




## LED-barsystemet

- Fleksibelt system hvor LED-stripe leveres ferdig montert i profil
- Hurtigkobling: LED-barer og tilkoblinger klipses enkelt sammen
- Kommer i tre lengder: 260, 560 og 860 mm
- Bruk koblingsskjøt for å montere LED-barene i ønsket vinkel
- Monteres med påsatt 3M-tape eller medfølgende klips
- Dimbar
- Gir sømløst lys i skjøtene
- Perfekt for montering under kjøkkenskap, i garderober eller til generell indirekte belysning
- Driver må bestilles i tillegg (fra side 97)

### Klikk-system

LED-barer og tilkoblinger kobles enkelt sammen ved hjelp av klikk-systemet.

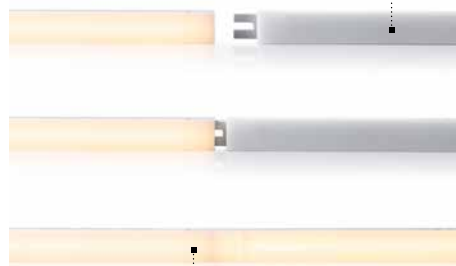

Sømløst lys i skjøtene.

L:860 mm

L:560 mm



L:260 mm



# LED-bar



- LED-stripe levert ferdig montert i profil
- Kommer i tre lengder: 260, 560 og 860 mm
- Fleksibelt system hvor delene enkelt klikkes sammen
- 4 meter tilkoblingsledning til driver (bestilles separat)

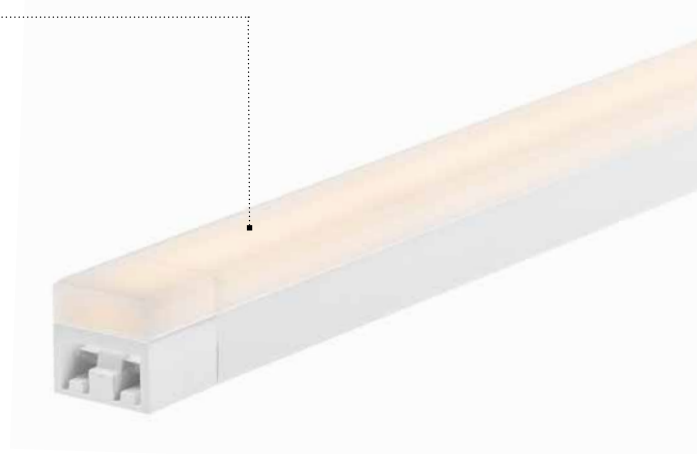

Tilkobling: 4 meter ledning  
Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter  
Spenning: 24 VDC

Fargegjengivelse: CRI >90  
MacAdam: 3  
Strålingsvinkel: 120°  
Driftstemperatur: -10°C ~ +45°C  
Forventet levetid: 50 000 timer (L70B50)

Art.nr.	Lengde	Bredde	Høyde	Fargetemperatur	Lysmengde	IP-grad	Lagerstatus
SL5030	260 mm	17 mm	16 mm	● 2700K	180 lm	IP20	✓
SL5031	560 mm	17 mm	16 mm	● 2700K	430 lm	IP20	✓
SL5032	860 mm	17 mm	16 mm	● 2700K	600 lm	IP20	✓

## Tilbehør

Art.nr.	Tilbehør	Lengde	Lagerstatus
SL5033	Tilkoblingskabel til driver	4 meter	✓
SL5034	Koblingsskjøt/forlengerkabel	12 cm	✓
SL5035	Koblingsskjøt/forlengerkabel	70 cm	✓
SL5036	Koblingsskjøt/forlengerkabel	110 cm	✓
SL5037	T-skjøt		✓

