

UTENDØRS
INTERIØR BUTIKK
LYSSTYRING **BOLIG**
SENSOR INDUSTRI

**LAGERFØRTE
PRODUKTER**

2022

elkonor

i samarbeid med






-
- 01** | **Interiør** _____ fra side **09**
- 02** | **Butikk** _____ fra side **48**
- 03** | **Industri** _____ fra side **52**
- 04** | **Utendørs** _____ fra side **60**
- 05** | **Lysstyring** _____ fra side **74**



Denne katalogen inneholder **utvalgte lagerførte produkter**.

Mer informasjon om produktene samt flere varianter finner du på vår hjemmeside www.lyskomponenter.no

I tillegg lagerfører vi et bredt sortiment på **LED-striper** og profiler, samt all **lysstyring**, det meste av **reservedeler**, samt **julebelysning**.

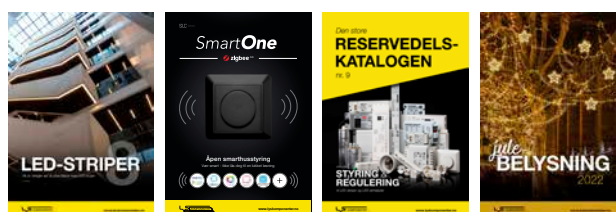

01 | Interiør | bolig og næring



9 One Soft



9 One 360



10 Allround 360



10 DL04



11 DL04 Firkantet



11 DL04 Firkantet



11 DL04 Utenpåliggende



11 DL04 Utenpåliggende



13 Cup



14 Tubo



14 Owi



15 Blocky



15 Square



16 Mini One Tilt



16 Mini One Fixed



17 Lyte Mini IP65



17 FR55 møbel-downlight




19 EASY Semi



19 EASY Build




19 EASY Build



20 SpotOn



21 SpotOn Circle



22 Designline

01 | Interiør | bolig og næring



24 Moon IP20



25 Pluto IP54



26 SLC Moon IP40



27 Dione IP65



27 Gamma IP44



28 Handy



29 Baleva



29 Ancona



30 Arcano-systemet

01 | Interiør | næring



36 Think Opal



38 Think Mikroprismatisk



40 Focus



42 Ture



44 Ultra




45 Eso



45 LLL



46 Huge



47 Baris

02 | Butikk



48 Nano-X



49 Vali



49 Empoli Dimbar



50 3-tenningsskinner

03 | Industri



53 Factor



54 Vector



55 Megal



55 Megal Sport



56 KX



57 Beam




58 Tytan 2



58 Tytan 2 Basic



59 Tytan Chemo



59 TEL

04 | Utendørs



61 CL20 Street



62 CL55 Flood



63 Signspot

04 | Utendørs



65 Gemini




65 Arca



66 Easy Outdoor



66 Marvik



67 Josh



67 Sund GU10



67 Sund GU10



68 Lightsoft H:100 cm



69 Ita H:75 cm



69 Stick H:55 cm



70 GL019 Klar



70 GL019 Frostet



70 GL019 Deep Frostet



71 GL040 Klar



71 GL040 Frostet




72 WL Asymmetrisk



72 UL030 Universal



73 SL220 Lysspyd



73 SL230 Lysspyd

05 | Lysstyring



74 SmartOne





80 Dimmere



81 HC009S /EXT



81 Koblingsmateriell

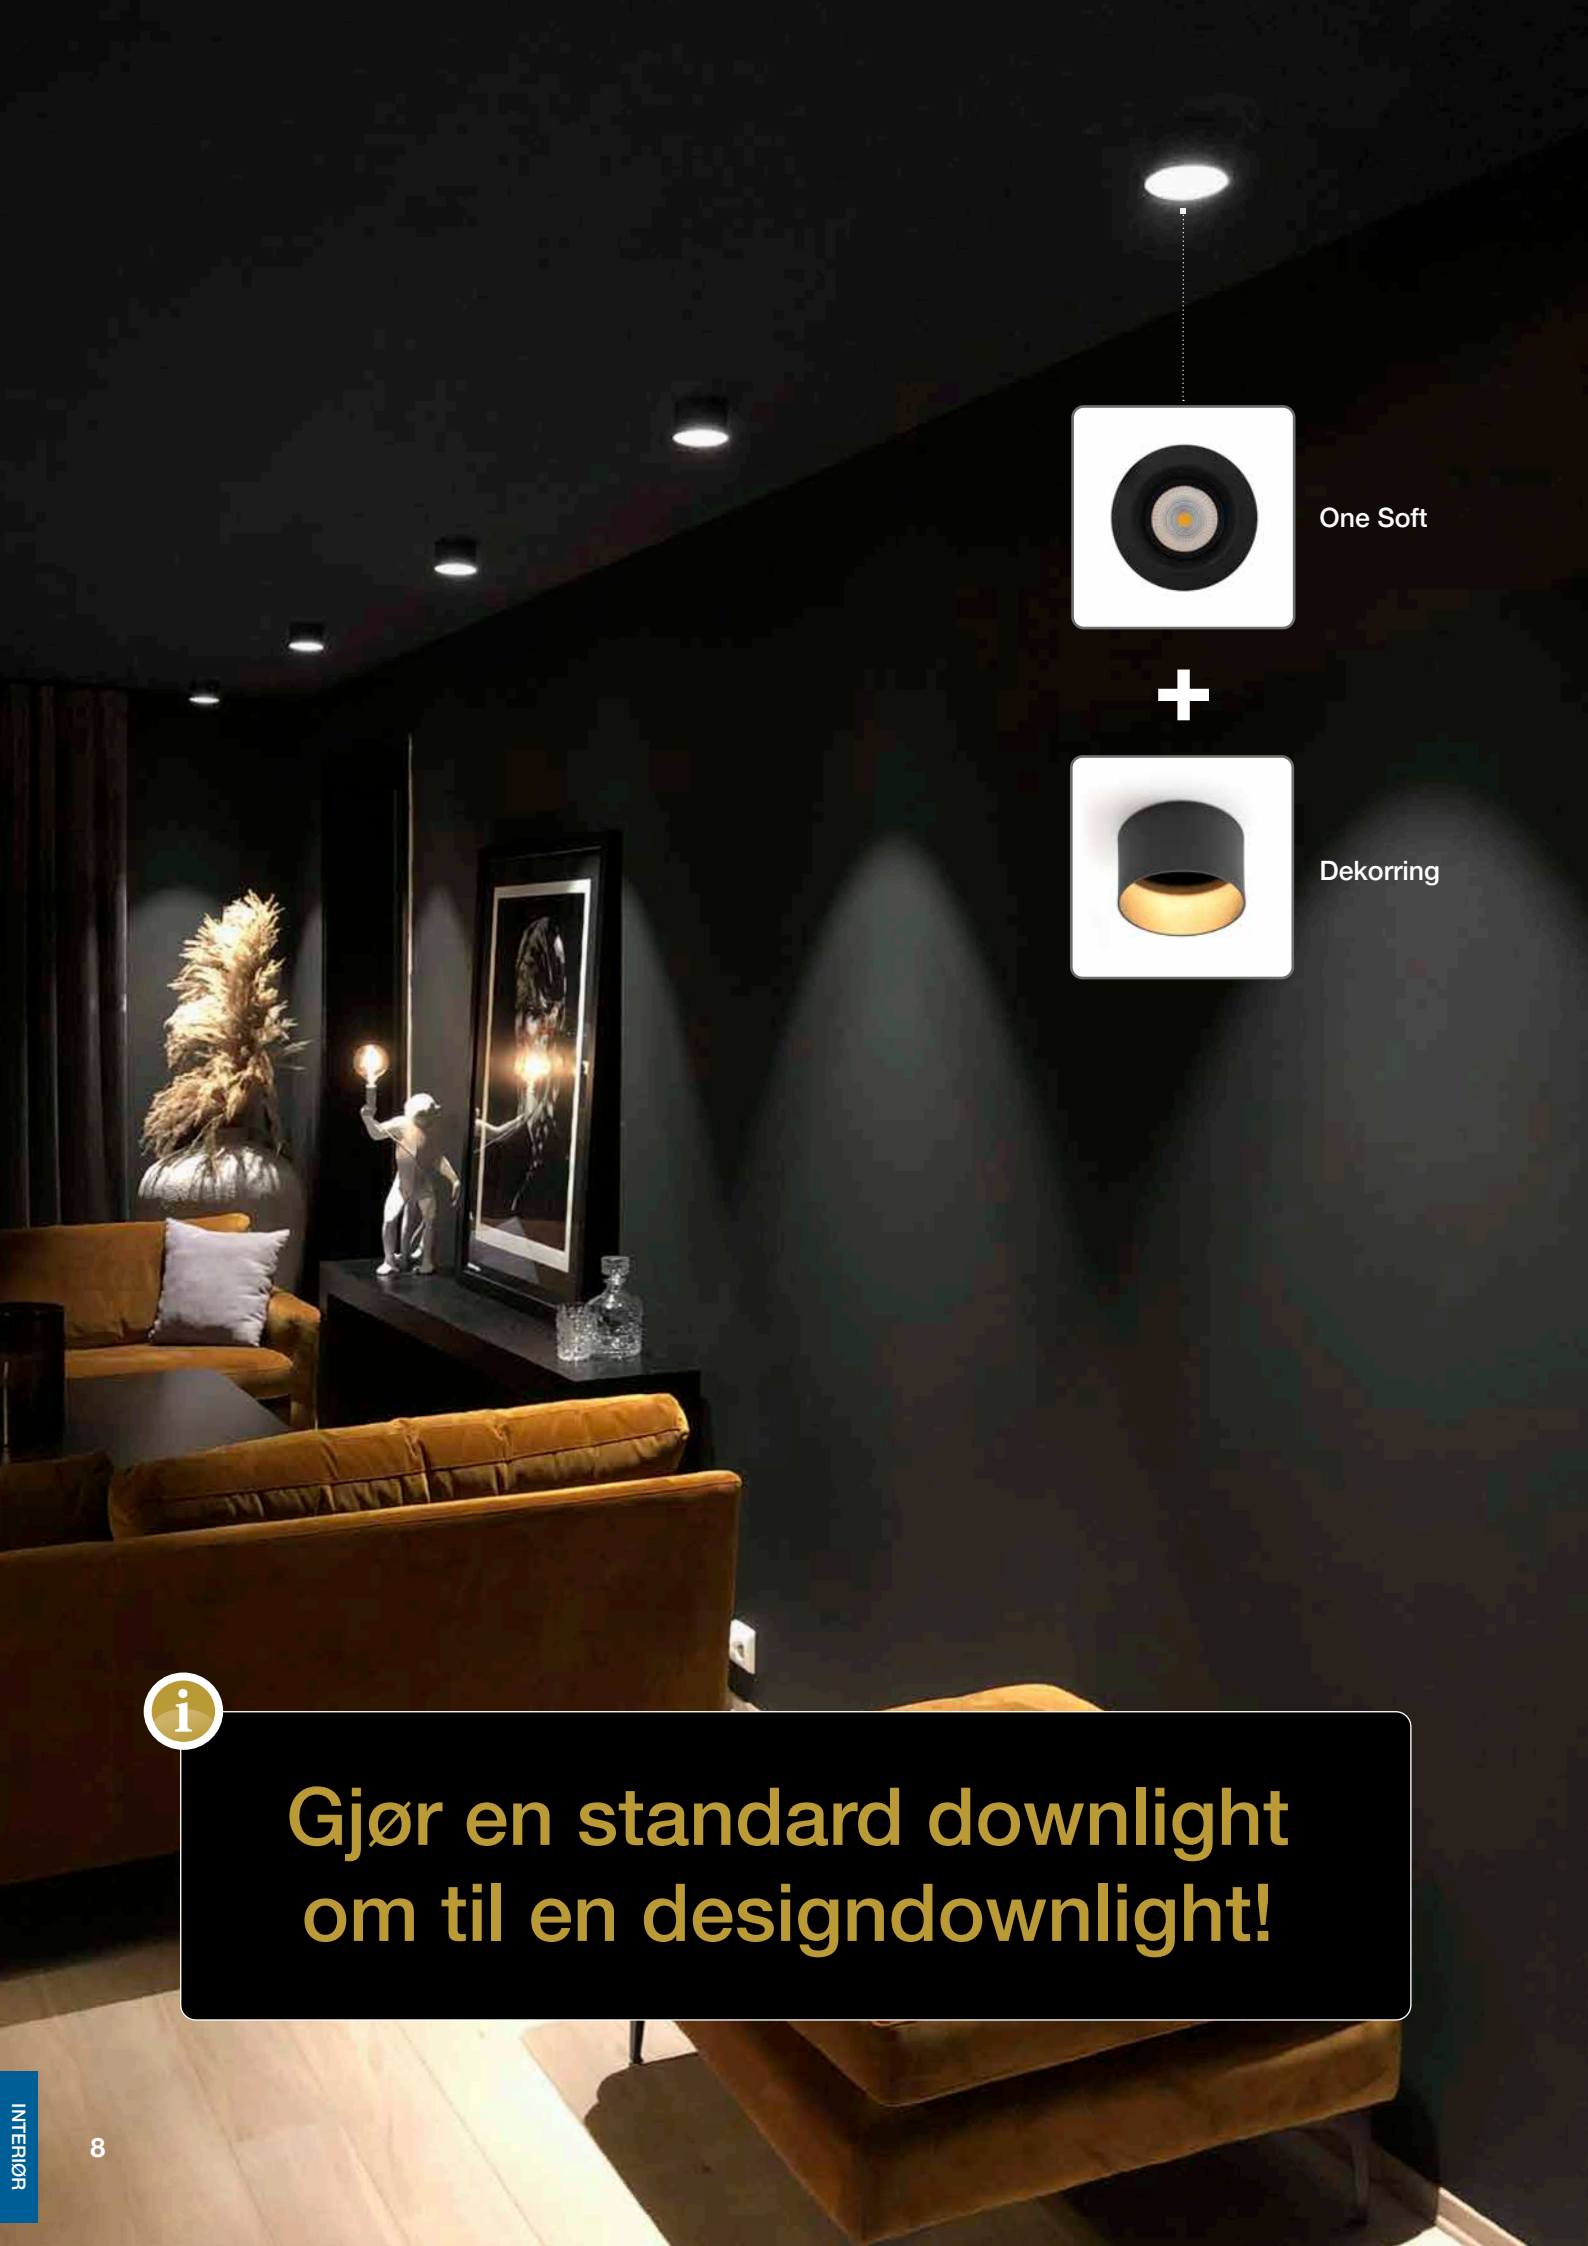

One Soft




Dekorning



Gjør en standard downlight om til en designdownlight!

One 360

- Tiltes 30° i alle retninger (360°)
- Kan monteres direkte i isolasjonen
- Perfekt til utskifting av eldre halogendownlights
- Lavtbyggende (46 mm)
- God fargegjengivelse; CRI>90
- Dim to Warm: 1800K - 3000K




Mål: Ø:90 H:46 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 36°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer




Art.nr.	Artikkel			
SL1120	One 360	○ Hvit	● 2700K	600 lm
SL1121	One 360	○ Hvit	● 3000K	600 lm
SL1141	One 360	○ Hvit	⤴ DTW	450 lm
SL1122	One 360	● Sort	● 2700K	550 lm
SL1123	One 360	● Sort	● 3000K	550 lm
SL1142	One 360	● Sort	⤴ DTW	450 lm
SL1146	One 360	● Alu	● 2700K	600 lm
SL1147	One 360	● Alu	● 3000K	600 lm

One Soft

- Inntrukket lyskilde gir lav blending
- Kan monteres direkte i isolasjonen
- Perfekt til utskifting av eldre halogendownlights
- Lavtbyggende (46 mm)
- God fargegjengivelse; CRI>90
- Dim to Warm: 1800K - 3000K



Mål: Ø:90 H:46 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 36°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer



Art.nr.	Artikkel			
SL1124	One Soft	○ Hvit	● 2700K	550 lm
SL1125	One Soft	○ Hvit	● 3000K	550 lm
SL1143	One Soft	○ Hvit	⤴ DTW	500 lm
SL1126	One Soft	● Sort	● 2700K	450 lm
SL1127	One Soft	● Sort	● 3000K	450 lm
SL1144	One Soft	● Sort	⤴ DTW	400 lm
SL1148	One Soft	● Alu	● 2700K	550 lm
SL1149	One Soft	● Alu	● 3000K	550 lm

Dekorring

- Gir en standard downlight blendingsreduksjon og karakter
- Bygger 60 mm ned
- Rund: Ø:93,5 mm / Firkantet: Ø:93,5x 93,5 mm
- Passer til One Soft-serien



Art.nr.	Artikkel
SL1128	Dekorring til One Soft ○ Hvit Rund
SL1130	Dekorring til One Soft ○ Hvit Firkantet




Art.nr.	Artikkel
SL1129	Dekorring til One Soft ● Sort Rund
SL1131	Dekorring til One Soft ● Sort Firkantet




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Allround 360

- Tiltes 30° i alle retninger (360°)
- Kan monteres direkte i isolasjonen
- Fås i 4 forskjellige farger
- Fin matt finish
- Lavtbyggende (40 mm)
- Meget høy fargegjengivelse: CRI >95
- Dim to Warm: 1800K - 3000K
- Kan brukes utendørs (gjelder ikke aluminium)



Mål: Ø:96 H:40 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>95
Strålingsvinkel: 36°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer (også ved montering direkte i isolasjonen)

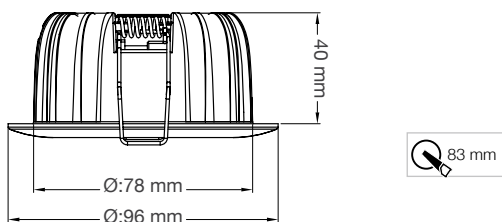

Art.nr.	Artikkel
3234444	Allround 360 ○ Hvit ● 2700K 700 lm
3234446	Allround 360 ○ Hvit ● 3000K 700 lm
3234458	Allround 360 ○ Hvit Dim to warm 600 lm
3234469	Tilbehør: Rehab-ring hvit, innfellingshull 95-110 mm
3234445	Allround 360 ● Aluminium ● 2700K 550 lm
3234447	Allround 360 ● Aluminium ● 3000K 650 lm
3234459	Allround 360 ● Aluminium Dim to warm 550 lm
3234455	Allround 360 ● Antrasitt ● 2700K 600 lm
3234456	Allround 360 ● Antrasitt ● 3000K 650 lm
3234443	Allround 360 ● Sort ● 2700K 600 lm

Allround 360°
 En downlight er ikke bare en downlight 360°

DL04


- Dimbar
- IP54
- Kan tiltes 25°
- Hurtigkobling
- Høy fargegjengivelse: CRI >90



Mål: Ø:95 H:55 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 36°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer




Art.nr.	Artikkel
SLC1101	DL04 ○ Hvit ● 2700K 650 lm
SLC1102	DL04 ○ Hvit ● 3000K 700 lm
SLC1103	DL04 ● Sort ● 2700K 650 lm
SLC1104	DL04 ● Sort ● 3000K 700 lm

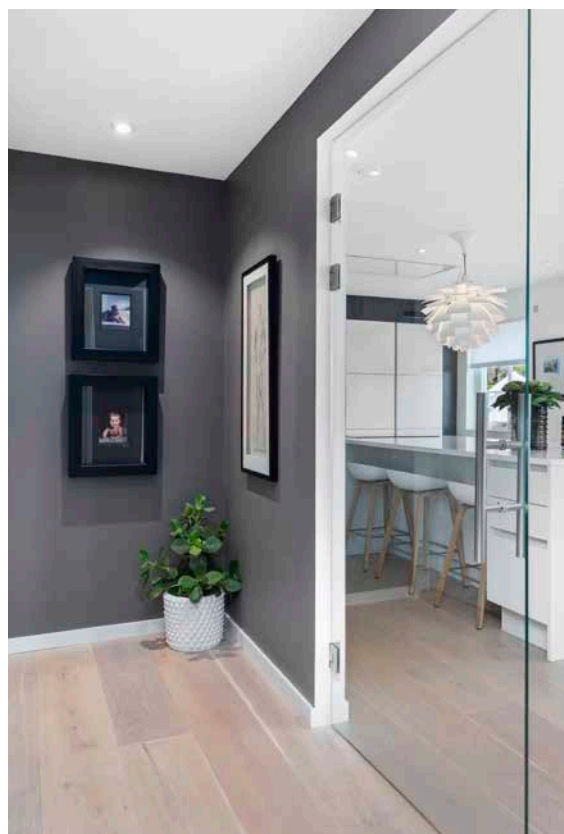

DL04 | firkantet

- Innfelt firkantet downlight
- Enkel eller dobbel utførelse
- IP22 (dobbel downlight)
- IP54 (enkel downlight)
- Dimbar
- Kan tiltes 25° i alle retninger (360°)
- Høy fargegjengivelse: CRI >90



Mål: 96x96 / 190x96 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 36°
Tilkobling: Hurtigklemme, tilkoblingsboks inn/ut
Forventet levetid: (L90B10) 100 000 timer



Art.nr.	Artikkel				
SL1236	DL04 enkel	○ Hvit	● 2700K	600 lm	
SL1238	DL04 enkel	○ Hvit	● 3000K	650 lm	
SL1237	DL04 enkel	● Sort	● 2700K	600 lm	
SL1239	DL04 enkel	● Sort	● 3000K	650 lm	



Art.nr.	Artikkel				
SL1244	DL04 dobbel	○ Hvit	● 2700K	600 lm x2	
SL1246	DL04 dobbel	○ Hvit	● 3000K	650 lm x2	
SL1245	DL04 dobbel	● Sort	● 2700K	600 lm x2	
SL1247	DL04 dobbel	● Sort	● 3000K	650 lm x2	



Privat bolig
 DL04 dobbel sort
 Profil: M-Line Standard
 LED-stripe: 9,6W
 Installatør: Argon Elektro
 Instagram: Vogelhouze

DL04 | firkantet

- Utenpåliggende firkantet downlight
- Enkel eller dobbel utførelse
- IP21
- Dimbar
- Kan tiltes 25° i alle retninger (360°)
- Høy fargegjengivelse: CRI >90

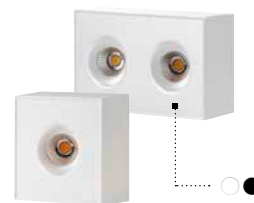


Mål: 135x135 / 224x135 H:60 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 36°
Tilkobling: Hurtigklemme
Forventet levetid: (L90B10) 100 000 timer



Art.nr.	Artikkel				
SL1220	DL04 enkel	○ Hvit	● 2700K	650 lm	
SL1222	DL04 enkel	○ Hvit	● 3000K	700 lm	
SL1221	DL04 enkel	● Sort	● 2700K	650 lm	
SL1223	DL04 enkel	● Sort	● 3000K	700 lm	

Art.nr.	Artikkel				
SL1228	DL04 dobbel	○ Hvit	● 2700K	650 lm x2	
SL1230	DL04 dobbel	○ Hvit	● 3000K	700 lm x2	
SL1229	DL04 dobbel	● Sort	● 2700K	650 lm x2	
SL1231	DL04 dobbel	● Sort	● 3000K	700 lm x2	

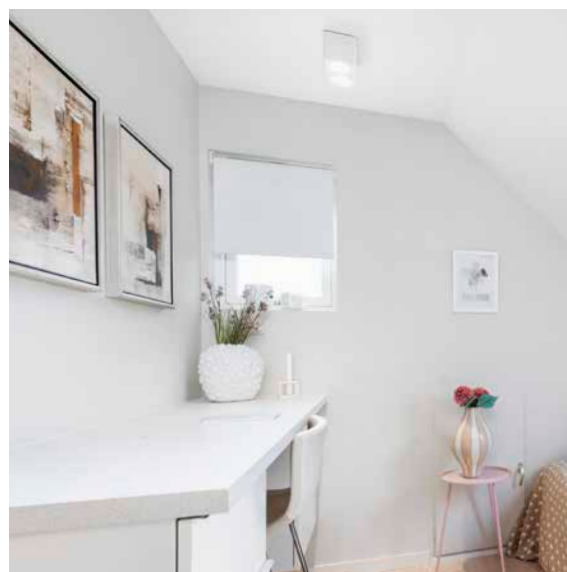




Blocky

Squary

LED-stripe

Mini One Fixed

Mini One Fixed


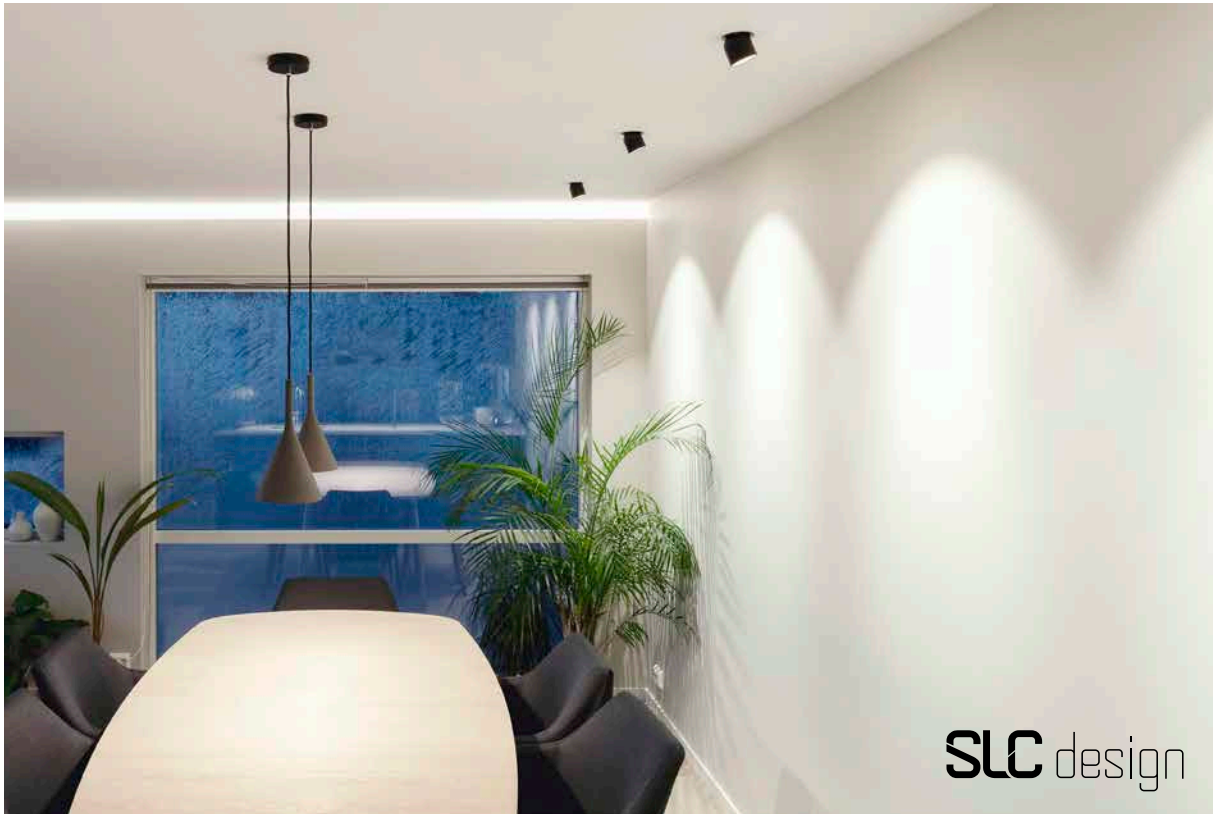


Cup

- Downlight med utforming som gjenspeiler egenart og karakter
- Intrukket LED gir lav blending
- Kan vippes og roteres
- Dimbar med faseavsnitt
- Hurtigkobling for rask installasjon
- Design: Gunnar Fjellestad, Tid for hjem
- Innerring i en annen farge kan bestilles som tilbehør



Mål: Ø:61 H:60 mm
 Fargetoleranse: MacAdam 3
 Fargegjengivelse: CRI>90
 Strålingsvinkel: 36°
 Tilkobling: Hurtigkobling
 Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer

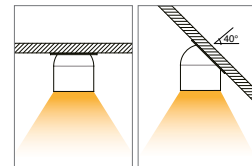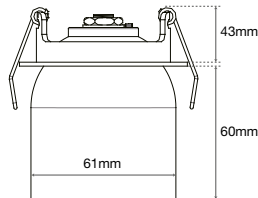

Art.nr.	Farge	Fargetemperatur	Lysmengde	Forbruk
3234533	● Sort med gullring	● 2700K	650 lm	9W
3234534	● Sort med gullring	● 3000K	680 lm	9W
3234530	○ Hvit med sølvring	● 2700K	650 lm	9W
3234531	○ Hvit med sølvring	● 3000K	680 lm	9W

Art.nr.	Tilbehør
3234535	Innerring ○ Sølv
3234536	Innerring ● Gull
3234537	Innerring ● Sort
3234538	Innerring ○ Hvit



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Tube

- Designdownlight som gjør det lille ekstra
- Markert, nedtrukket kant på 60 mm som gir blendingsreduksjon og karakter
- Hurtigkobling for rask installasjon
- Design: Gunnar Fjellestad, Tid for hjem



Mål: Ø:70 H:103 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 24°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer



Art.nr.	Artikkel
3234512	Tube ○ Hvit ● 2700K 500 lm
3234513	Tube ○ Hvit ● 3000K 550 lm
3234515	Tube ● Sort ● 2700K 350 lm
3234516	Tube ● Sort ● 3000K 400 lm

Owi



- Designdownlight som gjør det lille ekstra
- Den skarpe, nedtrukne kanten gir downlighten karakter og reduserer samtidig blanding og lysstøy
- Hurtigkobling for rask installasjon
- Design: Gunnar Fjellestad, Tid for hjem



Mål: Ø:70 H:56 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 24°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer



Art.nr.	Artikkel
3234500	Owi ○ Hvit ● 2700K 650 lm
3234501	Owi ○ Hvit ● 3000K 700 lm
3234503	Owi ● Sort ● 2700K 600 lm
3234504	Owi ● Sort ● 3000K 650 lm

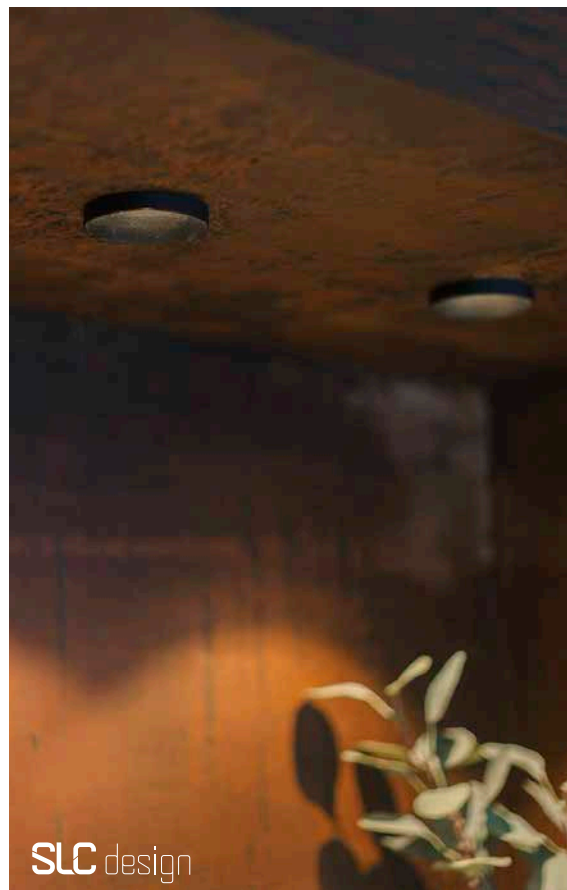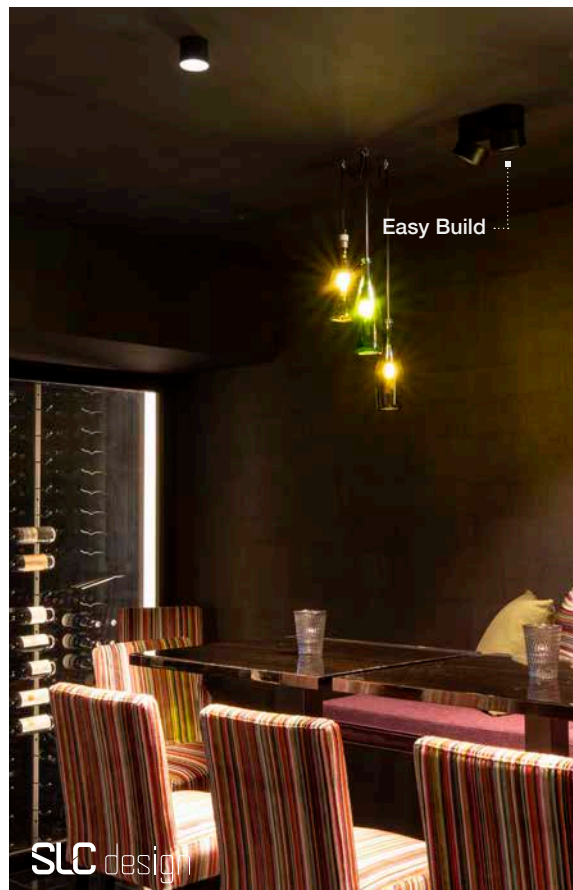

Blocky

- Designdownlight som gjør det lille ekstra
- Markert, nedtrukket kant på 60 mm som gir blendingsreduksjon og karakter
- Hurtigkobling for rask installasjon
- Design: Gunnar Fjellestad, Tid for hjem



Mål: 70x70 H:103 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 24°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer



Art.nr.	Artikkel
3234518	Blocky <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 2700K 500 lm
3234519	Blocky <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 3000K 550 lm
3234521	Blocky <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 2700K 350 lm
3234522	Blocky <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 3000K 400 lm



SLC design

Squary

- Designdownlight som gjør det lille ekstra
- Den skarpe, nedtrukkede kanten gir downlighten karakter og reduserer samtidig blending og lysstøy
- Hurtigkobling for rask installasjon
- Design: Gunnar Fjellestad, Tid for hjem



Mål: 70x70 H:53 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 24°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer



Art.nr.	Artikkel
3234506	Squary <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 2700K 650 lm
3234507	Squary <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 3000K 700 lm
3234509	Squary <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 2700K 600 lm
3234510	Squary <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 3000K 650 lm




SLC design



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Mini One Tilt

- Dimbar minidownlight som kan tiltes 40°
- Gir mye lys
- 3W





Mål: Ø:50 H:31 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 100°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L90B10) 50 000 timer



Art.nr.	Artikkel
SL1200	Mini One Tilt ○ Hvit ● 2700K 165 lm 100°
SL1202	Mini One Tilt ○ Hvit ● 3000K 165 lm 100°
SL1201	Mini One Tilt ● Sort ● 2700K 165 lm 100°
SL1203	Mini One Tilt ● Sort ● 3000K 165 lm 100°

Mini One Fixed

- Dimbar minidownlight
- Gir mye lys
- 3W
- Kan monteres utenpåliggende ved bruk av påbyggingsring (tilbehør)



Mål: Ø:32 H:18 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 100°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L90B10) 50 000 timer



Art.nr.	Artikkel
SL1204	Mini One Fixed ○ Hvit ● 2700K 165 lm 100°
SL1206	Mini One Fixed ○ Hvit ● 3000K 165 lm 100°
SL1205	Mini One Fixed ● Sort ● 2700K 165 lm 100°
SL1207	Mini One Fixed ● Sort ● 3000K 165 lm 100°



Påbyggingsring

- Påbyggingsring for utenpåliggende montasje
- Ø:32 H:20 mm
- Passer til Mini One Fixed

Art.nr.	Artikkel
SL1208	Mini One Påbyggingsring ○ Hvit
SL1209	Mini One Påbyggingsring ● Sort

Drivere

Art.nr.	Artikkel	Antall armaturer
SL1211	Mini One Driver 3-6V	Minimum 1 / maks 2
SL1210	Mini One Driver 9-18V	Minimum 3 / maks 6

Lyte Mini


- Dimbar, liten spot
- IP65
- Kan også brukes i våtrom og utendørs
- Passer godt i nisjer eller som effektbelysning



Mål: Ø:30 H:32 mm
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 110°
Tilkobling: 1m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer



Art.nr.	Artikkel
CW1095	Lyte Minispot 1W ● 3000K
LKA1900	LED-Driver Multi 1x30W Hytronik

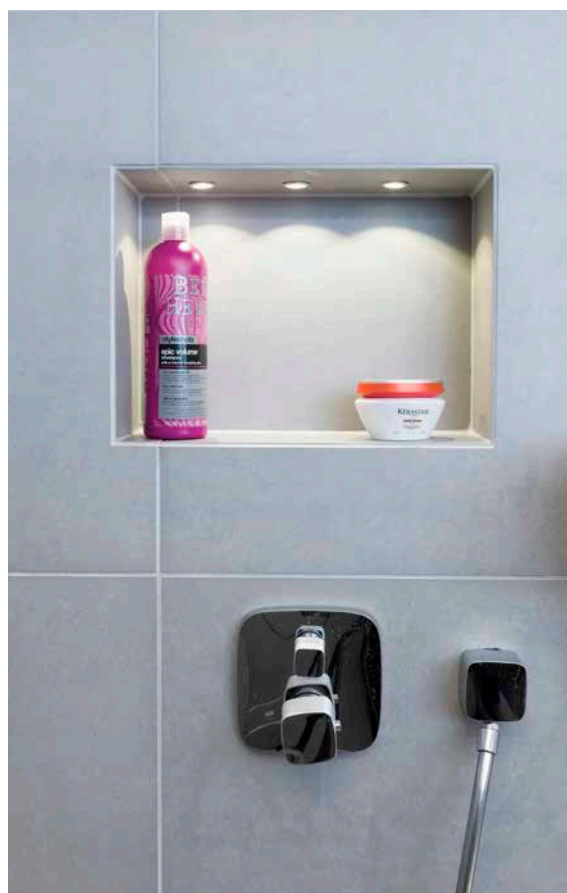

FR55

- Innfelt møbeldownlight
- Dimbar
- Hurtigkobling
- Kan erstatte en gammel møbeldownlight i halogen
- Monteres med 40-60 cm mellomrom mellom spottene




Mål: Ø:68 H:10,5 mm
Fargegjengivelse: CRI>93
Strålingsvinkel: 110°
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: 54 000 timer (L70B10)



Art.nr.	Artikkel
HE1001	FR55 børstet stål 3W 210 lm ● 3000K
HE1002	Påbyggingsring for utenpåliggende montasje
HE1035	LED Trafo 24V/15W Dim 1-10V
HE1036	LED Trafo 24V/30W Dim 1-10V
HE1037	LED Trafo 24V/15W
HE1049	Potmeterdimmer 1-10V



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

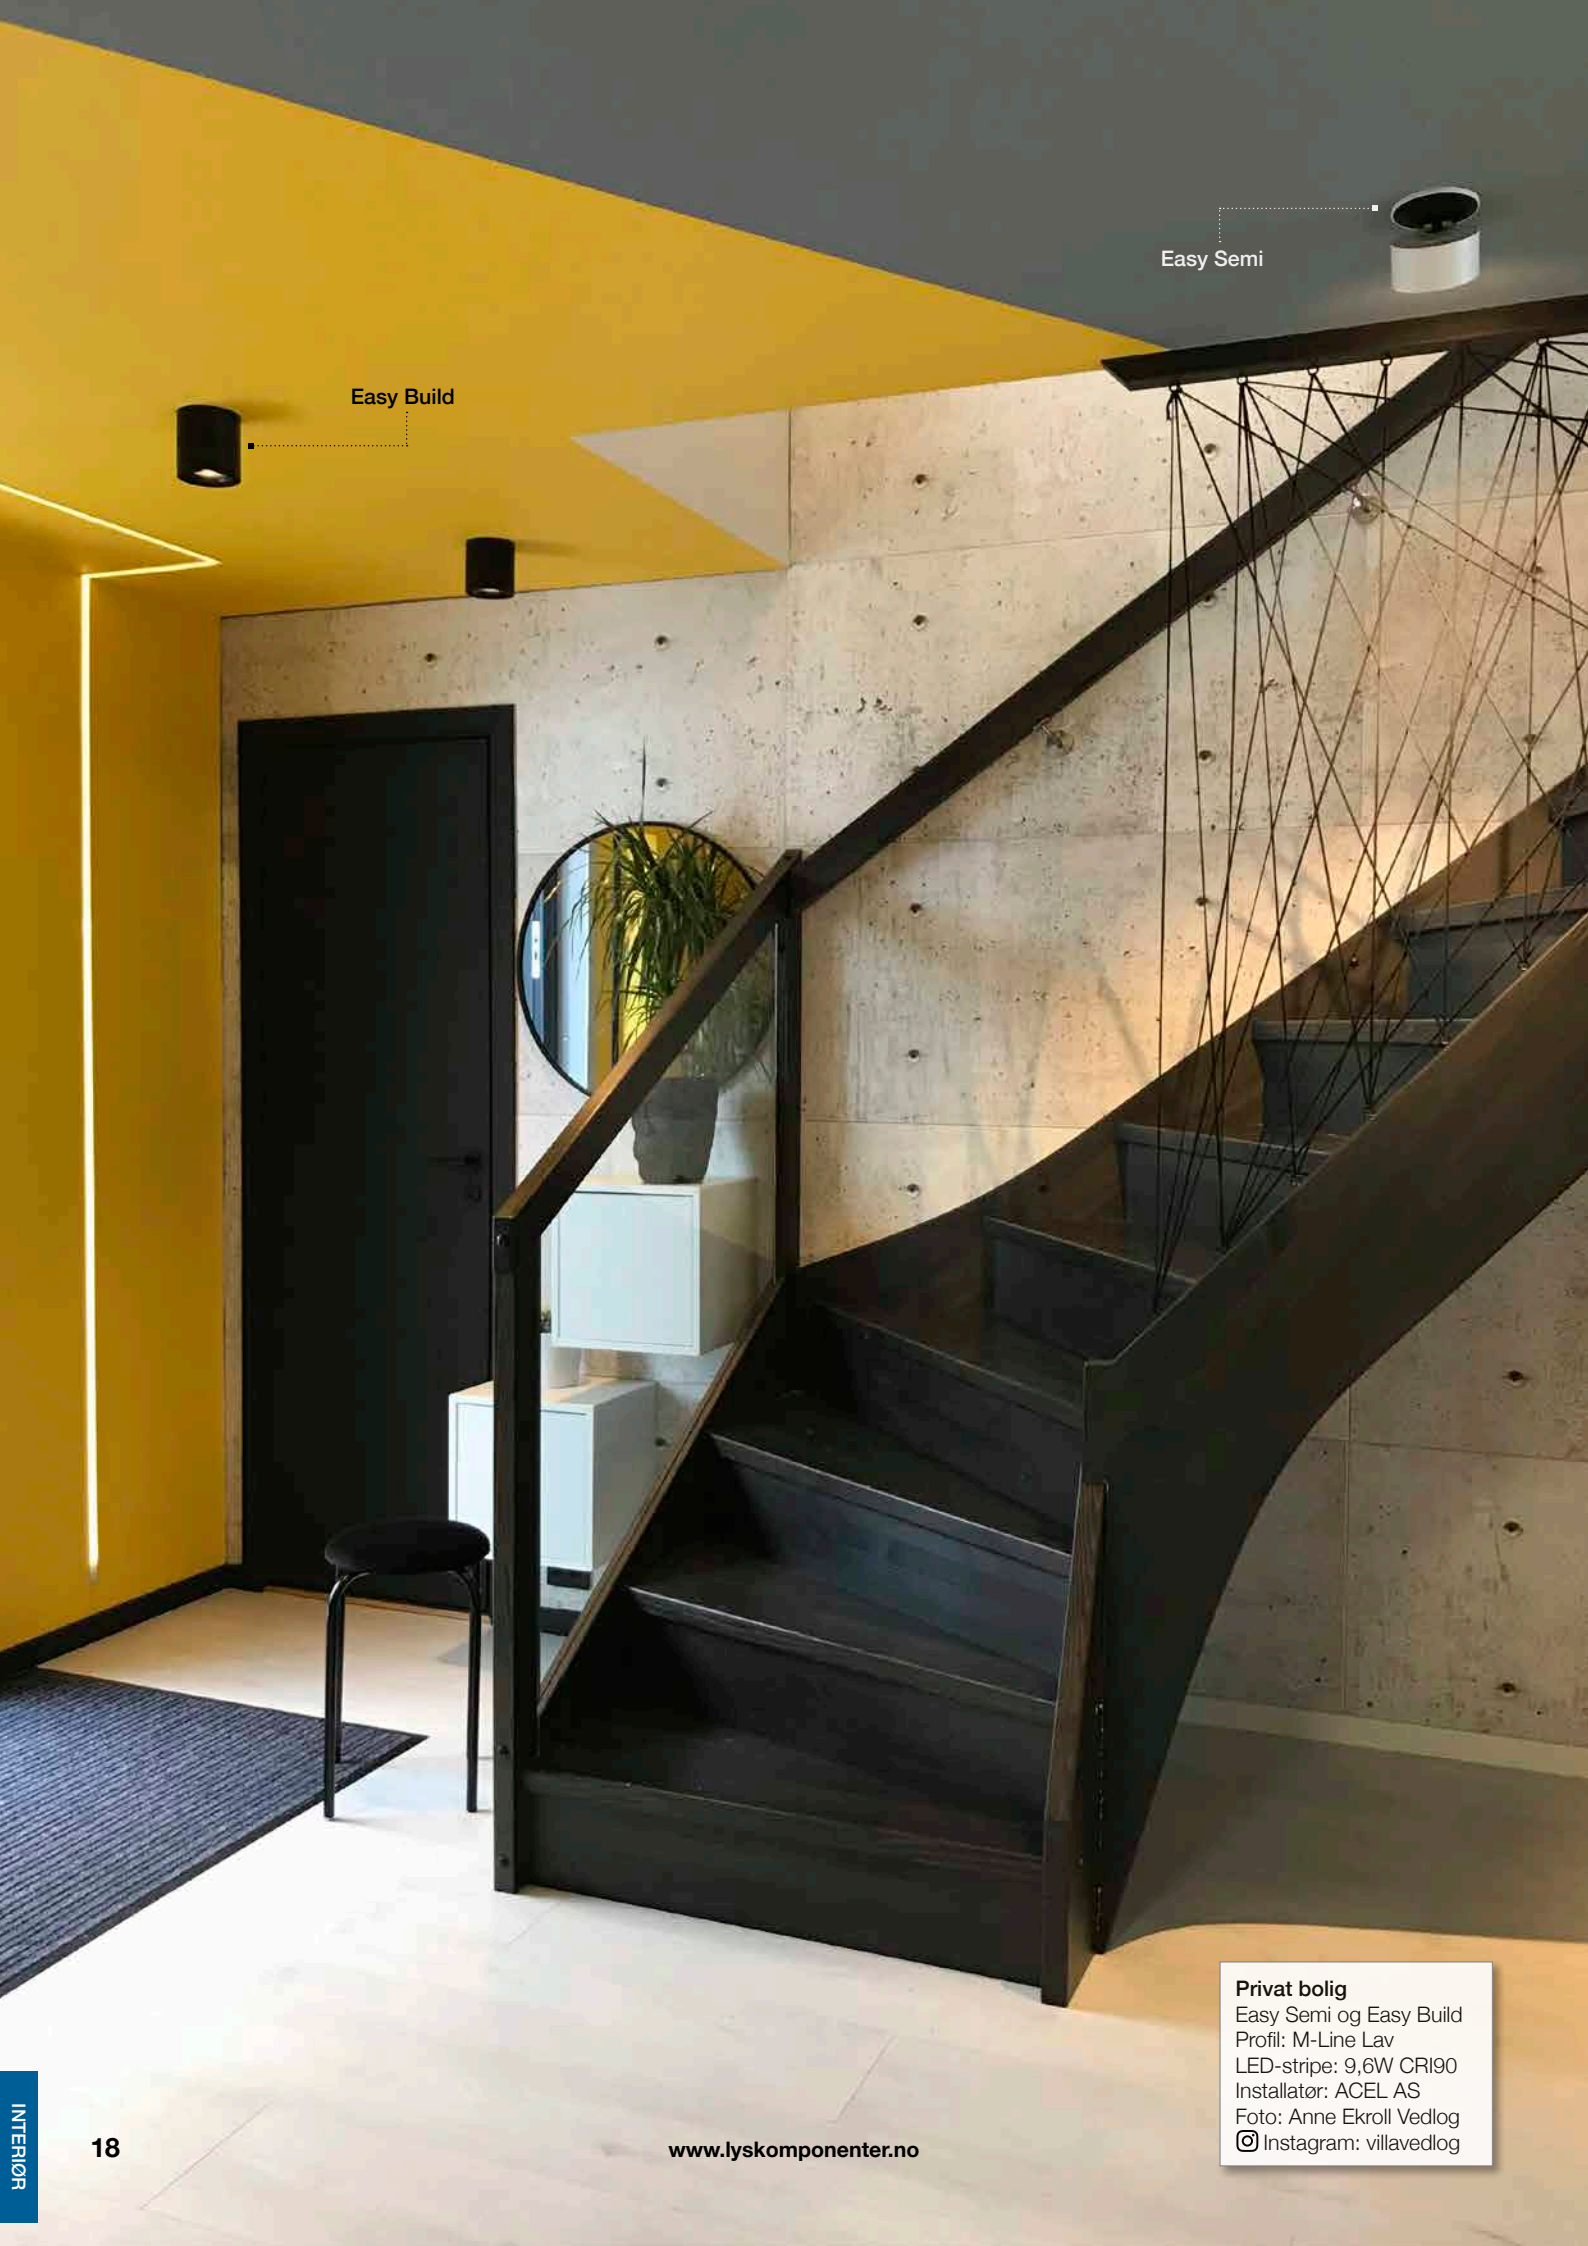

Easy Semi

Easy Build

Privat bolig

Easy Semi og Easy Build
Profil: M-Line Lav
LED-stripe: 9,6W CRI90
Installatør: ACEL AS
Foto: Anne Ekroll Vedlog
Instagram: villavedlog

Easy | Semi


- Fleksibel, innfelt downlight
- Dimbar
- Driver inkludert



Mål: Ø:75 H:55 mm / Ø:100 H:60 mm
Utskjæringshull: Ø:68 / Ø:90 mm
Tilt: 360° vertikalt / 90° horisontalt
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 32°
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: 30 000 timer



Art.nr.	Artikkel
SC1075	Easy Semi ○ Hvit Ø: 75 mm 7W 480 lm
SC1050	Easy Semi ○ Hvit Ø:100 mm 10W 640 lm

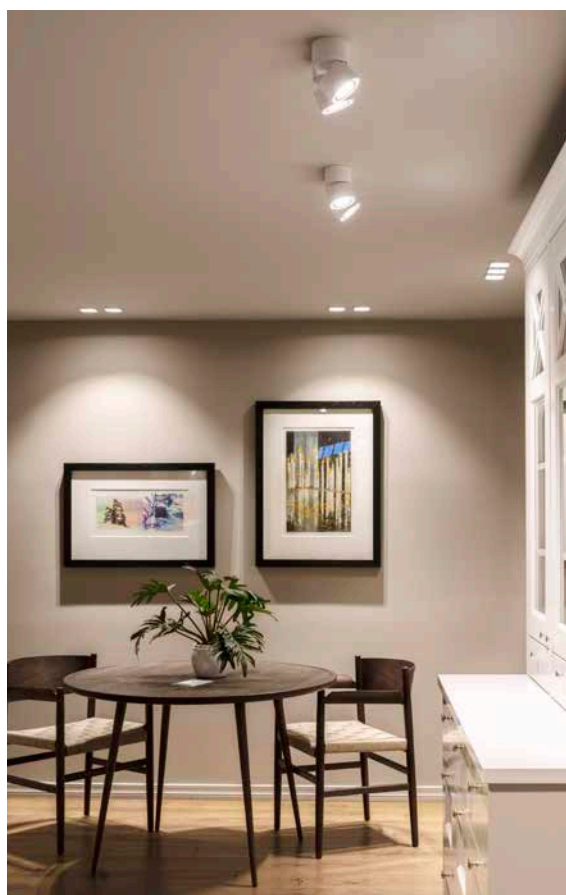

Easy | Build

- Fleksibel serie med utenpåliggende spotter
- Dimbar med fasedim eller 1-10V
- Driver inkludert
- Kan leveres med hull for utenpåliggende kabel på forespørsel



Mål: - se www.lyskomponenter.no
Tilt: 360° vertikalt / 90° horisontalt
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 32°
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: 30 000 timer



Art.nr.	Art.nr.	Antall spotter	Diameter	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
○ Hvit	● Sort					
SC1051	SC1052	1	Ø: 75 mm	480 lm	7W	68 lm/W 2700K
SC1054	SC1055	1	Ø:100 mm	640 lm	10W	64 lm/W 2700K
SC1059	SC1060	2	Ø: 75 mm	2x 480 lm	2x 7W	68 lm/W 2700K
SC1057	SC1058	2	Ø:100 mm	2x 640 lm	2x 10W	64 lm/W 2700K



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

SpotOn | GU10


- Takspotter med et diskret, minimalistisk design
- Kan vris 360° og tiltes 90°
- Fås i sort eller hvit med matt finish
- Kan monteres direkte i tak eller på vegg
- Dekker taklokk
- GU10-sokkel (lyskilde ikke inkludert)
- Maks 7,5W pr. spot
- Kan leveres med hull for utenpåliggende kabel på forespørsel



Materiale: Aluminium
Tilt: 360° vertikalt / 90° horisontalt
Sokkel: GU10
Tilkobling: Direkte



Art.nr.	Art.nr.	Artikkel	
○ Hvit	● Sort		
SC1166	SC1167	1 spot	L:110 B:90 H:130 mm
SC1168	SC1169	2 spotter	L:305 B:90 H:130 mm
SC1170	SC1171	3 spotter	L:480 B:90 H:130 mm
3733693	Tilbehør: GU10 LED-pære		

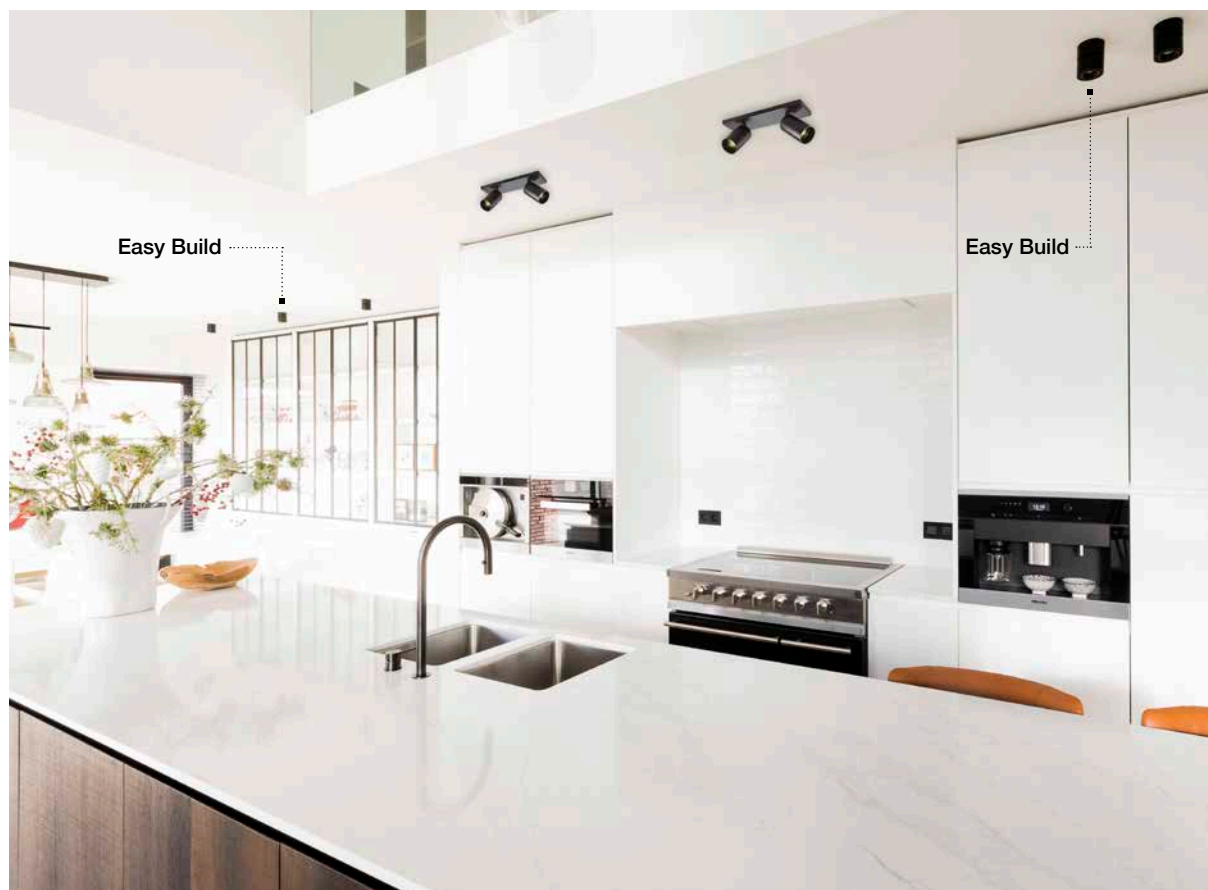

SpotOn Circle | GU10


- Takspotter med et diskret, minimalistisk design
- Kan vris 360° og tiltes 90°
- Fås i sort eller hvit med matt finish
- Kan monteres direkte i tak eller på vegg
- Dekker taklokk
- GU10-sokkel (lyskilde ikke inkludert)
- Maks 7,5W pr. spot
- Kan leveres med hull for utenpåliggende kabel på forespørsel



Materiale: Aluminium
Tilt: 360° vertikalt / 90° horisontalt
Sokkel: GU10
Tilkobling: Direkte



Art.nr.	Art.nr.	Artikkel	
○ Hvit	● Sort		
SC1175	SC1178	1 spot	Ø:82 mm
SC1179	SC1182	2 spotter	Ø:200 mm
SC1183	SC1186	3 spotter	Ø:250 mm
3733693	Tilbehør: GU10 LED-pære		

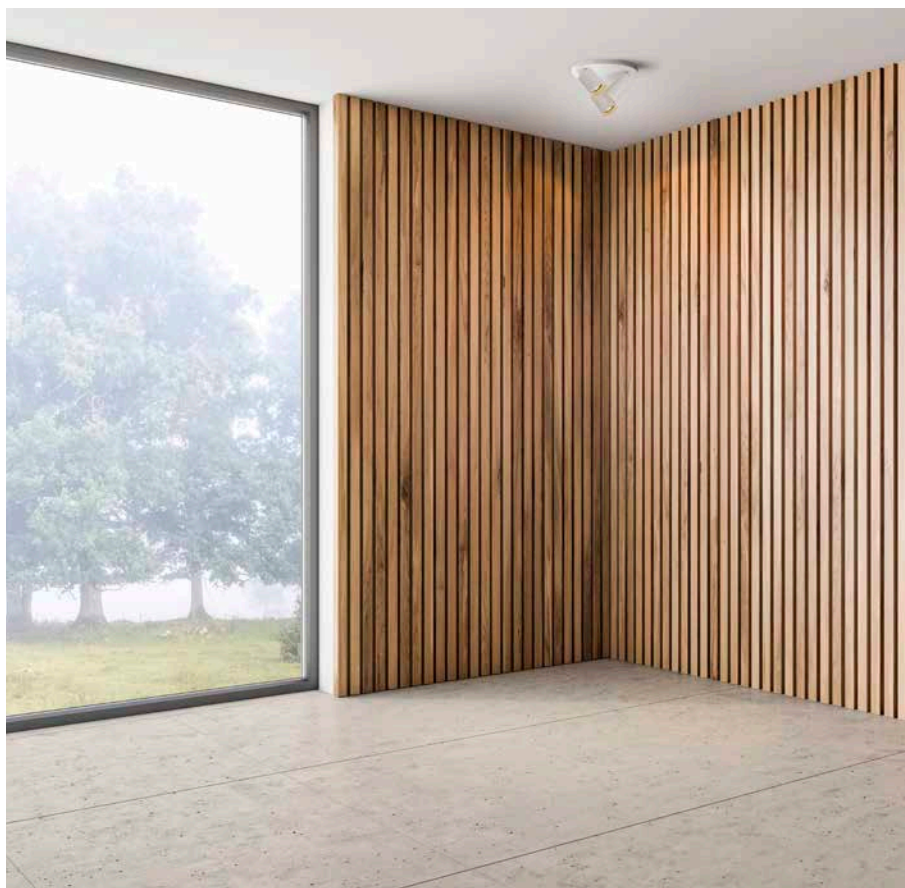

Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.



Pendlene **A1** og **A2** fås i flere forskjellige farger. Det samme gjør skjermene som passer til. Her bestilles pendler og skjerm hver for seg slik at du selv kan velge fargekombinasjonen som passer best.

Se utvalget og les mer på vår hjemmeside. **Der har vi også komplette skinnersett inkludert pendler.**

Designline | design ditt eget skinneresystem

230V skinneresystemet **Designline** gir deg mulighet til å designe ønsket skinneresystem samt velge spotter og/eller pendler slik at de står i stil til boligen.

Skinner og tilbehør



Art.nr.	Art.nr.	Artikkel
○ Hvit	● Sort	
SC1107	SC1108	Skinne 1 meter
SC1109	SC1110	Skinne 2 meter
SC1113	SC1114	Endetilkobling
SC1115	SC1116	Rett skjõt
SC1117	SC1118	Hjørne 90°
SC1119	SC1120	T-stykke
SC1121	SC1122	Pendeladapter

Tube Spot



Art.nr.	Art.nr.	Artikkel
○ Hvit	● Sort	
SC1111	SC1112	Tube spot GU10

Finn mer informasjon på vår hjemmeside:
www.lyskomponenter.no > Bolig >
 230V Skinneresystem Designline



Designline | komplette spotskinner

Komplett sett inneholder:
Skinne med endedecksler, tilkobling og spotter

GU10-sokkel (lyskilde ikke inkludert)




Art.nr.	Art.nr.	Artikkel
<input type="radio"/> Hvit	<input checked="" type="radio"/> Sort	
SC1101	SC1102	1 meter skinne + 3 spotter
SC1105	SC1106	2 meter skinne + 4 spotter
3733693	Tilbehør: GU10 LED-pære	




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Moon



- Stilren plafond i aluminium
- Dimbar med faseavsnittdimmer
- Leveres med opal avskjerming for en behagelig lysopplevelse
- Fås i sort eller hvit




Mål: Ø:260/450 H:80 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: (L80B10) 35 000 timer




Art.nr.	Art.nr.	Diameter	Fargetemperatur	Lysmengde	Forbruk
○ Hvit	● Sort				
SC1071	SC1134	Ø:260 mm	2700K	1500 lm	17W
SC1135	SC1136	Ø:450 mm	2700K	3500 lm	36W

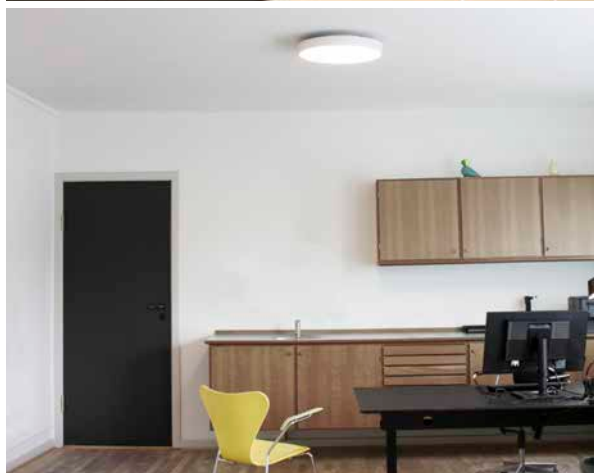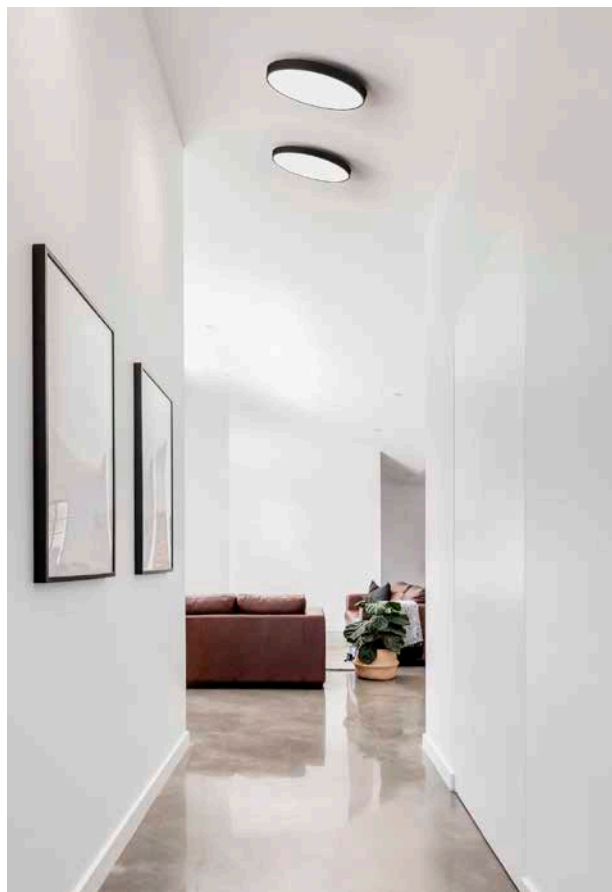


- Dimbar, lavtbyggende LED-plafond
- IP54 - kan brukes inne og ute
- Dimbar med faseavsnittdimmer
- Leveres med opal avskjerming for en behagelig lysopplevelse



Mål: Ø:250 H:53 / Ø:300 H:58 / Ø:400 H:66 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer

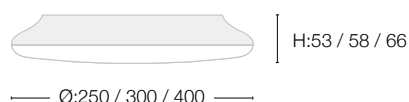


Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Diameter	Lysmengde	Forbruk
● 2700K	● 3000K	● 4000K			
SLC1060	SLC1061	-	Ø:250 mm	1100 lm	12W
SLC1063	SLC1064	SLC1065	Ø:300 mm	1600 lm	18W
SLC1066	SLC1067	SLC1068	Ø:400 mm	2150 lm	25W

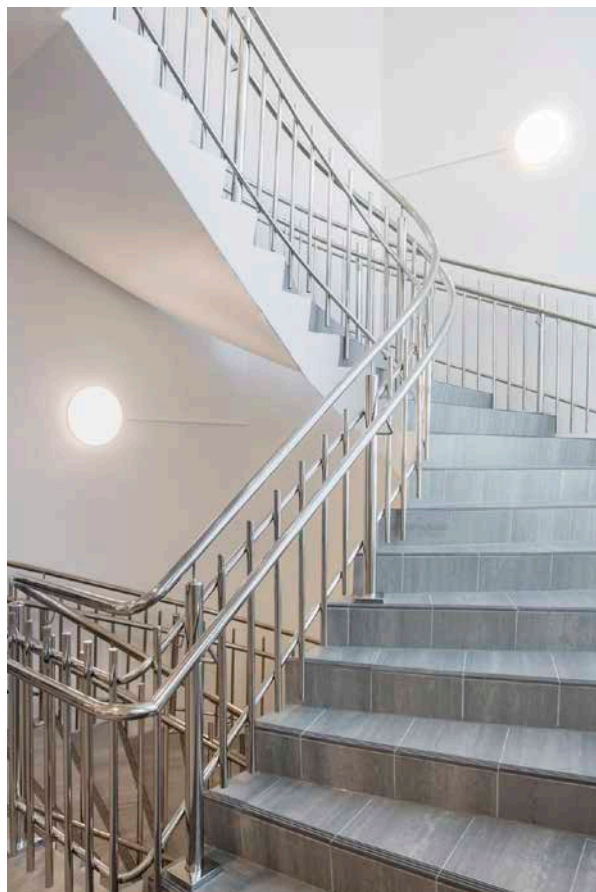

SLC Moon

SLC Scandinavian
Lighting Concept

- Dimbar taklampe i nytt og spennende design
- Kan monteres i takboks eller direkte i taket
- Inntrukne LED-dioder gir redusert blinding
- Bygger kun 32 mm ned fra taket
- Hurtigkobling for rask og enkel montering

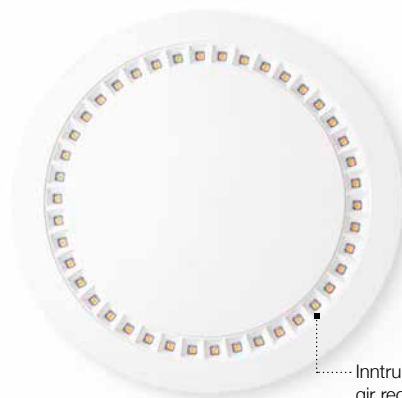

Inntrukne LED-dioder gir redusert blinding.





Mål: Ø:300 H:32 mm
Farge: Hvit
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: Hurtigkobling
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer



Art.nr. Artikkel

3300007 SLC Moon Ø:330 mm 1650 lm 15W ● 3000K

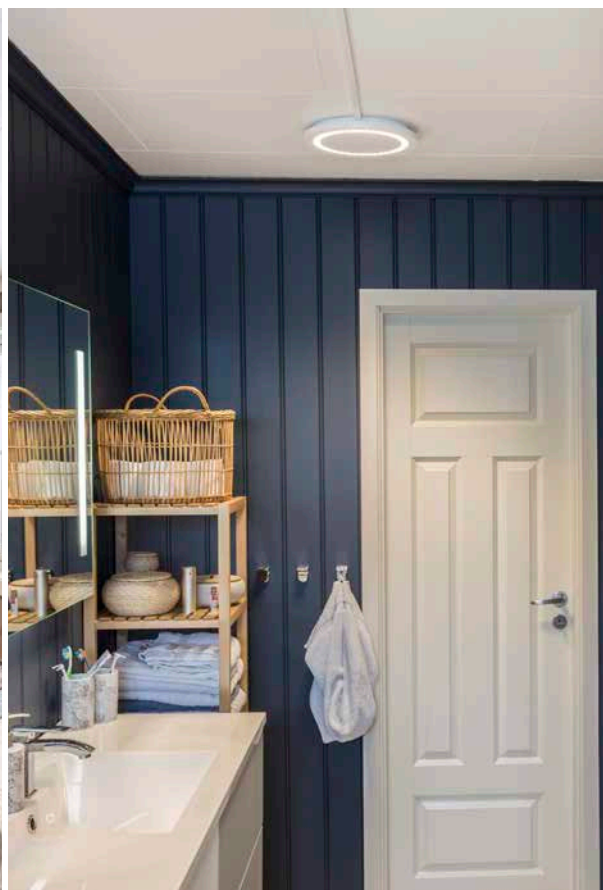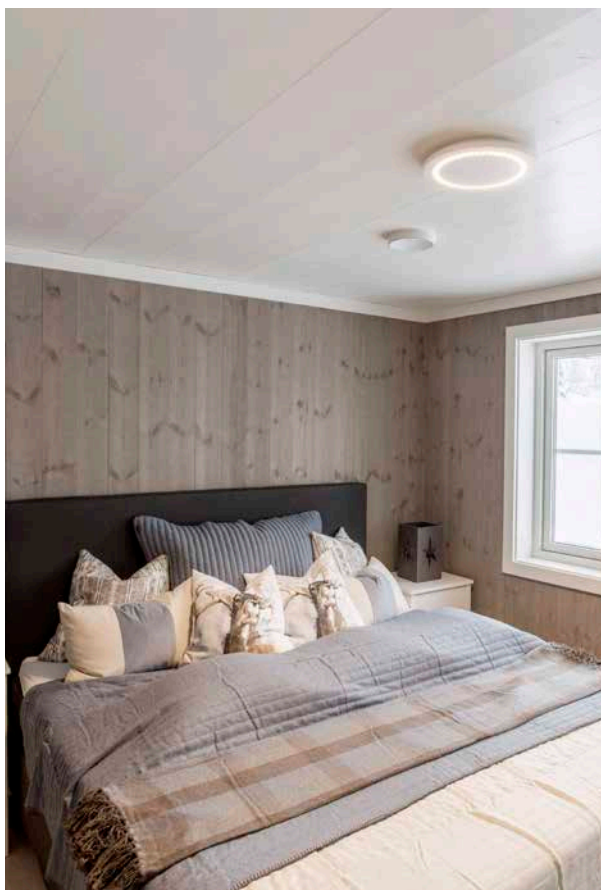

Dione

- IP65
- IK10
- Montasjevennlig plafond laget i robuste materialer
- Gjennomgangskobling
- Fås også med bevegelsessensor (master)
- Opsjoner: nøddlys og DALI




Mål: Ø:340 H:115 mm
Farge: Hvit
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: Direktekobling med hurtigklemme
Forventet levetid: (L80B20) 84 000 timer
(L70B50) 110 000 timer

Art.nr.	Artikkel
LE1357	Dione Plus 2350 lm 24W ● 3000K
LE1359	Dione Plus 2350 lm 24W ● 3000K m/sensor




Gamma

- IP44
- IK10
- Montasjevennlig plafond laget i robuste materialer
- Gjennomgangskobling
- Klasse II (dobbelisolert)
- Fås også med bevegelsessensor



Mål: Ø:280 H:72 mm
Farge: Hvit
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: Direktekobling med hurtigklemme
Forventet levetid: (L70B50) 90 000 timer

Art.nr.	Artikkel
LE1351	Gamma Basic 900 lm 12W ● 3000K
LE1352	Gamma Basic 900 lm 12W ● 3000K m/sensor

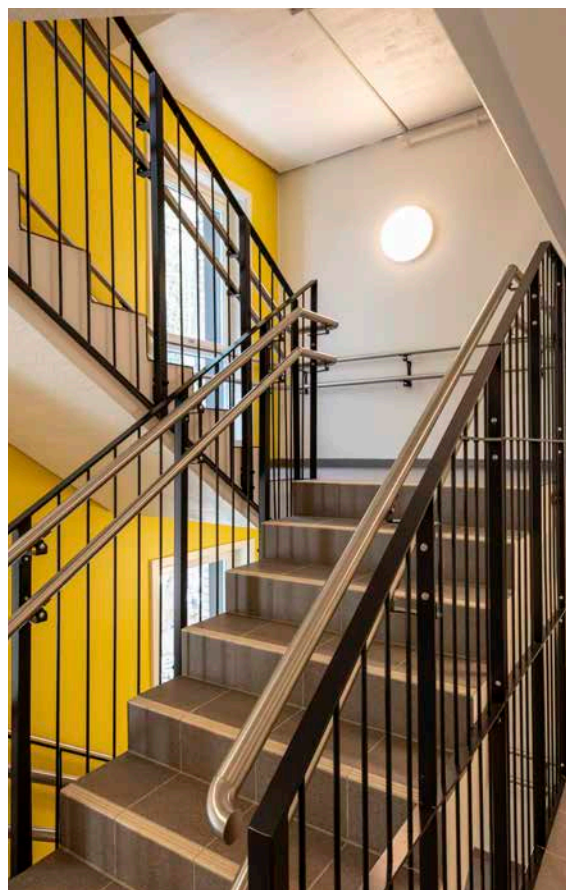



Handy

- Benk-/universalarmatur
- Fargetemperatur velges ved montering ved hjelp av kobling på innsiden av armaturen
- Opalisert avdekning
- Av/På-bryter og dobbel stikk
- Den 6-kantede formen gir flere monteringsalternativer




Mål: L:550 / 1100 B:74 H:52 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fzargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: (L70B50) 40 000 timer

H:74 mm



L:550 / 1100 mm

H:74 mm



D:52 mm

Art.nr.	Lengde	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
AI1016	550 mm	800 lm	8W	● 3000K / ● 4000K
AI1015	1100 mm	1500 lm	14W	● 3000K / ● 4000K

Baleva

- Effektiv speilarmatur
- Meget monteringsvennlig
- Gir et jevnt og fint lys
- Armaturen er IP40 når den henges i tak



Mål: L:600 B:46 H:60 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: Rekkeklemme
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer

Art.nr.	Artikkel
RZ1010	Baleva 1000 lm 10W ● 3000K
RZ1011	Baleva 1000 lm 10W ○ 4000K



Ancona

- Vegghengt armatur beregnet for montasje over speil
- Leveres i krom med opal avdekning
- Stikkontakt i den ene enden



Mål: L:600 B:89 H:60 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: 3x2,5mm² terminalblokk
Forventet levetid: (L70B50) 30 000 timer

Art.nr.	Artikkel
AI1023	Ancona 500 lm 7W ● 3000K



Arcano skinnesystem 48V

Arcano er et modulbasert 48V skinnesystem av høy kvalitet.

I skinnene kan det monteres forskjellige lysenheter; spotter, lineære lysmoduler og pendelarmaturer. Belysningen kan plasseres hvor som helst på skinnen og klikkes enkelt på plass. Skinnene kan monteres innfelt, utenpåliggende eller pendlet.



Systemet er godt egnet for blant annet boliger, butikker, restauranter, hoteller og kontormiljøer hvor moderne uttrykk spiller en viktig rolle.

Vi har spotter for direkte lys, lineære moduler for generell belysning, retningsbestemte spotter i forskjellige størrelser og lysmengder, samt sylindriske pendler og kuleformede pendler som kan vippe. Alle moduler fås i sort eller hvit.


For komplett sortiment, se vår hjemmeside.



Arcano skinneresystem 48V

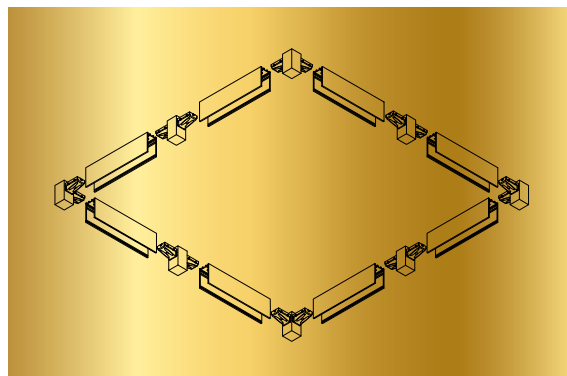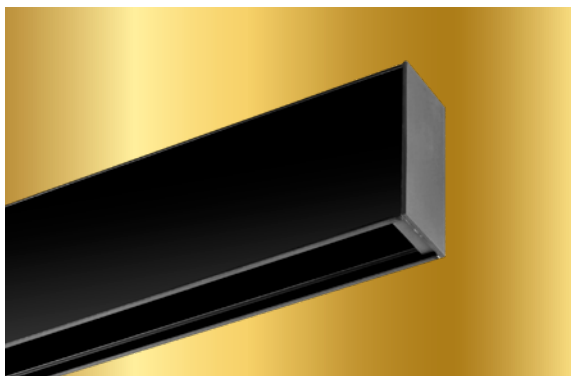

Utenpåliggende skinner

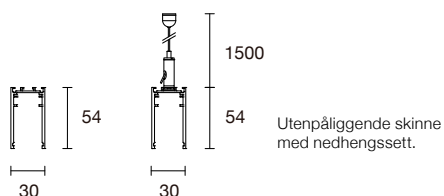

Maks belastning på skinnen: opptil 600W
Maks lengde: opptil 20 meter
Lengde på skinner: 1 meter / 2 meter / 3 meter
Tilgjengelige farger: ● ○ (se vår hjemmeside)

Art.nr.	Artikkel
LT1002	Utenpåliggende skinne 1 meter
LT1004	Utenpåliggende skinne 2 meter
LT1006	Utenpåliggende skinne 3 meter

Tilbehør



Art.nr.	Tilbehør
LT1046	Deksel 2 meter
LT1048	Deksel 3 meter
LT1050	Endestykke
LT1042	Tilkobling med 3 meter kabel
LT1054	Nedhengsett á 2 stk. 1,5 m



Art.nr.	Tilbehør
LT1026	L-stykke 90° aktiv
LT1032	Rett skjøt aktiv
LT1038	T-stykke venstre aktiv

Tilbehør for rettviklet installasjon.
 Alle viste skjøter og tilkoblingsdeler er aktive, det vil si at de er strømførende.




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Arcano skinnesystem 48V

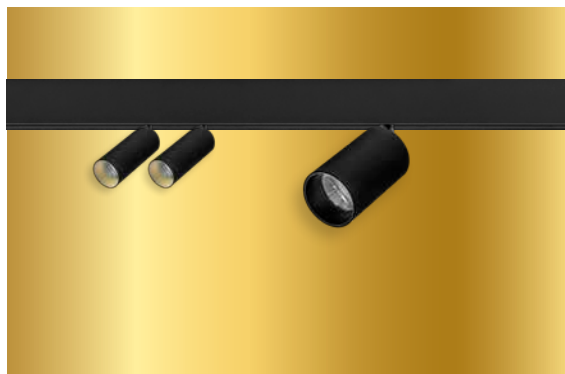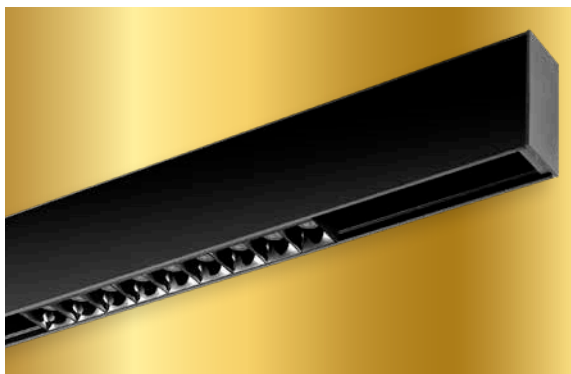


Lineær lysmodul

Lineær lysmodul med linser og raster. 9 LED-dioder.
Lengde: 205 mm. Hver lysmodul kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system.

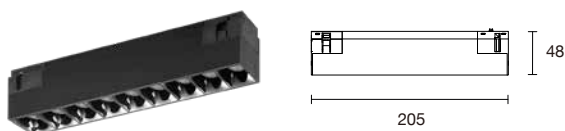


Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Avskjerming: Prismatisk linse i aluminium
Strålingsvinkel: 24°
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: ●

Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
LT1078	950 lm	12W	● 2700K
LT1079	1050 lm	12W	● 3000K

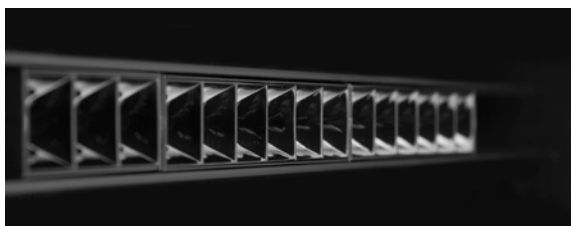

Justerbare spotter

Hver spot kan lysstyres individuelt ved hjelp av DALI-system. Fås også i hvit og i flere størrelser. Se vår hjemmeside.

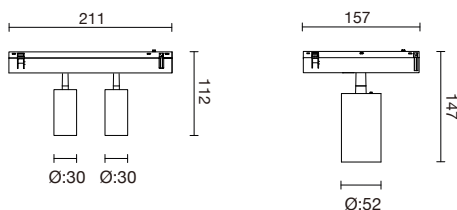

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetemperatur: 2700K / 3000K
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 30°
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: ● ○ (se vår hjemmeside)

Spotty **Mini Dobbel** 2x Ø:30 mm

Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
LT1161	750 lm	15W	● 2700K
LT1163	830 lm	15W	● 3000K

Spotty **Medium** Ø:52 mm

Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
LT1141	790 lm	14W	● 2700K
LT1143	840 lm	14W	● 3000K

Arcano skinnesystem 48V




Pendler

Sylindrisk pendel som kommer i 2 størrelser. Leveres med skinnheadapter og 2,5 m kabel som kan kortes inn til ønsket lengde.

Hver pendel kan lysstyes individuelt ved hjelp av DALI-system.

Fås også i hvit, se vår hjemmeside.

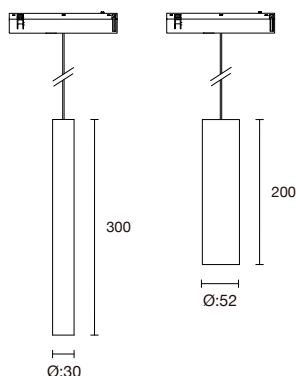

Tilbehør | Innerring i gull

Innerring i gull som passer til Arcano spotter og pendler. Ø:30 og 52 mm.



Art.nr.	Artikkel
LT1164	Innerring i gull Ø:30 mm
LT1165	Innerring i gull Ø:52 mm

Beskyttelsesgrad: IP20
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Avskjerming
Strålingsvinkel: Prismatic linse i aluminium 30°
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer
Materiale: Aluminium
Tilgjengelige farger: ● ○ (se vår hjemmeside)

Pendel Ø:30 mm

Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
LT1097	270 lm	8W	2700K
LT1099	320 lm	8W	3000K

Pendel Ø:52 mm


Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
LT1101	1140 lm	19W	2700K
LT1103	1220 lm	19W	3000K

Tilbehør | LED-driver



Tridonic DALI-drivere som kan dimmes/styres med AC push, DALI og DSI. Driveren er DC string-kompatibel; dvs. at driveren henter adresse fra hver enkelt lampe.

Leveres med 3 meter påsatt kabel.

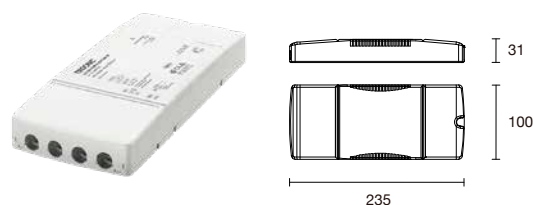

Art.nr.	Artikkel	Maks belastning
LT1182	LED-driver DALI CV 48V	75W
LT1183	LED-driver DALI CV 48V	150W



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.






Think | opal

- Backlit LED-panel med opal avskjerming
- Effektivitet opptil 120 lm/W
- Driver er ikke inkl.

L80B10
100 000 timer



Mål: 600x600 / 300x1200 H:36 mm
Avskjerming: Opal
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Montasje: Innfelt - nedhengt/utenpåliggende ved kjøp av tilbehør
Forventet levetid: (L80B10) 70 000 timer
(L70B50) 100 000 timer

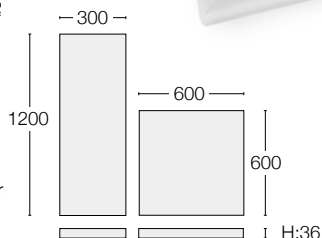

Art.nr.	Mål (mm)	Fargetemperatur	Lysmengder	Avskjerming
SL8792	600x600	3000K	3200 / 3700 / 4200 lm	Opal
SL8793	600x600	4000K	3200 / 3700 / 4200 lm	Opal
SL8794	300x1200	3000K	3200 / 3700 / 4200 lm	Opal
SL8795	300x1200	4000K	3200 / 3700 / 4200 lm	Opal




Art.nr.	Strøm	Dimming	Tilkobling	Lysmengde (lm)		Forbruk	Effektivitet (lm/W)	
				● 3000K / ● 4000K	● 3000K / ● 4000K			
S32208	700 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	3100 / 3240	27W	115 / 120		
S32209	700 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	3100 / 3240	27W	115 / 120		
S32210	700 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	3100 / 3240	27W	115 / 120		
S32162	700 mA		Skrueterminal	3100 / 3240	27W	115 / 120		
S32163	700 mA		2m kabel +Wago 5P	3100 / 3240	27W	115 / 120		
S32211	800 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	3500 / 3720	30W	117 / 124		
S32212	800 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	3500 / 3720	30W	117 / 124		
S32213	800 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	3500 / 3720	30W	117 / 124		
S32203	850 mA	Faseavsnitt	Skrueterminal	3500 / 3720	30W	117 / 124		
S32201	800 mA		Skrueterminal	3500 / 3720	30W	117 / 124		
S32160	800 mA		2m kabel +Wago 5P	3500 / 3720	30W	117 / 124		
S32205	900 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	4000 / 4200	36W	111 / 117		
S32206	900 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	4000 / 4200	36W	111 / 117		
S32207	900 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	4000 / 4200	36W	111 / 117		
S32164	900 mA		Skrueterminal	4000 / 4200	36W	111 / 117		
S32165	900 mA		2m kabel +Wago 5P	4000 / 4200	36W	111 / 117		

Tilbehør

Art.nr.	Artikkel
S56001	Dimmer vegg Faseavsnitt
S52000	Dimmer vegg DALI MCU
S32095	Nøddlysenhet 1 time Selvtest
SL8798	Wire opphengssett 0,8m


Art.nr.	Artikkel
SLC-99053	Innfellingssett for LED-paneler (4 stk.)
SLC-99054	Veggfestesett for LED-paneler (4 stk.)
MO1695	Utenpåliggende ramme 600x600 H:87 mm
MO1701	Utenpåliggende ramme 300x1200 H:87 mm
MO1486	Sirkelplate 600x600 ○ Hvit
MO1688	Sirkelplate 600x600 ● Sort




Think | mikroprismatisk

- Backlit LED-panel utviklet for å oppfylle økte krav
- Lav blendingsfaktor: UGR <19 (600x600 mm)
- Effektivitet opptil 146 lm/W
- Driver er ikke inkl.


L80B10
100 000 timer



Mål: 600x600 / 300x1200 H:36 mm
Avskjerming: Mikroprismatisk
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Montasje: Innfelt - nedhengt/utenpåliggende ved kjøp av tilbehør
Forventet levetid: (L80B10) 100 000 timer

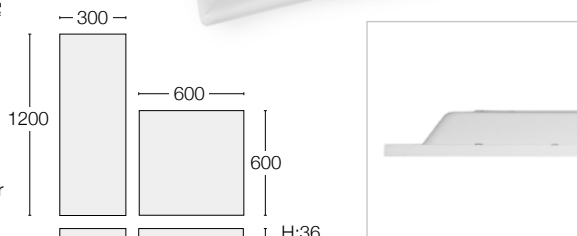

Art.nr.	Mål (mm)	Fargetemperatur	Lysmengder	Avskjerming
SL8750	600x600	3000K	3700 / 4100 / 5000 lm	Mikroprismatisk
SL8751	600x600	4000K	3900 / 4300 / 5000 lm	Mikroprismatisk
SL8752	600x600	Tunable White 2700K - 6500K	4600 lm	Mikroprismatisk
SL8753	300x1200	3000K	3700 / 4100 / 5000 lm	Mikroprismatisk
SL8754	300x1200	4000K	3900 / 4300 / 5000 lm	Mikroprismatisk

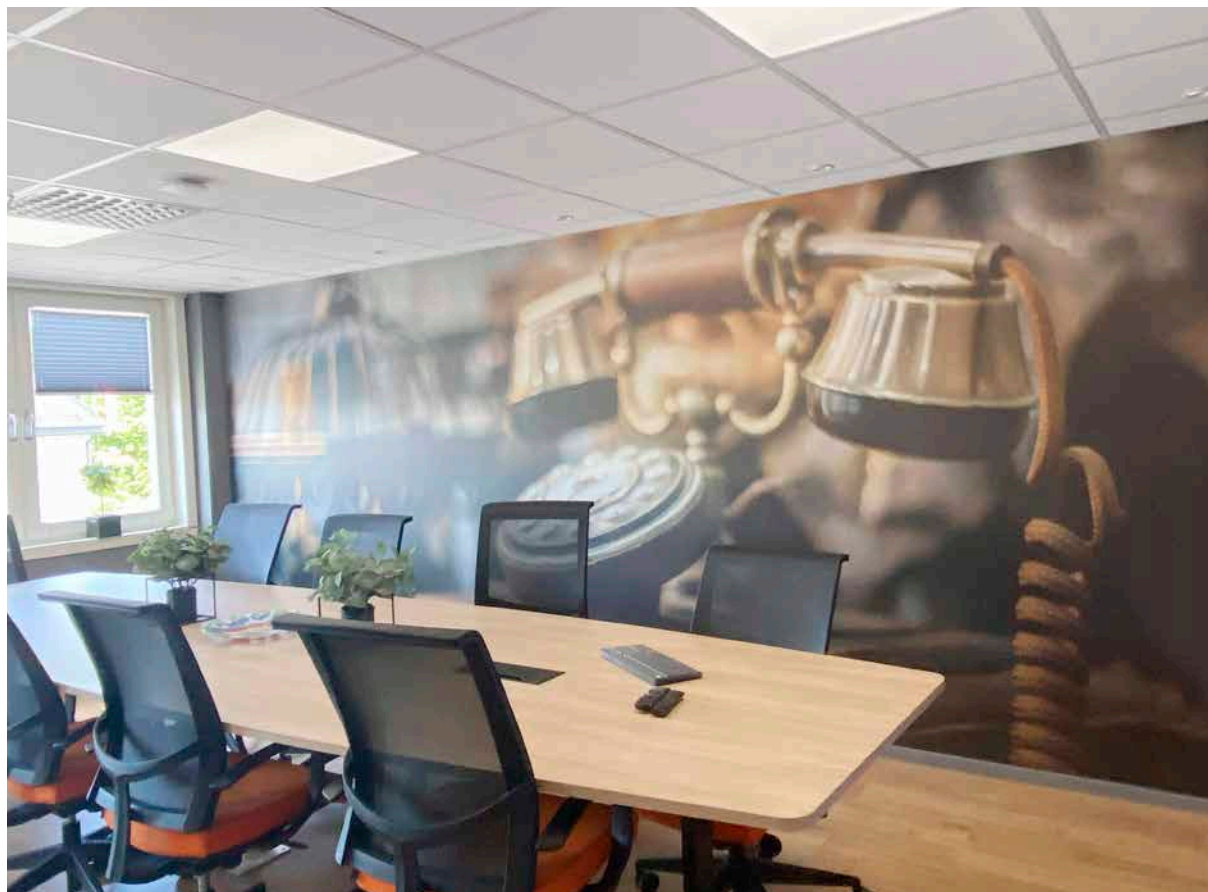

Art.nr.	Strøm	Dimming	Tilkobling	Lysmengde (lm)		Forbruk	Effektivitet (lm/W)	
				● 3000K / ● 4000K	● 3000K / ● 4000K			
S32208	700 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	3705 / 3922	27W	137 / 145		
S32209	700 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	3705 / 3922	27W	137 / 145		
S32210	700 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	3705 / 3922	27W	137 / 145		
S32162	700 mA		Skrueterminal	3705 / 3922	27W	137 / 145		
S32163	700 mA		2m kabel +Wago 5P	3705 / 3922	27W	137 / 145		
S32211	800 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	4140 / 4380	30W	138 / 146		
S32212	800 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	4140 / 4380	30W	138 / 146		
S32213	800 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	4140 / 4380	30W	138 / 146		
S32203	850 mA	Faseavsnitt	Skrueterminal	4140 / 4380	30W	138 / 146		
S32201	800 mA		Skrueterminal	4140 / 4380	30W	138 / 146		
S32160	800 mA		2m kabel +Wago 5P	4140 / 4380	30W	138 / 146		
S32205	900 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	4976 / 5022	36W	138 / 140		
S32206	900 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	4976 / 5022	36W	138 / 140		
S32207	900 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	4976 / 5022	36W	138 / 140		
S32164	900 mA		Skrueterminal	4976 / 5022	36W	138 / 140		
S32165	900 mA		2m kabel +Wago 5P	4976 / 5022	36W	138 / 140		


Drivere/tilbehør Tunable White TW

Art.nr.	Artikkel
S32202	Driver 36W 2x800mA DALI DT8 Skruetilkobling
S32161	Driver 36W 2x800mA DALI DT8Wago
S21023	RF til DALI DT8 TW
S50007	TW fjernkontroll RF bordmodell
S50006	TW fjernkontroll RF


Tilbehør

Art.nr.	Artikkel
S56001	Dimmer vegg Faseavsnitt
S52000	Dimmer vegg DALI MCU
S32095	Nødløsenhet 1 time Selvtest
SL8798	Wire opphengssett 0,8m
SLC-99053	Innfellingssett for LED-paneler (4 stk.)
SLC-99054	Veggfestesett for LED-paneler (4 stk.)
MO1695	Utenpåliggende ramme 600x600 H:87 mm
MO1701	Utenpåliggende ramme 300x1200 H:87 mm
MO1486	Sirkelplate 600x600 ○ Hvit
MO1688	Sirkelplate 600x600 ● Sort


- LED-panel med moderne design
- Effektivitet opptil 137 lm/W
- Meget lav blendingsfaktor: UGR <16
- Driver er ikke inkl.



Mål: 600x600 H:36 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 100°
Montasje: Innfelt
Forventet levetid: (L80B10) 100 000 timer



Art.nr.	Mål (mm)	Fargetemperatur	Lysmengder
SL8760	600x600	3000K	3400 / 4000 / 4500 lm
SL8761	600x600	4000K	3400 / 4000 / 4500 lm
SL8762	600x600	Tunable White 2700K - 6500K	4600 lm

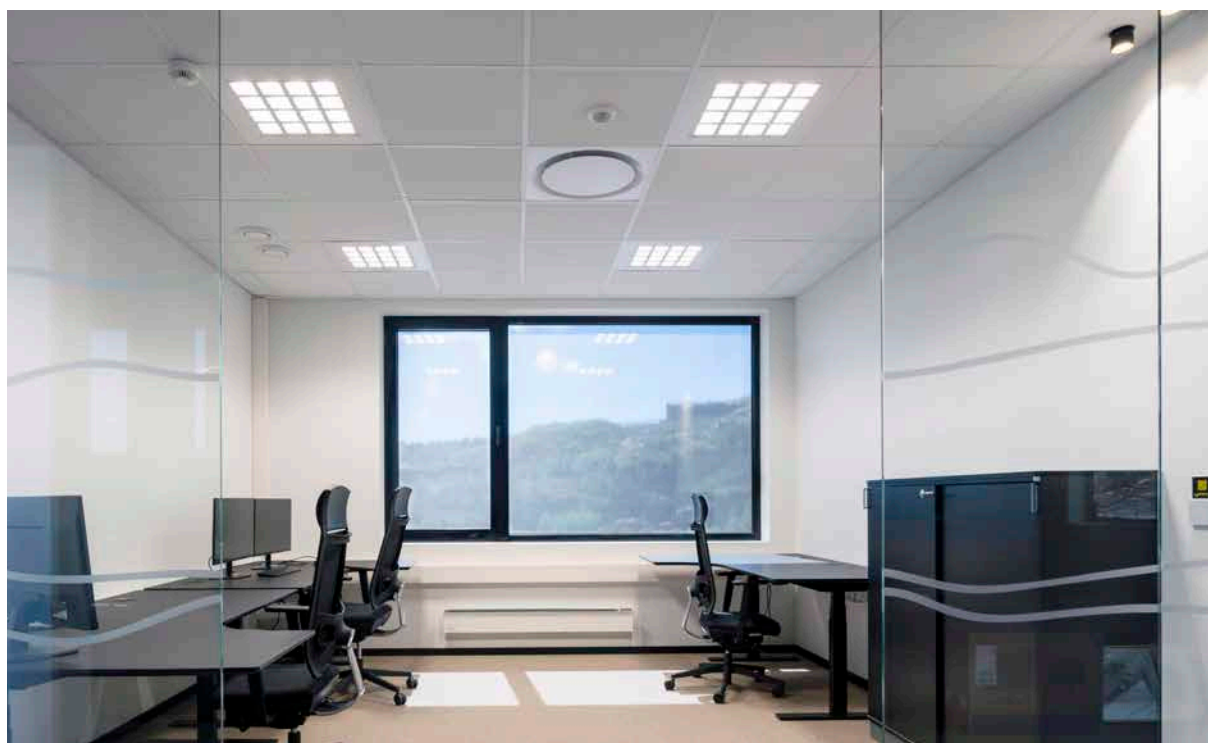

Art.nr.	Strøm	Dimming	Tilkobling	Lysmengde (lm)		Forbruk	Effektivitet (lm/W)	
				● 3000K / ● 4000K	● 3000K / ● 4000K			
S32208	700 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	3398 / 3690	27W	126 / 137		
S32209	700 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	3398 / 3690	27W	126 / 137		
S32210	700 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	3398 / 3690	27W	126 / 137		
S32162	700 mA		Skrueterminal	3398 / 3690	27W	126 / 137		
S32163	700 mA		2m kabel +Wago 5P	3398 / 3690	27W	126 / 137		
S32211	800 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	3797 / 4121	30W	127 / 137		
S32212	800 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	3797 / 4121	30W	127 / 137		
S32213	800 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	3797 / 4121	30W	127 / 137		
S32203	850 mA	Faseavsnitt	Skrueterminal	3797 / 4121	30W	127 / 137		
S32201	800 mA		Skrueterminal	3797 / 4121	30W	127 / 137		
S32160	800 mA		2m kabel +Wago 5P	3797 / 4121	30W	127 / 137		
S32205	900 mA	Ikke dimbar	Skrueterminal	4564 / 4725	36W	127 / 131		
S32206	900 mA	Ikke dimbar	2m kabel + Euro	4564 / 4725	36W	127 / 131		
S32207	900 mA	Ikke dimbar	2m kabel +Wago 3P	4564 / 4725	36W	127 / 131		
S32164	900 mA		Skrueterminal	4564 / 4725	36W	127 / 131		
S32165	900 mA		2m kabel +Wago 5P	4564 / 4725	36W	127 / 131		

Drivere/tilbehør Tunable White TW

Art.nr.	Artikkel
S32202	Driver 36W 2x800mA DALI DT8 Skruetilkobling
S32161	Driver 36W 2x800mA DALI DT8Wago
S21023	RF til DALI DT8 TW
S50007	TW fjernkontroll RF bordmodell
S50006	TW fjernkontroll RF


Tilbehør

Art.nr.	Artikkel
S56001	Dimmer vegg Faseavsnitt
S52000	Dimmer vegg DALI MCU
S32095	Nødløsenhet 1 time Selvtest
SLC-99051	Wire opphengssett til 600x600, 1,55m
SLC-99053	Innfellingssett for LED-paneler (4 stk.)
SLC-99054	Veggfestesett for LED-paneler (4 stk.)
MO1086	Utenpåliggende ramme 600x600 H:48 mm




Ture

- Downlighten er designet med lav byggehøyde
- Reflektorteknologi som gir lave blendingstall
- Driver bestilles separat
- Også tilgjengelig med CRI90 - se vår hjemmeside



Materiale: Aluminium
Farge: Hvit / sort
Mål: Ø:185 H:100 / Ø:226 H:110 mm
Utskjæringshull: Ø:170 / Ø:210 mm
Avskjerming: Aluminiumsreflektor
Beskyttelsesgrad: IP20/IP54
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI80
Forventet levetid: (L90B20) 60 000 timer (ved 240 mA driver)
 (L90B50) 60 000 timer (ved 400 mA driver)
 (L80B20) 60 000 timer (ved 600 mA driver)

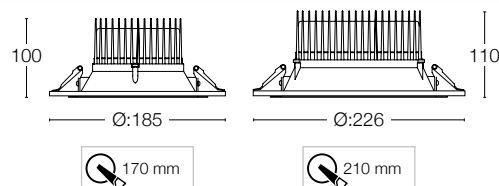


Art.nr.	Art.nr.	Størrelse	Diameter	Utskjæringshull	Fargetemperatur	Lysmengde
○ Hvit	● Sort			☉		
HA4630	HA4638	Medium	Ø:185 mm	Ø:170 mm	● 3000K	1150-2670 lm
HA4631	HA4639	Medium	Ø:185 mm	Ø:170 mm	○ 4000K	1210-2770 lm
HA4632	HA4640	Large	Ø:226 mm	Ø:210 mm	● 3000K	1190-2690 lm
HA4633	HA4641	Large	Ø:226 mm	Ø:210 mm	○ 4000K	1250-2840 lm

Tilbehør

Art.nr.	Artikkel
7990024	Avlastningsplate til utskjæringshull Ø:130/155/170 mm
7910040	Avlastningsplate til utskjæringshull Ø:100/210/250 mm

Art.nr.	Artikkel
S52000	Dimmer vegg DALI MCU

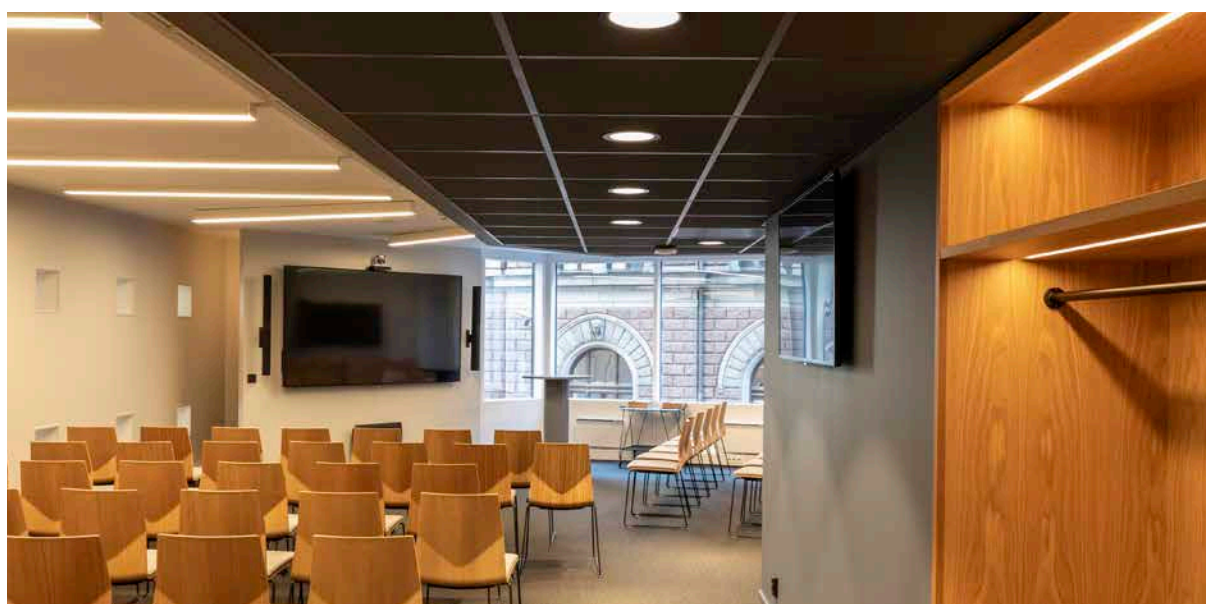

Ture | drivervalg

1. Velg farge og størrelse.
2. Finn hvilken mA som gir ønsket lysmengde.



MEDIUM
Ø:185 mm

Lysmengde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Strøm
● 3000K / ● 4000K	● 3000K / ● 4000K	
1180 / 1240	127 / 133	240 mA
1820 / 1890	128 / 133	400 mA
2670 / 2770	109 / 114	600 mA



MEDIUM
Ø:185 mm

Lysmengde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Strøm
● 3000K / ● 4000K	● 3000K / ● 4000K	
1150 / 1210	124 / 130	240 mA
1760 / 1850	124 / 130	400 mA
2500 / 2630	102 / 108	600 mA



LARGE
Ø:225 mm

Lysmengde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Strøm
● 3000K / ● 4000K	● 3000K / ● 4000K	
1190 / 1250	128 / 134	240 mA
1870 / 1940	132 / 137	400 mA
2670 / 2780	109 / 114	600 mA



LARGE
Ø:225 mm

Lysmengde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Strøm
● 3000K / ● 4000K	● 3000K / ● 4000K	
1240 / 1310	133 / 141	240 mA
1900 / 1990	134 / 140	400 mA
2690 / 2840	110 / 116	600 mA

3. Velg dimming og tilkobling.

Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Strøm
<i>uten dim</i>	<i>uten dim</i>	<i>uten dim</i>			
Direktetilkobling	2 meter + plugg	2 meter +Wago	Direktetilkobling	2 meter +Wago	
HA4646	HA4652	HA4655	HA4649	HA4658	240 mA
HA4647	HA4653	HA4656	HA4650	HA4659	400 mA
HA4648	HA4654	HA4657	HA4651	HA4660	600 mA




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.


- Meget lavbyggende; kun 33 mm
- Kan monteres rett i isolasjonen uten kasse
- Leveres komplett med tilkoblingsboks
- Dimbar med faseavsnittdimmer



Mål: Ø:190 / 230 H:33 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Tilkobling: Koblingsboks m/hurtigklemme og avlastring
 Kabling inn/ut og plass til K-rør
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer

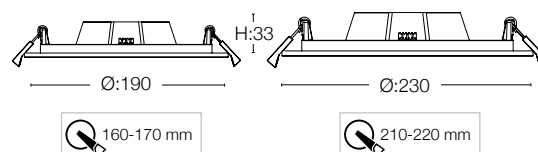

Art.nr.	Diameter	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
SLC1042	Ø:190 mm	1390 lm	16W	87 lm/W ● 3000K
SLC1043	Ø:190 mm	1450 lm	16W	88 lm/W ○ 4000K
SLC1044	Ø:230 mm	1660 lm	20W	81 lm/W ● 3000K
SLC1045	Ø:230 mm	1660 lm	20W	89 lm/W ○ 4000K

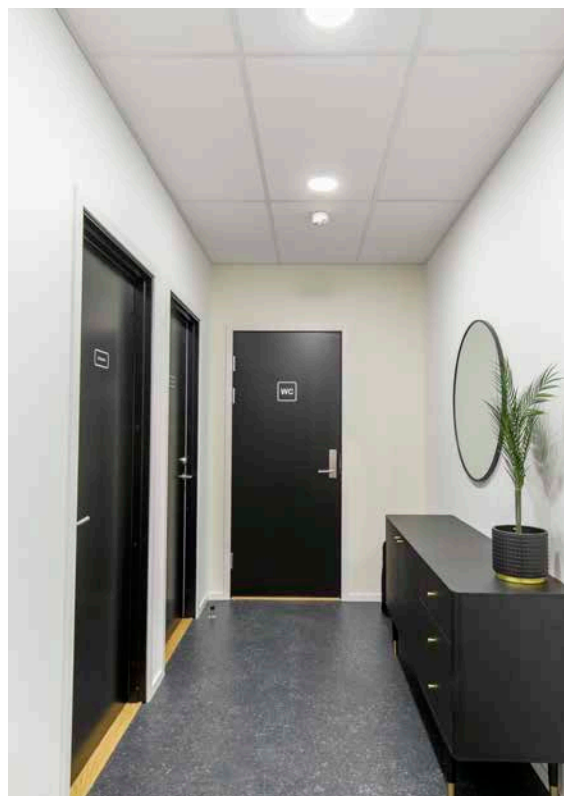

Eso

- Utenpåliggende og meget anvendelig armatur
- Kan også nedpendles (wiresett må bestilles separat)




Mål: L:1210/1510 B:240 H:52 mm
Avskjerming: Opal akryl
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Montasje: Innfelt / nedhengt / utenpåliggende
Forventet levetid: (L86B50) 100 000 timer

Art.nr.	Artikkel
MO1162	Eso L:1210 mm 4400 lm 38W ● 3000K
MO1164	Eso L:1510 mm 7000 lm 57W ● 3000K




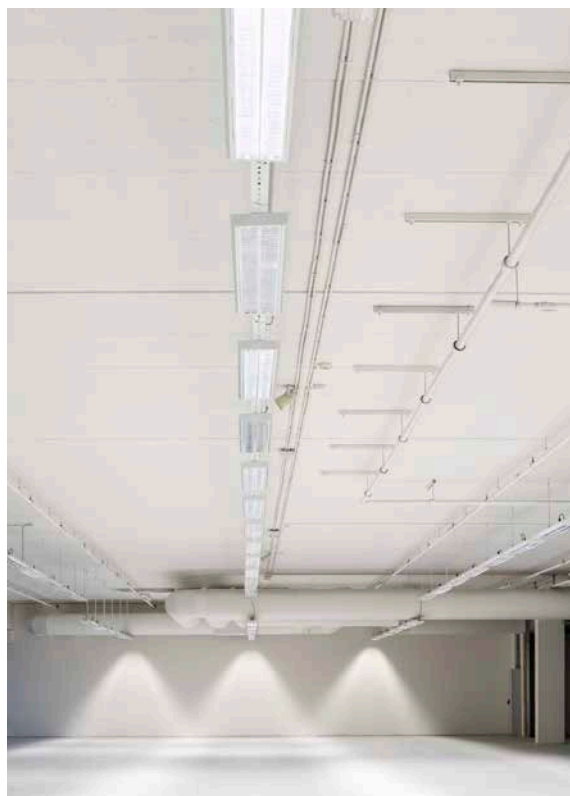
LLL

- Tradisjonell interiørrarmatur
- Opal avdekning
- Matt raster
- Lav blending: UGR<19
- Gjennomgangskobling, 5-polt



Mål: L:1210 / 1510 B:238 H:52 mm
Avskjerming: Raster
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Avskjerming: Opal / raster
Tilkobling: Rækkelemme
Forventet levetid: (L70B50) 80 000 timer


Art.nr.	Artikkel
MO1011	LLL L:1210 4450 lm 37W ● 3000K
MO1046	LLL L:1510 7200 lm 58W ● 3000K
MO1014	LLL L:1510 7200 lm 58W ● 3000K 



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.


Huge

- Sirkulær og dekorativ armaturserie
- Lakkert aluminium av høy kvalitet
- Dimbar med DALI
- Meget innholdsrik serie som kan skaffes i flere størrelser, farger, lumenpakker, fargetemperaturer med mer

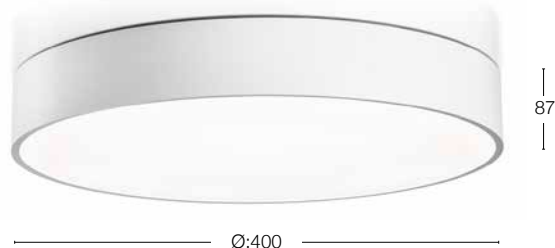

Materiale: Aluminium
Mål: Ø:400 H:87 mm
Avskjerming: Opal
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI80
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: (L80B20) 50 000 timer

Art.nr.	Farge	Diameter (Ø)	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur	Dimming
HA1389	○ Hvit	400 mm	3390 lm	30W	● 3000K	
HA3146	● Sort	400 mm	3390 lm	30W	● 3000K	
HA80117	Tilbehør: Nedhengssett med hvit kopp, 2m transparent kabel 4x0,75mm ²					
HA80120	Tilbehør: Nedhengssett med sort kopp, 2m transparent kabel 4x0,75mm ²					

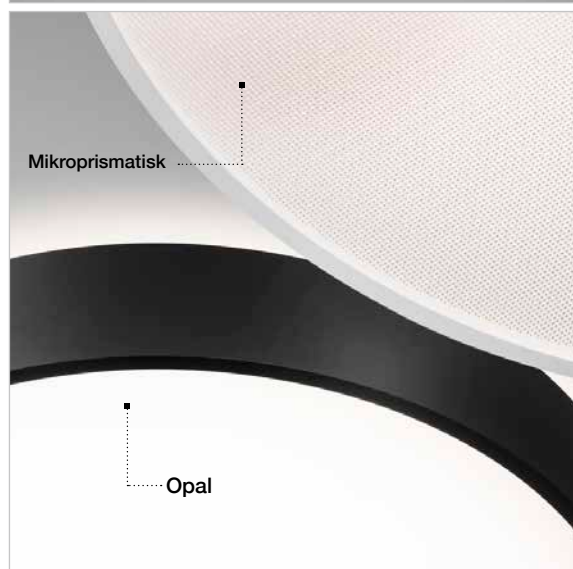


Huge er en meget innholdsrik serie. Se vår hjemmeside for andre størrelser, farger, lumenpakker, fargetemperaturer med mer. Fås også som pendel.



Baris

- Nedhengt armatur som er veldig godt egnet som arbeidsplassbelysning
- Armaturen har et stilrent uttrykk
- Lakkert med pulverlakk som gir en fin, matt finish
- Opp- og nedlys med fordeling 40% opp og 60% ned
- Optikken er mikroprismatisk for å ivareta blendingskrav
- DALI + Dimmebryter

Leveres med integrert dimmebryter



Materiale: Lakkert eloksert aluminium
Endestykker i støpt plast

Mål: L:1423 B:52 H:69 mm

Avskjerming: Underside: mikroprismatisk / Overside: klar akryl

Fargetoleranse: MacAdam 3

Fargegjengivelse: CRI>80


Lysfordeling: Opp 40 % / ned 60 %

Tilkobling: 2 meter 3 polt kabel med Euro-plugg samt hurtigopphengswire


Forventet levetid: (L70B50) 80 000 timer



Art.nr.	Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur		
<input type="radio"/> Hvit	<input checked="" type="radio"/> Sort					
LE1420	LE1418	6200 lm	58W	96 lm/W	<input checked="" type="radio"/> 3000K	
LE1423	LE1421	6600 lm	58W	96 lm/W	<input type="radio"/> 4000K	
LKA0005	Tilbehør: Klips til T-profil M6x8mm 24mm hvit (1 stk.)					



Mikroprismatisk optikk



Leveres med integrert dimmebryter




Tilbehør: T-profil klips



Dimmebryter



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

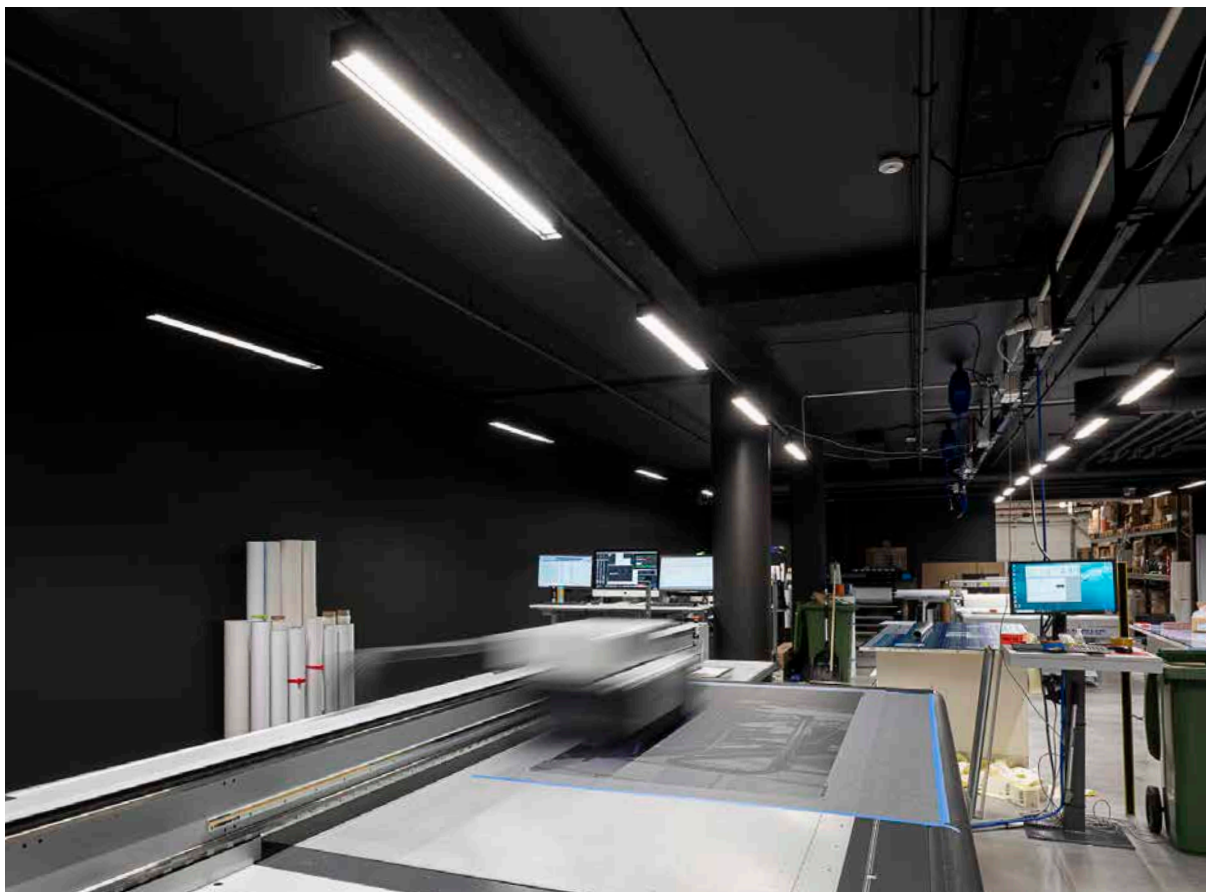

Nano-X

- Lineær armatur for trefaseskinner
- Mikroprismatisk deksel gir lav blanding
- Godt egnet som butikkbelysning, gjerne kombinert med Vali spot
- 2 stk. Global-adaptore
- DALI - se vår hjemmeside
- Andre avskjerminger på forespørsel



Materiale: Aluminium
Mål: L:1212 B:70 H:69 mm
Avskjerming: Mikroprismatisk
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Montasje: 3-tenningsskinne
Tilkobling: 2 stk. 3-tenningsadapter Global GA69
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer



Art.nr.	Farge	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur	
TS1064	○ Hvit	7675 lm	81W	95 lm/W	● 3000K
TS1058	○ Hvit	8175 lm	81W	101 lm/W	○ 4000K
TS1069	● Sort	7675 lm	81W	95 lm/W	● 3000K
TS1071	● Sort	8175 lm	81W	101 lm/W	○ 4000K

Vali

- God kombinasjon av design og funksjonalitet
- Høy fargegjengivelse: CRI >90
- Godt egnet som butikk-belysning, gjerne kombinert med Nano-X



Mål: Ø:90 H:195 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 28°
Montasje: Global 3-tenningsskinne
Forventet levetid: (L80B50) 100 000 timer

Art.nr.	Artikkel
HA1569	Vali <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 3000K 2915 lm 33W
HA1571	Vali <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 4000K 2960 lm 33W
HA1573	Vali <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 3000K 2915 lm 33W
HA1575	Vali <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 4000K 2960 lm 33W

Empoli

- Liten, dimbar spot
- Stilrent design
- Global-adapter
- Kan dimmes med faseavsnittdimmer



Mål: Ø:60 H:112 mm
Fargetoleranse: MacAdam 2
Fargegjengivelse: CRI>90
Strålingsvinkel: 10°
Montasje: Global 3-tenningsskinne
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer

Art.nr.	Artikkel
TS1059	Empoli <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 2700K 740 lm 12W
TS1060	Empoli <input type="radio"/> Hvit <input type="radio"/> 3000K 740 lm 12W
TS1061	Empoli <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 2700K 740 lm 12W
TS1062	Empoli <input checked="" type="radio"/> Sort <input type="radio"/> 3000K 740 lm 12W



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

230V 3T Skinnesystem

GLOBAL[®]trac

Global 230V 3-tenningsskinner har inntil tre brytekurser; tidsur, nattlys og flere strømuttak. Du vil med vårt skinneresystem få stor fleksibilitet ved forandringer i butikken. For best utnyttelse bør det benyttes 16amp/c sikringskurs. Skinner og tilbehør i alu på forespørsel.



● Sort	● Hvit	Lengde
3TS200	3TH200	2 meter
3TS300	3TH300	3 meter
3TS400	3TH400	4 meter

Deler og ekstrautstyr

Art.nr.	Artikkel
1. 3TX002	Wireoppheng 3,5 m - alu
2. 3TS620	Oppheng for 3TX002 (wire) - sort
2. 3TH620	Oppheng for 3TX002 (wire) - hvit
3. LKA0005	T-profilklips (1 stk.)
4. 3TX004	Bøyeverktøy
5. TS1065	Stikkontakt (virker kun på tenning 1)


Wireoppheng

Universalt wireoppheng for 230V 3T skinner. Passer for bruk i treverk, gips, betong og systemhimlinger. Enkel justering uten behov for verktøy. Svært tidsbesparende.

Komplett sett inneholder:

3,5 m wire, takfeste og heve-/senkefeste.

Art.nr.: 3TX002

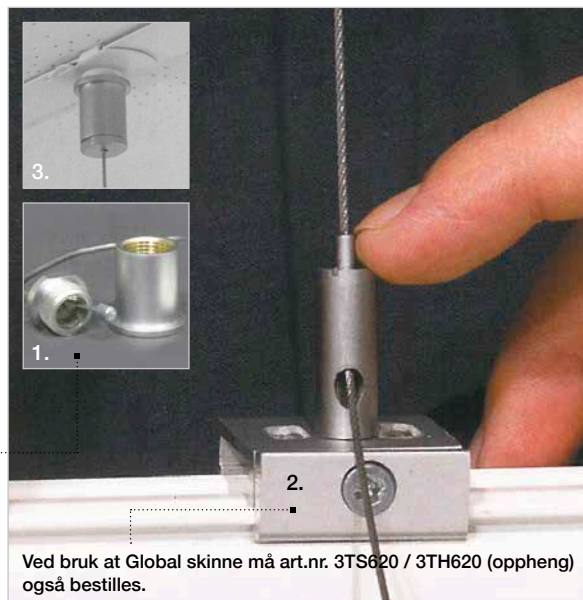

Ved bruk av Global skinne må art.nr. 3TS620 / 3TH620 (oppheng) også bestilles.



4.



5.

Illustrasjonsbilde


Behov for ekstra strømuttak?

Sett inn en ekstra kontakt rett fra skinnen. En fin måte å unngå skjemmende ledninger på gulv og i tak.

Deler og ekstrautstyr



Sort ●	Hvit ○	Artikkel	
1.	3TS500	3TH500	Tilkobling høyre XTS 11
1.	3TS510	3TH510	Tilkobling venstre XTS 12
2.	3TS511	3TH511	Sentertilkobling XTS 14
3.	3TS520	3TH520	El.skjøt XTS 21
4.	3TS540	3TH540	Hjørne 90° ytterside XTS 35
4.	3TS550	3TH550	Hjørne 90° innside XTS 34
5.	3TS530	3TH530	Flexiskjøt XTS 23
6.	3TS560	3TH560	T-forbindelse V1 XTS 36
6.	3TS561	3TH561	T-forbindelse V2 XTS 37
6.	3TS570	3TH570	T-forbindelse H1 XTS 39
6.	3TS571	3TH571	T-forbindelse H2 XTS 40
7.	3TS580	3TH580	X-forbindelse XTS 38
8.	3TS610	3TH610	Endestykke XTS 41
9.	3TS600	3TH600	Adapter m/uttak XTS 69
10.	3TS622	3TH622	Tak-/veggfeste for spot GA70
11.	3TS531	3TH531	Hjørne 0-90° XTS 24
12.	3TS630	3TH630	Avstiver SKB18

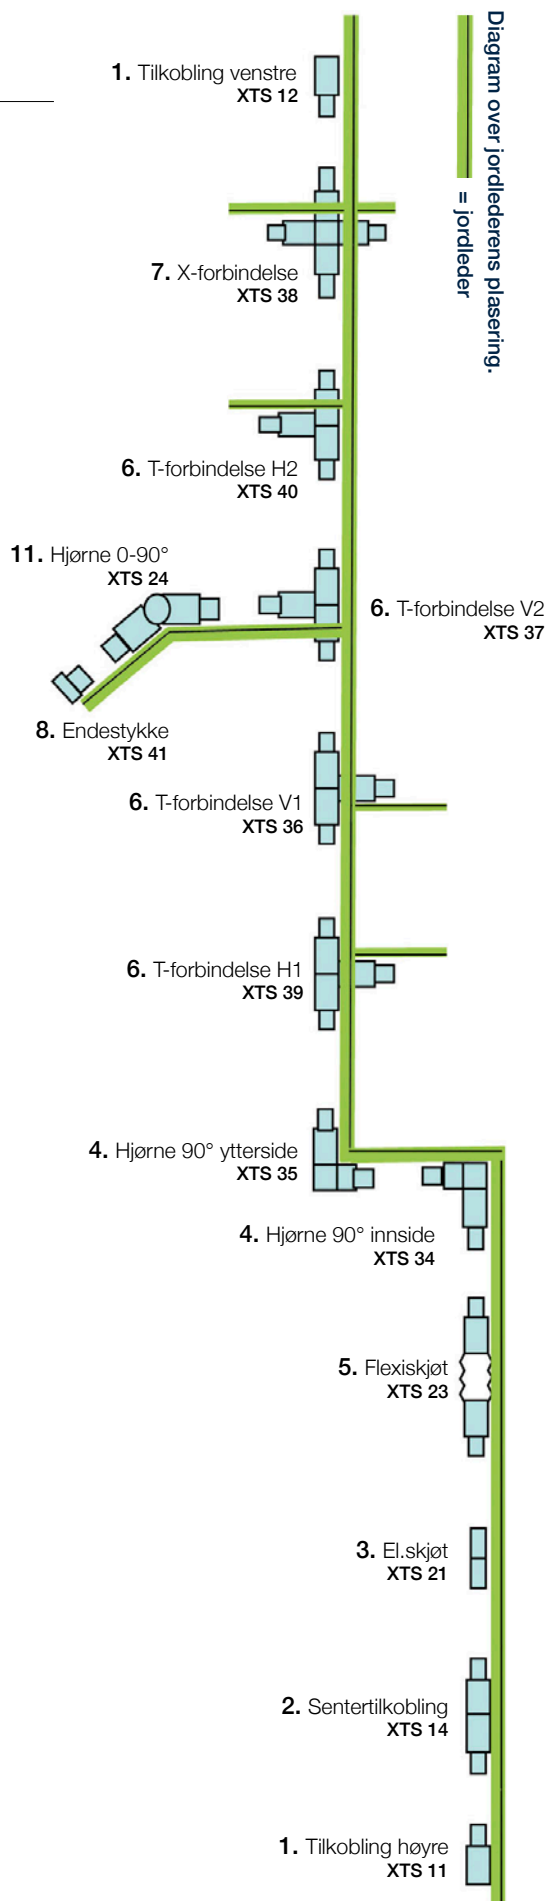







Factor

SLC Scandimærlan
Lighting Concept

- Montasjevennlig og effektiv åpen industriarmatur
- Gjennomgangskobling 5-polt
- Opphengssystem som gjør at den kan monteres direkte i tak eller på horisontal wire
- Vinkelbraketter og beskyttelsesgitter kan bestilles som tilbehør



Materiale: Stål
Avskjerming: Polykarbonat
Mål: L:1280/1580 B:145 H:73 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 110°
Montasje: Utenpåliggende/nedhengt/wire
Tilkobling: 2x5x2.5mm² fjærklemme
Forventet levetid: (L80B50) 80 000 timer
(L80B20) 100 000 timer



Art.nr.	Artikkel
SL8910	Factor L:1280 mm 5600 lm 38W 147 lm/W
SL8911	Factor L:1580 mm 8200 lm 54W 152 lm/W
SL8912	Factor L:1580 mm 12200 lm 75W 164 lm/W
SL8913	Tilbehør: Beskyttelsesgitter L:1280 mm
SL8914	Tilbehør: Beskyttelsesgitter L:1580 mm
LE1114	Tilbehør: Justerbar vinkelbrakett, 2 stk.




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

- Lett og effektiv High Bay-serie
- Leveres som standard med 2 meter kabel med fri ende
- Oppheng som brakett og kjetting må bestilles i tillegg







Materiale: Aluminium
Avskjerming: Polykarbonat
Mål: Ø:262 / 300 / 336 H:102 mm
Slagfasthet: IK10
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Montasje: Utenpåliggende tak/vegg, nedhengt
Tilkobling: 2 meter kabel med fri ende (3x1,5 mm²)
Driftstemperatur: -30°C til +50°C
Forventet levetid: (L80B50) 92 000 timer v/Ta 35°C
 (L90B10) 100000 timer v/Ta 25°C

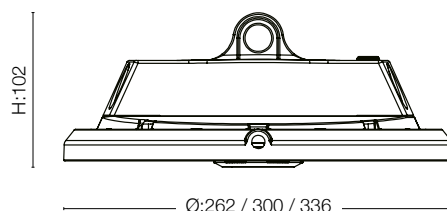

Art.nr.	Artikkel
SL8800	Vector Ø:262 mm 18800 lm 104W 182 lm/W ● 4000K
SL8801	Vector Ø:300 mm 27000 lm 149W 182 lm/W ○ 4000K
SL8802	Vector Ø:336 mm 35700 lm 196W 182 lm/W ● 4000K

Art.nr.	Tilbehør
SL8806	Justerbar brakett for Ø:262 mm
SL8807	Justerbar brakett for Ø:300 mm
SL8808	Justerbar brakett for Ø:336 mm
SL8805	Kjettingsett 1,5m

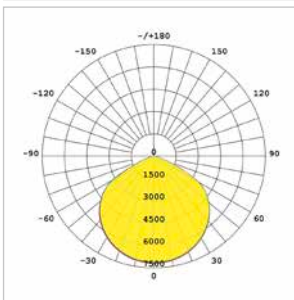


Megal

- IP65 som standard
- Leveres med Wieland-tilkobling
- Henges direkte i tak eller nedpendles
- Erstatter konvensjonelle damplysearmaturer
- Bruksområder: produksjonshaller, og andre rom med store takhøyder



Materiale: Syrefast stål
Avskjerming: Klar polykarbonat
 Reflektorer laget av MIRO®-aluminium
Mål: 350x1220 mm
Slagfasthet: IK10
Fargetoleranse: MacAdam 3
Strålingsvinkel: 90°
Montasje: Utenpåliggende/nedhengt
Tilkobling: 2m 3x1,5mm²Wieland RST
Forventet levetid: (L86B50) 100 000 timer

Art.nr.	Artikkel
MO1043	Megal 29100 lm 182W
955030	Tilbehør: Oppheng for wire, 2pk.
MO1040	Tilbehør: Takbraketter, 2 stk.

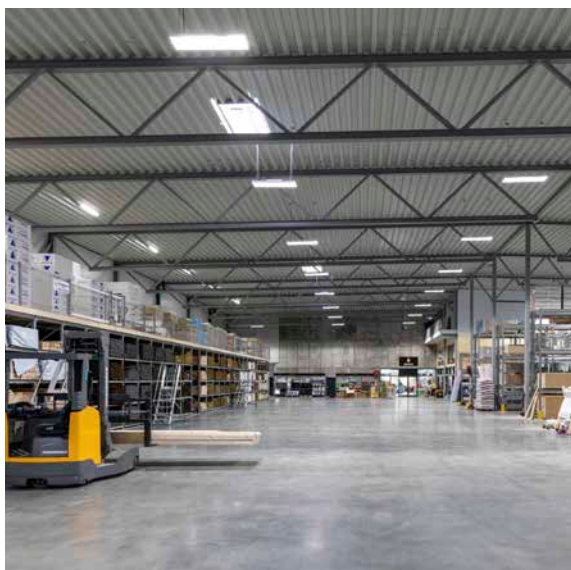

Megal Sport

- Lav blending UGR<22
- IP65 som standard
- Leveres med fri ende
- Henges direkte i tak eller nedpendles
- Bruksområder: sportsanlegg og flerbrukshaller
- Har blitt balltestet og godkjent i henhold til den tyske standarden DIN VDE 0710-13



Materiale: Syrefast stål
Avskjerming: Polykarbonat, mikroprismatisk
 Reflektorer laget av MIRO®-aluminium
Mål: 350x1220 mm
Slagfasthet: IK10
Fargetoleranse: MacAdam 3
Strålingsvinkel: 35°
Montasje: Utenpåliggende/nedhengt
Tilkobling: 2m 3x1,5mm²Wieland RST
Forventet levetid: (L86B50) 100 000 timer

Art.nr.	Artikkel
MO1135	Megal Sport 22700 lm 182W
MO1124	Megal Sport 22700 lm 182W DALI
955030	Tilbehør: Oppheng for wire, 2pk.
MO1040	Tilbehør: Takbraketter, 2 stk.




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.




- Universell og allsidig lysarmatur
- Opalisert avdekning
- Godt lysutbytte
- IP54
- Midttilkobling og gjennomgangskobling (gjelder ikke L:630)



Materiale: Stål
Farge: Hvit (RAL 9016)
Avskjerming: PMMA Semiopal
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI80
Tilkobling: 3-polt rekkeklemme
Forventet levetid: (L86B50) 100 000 timer

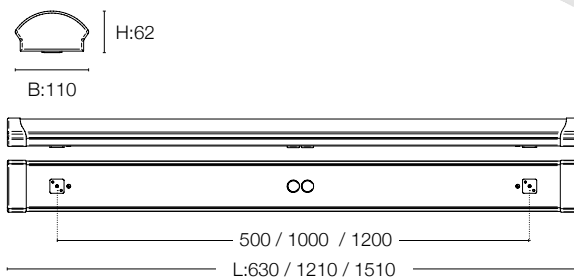

Art.nr.	Lengde	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur	Funksjon
MO1214	630 mm	2500 lm	20W 125 lm/W	3000K	-
MO1140	1210 mm	5400 lm	36W 150 lm/W	3000K	-
MO1141	1210 mm	5400 lm	36W 150 lm/W	3000K	Sensor
MO1223	1210 mm	5400 lm	36W 150 lm/W	4000K	-
MO1224	1210 mm	5400 lm	36W 150 lm/W	4000K	Sensor
MO1143	1510 mm	6900 lm	47W 147 lm/W	3000K	-
MO1226	1510 mm	6900 lm	47W 147 lm/W	4000K	-

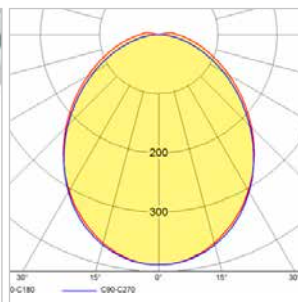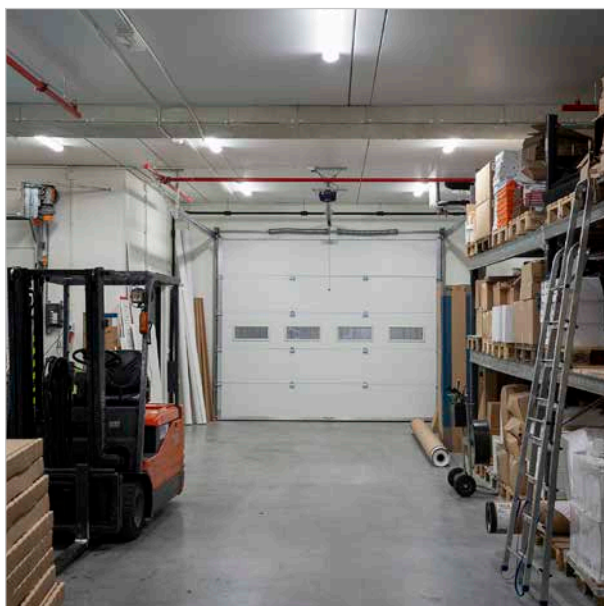


Beam

SLC Scandinavian Lighting Concept


- En universell og effektiv armatur
- Enkel montasje
- 3x2,5 mm² gjennomgangskobling
- Hurtigklemmer i hver ende




- Leveres med montasjebraketter

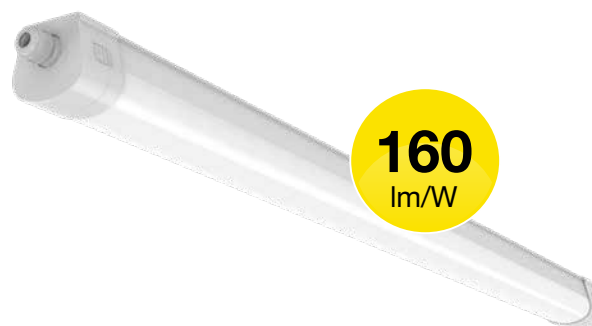

Materiale: Polykarbonat
Avskjerming: Polykarbonat
Mål: L:1500 B:57 H:55 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: 3-polt hurtigklemme i hver ende
Driftstemperatur: -30°C til +50°C
Forventet levetid v/Ta 35°C: (L90B50) 50 000 timer
 (L80B50) 80 000 timer
Forventet levetid v/Ta 25°C: (L90B50) 100000 timer
 (L80B50) 110000 timer



Art.nr.	Lengde	Lysmengde	Forbruk	Fargetemperatur
SL8902	1500 mm	4800 lm	30W	160 lm/W 4000K

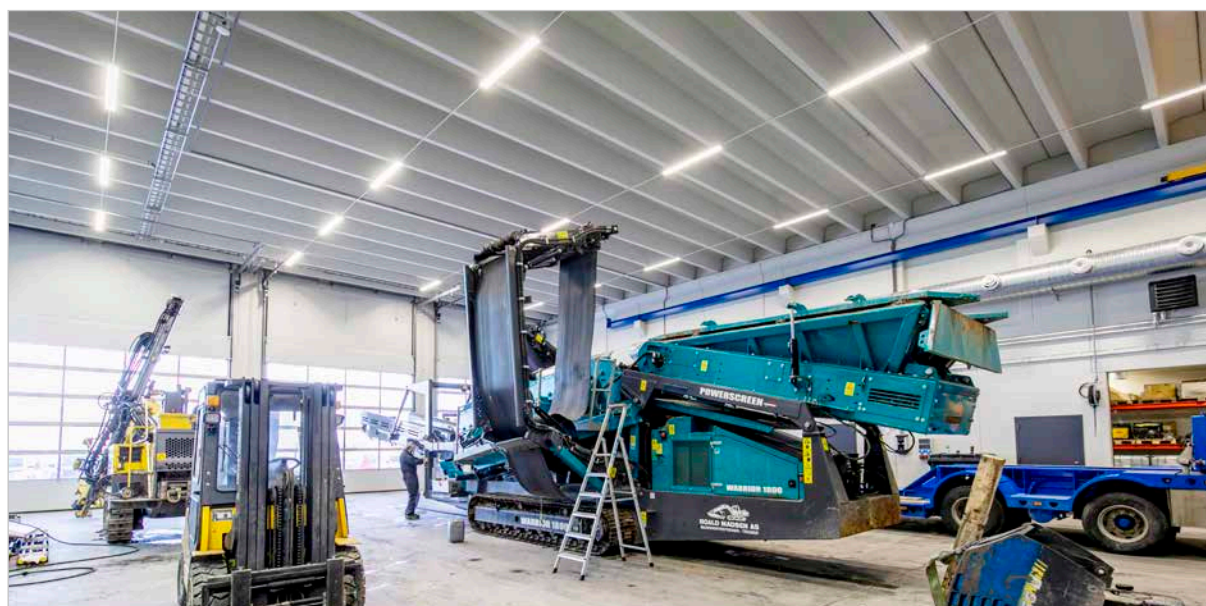

Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Tytan 2 Basic

- Meget montasjevennlig
- Gjennomgangskobling
- Gir et godt, behagelig lys og liten blending
- Klips og braketter i rustfritt stål



Materiale: Polykarbonat
Avskjerming: Semiopal polykarbonat
Mål: L:1150 / 1430 B:85 H:80 mm
Slagfasthet: IK09
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Montasje: Utenpåliggende/nedhengt
Tilkobling: 2x5x2.5mm² fjærklemme
Forventet levetid: (L80B20) 65 000 t. / (L70B50) 103 000 t.

Art.nr.	Artikkel
LE1323	Tytan L:1150 mm 5850 lm 43W ● 4000K
LE1325	Tytan L:1450 mm 10000 lm 75W ○ 4000K
955030	Tilbehør: Oppheng for wire, 2pk.
LE1114	Tilbehør: Justerbar vinkelbrakett, 2pk




Tytan 2

- Energieffektiv: 155 lumen/W
- Lystilbakegang: (L70B50) 109 000 t.
- Meget montasjevennlig
- Gjennomgangskobling, 5-polt
- Gir et godt, behagelig lys og liten blending
- Klips og braketter i rustfritt stål



Materiale: Polykarbonat
Avskjerming: Semiopal polykarbonat
Mål: L:1150 B:85 H:80 mm
Slagfasthet: IK09
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Montasje: Utenpåliggende/nedhengt
Tilkobling: 2x5x2.5mm² fjærklemme
Forventet levetid: (L80B20) 69 000 t. / (L70B50) 109 000 t.

Art.nr.	Artikkel
LE1030	Tytan L:1150 mm 7850 lm 47W ● 4000K
955030	Tilbehør: Oppheng for wire, 2pk.
LE1114	Tilbehør: Justerbar vinkelbrakett, 2pk

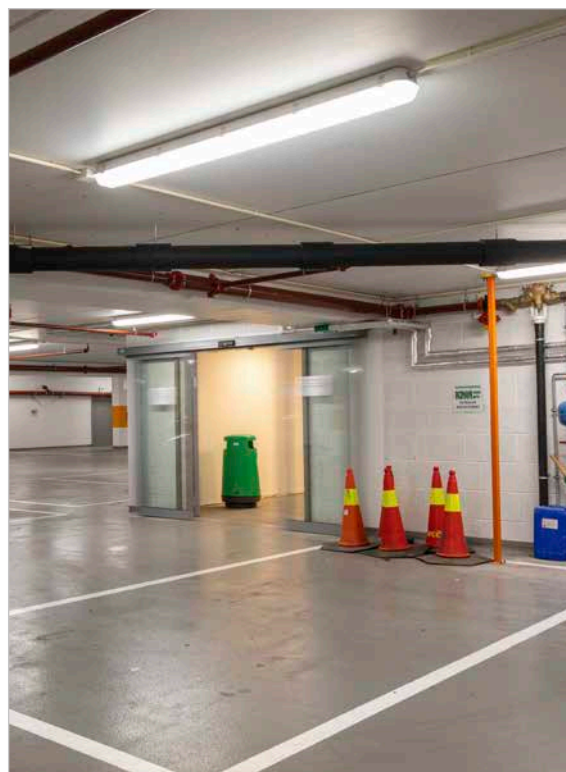

Tytan Chemo

- Spesialarmatur hvor kroppen er laget av ABS og dekselet av copolyester (PCT-G), noe som gir høyere motstand mot kjemikalier som f.eks. ammoniakk
- Kan f.eks. brukes i bygg/rom med dyrehold eller kjemikalier



- **Sertifiseringer: HACCP og Greenguard**



Materiale: Copolyester (PCTG)
Avskjerming: Copolyester (PCTG)
Mål: L:1430 B:85 H:80 mm
Slagfasthet: IK09
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Strålingsvinkel: 120°
Montasje: Utenpåliggende/nedhengt
Tilkobling: 2x5x2.5mm² fjærklemme
Forventet levetid: (L80B20) 60 000 t. / (L70B50) 100 000 t.

Art.nr.	Artikkel
LE1328	Tytan Chemo L:1430 7400 lm 46W  4000K
955030	Tilbehør: Oppheng for wire, 2pk.
LE1114	Tilbehør: Justerbar vinkelbrakett, 2pk

TEL

- Slank LED-lyslis
- 3-polt gjennomgangskobling



Materiale: Stål
Avskjerming: Opal
Mål: L:1186 B:38 H:47 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Montasje: Utenpåliggende
Forventet levetid: (L86B50) 100 000 timer

Art.nr.	Artikkel
MO1028	L:1186 mm 3600 lm 28W  3000K




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.



- Veilysarmatur med IP-grad 66
- Armaturen leveres med CLO-driver som ivaretar konstant lysutbytte i armaturens levetid
- Solid og høy kvalitet med materiale av presstøpt aluminium
- Armaturhuset har korrosjonklasse C5-1
- Varmebehandlet 5 mm glass og tetning med høykvalitetssilikon
- Armaturen passer til mastetopp Ø:60-76 mm
- Høy IK-grad: IK08 glass / IK10 armaturhus
- Lysspredningen er bred og asymmetrisk
- Overspenningsvern: 10 kV




Materiale: Presstøpt aluminium
Farge: Mørk grå matt lakk (RAL7022)
Avskjerming: 5 mm herdet glass (utskiftbart)
Slagfasthet: IK08 glass / IK10 armaturhus
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>70
Strålingsvinkel: Bred og asymmetrisk
Tilt: 0°/5°/10°
Tilkobling CL2030: 8 meter 2x2,5mm² kabel med fri ende
Tilkobling CL2040: 12 meter 2x2,5mm² kabel med fri ende
Forventet levetid: (L90B10) 100 000 timer v/Ta 35°C



Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Stolpehøyde	Type	Mål
CD1028	4000 lm	35W 114 lm/W	4-8 m	CL2030	L:454 B:234 H:95 mm
CD1029	5000 lm	40W 125 lm/W	6-10 m	CL2030	L:454 B:234 H:95 mm
CD1030	7000 lm	55W 127 lm/W	8-12 m	CL2030A	L:544 B:234 H:95 mm
CD1031	9000 lm	75W 120 lm/W	10-15 m	CL2040	L:474 B:354 H:95 mm



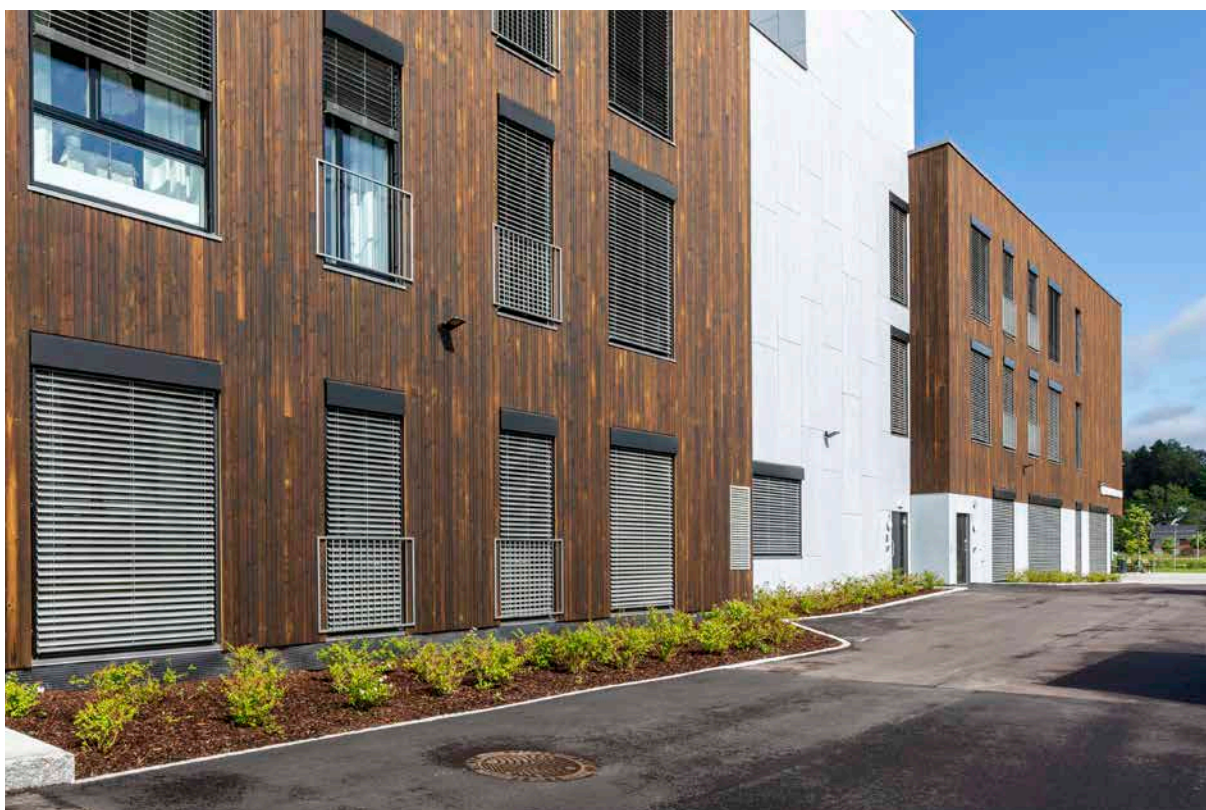

CL55 | Flood

SLC Scandinavian Lighting Concept

- Laget av presstøpt aluminium med kjøleribber
- Varmebehandlet glass og tetning med høykvalitetssilikon
- IP66, solid og av høy kvalitet
- Enkel montasje



Materiale:	Formstøpt aluminium
Farge:	Mørk grå matt lakk (RAL7022)
Avskjerming:	5 mm herdet glass (utskiftbart)
Slagfasthet:	IK08 glass / IK10 armaturhus
Fargetoleranse:	MacAdam 3
Fargegjengivelse:	CRI>70
Strøm:	925mA
Strålingsvinkel:	Bred Asymmetrisk
Tilkobling:	1 meter 2x2,5mm ² kabel med fri ende
Forventet levetid:	(L90B10) 50 000 timer (L80B10) 80 000 timer (L70B0) 100 000 timer



Art.nr.	Lysmengde	Forbruk	Mont.høyde	Type	Mål
CD1015	6250 lm	50W	125 lm/W	3-5 m	CL5515 B:207 H:282 D:46 mm
CD1017	12500 lm	100W	125 lm/W	5-10 m	CL5535 B:327 H:294 D:46 mm
CD1018	25000 lm	200W	125 lm/W	10-15 m	CL5555 B:354 H:485 D:67 mm
CD1019	46875 lm	375W	125 lm/W	fra 15 m	CL5575 B:588 H:485 D:67 mm



Signspot


SLC Scandinavian Lighting Concept

- Skilt- og fasadebelysning
- Asymmetrisk lysfordeling 130° x 50°
- Leveres komplett med 0,5 meter arm



Materiale: Aluminium
Avskjerming: Klart glass
Mål: Ø:129 H:133 mm
 Totallengde med arm: 716 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: IP-plugg han/hun
Forventet levetid: (L90B50) 153 000 timer
 (L80B50) 96 000 timer
 (L70B50) 45 000 timer

Art.nr.	Artikkel
SL8810	Signspot 1750 lm 16W 110 lm/W ● 4000K

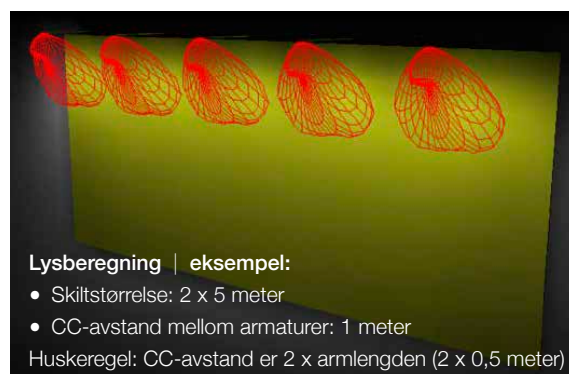


Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Arca



Gemini

- Prisgunstig veggarmatur
- Stilrent og enkelt design
- Opp-/nedlys
- IP54





Materiale: Aluminium
Avskjerming: Klart glass
Mål: L:140 D:89 H:65 / L:220 D:103 H:85 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Lysfordeling: Opp- og nedlys
Forventet levetid: (L70B50) 30 000 timer

Art.nr.	Artikkel
LU1020	Gemini L:140 480 lm 9W ● 3000K
LU1008	Gemini L:140 480 lm 9W ○ 4000K
LU1021	Gemini L:220 1240 lm 20W ● 3000K
LU1009	Gemini L:220 1240 lm 20W ○ 4000K

Arca

- Kubisk dekorativ veggglampe
- Passer bra til bolig
- Fås i to størrelser
- Lysfordeling opp/ned eller kun ned
- Kan dimmes med faseavsnittdimmer
- Gir godt lys



Materiale: Aluminium
Avskjerming: Klart herdet glass
Mål: H:102 B:102 / H:150 B:150 mm
Fargegjengivelse: CRI>80
Lysfordeling: Nedlys / Opp- og nedlys
Forventet levetid: (L80B10) 35 000 timer

Art.nr.	Artikkel
SC1095	Arca Opp-/nedlys ● Sort 102x102 mm
SC1096	Arca Opp-/nedlys ○ Grå 102x102 mm
SC1097	Arca Nedlys ● Sort 102x102 mm
SC1156	Arca XL Opp-/nedlys ● Sort 150x150 mm



Arca gir mye lys og et kvadratisk lysbilde på bakken.



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Easy

- Kan monteres direkte i tak eller på vegg
- Minimalistisk og enkelt design
- Passer til bolig
- Kan dimmes med faseavsnittdimmer



Materiale: Aluminium
Mål: Ø:100 H:105 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI90
Montasje: Utenpåliggende tak/vegg
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: (L80B10) 35 000 timer

Art.nr. Artikkel

SC1127 Easy Outdoor ● Sort 640 lm 12W



Marvik

- Nett og rent design
- Et bra valg for veggmontert lys
- Opp-/nedlys




Materiale: Støpt aluminium
Avskjerming: Klart herdet glass
Mål: Ø:100 H:220 mm
Slagfasthet: IK08
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI80
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer

Art.nr. Artikkel


LM1078 Marvik Ø:100 Opp-/nedlys 28°/28° 2280 lm

LM1408 Tilbehør: Påveggsboks

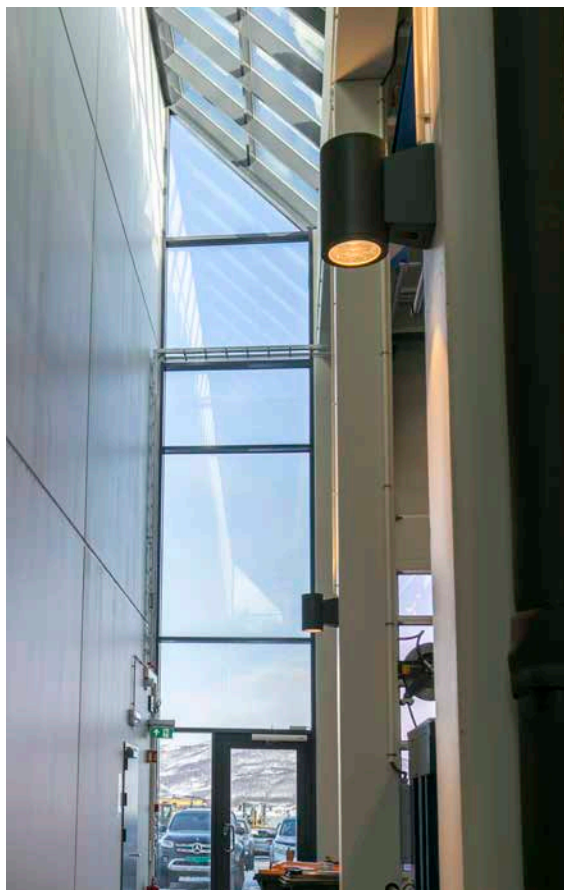

Josh

- Robust tak-/veggarmatur
- IK10
- Enkel montering



Materiale: Aluminium
Avskjerming: Opal
Mål: Ø:275 H:78 mm
Slagfasthet: IK10
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Tilkobling: Direkte
Forventet levetid: (L70B50) 50 000 timer

Art.nr.	Artikkel
SL401	Josh Standard 1890 lm 18W ● 3000K
SL404	Josh Eyelid 945 lm 18W ● 3000K



Sund | GU10

- En veggarmatur egnet til innendørs og utendørs bruk
- Kommer i to modeller: én som lyser nedover og én som lyser både opp og ned
- Kompakte størrelser som passer inn overalt
- GU10-pærer ikke inkl.



Materiale: Aluminium
Mål: B:68 D:93 H:80/150 mm
Lysfordeling: Nedlys / Opp- og nedlys

Art.nr.	Artikkel
AI1026	Sund ○ Hvit H:80 mm Nedlys
AI1028	Sund ○ Hvit H:150 mm Opp-/nedlys
AI1027	Sund ● Grå H:80 mm Nedlys
AI1029	Sund ● Grå H:150 mm Opp-/nedlys
3733693	Tilbehør: GU10 LED-pære 8,3W 2700K




Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.



Illustrasjonsfoto

Lightsoft

- En moderne pullert med symmetrisk lysfordeling
- Pullerten er ideelt utformet for belysning av innganger, innkjørsler, stier, bed o.l.
- Gir optimal visuell komfort

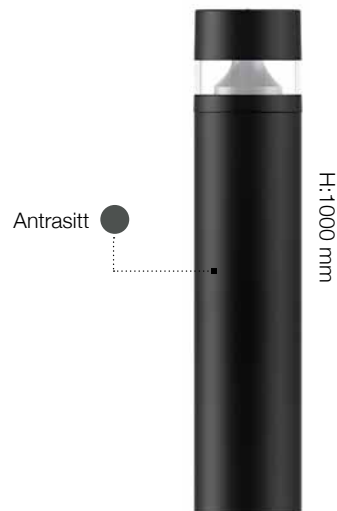

Materiale:	Støpt aluminium
Avskjerming:	Vandalsikker klar og UV-bestendig polykarbonat
Mål:	Ø:186 H:1000 mm
Slagfasthet:	IK08
Fargetoleranse:	MacAdam 3
Fargegjengivelse:	CRI>80
Montasje:	Direkte, på fast dekke eller med ankerfeste
Forventet levetid:	(L80B10) 50 000 timer

Art.nr.	Artikkel
LM1030	Lightsoft Ø:186 H:100 mm 1160 lm 27W ● 3000K
LM1031	Tilbehør: Ankerfeste til Ø:186 mm

Ita

- Minimalistisk og rettlinjet pullert
- Dimbar med faseavsnitt
- Monteres på fast underlag ved hjelp av en baseplate



H:750 mm



Materiale: Aluminium
Mål: H:750 B:100 D:100 mm
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Forventet levetid: (L80B10) 50 000 timer

Art.nr. Artikkel

SC1128 Ita Sort 945 lm 12W ● 3000K



Gir et kvadratisk lysbilde på bakken



TIPS!

Kombiner gjerne med **Arca** veggarmatur da disse har samme farge, finish og lysbilde. Se side 65.



Stick

- Dekorativ pullert laget av betong
- Stick er egnet til å belyse gangstier i moderne omgivelser
- Ikke dimbar
- Klasse II



H:550 mm

Betong



Materiale: Betong
Avskjerming: 3 mm PMMA
Mål: H:550 B:90 D:90 mm
Slagfasthet: IK06
Fargetoleranse: MacAdam 3
Fargegjengivelse: CRI>80
Montasje: Direkte på fast dekke. 1,5 m kabel
Forventet levetid: (L80B10) 60 000 timer

Art.nr. Artikkel

PT1013 Stick 240 lm 9W ● 3000K



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

GL019 | spot

- Dimbar nedfelt spot
- 350 mA eller 700 mA
- Klart glass
- Utviklet for montering i terrassen med fjær som spenner mot sidene
- IP68
- Saltvannbestandig
- Tråsikker
- Kobles i serie



Materiale: Rustfritt syrefast marinestål (316)
Avskjerming: 5 mm forsterket glass
Mål: Ø:40 H:41 mm
Strøm: 350 / 700 mA
Forbruk: 1W (350 mA) / 2W (700 mA)
Tilkobling: 1m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer



Art.nr.	Artikkel
CW1053	GL019 90/150 lm 38° Klart glass
LKA1900	Tilbehør: LED-driver multi
CW1068	Tilbehør: JB4 koblingsboks
CW1070	Tilbehør: Installasjonstube/33

GL019 | spot


- Dimbar nedfelt spot
- 350 mA
- Frostet glass
- Utviklet for montering i terrassen med fjær som spenner mot sidene
- IP68
- Saltvannbestandig
- Tråsikker
- Kobles i serie



Materiale: Rustfritt syrefast marinestål (316)
Avskjerming: 5 mm forsterket glass
Mål: Ø:40 H:41 mm
Strøm: 350 mA
Forbruk: 1W
Tilkobling: 1m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer



Art.nr.	Artikkel
CW1094	GL019 11 lm 1W 100° Frostet glass
LKA1900	Tilbehør: LED-driver multi
CW1068	Tilbehør: JB4 koblingsboks
CW1070	Tilbehør: Installasjonstube/33

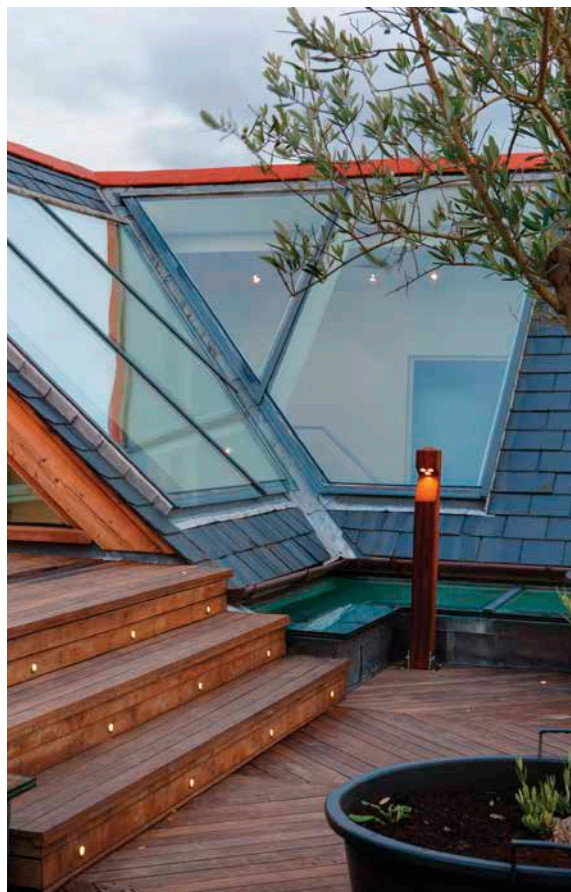

GL019 | blendingsfri spot

- Dimbar nedfelt spot
- Ultralav blending pga. inntrukket lyskilde
- 350 mA
- Utviklet for montering i terrassen med fjær som spenner mot sidene
- IP68
- Saltvannbestandig
- Tråsikker
- Kobles i serie



Materiale: Rustfritt syrefast marinestål (316)
Avskjerming: 5 mm forsterket glass
Mål: Ø:40 H:75 mm
Strøm: 350 mA
Forbruk: 1W
Tilkobling: 1m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer



Art.nr.	Artikkel
CW1093	GL019 Deep 64 lm 1W 30° Frostet glass
LKA1900	Tilbehør: LED-driver multi
CW1068	Tilbehør: JB4 koblingsboks
CW1070	Tilbehør: Installasjonstube/33

GL040 | spot

- Dimbar nedfelt spot
- 350 mA eller 700 mA
- Klart glass
- IP68
- Saltvannbestandig
- Tråsikker
- Kobles i serie



Materiale: Rustfritt syrefast marinestål (316)
Avskjerming: 5 mm forsterket glass
Mål: Ø:76 H:41 mm
Strøm: 350 / 700 mA
Forbruk: 2,2W (350 mA) / 4,6W (700 mA)
Tilkobling: 1m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer



Art.nr.	Artikkel
CW1039	GL040 300/500 lm 38° Klart glass
LKA1900	Tilbehør: LED-driver multi
CW1068	Tilbehør: JB4 koblingsboks
CW1043	Tilbehør: Installasjonstube/68

GL050 | spot

- Dimbar nedfelt spot
- 350 mA
- Frostet glass
- IP68
- Saltvannbestandig
- Tråsikker
- Kobles i serie



Materiale: Rustfritt syrefast marinestål (316)
Avskjerming: 5 mm forsterket glass
Mål: Ø:76 H:47 mm
Strøm: 350 mA
Forbruk: 3W
Tilkobling: 1m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer



Art.nr.	Artikkel
CW1041	GL050 45 lm 100° Frostet glass
LKA1900	Tilbehør: LED-driver multi
CW1068	Tilbehør: JB4 koblingsboks
CW1043	Tilbehør: Installasjonstube/68



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

WL | Asymmetrisk

- 230V
- Asymmetrisk lys
- For montering i støttemur eller trappevanger
- Saltvannbestandig
- Installasjonstube inkl.



Materiale: Rustfritt syrefast marinestål (316)
Avskjerming: Tråsikert glass
Mål: Ø:98 H:58 mm (tube H:190 mm)
Forbruk: 2,6W
Tilkobling: 1m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer



Art.nr.	Artikkel
CW1035	WL339 50 lm 2,6W 50° asymmetrisk
CW1069	Tilbehør: JB5 koblingsboks


UL030 | Universalspot

- Allsidig universalspot
- Dimbar
- 700mA
- Tiltes og vris 360°
- IP68
- Saltvannbestandig
- Kobles i serie



Materiale: Rustfritt syrefast marinestål (316)
Mål: L:65 B:65 H:90 mm
Strøm: 700 mA
Tilkobling: 3m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer

Art.nr.	Artikkel
CW1122	UL030 480 lm 4,6W 40°
LKA1900	Tilbehør: LED-driver multi
CW1068	Tilbehør: JB4 koblingsboks

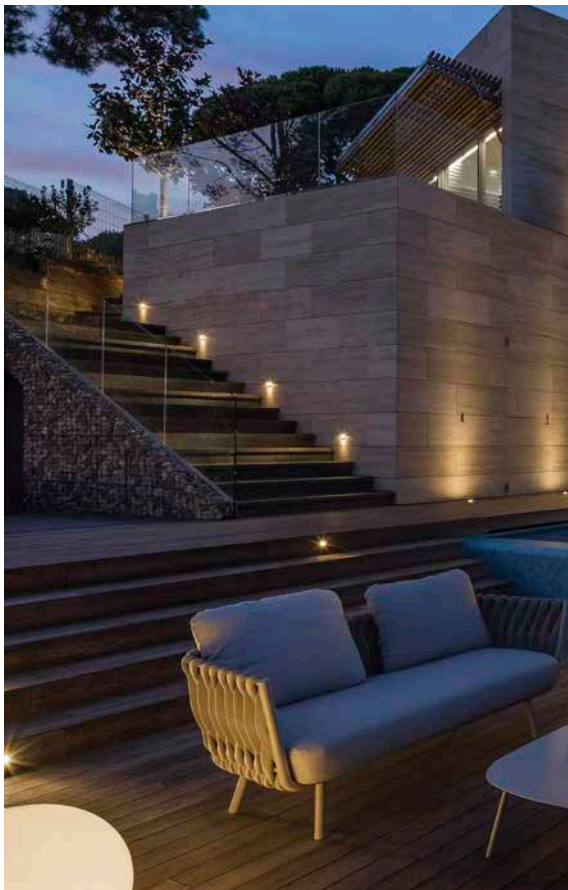

SL220 | SL223 | Lysspyd

- 230V lysspyd
- Enkel å installere; spissen føres ned i bakken og den vanntette kabelen kobles til strømmettet
- Tiltes 90° / vris 330°

Fås også i stål eller bronse.
Se vår hjemmeside.



Materiale: Aluminium
Mål: Ø:62,5 H:440 mm
Forbruk: 5,7W (enkel) / 11,4W (dobbel)
Tilkobling: 3m kabel
Forventet levetid: (L70B10) 70 000 timer

Art.nr.	Artikkel
CW1098	SL220 enkel 500lm 40° Sort
CW1127	SL230 dobbel 1000lm 40° Sort



Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

SmartOne



- Åpent trådløst styringssystem
- Fremtidsrettede produkter
- Mulighet for stand-alone trådløs løsning
- Enkel installasjon med smarthus-hub

Se vår SmartOne-katalog for utfyllende informasjon.



SmartOne

Veggdimmer




- Faseavsnittdimmer basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen
- Dimmer fra 1-100 %
- Justerbart dimmenivå og oppstartsnivå
- Endevenderfunksjon/pushinngang
- Fungerer enten som stand-alone eller integrert i de mest kjente smarthus-systemene
- Kan kobles som LN eller L, passer til nyinstallasjon og rehab
- Støtter TouchLink-kommunikasjon med Zigbee fjernkontroller og brytere
- Passer i ramme 55x55 mm



For programmering og kobling, se vår online startguide.

Type: Aktiv faseavsnittdimmer
Tilkobling: L, L' / LN, L' Push
Installasjon: Veggboks
Spenning: 100-240V AC 50/60Hz
Maks belastning: 7-250W LED / 1-250W LED med bypass-filter
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°

Art.nr.	Artikkel
S24019	SmartOne Zigbee Veggdimmer
S59003	Tilbehør: Sort ramme med hjul til dimmer
S56002	Tilbehør: Bypass-filter for last under 7W

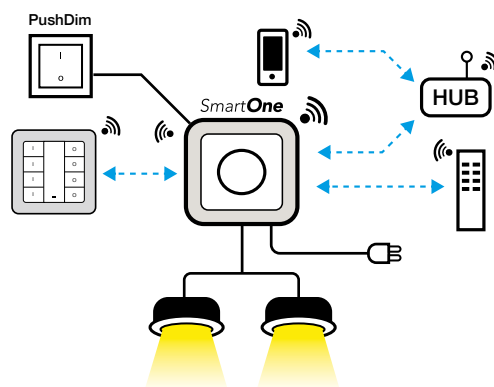

Minidimmer




- Mini faseavsnittdimmer basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen
- Dimmer fra 1-100 %
- Pushingang
- Kompatibel med de fleste smarthusssystemer
- Støtter TouchLink-kommunikasjon med Zigbee fjernkontroller og brytere
- Liten størrelse, passer i standard veggboкс
- Justerbart minimum dimmenivå



For programmering og kobling, se vår online startguide.

Type:	Aktiv faseavsnittdimmer, mini
Tilkobling:	LN, L', PushDim
Installasjon:	Veggboкс
Spenning:	100-240V AC 50/60Hz
Maks belastning:	3-200W LED
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur:	-20° ~ +45°
Mål:	45,5 x 45 x 20,3 mm

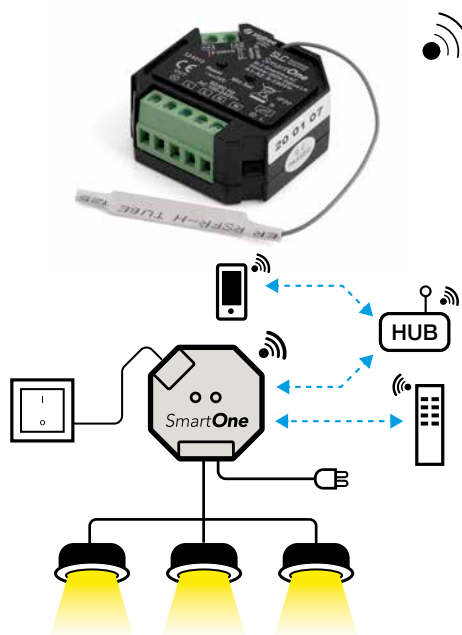

Art.nr.	Artikkel
---------	----------

S24013	SmartOne Zigbee Minidimmer
--------	----------------------------

Bryter av/på




- Av/på-bryter basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen
- 100-240V AC inngangs- og utgangsspenning
- Pushingang
- Kompatibel med de fleste smarthusssystemer
- Støtter TouchLink-kommunikasjon med Zigbee fjernkontroller og brytere
- Liten størrelse, passer i standard veggboкс
- OBS! Ikke potensialfri utgang



For programmering og kobling, se vår online startguide.

Type:	Av/på-bryter, mini
Tilkobling:	LN, L', Bryter
Installasjon:	Veggboкс
Spenning:	100-240V AC 50/60Hz
Maks belastning:	400W (halogen) / 200W (LED) - 1,8A
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur:	-20° ~ +45°
Mål:	45,5 x 45 x 20,3 mm

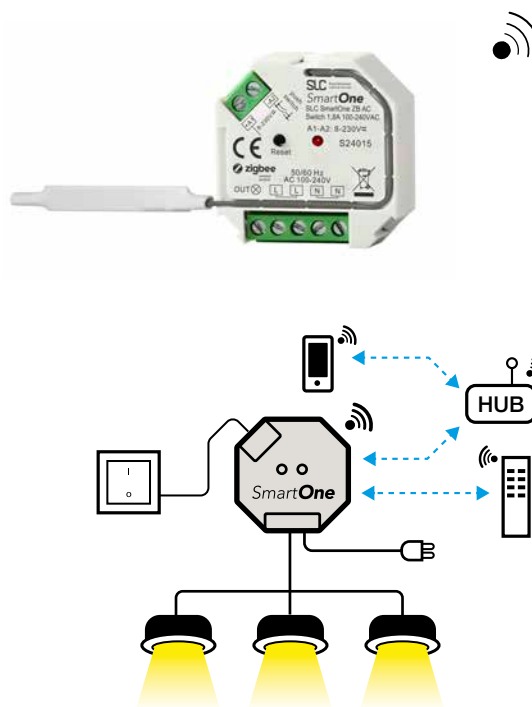

Art.nr.	Artikkel
---------	----------

S24015	SmartOne Zigbee Bryter av/på
--------	------------------------------



Veggbrytere



- Trådløse veggbrytere med knapper
- Kan monteres utenpåliggende på vegg
- Basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen som støtter Touchlink-kommunikasjon med Zigbee-enheter
- Kan også brukes som modusbryter sammen med hub
- Passer i 55x55 mm ramme




Batteridrevet



11 mm



1 kanals



4 kanals

Spenning: 3V (CR2450) - batteri inkludert
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°
Mål: 71 x 71 x 11 mm



Art.nr.	Artikkel
S57001	SmartOne Zigbee Veggbryter 1-kanals
S57003	SmartOne Zigbee Veggbryter 4-kanals

Veggbrytere



- Trådløse veggbrytere
- Kan monteres utenpåliggende på vegg
- Basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen som støtter Touchlink-kommunikasjon med Zigbee-enheter
- Passer i ramme 55x55 mm

Batteridrevet



11 mm



Tunable White



RGB/RGBW

Spenning: 3V (CR2450) - batteri inkludert
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°
Mål: 71 x 71 x 11 mm



Art.nr.	Artikkel
S57005	SmartOne Zigbee Veggbryter TW
S57006	SmartOne Zigbee Veggbryter RGB/RGBW

Veggdimmer 4-i-1




- Trådløs multidimmer
- Kan monteres utenpåliggende på vegg
- Basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen som støtter Touchlink-kommunikasjon med Zigbee-enheter
- Kan kontrollere Mono, Tunable White, RGB, RGBW og RGB+TW* med enkle knappetrykk
- Passer i ramme 55x55 mm



Batteridrevet

*Kan styre både RGB + Tunable White med art.nr. S24018 Controller 4x5A [se side 27]

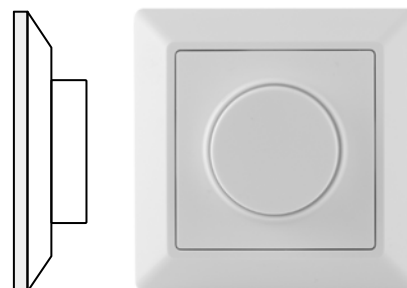

29,2 mm



Spenning: 3V (CR2450) - batteri inkludert
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°
Mål: 83 x 83 x 29,2 mm

Art.nr. Artikkel

S57018 SmartOne Zigbee Veggdimmer 4-i-1

Fjernkontroller



- Fjernkontroll for fargestyring av RGB, RGBW og RGB+TW*
- Mulighet for å lagre opptil 3 scener og 4 forskjellige soner
- Kan festes på vegg med medfølgende magnetisk holder

Batteridrevet

*Kan styre både RGB + Tunable White med art.nr. S24018 Controller 4x5A



For programmering, se vår online startguide.



Spenning: 4,5V (3xAAA) - batterier ikke inkludert
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°
Mål: 120 x 55 x 17 mm

Art.nr. Artikkel

S57009 SmartOne Fjernkontroll RGB/RGBW/RGB+TW

- Fjernkontroll med 3 kanaler
- Kan kontrollere 3 enheter/grupper
- Mulighet for å programmere 4 scener
- Kan festes på vegg med medfølgende magnetisk holder

Batteridrevet



For programmering, se vår online startguide.

Spenning: 3V (CR2032) - batteri inkludert
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°
Mål: 150 x 38,6 x 12 mm

Art.nr. Artikkel

S57007 SmartOne Fjernkontroll 3 soner 4 scener



Strømforsyninger




- 24V driver med innebygget PWM-dimmer
- Basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen
- Fungerer stand-alone ved tilkobling av pushbryter eller trådløst via TouchLink til en fjernkontroll/bryter
- Støtter TouchLink-kommunikasjon med Zigbee fjernkontroller og brytere
- Kompatibel med de fleste smarthussystemer



For programmering og kobling, se vår online startguide.

Type, ut: Konstant Spenning (CV)
Inngangsspenning: 200-240V AC 50/60Hz
Utgangsspenning: 24V
Tilkobling: LN, PushDim (TW og RGB/RGBW: kun av/på)
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°

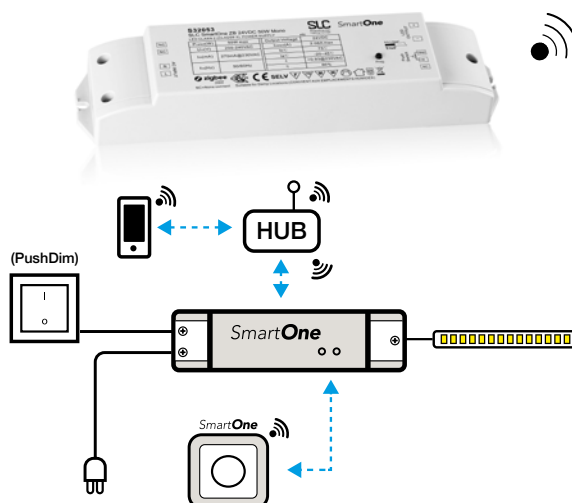

Art.nr.	Artikkel
S32053	SmartOne Zigbee Strømforsyning 24V 50W Mono
S32055	SmartOne Zigbee Strømforsyning 24V 75W Tunable White
S32056	SmartOne Zigbee Strømforsyning 24V 75W RGB/RGBW

SmartOne

Konverter Zigbee til DALI / 1-10V




- Zigbee til DALI Konverter som enkelt lar deg integrere ditt DALI- eller 1-10V-anlegg mot Zigbee
- DALI DT6: Mono dim
- DALI DT8: TW, RGB, RGBW (Color type TC, XY, RGBWAF)
- Kan adressere DALI-adresser, DALI-grupper eller Broadcast
- Rele, for frakobling av driftspenning til last
- Innebygget DALI strømforsyning
- Kompatibel med de fleste smarthussystemer



For programmering og kobling, se vår online startguide.

Type, ut: DALI DT6/DT8 eller 1-10V-signal
Inngangsspenning: 110-240V
DALI bus-effekt: 50mA (Master)
Systemforbruk: 4mA (Slave)
0/1-10V ut: 20mA
IP-grad: IP20
Driftstemperatur: -20° ~ +45°
Mål: 80 x 36 x 20,5 mm

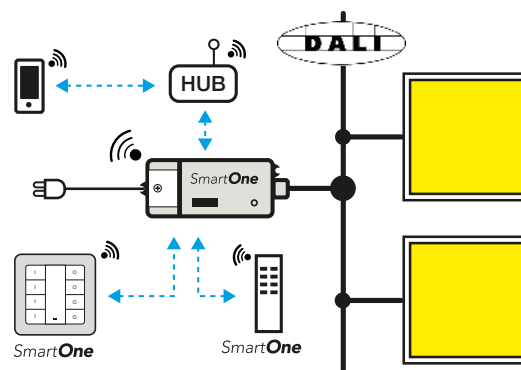

Art.nr.	Artikkel
S24021	SmartOne Zigbee Konverter DALI DT6 / DT8 / 1-10V

Controller 24V 10A Mono




- Mono 24V Controller 10A med PWM-dimmer
- Basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen
- Fungerer stand-alone ved tilkobling av pushbryter eller trådløst via TouchLink til en fjernkontroll/bryter
- Støtter TouchLink-kommunikasjon med Zigbee fjernkontroller og brytere
- Kompatibel med de fleste smarthussystemer



For programmering og kobling, se vår online startguide.

Type, ut: Konstant Spenning (CV)
 Inngangsspenning: 12-36V
 Utgangsspenning: 12-36V
 Effekt v/24V DC: 240W
 Strøm, ut: 10A, maks
 IP-grad: IP20
 Driftstemperatur: -20° ~ +45°
 Mål: 80 x 37 x 20 mm

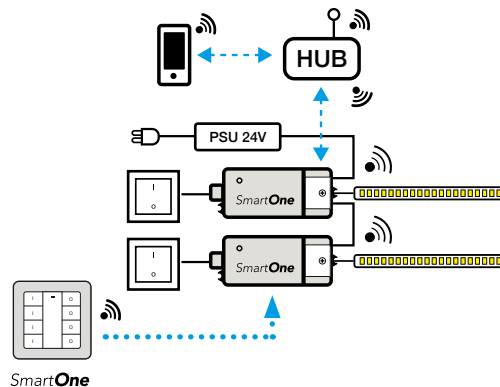

Art.nr.	Artikkel
S24020	SmartOne Zigbee Controller 10A Mono

Controller 24V 5x4A




- 24V Controller 5x4A med PWM-dimmer
- Basert på den nyeste Zigbee 3.0-protokollen
- Støtter TouchLink-kommunikasjon med Zigbee fjernkontroller og brytere
- Innebygd dip-switch for å endre mellom Mono, Tunable White, RGB, RGBW og RGB+TW
- Kompatibel med de fleste smarthussystemer



For programmering og kobling, se vår online startguide.

Type, ut: Konstant Spenning (CV)
 Inngangsspenning: 12-24V
 Utgangsspenning: 12-24V
 Effekt v/24V DC: 384W
 Effekt pr. kanal v/24V DC: 96W
 Strøm, ut: 5x4A
 IP-grad: IP20
 Driftstemperatur: -20° ~ +45°
 Mål: 145 x 46,5 x 16 mm

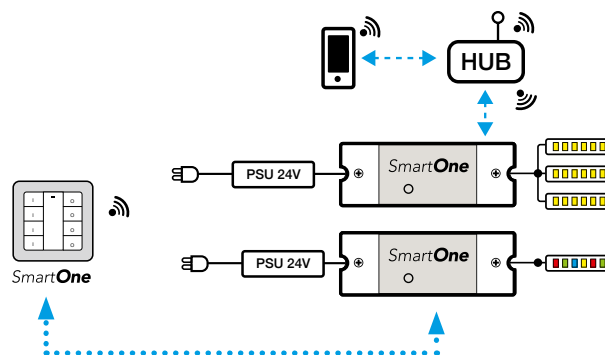

Art.nr.	Artikkel
S24018	SmartOne Zigbee Controller CV 5x4A 12-24V





Universal LED-dimmer

- Faseavsnittdimmer for veggmontasje
- Dimmer 5-100 %
- Endedefunksjon
- RS16-kompatibel
- Mulighet for å justere minimumsnivå

Type: Faseavsnitt
Tilkobling: Skrutilkobling
Spenning: 230VAC
Belastning: 350W
Drifttemperatur: -20° ~ +45°
Mål: 83x83 mm

Art.nr.	Artikkel	Art.nr.	Artikkel
S56001	Dimmer vegg Faseavsnitt	S59003	Tilbehør: Sort ramme med hjul



Dimmer 1-10V

- 1-10V dimmer for vegg
- Dimmer 1-100%
- RS16-kompatibel
- 230V 1-pol bryter

Type: 1-10V
Tilkobling: Skrutilkobling
Spenning: 230VAC
Belastning: -
Drifttemperatur: -10° ~ +50°
Mål: L:83 B:83 H:44 mm

Art.nr.	Artikkel	Art.nr.	Artikkel
S51000	Dimmer vegg 1-10V	S59003	Tilbehør: Sort ramme med hjul



Dimmer DALI

- DALI dimmer som kan brukes uten sentral DALI bus
- Kan fungere både som Master eller slave
- Moduser: Gruppe, Adresse eller Broadcast
- Husker siste nivå
- Kan sette oppstartsnivå
- Kan sette minimumsnivå

Type: DALI MCU
Tilkobling: DALI, L, N
Spenning: 100-240VAC (kun som Master)
DALI bus-effekt: 100mA (Master)
Drifttemperatur: 0° ~ +40°
Mål: L:86 B:86 H:29 mm

Art.nr.	Artikkel	Art.nr.	Artikkel
S52000	Dimmer vegg DALI MCU	S59003	Tilbehør: Sort ramme med hjul



Dimmer DALI/faseavsnitt

- DALI-/faseavsnittdimmer
- Gjør standard armaturer med faseavsnitt om til DALI
- Dimmer ned til 5%, avhengig av påkoblet armatur

Type: Faseavsnitt
Tilkobling: DALI, L, N
Venn: Overoppheting / overbelastning
Spenning: 230/240VAC 50/60Hz
Belastning: 200W
Effektforbruk: ≤ 0,5W
DALI spenning: 2mA
Mål: L:48 B:51 H:23 mm

Art.nr.	Artikkel
S23008	Dimmer DALI/Faseavsnitt innebygd



Vi lagerfører alt av lysstyring!



Se hele sortimentet på vår hjemmeside.

HC009S /EXT



- Sensor for montasje over himling
- Rekkevidde på ca. 5 meter ved himlingshøyde 2,7 meter
- Av/på
- Mulighet for synkronisering

Finne dokumentasjon og bruksanvisning på vår hjemmeside:
www.lyskomponenter.no > søk på **HC009S**

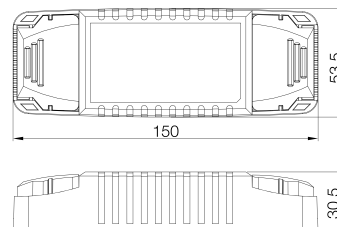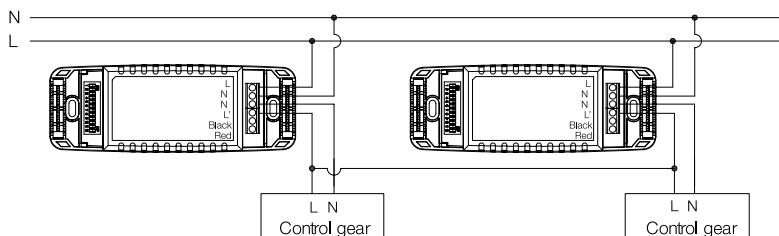

Art.nr.	Artikkel
LKA1961	HC009S /EXT
LKA1962	HC009S /EXT medWagoWinsta 1,5m 3P ut/inn

Koblingsmaterieill



3-polt



Art.nr.	Artikkel
1550510	Winsta T-Blokk 1 plugg 2 sokler 3P
1550443	Winsta Blokk 1 plugg 3 sokler 3P
1550444	Winsta Blokk 1 plugg 5 sokler 3P



Art.nr.	Artikkel
1537607	Winsta 3m 3P 1,5mm ² M/F
1537712	Winsta 3m 3P 2,5mm ² M/F
1537609	Winsta 5m 3P 1,5mm ² M/F
1537714	Winsta 5m 3P 2,5mm ² M/F



Art.nr.	Artikkel
1537638	Winsta 2m 3P 1,5mm ² Free/M
1537623	Winsta 3m 3P 1,5mm ² Free/F

5-polt



Art.nr.	Artikkel
1537953	Winsta T-Blokk 1 plugg 2 sokler 5P
1537958	Winsta Blokk 1 plugg 3 sokler 5P
1538201	Winsta Blokk 1 plugg 5 sokler 5P




Art.nr.	Artikkel
1538045	Winsta 3m 5P 1,5mm ² M/F
1538141	Winsta 3m 5P 2,5mm ² M/F
1538046	Winsta 4m 5P 1,5mm ² M/F
1538142	Winsta 4m 5P 2,5mm ² M/F



Art.nr.	Artikkel
1550598	Winsta 2m 5P 1,0mm ² Free/M





Priser, flere varianter og utfyllende produktinformasjon finnes på vår hjemmeside.

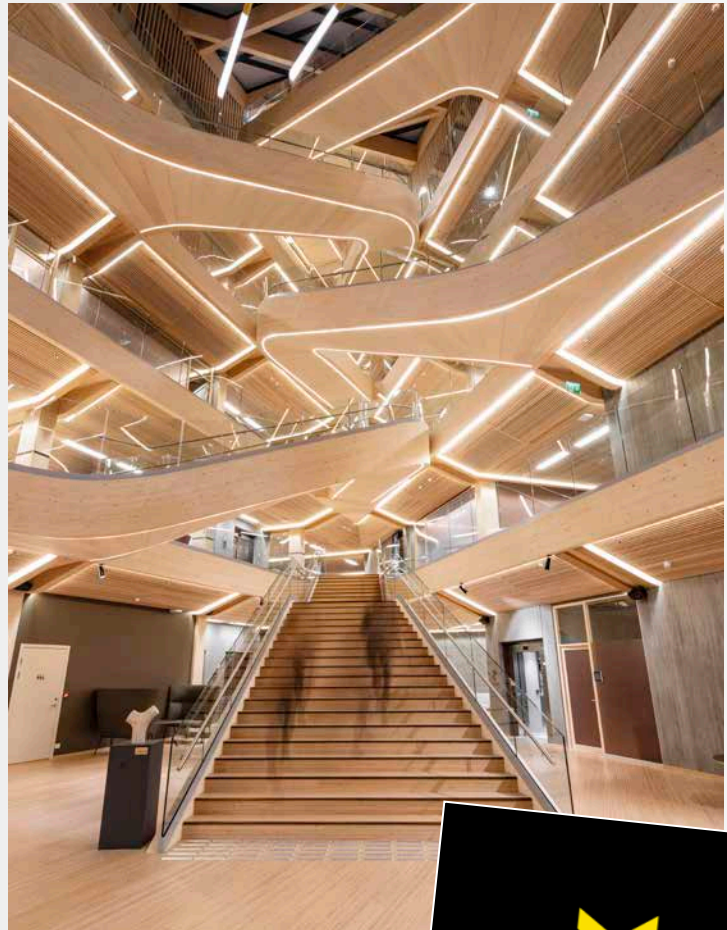

Størst på LED-striper!

Lyskomponenter lagerfører et bredt sortiment på LED-striper, profiler og tilbehør, samt all lysstyring.

www.lyskomponenter.no

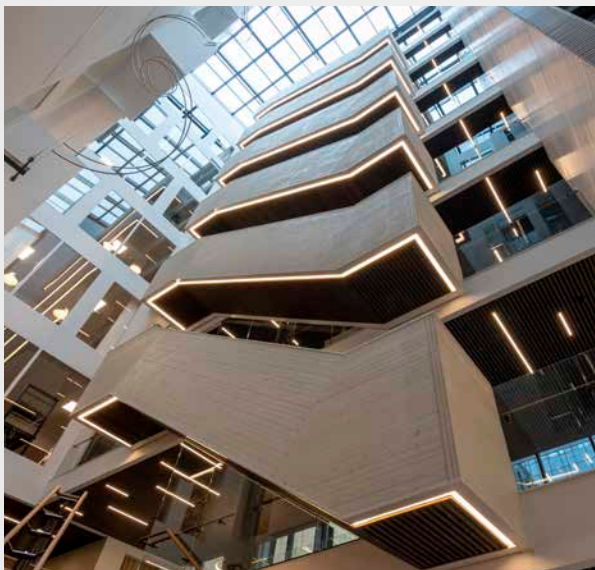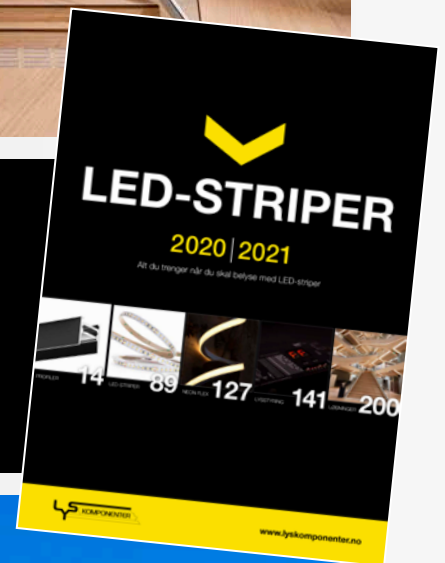

www.lyskomponenter.no

Vi tilbyr smarte og trygge løsninger til riktig pris.
Vil du vite mer, snakk med din lokale elektriker. Vi er representert i hele Norge.

elkonor.no