

GRUPO IG

80 años innovando para formar  
parte de tu hogar



**GRUPO IG**  
Since 1937

# Te garantizamos



Uso residencial



Uso comercial






Classic

Oak

Exotic



Oak

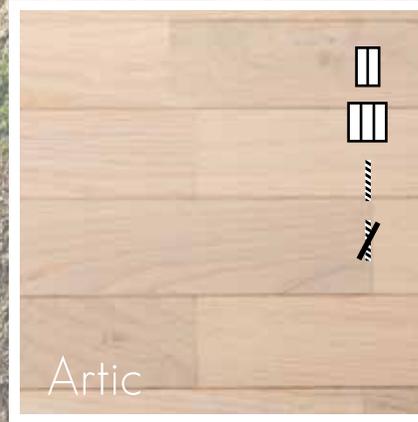

Disponibile en  
2 lamas



Disponibile en  
3 lamas






Disponibile con  
bisel



Disponibile sin  
bisel



Exotic

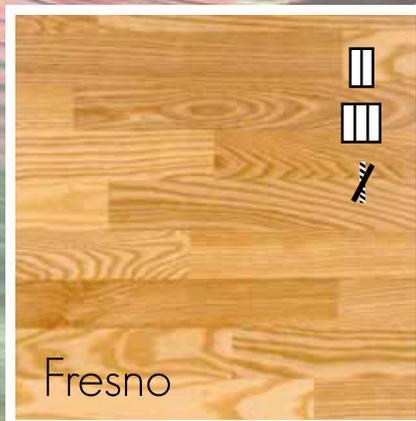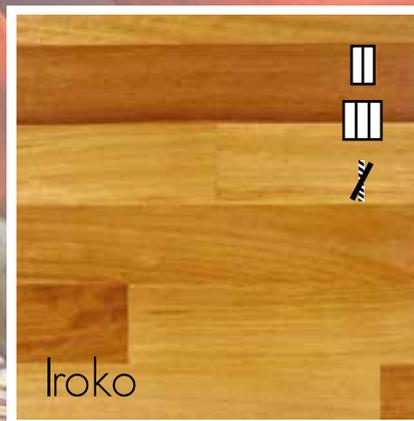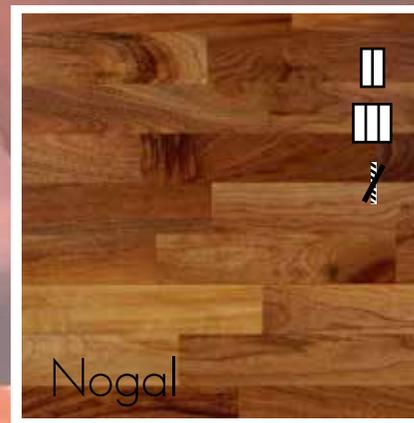

 Disponible en 2 lamas

 Disponible en 3 lamas

 Disponible sin bisel




Urban



Geb



Nut

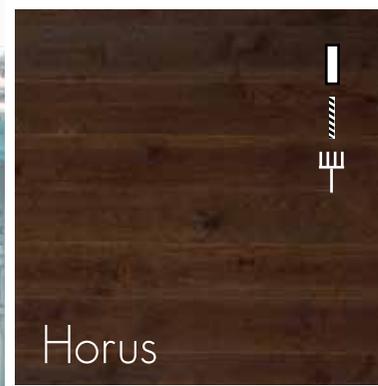

Horus



Neftis




Bastet



Anubis




Osiris

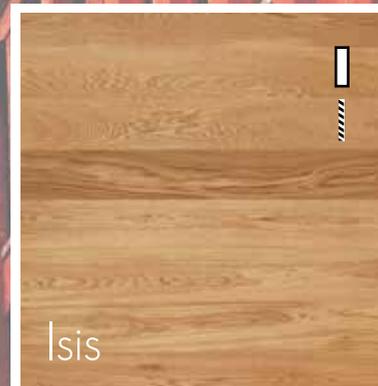


Isis




Serket

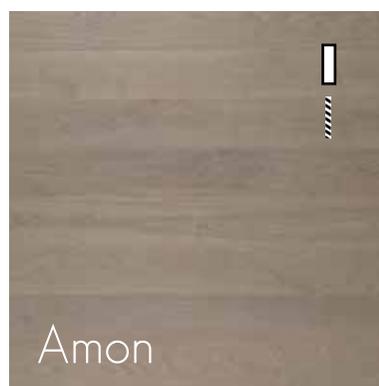

Amon

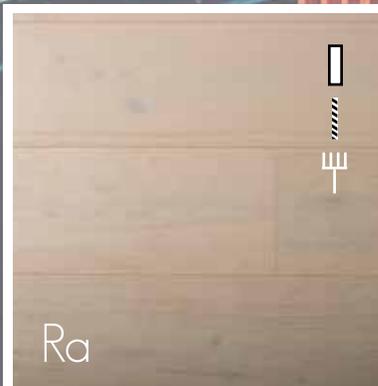

Ra

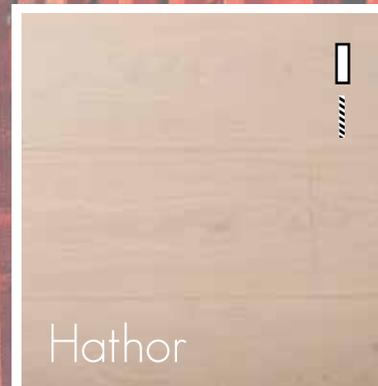

Hathor

 Disponible en 1 lama

 Disponible con bisel

 Disponible con brushed



ONE WAY

←

ONE WAY

→


Urban  
Special Products



Freedom



Planet

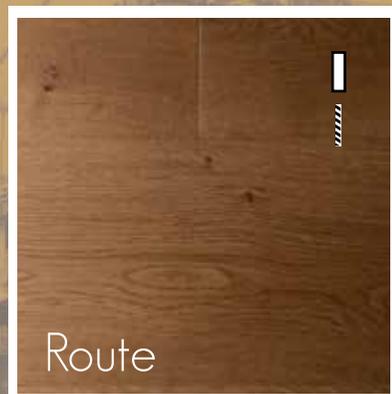

Route



Traffic

 Disponible en  
1 lama

 Disponible con  
bisel

# Producto especial



Disponible en  
1 lama



Disponible  
con brushed



Disponible con  
bisel



Disponible  
sin brushed



# Ficha técnica

## Estructura

La estructura está formada por un tablero contrachapado de chopo, revestido por una capa de roble de 3 mm de espesor encolada sobre dicho tablero, disponible en 1, 2 ó 3 lamas.

## Tolerancias dimensionales (EN 13647)

Longitud: nominal  $\pm 0,1\%$

Anchura: nominal  $\pm 0,2\%$

Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nominal

Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal

## Calidades

Select

Rustig

## Resistencia al impacto

Ø medio de la huella 9,59 mm

## Estabilidad dimensional (EN 1910)

Movimiento  $\leq 0,29\%$

## Acabado

Satinado: Brillo matizado al 30%

Ultramate: Brillo matizado al 10 - 12%

Supermate: Brillo matizado al 8 - 10%

## Emisión de formaldehído (EN-120)

E1 < 0.1 ppm

\* Información técnica referente a las colecciones Oak y Urban.

## Resistencia a la abrasión (EN-13696)

88% de superficie barnizada tras el ensayo

(Requisito especificado por la norma: resultado > 50%)

## Resistencia a los productos domésticos (EN-13442)

Brillo = 5. Color = 5

(La norma especifica que los valores brillo y color deben ser  $\geq 3$ )

## Conductividad térmica (UNE-92-202)

0.10 W/(°K·m)

## Aislamiento al ruido de impacto (UNE-EN-ISO 140-8)

$\Delta L_w$ : 17 dB

## Reacción al fuego

Dfl-S1

## Sistema de Machihembrado

CLIC: patente UNILIN biseles 2 caras.

## Garantía

25 años para uso doméstico. 5 años para uso comercial.

Excluidas patologías de naturaleza higrométrica.



Cero emisiones



Fácil instalación



Larga vida



Aislante acústico



Suelo radiante



# Cuidamos de nuestro entorno

Consulte nuestros productos certificados





**GRUPPO IG**  
*Since 1937*

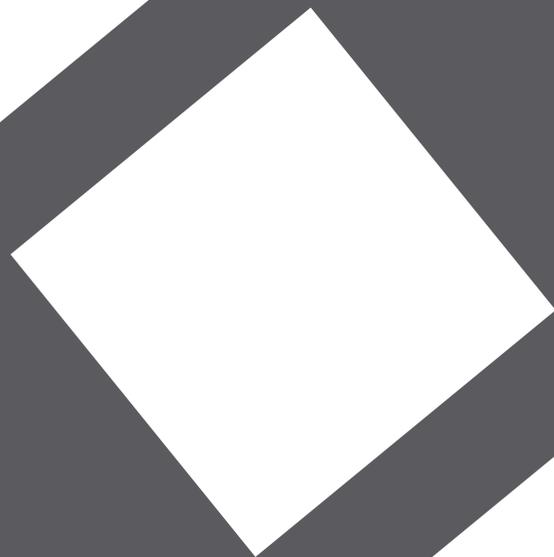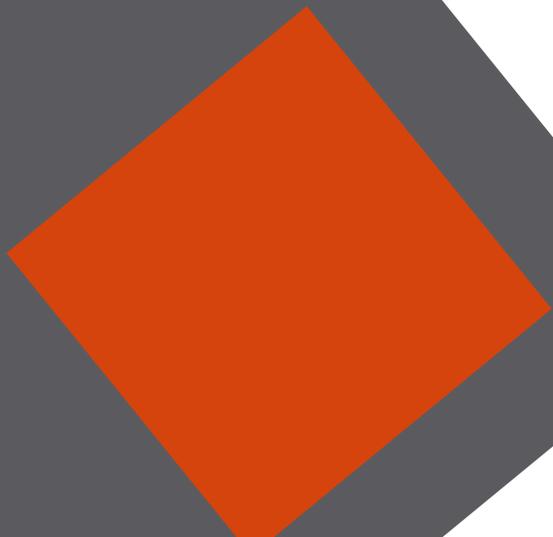

[www.grupo-ig.com](http://www.grupo-ig.com)

[info@grupo-ig.com](mailto:info@grupo-ig.com)

T 986 337 601