

Sagblader Sirkelsagblader

Vi gjør håndverkerens arbeidsdag enklere!



24 




Neo-Select

Vi gjør håndverkerens arbeidsdag enklere!






Tannens form er avgjørende for materialet som kuttes




ATB (Alternate Top Bevel)

Prioritert tanning for effektive kutt i treverk. Annenhver tann er vinklet utenifra og inn for bedre å renskjære kantene. Positiv tanning for sirkel- og bordsager. Negativ tanning for kapp-/gjærsag.



HILTCG (High-Low Triple Chip Grind)


Tannform for harde og sprø materialer. Ideel for aluminium og harde laminater. Annenhver tann har en høy «trapes slip» som fjerner litt av materialet før neste tann rensker kuttflaten. Sikrer raske og pene kutt.

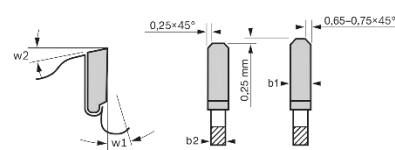

HTCG


(Multi-Purpose Triple Chip Grind)

En avrundet form for kutting i stål. Annenhver tann er høy for å fjerne litt av materialet før neste tann rensker kuttflaten. Hardt materiale kuttes varsomt og effektivt.




TCG (Triple Chip Grind)

En avrundet tannform som egner seg for sterkt slipende materialer som FiberCement o.l.



HB

En halvavrundet tannform gir egenskaper for kapping av stål og treverk med slipende eller harde detaljer som betongrester og spiker.



ATB




HB



HTCG




HB



HILTCG



TCG



HILTCG





Våre anbefalinger og prioritert sagblad sortiment



	Ø mm	Senter Ømm	Tre stand.	Tre proff	Tre «uren»	Laminat	Fiber Cement	Alumi-nium	Stål
	85	15	20T	---	20T	---	---	---	---
	136-140	20	**	42T	---	42T	4T	**	30T
	150	20	---	---	---	---	---	---	32T
	160	20	36T	48T	**	**	4T	**	36T
	165	15,8-30	24-48T	48T	**	48T	4T	52T	---
	190	30	48T	**	**	56T	4T	56T	---
	210	30	48T	48T	**	---	**	72T	---
	216	30	48T	48T	**	---	---	64T	---
	225	30	**	48T	**	---	---	68T	---
	250-254	30	48T	60T	**	80T	---	80T	---
	300	30	48T	**	20T	---	---	96T	---
	350	30	54T	**	24T	---	---	---	---
	400	30	60T	**	28T	---	---	---	---
	190	30	**	48T	**	---	---	56T	---
	216	30	48T	48T	**	64T	**	64T	---
	250-254	30	48T	60T	**	80T	**	80T	---
	300-305	30	60T	72T	**	96T	**	96T	---
	305	25,4	---	---	---	---	---	---	80T
	355	25,4	---	---	---	---	---	---	90T

** kan skaffes inn i samme kvalitet som øvrig serie
 --- ikke tilgjengelig eller anbefalt i denne serien



Sagblader for treverk



Standard Wood – kostnadseffektivt treblad

Kostnadseffektivt sirkelsagblad for gode resultater i trematerialer.

- Ekstra tynne blader, lavt energiforbruk for batterimaskiner
- Hardmetalltenner av høy kvalitet for pålitelig resultat
- Aggressiv tannvinkel gir jevne og nøyaktige kutt
- Tynne hakk reduserer energiforbruket, egnet for batterisager
- Ekspansjonsspor reduserer støy og varme under arbeidet



Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
050-085-15-20	85	15	1,1/0,7	20	ATB +15°	Bosch 12V
050-160-20-36	160	20	1,5/1,0	36	ATB +15°	
050-165-15-24	165	15,78	1,5/1,0	24	ATB +25°	Milw. 18V
050-165-20-24	165	20	1,5/1,0	24	ATB +25°	
050-165-20-48	165	20	1,5/1,0	48	ATB +10°	
050-165-30-24	165	30	1,5/1,0	24	ATB +25°	
050-190-30-48	190	30	1,6/1,1	48	ATB +15°	
050-210-30-48	210	30	1,7/1,2	48	ATB +15°	Sirkel-/bordsag
050-216-30-48	216	30	1,7/1,2	48	ATB +15°	
050-254-30-60	254	30	2,2/1,6	60	ATB +15°	
055-216-30-48	216	30	1,7/1,2	48	ATB +5°	
055-250-30-48	250	30	2,2/1,6	48	ATB +5°	
055-305-30-60	305	30	2,2/1,6	60	ATB +5°	




Expert Wood – for perfekt kutteresultat

Et førstevalg for den kresne der sluttproduktet er viktig.

- MicroteQ HM tenner gir lang levetid
- ProteQtion belegg reduserer friksjon, økt skjæreevne, anti rust
- Redusert friksjon og materialsliping som følge av tann design



Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
051-140-20-42	140	20	1,8/1,3	42	ATB +5°	Bosch 18V dykk
051-160-20-48	160	20	2,6/1,6	48	ATB +5°	
051-165-20-48	165	20	2,6/1,6	48	ATB +5°	
051-210-30-48	210	30	1,7/1,2	48	ATB +15°	
051-216-30-48	216	30	1,7/1,2	48	ATB +15°	
051-225-30-48	225	30	2,6/1,6	48	ATB +10°	«Festool»
051-254-30-60	254	30	2,1/1,6	60	ATB +15°	
056-190-30-48	190	30	2,0/1,3	48	ATB +5°	
056-216-30-48	216	30	2,4/1,8	48	ATB -5°	
056-254-30-60	254	30	2,4/1,8	60	ATB -5°	
056-305-30-72	305	30	2,4/1,8	72	ATB -5°	






Sagblader for spesialmaterialer




Expert HighPressureLaminate

Utviklet for kutt i de «tøffeste» laminater, med høy presisjon.

- Ekstra harde Microteq tenner reduserer slitasje
- Tannform HLTCG gir styrken til å kutte slipende materialer
- ProteQtion belegg reduserer friksjon, økt skjæreevne, anti rust
- Antivibrasjon for lavere støy og jevnere kutting



Godt valg for kutting av Trespa, Barry Alloc etc.




Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
051L-140-20-42	140	20	2,6/1,6	42	HLTCG 0°	Bosch 18V dykk
051L-165-20-48	165	20	2,6/1,6	48	HLTCG 0°	
051L-190-30-56	190	30	2,6/1,6	56	HLTCG 0°	
051L-250-30-80	250	30	2,8/1,8	80	ATB +10°	Bord sag
056L-216-30-64	216	30	2,8/1,8	64	ATB -5°	
056L-254-30-80	254	30	2,8/1,8	80	ATB -5°	
056L-305-30-96	305	30	3,2/2,2	96	ATB -5°	




Expert FiberCement

Spesialblad for kutting av FiberCement plater (Eternit), gjennomtestet fordeling av tenner for raske og rene kutt.

- PCD materialet (polykrystallinsk diamant) gir høy slitestyrke
- Tannform TCG (Triple Chip Grind) gir robusthet og lang levetid
- ProteQtion belegg reduserer friksjon, økt skjæreevne, anti rust
- Antivibrasjon for lavere støy og jevnere kutting



Sagblad for kapp- og gjærsager kan bestilles.



Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
051F-140-20-4	140	20	1,8/1,3	4	TCG +10°	
051F-160-20-4	160	20	1,8/1,2	4	TCG +10°	
051F-165-20-4	165	20	1,8/1,2	4	TCG +10°	
051F-190-30-4	190	30	1,8/1,2	4	TCG +10°	





Sagblader for gjerdesager



Sagblad for Tre, Optiline Wood

Sagblad for saging av tremateriale på større stasjonære bordsager.

- Presisjonsslipte karbidtenner gir rene kutt
- ATB tannform gir rene kutte kanter
- Stambladet er formstabilt (>40HRC) unngår kast
- Ekspansjonsspør reduserer vibrasjon, støy og varme



Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
057-300-30-48	300	30	3,2/2,2	48	ATB 10°	
057-350-30-54	350	30	3,5/2,5	54	ATB 10°	
057-400-30-60	400	30	3,5/2,5	60	ATB 10°	



Sagblad for bygg og anlegg, Construct Wood



Et robust sagblad for kutting av de fleste bygningsmaterialer.

Har stor slitestyrke ved skjæring i konstruksjonstømmer, forskaling-planker både med spiker og betongrester.

- Karbidtenner robuste nok for kutt i tre med spiker og betongrester
- HB tannform gir egenskaper for å takle spiker
- Stambladet er formstabilt (>40HRC) unngår kast
- Ekspansjonsspør reduserer vibrasjon, støy og varme



Bladene kan bestilles for håndholdt sirkelsag, og mindre stasjonære kapp/gjær- og bordsager. Kan også leveres opp til Ø700mm.



Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
057C-300-30-20	300	30	3,2/2,2	20	HB 15°	
057C-350-30-24	350	30	3,5/2,5	24	HB 15°	
057C-400-30-28	400	30	3,5/2,5	28	HB 15°	






Sagblader for metall



Sagblad for aluminium, Expert Aluminium

Dette sagbladet gir perfekte kutt i aluminium, jernfrie metaller, plast, epoksy og tre. Optimal tanning for kutt i aluminium med håndholdt sirkelsag, bordsager og kapp-/gjærsag.

- Ekstra harde Microteq tenner reduserer slitasje.
- Tannform HLTCG gir styrken til å skjære i aluminium
- ProteQtion belegg reduserer friksjon, økt skjæreevne, anti rust
- Antivibrasjon for lavere støy og jevnere kutting




Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
051A-165-20-52	165	20	2,6/1,6	52	HLTCG -5°	
051A-190-30-56	190	30	2,6/1,6	56	HLTCG -5°	Sirkel-/bordsag
051A-210-30-72	210	30	2,8/1,8	72	HLTCG -5°	Sirkel-/bordsag
051A-216-30-64	216	30	2,8/1,8	64	HLTCG -5°	Bord-/Kapp sag
051A-225-30-68	225	30	2,6/1,6	68	HLTCG -5°	Bord sag
051A-254-30-80	254	30	2,8/2,0	80	HLTCG -5°	Bord-/Kapp sag
051A-305-30-92	305	30	2,8/2,0	92	HLTCG -5°	Bord-/Kapp sag



Sagblad for stål / jern, Standard Steel

Et sagblad for stålmateriale, for håndholdt metallsag. Kutting av stål krever lavere hastighet, hvis ordinære sager benyttes må bladets diameter reduseres.

- Ekstra tynne blader reduserer materialtap og energibruk
- Tannform HB gir styrke og presisjon for rene kutt i stål



Kan bestilles til enkelte bordsager.





Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
050S-136-20-30	136	20	2,6/1,6	30	HLTCG -5°	Metallsag gammel
050S-150-20-32	150	20	2,6/1,6	32	HLTCG -5°	Metallsag Milw.
050S-160-20-36	160	20	2,8/1,8	36	HLTCG -5°	Metallsag Bosch



Sagblad for stål / jern, Expert Steel

Et unikt sagblad for stålmateriale, gir ekstrem slagfasthet i stål.

- Ekstra harde Microteq tenner reduserer slitasje.
- Tannform MTCG (Multi-Purpose Triple Chip Grid) perfekte kutt
- High low tanning «spiser» effektivt ned i stålet
- ProteQtion belegg for friksjon, økt skjæreevne, anti rust
- Antivibrasjon for lavere støy og jevnere kutting




Art.nr	Ø mm	Senter Ø mm	Tykk mm Kutt / blad	Tanner antall	Tanning	Anmerkning
058S-254-25-60	254	25,4	2,6/1,6	60	MTCG 0°	Metall kapper
058S-305-25-80	305	25,4	2,6/1,6	80	MTCG 0°	Metall kapper
058S-355-25-90	355	25,4	2,6/1,6	90	MTCG 0°	Metall kapper



Reduksjons ringer for sirkelsagblader

Ved bruk av reduksjonsringer kan et blad passe til flere modeller av sager avhengig av spindel diameteren.

- Påse at bladstammen på sagbladet ikke er tynnere enn reduksjons ringen
- Påse at sagens låsemutter dekker hele reduksjons ringen
- Riflet på ytre ringflate for bedre feste



Art.nr	Yttre Ø mm	Senter Ø mm	Tykkelse mm	Sagblad tykkelse mm	Anmerkning
059-RR2015-08	20	15,875	0,8	1,0–1,3	Tilpasset bl.a Milwaukee 5/8
059-RR2016-08	20	16	0,8	1,0–1,3	For tynne blader, batteri sag etc.
059-RR2016-12	20	16	1,2	1,4–1,7	For medium tykke blader
059-RR3020-15	30	20	1,5	1,7–2,2	OBS. diameter låse hette
059-RR3025-15	30	25,0	1,5	1,7–2,2	
059-RR30254-15	30	25,4	1,5	1,7–2,2	

Vi gjør håndverkerens arbeidsdag enklere!