

# Specyfikacje



Standard **R32**

Filtr 3-Care

Jednostka wewnętrzna		AR09NXFBWVKEU	AR12NXFBWVKEU	AR18KXFBWVKEU	AR24KXFBWVKEU
Jednostka zewnętrzna		AR09XFHFWVKEU	AR12XFHFWVKEU	AR18XFHFWVKEU	AR24XFHFWVKEU
Moc	Chłodzenie (nominowe)	kW 2,5	3,5	5,0	6,5
Moc	Chłodzenie (min. - maks.)	kW 0,9-3,30	0,90-4,00	1,6-6,6	1,4-7,6
	Ogrzewanie do 47°C	kW 3,2	3,5	6,0	7,4
	Ogrzewanie (min. - maks.)	kW 1,10-4,9	1,10-5,50	1,2-8,0	1,2-9,2
	Ogrzewanie przy -5°C	kW 2,79	3,04	6,99	8,62
	Ogrzewanie przy -10°C	kW 2,55	2,78	4,75	5,98
	Ogrzewanie przy -15°C	kW 2,33	2,54	4,04	5,13
<b>Parametry pracy</b>					
Chłodzenie wydajne energetycznie	SEER	W/W 71 / A+++	65 / A++	6,80 / A++	6,40 / A++
	Zużycie	kWh/a 123	188	257	355
	Pdesignc	kW 2,5	3,5	5,0	6,5
	EER	W/W 4,17	3,5	3,6	3,33
Ogrzewanie wydajne energetycznie	SCOP	W/W 4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A	3,8 / A
	Zużycie	kWh/a 700	700	1450	1511
	Pdesignh (średnia)	kW 2,2	2,2	3,8	4,1
	COP	W/W 3,76	3,72	3,44	3,15
Ustawianie wilgotności	l/h	1,0	1,5	2,0	2,5
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie)	Jednostka wewnętrzna	m <sup>3</sup> /min 9,2	11,3	16,1	18,3
	Jednostka zewnętrzna	m <sup>3</sup> /min 2400	2400		
Moc akustyczna	Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)	dB(A) 56	59	58	63
	Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)	dB(A) 59	62	65	69
Ciśnienie akustyczne	Jednostka wewnętrzna niska/wysoka	dB(A) 21 / 38	21 / 42	25 / 42	29 / 45
	Jednostka zewnętrzna wysoka	dB(A) 45	47	51	54
Zakres temp. roboczej	Chłodzenie	°C -10-46	-10-46	-10-46	-10-46
	Ogrzewanie	°C -15-24	-15-24	-15-24	-15-24
<b>Dane elektryczne</b>					
Źródło zasilania	V/Hz/Φ	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Typ sprężarki	Typ	8-POLE	8-POLE	BLDC	BLDC
Zużycie prądu	Chłodzenie	W 400	1000	1390	1950
	Ogrzewanie	W 850	940	1745	2350
Prąd roboczy	Chłodzenie	A 3,1	4,6	6,4	8,8
	Ogrzewanie	A 4,0	4,4	7,9	10,5
<b>Wymiary</b>					
Wymiary netto (Sx • Wys. • Gł.)	Jednostka wewnętrzna	mm 820x285x227	820x285x227	1065x298x243	1065x298x243
	Jednostka zewnętrzna	mm 720x548x265	720x548x265	880x358x310	880x358x310
	Jednostka wewnętrzna	kg 8,5	8,5	11,6	11,6
Waga netto	Jednostka zewnętrzna	kg 27,6	27,6	40,2	44,2
<b>Czynnik chłodniczy</b>					
Czynnik chłodniczy	Typ	R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)			
	Napełnienie fabryczne (przez 5 m)	kg 0,75	0,75	1,15	1,15
	Ekwiwalent ładowania w tonach CO <sub>2</sub>	tCO <sub>2</sub> e 0,51	0,51	0,78	0,78
	Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m 15	15	15	15
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ,cale 1/4	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Φ,cale 3/8	3/8	1/2	5/8
Długość rury	Min./Maks. (sr. zewn. do śr. wewn.)	m 3 / 15	3 / 15	3 / 30	3 / 30
	Maks.	m 8	8	15	15
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ,mm SW 16	SW 16	SW 16	SW 16


Jednostka wewnętrzna		AR09NXFBWVKEU	AR12NXFBWVKEU	AR18KXFBWVKEU	AR24KXFBWVKEU
Jednostka zewnętrzna		AR09XFHFWVKEU	AR12XFHFWVKEU	AR18XFHFWVKEU	AR24XFHFWVKEU
<b>Funkcje</b>					
Przepływ powietrza	Wind-Free™ Cooling	-	-	-	-
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)	Manually	Manually	Manually	Manually
	Automatyczna prędkość wentylatora	+	+	+	+
Oczyszczanie powietrza	Jonizator (SP)	-	-	-	-
	Filtr PM 2.5	-	-	-	-
	Filtr Easy Plus	-	-	-	-
	Zapobieganie alergiom	+	+	+	+
Tryb roboczy	Antybakteryjny	+	+	+	+
	Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie)	+	+	+	+
	Chłodzenie 2-etapowe	+	+	+	+
	Szybkie chłodzenie	+	+	+	+
Inne funkcje	Komfortowe chłodzenie	+	+	+	+
	Dobry sen	+	+	+	+
	Osuszenie	+	+	+	+
	Tryb wentylatora	+	+	+	+
Sterowanie	Cicho	+	+	+	+
	Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings	-	-	-	-
	Wskaźnik czyszczenia filtra	+	+	+	+
	Temp. wewn. Wyświetlacz	+	+	+	+
Wyświetlacze i sygnały	Wyświetlacz wł. Jeryt.	+	+	+	+
	Sygnal dźwiękowy wł./wyt.	+	+	+	+
	Automatyczna zmiana	+	+	+	+
	Automatyczne uruchomienie	+	+	+	+

### Akcesoria

#### W zestawie




Bezprzewodowy sterownik zdalny

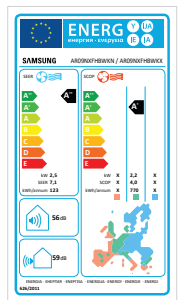


# Rysunki wymiarowe

## Standard – wewnętrzny

AR09/12RXF1BW1K1EU

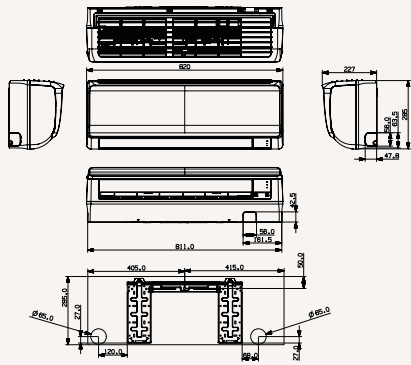


AR18/24RXF1BW1K1EU

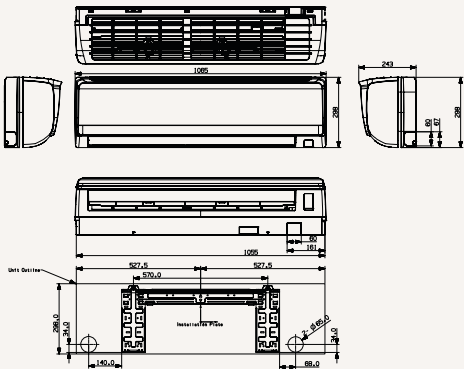


## Standard – zewnętrzny

AR09/12RX1W1K1K1EU

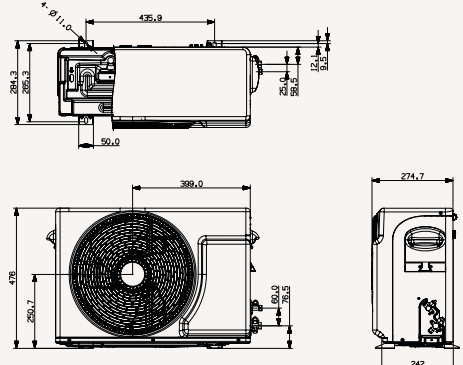

AR18/24RX1W1K1K1EU

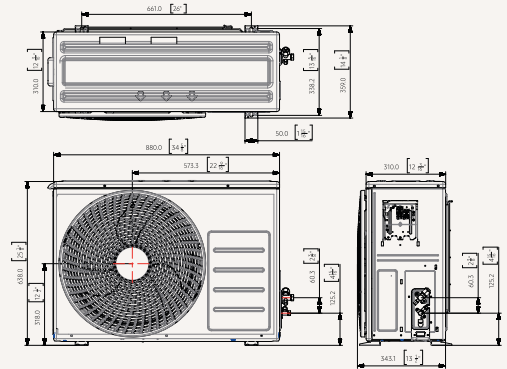

Darmowe

Darmowe