

Ścienne Prestige



Jonizator



Filtr Full HD



Funkcja 2-Step Cooling



Funkcja good sleep



Szeroki nawiew



Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy



Sterownik przewodowy




RS485

Model	Jednostka wewnętrzna		AR09JSPFBWKNEU	AR12JSPFBWKNEU
Moc cieplna	Chłodzenie *1)	kW	2.50	3.50
	Grzanie *2)	kW	3.20	4.00
Moc elektryczna	Chłodzenie/Grzanie	W	30.0/30.0	30.0/30.0
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	0.3/0.3	0.3/0.3
Średnica rur instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6.35	6.35
	Gaz	mm	9.52	9.52
Zasilanie		Φ/V/Hz	1/220-250/50	1/220-240/50
Wydajność wentylatora	Min./nom./maks.	m ³ /min	11.0/-/-	11.0/-/-
Poziom ciśnienia akustycznego	Min./nom./maks.	dB(A)	38/29/19	40/30/19
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		mm	936 x 267 x 264	936 x 267 x 264
Waga		kg	12.0	12.0
Średnica rury odprowadzenia skroplin		mm	DN18 (zew, 19, wew,16)	DN18 (zew, 19, wew,16)
Moduł Wi-Fi			standard	standard
Jonizator Virus Doctor			standard	standard

Dane techniczne

WYMIARY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (mm)

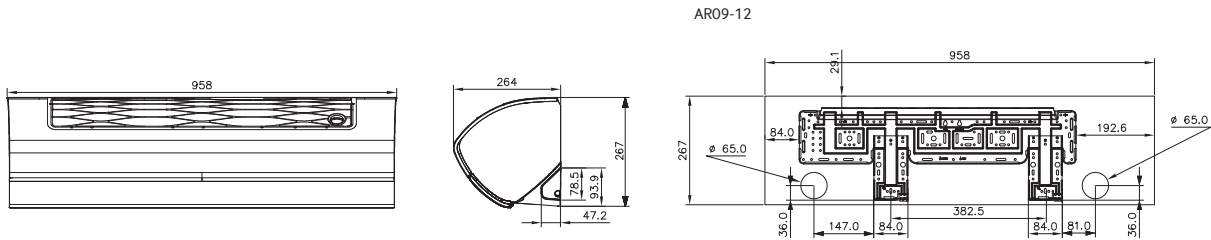

AKCESORIA STANDARDOWE

Sterownik bezprzewodowy



Jonizator

AKCESORIA OPCJONALNE

Sterowniki indywidualne



MWR-WE10 MWR-WH00 MR-EH00 MIM-A00

*Do podłączenia sterownika przewodowego wymagane jest użycie płytki MIM-A00

