



OPPVASKTEKNIKK
UNDERBENK OPPVASKMASKIN CARE



care



Care oppvaskmaskin er like enkel å betjene som en husholdningsmaskin, men den har alle fordelene til en profesjonell HOBART oppvaskmaskin:

- Korte vasketider
- Høy kvalitet
- Solid design
- Meget enkel å betjene
- Forbruket av vann, energi og kjemikalier redusert betraktelig
- Et perfekt tørkeresultat takket være den integrerte TOP-DRY tørkefunksjonen
- Reduserer utslipp av damp til et minimum

Hygienisk renhet med en vasketemperatur på 85 °C – på tre minutter blank. Det finnes ingen raskere oppvaskmaskin. Eget program for termisk desinfisering Ao=60. Tørkingen av oppvaskgodset utføres også i maskinen.

TEKNISKE DATA

Vaskesykluser i min.**	3/9/10**/12
Vannforbruk i l per syklus	3,5/3,5/3,5**/17,5
Tankvolum	10,6 l
Tankoppvarming	1,7 kW

STRØM & KW

Standard	400/50/3N 6,8kW 3x16amp
Alternativer	230/50/1N 3,3kW 16amp 230/50/3- 4,7kW 3x16amp

BOOSTEREFFEKT

Standard	6,2 kW
Alternativ	2,1 kW

Vaskepumpe	0,5 kW (350 l/min)
Kurvstørrelse	500 x 500 mm
Innlastingshøyde	425 mm
Støynivå	57,7 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	70/60 kg

TILKOBLINGER


① Avløpsslange	2.000 mm I ID20/OD25
② Tilførselsslange	2.000 mm I R3/4"
Påkrevet gjennomstrømmingsmengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,8 – 10 bar
Maks. vanntemperatur	60 °C
③ Elektrisk kabel	2.000 mm

Tilførselsslange

④ Oppvaskmiddel	2.500 mm
⑤ Tørremiddel	2.500 mm

PRODUKTFORDELER

- **TOP-DRY tørking:** Integrert tørketeknologi - ikke behov for manuell tørking og polering.
- **VAPOSTOP²:** Integrert dampkondensering gjør at damp ikke strømmer ut når dør åpnes. Damp slippes heller ikke ut i kondenseringsfasen.
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk.
- **2IN1 dobbelt kurvsystem:** To kurver kan vaskes samtidig. En kurv med kopper vaskes nede mens en kurv med tallerkener kan vaskes over. Dette kan doble maskinens kapasitet. Sett med doble kurver er ekstrautstyr. Standard leveres 1 stk R500 Kombi, 1 stk P18-12 og 1 stk CB1.
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten behov for verktøy
- **Intelligent datadokumentasjon:** Automatisk registrering av viktige driftsdata og -forbruk og meldinger i displayet
- **USB-grensesnitt:** Enkel nedlasting av driftsdata i form av en protokoll via en USB port
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **Silkekurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkekurv er på plass
- **Opsjonelt varsel for kjemikalier:** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemikaliebeholdere
- **Hygieneprogram:** For fjerning av kalsiumkarbonat og andre avleiringer i vaskekammer og vaskearmsystem
- **Integrert bløtgjøringsanlegg for hardt vann** (opsjon)
- **Maskinen leveres 100% komplett klar for bruk.**

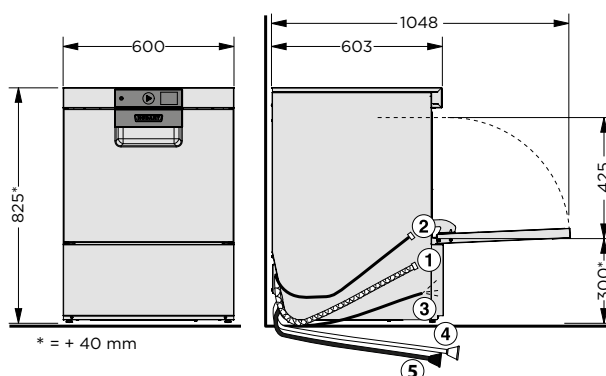

* = + 40 mm

* Termestopp sikrer at påkrevde temperaturer oppnås med kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling.

Programtidene øker. Dersom vannets hardhetsgrad overstiger 7°dH anbefaler vi en maskin med innebygd bløtgjøringsanlegg eller et eksternt kalkfilter.

For å unngå striper eller flekker på vaskegodset anbefaler vi å benytte en demineraliseringspatron (HYDROLINE STAR) eller vårt omvendt osmose system HYDROLINE PURE.

** Termisk desinfeksjonsprogram Ao=60 (80°C i 60 sek.)

*** Maskinen er utstyrt med en automatisk termestopp som sikrer en hygienisk skylleteperatur selv ved kaldtvannstilførsel og redusert varmeeffekt.