


SHREDEX
850-860




Ballenhäcksler

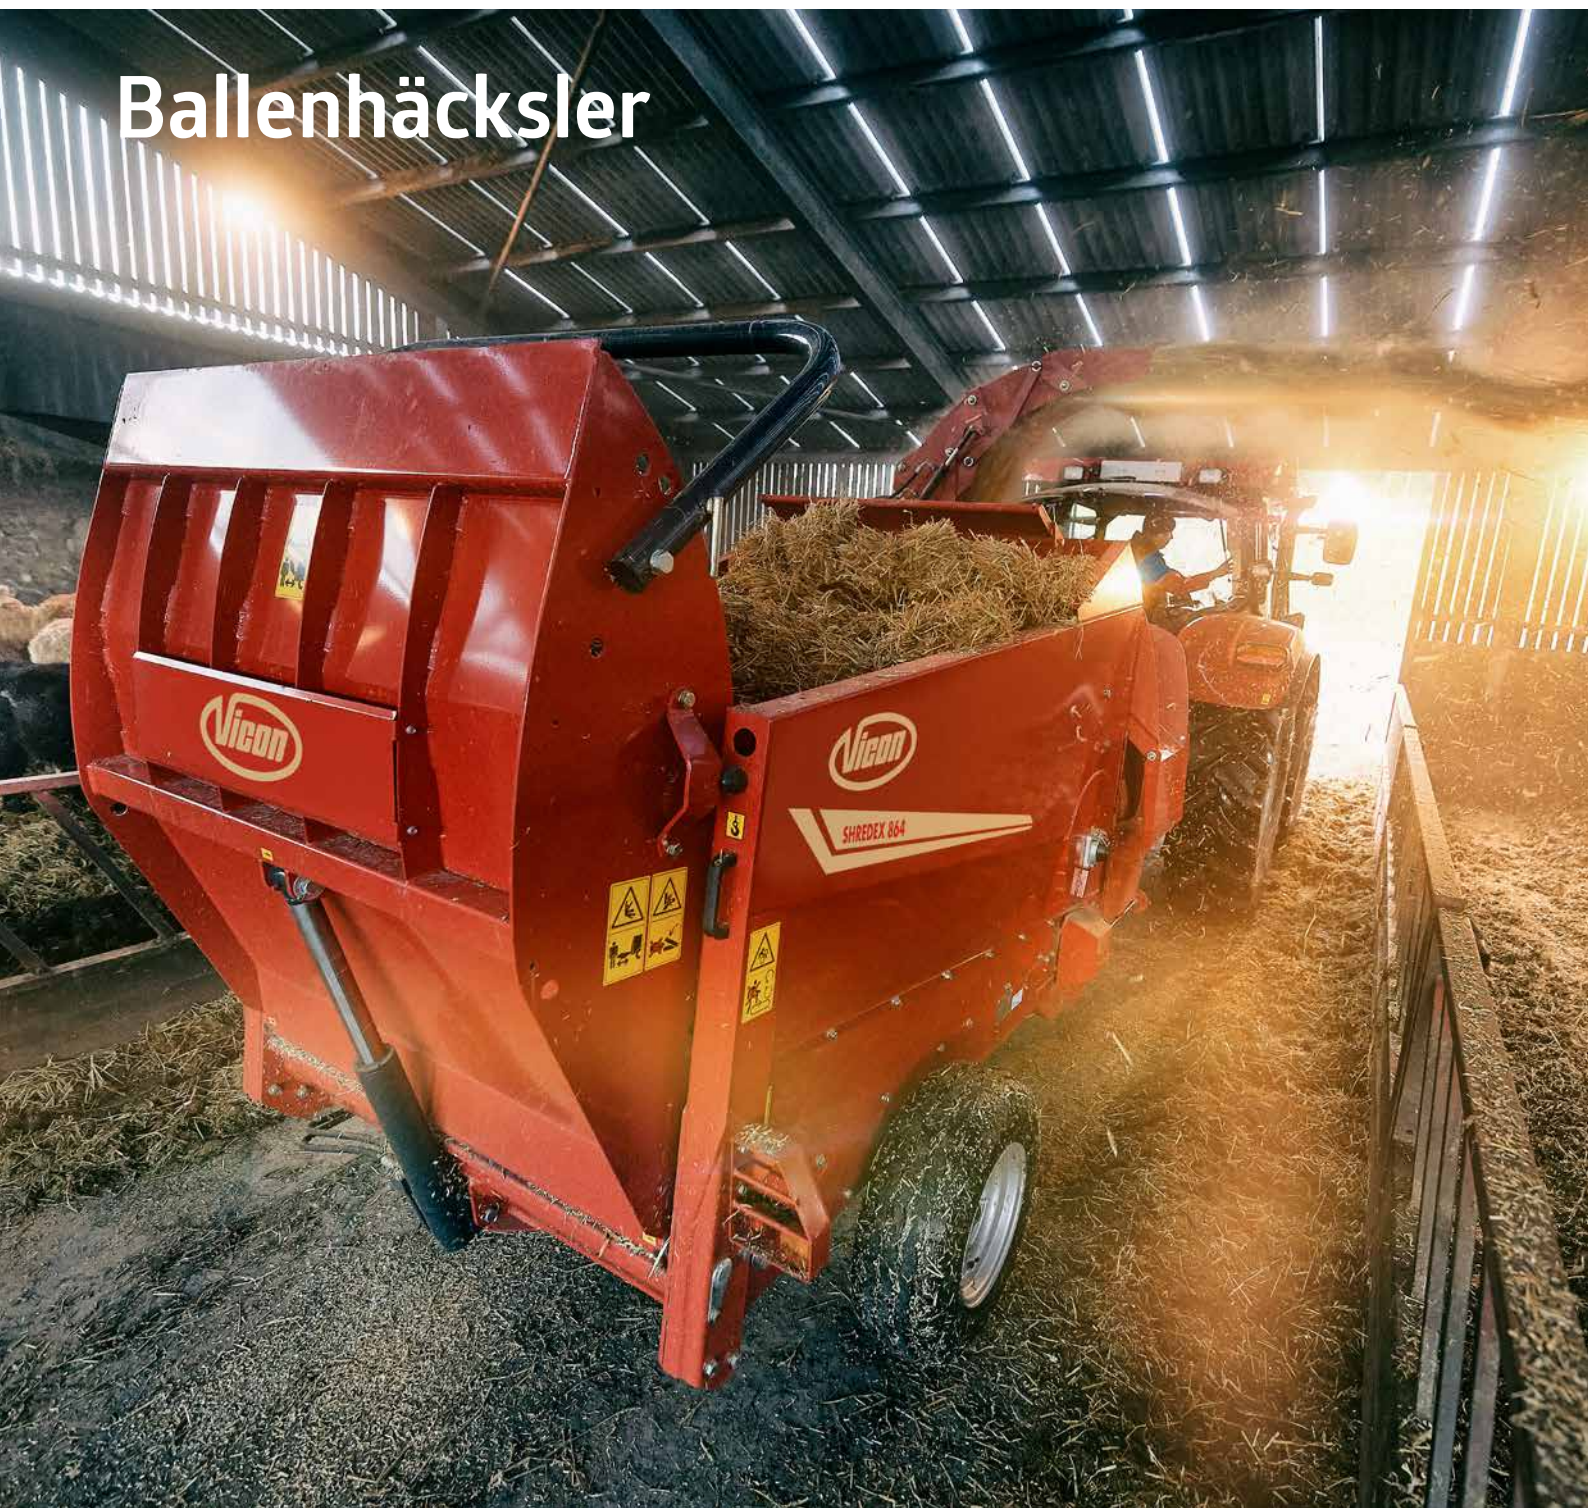

My way of Farming!

STROHVERBRAUCH REDUZIEREN UND GLEICH- ZEITIG KOSTBARE ARBEITSZEIT EINSPAREN

My way of Farming!

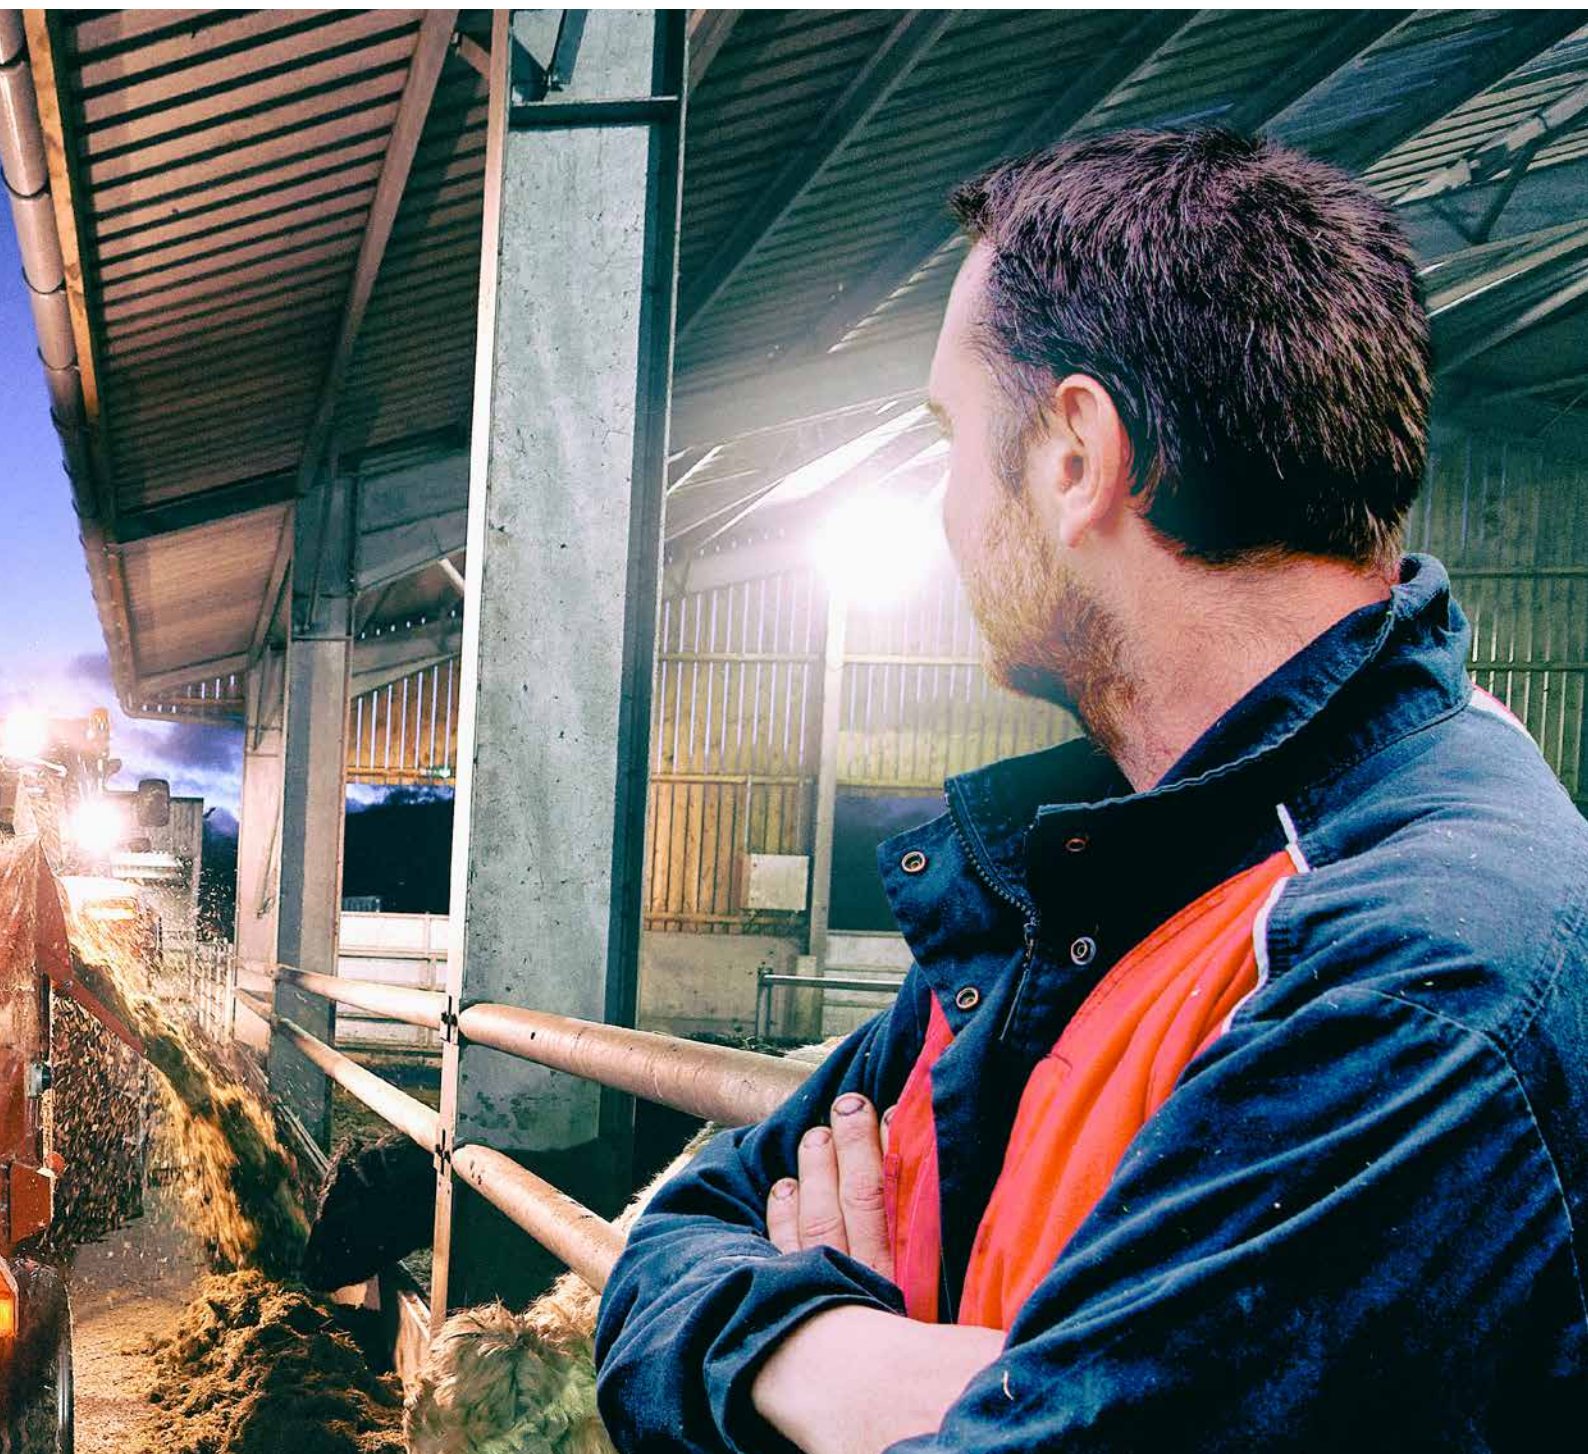

Meinen Acker bearbeiten, meinen Betrieb führen und die Verbundenheit mit der Natur - das ist Landwirtschaft und meine Art zu leben. Trotz harter Zeiten und täglicher Routine - ich liebe meinen Job. Meiner Philosophie und Strategie bleibe ich treu, um meinen Betrieb immer weiterzuentwickeln. Handwerk, moderne Technologien und die besten Maschinen verbinde ich, um meine eigene Zukunft aktiv zu gestalten.

Neue Möglichkeiten erreiche ich durch Erfahrung und innovative Arbeitsweisen. Für einen guten Ertrag arbeite ich hart und kümmere mich leidenschaftlich und mit den besten Mitteln um meinen Bestand. Mein Betrieb ist mein ganzer Stolz, denn ich arbeite und investiere mit Herz und Seele, um immer das Optimum für meinen Betrieb zu erreichen.

Landwirtschaft ist Leidenschaft, Wachstum und Entwicklung - es geht um meinen Ertrag, meinen Betrieb und meinen Weg.

SHREDEX 850-860
– PROFI

BALLEN- HÄCKSLER

My way of Farming!



Shredex 852-853

Ladevolumen von 2 und 3 m³
Fräswalze



Shredex 853 Pro-856 Pro

Ladevolumen 3 und 6 m³
Drum Feed Control System (DFCS)/
856 PRO mit zwei Fräswalzen




Shredex 864

Ladevolumen 4,2 m³
Drum Feed Control System (DFCS)



Das *Herzstück*

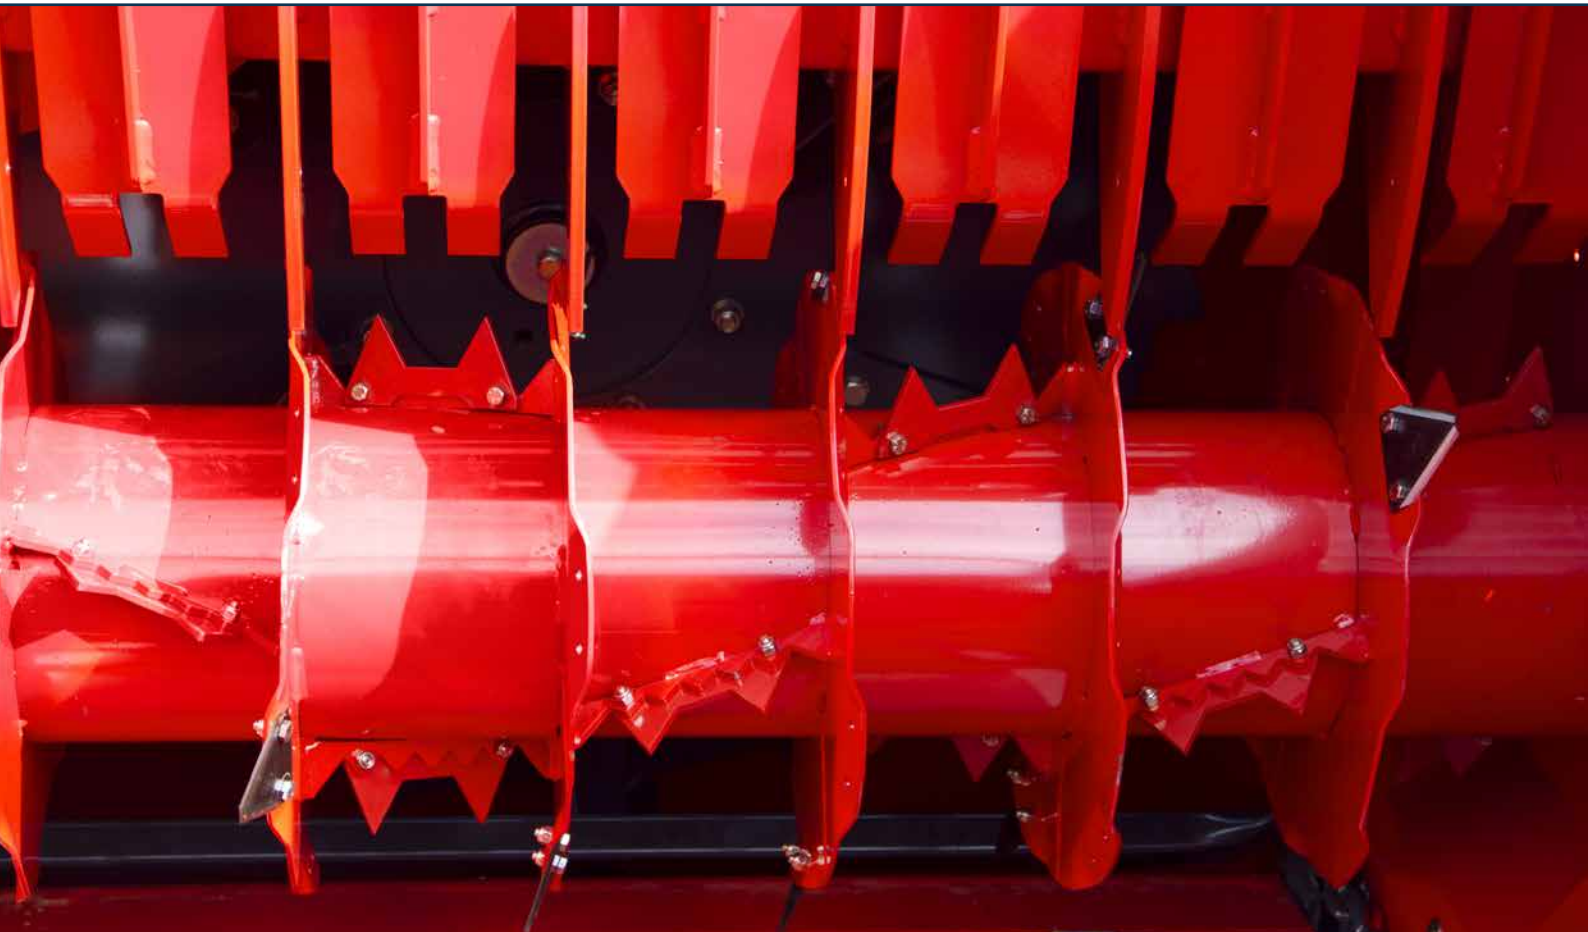


Keilriemenantrieb – Geringer Verschleiß und ruhiger Lauf.

Einzigtige Trommel-konstruktion

Besonderes Kennzeichen der Shredex Baureihe ist eine einzigartige neue Trommel-Messer-Kombination, die zur Standardausstattung gehört. Hierbei sind die Messer an schrägstehenden Ringen befestigt, so dass sie wechselseitig an den Zähnen eines feststehenden Schneidkamms entlang streichen.

Dies sorgt für eine gleichmäßige Zerkleinerung und Materialzufuhr in die Schwungradkammer und somit für einen konstanten Materialauswurf. Die Häckseltrommel ist serienmäßig mit 14 Messern bestückt und kann mit bis zu 28 weiteren Messern versehen werden.

Ein patentiertes System - die Messer sind an schrägstehenden Ringen befestigt, so dass sie wechselseitig an den Zähnen eines feststehenden Schneidkammes entlang streichen.



Zahnräder aus Kunststoff für den Kratzboden
– lange Lebensdauer.



UltraGlide reduzieren den Verschleiß. (Standard bei Model 853, 856 und 864)



Der Kratzboden läuft auf zwei Leisten, welche aus einem speziellen Ultra-Glide-Kunststoff hergestellt worden sind. Dadurch wird Reibung deutlich verringert was zu einer langen Lebensdauer der Kette beiträgt.

Der Abstand zwischen den Mitnehmerleisten wurde so bemessen, dass ein gleichmäßiger Materialfluss zu den Häckseltrommeln sichergestellt ist. Die robusten Mitnehmerleisten können schnell und einfach einzeln ausgetauscht werden. Durch eine umlaufende Markierung kann der Bediener vom Fahrersitz des Schleppers aus direkt die Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des Kratzbodens erkennen. Der geschlossene Boden verhindert Materialverluste und Verunreinigungen.

“**Leistungsstarkes Schwungrad** für einen gleichmäßigen Gutfluss”


Kratzboden

Der Kratzboden besteht aus einer hydraulisch angetriebenen Kette und Mitnehmerleisten mit variabler Geschwindigkeit und Reversierfunktion. Die Zusammenarbeit des Kratzbodens mit der Häckseltrommel ist perfekt aufeinander abgestimmt, um einen gleichmäßigen Materialfluss zu gewährleisten.


Optimaler Futterfluss

Das Schwungrad der Shredex Baureihe hat einen Durchmesser von 1,55 m und ist mit sechs Auswurfschaufeln bestückt. Diese sorgen für einen kraftvollen Auswurf zur effizienten Verteilung des Materials und einer hervorragenden Entleerung des Schwungradgehäuses.

Durch das Schwungrad wird das Stroh nicht zusätzlich zerkleinert, wodurch die volle Länge zum Einstreuen erhalten bleibt. Dank des Zweistufen-Schaltgetriebes kann das Stroh bis zu 22 m weit ausgebracht werden (standard bei Model 853, 856 und 864). Die Wurfweite ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Zustand des ausgebrachten Strohs.

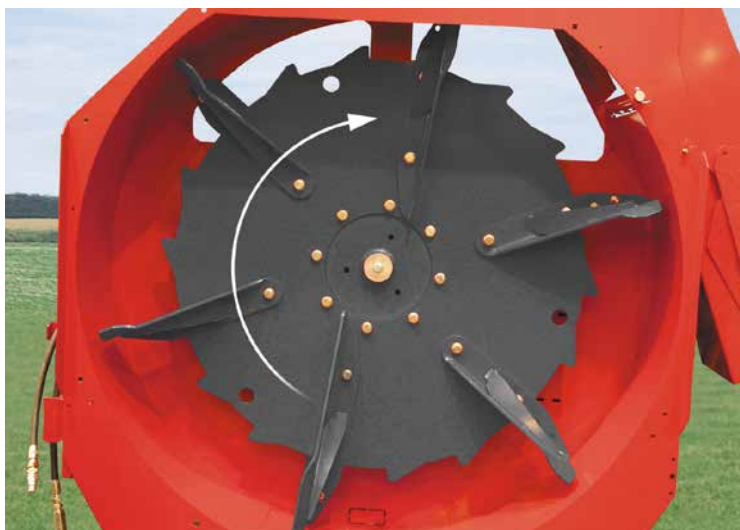

Patentiertes System – ***Drum Feed Control System DFCS***

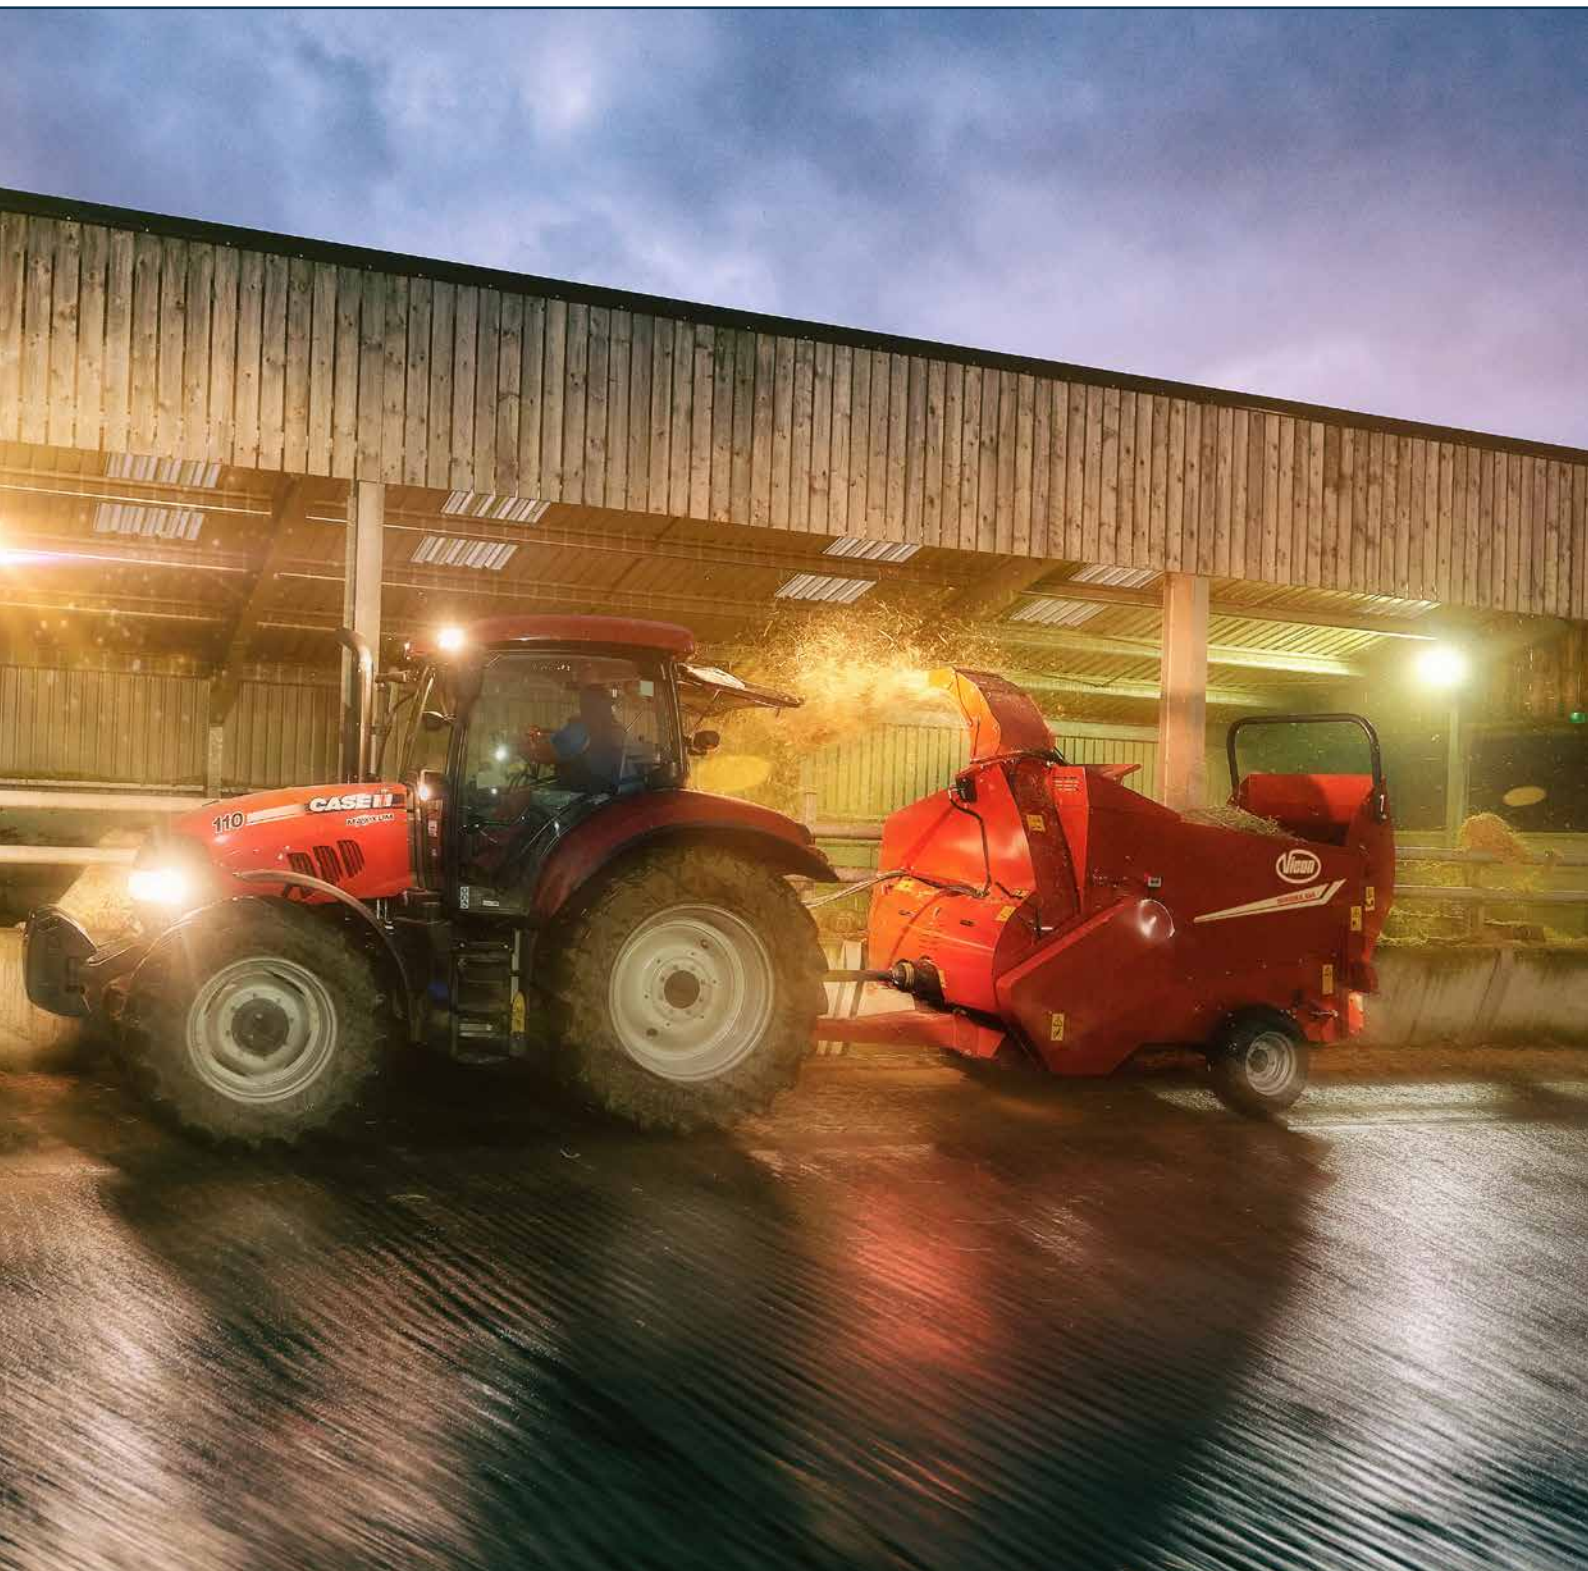

DRUM FEED CONTROL SYSTEM

DFCS minimiert die Gefahr von Verstopfungen während des Beladens sowie beim Start des Schwungrades.



DFCS für einen perfekten Materialfluss.



Einfache Bedienung

Beim Beladevorgang befindet sich das DFCS in der untersten Position. Somit kann kein Material an die Walze oder das Schwungrad gelangen.

Sobald das Schwungrad seine volle Drehzahl erreicht hat, kann das System geöffnet werden und der Kamm fährt nach oben. Das Material wird nun von der Walze und dem Schwungrad aufgenommen. Hierdurch wird eine kontinuierliche und gleichmäßige Zuführung des Materials gewährleistet.

“**Verstopfungs-
freies
Arbeiten**”

Vielseitig einsetzbar – *zum Füttern und Einstreuen*



Zweistufiges Getriebe zum Einstreuen oder Füttern

Der Shredex ist mit einem zweistufigen Schaltgetriebe ausgestattet (852 optional), so dass zum Einstreuen bzw. zur Futterablage jeweils die richtige Schwungradrehzahl gewählt werden kann. In der unteren Schaltstufe (270 U/min) sorgt das Schwungrad für eine genau dosierte Ablage von Silage oder Heu zur Futterverteilung. In der höheren Schaltstufe (540 U/min) wird das Einstreumaterial mit hoher Drehzahl ausgeworfen, so dass eine höchst effiziente Verteilung erreicht wird.



Einfaches Umstellen des Getriebes zum Einstreuen oder Füttern.



Der Schwanenhalsauswurf.

Leistungsstarke Verteilung mit dem Schwanenhalsauswurf

Der Shredex kann werksseitig mit dem Standard- oder dem Schwanenhalsauswurf ausgestattet werden. Beide sind sowohl zum Einstreuen als auch zum Füttern geeignet. Um die volle Auswurfleistung ausnutzen zu können, ist der Auswurfurm direkt über dem Schwungrad angebracht. Das ermöglicht eine effizientere Verteilung des Einstreumaterials und verringert gleichzeitig die Gefahr von Verstopfungen.

Die Auswurfklappe wird über einen elektrischen Stellmotor betätigt. Die 260° - Drehung des Auswurfes selbst erfolgt hydraulisch. Damit ist ein zielgenaues Einstreuen von ansonsten unzugänglichen Bereichen im Gebäude möglich.

Zum Verteilen von Heu und Silage wird das Material direkt auf eine Futterrutsche geworfen und kann direkt auf dem Boden abgelegt werden.

Punktgenaue Ablage mit dem Standardauswurf

Der Standardauswurf ist sowohl zum Einstreuen als auch zur Fütterung geeignet.

Der Auswurf kann gezielt über Begrenzungen, in Tröge oder auf den Boden gelenkt werden, um eine präzise Futterverteilung ohne Materialverlust zu gewährleisten. Zur Umstellung von der Fütterungs- in die Einstreuposition kann die Höhe des Auswurfs hydraulisch verstellt werden. Bei der Ausstattung mit Schwanenhals kann die Rutsche, über die das Futter in den Trog oder vor das Fressgitter abgelegt wird, in die richtige Position eingestellt werden. Einmal eingestellt ist eine zielgenaue Ablage des Futters garantiert.

Während des Einstreuens wird der Auswurf einfach über ein Bedienterminal gesteuert. Der Standardauswurf kann Stroh bis zu einer Weite von 18,00 m verteilen.



Der Standardauswurf.



Maximale Leistung – *Einfache Handhabung*



Einstellbare
Auswurfrutsche.



Terminal.

Leistungsstarkes Wurfgebläse

Das Ladevolumen des Shredex 864 beträgt 4,2 m³, Rundballen mit einem Durchmesser von 2,10 m können problemlos verarbeitet werden. In den großen Laderaum können ebenfalls bequem längere Quaderballen geladen werden ohne dass diese über die Heckklappe hinaus stehen. Das Wurfgebläse mit sechs aufgeschraubten Wurfschaufeln arbeitet perfekt und verteilt das Stroh gleichmäßig über die gesamte Fläche. Es entsteht eine saubere und gleichmäßige Liegefläche die von den Tieren gerne angenommen wird. Gleichzeitig wird das Schwungradgehäuse sauber ausge-

räumt. Die maximale Wurfweite beträgt, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Material, bis zu 25 m.

Steuerung und Fernbedienung

Die Bedienbox des Shredex 864 befindet sich in der Schlepperkabine. Alle Funktionen wie z.B. Kratzbodengeschwindigkeit, Öffnen und Schließen der Heckklappe und die Steuerung des Auswurfsturms können feinfühlig mit dieser Bedienung gesteuert werden. Am Heck der Maschine befindet sich noch eine Fernbedienung mit der die Heckklappe und der Kratzboden angesteuert werden kann.



Perfekte Ballenkammer

Für einen idealen Materialfluss wurde bei der Entwicklung große Ecken und Kanten bewusst vermieden. Das Material wird dadurch gleichmäßig der Fräswalze und dem Schwungrad zugeführt, dadurch kommt es zu einem idealen Gutfluss und optimaler Verteilung der Strohs.

Sehr wendig

Der Shredex 864 ist enorm wendig. Mit der speziellen Zweipunkt-Unterlenkeranhangung werden enge Kurven problemlos gemeistert, was gerade bei Schleppern mit großer Bereifung vorteilhaft ist.

“**Saubere Häckselleistung**
für einen gleichmäßigen
Materialfluss”

Steinfangmulde

Der Vicon Shredex ist mit einer Steinfangmulde ausgestattet. Am hinteren Teil des Wagens befindet sich eine Klappe die nach unten geöffnet werden kann. Steine und andere Gegenstände können somit einfach entfernt werden.



Einfaches Öffnen und Reinigen der Steinfangmulde.

Perfekter Gutfluss

Um die Maschinenleistung zu erhöhen wurde das Schwungrad sowie die Fräswalze optimiert: Die Zähne auf der Fräswalze sind spitz und groß und nehmen dadurch das Material aggressiv von dem Ballen ab. Das große Schwungrad mit 1,55 m Durchmesser und seinen 6 Schaufeln kann diese Massen sehr gut aufnehmen und verarbeiten.



Neu entwickeltes Schwungrad.



Die PRO Baureihe – *perfekt in allen Details*



Elektrohydraulische Bedienung.
(Model Shredex 853 Pro)

Benutzerfreundlich

Die Modelle Shredex 853 Pro und 856 Pro haben einige verbesserte Merkmale im Vergleich zu den Standard Shredex 850 Ballenhäckslern. Die jahrelange Erfahrungen aus dem Bereich der Ballenhäcksler sind bei der Entwicklung der neuen Shredex 853 Pro und 856 Pro eingeflossen. Dies sind z. B. höhere Auswurfweiten, fein zu dosierender Schwanenhalsauswurf oder auch das DFCS - System beim dem Shredex 853 Pro. Eine weitere Neuerung ist das Drum

Feed Control System (DFCS) bei dem 853 Pro. Dieses System ist für einen optimalen Materialfluss in das Schwungrad entwickelt worden.

Steuerung und Fernbedienung

Die Bedienbox des Shredex 853 Pro und des 856 Pro befindet sich in der Schlepperkabine. Alle Funktionen wie z.B. Kratzbodengeschwindigkeit, Öffnen und Schließen der Heckklappe und die Steuerung des Auswurfsturms können feinfühlig mit dieser Bedienung gesteuert werden.



Der Auswurf

Der Auswurf der Pro-Serie ist für maximalen Komfort und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt. Dank seiner dreiteiligen Ausführung ist auch die Wurfweite erhöht worden. Die Wurfweite beträgt, abhängig vom Material, bis zu 20m.

Der Schwenkbereich des Schwanenhalsauswurfes beträgt 260°. So können alle Punkte im Stall bequem erreicht werden.

Der dreistufige Auswurf optimiert das Ausbringergebnis in flachen oder auch tiefen Tröge. Hier wird ohne Verstopfungen gearbeitet – egal ob Heu- oder Silagerundballen.



Enorm wendig auch mit großen Schlepperreifen dank langer Deichsel und Weitwinkelgelenkwelle.



Die Shredex Modelle können optional mit Beleuchtung ausgestattet werden.

“**Schwanenhalsauswurf**
mit 260°
Auswurfradius”



Sichere Bedienung von Kratzboden und Heckklappe via Fernbedienung (Shredex 853 Pro, 856 Optional).



Verstopfungsfrei ***und große Auswurfweite***

Um eine gleichmäßige Zuführung des Materials zum Schwungrad zu erhalten sind die Messer auf dem Schneidkamm versetzt angeordnet. Verstopfungen gehören so der Vergangenheit an.



Verlängerte
Auswurfpaddel
erhöhen die
Wurfweite
signifikant.



Das perfekte Schwungrad

Die neue Konstruktion des Schwungrades ist speziell für die Modelle Shredex 853 Pro und 856 Pro entstanden. Um den Luftstrom zu maximieren, ist das Schwungrad mit 1,55 m Durchmesser mit sechs großen Wurfschaufeln ausgestattet worden. Die Wurfschaufeln garantieren optimalen Gutfluß und sorgen dafür, dass das Schwungradgehäuse komplett geleert wird. Für eine bessere Aufnahme bzw. Transport des Futters sind 3 Auswurfpaddel verlängert worden. Diese sorgen für eine verbesserte Aufnahme des Materials von der Kammer zum Schwungrad.

“**6 Auswurfpaddel**
für einen
kontinuierlichen
Materialfluss”

Das Schwungrad zerkleinert das Stroh nicht. Dadurch wird sichergestellt, dass in alle Ecken des Stalls Stroh in gleicher Qualität verteilt wird. Mit einem Zweistufen-Schaltgetriebe kann die Schwungraddrehzahl auf das entsprechende Material eingestellt werden. Langsam für Heu/Silage (270 U/min) und schnell für Stroh (540 U/min).

Ein neuer dreiteiliger Auswurf unterstützt die Genauigkeit beim Einstreuen oder auch beim Ausbringen von Futter.



Flexibel *einsetzbar*

Die Vielzweckmaschine zum Einstreuen und Füttern

Der Shredex 853 wurde speziell für das Verarbeiten und Verteilen von Stroh, Heu und Silage entwickelt. Diese Maschine ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität bei der Verarbeitung von Stroh-, Heu- oder Silageballen sowie Silageblöcken zum Einstreuen und Füttern.

Die robuste Konstruktion gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Mit einer Kapazität von 3 m³ bietet die Ballenkammer ausreichend Platz für zwei Rundballen. Dank des Zweistufen-Schaltgetriebe kann der Shredex 853 universell zum Einstreuen oder Füttern eingesetzt werden. Die Drehzahl von 270 oder 540 U/min lässt sich bequem über ein Umschaltgestänge verstellen. Alle anderen notwendigen Funktionen, wie z.B. der Kratzboden, die Heckklappe und der Auswurfurm können einfach und feinfühlig über die Bedienbox gesteuert werden.



Der Shredex 853 ist die perfekte Kombination aus Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Er kann mit zwei Ballen beladen werden und mit kleinen Traktoren eingesetzt werden.

“**Selbstbelade-
einrichtung**
für effektives
Arbeiten”

Bequemes selbsttätiges Laden von Ballen

Mit seiner hydraulischen Heckklappe verfügt der Shredex 853 über eine praktische Selbstladeeinrichtung für Quader- und Rundballen. Zur Erhöhung der Ladekapazität kann auf der Heckklappe außerdem ein zweiter Rundballen mitgeführt werden. Die Belastbarkeit der Heckklappe beträgt insgesamt 1.200 kg.

An der Heckklappe kann optional eine Rückhalteeinrichtung für Quader- bzw. Rundballen angebaut werden. Diese verhindert ein Verrutschen oder Herabfallen der Ballen.





Einfach aufgebaute ***Maschine***



Perfekte Verteilung

Der Shredex 852 wird in der Schlepperhydraulik gefahren, dadurch ist das Gespann enorm wendig und kann hier sehr gut in engen Gebäuden eingesetzt werden.

Der Ballenhäcksler kann mit einer Vielzahl von zusätzlichen Optionen ausgestattet werden. Hierzu gehören z. B. ein Silage Kit, Stützräder, Rückhalteeinrichtung für Quaderballen oder auch eine Fernbedienung der Heckklappe für das bequeme Beladen des Shredex 852. Der Shredex ist mit einem Standard-auswurf oder einem Schwanenhalsauswurf ausgestattet. Dies sorgt für ein optimales Entladen.



Der Shredex 852 kann Quader- und Rundballen selbsttätig über die Heckklappe laden.

Präzises Einstreuen leicht gemacht

Der Anbauballenhäcksler Shredex 852 ist speziell für das Einstreuen von Stroh bestimmt. Die 2 m³ fassende Kammer kann schnell und einfach mit Ballen beladen werden und die Heckklappe bietet die Möglichkeit zur Aufnahme eines zusätzlichen Ballens.

Selbsttätige Beladung

Die besondere Konstruktion der Heckklappe macht es möglich, einen zusätzlichen Rundballen mitzuführen.



Einfache und schnelle Selbstbeladung.

“**Enorme**
Ladekapazität”



Die Konfiguration von Trommel und Schneid-kamm ist speziell auf die Verarbeitung von Stroh ausgerichtet.




Für den Einsatz zum Füttern oder Einstreuen ist ein Silage-Kit verfügbar.

Häckseltrommel und Schwungrad

Das Herzstück des Shredex 852 ist die Kombination von Häckseltrommel, Schneidkamm und Schwungrad - jeweils speziell für die Verarbeitung von Strohballen aller Formate konstruiert. Die Trommel ist mit spiralförmig angeordneten Messern und kleinen Reißzähnen versehen, die das Stroh vom Ballen abreißen und gleichmäßig in die Schwungradkammer fördern.

Original-Ersatzteile & Service

Das macht Ihre Maschine zu einer Vicon

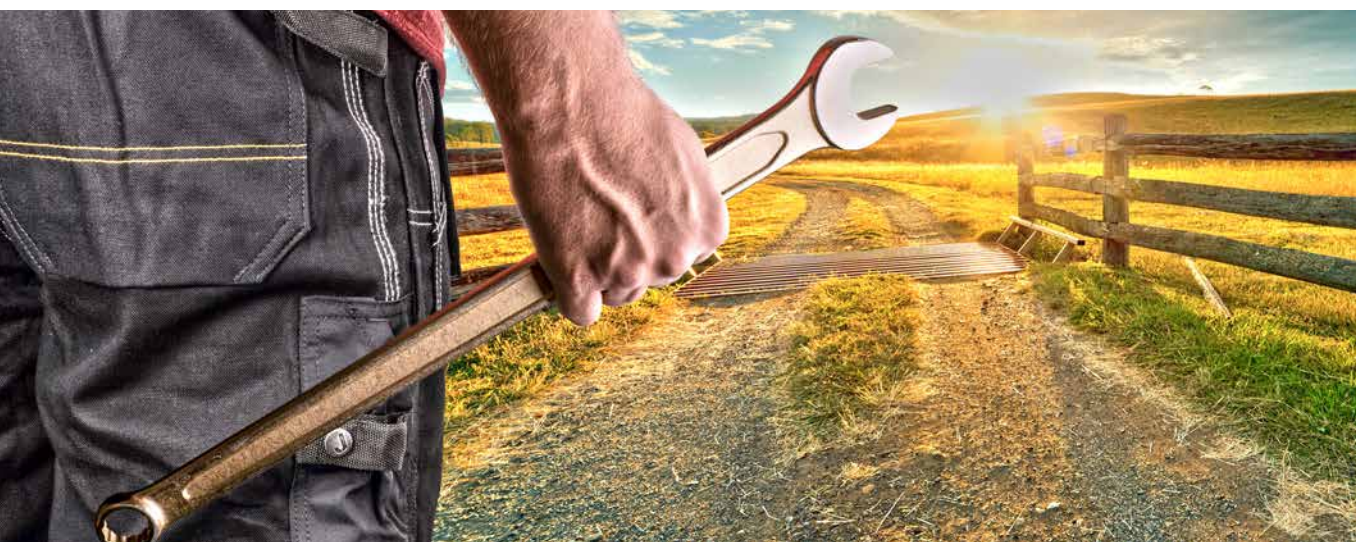

Original-Ersatzteile von Vicon sind wichtige Bestandteile der DNA Ihrer Maschine. Sie werden nach denselben präzisen Vorgaben hergestellt, wie auch unsere Maschinen. Wir garantieren passgenaue Ersatzteile, die Ihnen Arbeiten mit höchstmöglicher Effizienz garantieren. Vermeiden Sie vermeidlich günstigere Ersatzteillösungen anderer Anbieter und vertrauen Sie auf Original-Ersatzteile von Vicon für Ihr optimales Vicon-Ergebnis.




Ihr Spezialist für Ersatzteile

Ihr Vicon-Händler vor Ort ist jeder Zeit dazu bereit Sie zu unterstützen. Er kennt jedes Detail der Maschine und wird Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er verfügt über alle Ersatzteile die Sie benötigen und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit Ihre Maschine warten zu lassen.



Immer verfügbar

Zeit ist Geld. Wir wissen wie wichtig es ist, dass Sie die passenden Ersatzteile zur richtigen Zeit erhalten. Darum unterstützen wir unsere Vicon-Händler mit einem breit aufgestellten Vertriebs-Netzwerk, um Sie im Bedarfsfall mit dem zu versorgen was Sie benötigen.

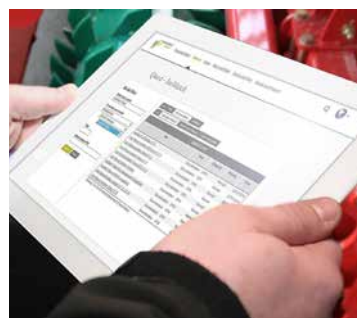

Einfacher Zugriff auf Informationen

Suchen Sie nach einer Übersicht in der alle Ersatzteile Ihrer Maschine aufgeführt sind? Oder nach detaillierten technischen Informationen? Unserer Online-Datenbank QUEST stellt Ihnen alle verfügbaren Maschinen-Informationen zu Verfügung.


Technische Daten

Modell Shredex	Ballenhäcksler				
	852	853	853 Pro	856 Pro	864
Technische Daten					
Laderaum (m³)	2,00	3,00	3,00	6,00	4,20
Anzahl Fräswalzen	1	1	1	2	1
Wurfweite – Stroh	max. 20 m	max. 20 m	max. 23 m	max. 23 m	max. 25 m
Getriebe	1/2-Stufenschalt.*	2-Stufenschalt.	2-Stufenschalt.	2-Stufenschalt.	2-Stufenschalt.
Fahrgestell	Dreipunktanbau	Gezogen	Gezogen	Gezogen	Gezogen
Abmessungen und Gewicht					
Gesamtlänge - Tür geschlossen (m)	2,87	3,80	3,95	5,10	4,55
Gesamthöhe - serie. Auswurf (m)	2,20	2,31	2,31	2,40	2,31
Gesamthöhe - serie. Auswurf offen (m)	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65
Gesamthöhe - Schwanenhals. (m)	2,60	2,67	2,66	2,66	2,66
Gesamthöhe - Schwanenhals. offen (m)	2,70	2,70	3,06	3,06	3,06
Gesamtbreite - Maschine (m)	2,14	1,85	1,85	1,95	1,95
Gesamtbreite - Reifenaußenkante (m)	-	2,04	2,04	2,10	2,04
Kapazität					
Ladekapazität (kg)	800	1250	1250	3000	2000
Leergewicht (kg)	1345-1395	1815-1865	1815-1865	2220-2245	2030
Max. Rundballenbreite (m)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Max. Rundballendurchmesser (m)	1,80	1,80	1,80	1,80	2,10
Max. Quaderballengröße (m)	1,20x1,20x2,40	1,20x1,20x2,40	1,20x1,20x2,40	1,20x1,20x2,40	1,20x1,20x2,40
Ballenkit	0	0	0	0	0
Fernbedienung	0	0	●	●	●
Auswurf					
Max. Höhe Standardauswurf (m)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Max. Höhe Schwanenhalsauswurf (m)	-	2,70	3,05	3,05	3,05
Standardauswurf	●	-	-	-	Hydr. 0
Schwanenhalsauswurf	2-teilig	2-teilig	3-teilig	3-teilig	Hydr. 3-teilig
Schlepperanforderungen					
Leistungsbed. an der Zapfwelle (KW/PS)	40/55	48/60	48/60	56/75	56/75
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	540	540	540
Weitwinkelgelenkwelle	-	●	●	●	●
Sicherheitseinrichtung	Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung				
Hydraulikleistung Schlepper	40 l/min	40 l/min	40 l/min	40 l/min	50 l/min
Hydraulikanschlüsse Schlepper	1 x EW ; 1 x FR	1 x EW ; 1 x FR	1 x EW ; 1 x FR	1 x EW ; 1 x FR	1 x EW ; 1 x FR
Zahl der Messer auf der Trommel	14 x Standard - 28 optional				
Bereifung	-	11.5x15.3x10 ply	11.5x15.3x10 ply	11.5x15.3x14 ply	10x15.3x14 ply
Beleuchtung	0	0	0	0	0
Schlepperanbau	-	-	-	-	Unterlenkeranhängung
Steinfangmulde	-	-	-	-	●
● Standard 0 Optional - Nicht verfügbar * Abhängig von Material und Umgebung					

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

© Kverneland Group Kerteminde AS

Die Vicon Geschichte mit bahnbrechenden Innovationen

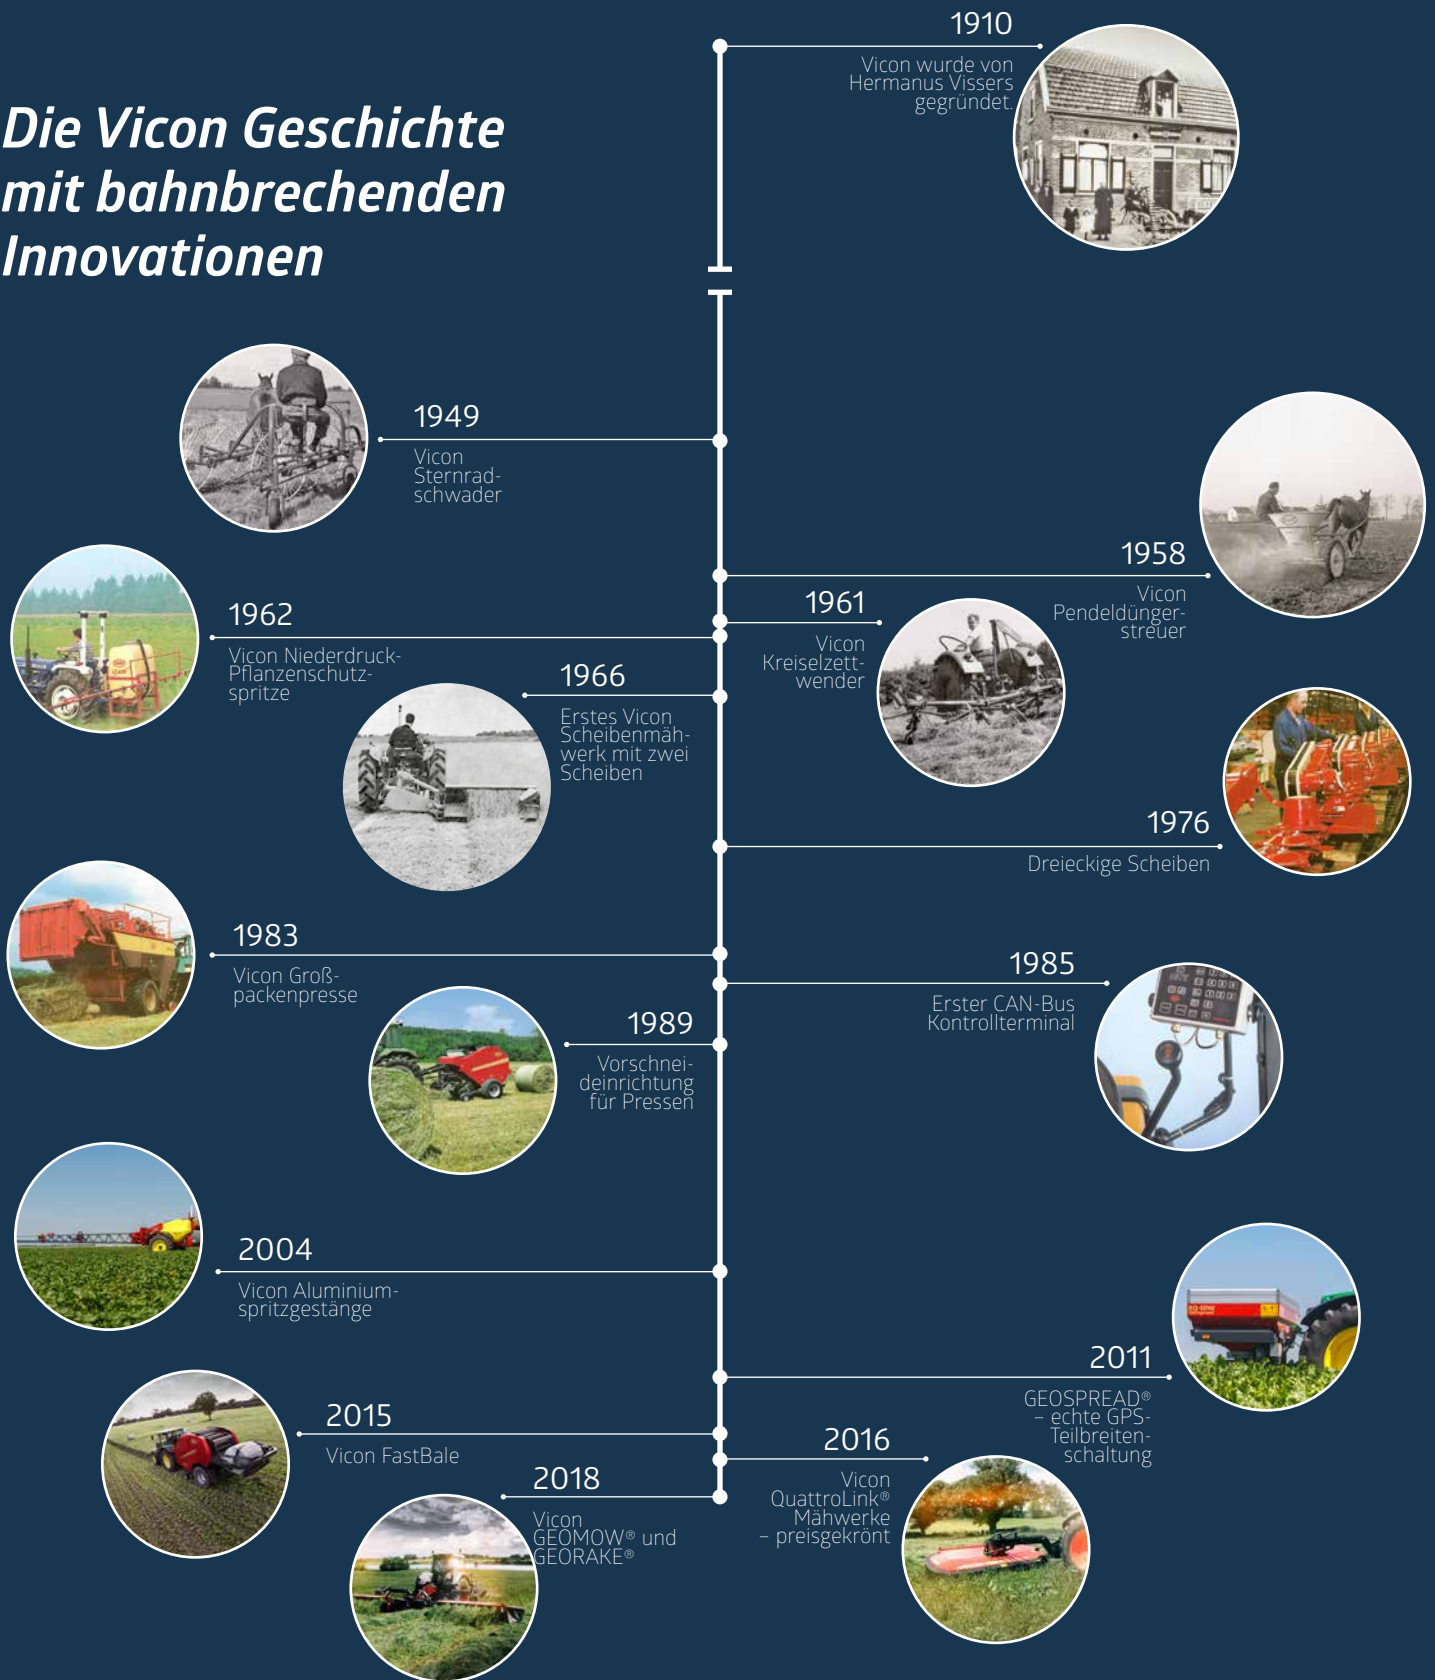

My way of Farming!



de.vicon.eu