

**! NEW! CHARRUES**

**Adaptabilité**  
à différents  
types de sols

**Résistance**  
exceptionnelle  
à l'usure

**Réduction**  
de la force  
de traction

**KVERNELAND VOIT PLUS LOIN**

NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHARRUES À SÉCURITÉ BOULON VARILARGE®



**Nouvelles charrues  
2300B, 3300B, 3400B,  
3500B i-Plough**

Kverneland révolutionne le labour  
avec ses nouvelles charrues Varilarge® :  
intelligentes, économiques et ultra  
performantes pour s'adapter à toutes  
les conditions, sans compromis.

**! NEW ! CHARRUES**



## TRAVAILLER L'ESPRIT TRANQUILLE AVEC UNE MACHINE EFFICACE

Kverneland voit toujours plus loin en proposant une toute nouvelle génération de charrues à sécurité à boulons de cisaillement Varilarge®. Les réglages encore plus simples, la large gamme de corps, de roues, permettent de s'adapter à n'importe quelle situation !

### Kverneland Auto-Line : réglage automatique de la ligne de traction

Le système Varilarge® Kverneland, fiable et simple d'utilisation, optimise l'adaptation entre le sol, la charrue et le tracteur pour un **rendement maximal**. Lorsque l'on modifie la largeur de travail, la ligne de traction s'ajuste automatiquement. Pas de perte de temps pour corriger/ajuster la ligne de traction. Les performances de labour sont maintenues. La technologie **Auto-Line** est totalement intégrée à la charrue.

### Corps nouvelle génération : faible tirage, haute performance et longévité

- **Adaptabilité maximale** : large choix de corps Kverneland pour répondre à toutes les conditions de sol, garantissant une qualité de labour élevée, de 12 à 35 cm.
- **Faible consommation** : conçus pour réduire la force de traction, ces corps permettent des économies de carburant et améliorent l'efficacité du travail.
- **Durabilité renforcée** : fabriqués en acier exclusif Kverneland, traités par cémentation pendant 12 heures, pour une résistance à l'usure exceptionnelle grâce à une structure bicouche.
- **Entretien simplifié** : quelques points de graissage seulement ; le système Varilarge® est totalement sans entretien grâce à ses cônes et douilles thermiquement traités et inusables.

Système Varilarge®  
pour un rendement maximal



Traitement de l'acier par  
cémentation pour une résistance  
à l'usure exceptionnelle



Un indicateur simple et  
très visuel vient compléter  
le système Varilarge®.





**Réglage centralisé  
des rasettes**  
Temps de réglage optimisé





**i-Plough®**  
Pilotage du bout des doigts  
des réglages de la machine



**Sync**  
Télémétrie  
Kverneland, pour  
un suivi et une  
assistance à distance



**Flexible hydraulique**  
Poignées et support de  
flexible intégrés pour  
un attelage simplifié

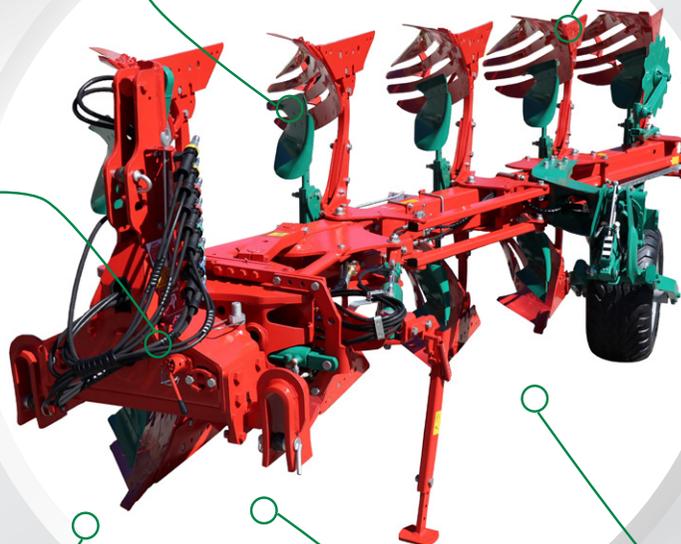

**Système TTS**  
Une solution sûre et  
confortable pour le transport  
sur route



**Kverneland Auto-Line**  
Réglage automatique  
de la ligne de traction

**Sécurité boulon**  
Support pour les boulons de  
remplacement intégré sur la machine



## UNE LARGE GAMME DE CORPS



### N° 8

- Corps **cyindro-helicoïdal universel** pour tous types de sols, spécialement conçu pour les charrues Varilarge®
- Adapté aux pneumatiques jusqu'à 650 mm
- Corps très peu tirant
- Profondeur de travail **12 à 30 cm**



### N°28

- Corps **cyindro-helicoïdal universel**
- Spécialement conçu pour les pneumatiques larges jusqu'à 710 mm
- Caractéristiques voisines du corps N° 8
- Corps très peu tirant
- Profondeur de travail **12 à 30 cm**



### N°9

- Corps **cyindro-helicoïdal**
- Caractéristiques voisines du N° 8
- Plus cylindrique et plus court
- Meilleur retournement. Adapté aux **terres lourdes**.
- Profondeur de travail **12 à 35 cm**



### N°34

- Corps avec versoir plastique
- Caractéristiques voisines du N°28
- Pour **terres très collantes et sableuses**
- Très bon pouvoir d'émiettement
- Profondeur de travail **12 à 30 cm**



### N°38

- Corps **cyindro-helicoïdal**
- Caractéristiques voisines du N°28
- Pour labourer superficiellement ou profondément avec des pneumatiques larges
- Profondeur de travail **12 à 40 cm**



### N°40

- Pour les **conditions humides, collantes, abrasives et pierreuses**
- Recommandé pour les tracteurs à pneus larges effet d'émiettement.
- Sillons marqués à faible vitesse (labour d'hiver)
- Meilleur effet de nettoyage en conditions collantes
- Profondeur de travail : **12 à 35 cm**
- Largeur de travail : 30-55 cm
- Contre-sep / versoir : 40°

## LA GAMME ! NEW ! CHARRUES À SÉCURITÉ BOULON

Modèles	Dans la raie / Hors raie	Tête d'attelage	CV/corps (conseillé)	Nombre de corps	TTS	Poids (kg)					Capacité de levage nécessaire (kg)				
						3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
2300 B Varilarge®	Dans la raie	N° 200	40	3-5	-	1144	1322	1490	-	-	2500	3700	4800	-	-
3300 B Varilarge®		N° 300	50	4-6	(*)	-	1682	1890	2098	-	-	3900	5800	6700	-
3400 B Varilarge®	Dans la raie & hors raie	N° 300	50	5-7 (6+1)/5-7	√	-	-	2040	2248	2456	-	-	5900	6750	6950
3500 B i-Plough (*)(**)		N° 300	50	5-7 (6+1)/5-7	√	-	-	2040	2248	2456	-	-	6100	7000	8500

Modèles	Distance entre-corps (cm)	Largeur de travail (cm)	Dégagement sous-bâti (cm)
2300 B Varilarge® 3300 B Varilarge® 3400 B Varilarge® 3500 B i-Plough (*)(**)	85/100	30-50/35-55	80

\* ISOBUS

\*\* Disponible à partir de 2026

# WHEN FARMING MEANS BUSINESS

[fr.kverneland.com](http://fr.kverneland.com)