

BW

2100-2400-2600-
2250



Körbála csomagolók



My way of Farming!

TEGYE ÉRTÉKESEBBÉ TAKARMÁNYÁT

My way of Farming!





Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatban lenni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele abba, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvetélyvel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számunkra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiségem, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a saját utam tekintetében egyaránt.



FORGÓASZTALOS BÁLACSMAGOLÓK

My way of Farming!



Vicon BW 2100

Forgóasztalos bálacsomagoló,
függesztett
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



Vicon BW 2400

Forgóasztalos bálacsomagoló,
vontatott
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



Vicon BW 2600

Forgóasztalos bálacsomagoló,
vontatott
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m

Forgóasztalos Csomagoló

Könnyű kezelhetőség



“ Biztosítja a maximális szenázs minőséget”

Alacsony forgóasztal

A két nagy átmérőjű, hajtott henger biztosítja a bála forgatását még a legnehezebb körülmények között is. Négy végtelenített heveder hordozza és forgatja egyenletesen a bálát csomagolás közben a fólia sérülésének kockázata nélkül. A két nagy oldalsó, kúpos támasztógörgő tartja a csomagolási folyamat során a bálát a forgóasztal közepén.



Hidraulikus fóliavágó

Minden Vicon forgóasztalos bálacsomagoló hidraulikus fóliavágó késsel és tartóval rendelkezik. A teljesen automatikus rendszer sok ezer bála után is megbízhatóan működik.



A fóliatekercek egyszerű cseréje

A Vicon fólia előfeszítővel a fólia tekercek cseréje gyors és egyszerű. Az üres gurigát egykézzel, egy mozdulattal, egy kar lenyomásával lehet felszabadítani. Új tekercs betöltésekor, a kart vissza kell fordítani az eredeti helyzetébe és a tekercs azonnal rögzül.

A Vicon bálacsomagoló alacsony kialakításának köszönhetően a fólia tekerceket nem kell magasra emelni.



Forgóasztalos bálacsomagolók

Közös jellemzői



A Vicon forgóasztalos bálacsomagolójának kialakítása biztosítja az értékes takarmánynövények gyors és pontos csomagolását. Egy Vicon bálacsomagoló beszerzése az Ön számára garancia a költséghatékony bálacsomagolásra.

“ Gyorsabb csomagolás – DuoWrap segítségével”



A forgóasztalos bálacsomagolók DuoWrap rendszerének tulajdonsága

DuoWrap

A DuoWrap opció lehetővé teszi a dupla fólia használatát a csomagolás során. A DuoWrap 50 %-kal gyorsabb csomagolást tesz lehetővé az egyfóliás modellekhez képest, miközben csökken a fóliaszakadás kockázata a csomagolás során. A bálára való feltekercsítés során a két fóliaréteg 66%-os átfedését kihasználva a DuoWrap egyenletes fedést biztosít a fólia túlzott gyűrődése nélkül. A hengerek sebességének változtatása egy áttétel választó kar segítségével történhet, ami az alapfelszereltség része. Ez teszi lehetővé, hogy egy fóliával történjen a csomagolás, ha erre szükség van - például egy tábla befejezése egy fóliatekerccsel, miközben megmarad a megfelelő átfedés.



OptiSpeed

“**Gyors csomagolás**
– egyszerű betöltés”

High Speed Csomag (HSP)*

A High Speed csomag (HSP) a forgóasztalos bálacsomagolóknak közel olyan munkasebességet biztosít, mint ideális körülmények között a szatellit karos csomagolók, de annál kedvezőbb költséggel.

A HSP két fejlesztés kombinációja. Az első a DuoWrap, ami biztosítja két fóliatekerccsel történő csomagolást egyszerre. A fóliák 66 %-os átfedésének köszönhetően egy bála becsomagolásának az ideje egyharmadával csökken. A másik fejlesztés, ami OptiSpeed névre hallgat, ami az asztal forgási sebességének változtatása.

Az OptiSpeed az asztal forgási sebességét optimalizálja, hogy mindig az adott körülmények között lehetséges leggyorsabb csomagolást biztosítsa, anélkül, hogy rögzített értékekre korlátozódna.

*A DuoWrap (csak M verzióval) és HSP (csak C verzióval) opcionálisan elérhető minden forgóasztalos csomagolóhoz.

Kíméletes lerakás

A kerekek széles távolsága biztosítja forgóasztal kivételesen alacsony helyzetét. Így lehetővé válik az asztal billentése egészen addig, amíg szinte eléri a talajt, csökkentve a bála ejtési magasságát lerakáskor, biztosítva a becsomagolt bála lehető legkíméletesebb kezelését. Ezzel a megoldással csökken a fólia sérülésének az esélye, így normál körülmények között nincs szükség semmilyen csillapításra (zuhanásgátlóra vagy ponyvára).



A Vicon forgóasztalos csomagolók felszerelhetők bálaátfordítóval.



A gép alacsony kialakítása biztosítja a gyors és kíméletes lerakást.



Hárompont függesztésű ***Forgóasztalos bálacsomagoló***

Csomagolás álló helyzetben

A függesztett Vicon BW 2100 C sorozat ideális a "csomagolj és kazlazz" folyamathoz. Ha a bála a csomagolásához beszállításra kerül a tárolás helyére, a BW 2100 C az ideális megoldás. Ez a gép felszerelhető a traktor elejére vagy hátuljára, illetve az opcionális mellső támasztékkal önállóan is használható egy külső erőforrással.



A bálaszámláló az alapkitétel része és a fólia szakadását érzékelő szenzor opcionálisan elérhető.



A BW 2100 C modell a kezelő egységgel és a rádiófrekvenciás távirányítóval teljesen automatikus kezelést tesz lehetővé.



Könnyű kezelés

A Vicon BW 2100 C elektromos vezérléssel rendelkezik, beleértve a mini joysticket a kézi vezérléshez, amikor szükséges. Amint a csomagolási folyamat elindításra került, a ciklus automatikusan lefut és ciklus végén automatikusan megáll. Csak a gombot kell újra megnyomni és a bála lerakásra kerül.

Opcionális távirányító az egyszerű kezeléshez

Az opcionális elérhető rádiófrekvenciás távirányító lehetővé teszi a folyamat vezérlését a rakodógépből. Egy kezelő könnyen tudja irányítani a bála felrakás, csomagolás és kazlázás teljes folyamatát.

- Helyezze a bálát a csomagolóra, nyomja meg a "lejátszás" gombot a távirányítón és a csomagolási folyamat elindul.
- Az előzőleg becsomagolt bála kazlázható és a következő a közelbe hozható, miközben a gép folytatja a csomagolást.
- Nyomja meg újra a "lejátszás" gombot és a becsomagolt bála lerakásra kerül és az asztal 90°-ot elfordulva kész a következő bála fogadására.

“Opcionális távirányító – az egyszerű kezeléshez”



A bála- és rétegszámláló alapfelszereltség.



1200 kg-ig képes körbálát kezelni.



Vontatott forgóasztalos csomagoló *kisebb traktorokhoz tervezve*

Hatékony, könnyen kezelhető csomagoló

A Vicon BW 2400 egy vontatott bálacsomagoló kisebb traktorokhoz. A gép nagyon könnyen kezelhető; még a mechanikus változat is teljesen automatikus fóliavágást és feszítést biztosít.

Okos kialakítás a maximális súlyátvitelhez

A jobb oldalon a kifordítható keréktartó karral szerelt váz okos kialakítása biztosította a nyomtáv növelését a területen és a maximális stabilitás elérését a bála rakódás során. A hidraulikus működésű rakodókar a gép jobb oldalán helyezkedik el és max. 1000 kg-os, 1.20 - 1.50m átmérőjű bálákat tud kezelni.



A hidraulikus rakodókar és az alacsony magasság biztosítja a bála gyors áthelyezését a karról a forgóasztalra.



A rakodókar teljesen leengedésre kerül a talajra, hogy kiemelje a kereket, így az könnyen átfordítható a munkahelyzetből a szállítási pozícióba.

“**Biztosítson maximális szenázs minőséget**”

Hogy keskenyebb legyen a szállítási szélesség, a jobb oldali kerék a tartókar belső oldalára fordítható.



A forgóasztal a két hajtott hengerrel stabilan tartja és sima, egyenletes forgatást biztosít a báláknak.





Nagy terhelhetőségű vontatott csomagoló ***A professzionális választás***

A vontatott Vicon BW 2600 azoknak a felhasználóknak ideális, akik nagy mennyiségben csomagolnak bálát, de előnyben részesítik a forgóasztalos csomagoló rendszer egyszerűségét. A nagy teljesítményre tervezték, még nehéz, dombos körülmények között is. A Vicon BW 2600 robusztus kialakítású és akár 1200 kg-os bálák kezelésére alkalmas.

“**Csomagolás**
menet közben”

Az alacsony emelési magasság biztosítja a bála gyors áthelyezését a karról a forgóasztalra.



Alacsony kialakítás

A Vicon BW 2600 alacsony asztal magassággal lett kialakítva és a kerekek a gép hátulján lettek elhelyezve. A kerekek ilyen elhelyezése biztosítja az alacsony asztal magasságot, így a bála felrakásához és lerakásához kisebbet kell emelni. Az alacsony alváz a rövid emelési magassággal gyors áthelyezést biztosít a karról a forgóasztalra.



Az alacsonyan lévő forgóasztal lehetővé teszi a nagy forgási sebességet.



A gép bal oldalára ellensúlyok szerelhetők fel, hogy a legnehezebb báláknál is biztosítsák a teljes stabilitást.

Csomagolás menet közben

A Vicon BW 2600 elérhető félautomata joystick vagy automatikus számítógép vezérléssel. A robotszerű kialakítás lehetővé teszi egy második bála szállítását a rakodó karon, miközben az első bála csomagolása történik. Ez jelentősen növeli a hatékonyságot és a kapacitást.



Gyors és kíméletes bála lerakás, amihez nincs szükség csillapításra (zuhanásgátlóra).



Az állítható rakodókar hátsó ütközővel és belső támasztócsővel lehetővé teszi menet közben a bálák fel- és lerakódását.

SZATELLIT KAROS BÁLACSMAGOLÓ



My way of Farming!



Vicon BW 2250

Szatellit karos csomagoló, függesztett
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



Öntrakó *Szatellit karos bálacsomagoló*

Szatellit kar a nagy teljesítményhez

Az új Vicon BW 2250 alacsony karbantartásigényű szatellit karral van felszerelve a gyors és hatékony csomagolás érdekében. Mivel a bála csak egy irányba forog, nagy csomagolási sebesség használható annak kockázata nélkül, hogy a bála leesne az asztról.

A Vicon BW 2250 maximum 1000 kg-os, 1.20m - 1.50m átmérőjű bálákat tud csomagolni. A kompakt kialakításnak köszönhetően csomagolás és szállítás közben a bála közel helyezkedik el a traktorhoz. Ez nagy stabilitást és egyenletes súlyeloszlást tesz lehetővé, így ez a csomagoló közepes méretű traktorokkal is üzemeltethető.

Csomagolás menet közben

A BW 2250 a nagy támasztógörgőknek köszönhetően lehetővé teszi a kezelő számára, hogy menet közben is csomagoljon. Vegyen fel egy bálát, csomagolja be, miközben a tároló helyre viszi vagy a következő bálához érkezik. A BW 2250 könnyű és kíméletes öntrakóást biztosít. A bálát két forgató henger kíméletesen felemeli a csomagolási helyzetbe. A szatellit karra szerelt előfeszítő biztosítja a bála gyors és pontos becsomagolását. A BW 2250 képes becsomagolni a bálát, miközben a tárolóhelyre szállítja.

Könnyen cserélhető fóliatekerccsek

A fóliatekerccs cseréje gyors és könnyű a Vicon előfeszítővel. Az üres gurigát egykézzel, egy mozdulattal, egy kar lenyomásával lehet felszabadítani. Helyezze fel az új tekerccset, fordítsa vissza a kart az eredeti helyzetbe és a tekerccs azonnal rögzül. A Vicon bálacsomagoló alacsony kialakításának köszönhetően a tekerccset nem kell magasra emelni.



Számítógépes vezérlés a teljes csomagolási ciklus programozásához és vezérléséhez.

Egyszerű kezelhetőség

A BW 2250 elérhető olyan kivitelben, amivel a fő funkciókat egy teljesen programozható számítógéppel vezérelhetjük. A nagyon hatékony ollós típusú fóliavágó egy rugós fólia szorítóval rendelkezik, ami vágás után szorosan tartja a fóliát és előkészülve várja a következő bála csomagolását. A fóliatekerccs cseréje nagyon egyszerű és a talajon állva is könnyen elvégezhető.

Hidraulikus fóliavágó

Az éles késekkel ellátott ollós megoldású fóliavágó az alapfelszereltség része a szatellit karos csomagolókon és ez tiszta, egyenes vágást biztosít a fólia teljes szélességében.

“**Könnyű és kíméletes önrakodás**”



Erős szatellit hajtáslánc.



Hidraulikus fóliavágó.



A bálák könnyű és kíméletes önrakodása - a bálát a hengerek finoman emelik fel.



A BW 2250 egy önrakó mechanizmussal rendelkezik, ami kíméletesen veszi fel és rakja le a bálákat.

Minden *ellenőrzés alatt*



Focus 3.

Számítógép vezérlés (C)

A forgóasztalos csomagolók számítógépes (C) kivitele az új Focus 3 kezelőegységgel vannak szerelve. Az új számítógépes vezérlés (C) teljesen automatikus csomagolási ciklussal rendelkezik, ami a hosszú munkanapokon is stresszmentes, nagy teljesítményű munkavégzést tesz lehetővé.



Minden számítógépes modell egy kompakt elektronikus joystickkal van ellátva, ami a traktor kartámaszára szerelhető fel, lehetővé téve a csomagolás és a bála billentés funkciók ujjhegygel történő elindítását, valamint a többi funkció azonnali kézi felülbírlását, bármikor.

Mechanikus bowdenes vezérlés (M)

A manuális változat (M) karokkal ellátott bowdenekkel működtethető. A fóliarétegek és a csomagolt bálák precíz számolására réteg- és bálaszámláló került felszerelésre. Az alapkivitel részét képező réteg- és bálaszámláló automatikusan megállítja az asztalt. Ez a manuális csomagolót félautomatikkussá alakítja, ami lehetővé teszi, hogy a csomagolási funkció automatikusan megálljon a beállított asztal fordulatonál.



Távirányító (R)

A rádiófrekvenciás távirányító opcionálisan elérhető. Helyezze a bálát a csomagolóra, nyomjon meg egy gombot a távirányítón és a csomagolási folyamat elindul. Az előzőleg becsomagolt bála kazlazható és a következő a közelbe hozható, miközben a gép folytatja a csomagolást. Nyomjon meg egy gombot amikor a csomagolás befejeződött és a becsomagolt bála lerakásra kerül. Egy kezelő könnyen tudja irányítani a bála felrakás, csomagolás és kazlazás teljes folyamatát.

Számítógép vezérlés (C) (szatellit karos csomagolók)

A BW 2250 a fő funkciókhoz teljesen programozható vezérléssel felszerelhető.




Műszaki adatok


Modell	BW 2100	BW 2400	BW 2600	BW 2250
Tömeg és méretek				
Hosszúság (m)	4.15	4.32	4.32	2.22
Szélesség (m)	2.75	2.52	2.66	1.41
Magasság (m)	2.30	1.95	2.05	2.58
Tömeg (kg)	3600	102	1900	620
Bála				
Bálaméret min. / max. (m)	1.20/1.50	1.20/1.50	1.20/1.50	1.20x1.50
Szélesség (m)	1.25	1.25	1.25	1.25
Maximális bálátömeg (kg)	1200	1000	1200	1000
Asztal				
Függesztett csomagoló	●	-	-	●
Vontatott csomagoló	-	●	●	-
Forgóasztalos csomagoló	●	●	●	-
Szatellit karos csomagoló	-	-	-	●
Támasztó hengerek / hevederek (db)	2/4	2/4	2/4	2/-
Automatikus fóliavágó és tartó	●	●	●	●
Előfeszítő				
1 előfeszítő 750mm	●	●	●	●
DuoWrap fólia előfeszítő (M változathoz)	0	0	0	-
High Speed csomag (C változathoz)	0	0	0	-
Maximális csomagolási sebesség alapkivitel (1/min)	25	25	25	35
Maximális csomagolási sebesség High Speed csomag (1/min)	30	30	30	-
Vezérlés				
Manuális bowden vezérlésű (M)	-	●	●	-
Programozható számítógép (C)	●	0	0	●
Távírányító (R)	0	0	0	-
Min. olajszerűséglet (l/min ±120 bar-nál)	28	28	28	26
Kerekek és tengelyek				
10.0/80-12	-	●	-	-
320/55-15	-	0	-	-
15.0/55-17	-	-	●	-
Választható tartozékok				
Fóliatekerics tartó (db)	0 (4)	0 (6)	● (6)	-
Adapter az 500 mm-es fóliatekericshez	0	0	0	0
Bála- és rétegszámláló	●	●	●	●
Auto-Stop a csomagolási ciklus végén	●	●	●	●
Fólia tekerics végét /fólia szakadást jelző szenzor (C)	0	0	0	-
Bálaátfordító	0	0	0	0
Közúti világítás	-	0	0	-
● Alapfelszereltség 0 Opcionális - Nem elérhető				

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

Eredeti Alkatrészek És Szervíz

Azért vagyunk, hogy Ön a termésre koncentrálhasson.

- 
- 1 Tartós - magas minőségű alkatrészek**
 - 2 Több mint 100 év tapasztalat**
 - 3 Támogatás kereskedőink széles hálózatából**
 - 4 24/7 Alkatrész szolgáltatás**
 - 5 Magasan képzett szervíztechnikusok**

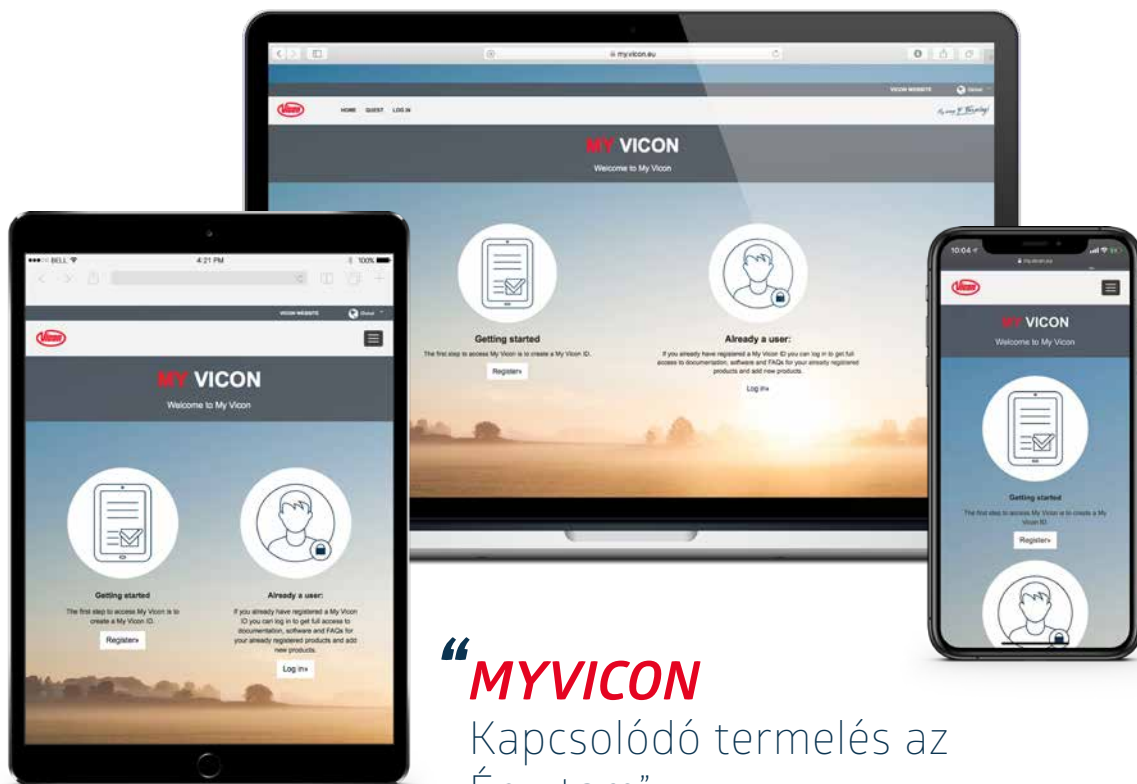

“**MYVICON**
Kapcsolódó termelés az
Én utam”


Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez igazodik.

A MYVICON használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



**REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.VICON.EU**

Úttörő innovációink években

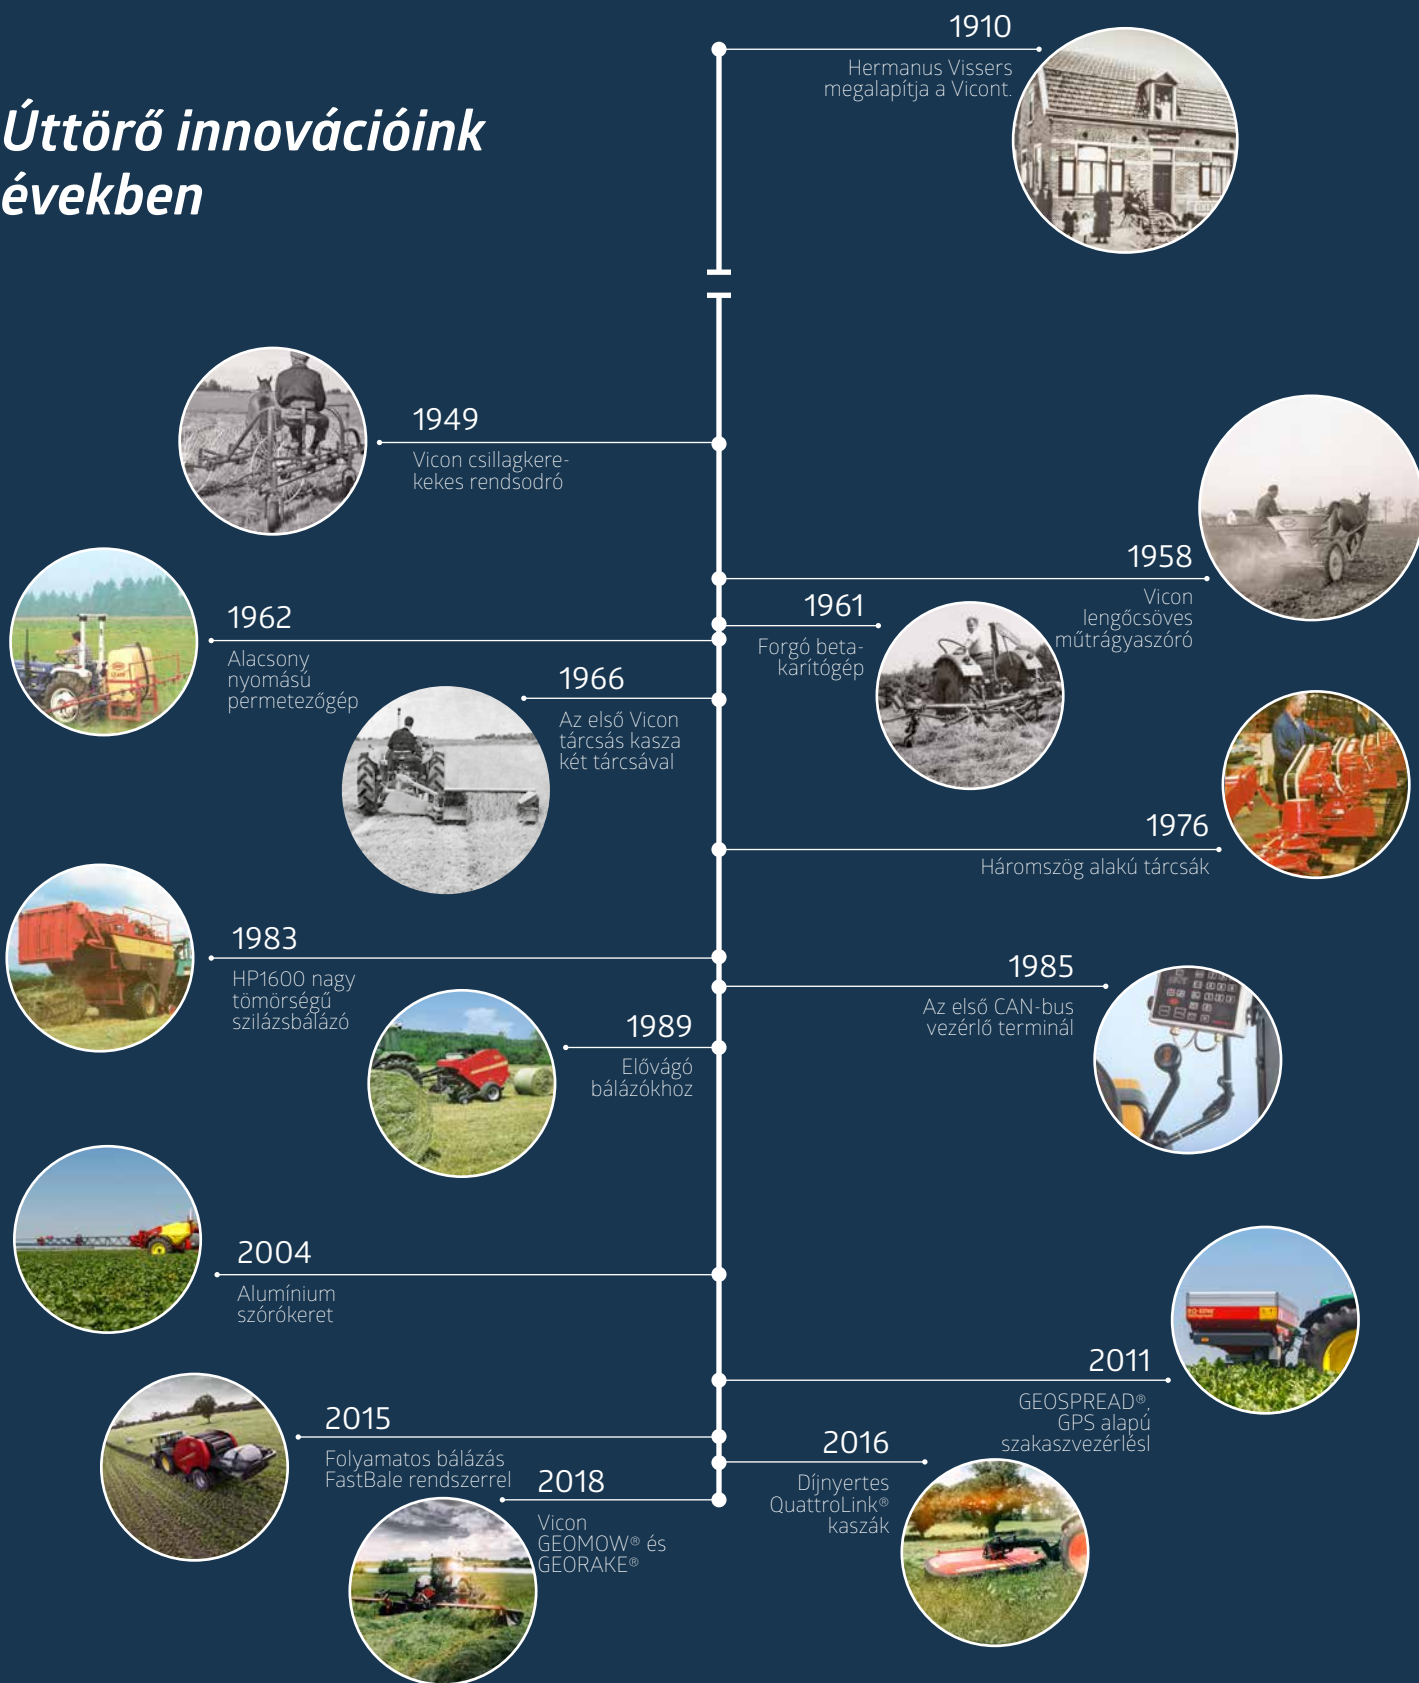

My way of Farming!



www.vicon.hu

B-0104-HU_10-2025