

**SHREDEX**

850-860



# Bálabontók




*My way of Farming!*

# HOZZA KI A MAXIMUMOT TERMÉNYÉBŐL



*My way of Farming!*

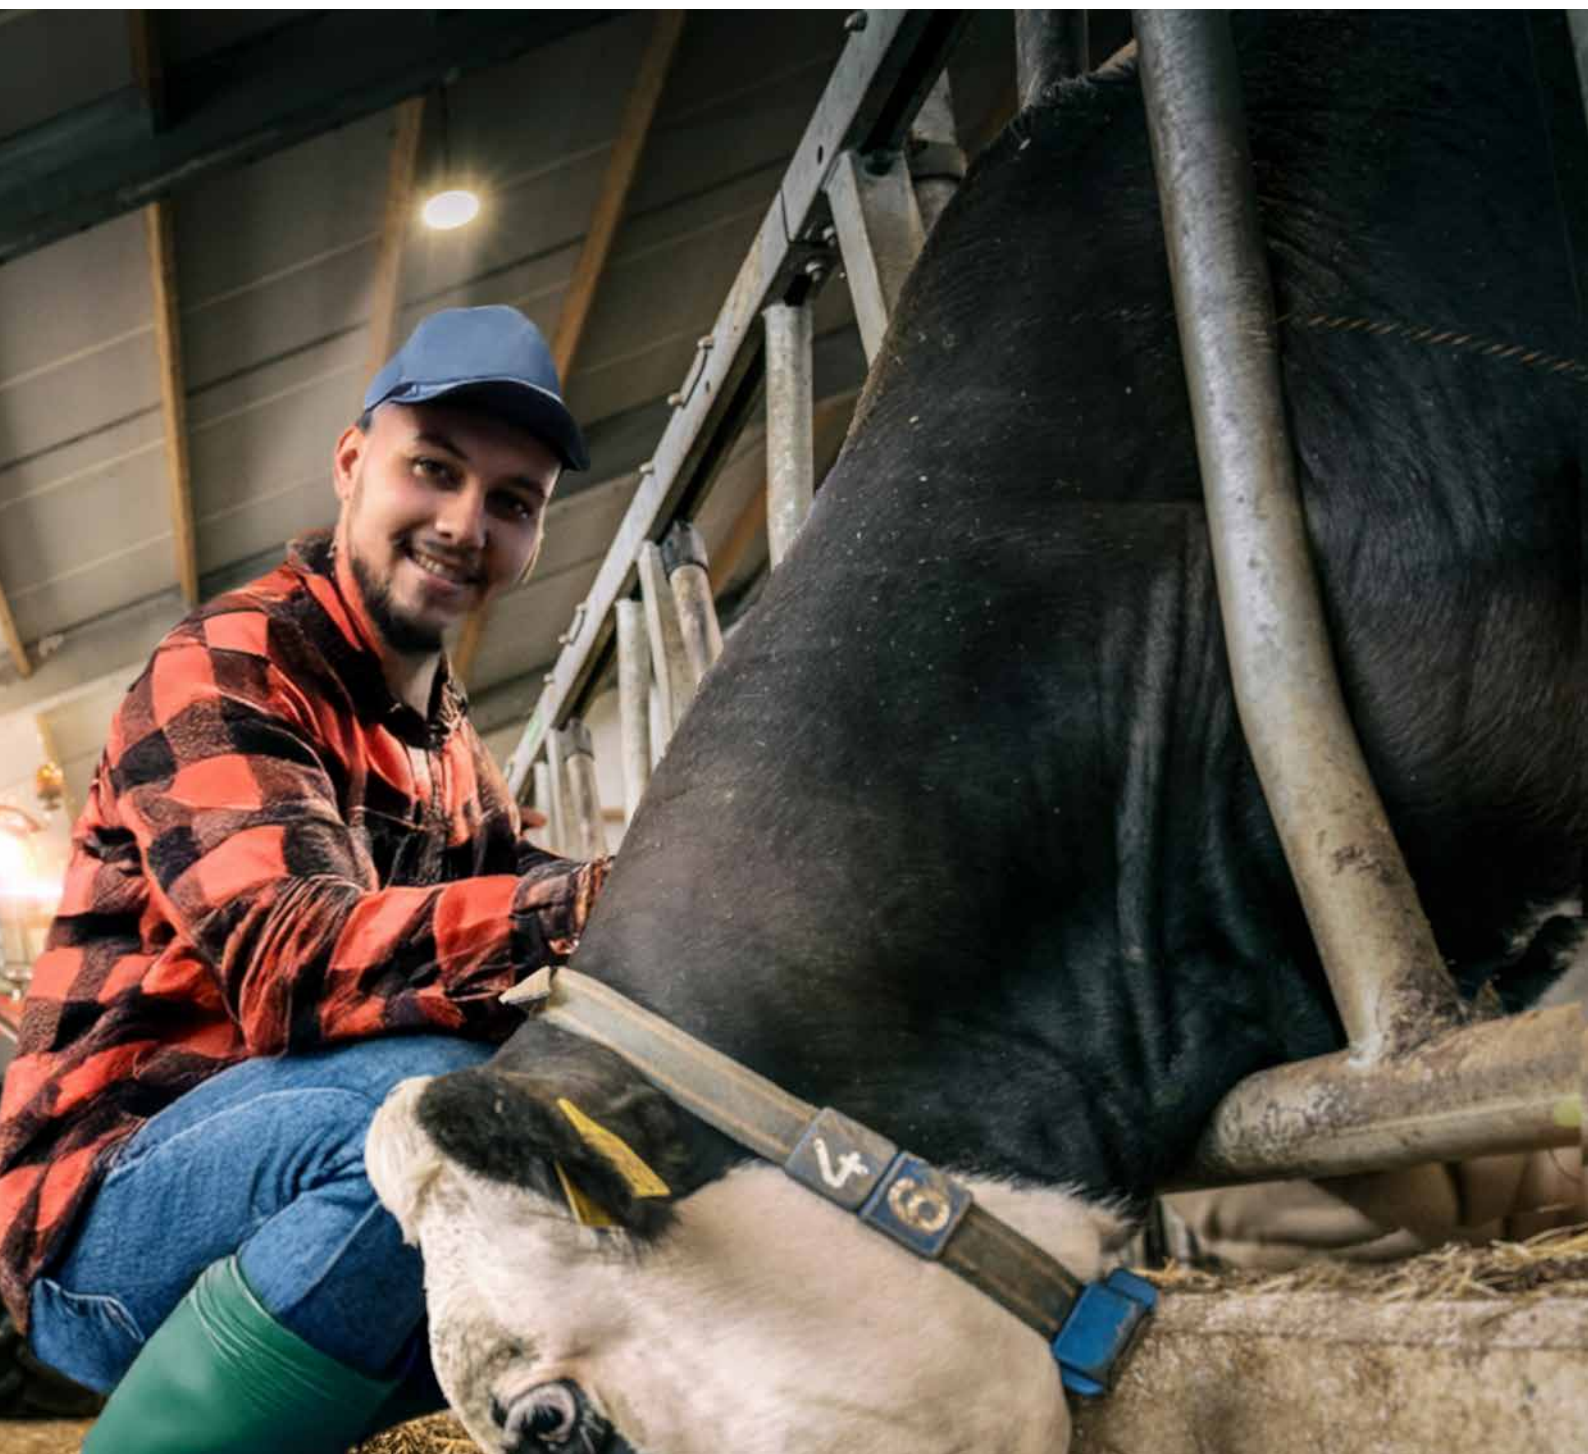

Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatot teremteni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi munkálatokat és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvetélyel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számukra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiségem, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a saját utam tekintetében egyaránt.

# SHREDEX 850-860 – PROFESSZIONÁLIS BÁLABONTÓK

*My way of Farming!*

**Shredex 852**

2.0m<sup>3</sup> bálakamra  
Egy bontódobos  
továbbító rendszer

**Shredex 863**

3.0m<sup>3</sup> bálakamra  
Egy bontódobos  
továbbító rendszer

**Shredex 863 Pro**

3.0m<sup>3</sup> bálakamra  
Egy bontódobos  
továbbító rendszer

**Shredex 866 Pro**

6.0m<sup>3</sup> bálakamra  
Két bontódobos  
továbbító rendszer



# Kúpos kialakítású bálakamra

## *Hatékony anyagáramlás*



### **Sima, törésmentes bálakamra kialakítás**

A Vicon bálabontók egyik ismertetőjele a kúpos kialakítású bálakamra. Különös figyelmet fordítottunk a kamra kialakítására, ami hatékony anyagáramlást biztosít a kamrától a dob felé. A kamra belseje sima és akadálymentes a megfelelő anyagáramlás érdekében. Az anyag egyenletesen kerül a bontódob elé és könnyebb a kamra kiürítése a bálák befejezésekor.

A bálakamra kúpos kialakítása biztosítja az egyenletes anyagáramlást a bontódob felé.

A behordószerkezet lécei gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők.



Ékszíjhajtás - alacsony karbantartás igény és csendes dob hajtás.



Az 'UltraGlide' műanyag kopó betétek minimumra csökkentik a lánc kopását. (Opció a 852-nél)



### **Behordó szerkezet**

A behordószerkezet hidraulikusan meghajtott láncokból és lécekből áll, amelynek sebessége és iránya változtatható.

A behordószerkezet és az aprítódob meghajtásának aránya úgy lett meghatározva, hogy a termény áramlása egyenletes legyen. A behordószerkezet két speciális 'UltraGlide' kopásálló műanyag betéten fut, ezáltal csökken a súrlódás és nő a lánc élettartama.

A lécek közötti távolság biztosítja az állandó és egyenletes terményadagolást az bontódobba. A behordószerkezet erős lécei gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők. A kezelő egy forgás jelző segítségével láthatja a traktorfülkéből a behordószerkezet sebességét és irányát. A szerkezet zárt, alsó tálcájával elkerülhető a kiszóródás és a terményvesztés.

## “Emelő kapacitás 1200kg”



Könnyű átváltás almozásról etetésre a 2-fokozatú hajtóművel.



Széles kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához.



A kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetése biztonságos távolságra a mozgó alkatrészekről, a kamra oldalán elhelyezett távirányító használatával.

### Távirányító a kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetésére

A traktor kabinban elhelyezett kezelő egységen kívül a vontatott bálabontók egy kiegészítő távirányítóval van felszerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezethez (opció a 852 és 856 Pro esetében). Azzal, hogy ezeket a funkciókat közvetlenül a gép mellől tudjuk működtetni, értékes időt takaríthatunk meg a rakodás során.

### 2-fokozatú hajtómű almozásra vagy etetésre

A bálabontó az almozáshoz vagy az etetéshez a megfelelő kifúvó ventilátor sebesség biztosítására, 2-fokozatú hajtóművel van felszerelve. A hajtómű sebessége a gép oldalán lévő kar segítségével választható meg.

- Alacsony sebességnél a ventilátor biztosítja a szenázs vagy széna adagolását az etetéshez.
- Nagy sebességnél az erőteljes légárama biztosítja a leghatékonyabb eloszlást az almozás során.

### Kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához

A hidraulikusan vezérelt kamraajtó segítségével a kör- vagy szögletes bálák önrakodása megvalósítható, anélkül, hogy egy második traktor szükséges lenne. A kamraajtó széles kialakítása megkönnyíti a rakodást. A kamraajtó mély, hajlított formája biztosítja, hogy a bála stabilan a kamraajtóban maradjon, míg a kötöző háló vagy zsineg eltávolításra kerül.

Azért, hogy növeljük a kapacitást a kamraajtó lehetővé teszi egy második körbála szállítását. A hátsó ajtó teljes emelő kapacitása 1200kg. A fordítható bálátartó felszerelhető a kamraajtó hátuljára, ami biztosítja, hogy a bálák a helyükön maradjanak a gép működése során.



Csukható bálamegtámasztó készlet.



A bálázott anyag egyszerű önrakodása.

# Sokoldalú elforduló kifúvótorony

## *Optimalizált etetés és almozás*



Az elforduló kifúvótorony.

### 4 részből álló elforduló kifúvótorony

A Shredex 4 részből álló elforduló kifúvótornya maximális kényelmet biztosít. Egy költséghatékony megoldás, amivel kis veszteséggel és nagy hatékonysággal végezhető az almozási és etetési műveletek.

Az elforduló torony 4 részből áll, ami almozásnál optimalizálja a kijuttatási távolságot. A termény minőségétől és az istálló körülményeitől függően a kifúvási távolság akár 18/20m lehet, ami biztosítja az almozást az istálló legtávolabbi sarkaiban is.

A 260°-os elfordulási sugár lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken is a teljes almozás elvégzését. Emellett a 4 fokozatú mozgás optimalizálja az almozási teljesítményt lapos vagy magas jászol esetén, eltömődés nélkül, még szilázs vagy széna körbálából származó hosszú rostos anyag esetén is.





### Vezérlés a kabinból

A Shredex bálabontók a traktorból történő kezelés szélesebb körét kínálja az intuitív és felhasználóbarát joystick segítségével. A joystick könnyen vezérli a 4 részből álló elforduló kifúvótornyot.

A kabinban elhelyezett kezelőegységen kívül a Vicon bálacsomagolóknak egy kiegészítő távirányítóval is fel vannak szerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezethez.



A 4 részből álló, elforduló kifúvótorny az intuitív joystickkel üzemeltethető.

## A feladat elvégzése ***Gyorsabban***

*A Shredex 860 széria célja, hogy nagyobb kapacitást biztosítson a termény gyorsabb aprítása mellett. A ventilátorház és a ventilátor lapátok mérete megnőtt a nagyobb teljesítmény érdekében. Ez azt jelenti, hogy több anyag kerül a ventilátorhoz és a bálák kiadagolása nagyon gyorsan befejeződik.*



Az agresszív aprító rotor a termény gyorsabb aprításához.

### **1. Szélesebb ventilátorház a nagyobb kapacitásért**

A kifúvó ventilátor és a lapátok megnövelt méretei növelik a bálabontó teljesítményét. Ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy a Shredex 860 sorozat nagyobb sebességgel több anyagot továbbítson és hatékonyan szállítsa az anyagot a kifúvótoronyba.

### **2. Bontódob kialakítás a nagyobb termelékenységért**


A Shredex 860 sorozat kisebb átmérőjű bontódobbal rendelkezik, ami a nagyobb mennyiségű anyagok kezeléséhez több helyet biztosít. Az újratervezett továbbító bordák agresszívebb anyagtovábbítást biztosítanak a ventilátorba.

### **3. Továbbfejlesztett kifúvó ventilátor kialakítás**

1,55 m átmérőjű ventilátor 6 speciálisan döntött lapáttal, nagy mennyiségű anyag szállítására lett tervezve. A csavar rögzítésű lapátok lehetővé teszik az egyszerű cserélhetőséget sérülés esetén.

### **4. Szélesebb elforduló kifúvótorony kialakítás**

A ventilátorház kilépő nyílásának keresztmetszete is ki lett bővítve azért, hogy megfeleljen a ventilátorház megnövekedett kapacitásának. Ezek együttesen nagyobb átömlést biztosítanak és csökkentik a dugulásveszélyt.

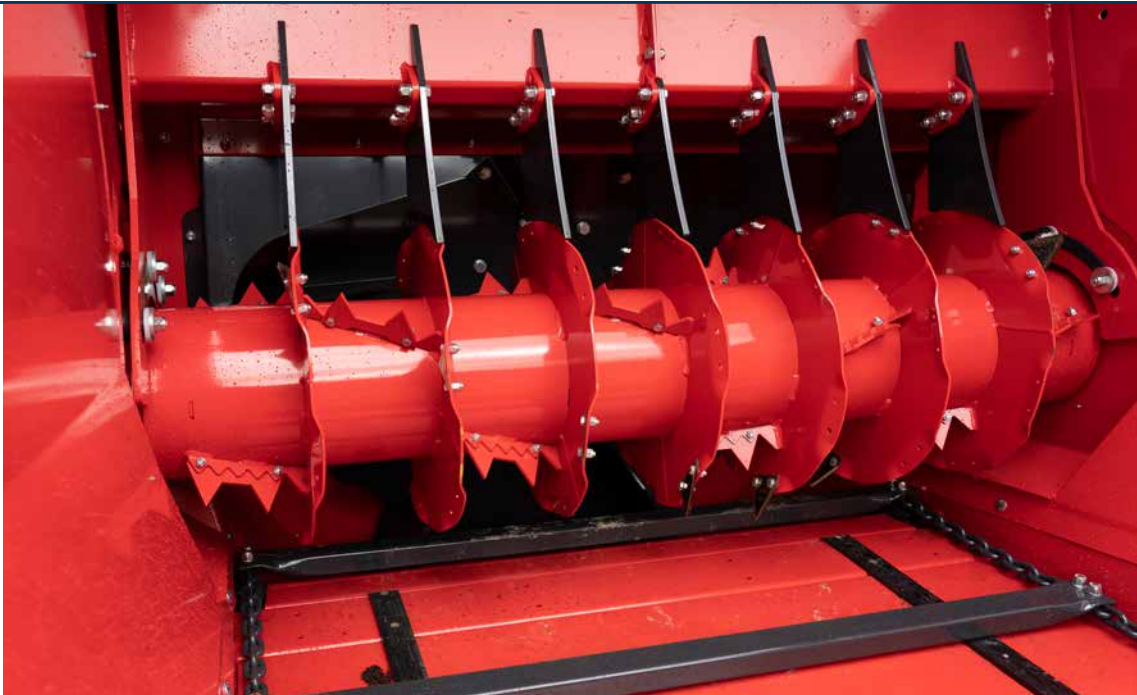

A kisebb belső átmérőjű bontódob teszi lehetővé a nagy mennyiségű szalma kezelését.

### Nagyobb teljesítmény

A Shredex 860 sorozatú bálabontó újra tervezett ventilátorhajtása nagyobb anyagáramot képes kezelni.

A megnövelt méretű ventilátorház és ventilátor lapátok növelik a bálabontó teljesítményét. Ez lehetővé teszi a Shredex 860 sorozatnak, hogy nagyobb anyagmennyiséget kezeljen, nagyobb sebességgel és hatékonyan juttassa ki az anyagot a kifúvótornyon keresztül.



Sérülés esetén a csavarozott lapátok javítása könnyű és gyors.



## Nagyobb teljesítmény – *Gyorsabb almozási és etetési ciklusok*

### Végezze el feladatait - Gyorsabban

Növelje a méretet és a sebességet a Shredex 866 Pro-val. A legjobb választás, ha nagyobb teljesítményre van szüksége a feladatok gyors elvégzéséhez. A Shredex 866 Pro minden szempontból a hatékonyabb almozási és etetési feladatok érdekében lett kialakítva.

A nagyméretű bálakamra 6m<sup>3</sup> anyagot képes befogadni vagy akár három körbálát is képes szállítani. A két bontódobos megoldással és a nagy kapacitású ventilátor házzal kombinálva egy olyan bálabontót terveztek, ami rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot tud feldolgozni.

- Nagy teljesítményű bálabontó két bontódobbal a nagy kapacitású bálabontáshoz.
- Nagy térfogatú bálakamra 6m<sup>3</sup> térfogattal, 3 körbála befogadására tervezve.
- Szélesebb ventilátor ház, amely több anyag gyorsabb átáramlását teszi lehetővé.
- Hidraulikusan aktiválható bontódobnak köszönhetően a ventilátor eléri a maximális fordulatszámot, az anyag aprításának megkezdése előtt.

### A bontódob hidraulikus aktiválása

Értékes időt veszítünk, ha eltömődik a kifúvótorony és a ventilátor és kézzel kell megszüntetni az eltömődést. A Shredex tengelykapcsolós ékszíjhajtás megoldásával a bontódob a ventilátortól függetlenül működtethető, és a ventilátor indításakor szétkapcsolt állapotban van. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor elérje teljes fordulatszámot, mielőtt a bontódobot bekapcsolnánk és az elkezd az anyagot a ventilátorházba továbbítani. Minden funkció hidraulikusan működtethető a traktor fülkéből.

“**Növelje a méretet és a sebességet**  
– Vicon Shredex 866 bálabontóval”



Kétdobos megoldás, amelyet nagy mennyiségű anyag kezelésére terveztek.

### Két bontódob a nagyobb teljesítmény érdekében

A Shredex 866 Pro rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot képes kezelni. Két bontódobos megoldás, agresszíven vágja át és továbbítja az anyagot a ventilátor irányába. Ez a bálabontó gyorsan összevágja és továbbítja az anyagot, és így rövidebb idő alatt elvégezni az adott feladatot.

A Shredex 866 Pro két kisebb átmérőjű hengert használ, ami nyitottabb kialakítást eredményez a nagyobb anyagmennyiségek kezeléséhez. A bontódob újratervezett kései agresszívebb vágást és jobb anyagvezetést biztosítanak a ventilátor irányába. Ez azt jelenti, hogy több anyagot lehet gyorsabban felaprítani és a ventilátorházba juttatni.



A Shredex 866 Pro 6m<sup>3</sup> űrtartalmú bálakamrával rendelkezik. Ez lehetővé teszi akár 3 körbála egyidejű kezelését.



Opcionális oldalfal magasító lemezek kaphatók, amelyekkel a bálakamra kapacitása akár 1 m<sup>3</sup>-rel növelhető, és csökkenthető a kiszóródó anyag mennyisége.



A ventilátor bekapcsolható és teljes sebességre felgyorsítható, mielőtt a bontódobok aktiválódnak és az anyagot a ventilátorházba juttatják.



866 Pro nyitott kialakítású bálakamrát kínál, amely felülről történő betöltéskor könnyű hozzáférést biztosít.



A hosszabb vonórúd a szériafelszereltséghez tartozó széles szögkiterítésű kardántengellyel könnyebb kezelhetőséget biztosít.



## Minden tekintetben alapvető ***Bálábontó***

### **Teljesítmény, hogy haladjon a munka**

A Shredex 863 Pro szalma, széna és szenázs kijuttatására lett tervezve és így rugalmas és hatékony megoldást jelent az almozási- és takarmányozási feladatokhoz. Rendelkezik a tengelykapcsolóval ellátott ékszíj hajtással, amivel a bontó dob leválasztható, valamint a hidraulikus működtetésű terelő ujjak.

- Szélesebb ventilátorház, amelynek kapacitása lehetővé teszi, hogy több anyag áramoljon át rajta, gyorsabban.
- Az aprító rotor hidraulikus aktiválása, hogy a ventilátor elérje a teljes fordulatszámát, mielőtt megkezdődne az aprítás.
- Hidraulikusan működtetett terelő ujjak a ventilátorba áramló termény anyagáramlásának szabályozására.
- Felső védőburkolat csökkenti a kiszóródást, és az anyagot a bontó dob felé irányítja.



A ventilátor külön aktiválható és teljes sebességre gyorsítható, mielőtt a bontódobból anyag a ventilátorba kerül.

#### A bontódob hidraulikus aktiválása

A minimális állásidőt szem előtt tartva a Shredex 863 Pro új eltömődés gátló megoldással rendelkezik. Értékes idő vesz el, ha eldugul a ventilátorház és/vagy a kifúvó torony, amit aztán kézzel kell elhárítani.

A Shredex által használt tengelykapcsoló megoldással a bálabontó dobja a ventilátortól függetlenül működtethető, és a ventilátor indításakor kikapcsolható. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor teljes fordulatszámmra gyorsuljon, mielőtt az bontódob aktiválódik és elkezdi az anyagot a ventilátorba adagolni. Mindez hidraulikusan vezérelhető a traktor vezetőfülkéjéből.



“**Új eltömődést gátló megoldás**  
– minimális  
a leállítási idő”



#### Hidraulikus terelő ujjak

A Shredex 863 Pro szalma, széna és szenázs hatékony kijuttatására lett kifejlesztve. A kezelő az első pillanattól kezdve szeretni fogja hidraulikus terelő ujjak működtetését, mely a traktor vezetőfülkéjéből működtethető. Ez egy hatékony eszköz a ventilátorba áramló anyagmennyiség szabályozására, hogy megakadályozható annak a és a kifúvótoronynak az eltömődése. Különösen a laza anyagoknál, például szenázs etetésekor bizonyul értékes tulajdonságnak.

#### Felső védőlemez

A felső védőlemez csökkenti a kiszóródást és biztosítja, hogy az anyag a kamrában maradjon. Hatékonyan tereli az anyagot az bontódob felé. Betöltésekor a felső védőburkolat felnyitható, így korlátlan hozzáférést és könnyű betöltést tesz lehetővé.



# Maximális teljesítmény

## *Egyenletes működés*

***A Shredex 863 a nagy kapacitású ventilátor kialakításnak köszönhetően nagy teljesítményre képes. Jobb lett a termény áramlása és nagyobb lett aprítási képessége, ami együttesen biztosítja a nagyobb teljesítményt.***

- Szélesebb kifúvó ventilátor nagyobb kapacitással bír, így több anyag tud rajta keresztül haladni, egységnyi idő alatt.
- Az aprító rotor tengelyének vékonyabb kialakítása több anyag átáramlását teszi lehetővé.
- A 4 fokozatú, elforduló kifúvótorony pontosabb irányítást tesz lehetővé almozáskor és használható etetési feladatokhoz.
- Meghosszabbított vonórúd-kialakítás és széles szögkitérésű kardántengely a jobb manőverezhetőséget biztosít.



A meghosszabbított vonórúd könnyebb kezelhetőséget biztosít, különösen a nagyobb gumibroncsú traktorokkal történő forduláskor.



Állítható csúszda az anyagnak a bálabontó kerekeitől történő elvezetéséhez.



4 fokozatú elforduló kifúvótorony az anyag pontosabb irányításához. Különösen az etető útra történő kijuttatáskor.



A 860-as sorozat oldalán elhelyezett távirányítóval mind a hátsó ajtó, mind a kaparóláncműködtethető biztonságos távolságból.



## A hatékony és egyszerű válasz ***almozásra és etetésre***



### **Pontos és egyenletes almozás**

A függesztett Shredex 852 biztosítja a bálák gyors felvételét és rendkívüli manőverező képességet biztosít nyitott karámok között és szűk istálló utakon.

Ez az egyszerű koncepció kiegészíthető a gazdaság igényei szerint további opciókkal. A tökéletes kiadagolás érdekében a Shredex 850 termékcsalád oldalsó kiosztóval vagy elforduló kifúvótoronnyal is választható.



A kamraajtó egyedi kialakítása és az opcionális bálátámasztó készlet lehetővé teszi egy extra bála szállítását.

#### A bálák gyors felrakása

A Shredex 852 hidraulikusan működtethető kamraajtaja kényelmes rakodást biztosít, szögletes- vagy körbálák esetén.

#### Az almozó specialista

A Shredex 852 függesztett bálabontó speciálisan a szalmával való almozásra lett kifejlesztve. A 2m<sup>3</sup>-es kamra a bálák gyors és egyszerű töltését biztosítja és a nagyobb hatékonyságért a kamraajtó biztosítja egy darab extra bála mozgatását.



Kényelmes és egyszerű a bálák rakodása.

“**A többcélú kamraajtó**  
lehetővé teszi további  
bálák szállítását”



A bontódob és terelő ujjak kombinációja a különböző formájú szalmabálák aprítására lett tervezve.



Ha a gépet almozáshoz és etetéshez is szeretnénk használni, akkor opcióban elérhető egy szenázs készlet, mely nagyobb terelő ujjakkal rendelkezik.

#### A bontódob és a ventilátor


A Shredex 852 szíve a bontódob, a terelő ujjak és a ventilátor kombinációja - amelyeket a különböző formájú szalmabálák aprítására terveztek.

A bontódobon a kések spirálisan vannak elhelyezve és mellette alacsony bordázott fogak is találhatóak, amelyek az aprított/levágott szalmát egyenesen továbbítják a ventilátor ház felé.

# Eredeti Alkatrészek És Szervíz

## *Azért vagyunk, hogy Ön a termésre koncentrálhasson.*

- 
- 1 **Tartós - magas minőségű alkatrészek**
  - 2 **Több mint 100 év tapasztalat**
  - 3 **Támogatás kereskedőink széles hálózatából**
  - 4 **24/7 Alkatrész szolgáltatás**
  - 5 **Magasan képzett szervíztechnikusok**

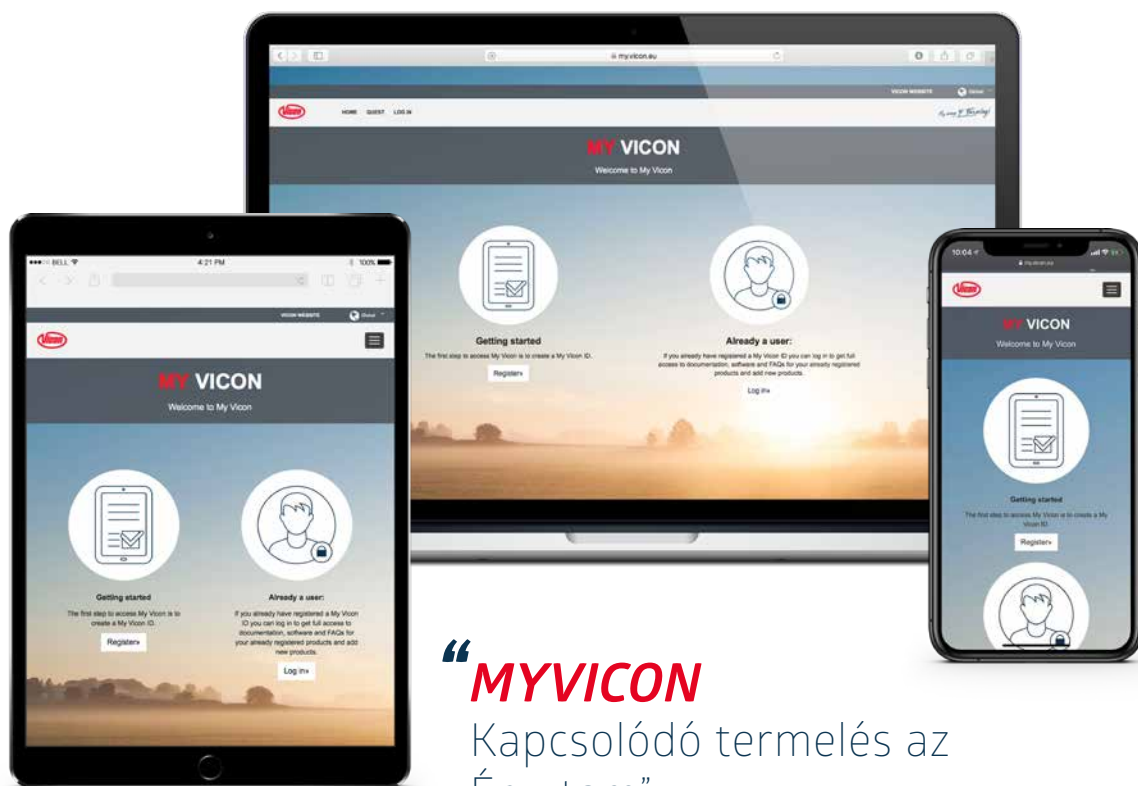

## “MYVICON Kapcsolódó termelés az Én utam”

### **Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez igazodik.**

A MYVICON használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:  
**MY.VICON.EU**



# Műszaki adatok


| Modell Shredex                                                                                         | Bálabontók                               |                         |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                        | 852                                      | 863                     | 863 Pro            | 866 Pro            |
| Működés                                                                                                |                                          |                         |                    |                    |
| Kifúvótorony                                                                                           | Elforduló                                | 4-részes elforduló      | 4-részes elforduló | 4-részes elforduló |
| Térfogat (m³)                                                                                          | 2.00                                     | 3.00                    | 3.00               | 6.00               |
| Kifúvási távolság* (m)                                                                                 | 18 m-ig                                  | 20 m-ig                 | 20 m-ig            | 20 m-ig            |
| Alváz                                                                                                  | Függesztett                              | Vontatott               | Vontatott          | Vontatott          |
| Bontó rendszer                                                                                         | Egy dobos                                | Egy dobos               | Egy dobos          | Két dobos          |
| Hajtómű specifikáció                                                                                   | 2-sebesség                               | 2-sebesség              | 2-sebesség         | 2-sebesség         |
| Kapacitás                                                                                              |                                          |                         |                    |                    |
| Terhelhetőség (kg)                                                                                     | 800                                      | 1500                    | 1500               | 3000               |
| Üres tömeg (kg)                                                                                        | 1435                                     | 1950                    | 2000               | 2460               |
| Max. körbála szélesség (m)                                                                             | 1.35                                     | 1.35                    | 1.35               | 1.35               |
| Max. körbála átmérő (m)                                                                                | 1.80                                     | 2.10                    | 2.10               | 2.10               |
| Max. szögletes bála méret (m)                                                                          | 1.20x1.20x2.50                           | 1.20x1.20x2.70          | 1.20x1.20x2.70     | 1.20x1.20x2.70     |
| Méretek                                                                                                |                                          |                         |                    |                    |
| Teljes hosszúság - csukott ajtóval (m)                                                                 | 2.87                                     | 4.00                    | 4.00               | 5.14               |
| Teljes magasság (m)                                                                                    | 2.60                                     | 2.66                    | 2.66               | 2.66               |
| Teljes hosszúság -k.torony nyitva (m)                                                                  | 2.70                                     | 3.06                    | 3.06               | 3.06               |
| Teljes szélesség - munkagép (m)                                                                        | 2.14                                     | 2.00                    | 2.00               | 2.00               |
| Teljes szélesség - gumibroncs szélei (m)                                                               | -                                        | 2.01                    | 2.01               | 2.34               |
| Kijuttatás                                                                                             |                                          |                         |                    |                    |
| Kifúvótorony                                                                                           | Elektromos                               | Hidraulikus             | Hidraulikus        | Hidraulikus        |
| Csatlakozás a traktorhoz                                                                               |                                          |                         |                    |                    |
| Teljesítményigény a TLT-n (kW/Le)                                                                      | 40/55                                    | 51/70                   | 51/70              | 56/75              |
| TLT sebesség (1/min)                                                                                   | 540                                      | 540                     | 540                | 540                |
| Széles szögkiterésű kardán                                                                             | -                                        | ●                       | ●                  | ●                  |
| Biztonsági megoldás                                                                                    | TLT nyomatékhatároló és szabadonfutó     |                         |                    |                    |
| Olajigény a traktorról                                                                                 | 40 liter/perc @ 180 bar                  | 50 liter/perc @ 180 bar |                    |                    |
| Kiegészítők                                                                                            |                                          |                         |                    |                    |
| Bála megtámasztó készlet                                                                               | 0                                        | 0                       | 0                  | 0                  |
| Távírányító                                                                                            | 0                                        | ●                       | ●                  | ●                  |
| Kések száma/bontódob                                                                                   | 14 x Standard - 28 kiegészítő opcionális |                         |                    |                    |
| Kerékméretek                                                                                           | -                                        | 10x15.3x14ply           | 10x15.3x14ply      | 11x15.3x14ply      |
| Közüti világítás                                                                                       | 0                                        | 0                       | 0                  | 0                  |
| Sárvédők                                                                                               | -                                        | 0                       | 0                  | 0                  |
| Vonórúd, Vonószem vagy Alsó függ. kar                                                                  | -                                        | ●                       | ●                  | ●                  |
| Szilázs készlet                                                                                        | 0                                        | ●                       | ●                  | ●                  |
| ● Alapfelszereltség    0 Opció    - Nem elérhető    * Az anyagtól és az istálló körülményeitől függően |                                          |                         |                    |                    |

● Alapfelszereltség 0 Opció - Nem elérhető \* Az anyagtól és az istálló körülményeitől függően

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

© Kverneland Group Kerteminde AS

# Úttörő innovációink években

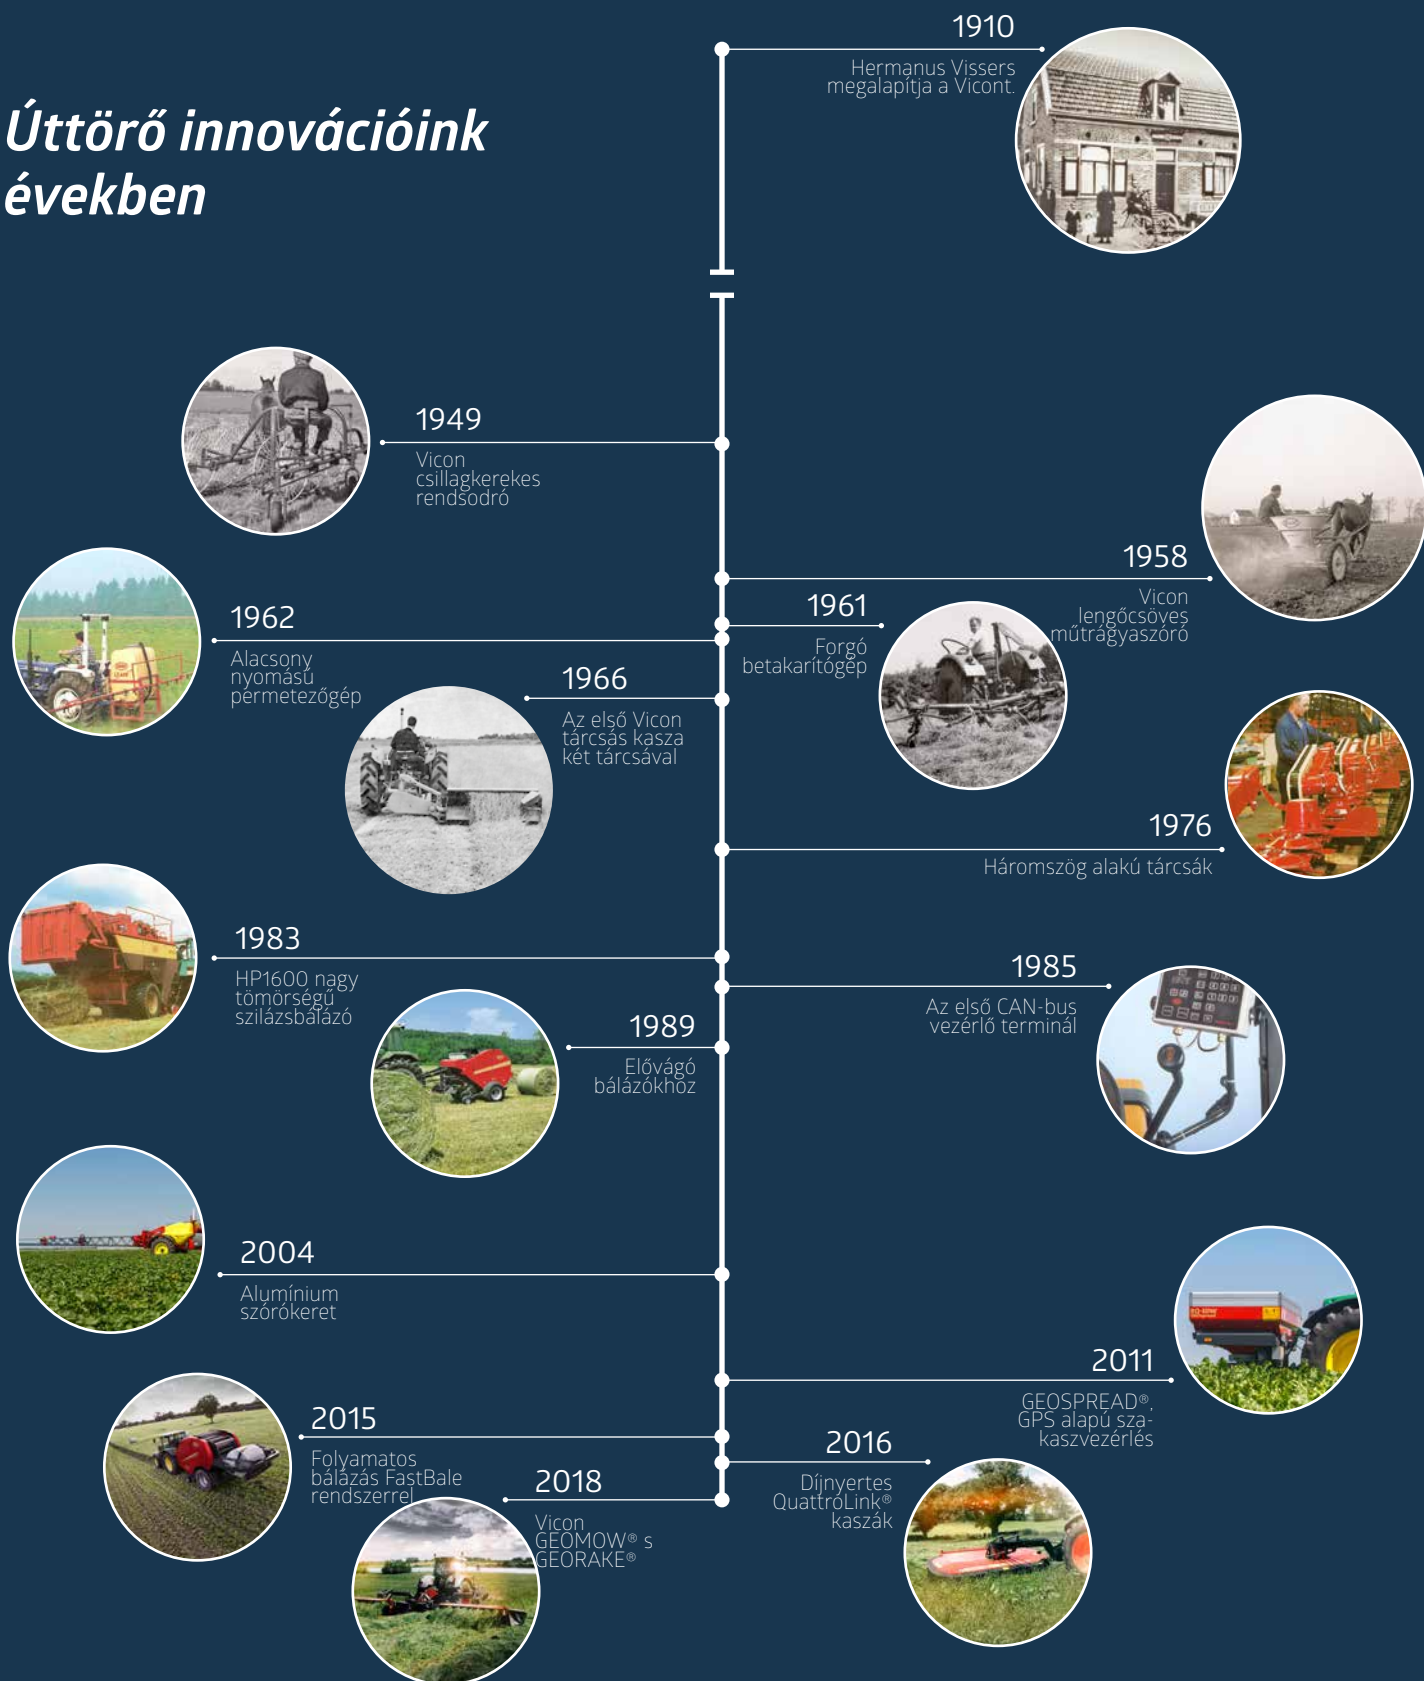

*My way of Farming!*



[www.vicon.hu](http://www.vicon.hu)