

Andanatori bi-rotore
Andex 725-785





NOVITA' Andex Andanatori Rotativi



My way of Farming!

Vicon Andex 725 & 785

Elevata capacità, risultati superiori

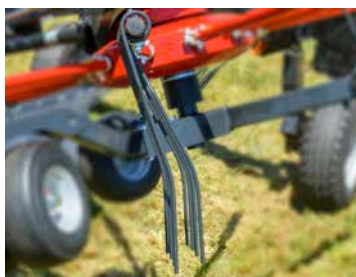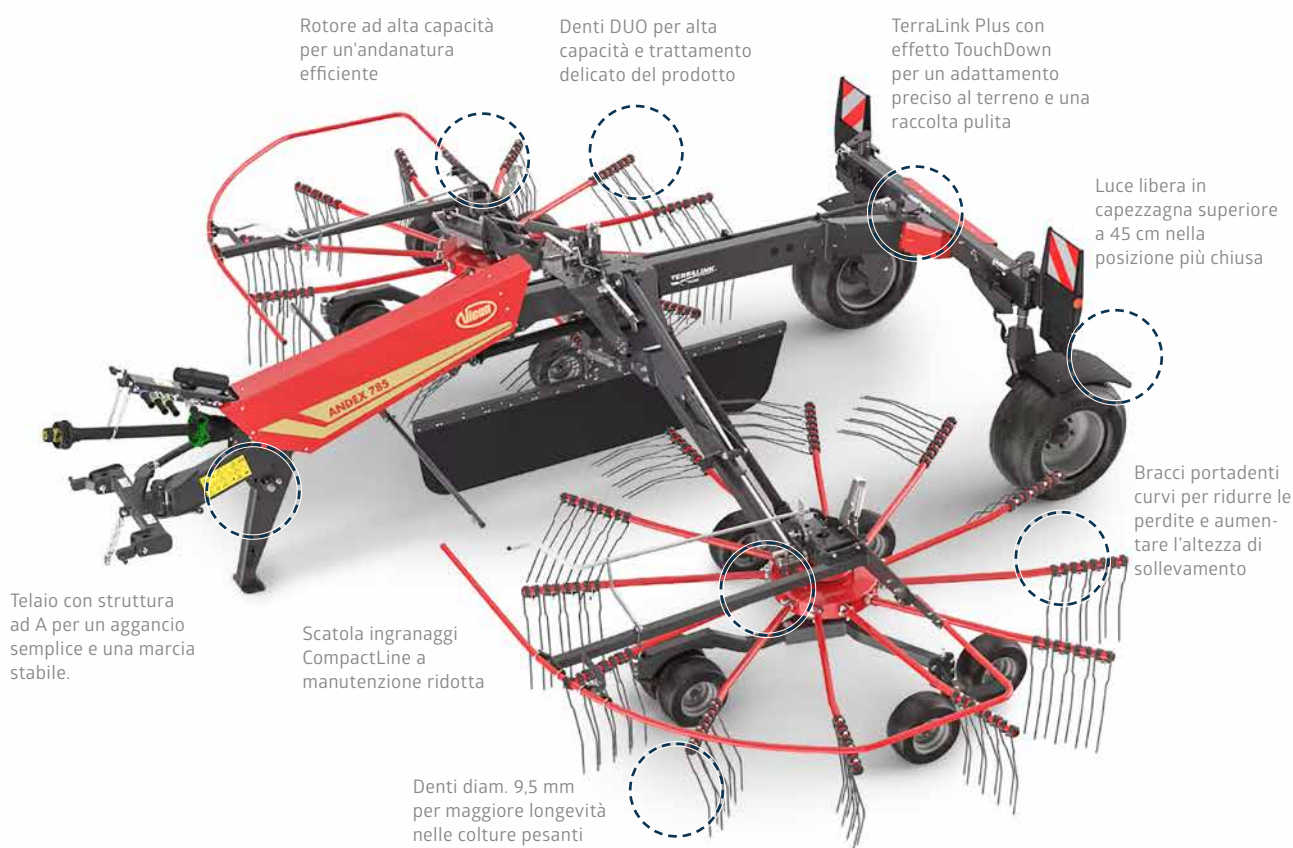

I DuoTines lavorano il prodotto su due file.



Gli elementi necessari al collegamento con il trattore possono essere riposti comodamente negli appositi spazi.



Le sicurezze idrauliche opzionali consentono l'apertura senza uscire dal trattore o tirare una corda.

Raccolto pulito

DuoTine e Bracci ricurvi



Sistema DuoTine

Il nuovo sistema di denti Vicon DUO rastrella il foraggio su due file grazie a denti curvi da 9,5 mm, garantendo un'altezza di lavoro costante dei denti e una raccolta controllata del prodotto.

- Foraggio pulito, con contaminazione minima
- Trattamento delicato del foraggio, che riduce la perdita fogliare
- Minori sollecitazioni sulla macchina, poiché i denti non richiedono regolazioni aggressive per raggiungere la stessa capacità di raccolta dei denti dritti
- Elevata capacità di raccolta, senza danneggiare il cotico erboso

Vantaggi per il cliente

- La disposizione dei denti su due file garantisce una raccolta pulita del prodotto, riducendo al minimo la presenza di impurità.
- Elevata capacità di rastrellamento anche in presenza di prodotto abbondante, grazie ai denti rinforzati con diam. di 9,5 mm.



Bracci portadenti curvi

I bracci portadenti curvi migliorano il sollevamento del foraggio e il flusso del materiale, garantendo un convogliamento uniforme verso l'andana e riducendo le perdite. La particolare forma curva evita che il foraggio venga spinto verso il rotore, indirizzandolo verso i denti, che lo sollevano dal terreno. I bracci curvi assicurano inoltre un maggiore sollevamento del prodotto durante la formazione dell'andana, creando andane soffici, ariose e ben strutturate. Infine, riducono il rischio che il materiale venga trascinato fuori dalle andane di grandi dimensioni.



Vantaggi per il cliente

- Migliore sollevamento del prodotto e flusso uniforme e continuo verso l'andana.
- Riduzione delle perdite di prodotto, con risultati costanti sia in presenza di prodotto scarso che abbondante.

Sempre sulla traiettoria *corretta con TerraLink Plus*

TerraLink Plus è il sistema avanzato Vicon di collegamento del rotore, progettato per seguire con precisione il profilo del terreno e mantenere elevata la qualità del foraggio. L'effetto TouchDown assicura un abbassamento delicato, evitando che i denti penetrino nel suolo. Risultato: raccolto pulito, contaminazione ridotta, protezione del cotico e qualità costante dell'andana, migliori rese del foraggio.

TerraLink Plus

L'eccezionale adattamento al terreno consente di sollevare il raccolto in modo pulito, anche su terreni irregolari, proteggendo il prezioso foraggio dalla contaminazione da terra e sassi. Il funzionamento fluido e silenzioso e il contatto delicato del rotore salvaguardano il manto erboso, preservando il rendimento e la ricrescita. Fin dai primi metri, specialmente sulle testate, il risultato è una andanatura pulita e precisa. Il sollevamento e l'abbassamento senza sforzo riducono l'affaticamento dell'operatore, rendendo più confortevoli le lunghe giornate di lavoro.

Benefici per il cliente

- Preciso adattamento al terreno su superfici irregolari
- Raccolto pulito del prodotto con minima contaminazione
- Tutela del manto erboso e qualità costante dell'andana

Vantaggi per il cliente

- Effetto TouchDown senza penetrazione dei denti
- Adattamento ottimale su ogni terreno
- Manovre rapide senza danni al cotico erboso.

Come si adatta TerraLink Plus in modo tridimensionale



I rotori sono completamente flessibili in tutte le direzioni, il che significa che i denti hanno un'eccezionale capacità di adattamento al terreno...



... garantendo un risultato di rastrellatura pulito, senza residui di sporco nel raccolto.

Comfort

Funzionamento semplice e intuitivo



Benefici per il cliente

- Facilità di controllo delle regolazioni
- Comodità nel collegare e scollegare la macchina
- Testata del rotore con soli 3 punti di ingrassaggio e gli elementi più critici in bagno d'olio.
- Le sicurezze idrauliche opzionali per il trasporto aumentano ulteriormente il comfort, consentendo di aprire la macchina senza dover tirare una corda o scendere dal trattore.

Vantaggi per il cliente

- Semplicità
- Facilità d'uso
- Buona capacità
- Affidabilità
- Design moderno
- Efficienza equilibrata
- Controllo rapido delle prestazioni
- Nessuna perdita di tempo
- Esigenze di manutenzione ridotte

Massimo comfort e semplicità d'uso per l'operatore

I nuovi andanatori Vicon sono stati progettati ponendo particolare attenzione al comfort dell'operatore e alla semplicità d'uso, senza compromettere la capacità o l'affidabilità. La regolazione idraulica della larghezza di lavoro consente un facile azionamento direttamente dalla cabina del trattore, mentre dettagli pratici come: gli attacchi idraulici con maniglie, gli indicatori di regolazione chiari realizzati con taglio laser e le posizioni di stoccaggio integrate semplificano l'uso quotidiano.

Un piedino di stazionamento per impieghi gravosi garantisce un aggancio e uno sgancio sicuri e senza sforzo, mentre il cambio di facile manutenzione assicura un funzionamento affidabile con un ridotta manutenzione. Le macchine coniugano un design moderno, un funzionamento confortevole e prestazioni collaudate con un rapporto qualità-prezzo ben equilibrato.



Grazie alla comoda posizione di parcheggio del sistema idraulico, ecc., la macchina è facile da collegare e scollegare.



Gli indicatori realizzati con taglio laser consentono un controllo rapido e di lunga durata della configurazione della macchina.

“ **Maggiore
produttività**
– massimo
comfort
dell'operatore”

Elevata manovrabilità

Controllo sicuro in campo e su strada



Eccellente manovrabilità

I nuovi andanatori Vicon sono progettati per garantire un'eccellente manovrabilità, assicurando una guida sicura sul campo e un trasporto sicuro su strada. Lo sterzo controllato, del telaio posteriore, consente inversioni di marcia strette e fluide in capezzagna, mentre il preciso allineamento al trattore garantisce un comportamento stabile e prevedibile della macchina. Sui pendii, il sistema di sterzo stabile favorisce un funzionamento sicuro, mantenendo il controllo anche in condizioni difficili.



Posizione di trasporto compatta

Per aumentare ulteriormente la stabilità, è possibile aggiungere opzionalmente del peso sul telaio posteriore dell'Andex 785, in particolare sui pendii. Insieme, queste caratteristiche garantiscono una manovrabilità affidabile durante il lavoro e il trasporto, migliorando l'efficienza e la sicurezza dell'operatore in tutte le situazioni. Grazie alla luce da terra di oltre 450 mm nella posizione più chiusa durante le svolte in capezzagna, è possibile effettuare in tutta sicurezza svolte con ampie andane senza nessun problema.

Benefici per il cliente

- Manovre facili e precise in capezzagna e in condizioni di campi stretti
- Comportamento stabile sui pendii e trasporto su strada sicuro e affidabile
- L'elevata luce da terra sotto il rotore non distrugge le andane esistenti

Vantaggi per il cliente

- Accesso ai campi in un unico passaggio dalla strada
- Semplificazione delle operazioni in terreni collinari grazie alla sterzata automatica che riduce lo stress
- Sensazione di sicurezza durante la guida su strada
- Le andane in capezzagna mantengono la loro forma

Prestazioni affidabili e *manutenzione semplificata*

Scatola CompactLine


La scatola CompactLine è progettata per garantire un funzionamento fluido, una formazione precisa delle andane e un'affidabilità a lungo termine con un impegno minimo in termini di manutenzione. I dischi a camme in bagno d'olio e i rulli guida assicurano un movimento fluido e uniforme del rotore, mentre la pista a camme esente da manutenzione e i cuscinetti dei bracci portadenti riducono significativamente le esigenze di manutenzione. I cuscinetti su entrambi i lati dell'albero di trasmissione garantiscono un'elevata durata e una trasmissione di potenza affidabile.

L'esclusivo design della guida a camme garantisce una formazione precisa delle andane; i punti di lubrificazione rimanenti prevedono un intervallo di manutenzione di 100 ore. Nella maggior parte dei casi ciò comporta una lubrificazione stagionale.

“**Manutenzione ridotta**
Più tempo per lavorare.”

Benefici per il cliente

- Doppio cuscinetto di supporto per pignone e corona dentata.
- Ingranaggi stabili, senza spostamenti.
- Cam track in bagno d'olio.
- Cuscinetti dei bracci portadenti lubrificati a vita in bagno d'olio.
- Controllo esterno del livello dell'olio tramite apposita finestrella di ispezione.

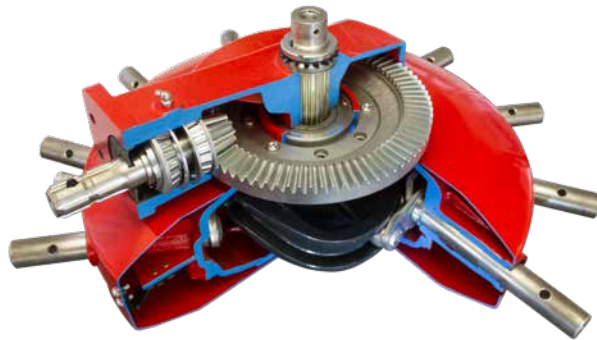

Doppi cuscinetti per corona dentata e pignone.

Guida a camme e bracci portadenti esenti da manutenzione che lavorano in bagno d'olio.

Supporti dei bracci portadenti in acciaio ad alta resistenza, per garantire robustezza e affidabilità.



Vantaggi per il cliente

- Numero limitato di punti da ingrassare.
- Nessuna spesa per la sostituzione dell'olio.
- Nessuna infiltrazione di sporco nella cam track
- Controllo del livello dell'olio senza aprire la scatola degli ingranaggi e senza sporcarsi le mani.
- Nessun ribaltamento degli ingranaggi.

Precisione in ogni regolazione

Soluzioni intelligenti per la massima efficienza



Configurati con precisione per adattarsi alle diverse condizioni operative

Un'ampia gamma di opzioni consentono di configurare i nuovi andanatori Vicon con precisione per adattarsi alle diverse condizioni operative e alle esigenze dei clienti. Le ruote opzionali da 380 mm migliorano la stabilità e la protezione del terreno, mentre i parafanghi per le ruote di trasporto garantiscono una maggiore pulizia durante la marcia su strada. Il bloccaggio idraulico per il trasporto aumenta la sicurezza e la facilità di manovra, mentre l'assale tandem opzionale migliora ulteriormente la stabilità e l'adattamento al terreno, specialmente su terreni irregolari.

Le opzioni di sollevamento indipendente dei rotori offrono maggiore flessibilità durante il lavoro lungo i bordi campo o su appezzamenti di forma irregolare, tramite due linee idrauliche oppure mediante preselezione elettrica. Queste soluzioni consentono all'operatore di adattare la macchina alle diverse condizioni di lavoro, garantendo massima efficienza, comfort e prestazioni.



Peso extra per condizioni collinari

Benefici per il cliente

- Maggiore flessibilità nell'adattare la macchina alle diverse condizioni del campo e alle esigenze operative.
- Maggiore comfort, sicurezza ed efficienza durante il lavoro in campo e il trasporto



Molla sulla testata del rotore per maggiore stabilità su terreno collinare o irregolare.



Soluzioni per manutenzione più rapida.



Ruote di trasporto da 380 mm e parafanghi per la macchina pulita durante il trasporto.



Ruota di scorta da 16".




Per uso frequente o integrazione nel Section Control del trattore, ciascun rotore può essere sollevato tramite una valvola a semplice effetto dedicata.



Preselezione elettrica consigliata per uso occasionale del sollevamento di un solo lato.



Ruote tandem da 16" per una migliore stabilità in campo.

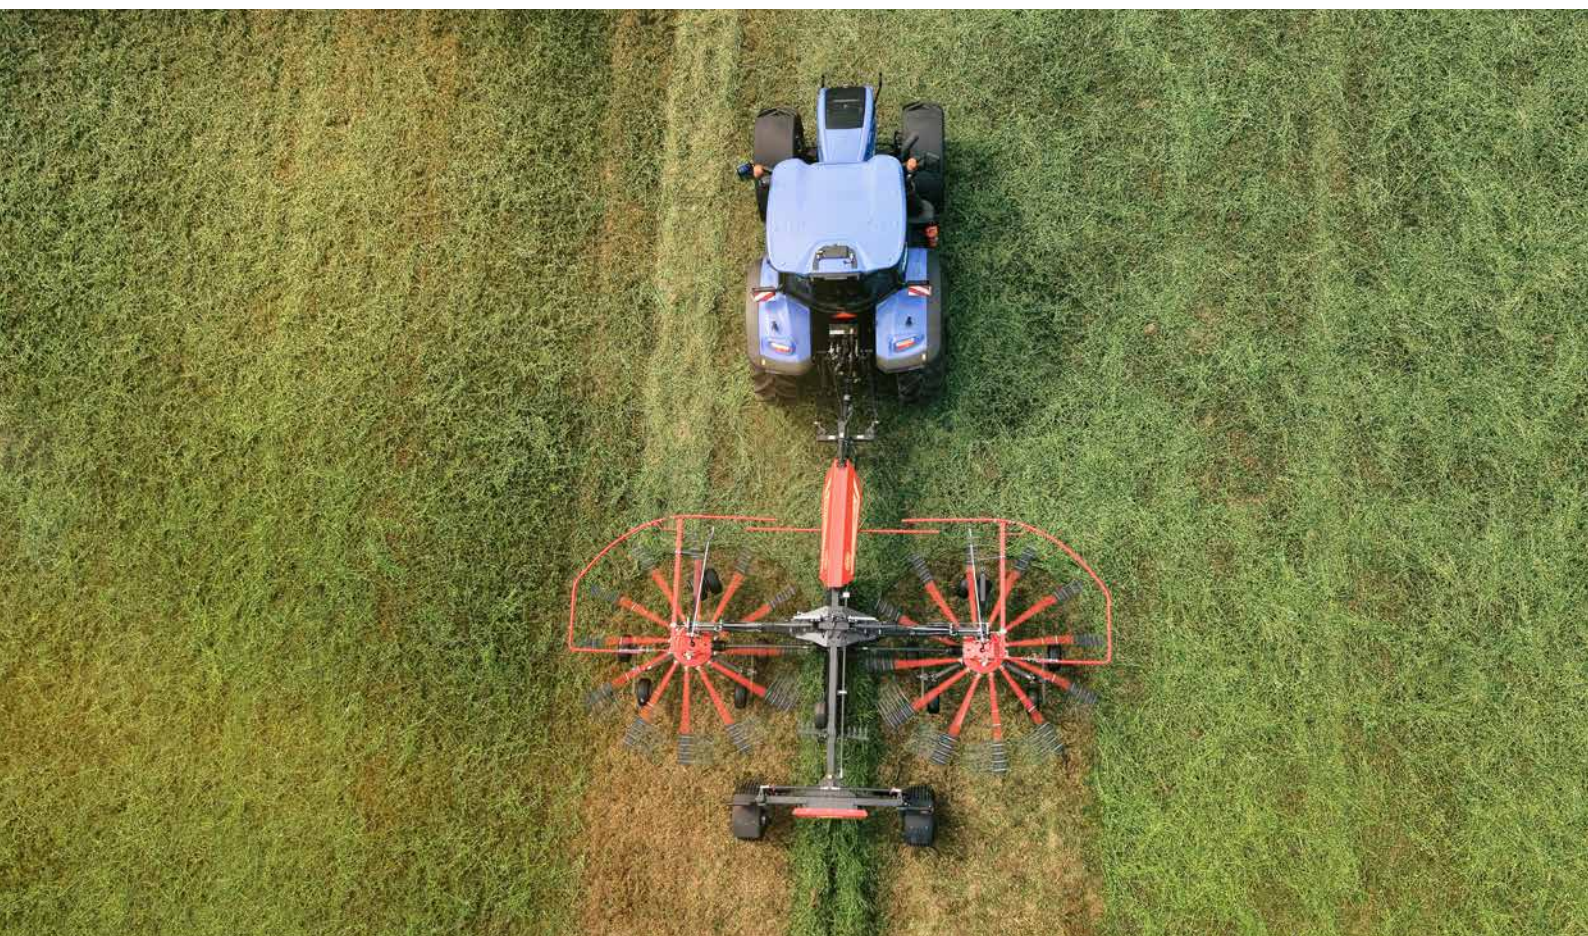

IL NUOVO ***AnDEX 725***

Compatto, semplice ed efficiente

Vicon AnDEX 725 è progettato per garantire risultati di rastrellatura accurati, con particolare attenzione alla semplicità d'uso, al comfort dell'operatore e all'affidabilità. Con una larghezza di lavoro compresa tra 6,4 e 7,2 m, l'AnDEX 725 offre un equilibrio ideale tra capacità e manovrabilità, rendendolo particolarmente adatto a un'ampia gamma di operazioni agricole. Il funzionamento intuitivo e le pratiche caratteristiche di comfort consentono di controllare facilmente la maggior parte delle funzioni direttamente dal trattore, riducendo il carico di lavoro dell'operatore durante le lunghe giornate lavorative.

La collaudata tecnologia di Vicon garantisce una movimentazione delicata del raccolto e una formazione uniforme delle andane, mentre il design compatto e di facile manutenzione assicura prestazioni affidabili e un basso impegno di manutenzione nell'uso quotidiano. L'AnDEX 725 è la scelta ideale per gli operatori che cercano prestazioni affidabili, facilità di manovra e capacità efficiente in una macchina compatta.

IL NUOVO *Andex 785*

Funzionamento intuitivo e prestazioni affidabili

Vicon Andex 785 è progettato per gli operatori che necessitano di una maggiore capacità, unita a un funzionamento comodo e intuitivo e a prestazioni quotidiane affidabili. Con una larghezza di lavoro compresa tra 7 e 7,8 m, l'Andex 785 aumenta la produttività mantenendo al contempo una precisione di lavoro e un'eccellente manovrabilità.

Il comodo comando dal trattore consente di controllare facilmente le funzioni principali dalla cabina, riducendo il carico di lavoro dell'operatore durante le lunghe giornate lavorative. La collaudata tecnologia di rastrellatura Vicon garantisce una movimentazione delicata del raccolto, foraggio pulito e una formazione uniforme delle andane. Con 12 bracci per rotore anche in condizioni di raccolto pesante. Il design robusto e di facile manutenzione assicura un funzionamento affidabile con un basso impegno di manutenzione, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di fermo e i costi operativi. L' Andex 785 è la soluzione ideale per agricoltori professionali che cercano una maggiore produttività, un comfort superiore e prestazioni affidabili in condizioni impegnative.

**“Dove l'efficienza
incontra l'affidabilità”**



Precision Farming

Le soluzioni di agricoltura di precisione di Vicon uniscono innovazione e flessibilità. Con Vicon Sync, i dati delle macchine vengono trasferiti a Vicon FarmCentre, la tua piattaforma di gestione aziendale. Vicon ServiceCentre ti supporta in ogni fase, mentre i terminali universali portano la precisione ad un livello superiore. Strumenti intelligenti, progettati in base al tuo modo di coltivare.



Tellus 700 & Tellus 1200



Vicon FarmCentre



Vicon Sync



Al tuo fianco, sempre
2 anni di garanzia

Il servizio clienti e la qualità sono valori a cui teniamo particolarmente. Consideriamo ogni vendita di una macchina Vicon come l'inizio di un rapporto a lungo termine. Oltre 140 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti, hanno portato a una qualità e una resistenza insuperabili. La progettazione delle macchine Vicon è il risultato di lunghi studi, della passione di ingegneri esperti nel settore Ricerca e Sviluppo, volti a ottimizzare la qualità e l'efficienza, garantendo un elevato livello di soddisfazione dei clienti anno dopo anno.

*Le macchine Vicon consegnate a partire dal 1° settembre 2022 beneficiano di una garanzia standard di 2 anni a partire dalla data di consegna.**


**Si applicano i termini e le condizioni*

MY VICON

ACCESSO FACILE a tutte le informazioni di cui hai bisogno. Registra la tua macchina Vicon e ottieni l'accesso a una vasta gamma di servizi di grande valore. My Vicon semplifica il tuo percorso con soluzioni personalizzate, integrando la gestione della tua flotta con l'accesso completo a dati, tecnologia e servizi progettati esclusivamente per la tua macchina Vicon.



Scansiona per registrare le tue macchine >

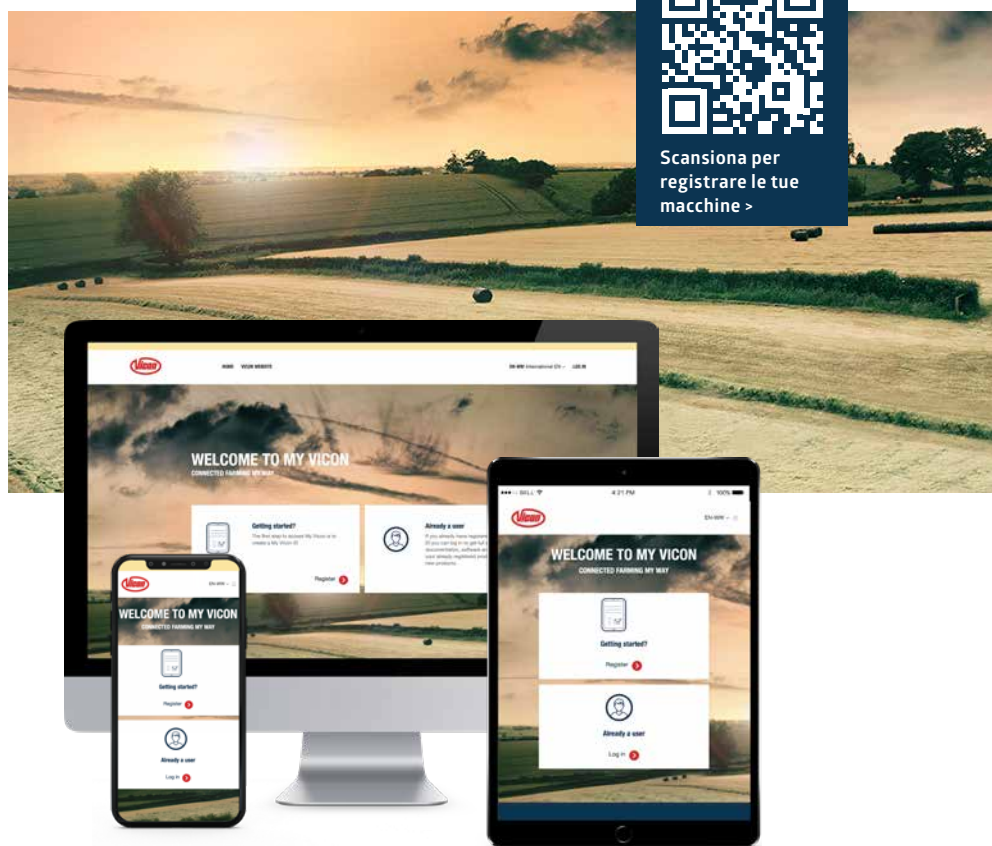

Registra il prodotto

Registra il tuo prodotto Vicon



Il mio servizio ricambi

Mantieni la tua macchina in perfetto stato



La mia flotta

Gestisci i tuoi prodotti registrati



Eventi e offerte

Approfitta delle offerte speciali e degli inviti agli eventi



I miei strumenti digitali

Collega i tuoi prodotti



Contattaci

Come possiamo aiutarti?



Smart Search

CERCA, IDENTIFICA E ORDINA I TUOI RICAMBI! Trovare i ricambi giusti per le tue macchine Vicon non è mai stato così facile. Con Smart Search, puoi individuare in modo rapido ed efficiente tutti i ricambi originali Vicon di cui hai bisogno, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina e garantendo il regolare svolgimento delle tue attività. Disponibile su MyVicon.



Scopri Smart Search qui >

Dati tecnici


Modello Index	Andanatori a doppio rotore	
	725	785
Dimensioni e pesi		
Larghezza di lavoro (m)	6,20/7,20	7,00/ 7,80
Larghezza di trasporto (m)	3	3
Lunghezza di trasporto (m)	6,16	6,16
Altezza di stoccaggio (m)	3,00**/ 3,90	3,00**/ 3,99
Peso (kg)	2130	2215
Larghezza dell'andana (m)	1,20-1,80	1,30- 1,90
Capacità teorica (ha/h)	8,5	9,3
Sistema di aggancio		
Attacco a 3 punti girevole (cat.)	-	-
Bracci inferiori (2 punti)	●	●
Barra di traino	-	-
Ruota di appoggio 16°	-	-
Rotori/Bracci portadenti/Denti		
Diametro rotore (m)	3,0	3,35
Posizione di scarico dell'andana	centrale	centrale
Numero di rotorì	2	2
Numero di bracci per rotore	11	12
Numero di denti doppi per braccio	4	4
Diametro dei denti (mm)	9,5	9,5
Pista a camme regolabile	-	-
Bracci portadenti/rotori smontabili	-	0
Regolazione in altezza	●	●
Ruote e assali		
Pneumatici (rotori)	16x6,50-8	16x6,50-8
Assale tandem fisso	0	0
Assale tandem oscillante	-	-
Pneumatici di serie (telaio portante)	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3
Pneumatici opzionali (telaio portante)	380/55-17"	380/55-17"
Equipaggiamento opzionale		
Stabilizzatore in salita	0	0
Sospensione del braccio di sollevamento	-	-
Accessori di sicurezza		
Pannelli di segnalazione	●	●
Luci di marcia	●	●
● Di serie 0 Opzionale - Non disponibile * Doppia andana ** Con bracci portadenti staccati *** Telaio principale abbassato idraulicamente		

Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono fornite esclusivamente a scopo informativo generale e sono destinate alla diffusione a livello mondiale. Potrebbero verificarsi imprecisioni, errori o omissioni e le informazioni potrebbero pertanto non costituire fondamento per alcuna rivendicazione legale nei confronti di Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, delle specifiche e delle dotazioni opzionali può variare da paese a paese. Si prega di consultare il proprio rivenditore locale. Kverneland Group si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al design o alle specifiche illustrate o descritte, nonché di aggiungere o rimuovere caratteristiche, senza alcun preavviso né obbligo. I dispositivi di sicurezza potrebbero essere stati rimossi dalle macchine esclusivamente a scopo illustrativo, al fine di presentare al meglio le funzioni delle macchine stesse. Per evitare il rischio di lesioni, i dispositivi di sicurezza non devono mai essere rimossi. Se la rimozione dei dispositivi di sicurezza è necessaria, ad esempio per motivi di manutenzione, si prega di rivolgersi a un servizio di assistenza qualificato o di avvalersi della supervisione di un tecnico specializzato. ® = marchio protetto nell'UE.

© Kverneland Group Kerteminde AS



Una storia orgogliosa con innovazioni che hanno lasciato il segno

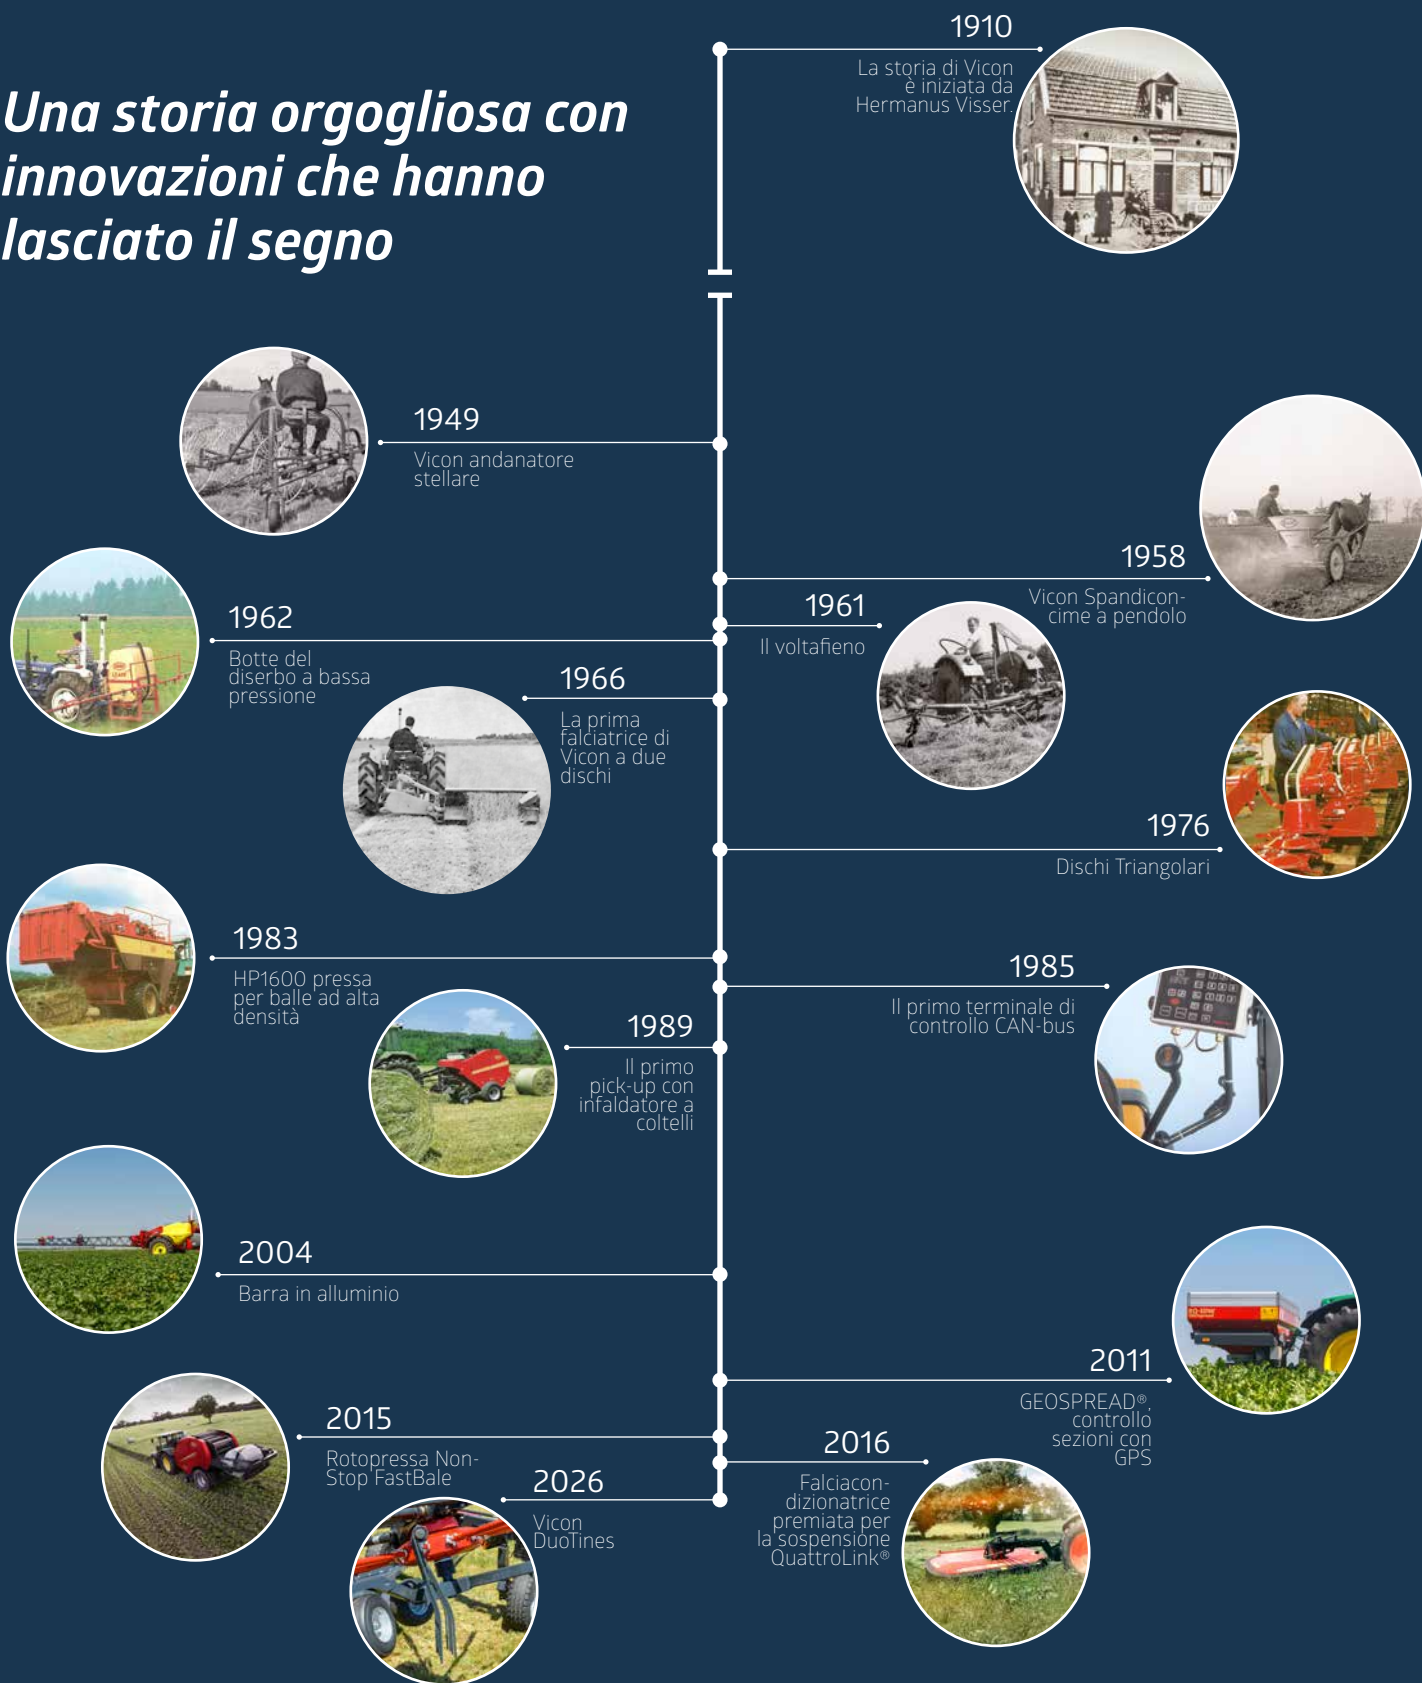

My way of Farming!



www.viconitalia.it



Kverneland Group Italia S.r.l
Via Dell'Industria, 22/A
46043 Castiglione D/S (MN)
Tel: +390376-944733 Fax: +390376-944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com