



IXTRACK T3, T4 & T6

GETROKKEN VELDSPUITEN

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Door gericht management op bodemvruchtbaarheid, kan de productiviteit en rentabiliteit van uw bodem verbeteren. Betere opbrengsten door beter bodembeheer.

Om goede resultaten te behalen, heeft u de juiste oplossing nodig om binnen de uitdagende omstandigheden van vandaag en morgen, goed voor uw bodem en gewassen te zorgen.

De Kverneland iXtrack serie helpt u hierbij, in deze brochure leest u hoe.




Met het iM FARMING logo kan het werktuig worden aangesloten op onze slimme landbouwsystemen en accessoires.





SPUITEN

Efficiënt spuiten is een belangrijke factor als het gaat om bescherming van de opbrengsten, kwaliteit en bescherming van de gewassen en het milieu.

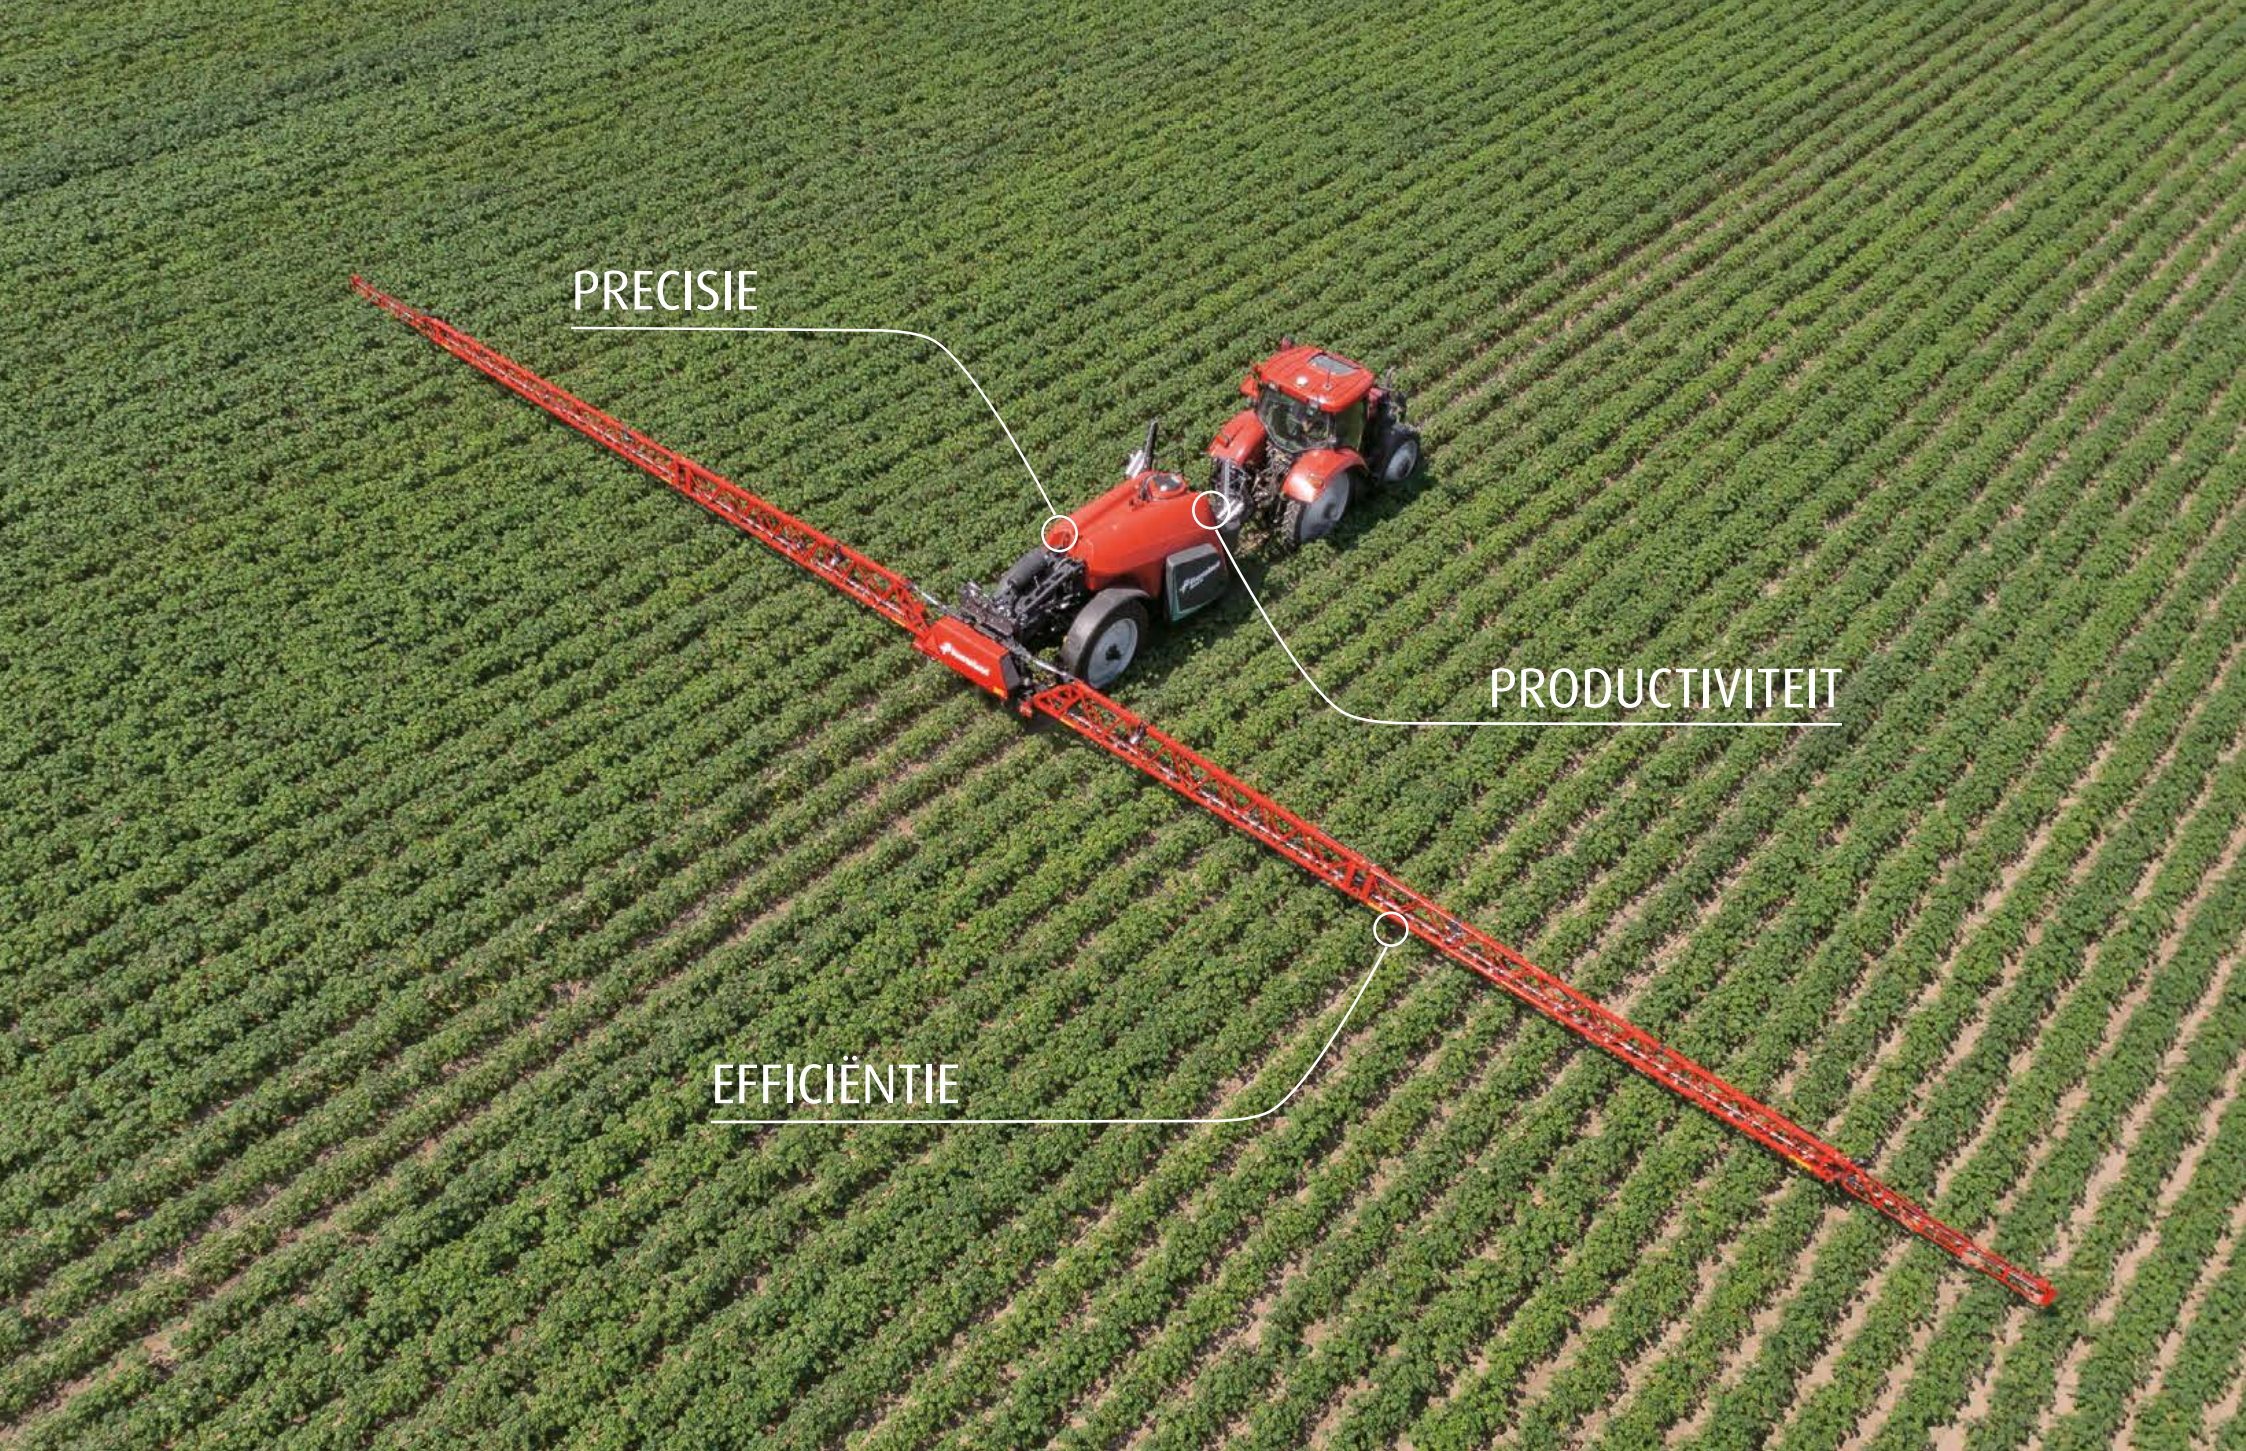

PRECISIE

PRODUCTIVITEIT

EFFICIËNTIE

PRECIES, PRODUCTIEF EN EFFICIËNT SPUITEN

EVERY CROP DESERVES THE BEST CARE

Efficiëntie

Efficiënt gewasmanagement wordt bereikt door een optimale gewasopbrengst te realiseren tegen een zo'n laag mogelijke kostprijs. Dit betekent op het juiste moment, op de juiste plek spuiten, met de juiste hoeveelheid.

Productiviteit

Hoge productiviteit vereist een oog voor detail. Naast capaciteit, moet er goed gewerkt kunnen worden in alle -snel veranderende- veld- en weersomstandigheden. Hierbij spelen zowel uitvoering als techniek een cruciale rol.

Precisie

Elke druppel middel moet zo efficiënt mogelijk worden ingezet, zodat er niet meer middel wordt gebruikt dan nodig is. Geen verspilling, lagere milieudruk en lagere kosten. Spuiten met een hoge precisie is een belangrijke factor in het bedrijfsproces.

*Every crop gets the best care
with Kverneland*





PERFECTIE TOT IN DE DETAILS

LAAT HET BESTE GEWAS GROEIEN



Gebruiksgemak

De iXtrack T getrokken veldspuiten zijn ontworpen samen met agrariërs. Ontworpen om precies, gemakkelijk en kosteneffectief te werken.



Precies spuiten

De iXtrack T-serie is uitgerust met een geveerd parallelogram en te verkrijgen met verschillende balanssystemen voor optimale boomstabiliteit tijdens het werk. Door een stabiele boom en de juiste druk op iedere spuitdop, krijgt het gewas overal de juiste gift.



Stabiliteit

Dankzij stabiliteit in de spuit, werken spuitdoppen constanter wat bijdraagt aan een hogere kwaliteit bespuiting. Daarnaast zorgt voor het extra veiligheid en comfort tijdens transport op de weg.



Intelligent

De intuïtieve iXspray hard- en software biedt een simpele en gebruiksvriendelijke bediening van de gehele iXtrack T- serie.



Watermanagement

Van simpel en snel vullen tot een schoonmaakprogramma in 3 fasen: de machine is ontworpen voor gebruikersgemak en zo laag mogelijke milieudruk.



Connectiviteit

Altijd verbonden met de iXtrack T-serie. De Sync connectiviteitsmodule geeft inzicht en maakt diagnostiek op afstand mogelijk.

KVERNELAND IXTRACK T SERIE

ELKE DRUPPEL OP DE JUISTE PLEK

Uiteindelijk draait het allemaal maar om één ding; een nauwkeurige en exacte dosering, precies op de plaats waar het nodig is. Stabiliteit is een uiterst belangrijke factor in het geheel. Dit wordt o.a. bereikt door een laag zwaartepunt van het frame en compacte afmetingen. Grote banden zijn mogelijk door het speciale ontwerp van de parallellogram constructie van de spuitbomen. In combinatie met de gestuurde as is de iXtrack uiterst wendbaar, zelfs op spoor 1,50 m.

1

Altijd in balans

Het parallellogram in combinatie met het boom ontwerp zorgt voor een stabiele boom. De aluminium HSA boom en de stalen HSS boom vouwen langs de tank, zodat de bomen ver van de trekercabine blijven. De stalen HC boom geeft flexibiliteit qua spuitopties en een smalle transportbreedte door het compacte vouwsysteem. De vering en het lage zwaartepunt zorgen voor comfort, ook tijdens wegtransport.

2

Blijf veilig tijdens werk en transport

Het centrale middenframe is gemaakt van heavy duty staal dat duurzaam en flexibel is. Gecombineerd met het lage zwaartepunt en compacte ontwerp, kan er veilig en prettig gereden worden tijdens transport en in het werk.

3

Optimale gewasbescherming

Met opties zoals de iXflow-E® en iXflow-Pulse® PWM circulatiesystemen met individuele dopschakeling, SpotSpray, 25 cm dopafstand, nieuwe generatie spuitbomen, BoomGuide ultrasone balanssystemen en verschillende iXclean® reinigungsoplossingen, is de iXtrack T serie een volledig uitgeruste machine, gemaakt voor goede gewasbescherming en lage milieudruk.

4

Voldoet op elk bedrijf

Met de verstelbare as op de T3/T4, kan de spoorbreedte worden versteld in stappen van 5 centimeter. Hiermee wordt een spoorbreedte van 1,50 m tot 2,25 m bereikt. De speciaal ontworpen armen voor het parallellogram laten ruimte voor hoge banden en een maximale stuurhoek. Hierdoor heeft de machine een krappe draaicirkel, zelfs op spoorbreedte 1,50.

5

Eenvoudige bediening vergroot het plezier

De machine is gemakkelijk te bedienen via de intuïtieve iXspray hard- en software. De IsoMatch Grip joystick kan worden toegevoegd om veelgebruikte functies onder een knop te programmeren.

6

Connectiviteit

Blijf altijd verbonden met de 'Always Connected' feature. De connectiviteitsmodule Sync zorgt voor verbinding met Kverneland's online oplossingen zoals draadloze gegevensuitwisseling naar IsoMatch FarmCentre en Kverneland Service Centre.



VOLLEDIG GEÏNTEGREERD CONCEPT

VOOR MAXIMAAL COMFORT EN EENVOUDIG IN GEBRUIK

De iXtrack T-serie biedt eenvoudige toegang tot het bedieningspaneel, de mixtank, de opslagkast, de schoonwatertank, de filters, de pompen en nog veel meer!



Easy Set bedieningspaneel

Het Easy Set bedieningspaneel maakt het leven gemakkelijk door de intuïtieve bediening. De bediening is gescheiden in een zuig- en perszijde. De kranen zijn goed beschermd achter de deur: dit houdt het werkgebied vrij van vuil en chemicaliën.

Opbergkast

Aan de linkerkant achter de deur is een opbergkast geïntegreerd, zodat u uw veiligheids- en reinigingsapparatuur of -gereedschap op de veldspuit kunt bewaren. Een extra opbergkast is beschikbaar (als optie) voor de rechterzijde om nog meer opbergruimte te creëren.

Filters direct binnen bereik

De semi-transparante bescherming van het zuigfilter laat direct zien hoeveel vuil erin zit. Een kraan onderaan biedt de mogelijkheid om restvloeistof af te tappen voordat het filter wordt losgehaald. Zo kan het filter gewisseld worden zonder in aanraking te komen met middel. Het zelfreinigende persfilter voorkomt verstopping door het filter schoon te houden door middel van een constante flow. Onopgeloste delen worden terug naar de hoofdtank gepompt totdat ze volledig zijn opgelost.

Hogedruk roerwerk

Het hogedruk roerwerk houdt het mengsel homogeen tijdens het gebruik en kan eenvoudig worden uitgeschakeld in geval van schuimgevaar of bijna lege tank.




Mixtank fustenreiniger

De mixtank en fustenreiniger is volledig geïntegreerd in het machine ontwerp. Hij bevindt zich naast het bedienpaneel voor gemakkelijke toegang tijdens het mixen, fusten spoelen en tank vullen. Uitgerust met een slim spoelsysteem en een waterdichte afdekking, kan hij veilig worden gespoeld bij een gesloten deksel. Grote hoeveelheden poeder en moeilijke mengsels worden zonder problemen binnen enkele seconden verwerkt!



Closed Transfer System (Optioneel)

Een gesloten vulsysteem (CTS) maakt veilig, snel en precies vullen mogelijk zonder in aanraking te komen met de middelen. Het gesloten vulsysteem maakt de can inclusief dop schoon en weer dicht. Door knoeien, lekken en resten te voorkomen, wordt de impact op het milieu aanzienlijk kleiner.

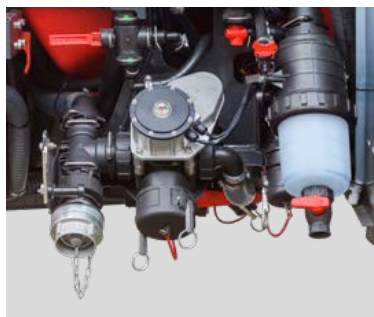

Hydrant vullen (optioneel)

Een hydrant vul aansluiting met terugslagklep is een optie voor wanneer men wil vullen vanuit een bron waar druk op staat. Zo kan men bijvoorbeeld snel en veilig vullen op de kopakker vanaf een trailer op locatie.




Handwaskraan

U kunt uw handen wassen via de handwaskraan die zich centraal op het bedienpaneel bevindt.

Schoonwatertank

De 460 liter (iXtrack T3) of 620 liter (iXtrack T4 & T6) schoonwatertank is uitgerust met een niveau-indicator. Deze kan worden gevuld via de vulopeningen op de schoonwatertank.

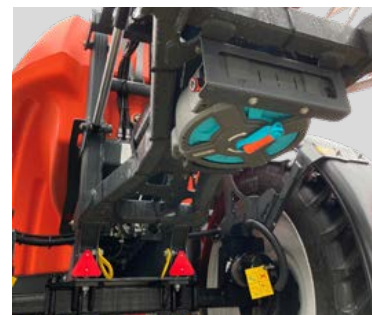

Buitenreinigingsset (optie)

Een reinigingsset met een 15 meter lange slang en een borstel kan via een extra kraan worden aangesloten op de pomp. Deze maakt het mogelijk de spuit in het veld te reinigen met water uit de schoonwatertank.



Vullen via de aanzuigslang (optioneel)

Extern aangezogen water wordt eerst gefilterd door het vuilfilter aan de slang en vervolgens door het aanzuigfilter. Parallel hieraan kunt u de mixtank al gebruiken voor het toevoegen en voormengen van chemicaliën.

OPTIMALE STABILITEIT EN NAUWKEURIGHEID VOOR MAXIMALE PRESTATIES

De iXtrack T-serie heeft een laag zwaartepunt en compacte afmetingen om te presteren bij hogere werksnelheden, veilig transport en eenvoudig parkeren op het erf. De T-serie heeft één centraal frame dat is gemaakt van zwaar belastbaar staal, ook bekend als 'hoge weerstand laag gelegen', dat een grotere flexibiliteit en duurzaamheid heeft om de impact van de moderne landbouw met hogere rijksnelheden in het veld en op de weg te weerstaan. Het frame is bijvoorbeeld geklonken in plaats van gelast, wat leidt tot een zeer sterke en duurzame constructie.

Eenvoudig aankoppelen

De dissel van de iXtrak T3 en T4 kan eenvoudig van hoge- naar lage aanspan worden gewisseld, of vice versa. De iXtrack T6 wordt altijd met een lage aanspan geleverd. De machines kunnen worden uitgevoerd met trekoog of kogelkop.



Onderaanspan



Bovenaanspan

Maximale sturing

De iXtrack T serie is beschikbaar met een stuuras om in iedere conditie stabiel te kunnen rijden. De spatborden volgen de stuurhoek en zijn ontworpen om de doppen te beschermen, ook in de bochten. De combinatie van een smalle, maar hoge (VF) band, is ideaal om bodemverdichting te voorkomen.



Soepel en geveerd

De iXtrack T-serie is uitgerust met een gladde, geveerd parallellogram dat zowel in het veld als in het transport actief is. Het parallellogram combineert een optimale stabiliteit met een zachte boombalancerings en een beperkte verticale beweging om sproeihoogte-afwijkingen tot een minimum te beperken en zo een egale gewasbedekking te garanderen.

	iXtrack T3	iXtrack T4	iXtrack T6
Geveerd parallellogram	●	●	●
Geveerde dissel	-	●	●
Geveerde wielas	-	●	●



ErgoDrive kopakker management

ErgoDrive kopakker management is standaard op de iXtrack T-serie. ErgoDrive helpt de bestuurder bij het draaien op de kopakker. Het wordt geactiveerd door het eenvoudig in- of uitschakelen waarna de ErgoDrive alle noodzakelijke handelingen zelf uitvoert, zodat de bestuurder zich ondertussen kan concentreren op het veilig wenden en keren.



HSS EN HSA SPUITBOMEN

TOP TECHNOLOGIE EN HEAVY DUTY KWALITEIT



De HSS spuitboom combineert een minimum aan gewicht met maximale sterkte en stabiliteit. Speciaal gehard Domex-staal geeft deze spuitboom een langdurige heavy duty hoge kwaliteitsreputatie. De aluminium verlijming in plaats van het lassen van de HSA spuitbomen zorgt voor een gewichtsbesparing en een uitzonderlijke sterkte.

HSS Spuitboom

De HSS boom is ontworpen voor professioneel gebruik. De driehoeksconstructie is sterk en beschermt de slangen en leidingen die in de boom verwerkt zijn. Werkbreedtes van 18 tot 40 meter met verschillende sectieverdelingen of ringleidingssystemen zijn beschikbaar: voor ieder wat wils. Voor HSS bomen vanaf 30 meter, is een hydraulische beveiliging standaard. De hydraulische cilinder tussen het eerste- en tweede boomdeel laat het tweede boomdeel wegvouwen wanneer er iets geraakt wordt.




HSA S spuitboom

De HSA spuitboom biedt efficiënte bescherming van de spuitdoppen en -houders in het bodemprofiel. Dit profiel is ontworpen voor eenvoudige reiniging en nog veel meer. Zonder scherpe hoeken kunnen vloeistof en resten zich niet ophopen. Het geanodiseerde oppervlak beschermt tegen corrosie en krassen.



Compact en Stabiel

In transportstand klappen de HSA en HSS spuitbomen mooi weg over het gepatenteerde compacte tankontwerp en ver weg van de tractorcabine. Het resultaat is een transportbreedte van 2,55 m en een hoogte van minder soms minder dan 3,30 m die samen met het lage zwaartepunt een uitstekende stabiliteit biedt, zowel op de weg als in het veld.

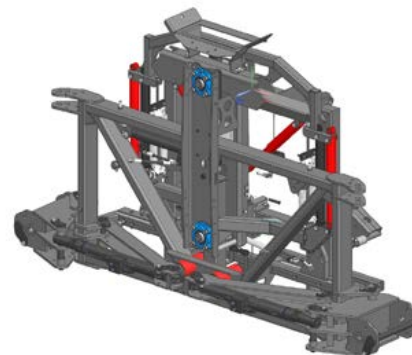

HC SPUITBOOM

DE VEELZIJDIGE SPUITBOOM

De stalen HC boom vouwt verticaal. De boom is sterk maar licht in gewicht en beschermt de doppen en leidingen. De driehoeksconstrie is sterk; er kan met hoge snelheden gereden worden, ook in uitdagende omstandigheden. Het parallellogram is geveerd tijdens transport én in het werk.



Multifunctioneel

De HC spuitboom is een multifunctionele spuitboom met de mogelijkheid om aan één kant te spuiten en asymmetrisch en symmetrisch op te klappen uit 3, 4 of 5 boomsegmenten die passen bij variabele veldomstandigheden met smalle of geen kopakkers. Het biedt meerdere opklapmogelijkheden voor moeilijke perceelvormen, wisselende omstandigheden en obstakels in het veld of speciale gewastypen (groenteteelt).



Veilig op de weg

Een transportbreedte van 2,50 m maakt dat smalle wegen en bruggen geen probleem zijn.



Maximale flexibiliteit

De HC spuitboom in combinatie met Boom Guide Pro of ProActive kan de grootst mogelijke flexibiliteit bieden, omdat er een negatieve hoek kan worden gecreëerd en spuitboomreductie mogelijk is. Dit biedt extra veiligheid over de volledige werkbreedte in geval van obstakels of extreme veldomstandigheden.



- Gemaakt voor extreme condities en hoge snelheden
- 3,4 of 5 boomdelen die zowel symmetrisch als asymmetrisch invouwen
- Mogelijk om aan slechts één zijde te spuiten
- Doppen beschermd in de boom
- 2,50 m transportbreedte
- Geveerd parallelogram

PERFECT BOOM BALANCERING

ZELFS BIJ HOGERE RIJSNELHEID

Kverneland biedt twee soorten balanssysteem om in iedere conditie goed te kunnen werken. De gehele HSS, HSA en HC range kan worden geleverd met het Kverneland Boom Guide systeem. Op basis van ultrasone sensoren wordt de boom bijgesteld om de bodem te volgen. Op de iXtrack T4 en T6 met bredere bomen, is ook het vlakland balanssysteem mogelijk. Dit is een mechanische balans, speciaal ontwikkeld voor vlakke omstandigheden.




Perfekte Balancerings in vlakke 'polder' omstandigheden

Het mechanische vlakland balanssysteem is beschikbaar voor HSS bomen van 30 tot 40 meter. Geen elektronica, geen sensoren. Gemakkelijk en kosteneffectief. Het systeem is speciaal ontworpen voor vlakke omstandigheden op hogere snelheden.



Bodemvolgning in uitdagende omstandigheden


Boom Guide is een automatische boomhoogte controle. Ultrasone sensoren meten continu en sturen waar nodig de boom aan om de bodem te volgen via de hydraulische cilinders.

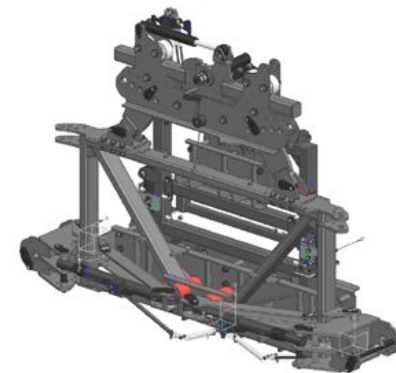


Sensormodi

Het Boom Guide systeem kan worden aangepast aan alle veldomstandigheden, omdat er drie verschillende sensormodi kunnen worden gebruikt:

- Bodemmodus: de sensoren zien alleen de bodem van het perceel. Een groot onkruid heeft bijvoorbeeld geen invloed op de hoogte van de spuitboom. De bodem blijft representatief.
- Gewasmodus: de sensoren zien alleen het gewas. In een gesloten gewas blijven de sensoren automatisch het gewas volgen.
- Hybride modus: de sensoren zien het gewas en de bodem. De sensoren volgen het bodemoppervlak en het gewas. Wanneer het gewas ongelijkmatig is, wordt virtueel een gelijkmatig gewas bepaald. Deze modus kan met name worden gebruikt in niet-gesloten of ongelijkmatige gewassen.

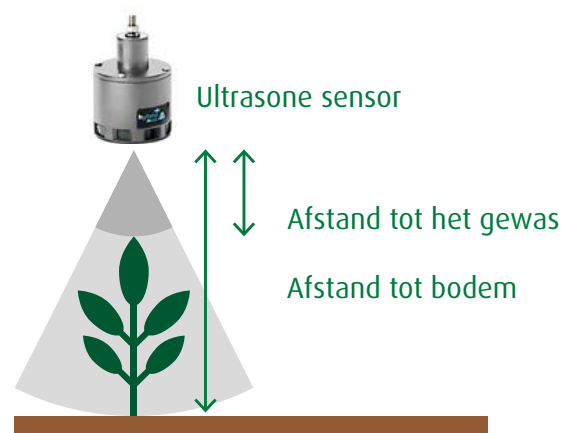

BoomGuide in hybride modus

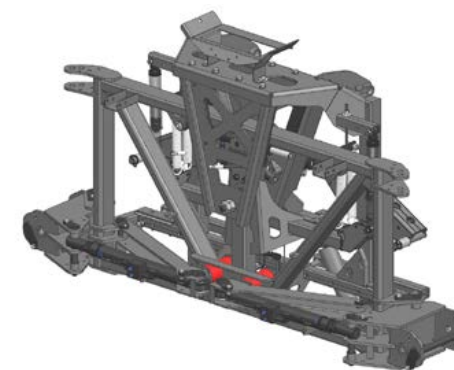


Boom Guide ComfortActive

Automatische hoogteregeling voor de volledige spuitboombreedte.

Geschikt voor vlakke en licht hellende veldomstandigheden.


Proportionele besturing van de centrale cilinder voor hellingcorrectie door twee ultrasone sensoren voor het beste spuitresultaat.



Boom Guide ComfortActive

Boom Guide Pro


Het systeem gebruikt drie ultrasone sensoren om de linker en rechter spuitboom onafhankelijk van elkaar te besturen voor ultieme geleiding in de meest uitdagende veldomstandigheden. Het kan positieve en negatieve zijwaartse bewegingen aan elke kant van de boom leveren om de contouren in elke omstandigheid te volgen!



Boom Guide Pro

Boom Guide ProActive (3 sensoren)

Dit geavanceerde systeem reageert proactief op boombewegingen en regelt zowel de centrale en onafhankelijke hellingscorrectie als de hefffuncties van de boom om de boom over het gewas of het grondoppervlak of een combinatie van beide modi te leiden.



Boom Guide ProActive

Boom Guide ProActive (5/3 sensoren)

Boom Guide ProActive kan worden geleverd met 5 sensoren, Wanneer de boom wordt teruggevouwen voor een kleinere werkbreedte, blijven er 3 sensoren werken.



Boom Guide ProActive 5 sensoren



Boom Guide ProActive met 3 sensoren voor een symmetrisch verkleinde werkbreedte

IXCLEAN®

VEILIG EN EENVOUDIG VULLEN EN REINIGEN

iXclean® Basic

ENFO® voorspoelen is standaard op alle Kverneland spuitmachines. Voordat het spuiten begint, worden de spuitleidingen door automatische afsluiting precies tot aan de spuitdop gevuld met gewasbeschermingsmiddelen. Na afloop of onderbreking worden de gewasbeschermingsmiddelen automatisch uit de spuitleidingen gespoeld met een minimaal verbruik van schoon water. Deze ENFO® technologie optimaliseert het vullen en reinigen van de spuitleidingen. Nauwkeurige toepassing, geen verspilling van producten en waterbesparing zijn de voordelen voor het milieu.

iXclean® Comfort

iXclean® Comfort is een halfautomatisch klepbedieningssysteem. De combinatie van een elektrische niveau-indicator en afzuigklep biedt de gebruiker comfort en nauwkeurigheid; automatisch vullen stopt wanneer het geprogrammeerde niveau is bereikt en alle ENFO® spoel- en primingfuncties worden op afstand bediend vanuit de cabine! U hoeft alleen maar de spuitleidingen voor te bereiden voordat u begint en ze daarna te spoelen.



Elektronische niveaumeting

De elektronische niveaumeter (optioneel verkrijgbaar) geeft het actuele tankvolume aan de spuitcomputer door, evenals via het Focus 3-display op het bedieningspaneel van de Easy Set bediening op de spuit. iXclean® Comfort en iXclean® Pro zijn standaard uitgerust met de elektronische niveaumeter.

iXclean® Pro

iXclean® Pro betekent volledig automatisch elektrisch kleppenbeheer. Dit betekent dat alle functies vanuit de cabine kunnen worden bediend. Schakelen tussen vullen, agiteren, spuiten, verdunnen, primen, spoelen en tankreiniging is uiterst eenvoudig. Naast automatisch vullen biedt iXclean® Pro ook een volautomatisch meerstaps spoel- en reinigingsprogramma met drievoudige verdunning voor de hele spuit. Met één druk op de knop start een uitgebreid reinigingsproces, inclusief alle leidingen. Het is zo grondig dat het residugehalte na de automatische reiniging onder de 1% ligt.

Zuiger-membraan-pompen

Afhankelijk van de situatie, kan er gekozen worden voor een pompcapaciteit van 200, 26, 400 of 520 liter per minuut. De pomp is aan de zijkant van de machine achter een deur geplaatst, goed beschermd en tegelijkertijd bereikbaar voor onderhoud. De tank leegloop bevindt zich dichtbij de pomp en er zijn korte slangen gebruikt om de restvloeistof te minimaliseren.

	iXclean® Basic	iXclean® Basic & elektrische niveau-indicator	iXclean® Comfort	iXclean® Pro
ENFO® - Spuitleidingen voorbehandelen	●	●	●	●
ENFO® - Schone spuitleidingen	●	●	●	●
Tankniveau weergeven op terminal	-	●	●	●
Automatische vulstop	-	-	●	●
ENFO® activeren vanuit cabine	-	-	●	●
Automatisch enkelvoudig reinigingsprogramma activeren vanuit cabine	-	-	●	●
Activeer automatisch drievoudig reinigingsprogramma vanuit cabine	-	-	-	●
Activeer tankreinigingsmondstuk vanuit cabine	-	-	-	●
Vloeistof uit de hoofdtank verdunnen	-	-	●	●

IXSPRAY

DUIDELIJK, INTUÏTIEF EN GEMAKKELIJK

De innovatieve iXspray software met intuïtieve interface staat garant voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening van het complete Kverneland spuitgamma. iXspray zit vol met leuke functies om het comfort van de chauffeur te maximaliseren, tijd te besparen en fouten te voorkomen in een druk spuitseizoen, zoals vooraf ingestelde spuitopdrachten en eenvoudig programmeerbare spuitboomconfiguraties. De IsoMatch Grip joystick voegt eenvoudige bediening toe aan de vingertoppen.

Verschillende niveaus om op een gemakkelijke manier te werken

Het hoofdmenu van iXspray is opgedeeld in verschillende niveaus voor een duidelijk overzicht en maximale gebruiksvriendelijkheid.

Werkniveau gebruiker	Door gebruiker vooraf ingesteld niveau	Service- en diagnosesniveau
Spuitbediening (spuiten, rijden, sturen en spuitboomfunctionaliteit)	Begin sneller met spuiten en maak zo min mogelijk fouten (20 verschillende spuittaken om op te slaan)	Kalibraties en instellingen
Vorbereiding voor spuitopdracht (vullen, mengen, verdunnen en roeren)	Voorinstellingen voor spuitdoppen, snelheid en dosering	Aanpassen aan spuitomstandigheden en behoeften van de klant
De taak afronden (leggen, schoonmaken en opbergen)	Boomconfiguraties voor verschillende sectie-indelingen en werkbreedtes	Diagnose en waarschuwing om de veldspuit ingeschakeld te houden



AEF en ISOBUS

De iXtrack T range is ISOBUS compatibel en AEF gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit.



- 100% ISOBUS-compatibel
- Intuïtieve touchinterface
- Duidelijke schermindeling - eenvoudig te gebruiken en te begrijpen
- Snelkoppelingen tussen verschillende schermniveaus
- Slechts een paar klikken naar verschillende functies
- Intuïtief en logisch - geschikt voor elke landbouwer
- Eenvoudig te programmeren en te bedienen dankzij de AUX-N-functionaliteit

IsoMatch Grip

- Er kunnen 44 functies op de IsoMatch Grip worden geprogrammeerd
- Ondersteunt vier werkmodi, aangegeven door een kleur LED lampje
- AEF gecertificeerd
- Gemakkelijk te programmeren boomconfiguraties



SPOTSPRAY APPLICATIE

SPIJT ALLEEN WAAR NODIG

Variable Rate Application (VRA) wordt al enkele jaren gebruikt om de toedienings-snelheid van een zaaimachine, strooier of spuit aan te passen aan specifieke zones in het veld. VRA-taakkaarten kunnen worden gemaakt op basis van bodemkaarten, foto's van een drone of satellietbeelden. De optionele SpotSpray-toepassing op elke Kverneland-veldspuit met iXspray-software is gebaseerd op toepassingskaarten met nul doseringen.

Every Crop Deserves the Best Care

Op basis van een vooraf gedefinieerde taakkaart schakelt de Kverneland veldspuit aan en uit in combinatie met de SpotSpray toepassing. Dit gebeurt op basis van de vooraf gedefinieerde secties in de bedieningsterminal en kan worden gedaan in combinatie met iXflow-E®, maar ook met normale sectieafsluiters op de veldspuit. Alleen aangewezen plekken worden bespoten, wat vooral handig is bij het aanpakken van onkruidplekken, distels, natte gebieden, niet-gekiemde gebieden en gebieden met bodemproblemen.

Met SpotSpray kunnen kosten worden bespaard door minder spuitmiddel te gebruiken en gezonde gewassen te behoeden voor onnodige behandeling. Dit betekent ook minder gewasschade. Een ander voordeel is dat het op basis van de oppervlakte van de spots in de VRA-kaart eenvoudig is om precies te zien hoeveel spuitvloeistof er nodig is in de spuitmachine. De capaciteit wordt ook vergroot omdat meer hectares of velden kunnen worden bespoten met één tank spuitvloeistof.

IsoMatch FarmCentre

Met IsoMatch FarmCentre is het mogelijk om op een gebruiksvriendelijke manier taakkaarten en spuittaken van percelen aan te maken en op afstand te versturen. Bovendien kunnen kaarten met variabele toediening worden gemaakt met een 'nul'-tarief, wat de mogelijkheid biedt om de SpotSpray-toepassing op een veld nauwkeuriger en eenvoudiger te gebruiken.



- Vergroting van de capaciteit: behandel meer hectares of percelen met één gevulde tank
- Bescherming van gezonde gewassen tegen onnodige behandelingen
- De kosten verlagen door de gewenste dosering alleen op de juiste plaats toe te passen
- Milieuvordelen creëren: producten alleen toepassen waar het nodig is
- Minder afval en vervuiling door geen toepassingen op plaatsen zonder potentieel

DAT ECOPATCH AI-VISION SYSTEEM

PATCH SPUIT SYSTEEM

De DAT Ecopatch camera's identificeren realtime onkruiden en stuurt de machine aan om enkel de benodigde vlekken te bespuiten. Green on Brown en Green on Green.

Spuit enkel daar waar nodig

DAT Ecopatch gebruikt RGB-LED sensoren om onkruidhaarden te herkennen en stuurt vervolgens de relevante sectie aan. Selecteer de relevante onkruiden en DAT herkent ze tijdens het rijden.

Ecopatch kan niet enkel onkruid van gewas onderscheiden, maar identificeert ook het type onkruid. Op die manier kan herbicide gericht worden toegepast.



IXFLOW-E® OF IXFLOW®-AIR

KWALITEIT VERHOGEN EN KOSTEN BESPAREN

iXflow-E® is het hogedrukrecirculatiesysteem met elektrische spuitdopregeling. Er is een vrije circulatie van spuitvloeistof met een terugkeer naar de tank als het spuiten stopt. Dit betekent dat er geen bezinking optreedt in de spuitleidingen en dat er geen dode uiteinden zijn voor het spuiten of reinigen, zelfs als de werkbreedte slechts gedeeltelijk wordt gebruikt. Tijdens het spuiten wordt de spuitleiding vanuit meerdere richtingen gevoed met constante druk naar elke spuitdop, zodat de bestuurder onmiddellijk kan beginnen met spuiten op de ingestelde druk. Dit is een unieke technologie die is gepatenteerd door Kverneland.


Voor een betere gewaskwaliteit en kostenbesparingen

iXflow-E® is beschikbaar op de gehele T-serie en kan per dop worden geschakeld. Programmeer gemakkelijk het passende aantal secties. In combinatie met GEOCONTROL® en GPS wordt ook de overlap per dop geschakeld om overdosering te voorkomen. Door het ringleiding systeem is er een constante druk, over de hele boom, over alle secties. iXflow-E® is compatibel met iXclean Pro waarbij restvloeistof in het veld wordt uitgespoten. Zo blijft er minimale restvloeistof in de machine en wordt puntbelasting voorkomen.

Meer investeren, veel besparen

Nauwkeurig en betrouwbaar

Kverneland iXflow-E® komt met elektrisch aangestuurde kogelkranen. De kogels zijn gemaakt van robuust roestvrijstaal voor een lange levensduur. Geen slijtdelen, laag stroomverbruik en een hoge flow in een compacte dophouder. De elektrische dophouders zijn CANbus/ISOBUS compatibel voor spotsprayen en sectieschakeling. Het circulatiesysteem is ook beschikbaar met luchtgestuurde doppen: iXflow®-Air. Hierbij geldt een maximum van 15 secties. Druk kan worden voorzien door een compressor of van de luchtremmen.

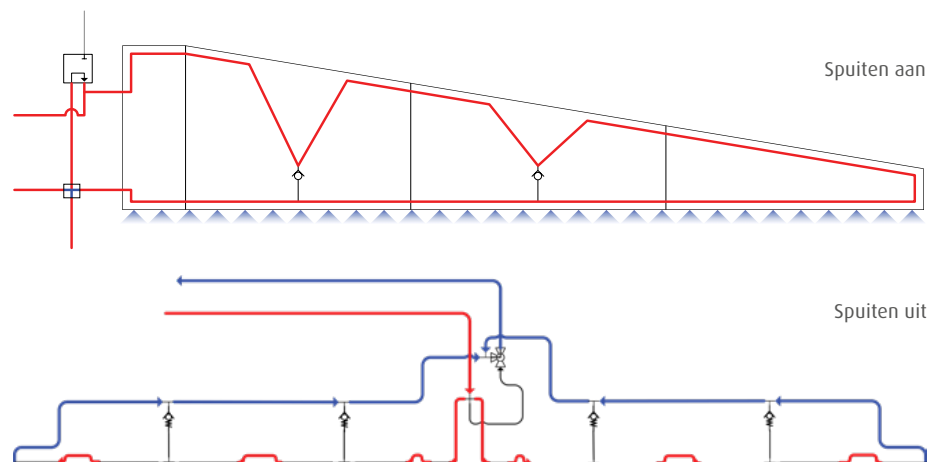

iXflowe


Eenvoudig doppen in- en uitschakelen met één druk op de knop

IXFLOW-PULSE®

DE VOLGENDE STAP IN PRECISIE SPUITEN

Het Kverneland ixflow-Pulse® - Pulse Width Modulation - systeem met pulserende doppen stelt de gebruiker in staat om zelf de druk -en daarmee de druppelgrootte- in te stellen, los van snelheid en gift. Op deze manier kan de perfecte balans tussen gewasindringing en het voorkomen van drift worden gezocht. De ingestelde druk is gelijk over de hele boom, óók in de tipeinden.

Gelijke gift in ieder boomdeel

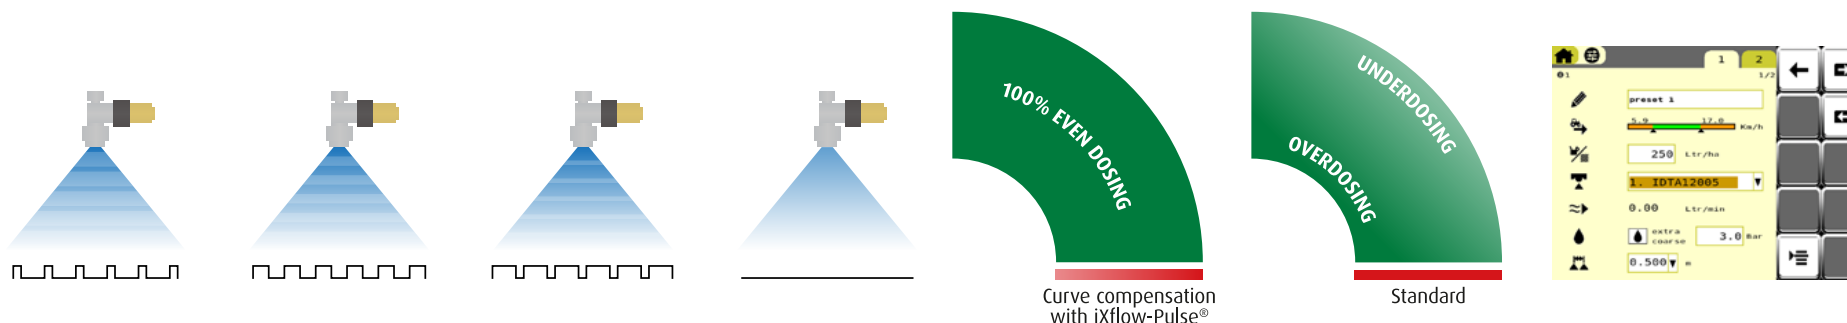

Gewenste druppelgrootte voor het gewenste resultaat

Een belangrijke factor in precisie spuiten is een stabiele spuitdruk. ixflow-Pulse® garandeert de ingestelde druk en regelt de gewenste gift door te variëren in de tijd dat de dop open of dicht staat binnen één pulse. Bij hogere snelheid blijft de dop langer open, en bij lagere snelheden blijft de dop langer dicht. Zo reguleren de pulserende doppen de gift terwijl de druppelgrootte stabiel blijft.

Stabiele spuitdruk

ixflow-Pulse® garandeert een stabiele spuitdruk bij verschillende giften en snelheden. Bijvoorbeeld tijdens het optrekken na de kopakker. Door de gift te bepalen aan de hand van de openingstijd van de doppen, kan er één dop meer toepassingen verzorgen, er zijn dus minder doppen nodig. Een ander voordeel is dat onder- en overdosering in bochten wordt voorkomen met pulserende doppen: door de gift te regelen aan de hand van de openingstijd van een dop, kan de binnenbocht een lagere gift krijgen dan de buitenbocht en krijgt het gewas overal de juiste behandeling.

25 CM DOPAFSTAND

VERBETER DE DEKKING EN VERMINDER DRIFT

De HSS bomen zijn nu leverbaar met 25 cm dopafstand, waarbij alle doppen op de leiding gemonteerd zijn. In combinatie met een verlaagde boomhoogte, geldt dit als een Drift Reducerende Techniek.



Verbeterde dekking en drift reductie

Door de doppen dicht bij elkaar te plaatsen, 80 of 90 graden spuitdop te gebruiken en de boom dicht op het gewas te brengen, kan een betere gewasindringing worden bereikt. Doordat er dicht op het gewas gespoten wordt, is er minder sprake van drift.



Per dop schakelen voor bandspuiten

25 cm dopafstand is verkrijgbaar in combinatie met ixflow®-E of ixflow®- Pulse. Met deze circulatiesystemen kan per dop geschakeld worden. Dit geeft de mogelijkheid om ook op 50 cm te spuiten, of een boom te configureren voor bandbespuitingen waarbij enkel op- of tussen de rug wordt gespoten.

Maximale Productiviteit en Prestaties

"Ik werk al 20 jaar in de agrarische sector. Mijn partner en ik telen granen en koolzaad in Bulgarije. Dit jaar hebben we een Kverneland iXtrack T4 gekocht. Onze belangrijkste wens was een 36 meter boom, omdat ons machinepark hierop is ingesteld."

Andere eisen waren een spoorbreedte van 2,80 m en sectiecontrole. De mogelijkheid om secties in- en uit te schakelen, is een enorm voordeel!

Boom Guide Pro werkt er goed met vijf sensoren die continu meten en de boomhoogte doorgeven. Normaal gesproken spuiten we op 50 à 60 cm boven het gewas. Dit systeem helpt hierbij, zeker in winderige condities.

Voor ons is het heel belangrijk dat de spuit ISOBUS compatibel is. We hebben veel machines en op deze manier hoeven we niet na te denken over welke trekker we gebruiken voor de spuit. Ik heb zeker geen spijt van onze keuze.

Plamen Vladimirov, Bulgarije
Boer en loonwerker



ISOMATCH GEOCONTROL®

BRENGT GROOT VOORDEEL

IsoMatch GEOCONTROL®

Het volledige potentieel van de landbouw benutten gaat over de groei en ontwikkeling van je bedrijf. Wanneer er werk aan de winkel is, heeft u de optimale instelling en oplossingen nodig om zo efficiënt mogelijk te werken. IsoMatch GEOCONTROL®, een geavanceerde precisielandbouwtoepassing binnen de IsoMatch Tellus PRO en IsoMatch Tellus GO+, helpt u om alle ISOBUS-compatibele machines te bedienen. In combinatie met een GPS-ontvanger voldoet het aan de toekomstige behoeften voor een eenvoudige en winstgevende manier van werken.

Sectie Controle (SC)

De Sectie Controle zorgt ervoor dat de secties van het werktuig automatisch in- en uitgeschakeld worden. Dit voorkomt ongewenste overlappingsen en het werken buiten de perceelsrand.

- Schakel secties uit wanneer u over eerder bespoten zones rijdt
- Schakel secties uit wanneer u buiten de perceelsgrens rijdt
- Secties afsluiten bij achteruitrijden
- Kopakker regeling
- Mogelijkheid tot handmatig uitschakelen

Variable Rate (VR)

De variabele dosering past automatisch de dosering van je machine aan op basis van variabele doseringskaarten. Hiermee kun je de dosering van bijvoorbeeld zaden, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen variëren.

- Plaats specifieke snelheid van taak naar machine doorsturen
- Toegepaste snelheid van machine naar taak registreren

Documentatie

Sla alle operationele taakgegevens en veldkaarten op voor uitwisseling via USB naar bedrijfsmanagementinformatiesystemen of de IsoMatch FarmCentre telematica-oplossing.

Handmatige begeleiding

Geadviseerde rijrichting met behulp van geleidingslijnen in het veld en op de kopakker. Perfect te gebruiken in combinatie met de IsoMatch InLine.

Slimme perceelsgrensopname

Onafhankelijk van de werkbreedte, zelfs zonder aangesloten werktuig.

Grensverkleining

Creëer binnengrenzen door de gewenste breedte van de kopakker in te stellen.

Meerdere begeleidingslijnen

Voeg maximaal 20 begeleidingslijnen per veld toe.

Duidelijke Voordelen

- Sectiecontrole - tot 88 secties automatisch regelen
- Variabele dosering - gebruik altijd de juiste hoeveelheid kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen of zaaizaad
- Handmatige besturing - blijf binnen de geleidingslijnen in het veld
- Rapportage - met IsoMatch FarmCentre kun je op afstand rapporten downloaden



ISOMATCH GEOCONTROL®

EENVOUDIG GEÏNTEGREERDE SET-UP

De instelling en volledige werking van een Kverneland ISOBUS werktuig wordt eenvoudig geregeld door één enkele toepassing: IsoMatch GEOCONTROL®

Nauwkeurige werktuigbesturing en tractorbesturing op één scherm. Het opnemen van (vooraf opgenomen) rechte of gebogen begeleidingslijnen kan gelijktijdig met de perceelgrensregistratie gebeuren. Per perceel kunnen meerdere lijnen worden opgeslagen. Specifieke configuraties en instellingen voor een trekker-werktuigcombinatie kunnen worden opgeslagen in tractorspecificaties, die op elk moment kunnen worden opgeroepen. Verminder overlap en bespaar tot 15% op de inputkosten met IsoMatch GEOCONTROL®.



iM FARMING Calculator

Hoeveel kun je besparen met ons aanbod voor precisielandbouw?

Met een IsoMatch Tellus GO+ of PRO en een GPS zoals IsoMatch InLine is het mogelijk om nauwkeurig te zaaien, te strooien en te spuiten zonder overlap. De iM FARMING Calculator berekent de kostenbesparing door deze GPS-functies zo nauwkeurig mogelijk te gebruiken. Na het invullen van de benodigde gegevens laat de calculator duidelijk zien wat je kunt besparen.

De hoeveelheid bespaarde spuitvloeistof hangt af van de grootte en vorm van het perceel en kan oplopen tot meer dan 10%. De iM FARMING Calculator kan eenvoudig worden gebruikt op een laptop, telefoon of tablet en kan eenvoudig worden gedownload in de Stores of hier worden gevonden:

<http://imcalculator.kvernelandgroup.com>



ORIGINELE ONDERDELEN & SERVICE

LATEN WE ONS RICHTEN OP UW BEDRIJF

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① DUURZAME ONDERDELEN VAN HOGE KWALITEIT
 - ② MEER DAN 100 JAAR KENNIS VAN ONDERDELEN
 - ③ ONDERSTEUNING DOOR EEN BREED NETWERK VAN DEALERS
 - ④ 24/7 ONDERDELENSERVICE
 - ⑤ ZEER BEKWAME DEALERMONTEURS


MYKVERNELAND

SMARTER FARMING ON THE GO

Een gepersonaliseerd online platform afgestemd op uw machinebehoefte

Met MYKVERNELAND profiteer je van eenvoudige toegang tot de online servicetools van Kverneland.

Krijg uit de eerste hand toegang tot informatie over toekomstige ontwikkelingen en updates, handleidingen voor bestuurders en reserveonderdelen, veelgestelde vragen en lokale VIP-aanbiedingen. Alle informatie is verzameld op één plek.

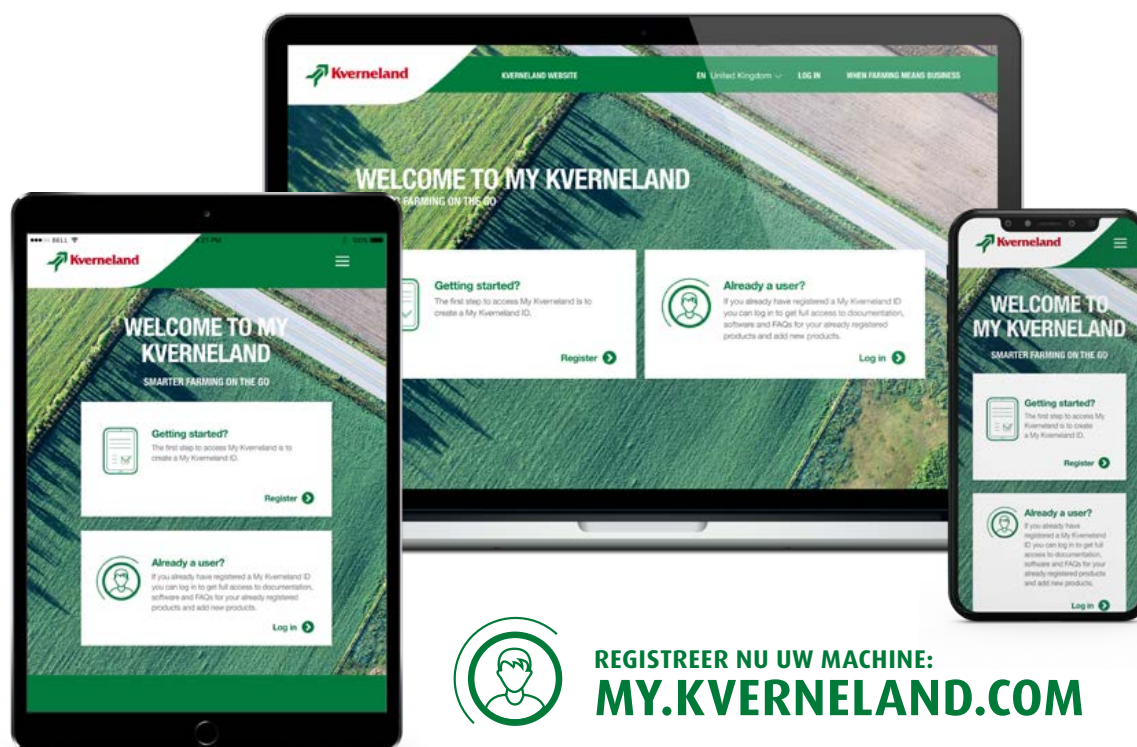

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	iXtrack T3		iXtrack T4			iXtrack T6	
1. Tankinhoud							
Nominale tank inhoud (l)	2600	3200	3800	4500	5300	6400	7600
Maximale tank inhoud (l)	2780	3400	4100	4750	5600	7000	8300
Schoonwatertank (l)	340	340	500	500	500	500	500
[regel weglaten]	120	120	120	120	120	120	120
Handwastank (l)	32	32	32	32	32	32	32
Mixtank & fustenreiniger (l)	37	37	37	37	37	37	37
2. Leeggewicht met standaard banden (totale machine incl. boom)							
Standaard banden	300/95R46		380/90R46			520/85R42	
...met HSS 18 m - HSS 24 m 2PF (kg)	3350 - 3550	3500 - 3700	-	-	-	-	-
...met HSS 18 m - HSS 30 m 2PF (kg)	-	-	3750 - 4450	3800 - 4500	4000 - 4700	5050 - 5750	5200 - 5900
...met HSS 27 m - HSS 30 m 3PF (kg)	3750 - 3850	3900 - 4000	-	-	-	-	-
...met HSS 27 m - HSS 40 m 3PF (kg)	-	-	4150 - 5250	4200 - 5300	4400 - 5500	5450 - 6550	5600 - 6700
...met HSS 30(24) m (kg)	-	-	4975	5025	5225	6275	6425
...met HSS 36(24) m (kg)	-	-	5050	5100	5300	6350	6500
...met HSA 21 m - HSA 24 m (kg)	3600 - 3650	3750 - 3800	-	-	-	-	-
...met HSA 21 m - HSA 33 m (kg)	-	-	3950 - 4400	4000 - 4450	4050 - 4500	5300 - 5750	5450 - 5900
...met HC 18 m - HC 30 m (kg)	-	-	4700 - 5100	4750 - 5150	4950 - 5350	-	-
3. Trekdissel (omkeerbaar)							
Bovenaanspan in combinatie met trekoog/kogelkoppeling	Ø40 mm vast / Ø80 mm kogelkop		Ø40 mm vast / Ø80 mm kogelkop			-	
Onderaanspan in combinatie met trekoog/kogelkoppeling	Ø40 mm vast / Ø50 mm draaibaar / Ø80 mm kogelkoppeling		Ø40 mm vast / Ø50 mm draaibaar / Ø80 mm kogelkoppeling			Ø50 mm draaibaar / Ø80 mm kogelkoppeling	
4. Wielas							
Aanpasbare as (m) (in 5 cm)	1,50 - 2,25		1,50 - 2,25		1,80 - 2,25	-	
Vaste stuuras (m)	-		-			1,80 - 2,25 door spoorbreedte veranderen	
Aanpasbare stuuras (m)	1,50 - 2,25		1,50 - 2,25		1,80 - 2,25	-	
Draaicirkel (m) (spoor 1,50 m)	4,4 (340/85R48 of smaller)		5,5 (340/85R48 of smaller)			-	
Draaicrikel (m) (spoor 1,80 m)	-		-			6,30	
Draaicirkel (m) (spoor 2,25 m)	4,15		5,25			6,10	
Hydraulische remmen - enkele lijn	○		○			-	
Hydraulische noodrem	○		○			-	
Luchtremmen - dual line - EU homologation	○		○			○	
Geveerde wielas	-		●			●	
5. Afmetingen							
Wielbasis (m)	4,15		5,10			6,00	
Lengte (m)	6,60 - 7,10		7,55 - 8,05			8,50 - 9,05	
Breedte x hoogte (afhankelijk van wielen en spuitbomen)	2,55 x 3,20		2,55 x 3,30			2,55 x 3,50	

Model	iXtrack T3	iXtrack T4	iXtrack T6
6. Pompen			
4 Zuigermembraam pomp 200 of 260 L/min	○	○	○
8 Zuigermembraam pomp 400 of 530 L/min (connected)	○	○	○
7. Precisielandbouw			
IsoMatch Tellus GO+/PRO, Global 3, Grip, FarmCentre	○	○	○
Kverneland Sync	●	●	●
8. Opties (fabrieksmontage)			
iXclean®	○	○	○
iXclean® Basic	●	●	●
iXclean® Comfort	○	○	○
iXclean® Pro	○	○	○
ErgoDrive kopakker management	●	●	●
Kopakker-bochtassistent	-	○	○
Centrale secties	5 / 7 / 9 / 11*	5 / 7 / 9 / 11*	5 / 7 / 9 / 11*
iXflow®-Air (secties)	5-15	5-15	5-15
iXflow-Pulse® PWM systeem	○	○	○
iXcurve (bochten compensatie)	Standaard voor iXflow-Pulse®	Standaard voor iXflow-Pulse®	Standaard voor iXflow-Pulse®
Boom Guide ComfortActive	○	○	○
Boom Guide Pro	○	○	○
Boom Guide ProActive - 3 sensoren	○	○	○
Boom Guide ProActive - 5/3 sensoren	○	○	○
DAT Ecopatch camera systeem	○	○	○
9. Accessoires (ook naleverbaar)			
Turbo roerwerk (verplicht bij iXclean Pro)	○	○	○
Spuitspuit	○	○	○
Buitenreinigingsset	○	○	○
Zuigslang 3" (frame)	○	○	○
Terugslagklep voor 3" zuigslang	○	○	○
Drijver	○	○	○
Hydrant aansluiting	○	○	○
Ureum zeef	○	○	○
Aansluiting leegpompen hoofdtank (via pomp)	○	○	○
LED boom verlichting en zwaailamp	○	○	○
Handmatige/elektrische kant- of bermdop	○	○	○
Afstandhouder	○	○	○
25 cm dopafstand	○	○	○
Meesturende spatborden (400-550-700 mm)	○	○	○

● = Standaard ○ = Optioneel

*Afhankelijk van boom type en werkbreedte



TECHNISCHE GEGEVENS

Model	iXtrack T3			iXtrack T4		
	HSS 18-24 m	HSA 21-24 m	HSS 27-30 m	HSS 18-30 m	HSA 21-33 m	HSS 27-40 m
1. Basis functionaliteit						
Werkbreedte (m)	18/20/21/24	21/24	27/28/30	18/20/21/24/27/28/30	21/24/27/28/30/32/33	27/28/30/32/33/34/36/38/39/40
Materiaal	Staal	Aluminium	Staal	Staal	Aluminium	Staal
Vouw principe	2-delig gevouwen	2-delig gevouwen	3-delig gevouwen	2-delig gevouwen	2-delig gevouwen	3-delig gevouwen
Symmetrisch uitgekapt (m)	12/12/12/12	12/12	21/21/21	12/12/12/12/15/15/15	12/12/15/15/15/17/17	21/21/21/28/28/28/28/28/28/28
Asymmetrisch uitgekapt (m)	15/16/16,5/18	16,5/18	24/24,5/25,5	15/16/16,5/18/21/21,5/22,5	16,5/18/21/21,5/22,5/24,5/25	24/24,5/25,5/30/30,5/31/32/33/33,5/34
Spuithoogte (cm)	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245
Parallellogram transport vering	●	●	●	●	●	●
2. Smitboom hydrauliek						
	HSS 18-24m	HSA 21-24m	HSS 27-30m	HSS 18-30m	HSA 21-33m	HSS 27-40m
Hydro pakket Bevat oliecircuut voor: 1. Parallellogram lift 2. Symmetrisch invouwen 3. Hellingcorrectie 4. Hydraulische vergrendeling	●	●	●	●	●	●
Hydro pakket Comfort 2: Standaard hydro pack plus asymmetrisch invouwen	○	○	○	○	○	○
Hydro pakket Comfort 3: Standaard hydro pack plus asymmetrisch invouwen en hellingcorrectie	○	○	○	○	○	○

● = Standaard ○ =Optioneel

*30 cm boom hoogte enkel in combinatie met 25 cm dopafstand

Model	iXtrack T4			iXtrack T6				
	HSS 30(24) m	HSS 36(24) m	HC 18-30 m	HSS 27-30 m	HSA 24-33 m	HSS 27-40 m	HSS 30(24) m	HSS 36(24) m

1. Basis functionaliteit

Werkbreedte (m)	30/24	36/24	18/20/21/24/27/28/30	27/28/30	24/27/28/30/32/33	27/28/30/32/33/34/36/38/39/40	30/24	36/24
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Aluminium	Staal	Staal	Staal
Vouw principe	Three parts folded (PF)	Three parts folded (PF)	Verticaal vouwen	Two parts folded (PF)	Two parts folded (PF)	Three parts folded (PF)	Three parts folded (PF)	Three parts folded (PF)
Symmetrisch uitgeklaapt (m)	24	24	Flexibel, per sectie	15/15/15	12/15/15/15/17/17	21/21/21/28/28/28/28/28/28/28	24	24
Asymmetrisch uitgeklaapt (m)	27	30	Flexibel, per sectie	21/21,5/22,5	18/21/21,5/22,5/24,5/25	24/24,5/25,5/30/30,5/31/32/33/33,5/34	27	30
Spuithoogte (cm)	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245	(30)* 45-245
Parallellogram transport vering	●	●	●	●	●	●	●	●

2. Spuitboom hydrauliek

	HSS 18-24 m	HSA 21-24 m	HSS 27-30 m	HSS 18-30 m	HSA 21-33 m	HSS 27-40 m	HSS 30(24) m	HSS 36(24) m
Hydro pakket Bevat olieciircuit voor: 1. Parallelogram lift 2. Symmetrisch invouwen 3. Hellingcorrectie 4. Hydraulische vergrendeling	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydro pakket Comfort 2: Standaard hydro pack plus asymmetrisch vouwen	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydro pakket Comfort 3: Standaard hydro pack plus asymmetrisch vouwen en onafhankelijke hellingcorrectie	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydro pakket HC: Bevat olieciircuit voor: 1. Parallelogram lift 2. Symmetrisch en asymmetrisch invouwen 3. Hellingcorrectie 4. Hydraulische vergrendeling	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydro pakket Comfort 3 HC: Standaard HC hydro pack plus onafhankelijke hellingcorrectie	○	○	○	○	○	○	○	○

● = Standaard ○ =Optioneel

*30 cm boomhoogte enkel in combinatie met 25 cm dopafstand

De informatie in deze brochure is gemaakt om een overzicht te genereren van de Kverneland iXtrack range en is bedoelt voor wereldwijde distributie. Onvolkomenheden en fouten zijn voorbehouden, de informatie vormt geen juridische basis. Beschikbaarheid van modellen en opties kan per land verschillen, om hier meer over te weten te komen, contacteer uw lokale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om op ieder moment veranderingen aan te brengen in het gepresenteerde, zonder berichtgeving. Veiligheidsmaatregelen kunnen van foto's verwijderd zijn om de machine beter te tonen. Veiligheidsmaatregelen mogen echter nooit van de machine verwijderd worden. Mocht dit toch nodig zijn in verband met onderhoud, schakel hulp of supervisie in van een technisch assistent. © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.nl