



MINIAIR NOVA

PNEUMATISCHE PRECISIEZAAIMACHINE VOOR GROENTEN

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Om het maximale uit uw onderneming te halen, is het van belang uw bedrijfsvoering te ontwikkelen en eventueel verder uit te breiden – niet alleen qua gewasopbrengsten, maar ook wat betreft uw saldo per hectare. Door gericht management op bodemvruchtbaarheid, kan de productiviteit en de rentabiliteit van uw bodem verbeteren. Ongunstige aspecten minimaliseren en positieve uitkomsten omarmen zorgen voor een verbeterde bodemvruchtbaarheid.

Succes is het resultaat van het stellen van heldere doelen, van het uitstippelen van een passende strategie en van het op de juiste manier investeren in de toekomst. Voor het behalen van de maximale opbrengst met een hoge kwaliteit, zijn de juiste plannen en apparatuur nodig. Voor uw werkzaamheden wilt u gebruikmaken van slimme oplossingen die u helpen om gemakkelijker en winstgevender te werken. Dan hebt u oplossingen nodig die lastige, veeleisende omstandigheden minder complex maken.





... ZAAIEN

Effectief zaaien begint bij het kiezen van het juiste moment en als de grond er klaar voor is. Hiermee krijgt uw gewas een optimale start.

UW KVERNELAND

INTELLIGENTE LANDBOUW OPLOSSINGEN

Kies de beste oplossing voor u en uw land. Combineer de hoogst mogelijke opbrengsten met duurzaamheid. Dit begint bij de juiste grondbewerking. U bent afhankelijk van verschillende factoren die moeten passen bij uw specifieke omstandigheden, zoals bodemstructuur, vruchtwisseling, verwerken van stro en groenbemesters, economische en ecologische aspecten.

De keuze is aan u!

U moet rekening houden met milieutechnische- en juridische kwesties. Van conventionele methoden met een ploeg tot ploegloze grondbewerkingen de balans van de werkzaamheden op het juiste moment moet worden gevonden om met de beste bodemgesteldheid (lucht, vocht, biologische activiteit, enz.) een hoog rendement te behalen, met een minimum aan energie, tijd en investering. Hiervoor biedt Kverneland een volledig gamma aan intelligente landbouw-oplossingen.

CONVENTIONELE GRONDBEWERKING

Conventionele grondbewerking

- **Intensieve** teeltmethode
- Volledige kering van de bodem door bijvoorbeeld ploegen
- Minder dan 15-30% gewasresten op het bodemoppervlak
- Zaaibedbereiding door een (aftakas-) aangedreven werktuig of speciale zaaibedcultivator
- Hoge fytosanitaire werking door verminderde druk van onkruid en schimmelsekten - minder herbiciden en fungiciden nodig
- Betere droging en snellere toename van bodemtemperatuur voor beter beginontwikkeling en nutriëntenabsorptie

CONSERVERENDE GRONDBEWERKING

Mulch grondbewerking (niet kerende grondbewerking)

- Fors **gereduceerde** grondbewerking zowel in diepte als frequentie
- Meer dan 30% van de residuen blijven op het bodemoppervlak
- Verlengde rustperiode van de bodem
- Cultivator en/of schijven verwerken de gewasresten in de bovenste 10cm grond voor stabiele draagkrachtige grond
- Grondbewerking over de volle breedte - zaaibed bereiding en zaaien in één werkgang
- Bescherming tegen bodemerrosie met minder bodem- en waterverlies
- Verbetering van bodemvocht retentie

Strip Tillage (stroken bewerking)

- **Strooksgewijs** losmaken van de grond voor of tijdens het zaaien van maximaal 1/3 van de rijbreedte (Loibl, 2006). Tot 70% van het bodemoppervlak blijft onaangeroerd
- Strip-till combineert de voordelen van drogen en opwarmen van conventionele grondbewerking, met de bodembescherming voordelen van no-till door alleen de strook grond te bewerken waar wordt gezaaid
- Exacte bemesting in de stroken
- Bodembescherming tegen erosie en droogte

No-Till (Verticale grondbewerking)

- **Extensieve** methode
- Verticaal werken met grond vermijdt horizontale lagen 'zolen' of verdichtingen
- Toenemende waterinfiltratie, wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen
- De wortels van de planten bepalen de gezondheid van de plant, aangezien zij voedingsstoffen en water leveren, en bepalend zijn voor een hoge opbrengst
- Een sterke set van wortels maken planten beter bestand tegen wind en droogte
- Indirecte energie-input





ECONOMISCH

EFFICIËNT

NAUWKEURIG

VEELZIJDIG



ZAADJE VOOR ZAADJE

OM HET ZAAIEN EEN SUCCES TE MAKEN

Nauwkeurig

De Miniair Nova is uitstekend voor een nauwkeurige zaadafleg. U kunt er zeker van zijn dat de zaaimachine de grondcontouren perfect volgt en dat het kouter een schone en duidelijke zaaivoor vormt om het beste bodemcontact te garanderen. Nauwkeurige zaadafleg is de eerste, fundamentele stap op weg naar de productie van groentegewassen met een topkwaliteit.

Economisch

U investeert in het beste materiaal voor het zaaien van uw gewas. In ruil daarvoor wilt u de beste resultaten en een aanzienlijke toename van de opbrengst. Met de Miniair Nova heeft u werkelijk alles onder controle. De sleutel tot economisch succes is het telen van verse producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Efficiënt

Als de tijd er rijp voor is, wil je onmiddellijk zaaien. De grond moet zorgvuldig worden klaargemaakt en het moment van zaaien hangt af van de juiste omstandigheden. De bijzonder duidelijke structuur en de ingebouwde techniek op de Miniair Nova is uiterst gebruiksvriendelijk en zeer efficiënt van instelling tot zaaien.

Veelzijdig

U wilt een precisiezaaimachine die veelzijdig inzetbaar is. Klaar voor het zaaien van verschillende groenten met kleinere of grotere zaden, om ondiep of diep te zaaien. De Miniair Nova staat garant voor precisiezaaien op maat voor alle soorten groenten en is daarmee de ultieme machine voor groentetelers.

Van het zaadje tot zaadje gewas voor een hoge toegevoegde waarde.


HET ZAAIHUIS - DE KERN VAN HET SUCCES

NAUWKEURIGE DOSERING EN PLAATSING



Het zaaihuis is gemaakt van gegoten aluminium en garandeert dankzij het uitgekende technologische ontwerp een zeer nauwkeurige plaatsing van het zaaigoed. Afzonderlijke zaden worden door middel van een vacuüm op de gaten in de zaaischijven gezogen en gaan via de roterende schijf naar het uitwerpgebied, waar het vacuüm wordt onderbroken en het zaad precies in de grond wordt geplaatst. Dankzij het compacte ontwerp van de Miniair Nova ondersteunt een minimale valhoogte de exacte afleg.

Het overtollige zaad bij de gaten wordt met behulp van instelbare verenelaars verwijderd en teruggevoerd naar de zaadstroom. De toevoer van het zaad uit de 4 liter kunststof zaadbak wordt geregeld met behulp van een hoeveelheidsplaat, zodat de terugstroom van het overtollige zaad naar de zaad invoer ten allen tijde gegarandeerd is. Een roerder bij de zaadstroom voorkomt verstoppingen en vastlopen, waardoor een constante aanvoer van zaad naar de zaaischijf wordt gegarandeerd.

Een kleine luchtstraal maakt de gaten in de zaaischijf vrij van stof en eventuele zaadresten, zodat de zaden elke keer weer perfect worden meegenomen. De vorm van de pulserende reinigingsnozzle is gepatenteerd. De pulserende reinigingsnozzle is gemonteerd op een luchtbalg en is eenvoudig te verwisselen. Het zaaihuis is eenvoudig te openen en kan worden voorzien van allerlei verschillende zaaischijven. Deze kunnen ook eenvoudig en zonder gereedschap worden verwisseld dankzij de speciale zaaischijfmontage. Een leegloopklep op de trechter maakt het eenvoudig om deze geheel te legen, indien nodig. Als alternatief kan het overgebleven zaad worden verwijderd met behulp van een optionele zaadzuiger die aan het frame kan worden bevestigd.

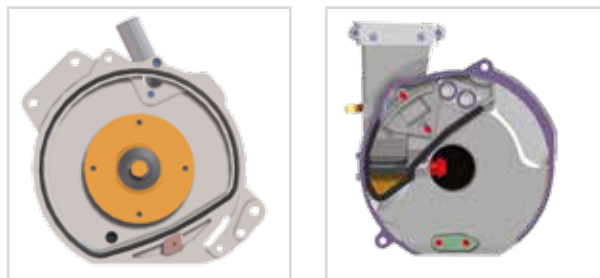

Lagere onderhoudskosten.

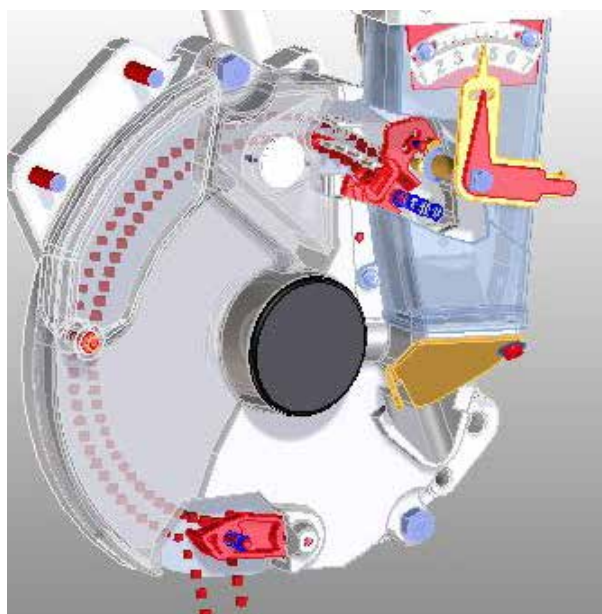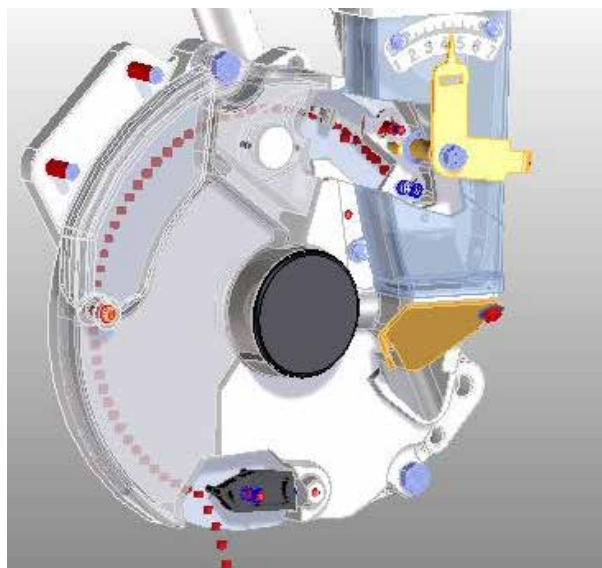

MINIAIR NOVA FRAME CONCEPT

LICHTGEWICHT EN UITERST STABIEL

Het Miniair Nova frame is gebaseerd op het bekende Kverneland Monopill frame. Bestaande uit zowel starre- als hydraulisch parallel opklapbare modellen, met een werkbreedte van 2.5 tot 6 meter (bredere opties mogelijk op aanvraag).

De 7.00-12AS-banden zijn standaard gemonteerd en zorgen voor een lage bodembelasting tijdens het zaaien. De banden drijven de versnellingsbak aan. Er zijn maximaal 11 zaaihuizen met één versnellingsbak verbonden. De banden bevinden zich achter de werkbalk in dezelfde lijn als de precisiezaaihuizen. Ze balanceren de machine en zorgen er zo voor dat deze exact op koers blijft. De banden zijn buiten de zaaibedden of tussen de rijen gepositioneerd.

Eenvoudig en kostenefficiënt.

De machine kan worden aangepast voor veld-, bed- of rijenteeltsystemen via de gaten op de instelbalk aan de band (foto's 1 en 2). De standaard versnellingsbak is voorzien van een automatische kettingspanningsregeling en maakt een zaaiafstand van 0,9 - 43,4 cm mogelijk. De kettingwielen kunnen zonder gereedschap worden verwisseld (afbeelding 3). Er zijn ook markeurs optioneel verkrijgbaar.



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Star frame van 2 tot 6.5 meter



Parallel hydraulisch frame 6m



Parallel hydraulisch frame in transportpositie



Dubbele zaairij



Twin zaairij



Enkele zaairij

Dubbele zaairij
met een minimale rijbreedte
van 24 cm en een
rijafstand van 5-11 cm.



Twin row
met een minimale
rijbreedte van 21 cm



Enkele zaairij
met een minimale
rijbreedte van 11 cm



ZAAIRIJ VARIANTEN

DIEPTECONTROLE MET HET TANDEMWAGEN

Het concept van het zaaihuis bestaat uit een parallellogram tandemwagen met een aangekoppeld aluminium zaaihuis. De diepte van de rij wordt door het voor- en achterwiel geleid en kan aan alle omstandigheden worden aangepast om een hoog evenwicht te bereiken. Het neerwaartse gewicht van het zaaihuis kan naar behoefte worden verlaagd of verhoogd via een instelbare veer-belasting en -ontlasting. De valhoogte is zeer laag, waardoor het zaad nauwkeurig in de zaaivoer valt.

Gekoppelde voor- en achterste loopwielen zorgen voor een consistente zaaidiepte. De zaaidiepte kan snel, traploos en eenvoudig via een spindel op de tandemwagen worden ingesteld. Zodra de eerste rij is ingesteld, zorgt een schaalverdeling ervoor dat de diepte op alle rijen wordt toegepast. Met behulp van een hefmechanisme kan het zaaihuis voor onderhoudswerkzaamheden of als het aantal werkrijen gereduceerd moet worden, omhoog en vastgezet worden.

Het zaaihuis kan worden uitgerust met verschillende loopwielen en afdekkers, zodat het mogelijk is om de zaaimachine aan te passen aan de kwaliteit van de bodem. Er is ook een lange uitvoering van de tandemwagen, die optioneel kan worden uitgerust met een tussendrukrol en een extra verstelbare toestrijker.




EXACTE PLAATSING VAN ZADEN MET HET JUISTE ZAAIKOUTER


Als het gaat om het kiezen van een zaaikouter, zijn er verschillende interessante opties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen tussen het standaard kouter voor een normale plaatsing en een breedzaaikouter voor een brede plaatsing.

Verskillend aanbod van zaaikouters.

Ook in het Kverneland gamma is er een twin zaaikouter. In dit geval wordt het standaard zaaikouter in twee delen geleverd die het mogelijk maken om twee rijen zaad te zaaien met behulp van één zaaihuis. Deze twin zaaikouter is verkrijgbaar in 7 cm en 10 cm breedte, met een minimale afstand tussen de rijen van 21 cm. De standaard en twin zaaikouter zijn beide voorzien van een verdeelpunt dat bij slijtage gemakkelijk kan worden vervangen. Een windflap aan het einde van de zaaikouter zorgt voor een precieze bescherming van het zaad zelfs onder winderige omstandigheden. Een microgranulaat aansluiting is als optie verkrijgbaar.

De “dubbelrijige” zaaischijf spreidt de plaatsing van het zaad, waardoor de ruimtelijke verdeling van de afzonderlijke planten wordt geoptimaliseerd om optimaal gebruik te maken van de voedingsstoffen, het licht en het water.

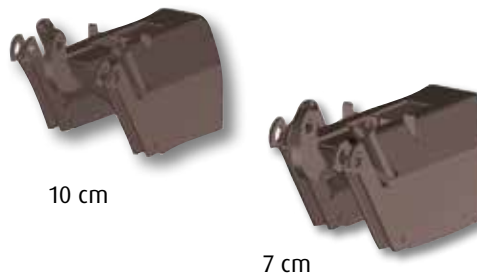

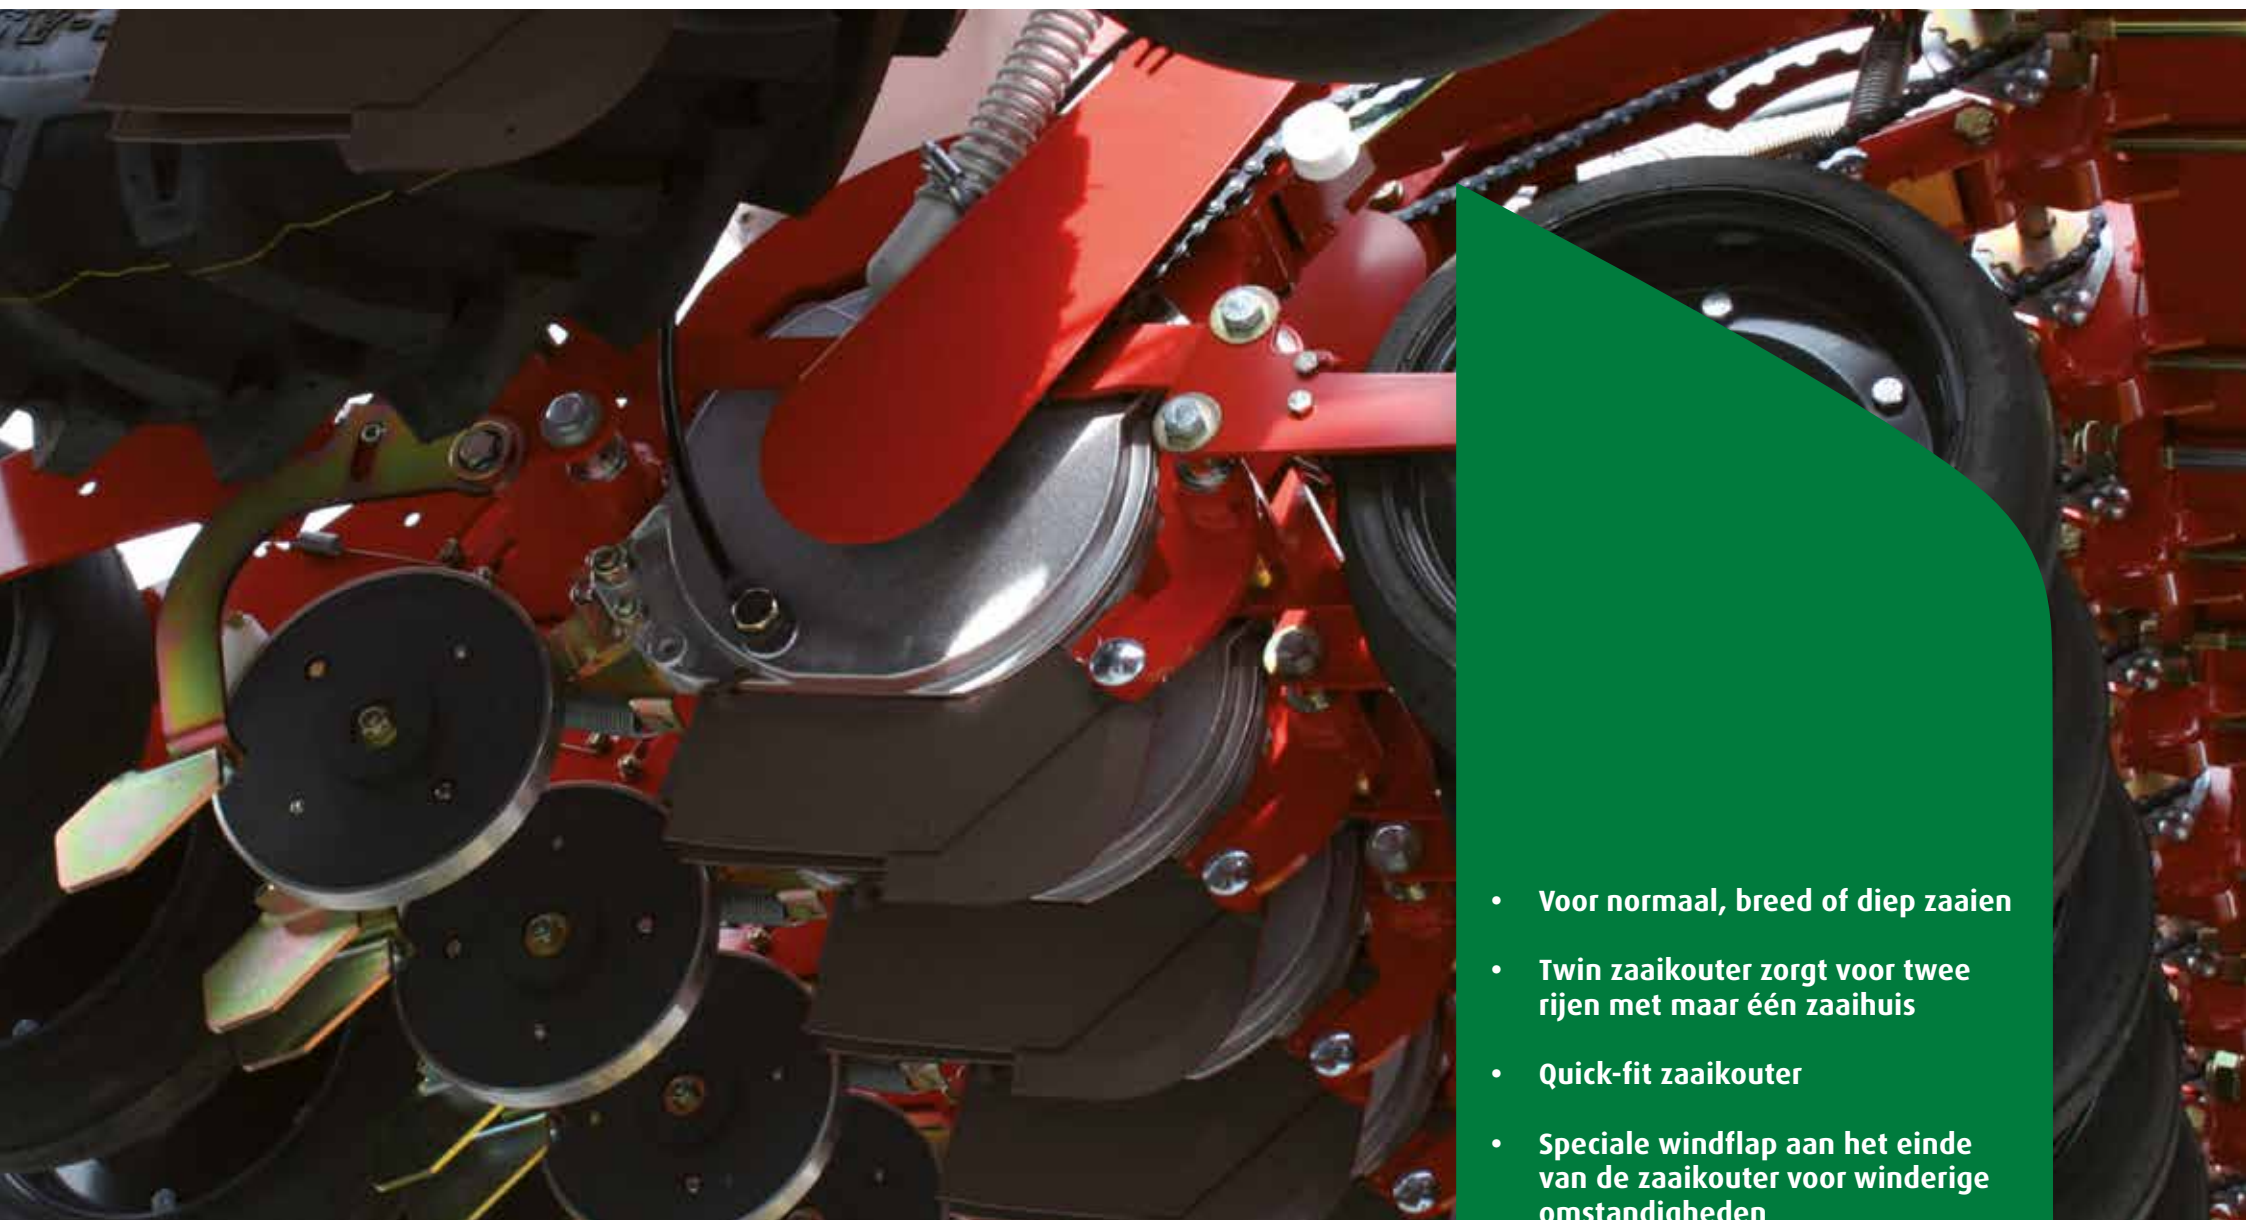


- Voor normaal, breed of diep zaaien
- Twin zaaihouder zorgt voor twee rijen met maar één zaaihuis
- Quick-fit zaaihouder
- Speciale windflap aan het einde van de zaaihouder voor winderige omstandigheden


ZAAIEN OP VLAKLAND, BEDDEN EN RUGGEN VOOR PROFESSIONELE GROENTETELERS

Het zaaien in ruggen gebeurt voornamelijk op grond die de neiging heeft om stilstaand water vast te houden. Vooral bij lichtgekleurde en vochtige grond resulteert dit in een snellere opwarming in het voorjaar. De wortels bereiken sneller diepere bodemlagen. Door het creëren van de ruggen wordt het veld verdeeld in hoogteverschil. In de voren is er de mogelijkheid om een ondervrucht te telen.


*Veelzijdigheid en betrouwbaarheid
zijn de sleutel.*

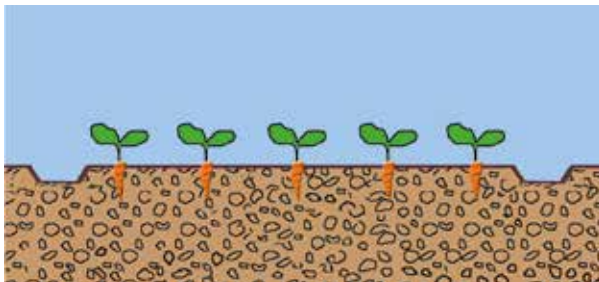

ZAAIEN OP VLAKLAND

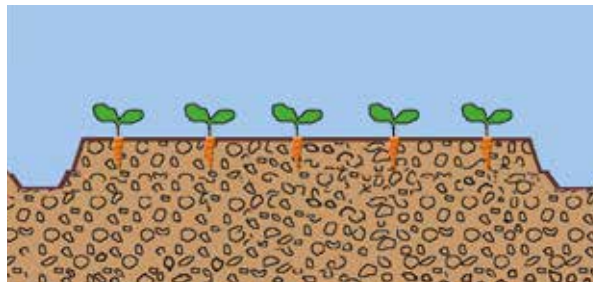

ZAAIEN OP BEDDEN

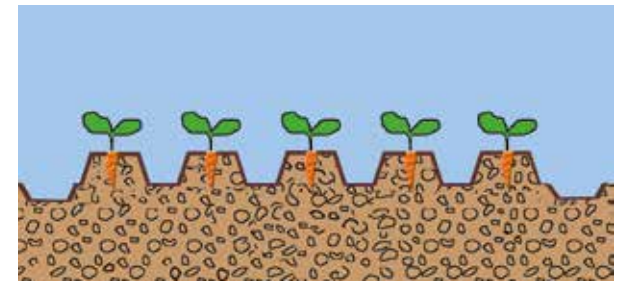

ZAAIEN OP RUGGEN





EENVOUDIGE AANPASSINGEN

PROFESSIONELE FUNCTIES

De Miniair Nova combineert een functioneel ontwerp met precisie en productiviteit voor een exacte plaatsing van het zaad, een hoog rendement en een eenvoudige bediening. Dat bespaart tijd en garandeert succes. Door professionals voor professionals!

- Instelling van de rijbreedte door middel van het element over de hoofdbalk te verschuiven
- Snelle en comfortabele instelling van de zaaidiepte door een spindel
- Leegloopklep en optioneel geïntegreerde zaadzuiger voor een snelle en restenvrije leging
- Uitwisselbare kouters
- Instelbare veerbelasting en veerontlasting
- Eenvoudige aanpassing van de framehoogte
- Veerbelaste, zelfuitlijnende reinigungsnozzle en eenvoudig instelbare hoeveelheidsplaat



Gebruikersvriendelijk

- Uitstekend overzicht
- Volledige controle over de machine vanuit de cabine

Milieuvriendelijk

- Nauwkeurige en gedefinieerde toediening
- Zaaigoed besparen

Rendement op investering

- Besparing op de kosten van zaden
- Toename van de kiemkracht en de opbrengst

State-of-the-art technology voor de professionele boer.



Uien



Wortels

Groenten voor de groothandel

Om de groothandelsmarkten te voorzien van hoogwaardige kwalitatieve en traditionele groenten is teler JK Fresh uit Shropshire gefocust op zaainauwkeurigheid en zaadplaatsing om een consistente aanvoer te kunnen garanderen. Daarom heeft het bedrijf gekozen voor een 3-bed Miniair Nova om de koriander, fenegriek, spinazie, boerenkool, dille, peterselie en munt een goede start te kunnen geven. “We hebben een nauwkeurige zaaddosering en -plaatsing nodig, zodat elk gewas gelijkmatig groeit”, legt bedrijfsleider Bill Preece uit. “We kiezen ervoor om in etappes te zaaien, waarbij we elk gewas opsplitsen in kleine blokken en op verschillende grondsoorten werken. stelt ons ertoe in staat om onze oogstdata te spreiden, zodat we de markten maximaal kunnen bevoorraden, zodra het gewas rijp is”.

“Deze keer hebben we gekozen voor een drie-bed starre machine met een ketting toestrijker,” zegt Bill. “Gezien het feit dat we veel over de weg moeten reizen om toegang te krijgen tot veel percelen land die we bewerken, had ons opklapbare model zaaimachine het zwaar in de achterhef van de trekker. We hadden een sterkere en nauwkeurigere zaaimachine nodig.” En volgens Bill Preece, stelt de nieuwe zaaimachine op het gebied van nauwkeurigheid niet teleur. “Er zijn geen missers, en de afstand tussen de zaden is veel beter, waardoor we het beste uit de bedden kunnen halen om onze opbrengsten te maximaliseren,” zegt Bill. “Fenegriekzaden staan precies op een onderlinge afstand van 2 cm per zaadje.”



ORIGINELE ONDERDELEN & SERVICES

FOCUS OP JOUW BUSINESS

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① DUURZAAM - HOGE KWALITEIT ONDERDELEN
 - ② MEER DAN 100 JAAR ONDERDELEN KENNIS
 - ③ SUPPORT VAN EEN GROOT DEALERNETWERK
 - ④ 24/7 ONDERDELEN SERVICE
 - ⑤ GOED GETRAINDE TECHNICI BIJ DE DEALER

MYKVERNELAND SMARTER FARMING ON THE GO

Een gepersonaliseerd online platform op maat gemaakt voor jouw machines

Met MYKVERNELAND krijg je het voordeel van gemakkelijke toegang tot onze online service tools.

Direct toegang tot informatie over toekomstige ontwikkelingen en updates, gebruikers- en onderdelen handleidingen veel gestelde vragen en VIP aanbiedingen. Alle informatie bij elkaar geplaatst op één platform.



REGISTREER JOUW MACHINE NU:
MY.KVERNELAND.COM

ENKELE ZAAIRIJ

Standaard uitgerust met:

1. Rubber Farmflex glad
280 x 65mm loopwiel voor
2. Standaard zaaikouter
4. Rubber Farmflex glad met ring
280 x 65mm loopwiel achter
5. Tand toestrijker achter


Verschillende mogelijkheden:

- 1.1 Farmflex glad rubber 280 x 65mm
- 1.2 Frontwiel RVS
- 1.3 Farmflex glad rubber 280x60mm
- 1.4 Farmflex glad rubber 300x100mm
- 2.1 Standaard zaaikouter
- 2.2 Breed zaaikouter 65mm
- 3.1 Tussendrukrol met RVS loopvlak
- 3.2 Tussendrukrol met rubber loopvlak
- 3.3 Tussendrukrol gietijzeren wiel met RVS band
- 3.a. Ketting toestrijker
- 3.b. Instelbare toestrijker


Optioneel:

3. Tussendrukrol met
instelbare toestrijker

- 4.1 Farmflex glad rubber 65 x 280mm
- 4.2 Achterwiel RVS
- 4.3 Farmflex-perswiel met kraalring
- 4.4 Farmflex plat wiel 280x60mm
- 4.5 Farmflex glad 300x100mm
- 4.6 Kooiwiel 280x65mm
- 5.1 Ketting toestrijker
- 5.2 Tanden toestrijker
- 5.3 Instelbare toestrijker

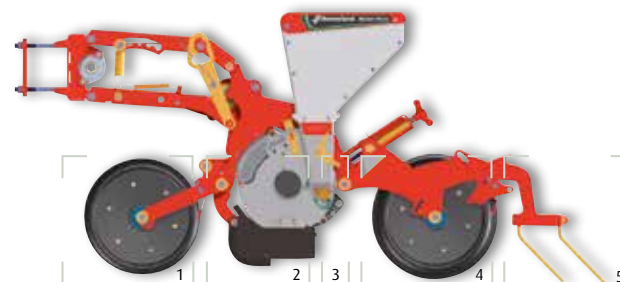

TWIN ZAAIRIJ

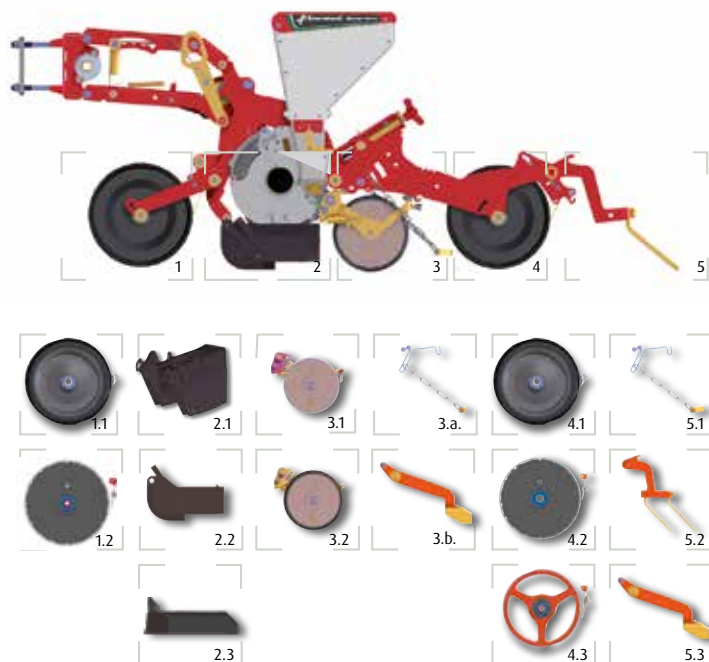


Standaard uitgerust met:

1. Breed farmflex loopwiel, 250 x 140mm
2. Dubbele kouter 7cm of 10cm
4. Breed farmflex loopwiel, 250 x 140mm
5. Tanden toestrijker achter

Verschillende mogelijkheden:

- | | |
|--|--|
| 1.1 Breed farmflex loopwiel, 250 x 140mm | 4.1 Breed farmflex perswiel, 250 x 140mm |
| 1.2 Loopwiel, roestvrij staal | 4.2 Achterwiel RVS |
| 2.1 Twin kouter 7cm of 10cm | 4.3 Kooiwiel 280x140mm |
| 2.2 Enkele kouter voor twin rijen | 5.1 Ketting toestrijker |
| 2.3 Bandkouter 65mm | 5.2 Tanden toestrijker |
| 3.1 Tussendrukrol met RVS loopvlak | 5.3 Instelbare toestrijker |
| 3.2 Tussendrukrol met rubber loopvlak | |
| 3.a. Ketting toestrijker | |
| 3.b. Instelbare toestrijker | |

DUBBELE ZAAIRIJ

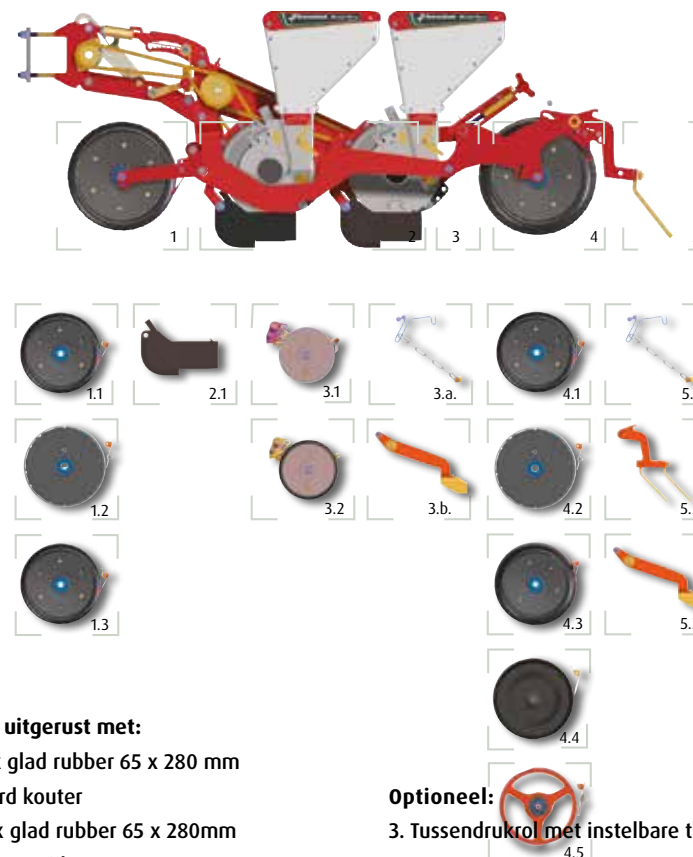

Standaard uitgerust met:

1. Farmflex glad rubber 65 x 280 mm
2. Standaard kouter
4. Farmflex glad rubber 65 x 280mm
5. Tanden toestrijker

Verschillende mogelijkheden:


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1 Farmflex glad rubber 65 x 280 mm | 4.1 Farmflex glad rubber 65 x 280 mm |
| 1.2 Frontwiel RVS | 4.2 Achterwiel RVS |
| 1.3 Farmflex breed rubber 250x140mm | 4.3 Farmflex glad rubber met ring 65 x 280 mm |
| 2.1 Standaard zaaikouter | 4.4 Achterwiel glad rubber |
| 3.1 Tussendrukrol met RVS loopvlak | 5.1 Ketting toestrijker |
| 3.2 Tussendrukrol met rubber loopvlak | 5.2 Tanden toestrijker |
| 3.a. Ketting toestrijker | 5.3 Instelbare toestrijker |
| 3.b. Instelbare toestrijker | |

Optioneel:

3. Tussendrukrol met instelbare toestrijker

TECHNISCHE GEGEVENS

MINIAIR NOVA frame									
Frame	star	star	star	star	star	star	star	star	opklapbaar
Gewicht frame (kg)	355	360	380	655	665	670	680	740	970
Werkbreedte (m)	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00	6.50	6.00
Aantal rijen, max. (enkele zaairij)	14	19	23	28	32	32	32	32	32
Aandrijving 540 tpm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulische blazer aandrijving	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Banden 7.00 AS; 2.0 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parkeersteunen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Standaardversnellingsbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Markeurs handbediend	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Markeurs hydraulisch tot 4 mtr (2x e.w.)	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Markeurs hydraulisch dubbel scharnierend	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Microgranulaatstrooier	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zaadzuiger	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verlichting	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hectareteller	○	○	-	○	○	○	○	○	○

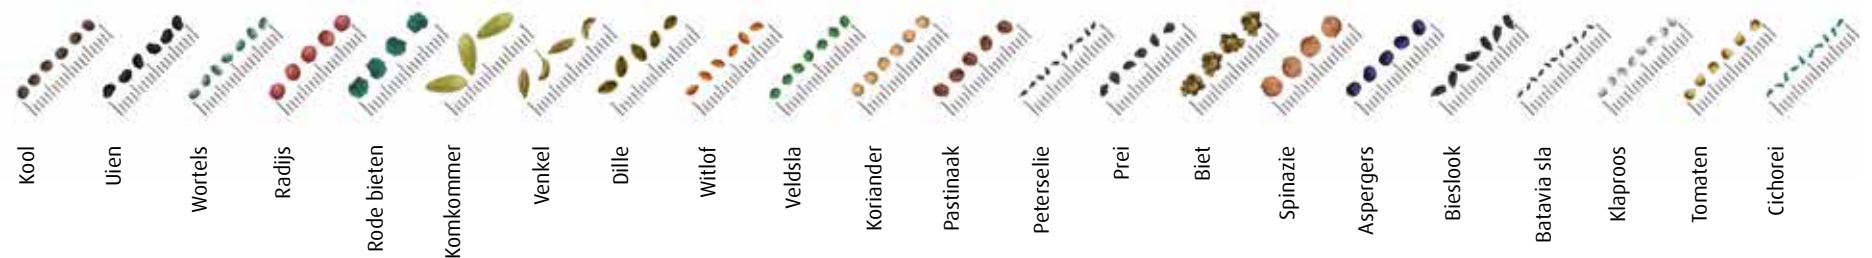

MINIAIR NOVA zaaihuis (zonder zaaischijf)	Enkele zaairij	Twin zaairij	Dubbele zaairij
Parallelogram ophanging met geïntegreerde ketting aandrijving	●	●	●
Standaard kouter met Quick-Fit gietijzeren punt	●	●	●
Breedzaaikouter	○	○	-
Twin kouter 7 cm	-	●	-
Twin kouter 10 cm	-	○	-
Tussendrukrol met rubber loopvlak	○	○	○
Tussendrukrol met RVS loopvlak	○	○	○
Grote variatie in voor- en achterloopwielen	○	○	○
Grote variatie in zaaischijven	○	○	○
Rijafstand minimaal (cm)	11	20	24
Rijafstand dubbele zaairij tussen de kouters (cm)	-	-	5 - 11
Grote variatie in toestrijkers	●	●	●
Zaadbak inhoud (l)	4	4	2 x 4
Gewicht zaaiement (kg)	28	40	54

- Standaard uitrusting
- Accessoires
- Niet beschikbaar



De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties en accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw lokale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent.

® = merk bescherming in de EU

© Kverneland Group Soest GmbH

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

nl.kverneland.com