



Satio

PNEUMATISCHE SOLO ZAAIMACHINE

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Om het maximale uit uw onderneming te halen, is het van belang uw bedrijfsvoering te ontwikkelen en eventueel verder uit te breiden – niet alleen qua gewasopbrengsten, maar ook wat betreft uw saldo per hectare. Door gericht management op bodemvruchtbaarheid, kan de productiviteit en de rentabiliteit van uw bodem verbeteren. Ongunstige aspecten minimaliseren en positieve uitkomsten omarmen zorgen voor een verbeterde bodemvruchtbaarheid.

Succes is het resultaat van het stellen van heldere doelen, van het uitstippelen van een passende strategie en van het op de juiste manier investeren in de toekomst. Voor het behalen van de maximale opbrengst met een hoge kwaliteit, zijn de juiste plannen en apparatuur nodig. Voor uw werkzaamheden wilt u gebruikmaken van slimme oplossingen die u helpen om gemakkelijker en winstgevender te werken. Dan hebt u oplossingen nodig die lastige, veeleisende omstandigheden minder complex maken.





The iM Farming logo appears when the implement can be connected to our smart farming systems and accessories, essential for managing your business.

... ZAAIEN

Effectief zaaien begint bij het kiezen van het juiste moment en als de grond er klaar voor is. Hiermee krijgt uw gewas een optimale start.

UW KVERNELAND

INTELLIGENTE LANDBOUW OPLOSSINGEN

Kies de beste oplossing voor u en uw land. Combineer de hoogst mogelijke opbrengsten met duurzaamheid. Dit begint bij de juiste grondbewerking. U bent afhankelijk van verschillende factoren die moeten passen bij uw specifieke omstandigheden, zoals bodemstructuur, vruchtwisseling, verwerken van stro en groenbemesters, economische en ecologische aspecten.

De keuze is aan u!

U moet rekening houden met milieutechnische- en juridische kwesties. Van conventionele methoden met ploeg tot ploegloze grondbewerking: de balans van de werkzaamheden op het juiste moment moet worden gevonden om met de beste bodemgesteldheid (lucht, vocht, biologische activiteit, enz.) een hoog rendement te behalen, met een minimum aan energie, tijd en investering. Hiervoor biedt Kverneland een volledig gamma van intelligente landbouw-oplossingen.

CONVENTIONELE GRONDBEWERKING

Conventionele grondbewerking

- **Intensieve** teeltmethode
- Volledige kering van de bodem door bijvoorbeeld ploegen
- Minder dan 15-30% gewasresten op het bodemoppervlak
- Zaaibedbereiding door een (aftakas-) aangedreven werktuig of speciale zaaibed-eg
- Hoge fytosanitaire werking door verminderde druk van onkruid en schimmelsekten - minder herbiciden en fungiciden nodig
- Betere droging en snellere toename van bodemtemperatuur voor beter beginontwikkeling en nutriëntenabsorptie

CONSERVERENDE GRONDBEWERKING

Mulch grondbewerking (niet kerende grondbewerking)

- Fors **gereduceerde** igrondbewerking zowel in diepte als frequentie
- Meer dan 30% van de residuen blijven op het bodemoppervlak
- Verlengde rustperiode van de bodem
- Cultivator en/of schijven verwerken de gewasresten in de bovenste 10cm grond voor stabiele draagkrachtige grond
- Grondbewerking over de volle breedte - zaaibed bereiding en zaaien in één werkgang
- Bescherming tegen bodemerrosie met minder bodem- en waterverlies
- Verbetering van bodemvocht retentie

Strip Tillage (stroken bewerking)

- **Strooksgewijs** losmaken van de grond voor of tijdens het zaaien van maximaal 1/3 van de rijbreedte (Loibl, 2006). Tot 70% van het bodemoppervlak blijft onaangeroerd
- Strip-till combineert de voordelen van drogen en opwarmen van conventionele grondbewerking, met de bodembescherming voordelen van no-till door alleen de strook grond te bewerken waar wordt gezaaid
- Exacte bemesting in de stroken
- Bodembescherming tegen erosie en droogte

No-Till (Verticale grondbewerking)

- **Extensieve** methode
- Verticaal werken met grond vermijdt horizontale lagen 'zolen' of verdichtingen
- Toenemende waterinfiltratie, wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen
- De wortels van de planten bepalen de gezondheid van de plant, aangezien zij voedingsstoffen en water leveren, en bepalend zijn voor een hoge opbrengst
- Een sterke set van wortels maken planten beter bestand tegen wind en droogte
- Indirecte energie-input



EFFICIËNT

PRESTATIES

NAUWKEURIG

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De Kverneland Satio biedt kostenefficiënte zaai techniek die essentieel is voor een nauwkeurige zaadaflieg en een maximale opbrengst. Landbouwers worden geconfronteerd met uitdagingen zoals onzekere wettelijke situaties, onvoorspelbaar weer, de noodzaak om herbiciden te beperken, opkomende onkruidresistentie en stijgende energie- en arbeidskosten.

De Satio solo zaaimachine werkt onafhankelijk van van de zaaibedbereiding, waardoor gericht zaaien mogelijk is op het optimale moment voor de beste teeltomstandigheden. Wintergerst profiteert bijvoorbeeld van een goed zaaibed. Door zich alleen op het zaaien te richten, maakt de Satio hogere snelheden en ondieper zaaien mogelijk. Deze werkwijze vereist minder vermogen, minimaliseert bodemverdichting, vermindert het aantal trekkersporen en verlaagt het brandstofverbruik. Het juiste moment en de zaadaflieg met het CX-II kouter zorgt voor minimale verstoring van de bodem en een optimale opkomst van het zaad.

SATIO F - DE OPKLAPBARE SOLO ZAAIMACHINE

EFFICIËNT MET VEEL CAPACITEIT

De zaadtank van de opklapbare Satio F-modellen (5.00 en 6.00 m werkbreedte) biedt een grote inhoud van 1.700 l. Het elektrisch aangedreven ELDOS doseersysteem (1-400kg/ha) in e-com of e-bas versie biedt maximaal gebruiksgemak. Een snelheidsensor met radar registreert de snelheid om de relevante dosering op het juiste moment te handhaven. De Satio F in de e-com versie is volledig ISOBUS compatibel.

De CX-II kouters zijn bevestigd aan de kouterbalk en bieden de keuze uit rijafstanden van 12,5 cm of 25 cm voor aanpassing aan individuele landbouwsystemen (gewasmanagement, vermogensbehoefte, onkruidsoort en -druk, beperkte klimaatfactoren, zaadtype, bodemgesteldheid enz.) De kouterdruk wordt mechanisch ingesteld met een zwengel of kan optioneel hydraulisch worden bediend vanuit de cabine. Drukwielen ondersteunen de afstelling van de zaaidiepte en verbeteren het contact tussen bodem en zaad voor een betere opkomst.

Om het comfort te verhogen, is de zaaidiepte van de Satio F-modellen standaard centraal verstelbaar via afstandhouders. De afstandhouders zitten aan beide zijden van de trekkop en passen de hoogte van de dieptewielen aan. De waarde op de schaalverdeling van de afstandhouders geeft de positie van de pijl aan. De wijzer wordt afgesteld via de topstang van de trekker om een gelijkmatige zaaidiepte van de voorste en achterste kouters te garanderen.

Een volledige reeks opties zoals voor-opkomstmarkeurs, S-tand naloopeg, wegverlichtingsset en LED-werklampen zijn beschikbaar om de machine te voldoen aan al uw wensen.

*Onafhankelijk zaaien
van de grondbewerking.*

Compact ontwerp met
zwaartepunt dicht op trekker
vereist laag hefvermogen.



OPTIMALE DOSERING MET ELDOS AUTOMATISCH EN VEILIG

ELDOS is het elektrisch aangedreven doseersysteem voor Kverneland pneumatische zaaimachines. Het is ultramoderne technologie voor een perfecte zaadafleg.

ELDOS wordt aangestuurd door Kverneland e-com of e-bas software. De e-com versie is volledig ISOBUS-compatibel. Door de automatische sectiecontrole, genaamd GEOCONTROL, kan het doseersysteem automatisch stoppen/starten. Dubbele en/of gemiste zaden op kopakkers of oneven gevormde percelen worden zo vermeden. Speciale sensoren zorgen voor volledige bediening vanuit de trekkercabine.

Het e-bas systeem bevat de basiselektronica om de functies van de machine te bedienen en te controleren via de Focus 3-terminal. Het e-bas systeem bestuurt het ELDOS doseersysteem, de rijsporen, de hectareteller en de ventilatorsnelheidsregeling.

Zelfbesturend en betrouwbaar.

De kalibratie verloopt automatisch en een reeks uitwisselbare zaaddoseerroten kan verwisseld worden - zelfs als de zaadtank vol is - zonder dat er gereedschap nodig is. Sensoren controleren de doseerroten en de kalibratieklep en waarschuwen als per ongeluk de verkeerde roteren per ongeluk worden ingebouwd of als de klep niet gesloten is. Een kalibratiezak en een set digitale weegschalen worden standaard meegeleverd.



Voor nog meer precisie,
verbindt uw werktuig met
een ISOBUS-terminal.



Rotor 1
voor granen met hoog gewicht



Rotor 2
voor grassoorten of



vergelijkbaar
Rotor 3
voor koolzaad en kleine zaden



Rotor 4
voor granen met laag gewicht



Rotor 5
voor maïs, zonnebloemen en
groenbemesters



- **Gemakkelijk wisselen van rotores**
- **Vijf rotores voor alle soorten zaden en meststoffen**
- **Zelf-monitorend systeem**
- **Doseerhoeveelheden van 1-400 kg/ha**
(afhankelijk van werkbreedte en snelheid)
- **Eenvoudige en automatische kalibratie**



SATIO - DE STARRE SOLO ZAAIMACHINE COMPACT EN LICHTGEWICHT

De Kverneland Satio is de optimale keuze voor kleine en middelgrote bedrijven en wordt gekenmerkt door zijn compacte en lichtgewicht ontwerp. Het lage zwaartepunt maakt een laag benodigd vermogen mogelijk vanaf 70 pk. Werkbreedtes van 3.0 en 4.0 m zijn beschikbaar.

De zaadtank van de Satio heeft een lage vulhoogte en biedt een inhoud van 750 liter die kan worden uitgebreid tot 1000 liter. De wielen lopen in het spoor van de trekker en zorgen voor een constant contact met de bodem en drijven de mechanische doseerunit aan. Ze kunnen eenvoudig worden aangepast aan elke spoorbreedte. Sporenwissers maken de rijsporen los voordat het zaad wordt geplaatst.

De mechanische dosering biedt zaadhoeveelheden van 2 tot 380 kg/ha. Voor de elektronische besturing van de Kverneland Satio zijn de FGS- en Signus-systemen beschikbaar. Daarom zijn er slechts twee enkelwerkende ventielen nodig om de ventilatoraandrijving en de markeurs te bedienen.

Uitgerust met vastgeklemdde CX-II kouters kan de zaaidiepte worden ingesteld bij elke afstelling van het perswiel of via de kouterdrukverstelling. De S-tand naloopeg zorgt voor de juiste afdeklaag.



MECHANISCHE DOSEERSYSTEEM

HET SYSTEEM IN DETAIL

De centrale doseerunit meet nauwkeurig elke gewenste hoeveelheid zaad van 2kg/ha tot 380kg/ha.

Voor het zaaien van fijne zaden, bijv. koolzaad of gras, kan de doseerunit traploos worden ingesteld op fijn zaaigoed/micrometrie door middel van een spindel, zonder dat er gereedschap nodig is.

Het centrale, volledig gesloten cellenwiel van het doseerapparaat meet nauwkeurig de vereiste hoeveelheid zaad en loost het in de venturikegel waar het gemengd wordt met de luchtstroom, en dan door de stijgbuis en de zaadafgifteslangen naar de kouters. De stijgbuis met de verdeelkop bevindt zich beschermd in de tank en zorgt voor een nauwkeurige diagonale verdeling.




Instelling voor
normaal zaad





Instelling voor fijne zaden,
met roterende borstel



Geen gereedschap nodig voor afstellingen

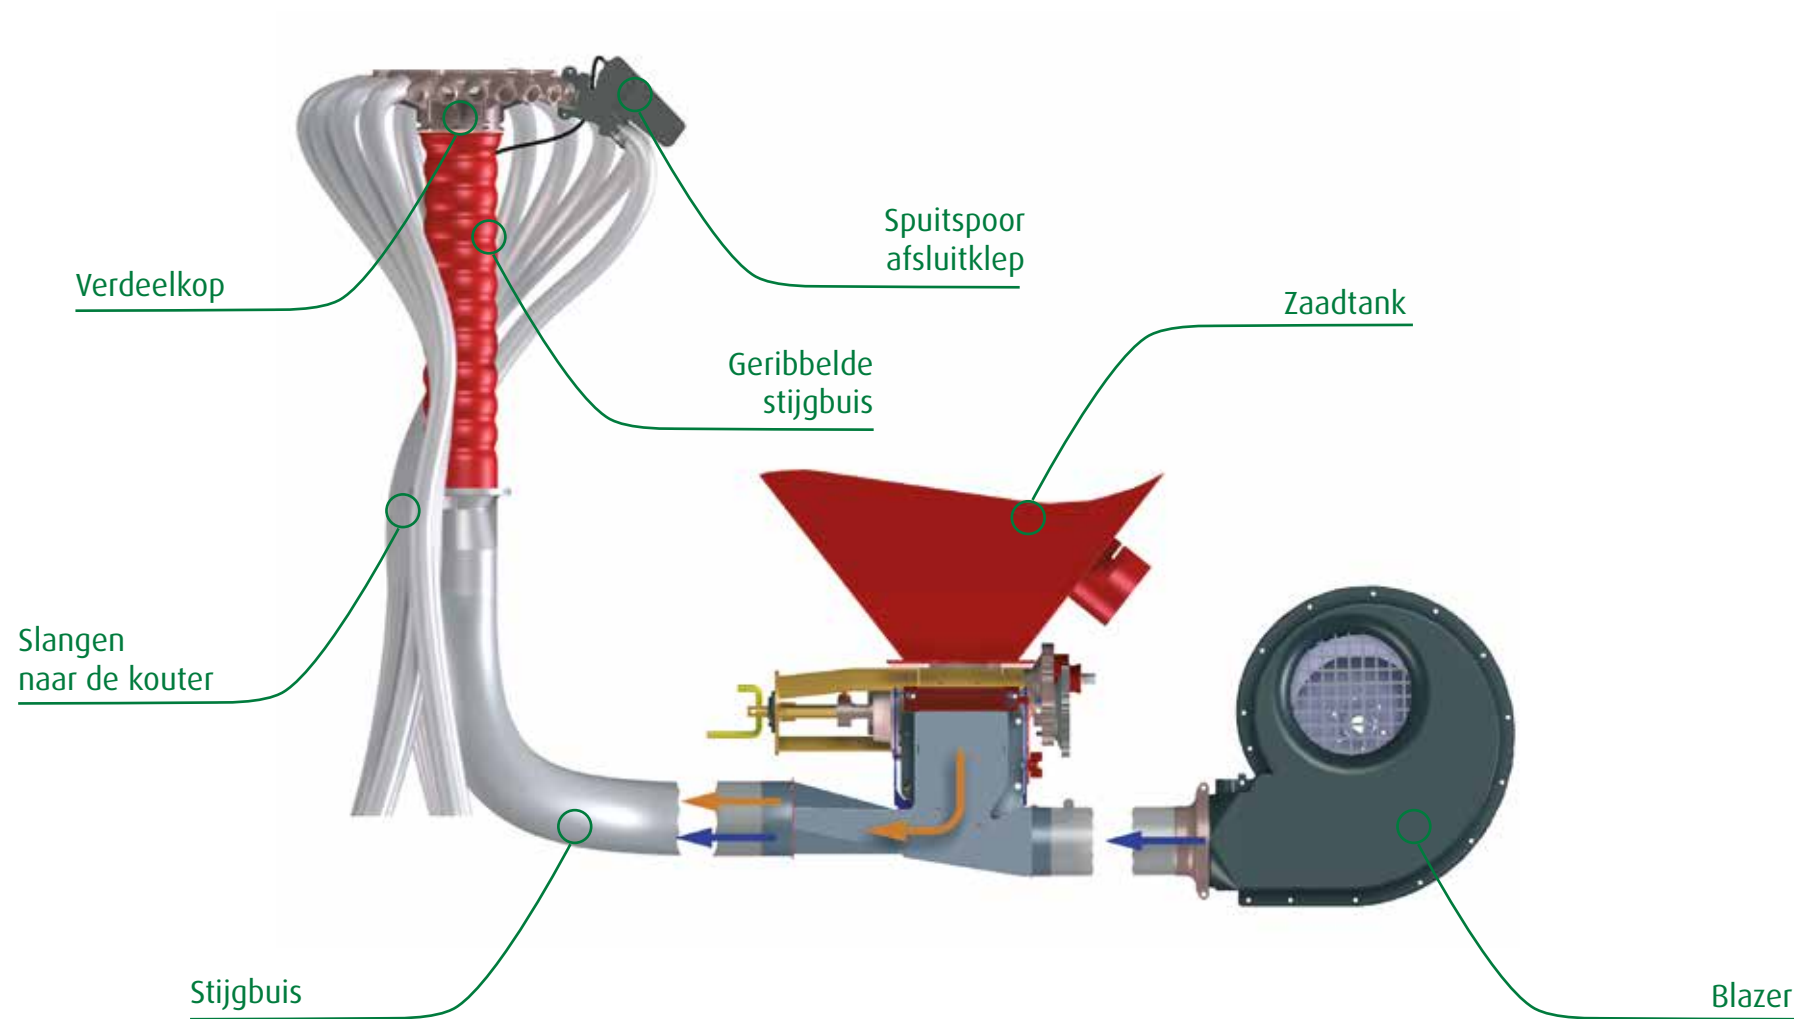

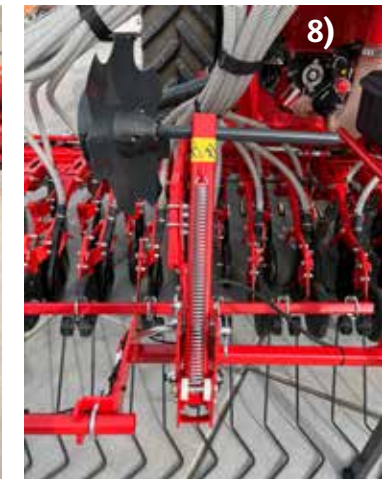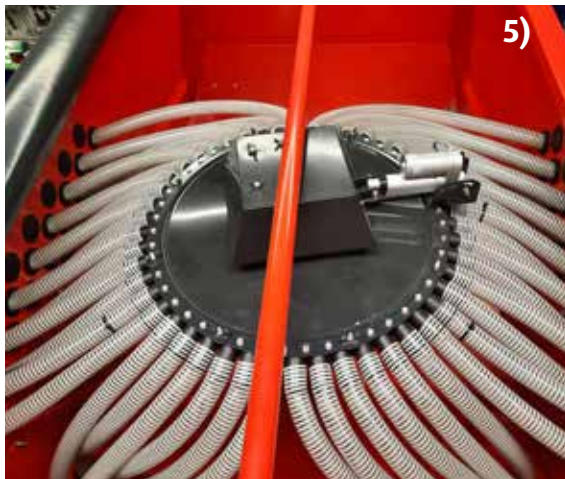

- 1) Satio F goede toegang tot ELDOS
- 2) Satio F LED werklamp
- 3) Satio F radar snelheidssensor
- 4) Satio F laag niveau sensor (3 stappen)
- 5) Satio F elektrische halfbrede afsluiter, verdeelkop met 135mm buis, tot 8 afsluiters)
- 6) Satio & Satio F: optie om de spoorbreedte te wijzigen
- 7) Satio & Satio F: Optie wegverlichtingskit voor goede zichtbaarheid
- 8) Satio & Satio F: Optie van voor-opkomst markeur
- 9) Satio verdeelkop met 100mm buis, tot 8 afsluiters)
- 10) Satio laag niveau sensor
- 11) Satio kalibratieklep onder het mechanische doseersysteem sluit automatisch door het starten van de ventilator

GEBRUIKSVRIENDELIJKE INSTELLINGEN VOOR EEN PERFECTE ZAAIDIEPTE

De Satio-modellen zijn zonder gereedschap eenvoudig aan te passen aan alle bodemomstandigheden. Dit aanpassingsvermogen zorgt voor een efficiënte werking in diverse omstandigheden.

De zaaidiepte van de opklapbare modellen kan zonder gereedschap centraal worden aangepast via afstandhouders. De waarde op de schaal moet overeenkomen met de schaalverdeling van de wijzer die via de topstang van de trekker is ingesteld om een gelijkmatige zaaidiepte te garanderen. Daarnaast wordt de Satio F en de zaaidiepte van de starre Satio bij elk kouter ingesteld als er een perswiel aanwezig is, en/of met de centrale kouterdrukverstelling. De standaard kouterdruk wordt mechanisch ingesteld via een slinger. Een optionele hydraulische versie op de Satio F zorgt voor flexibiliteit en aanpassing aan de specifieke operationele behoeften van de bodem. Om de impact op de bodem te verminderen, is de spoorbreedte instelbaar en maakt de geïntegreerde sporenwisser de rijsporen van de trekker en de zaaimachine los.

De positie van de mechanische doseerinrichting of ELDOS is ontworpen voor gemakkelijke en ergonomische toegang. Dit vereenvoudigt het legen en reinigen van de zaadtank. Een beschermende gereedschapskist met roteren, weegschaal en kalibratieapparatuur is altijd bij de hand. Een instelbare sensor voor laag niveau kan van buitenaf worden ingesteld.

De druk en hoogte van de optionele naloopeg wordt ingesteld met een zwengel. De weegschaal maakt eenvoudige controle mogelijk, zelfs als de volledige eg is opgetild. Om de agressiviteit van het werk aan te passen, kan ook de hoek van de tandsegmenten worden veranderd.



De druk en hoogte van de S-tand naloopeg worden ingesteld met een zwengel. De hoek kan ook worden aangepast om de agressiviteit van de bewerking aan te passen.

De kouterdruk kan eenvoudig aangepast worden met een zwengel. Optioneel, op het Satio F-model, is een hydraulische afstelling beschikbaar. Er is geen extra gereedschap nodig.

Precies en gelijkmatig

De 325mm stalen schijf en het vlakke profiel met een schijfhoek van 5.4° trekt een smalle gleuf die zorgt voor een lage tekkracht.

Gebruiksvriendelijk

De CX-II kouter is volledig onderhoudsvrij en eenvoudig in gebruik. Een voorgespannen veer zorgt voor een optimale indringing tot 50 kg druk.

Optimaal bodemcontact

De aandrukwielen (Ø 250mm x 42mm) kunnen in vaste of flexibele positie worden ingesteld om snel te kunnen aanpassen aan veranderende weers-, bodem- of werkomstandigheden. Een schraper is beschikbaar voor kleverige bodems.

Instelling van de zaaidiepte

De zaaidiepte kan worden geregeld centraal via afstandhouders (Satio F), door de kouter druk en individueel bij elke kouter door het gat/ pis systeem van de perswielinstelling.

Maximale ruimte


De afstand van 445 mm tussen beide kouter rijen zorgt voor een optimale flow tussen de kouters waarbij de aandrukwielen zorgen voor een optimaal zaad / bodem contact , zelfs bij hogere residuhoeveelheden.

12.5 OF 25cm

rijafstand

CX-II KOUTER

VOOR PERFECTE ZAADAFLEG

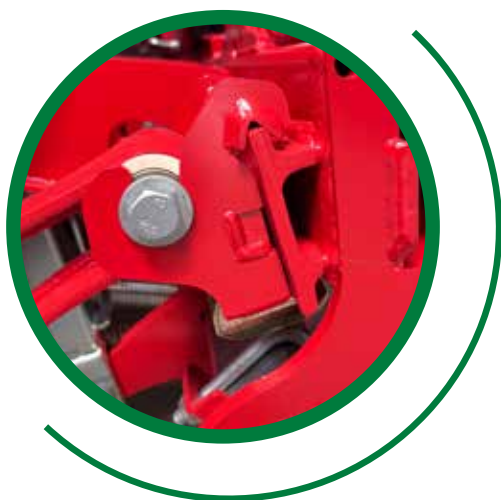

De CX-II kouters, met of zonder aandrukwielen, worden vastgeklemd aan de kouterbalk, waardoor de afstand tussen de rijen kan worden aangepast. Vanaf de fabriek is een rijafstand van 12,5 of 25 cm mogelijk. De CX-II kouters verspringen in twee rijen en zorgen voor een nauwkeurige zaadafleg. De vlakke snijhoek van de stalen schijf vereist minder kouterdruk om een constante zaaidiepte tot 6cm te bereiken en zorgt voor een soepele werking. Dankzij de combinatie van stalen schijf en flexibele kunststof schijf zijn er geen onafhankelijke schrapers nodig. Het kouter is volledig onderhoudsvrij!

Goede indringing met minder kracht

Voor natte en kleverige bodems zijn CX-II kouters zonder aandrukwielen verkrijgbaar. Het speciale gebogen schijfontwerp biedt voldoende draagvermogen. Extra gewicht wordt bespaard en maakt het kostenefficiënt.

Aandrukwielen verhogen het zaad-bodemcontact en ondersteunen de fijnafstelling van de zaaidiepte. De diepte instelling gebeurt zonder gereedschap. Drie aanpassingen aan de bodemgesteldheid garanderen een perfecte plaatsing van het zaad. Voor vlakke en egale grond kan de machine in de vaste stand worden gezet. In kluitachtige of stenige omstandigheden wordt de machine in de flexibele stand gezet voor een soepele loop en een perfecte bodemvolgning. In extreem natte omstandigheden kan het aandrukwiel geheven worden. Op licht kleverige grond is een optionele schraper aanbevolen.



Geklemd CX-II kouter



Met aandrukwiel



Vast



Flexibel



Geheven

De zaaidiepte bij de CX-II kouters kan nauwkeurig worden ingesteld met een pin, met 15 instellingen op de Satio en zes op de Satio F. De Satio F heeft ook een centrale diepteinstelling voor meer precisie.

ISOBUS

EENVOUDIGE INSTELLINGEN

Dankzij de ISOBUS-compatibiliteit kunnen alle hydraulische instellingen, inclusief het ELDOS doseersysteem (kalibratie, zaadhoeveelheid) on the go worden aangepast met behulp van de ISOBUS-terminal. De bestuurder heeft een volledig overzicht van alle instellingen en kan ze controleren tijdens het zaaiproces.

De Satio F heeft één enkelwerkend ventiel nodig voor de ventilatoraandrijving en drie dubbelwerkende (DA) ventielen voor markeurs, opklappen en hydraulische aanpassing van de kouterdruk. Deze functies kunnen vanuit de cabine worden bediend. Dankzij ISOBUS-functionaliteit kunnen ze worden beheerd via de ISOBUS-terminal.

Satio F-functies bestuurd met de ISOBUS-terminal:

- In- en uitklappen
- Kouterdruk
- Markeurs
- ELDOS doseerunit

Compatibel met alle ISOBUS-terminals.

Alle aansluitingen, zowel hydraulisch, ISOBUS of elektrisch, zijn gemakkelijk oegankelijk en duidelijk geordend op de aankoppelbok.



*iM FARMING -
slim, efficiënte,
eenvoudige landbouw*

Wees een PRO in het verhogen van productiviteit

De **IsoMatch Tellus PRO** 12-inch terminal biedt u de optimale oplossing voor een alles-in-één besturingssysteem in de cabine. Het is het centrum voor het verbinden van alle ISOBUS machines, precisielandbouwtoepassingen en Farm Management systemen. Het biedt alles wat u nodig hebt om het maximale uit uw machines en gewas te halen en kosten te besparen op kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en zaden door het gebruik van automatische sectiecontrole en variabele dosering. Met de unieke dubbele schermfunctie geeft het u de mogelijkheid om twee machines en/of processen tegelijkertijd te bekijken en te beheren.

*Verbeter uw prestaties
Maximale efficiëntie,
minimale verspilling*

Eenvoudig controlebeheer

De **IsoMatch Tellus GO+** is een kostenefficiënte 7-inch terminal, speciaal ontwikkeld voor het beheer van de machine op een eenvoudige manier. Stel de machine eenvoudig in met de softtoetsen en gebruik eenvoudig de harde toetsen en draaiknop schakelaar voor optimale controle tijdens het rijden.



FOCUS 3

VOORDELIGE BEDIENINGSTERMINAL



Op de Focus 3-terminal draait het e-bas-systeem om alle elektronische basisfuncties van de machines, zoals het ELDOS doseersysteem, de sensor voor het lage niveau van de zaadtank en verschillende systemen. Focus 3 is niet compatibel met ISOBUS en ondersteunt geen GPS-signalen of -toepassingen.

Het geeft informatie over hectares, km/h en ventilatorsnelheid. Ze worden weergegeven op een groot, duidelijk digitaal display. De Focus 3 heeft ook een volledige diagnosefunctie voor het testen van machinesensoren en -uitgangen.

Focus 3: e-bas systeem niet ISOBUS-compatibel

- Controle van ELDOS
- Controle van rijsporen
- Hectare meter
- Snelheidsregeling
- Laag niveau regeling
- km/h

iM CALCULATOR APP

GRATIS TE DOWNLOADEN

Met GPS is het voor de landbouwer mogelijk om nauwkeurig te zaaien, strooien en spuiten zonder overlap. De iM Calculator app berekent de kostenbesparing door gebruik te maken van deze GPS functionaliteiten.

De iM Calculator-app voor tablets is gratis te downloaden in de App Store of Google Play store. U vindt de online calculator op onze homepage:
<http://imcalculator.kvernelandgroup.com/#/>



Bespaar zaad en geld!

ORIGINELE ONDERDELEN & SERVICES

FOCUS OP JOUW BUSINESS

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① DUURZAAM - HOGE KWALITEIT ONDERDELEN
 - ② MEER DAN 100 JAAR ONDERDELEN KENNIS
 - ③ SUPPORT VAN EEN GROOT DEALERNETWERK
 - ④ 24/7 ONDERDELEN SERVICE
 - ⑤ GOED GETRAINDE TECHNICI BIJ DE DEALER

MYKVERNELAND SMARTER FARMING ON THE GO

Een gepersonaliseerd online platform op maat gemaakt voor jouw machines

Met MYKVERNELAND krijg je het voordeel van gemakkelijke toegang tot onze online service tools.

Direct toegang tot informatie over toekomstige ontwikkelingen en updates, gebruikers- en onderdelen handleidingen veel gestelde vragen en VIP aanbiedingen. Alle informatie bij elkaar geplaatst op één platform.



REGISTREER JOUW MACHINE NU:
MY.KVERNELAND.COM

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Satio		Satio F	
Machine type	Satio 1030	Satio 1040	Satio 1050 F	Satio 1060 F
Frame	gedragen		gedragen opklapbaar	
Werkbreedte (m)	3.0	4.0	5.0	6.0
Transportbreedte (m)	3.0	4.0	3.0	3.0
Tankinhoud(l)	750		1,700	
Opzetrand zaadtank (l)	Ø 250		-	
Snelafvoer zaadtank	●		●	
Laag niveau sensor	●		●	
Aankoppeling boven	CAT II / CAT III		CAT II / CAT III	
Aankoppeling beneden	CAT II / CAT III N / CAT III		CAT II / CAT III N / CAT III	
Type wiel	26x12.00		26x12.00	
Doseerunit & rijsporen systeem				
Aandrijving 1000 rpm	○		○	
Aandrijving 540 rpm	○		○	
Hydraulische ventilatoraandrijving	●		●	
ELDOS elektrisch aangedreven doseerunit (nr.)	-		● (1)	
Radarsnelheidssensor	-		●	
Mechanische doseerunit (nr.)	● (1)		-	
Micro meting	●		●	
e-bas elektronica (Focus 3)	-		●	
e-com elektronica (IsoMatch Tellus Pro/Tellus GO+)	-		●	
FGS - Systeem voor rijpaden	○		-	
Signus - rijpadschakeling en monitoring	○		-	
Regeling doseerunit	-		●	
Aanpassing zaaisnelheid	-		●	
Zaadhoeveelheid (min. - max.)	2 - 380kg/ha		1 - 400kg/ha	
Afsluiters voor rijpaden	○		○	
Ø Verdeelbuis (mm)	100		135	
Elektrische uitschakeling halve breedte	-		○	
Mechanische uitschakeling halve breedte	○		-	
Markeurs	○		○	

Model	Satio		Satio F	
Machine type	Satio 1030	Satio 1040	Satio 1050 F	Satio 1060 F
Frame	gedragen		gedragen opklapbaar	
Werkbreedte (m)	3.0	4.0	5.0	6.0
Kouters & aanpassingen				
Aantal kouters 12,5cm afstand (aantal)	● (24)	● (32)	● (40)	● (48)
Aantal kouters 25 cm afstand (aantal)	● (12)	● (16)	● (20)	● (24)
CX-II kouter incl. aandrukwiël	●		●	
CX-II kouter speciale schijfvorm zonder aandrukwiël	○		○	
CX-II kouterschijf Ø (mm)	325		325	
Aandrukwiël Ø (mm)	250 x 42		250 x 42	
Kouterdruk CX-II schijfkouter (kg)	5 - 50		5 - 50	
Mechanische kouterdrukregeling met slinger	●		●	
Hydraulische kouterdrukregeling	-		○	
Mechanische centrale zaaidiepte-instelling	-		●	
Overig				
S-tand naloop (10mm)	○		○	
Sporenwisser	●		●	
Kalibratiekit	●		●	
Gereedschapskist	○		●	
Hydr. inklapbare markeur met ingekeepte schijf	○		○	
Opstap / platform	●		●	
LED werklampen	-		○	
Wegverlichtingsset	○		○	
Olievulling hydr. ventilator 4400 U/min (l/min)	30		30	
Min. benodigd vermogen (pk/kW)	73/54	98/72	122/90	146/108
Gewicht (kg)	780 - 1260	880 - 1450	1370 - 2160	1450 - 2350

● Standaard ○ Optie - Niet beschikbaar

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en voor wereldwijde verspreiding. Onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen kunnen voorkomen en de informatie kan daarom geen basis vormen voor een juridische claim tegen Kverneland Group. Beschikbaarheid van modellen, specificaties en optionele uitrusting kunnen per land verschillen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer. Kverneland Group behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de getoonde of beschreven specificaties te wijzigen, functies toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen. Veiligheidsvoorzieningen kunnen van de machines zijn verwijderd, alleen ter illustratie, om de functies van de machines beter te kunnen weergeven. Om risico op letsel te voorkomen, mogen veiligheidsinrichtingen nooit worden verwijderd. Als het verwijderen van veiligheidsinrichtingen noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden, neem dan contact op met de juiste assistentie of toezicht van een technisch medewerker. © Kverneland Groep Soest GmbH

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.nl