Cirkelschudders

4 - 14 rotoren

Fanex Cirkelschudders

My way of Farming!

Werken op het land, het runnen van mijn bedrijf en de verbinding met de natuur. Landbouw is mijn manier van leven, en ondanks dat het soms best lastig kan zijn, raak ik nooit zat van de dagelijkse taken om mijn land en vee te onderhouden. Ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door trouw te blijven aan mijn persoonlijke overtuigingen, ervaringen en het toepassen van de juiste strategie.

Ik beïnvloed en geef mijn eigen toekomst vorm door vakmanschap met moderne technologie te combineren, door het gebruik van de beste werktuigen. Ik zoek actief naar nieuwe kansen, door innovatief te zijn in mijn manier van werken. Ik werk hard om goed gewas te laten groeien. Mijn vee is mijn passie, ik voorzie ze alleen van het beste. Mijn bedrijf laat zien wie ik ben, omdat ik mijn hart en ziel leg in het werk wat ik doe.

Landbouw gaat over passie; over groei en ontwikkeling van mijn gewas, mijn bedrijf, mijzelf, mijn manier.

CompactLine
modellen

Gedragen schudders

Vicon Fanex 464-524

Onderhoudsvriendelijke en compacte schudders.
Werkbreedte 4.6-5.2m.

Vicon Fanex 604-804

Onderhoudsvriendelijke en compacte schudders.
Werkbreedte 6.05-8.05m.

ProLine
modellen

Gedragen schudders in 3-pt. hef

Fanex 554-684-764-904-1124

Nieuwe generatie gedragen schudders - sterke aandrijflijn - compact in transport.
Werkbreedte 5.5, 6.8, 7.6, 9.0 en 11.2m.

Schudders met transport wielstel

Vicon Fanex 904C-1124C

Gedragen schudders met transport wielstel.
Werkbreedte 9.0m.

Getrokken schudders met transport wielstel

Vicon Fanex 1344C-1564C

Getrokken schudders met transport wielstel.
Werkbreedte van 13.4m en 15.6m.

CompactLine
onderhoudsvriendelijke aandrijving

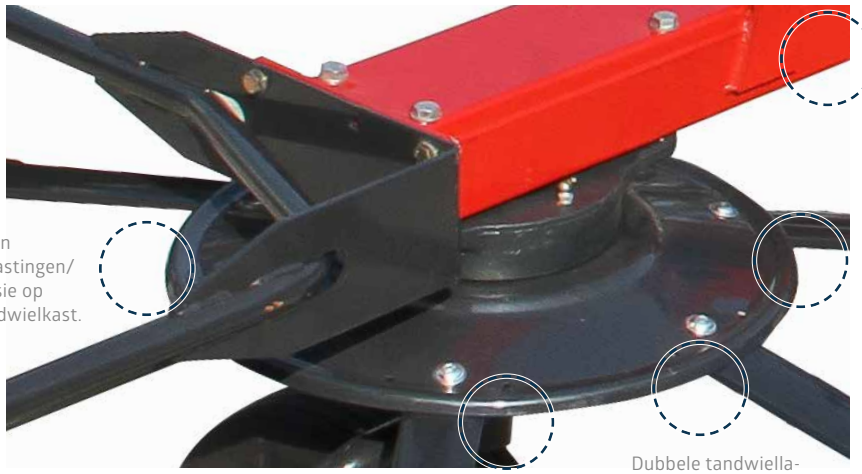

Tandwielkast maakt geen deel uit van het hoofdframe.

Geen belastingen/ torsie op tandwielkast.

Stabiele, torsiestijve tandwielkoppeling in één behuizing.

Compacte onderhoudsvriendelijke tandwielkast, met één smeernippel.

Dubbele tandwiellagers geven veel steun aan gehele rotor.

“***Eenvoudig*** en efficiënt afstellen”

“***Tandwielkast*** maakt geen deel uit van het hoofdframe”

ProLine
onderhoudsvrije aandrijving

“***Onderhoudsvrije tandwielkast*** – permanente smering in oliebad”

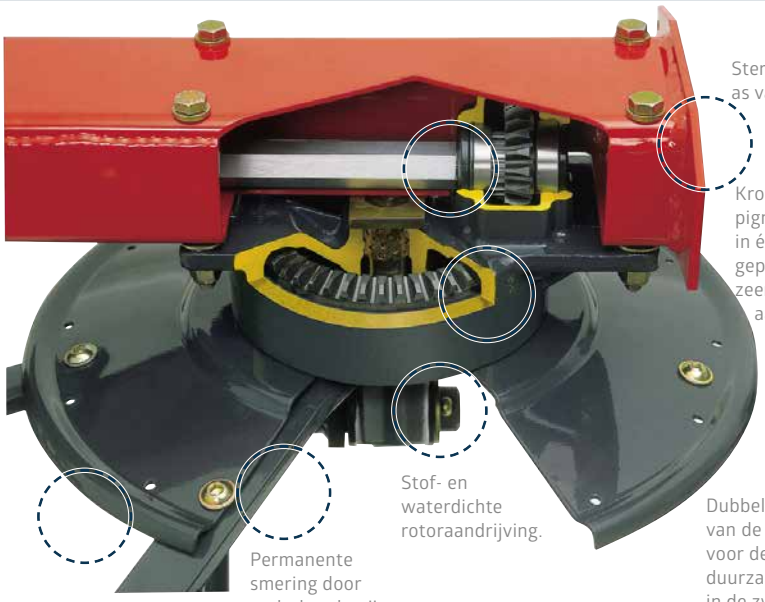

Een sterk betrouwbaar hart
Vicon ProLine schudders zijn voorzien van een uniek ontworpen zelfstandige rotor. De ProLine rotor is onderhoudsvrij, dankzij de gesloten oliebad aandrijving, waardoor de rotor wordt voorzien van constante smering.

De rotoren maken geen onderdeel uit van het frame, maar zijn onderaan het frame bevestigd. Hierdoor komen er geen krachten op de rotoren en worden deze opgevangen door het frame. Dit verhoogt de levensduur.

De ProLine tandwielkast bestaat uit een robuuste behuizing uit één stuk met daarin kroon- en pignonwiel. Het kroonwiel is direct in de behuizing gemonteerd middels een dubbele lagering. De dubbele lagering van de 6-kantige aandrijfas houdt de as stevig op z’n plek, zelfs in de zwaarste omstandigheden.



Sterke constructie draagframe
De Fanex schudders zijn opgebouwd met als basis een vernieuwd hoofdframe, gemaakt uit één stuk staal met slechts één lasnaad - voor maximale stijfheid. De verbindingsstukken aan de binnenzijde van het frame zorgen voor een zeer robuuste constructie, waardoor de Fanex schudders geschikt zijn voor de zwaarste omstandigheden.

De sterke aandrijfassen en dubbele kruiskoppelingen zorgen voor een soepele en efficiënte vermogensoverdracht door het frame naar elke rotor met een nauwkeurige bodemvolging.

De scharnierpunten van het frame zijn voorzien van onderhoudsvrije kogellagers voor maximale duurzaamheid.*

*Alleen bij ProLine

Super-C tanden – gelijkmatig schudbeeld, ***schoon werk***

De Super-C tanden hebben een gelijke lengte en staan garant voor een schone opname van de maaizwaden en een gelijkmatige spreiding. Verontreiniging van het ruwvoer wordt door het stapsgewijs doorkammen van de grasstoppel voorkomen. De gelijkmatige belasting van de beide tandhelften verlengt de levensduur aanzienlijk*.

De platte stalen tandarm maakt het draagvlak en de krachtoverdracht tussen rotorplaat en tandarm maximaal. Er is immers meer contact dan met een ronde tandarm. Een doorslaggevend voordeel van de Vicon Fanex.

De Super-C tanden zijn verplaatsbaar in drie posities, om de schudhoek aan te passen naar de verschillende omstandigheden.

De dikte van de tanden is maar liefst 10 mm en hebben een kruldiameter van 80 mm. Dit maakt de Super-C tanden uiterst flexibel en sterk en zijn daarmee de beste in de markt!

> “***Een luchtig en gelijkmatig verdeeld*** gewas versnelt het droogproces”

Neem het voortouw

Fanex schudders dragen bij aan het tot stand brengen van een goede ruwvoederwinnig, zelfs in moeilijke weersomstandigheden. Bij het mogelijk omslaan van weer, is het belangrijk dat de uitrusting hierop kan anticiperen.

De Fanex schudders hebben de juiste eigenschappen voor een snel droogproces van het gewas. De Fanex Super-C tanden, werken met een grote overlap, dankzij het rotorontwerp:

- gelijke tandlengte
- consistente belasting
- langere levensduur
- eenvoudig in opslag
- directe start van de draaibeweging

Optioneel derde wiel voor een nog betere bodemvolging.

*CompactLine standaard C-tanden met kruldiameter van 68 mm en 9 mm dikke tanden.

“***20% grotere kruldiameter*** dan overige merken”

De Super-C tand
Om een hoge kwaliteit ruwvoer van het land te krijgen, is het van belang dat het gras wordt opgepakt en vervolgens luchtig en gelijk wordt verspreid. Verontreiniging van het ruwvoer wordt door het stapsgewijs doorkammen van de grasstoppel voorkomen.

Het gewas wordt gelijkmatig verdeeld over een grote afstand, zodat het natte gewas bovenop het droge komt te liggen.

Tanden met een gelijke lengte hebben als groot voordeel dat er een gelijkmatige belasting ontstaat op beide tanden waardoor er een lange levensduur ontstaat. De Fanex Super-C tanden zijn gemaakt van een 10 mm dik metaal. De diameter van de krul is maar liefst 20% groter dan normaal, waardoor deze uiterst flexibel zijn en een grote levensduur is gewaarborgd.

Grote overlap zorgt ervoor dat het gewas gelijkmatig wordt verdeeld.

Links: Super C-tand 10mm
Rechts: Standaard C-tand 9mm

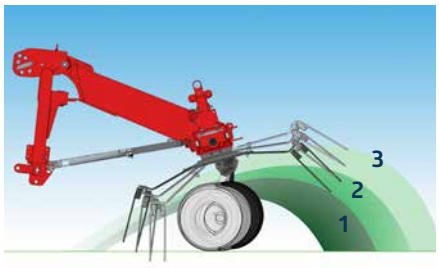

Zonder gereedschap de schudhoek verstellen in 3 stappen.

De weg naar kwaliteitsruwvoer
Met de drievoudige schudhoekverstelling bereikt u een optimale afstemming op alle werkomstandigheden en een snellere droging in dezelfde tijd, bij minimale verliezen. Zo krijgt u kwaliteitsruwvoer.

De juiste schudhoekinstelling geeft een aanzienlijke verbetering van het droogproces. Stel de rotoren in voor een agressieve werking of kies voor een meer vlakke afstelling voor een zachtere behandeling.

Stabilisatoren
voor een snelle en gelijkmatige gewasstroom

Stabilisatoren
De Vicon stabilisatoren zorgen voor een uitstekende bodemvolging. De constructie van de stabilisatoren dragen bij aan een gemakkelijke en gelijke verdeling van het gras. De speciaal ontwikkelde draagframes met zo ver mogelijk uit elkaar staande aankoppelingspunten verlenen de machines een rustige loop en stabiliteit. Vooral bij bredere machines een absolute must.

Dit garandeert zelfs bij 50 km/u transportsnelheid de hoogst mogelijke stabiliteit en betrouwbaarheid.

- Grote afstand tussen.
- Aankoppelingspunten, voor een zo rustig mogelijke loop.
- De machine slingert niet, d.w.z. een gelijkmatig schudbeeld.
- Diepe aankoppeling aan de driepuntsbok, voor een veilige afsteuning bij transport
- De schudder gaat niet oplopen bij heuvelafwaarts rijden, waardoor in alle posities een optimaal resultaat wordt verkregen.

“***Vlotte en gelijkmatige verdeling*** van het gras”

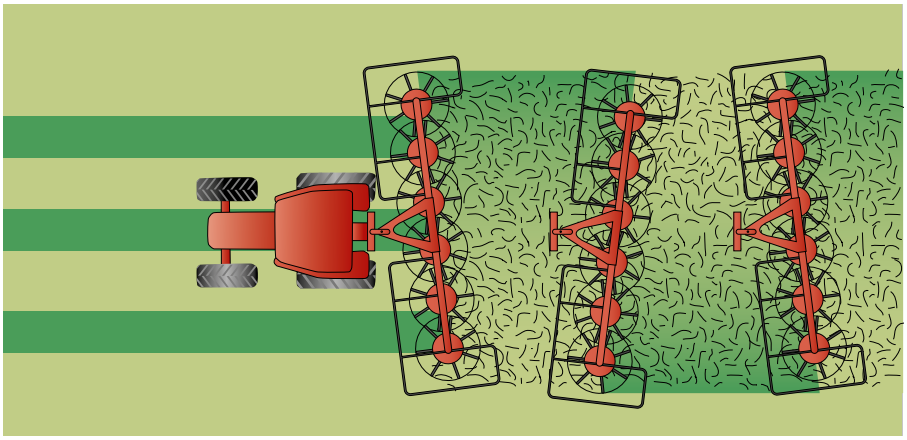

Overige systemen

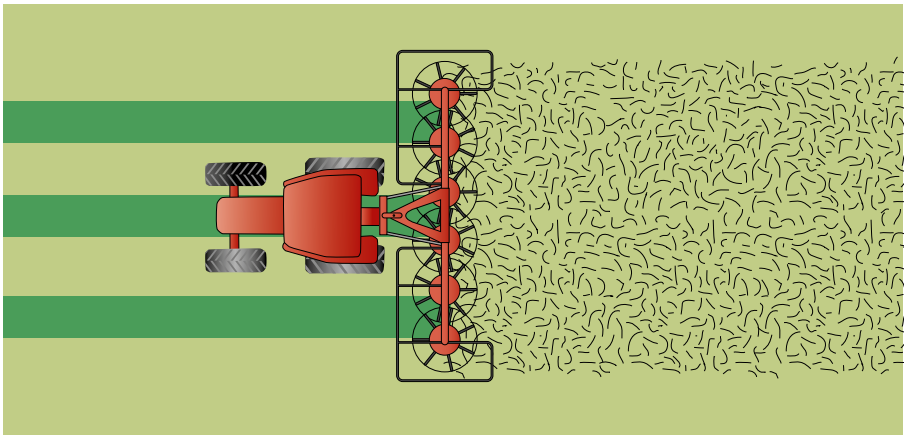

Vicon Fanex stabilisatoren

FANEX PROLINE ROTOR
SCHUDDERS
My way of Farming!

ProLine

Fanex 1344C-1564C
Werkbreedte: 13.4 - 15.6m

Fanex 904C-1124C
Werkbreedte: 9.0 - 11.2m

Fanex 554-684-764-904-1124
Werkbreedte: 5.5 - 11.2m

Serieus gemak - Grote werkbreedte, ***Eenvoudige bediening***

Hoge productiviteit
Fanex 1344C en 1564C bieden meer productiviteit in alle gewassoorten. Met breedtes van 13.4 m en 15.6 m is de Fanex ontworpen met het oog op een uitstekende gewaskwaliteit. Alle elementen zijn ontworpen voor intensief gebruik, gericht op het leveren van optimale productiviteit en minder stilstand, met zeer laag onderhoudsniveau voor eenvoudige, plezierige bediening.

Met 12 of 14 rotoren met kleine diameter, zijn deze schudders ontworpen om uitstekend te schudden onder vrijwel alle omstandigheden. Het rotorontwerp met kleine diameter zorgt voor een grote overlap tussen de rotoren, voor een efficiënt oppakken en draaien van het gewas en een perfecte verdeling over de volledige werkbreedte.

Minimaal onderhoud
De bestuurder van deze schudder zal genieten van de eenvoudige onderhoud specificaties met lange intervallen. De smeerpunten zijn beperkt tot een minimum, de aandrijflijn (behalve de aftakas), rotoren en de meeste verbindingen zijn onderhoudsvrij.

De Fanex 1344C en 1564C kunnen eenvoudig in drie stappen worden uitgeklapt. Eerst wordt hij met het enkelwerkende ventiel uit de transportbeugels getild. Vervolgens wordt hij uitgeklapt naar de kopakkerpositie via het dubbelwerkende ventiel. Tot slot wordt hij neergelaten door het enkelwerkende ventiel in de zweefstand te zetten.

> “***Nieuw innovatief*** bodemvolgend systeem met een zeer flexibel frame”

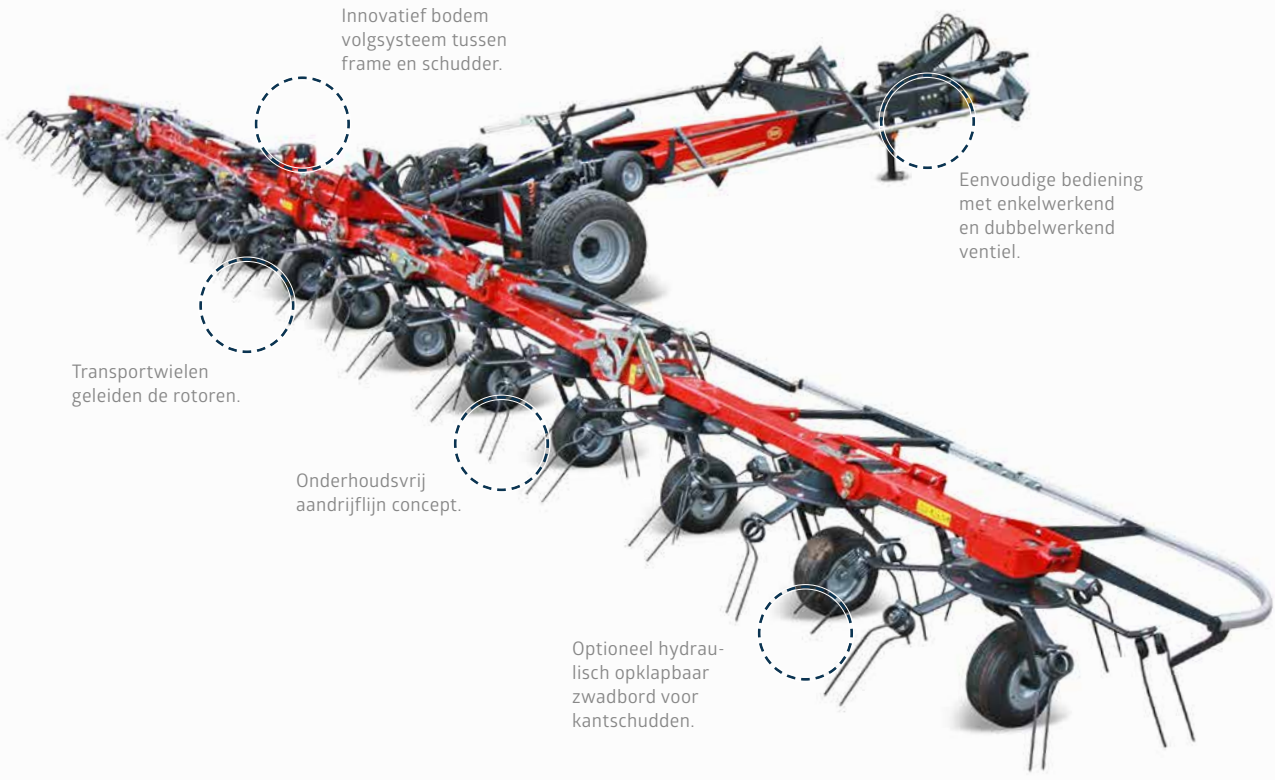

Uitstekende ***bodemvolging***

TerraFlow
Nauwkeurige bodemvolging is van groot belang voor een goede schudkwaliteit. Vooral in uitdagende en veeleisende veldomstandigheden. U wilt het gewas perfect schudden en niet dat er ruwe as in het gewas komt. De oplossing van Vicon voor het nauwkeurig volgen van de bodem over de gehele werkbreedte van 15,6 m is het nieuwe TerraFlow-systeem.

Dit nieuwe, innovatieve bodemvolgsysteem bestaat uit een frame verbinding welke zich perfect kan aanpassen, waardoor alle 14 rotoren nauwkeurig de grondcontouren volgen en zich aanpassen aan de bodemomstandigheden. De schudderunit volgt de wielen van het carrierframe en past zich volledig onafhankelijk aan van de beweging van het frame.

Dit betekent dat de tandafstand tot de grond constant blijft op elk te schudden perceel, wat zorgt voor schoon en nauwkeurig werken en een uniforme gewasstroom. Een unieke Vicon functie die de bodemvolging en ruwvoerkwaliteit naar een nieuw niveau brengt.

Beide modellen kunnen worden opgeklapt tot een breedte van minder dan 3m en lopen soepel als een aanhangwagen achter de trekker.

Eenvoudige bediening
Het enige wat nodig is om te werken is een enkel werkend ventiel voor het omhoog heffen en en een dubbelwerkend ventiel voor het inklappen. Dit maakt de schudder geschikt voor de meeste tractoren.

Het activeren van de kopakkerstand zorgt ervoor dat er over geschudde stukken gereden kan worden. U hoeft alleen maar het enkelwerkende ventiel te bedienen om de schudderunit op te tillen, waardoor u gemakkelijk kunt manoeuvreren.

Met de kantschudinrichting houdt u het gewas binnen het perceel bij het schudden langs perceelsgrenzen en kopakkers. Het optionele hydraulisch bedienbare zwadbord houdt het gewas binnen de werkbreedte van de schudder.

Hydraulische hoogteverstelling is optioneel verkrijgbaar en wordt geregeld met een extra dubbelwerkend ventiel. De schaal is gemakkelijk af te lezen vanuit de cabine, waardoor de machine eenvoudig correct kan worden ingesteld.

Uitgerust met brede 380/55- 17 banden voor stabiliteit en goede bodembescherming. 500/50-17 banden zijn optioneel verkrijgbaar.

Een hydraulisch zwadbord zorgt ervoor dat het gewas binnen de werkbreedte van de machine blijft (optie).

Grote bodemvrijheid in de kopakkerpositie.

Productiviteit
tot in de kern

Sterk en robuust hoofdframe met V-vormige aanbouwbok.

Aluminium bescherm-beugels, welke licht in gewicht zijn, maar enorm sterk en vormvast.

Met het oog op eenvoudig onderhoud

Aangedreven met onderhoudsvrije aftakassen en tandwielkasten, kan de aandacht volledig worden gegeven aan het oogsten van kwaliteitsvoer van het land. Er gaat geen tijd verloren aan het smeren van talloze nippels. Daarbij zijn de scharnieren van de frames uitgerust met sterke, onderhoudsvrije kogellagers voor een lange levensduur en een stabiele constructie.

Alle schudders kunnen worden uitgerust met een steunwiel voor een correcte afstelling van de schudder onafhankelijk van de trekker en chauffeur.

Heavy Duty betrouwbaarheid
Vicon's nieuwe generatie gedragen schudders is ontwikkeld voor perfect schudden in alle gewasomstandigheden en kenmerkt zich door minimaal onderhoud en compacte transportafmetingen.

Perfect schudwerk onder alle omstandigheden
- onderhoudsvrij
- verminderde inspanningen in het seizoen
- hoge belastingoverdracht
- zwaarste gewas
- sterke trillingsdempers
- gelijkmatig spreidend patroon
- eenvoudige standaard instellingen

"Perfect voor alle gewasom-standigheden – sterk, effectief en veelzijdig!"

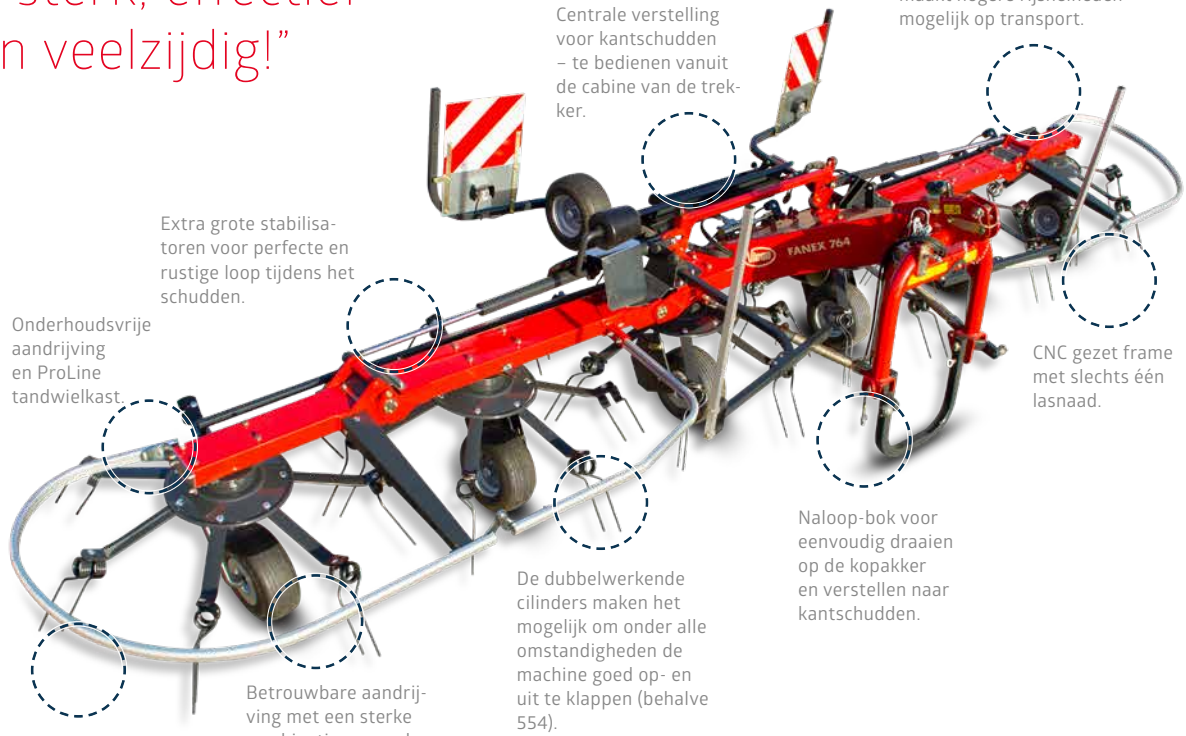

Sterk design met gesloten V-vormige aanbouwbok maakt hogere rijsnelheden mogelijk op transport.

Centrale verstelling voor kantschudden – te bedienen vanuit de cabine van de trekker.

Extra grote stabilisatoren voor perfecte en rustige loop tijdens het schudden.

Onderhoudsvrije aandrijving en ProLine tandwielkast.

CNC gezet frame met slechts één lasnaad.

Naloop-bok voor eenvoudig draaien op de kopakker en verstellen naar kantschudden.

De dubbelwerkende cilinders maken het mogelijk om onder alle omstandigheden de machine goed op- en uit te klappen (behalve 554).

Optionele hydraulische kopakker-set (behalve 554).

Betrouwbare aandrijving met een sterke combinatie van onderhoudsvrije kruiskoppelingen en HexaLink vingerkoppeling.

Lager op transport
– Hogere efficiëntie

Om de productiviteit te verhogen zijn deze schudders uitgerust met de mechanische kantschudinrichting. Optioneel is een hydraulische bediening beschikbaar. Een marker geeft slim de positie van de as aan.

“***Compact tijdens transport*** – vernieuwde manier van opklappen”

Compact in transport en in opslag, de Fanex ProLine serie.

Fanex 684 in transport.

“***180° inklapbaar*** voor transport”

Compacte transport afmetingen

Deze ProLine schudders bieden zeer compacte transportafmetingen met hun nieuwe slimme manier van opklappen. Een gereduceerde parkeerhoogte is mogelijk, dankzij de implementatie van de HexaLink vingerkoppeling in de verbindingen van de twee buitenste rotoren (Fanex 764, 904 en 1124). De schudder wordt in- en uitgeklapt met behulp van dubbelwerkende cilinders*. Ze zorgen voor veilig uitklappen onder alle omstandigheden.

*Behalve 554

Dankzij de Vicon HexaLink vingerkoppeling kunnen de rotoren 180° worden opgevouwen voor transport.

Een hydraulische kopakkerset is optioneel leverbaar.

Accuraat schudden
met veel capaciteit

Fanex 1124 is uitgerust met de XL-versie van de HexaLink vingerkoppeling.

11m capaciteit schudder
Van zware silage tot hooi maken, de Fanex 1124 is ontworpen om uitstekend schudwerk te leveren, om zo aanzienlijk het droogproces te versnellen. Met maar liefst 11.2m werkbreedte en 10 rotoren, elk voorzien van 6 tandarmen per rotor, levert de schudder grootse prestaties.

Fanex 1124 is voorzien van de nieuwe XL-versie van de HexaLink vinger koppeling voor een betrouwbare vermogensoverdracht en het opvouwen van 180° van de rotoren voor transport.

Met de volledig gesloten en sterke driepunts-bok, past de Fanex 1124 perfect bij de werkwijze van professionele veehouders, die op zoek zijn naar een sterke, productieve en veelzijdige schudder.

Voordelen:
- 10 rotor systeem
- kleine diameter
- optimaal gebruik van werkbreedte
- geen kabelbediening voor ontgrendeling
- breedste 3-punts schudder met 11.2m in de markt

“***Nieuw opklap-mechanisme*** gelijkmatige gewichts-verdeling”

Compacte transport afmetingen van Fanex 1124 - parkeerhoogte is slechts 3.80m.

Met de optionele kopakkerset met pilotbox (elektrische voorkeuze) kan de machine hydraulisch op de kopakker worden geheven.

Eenvoudig in gebruik
De grootste in het Vicon-gamma van gedragen schudders geleverd met een opklapmechanisme, voor extra stabiliteit bij het in- en uitklappen op heuvelachtig terrein. Dit zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling tijdens de volledige vouwvolgorde. Dankzij het nieuwe HexaLink vingerkoppelingsysteem, is de Fanex 1124 zeer compact in opslag en transport. Ondanks zijn indrukwekkende werkbreedte van 11,2 m, heeft deze schudder een parkeerhoogte van 3,80 m en een transportbreedte van slechts 2,95m.

Nieuw opklapsysteem – zorgt voor gelijkmatige gewichtsverdeling tijdens in- en uitklappen.

Ontworpen voor compacte tractoren ***vanaf 60pk***

Slimme transport oplossing
De nieuwe Fanex 904C is een 9m, 8-rotor schudder en de 1124C met 11,2m heeft 10 rotoren. Met het transportwielstel zijn deze speciaal geschikt voor kleinere tractoren. De brede spoorbreedte zorgt voor stabiele rij-eigenschappen tijdens het rijden op de weg. Door het carrier frame concept, is de hefcapaciteit van de trekker geen beperkende factor en is deze schudder geschikt voor tractoren vanaf 60pk.

Tijdens transport op de weg rust het schuddergewicht grotendeels op de transportwielen in plaats van de achteras van de tractor. De geoptimaliseerde aandrijflijn vereist slechts weinig vermogen, zodat u met een lichte tractor toch een grote werkbreedte kunt benutten - de ideale oplossing voor besparing van brandstof en bedrijfskosten.

Tandemas (optioneel).

Het optionele dubbele steunwielaan de voorzijde voor een nauwkeurige bodemvolging en eenvoudig regelen van de werkdiepte.

Haal meer uit uw gewas. Met kantschudden houdt u het gewas in het veld. De schudder wordt hydraulisch in kantschudpositie gezwenkt, waardoor het gewas eenvoudig van de perceelsrand af kan worden geschud.

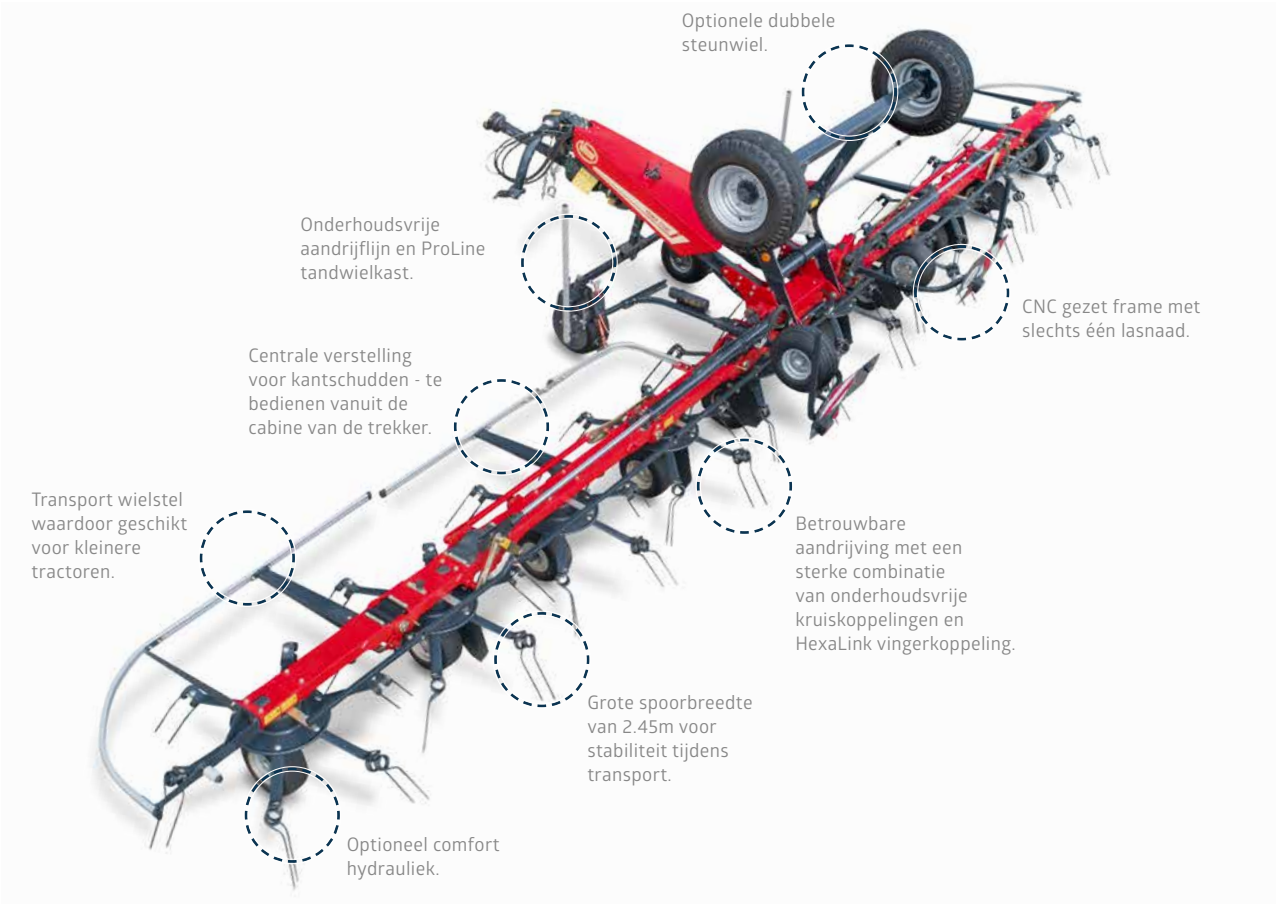

Betrouwbare prestaties
met slimme transport oplossing

Het carrier frame draagt de schudder
Het concept met carrier frame van een Fanex 904C en 1124C maakt het mogelijk om met kleinere tractoren te werken. Deze twee modellen zijn zeer compact op transport en in de opslag door de uitvoering van de HexaLink vingerkoppeling op de buitenste twee rotoren.

Vicon Fanex 904C = 3.74m
Vicon Fanex 1124C = 3.94m

De overige rotoren worden aangedreven via onderhoudsvrije kruiskoppelingen, voor een sterke en efficiënte krachtoverbrenging.

“***Hydraulisch omzetten*** van transport naar werkstand”

De Fanex 904C en 1124C is standaard voorzien van brede 10.0/75 15.3 transportbanden met een grote spoorbreedte van 2.45m.

Van transport- naar werkpositie:
De Fanex 904C en 1124C wordt snel en gemakkelijk hydraulisch uitgeklapt in werkpositie.

FANEX COMPACTLINE ROTOR SCHUDDERS

My way of Farming!

CompactLine

Fanex 604-804
Werkbreedte: 6.05-8.05m

Fanex 464-524
Werkbreedte: 4.6-5.2m

De hooi-
specialisten

Fanex 604 vouwt hydraulisch van werk- naar transportstand en vice versa.

Het sterke design van de V-vormige aanbouwbok zorgt voor prima stabiliteit tijdens het schudden en maakt hoge rijsnelheid mogelijk.

Standaard voorzien van stabilisatoren voor een gelijkmatig schudbeeld.

Sterk in afmetingen

Fanex 604 en Fanex 804 komen met een sterk pakket Vicon kenmerken, zoals 2 stabilisatoren, sterke V-vormige aanbouwbok en centrale verstelling voor kantschudden. Een mooie werkbreedte van 6,05 m/8,05 m in combinatie met de 6/8 rotoren.

De kleine rotoren zijn speciaal ontworpen voor optimale prestaties tijdens de ruwvoederwinning. De compacte rotoren, in combinatie met een ruime overlap, garanderen een perfecte opname en egale verspreiding over de gehele werkbreedte.

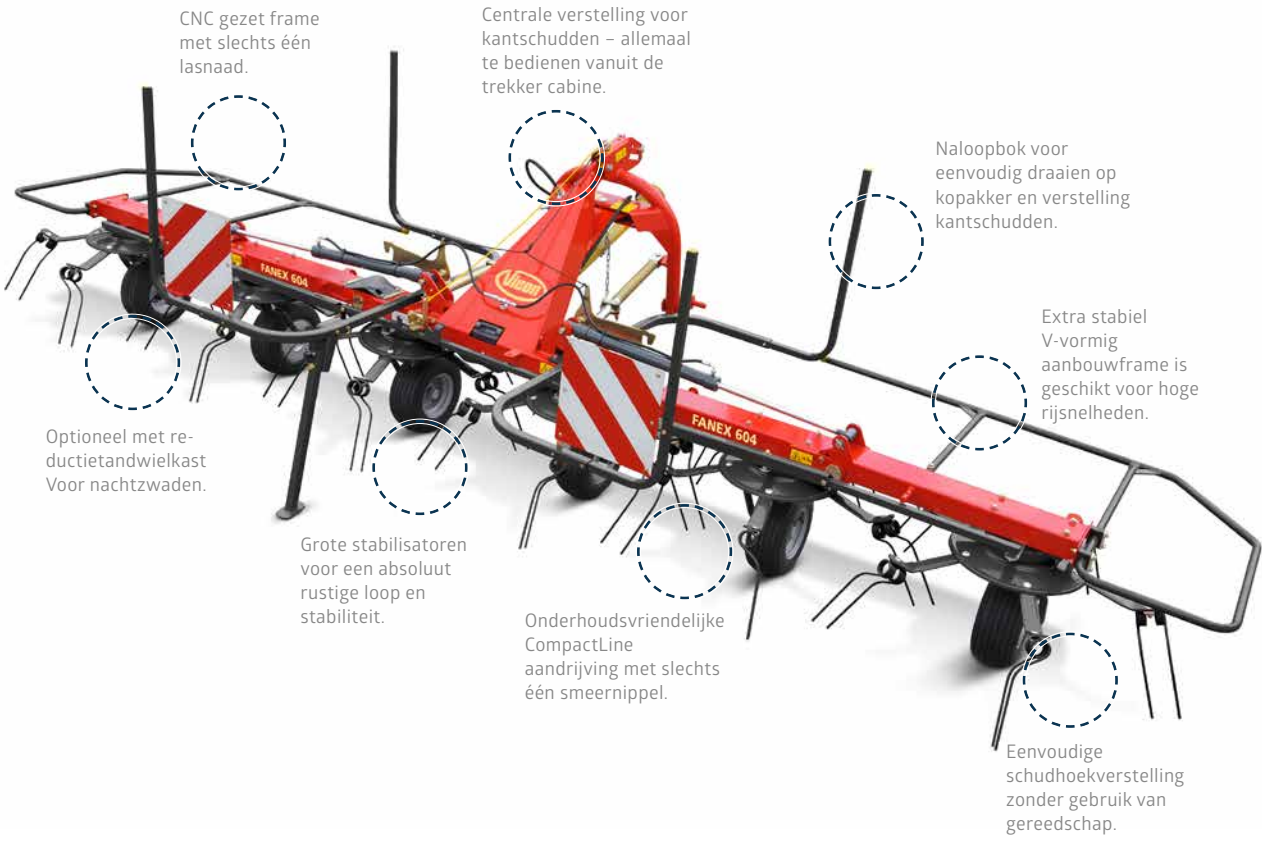

Grootse prestaties
met de Fanex 804!

Compact opklapbaar voor transport
Ondanks een werkbreedte van 8,05 m is de Fanex 804 zeer compact in transport en blijft binnen de 3,00 m. De twee buitenste rotoren zijn voorzien van de nieuwe Vicon HexaLink vingerkoppeling, een simpele en efficiënte aandrijving waardoor de rotoren in een 180º positie gevouwen kunnen worden voor transport. De overige rotoren worden aangedreven via dubbele kruiskoppelingen voor een sterke en efficiënte vermogensoverdracht.

Lange levensduur met minimaal onderhoud
De robuuste bouw en onderhoudsvriendelijkheid maken de Fanex 804 een zeer duurzame schudder, met de sterke Vicon eigenschappen als 2 stabilisatoren en sterke V-vormige aanbouwbok voor stabiel schudwerk.

De tandwielkast van de rotor hoeft slechts één keer per seizoen gesmeerd te worden op 1 smeernippel. Het uitvouwen van de schudder gaat met dubbelwerkende cilinders voor probleemloze werking onder alle omstandigheden.

Fanex 804 klapt in tot een zeer compacte transport positie.

Compacte afmetingen tijdens opslag.

Met de Vicon HexaLink vingerkoppeling kunnen rotoren 180º worden opgeklapt voor transport.

“Compacte afmetingen tijdens opslag”

Eenvoudig verstellen van de schudhoek.

Optioneel met reductie-tandwielkast voor nachtzwaden.

Hydraulisch kantschudden (optie).

Compact
– Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijkheid
Met werkbreedtes van 4,60 m en 5,20 m, biedt Vicon onderhoudsvriendelijke CompactLine schudders. De rotoren van de Fanex 464 en 524 worden aangedreven door onderhoudsvriendelijke tandwielkasten met slechts één smeernippel.

De dubbele lagering van kroon- en pignonwiel garanderen maximale levensduur van de aandrijving. Het lage eigengewicht van deze modellen maakt de schudder ideaal voor kleinere trekkers.

Alle schudders zijn hydraulisch opklapbaar van werk naar transportstand en omgekeerd.

Buitengewone afmetingen
Buitengewone afmetingen Vicon springt er zelfs bij de kleinsten uit wat zijn afmetingen betreft: een rotorplaatdiameter van maar liefst 500 mm! Zoals bij alle Vicon Fanex machines zijn de aandrijvingen aan het frame gemonteerd en hebben ze geen enkele dragende functie.

Ze worden daardoor mechanisch niet belast. De maatstaf wat betreft robuustheid, rustige loop, werkkwaliteit en capaciteit! Vergelijkt u zelf!

De mechanische kantschudinrichting is gemakkelijk instelbaar vanaf de trekkerstoel en standaard op de Vicon Fanex compacte modellen. Optioneel is hydraulische bediening ook mogelijk.

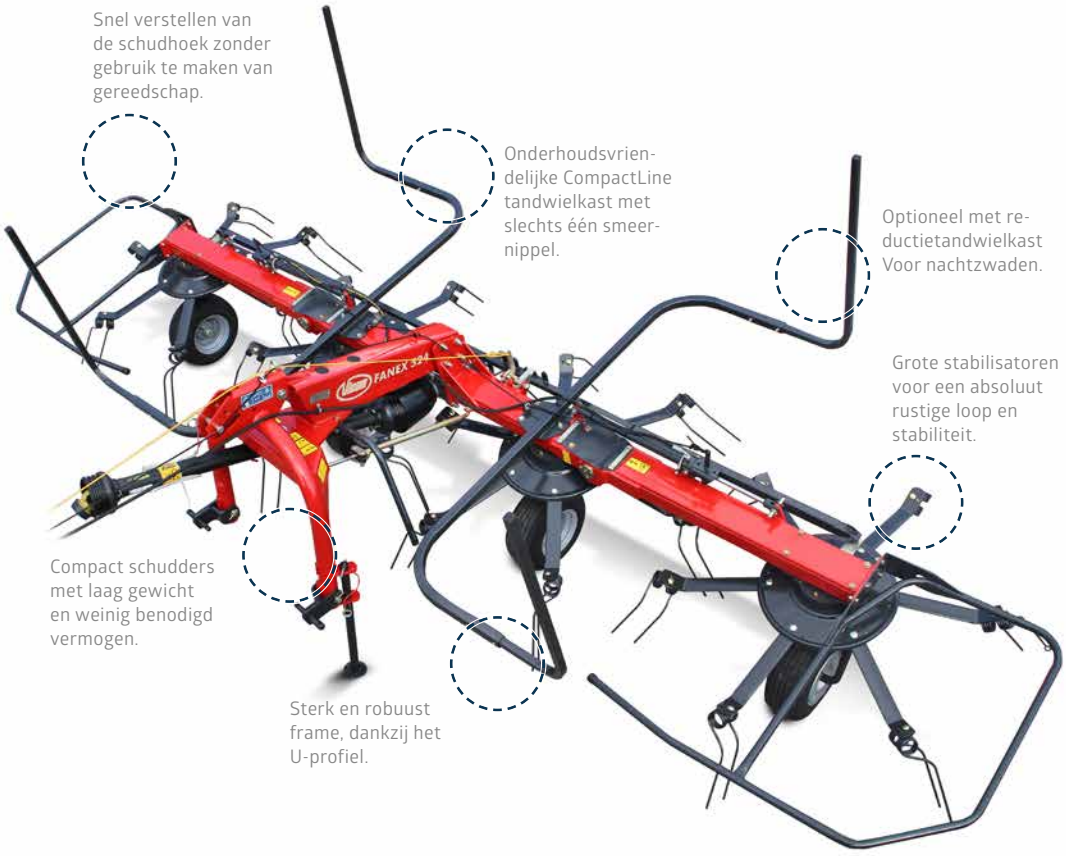

Compact
en compleet

Houdt het gewas op het perceel met kantschudden.

Als optie kunnen de schudders uitgerust worden met een derde wiel om de bodem beter te kunnen volgen.

Standaard stabilisatoren zorgen voor een gelijkmatig schudbeeld.

Optioneel met reductie-tandwielkast voor nachtzwaden.

“***Centrale verstelling*** van het kantschudden”

Standaard mechanische kantschudinrichting op de Fanex 464 en Fanex 524.

Originele onderdelen & services

Wij helpen jou, zodat jij je kunt concentreren op je gewas

“MYVICON
Verbonden landbouw op mijn manier”

Een gepersonaliseerd online platform op maat gemaakt voor jouw machines
Met VICON krijg je het voordeel van gemakkelijke toegang tot onze online service tools. Direct toegang tot informatie over toekomstige ontwikkelingen en updates, gebruikers- en onderdelen handleidingen veel gestelde vragen en VIP aanbiedingen. Alle informatie handig bijeen op één platform.

REGISTREER JOUW MACHINE NU:
MY.VICON.EU

Gegevens

Model Fanex	CompactLine			
	464	524	604	804
Maten en gewichten				
Werkbreedte* (m)	4,60	5,20	6,05	8,05
Breedte in werkstand (m)	5,00	5,40	6,40	8,35
Transportbreedte (m)	2,85	2,90	2,75	2,90
Transportlengte (m)	2,15	2,10	1,86	1,90
Parkeerhoogte (m)	2,45	2,65	3,10	3,15
Gewicht (kg)	500	530	650	920
Theoretische capaciteit (ha/u)	3,7	4,2	4,8	6,4
Aankoppeling				
Driepunts-meeloopbok (cat.)	1/2	1/2	1/2	2
Hefarmen 2 punt (cat.)	-	-	-	-
Trekhaak	-	-	-	-
Stabilisatoren	●	●	●	●
Rotoren/Tanden/Beveiliging				
Aantal rotoren	4	4	6	8
Aantal tandarmen per rotor	5	6	5	5
Tandhoek verstelling	●	●	●	●
Schudhoek verstelling	●	●	●	●
Kantschudden, Mechanisch vanuit de cabine	●	●	●	●
Kantschudden, Hydraulisch vanuit de cabine	O	O	O	O
Reductiekast voor nachtzwaden	O	O	O	O
Banden/Assen/Verlichting				
Banden	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Wielstel	-	-	-	-
Steunwiel (16x6.50-8)	O	O	O	O
Tandemas	-	-	-	-
Waarschuwingsborden	O	O	O	O
Waarschuwingsborden met geïntegreerde verlichting	O	O	O	O

● Standaard O Optie - Niet beschikbaar * DIN 11220

** Hoogte met hydraulisch zwadbord *** 40/50mm trekoog - 80mm trekhaakkogel cpl

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw locale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of

ProLine								
554	**684**	**764**	**904**	**904C**	**1124**	**1124C**	**1344C**	**1564C**
5,50	6,80	7,60	9,00	9,00	11,20	11,20	13,40	15,60
5,80	7,15	7,90	9,45	9,45	11,70	11,70	13,92	16,17
2,98	2,92	2,96	2,94	2,94	2,94	2,96	2,99	2,98
2,30	2,20	2,26	2,16	4,21	2,16	4,26	6,77	6,40
2,80	3,52	3,46	3,49	3,74	3,80	3,94	2,89/3,20**	2,89/3,20**
640	900	990	1260	1700	1600	2225	3800	3410
4,4	5,4	6,1	7,2	7,2	9,0	9,0	10,8	12,5
2	2	2	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	-	●
4	6	6	8	8	10	10	12	14
7	6	7	6	6	6	6	6	6
●	●	●	●	●	●	●	0	0
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	-	●	-	-	-
0	0	0	0	●	0	●	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-
16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
-	-	-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	16x6.5-8	380/55-17
0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	0	0	-	-
0	0	0	●	●	●	●	●	●
0	0	0	●	●	●	●	●	●

elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent.

® = merk bescherming in de EU. © Kverneland Group Kerteminde AS

Gegevens

De juiste schudder voor elke maaibreedte

ProLine	ROTOREN	ROTORBREEDTE	TANDEN PER ROTOR	WERKBREEDTE
FANEX 1564C	14	1560 mm	6	15,60 m
FANEX 1344C	12	1560 mm	6	13,40 m
FANEX 1124/1124C	10	1560 mm	6	11,20 m
FANEX 904/904C	8	1560 mm	6	9,00 m
FANEX 764	6	1660 mm	7	7,60 m
FANEX 684	6	1560 mm	6	6,80 m
FANEX 554	4	1760 mm	7	5,50 m

CompactLine	ROTOREN	ROTORBREEDTE	TANDEN PER ROTOR	WERKBREEDTE
FANEX 804	8	1420 mm	5	8,05 m
FANEX 604	6	1420 mm	5	6,05 m
FANEX 524	4	1660 mm	6	5,20 m
FANEX 464	4	1560 mm	5	4,60 m

WERKBREEDTE* / ZWADEN**

1,6 m	2,0 m	2,4 m	2,8 m	3,2 m	3,5-3,6 m	4,0 m	8,7 m	9,0 m	9,5 m	10,2 m

WERKBREEDTE* / ZWADEN**

1,6 m	2,0 m	2,4 m	2,8 m	3,2 m	3,5-3,6 m	4,0 m	8,7 m	9,0 m	9,5 m	10,2 m

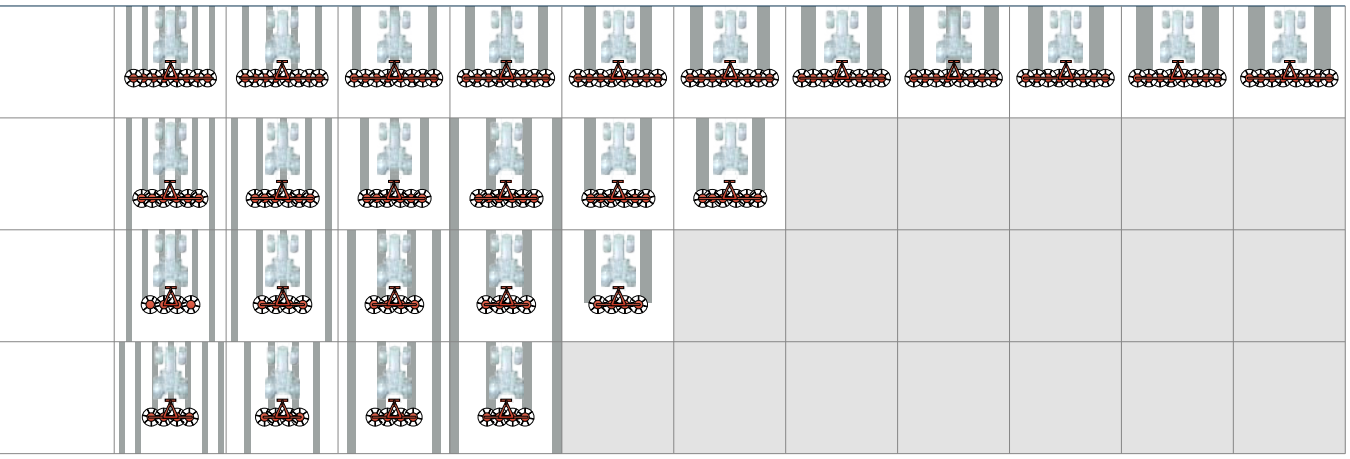

*alleen volledige werkbreedte bedekking afgebeeld
**gebaseerd op gemiddelde zwadbreedte

Trotse historie met baanbrekende innovaties

1910
Herman Vissers is grondlegger van Vicon.

1949
Vicon acrobaat

1958
Vicon pendel-strooier

1962
Gedragen spuitmachine

1961
De cirkel-schudder

1966
Eerste Vicon schijvenmaaier met twee schijven

1976
Driehoekschijven

1983
HP1600 hogedruk silagepers

1985
Eerste CAN bus terminal

1989
Snij-inrichting op persen

2011
GEOSPREAD® GPS gestuurd strooien

2015
Non-stop persen met FastBale

2016
Design award voor Quattro-Link® schijven-maaiers



2018
Vicon GEOMOW® en GEORAKE®



My way of Farming!

www.vicon.nl

F-1456-NL_04-2024