

Persen

FixBale 500



Rondebalenpersen met vaste kamer



My way of Farming!



Het iM Farming logo verschijnt wanneer het werktuig kan worden aangesloten op onze slimme Isobus systemen en accessoires.



ADD VALUE TO YOUR FORAGE

My way of Farming!



Het land bewerken, mijn boerderij runnen en in contact komen met de natuur. Landbouw is mijn manier van leven, en ondanks dat het soms ruw is, word ik nooit moe van de dagelijkse taken van het verzorgen van mijn land en vee. Ik houd de ontwikkelingen bij door trouw te blijven aan en de juiste strategie toe te passen.

Ik vorm en beïnvloed mijn eigen toekomst door vakmanschap te combineren met moderne technologie, gebruikmakend van de allerbeste machines. Ik zoek actief naar nieuwe mogelijkheden, door innovatief te zijn in mijn manier van werken. Ik werk hard om een goed gewas te telen. Ik ben gepassioneerd over mijn vee, en geef mijn dieren alleen het beste. Mijn boerderij en de opbrengsten ervan, weerspiegelen wie ik ben, omdat mijn hart en ziel zit in het werk dat ik doe.

Landbouw gaat over passie, over groeien en ontwikkelen, mijn gewas, mijn boerderij, mezelf, mijn manier.





“**Kosteneffectief**
en winstgevend”

Vicon FixBale 500

Hoog rendement, hoge prestaties

Balenproductie op een hoog niveau

Uitgebreide kennis van vele jaren in de balenperssector is verwerkt in de FixBale 500 balenpers met vaste kamer van Vicon. Ongeëvenaarde baalkwaliteit, uitstekende productie en uitstekende betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken van het volledig geoptimaliseerde ontwerp.

Het produceren van balen van hoge kwaliteit is de sleutel tot een efficiënte werking. De goed gevormde, dichte balen zien er niet alleen goed uit, maar zijn ook beter te wikkelen, te stapelen en te vervoeren. De voerkwaliteit van waardevolle gewassen wordt gemaximaliseerd.

Schoon oprapen *In alle gewassen*



De FixBale 500 kan brede zwaden gemakkelijk verwerken. De pers beschikt over een brede pick-up met een werkbreedte van 2,3 m.

Pick-up met hoge capaciteit

Ondanks zijn toonaangevende werkbreedte blijft de transportbreedte beperkt dankzij een innovatief intern aandrijfsysteem - het is niet nodig de geleidings wielen te verwijderen of in te klappen voor het transport over de weg. De pick up heeft een grote capaciteit en is gemakkelijk in gebruik.

De lage pick-up komt effectief onder de kortste gewassen. De vijf tandrijen staan dicht op elkaar wat zorgt voor schoon oprapen, zelfs in de zwaarste werkomstandigheden. Lange tanden in combinatie met brede strippers voor nog beter oprapen in natte omstandigheden.



De kort gewas rol met grote diameter vergemakkelijkt de gewasstroom bij het invoeren.



Hydraulische pick-up lift met geïntegreerd veersysteem voor nauwkeurige bodemvolgning.



Royale geleide banden met eenvoudige hoogte verstelling.



2,3m brede pick-up.

2,3 m extra brede pick-up

- Uitgerust met vijf tandbalken met 34 tanden per tandbalk.
- Elke tandbalk wordt over de hele lengte ondersteund door vier kogellagers.
- Twee gemakkelijk toegankelijke curvebanen aan beide uiteinden van de pick-up.
- Gewasrol met grote diameter voor hogere opnamesnelheden.
- Innovatief geïntegreerde aandrijflijn voor een kleinere transportbreedte.

Grote betrouwbaarheid

Vicon pick-up's bieden niet alleen uitstekende prestaties maar hebben een hoge betrouwbaarheid. Vergelijk de specificaties met concurrenten en het verschil is duidelijk te zien: Elke tandbalk is ondersteund door meerdere lagers, terwijl de tandbalken worden bediend door een curvebaan aan beide uiteinden van de pick-up.

De volledige aandrijflijn van de FixBale 500-modellen is ontworpen voor een langere levensduur. De pick-up is een geweldige combinatie die het gewas opraapt met minimaal onderhoud tijdens lange werkdagen.

“Grote diameter gewas rol voor hogere opname-snelheden”



Compact intern aandrijfsysteem

De FixBale 500 pick-up heeft een gepatenteerd intern aandrijfsysteem. Dit biedt meerdere voordelen in vergelijking met conventionele systemen:

- De totale breedte is kleiner omdat het aandrijftandwiel in de geleiders zit. De pick up wielen hoeven niet te worden verwijderd voor transport omdat de machine binnen de maximale breedte blijft voor transport.
- De dubbele curve baan bevindt zich aan de buitenkant van het pick-up frame. Hierdoor is onderhoud of controle gemakkelijk uit te voeren.
- De grote diameter van het aandrijftandwiel resulteert in minder slijtage.
- Geen beperkingen in de pick-up die de gewasstroom beperken.

Hoge opname prestaties

Superieure capaciteit



SuperCut-15 invoer rotor.



PowerFeed invoerrotor.

Uitstekende opname prestaties

De enorme diameter van de invoerrotor biedt gegarandeerde capaciteit voor de zwaarste oogstomstandigheden.

De tanden zijn gerangschikt in een dubbele spiraal, waarvan is aangetoond dat deze piekbelastingen vermindert. De resulterende prestatieverhoging is vooral nuttig bij het werken in zware gewassen met een eerste snede.

Nieuwe PowerFeed-rotor voor ultieme capaciteit

De bekende PowerFeed krijgt een grotere diameter voor verhoogde capaciteit. De PowerFeed kan zowel natte als droge gewassen onder alle omstandigheden opnemen.

Extra capaciteit in alle gewasomstandigheden

Geniet van probleemloze verstoppingsvrijheid met Vicon's gepatenteerde parallellogram-Drop Floor systeem. De unieke werking geeft meer vrije ruimte bij het laten zakken, niet alleen aan de achterkant zoals bij conventionele vloeren, maar ook aan de voorkant.

SuperCut 15 snijsysteem voor optimale snijprestaties

Het SuperCut-15 messen snij systeem zorgt voor meer efficiëntie en een verbeterde gewasstroom in de balenpers. Speciaal geprofileerde messen zijn ontwikkeld voor een consistente snijlengte met een laag energieverbruik. Met een snijlengte van 70 mm is het de ideale oplossing voor het produceren van dichte balen, die resulteren in een betere voederwaarde, met als bijkomend voordeel het gemakkelijker voeren van de balen en minder verspilling.



“**Superieur snijden**
– voor een
betere kwaliteit”


Individuele mes bescherming

Op de SuperCut 15 is elk mes individueel veerbeveiligd tegen obstakels, wat een hoger beschermingsniveau geeft dan systemen die alleen de complete messen balk beschermen. In geval van contact met een vreemd voorwerp zoals een steen, zal het mes naar achteren bewegen. Als het obstakel voorbij is, gaat het mes automatisch terug. Werken met of zonder messen kan worden geselecteerd vanuit de cabine, waarbij de monitor te allen tijden de positie van de messen aan geeft.


Parallelogram DropFloor-systeem voor snel oplossen van verstoppingen

De PowerFeed en SuperCut 15 invoersystemen zijn uitgerust met het supereffectieve Vicon DropFloor Parallelogram. Dankzij het Drop-Floor systeem kunnen verstoppingen snel en gemakkelijk kunnen worden opgelost. Het systeem verlaagt niet alleen de achter kant van de invoer zoals bij traditionele systemen, maar verlaagt ook het voorste deel van de vloer, waar de kans op verstopping groter is.


Gemakkelijk verwijderen van alle soorten verstoppingen = meer tijd bij het persen

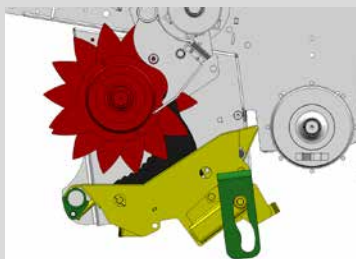

Drop Floor in werkpositie.

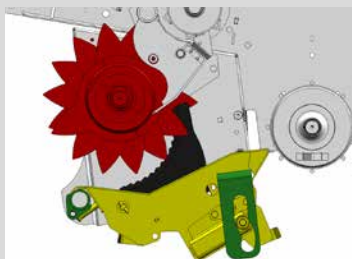

Drop Floor in middenpositie.

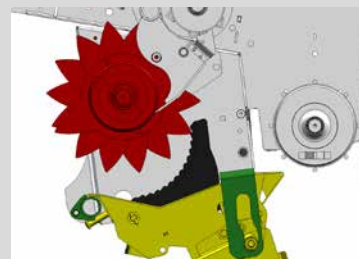

Drop Floor in volledig neergelaten positie

PowerBind:

Perfecte balen - keer op keer



Met een FixBale 500-balenpers bent u er zeker van dat u een veld met mooie balen achterlaat. Vicon's PowerBind systeem zorgt voor nette, strak verpakte balen.

Snel werkende netcyclus

De FixBale 500 is uitgerust met het gepatenteerde PowerBind netsysteem. PowerBind elimineert lastige invoerrollen en voert het net snel in.

Minimale tijd stationair - Maximale tijd persen

Het net wordt continu vastgehouden in de PowerBind injectiearm. Wanneer de baal voor 90% klaar is, beweegt de arm naar voren, klaar voor de netinjectie. Wanneer de baal 100% compleet is wordt het net direct op de baal gevoerd in een vlakke bewegingshoek

waarbij het net te allen tijde strak blijft. Dit zorgt voor een nauwkeurige en uiterst betrouwbare netinjectie. PowerBind geeft u het vertrouwen van professioneel werk, en u heeft geen last van invloeden zoals wind of soort gewas.

Lage laadhoogte van het net

PowerBind biedt een zeer lage laadhoogte voor maximaal gemak en tijdsbesparing. Om de lege rol te vervangen kan je gewoon de as uitdraaien en een nieuwe rol plaatsen.



Het PowerBind net systeem plaatst het net voorbij de rand van de baal.



Gemakkelijk toegankelijke opslag voor twee reserve rollen.



Zeer lage laadhoogte en eenvoudig wisselen van net voor minimale stilstand en maximale tijd voor het persen.

“*Snelle binding*
– met gemakkelijke
laden”



Instellingen en controle

Zeer comfortabel



Gebruiksvriendelijke besturings-systemen

Met het gebruiksvriendelijke besturingssysteem van FixBale kunt u met plezier de hele dag persen. De pers is te bedienen via het duidelijke kleurenscherm, de eenvoudige grafieken tonen de baal informatie in een oogopslag. Alle belangrijke instellingen worden gemaakt vanuit de cabine.

Focus 3

De FixBale 500 is standaard uitgerust met de Focus 3 terminal ontworpen voor eenvoudige bediening. In de focus 3 zijn de volgende functies aan te passen vanuit de cabine:

- Instelling baaldichtheid
- Instelling net hoeveelheid
- Bind informatie tijdens de bind cyclus
- Selectie van handmatige of automatische binding
- Aantal balen
- Keuze uit messen, dropflood of pick-up hef-/zakfunctie



Focus 3 terminal.

“Alles onder controle – met ISOBUS Technologie”

ISOBUS (optie)

Alle modellen kunnen optioneel worden uitgerust met volledige ISOBUS compatibiliteit voor directe aansluiting op een ISOBUS-trekker, de balenpers is dan via de tractorterminal te bedienen. Naast de rechtstreekse aansluiting op de trekker, kunnen ISOBUS machines ook geleverd worden met Tellus GO+ of IsoMatch Tellus Pro touchscreen terminals.



Tellus GO+ terminal.

IsoMatch Tellus GO+ - Compacte ISOBUS Terminal

IsoMatch Tellus GO+ is een volledige ISOBUS terminal. Het compacte ontwerp is gemakkelijk te integreren in de tractorcabine. Tellus GO+ is uitgerust met een 7-inch full colour touchscreen met harde toetsen gecombineerd met een draaischakelaar voor directe toegang tot de belangrijkste functies.



IsoMatch Tellus Pro terminal.

IsoMatch Tellus Pro Terminal*

De IsoMatch Tellus Pro is een virtuele terminal die twee Interface schermen in één terminal heeft. Het 12" touchscreen scherm biedt ergonomisch gebruik en is ontworpen voor duidelijke weergave tijdens lange dagen van gebruik. Met een steeds groter aantal functionaliteiten, zoals achter uitrui camera's, past de Tellus Pro terminal goed bij de pers. Het is mogelijk om de balenpersinterface te bedienen in het bovenste scherm en om de baal te volgen in de cameraweergave op het onderste gedeelte.

(*) De Isobus schermen zijn alleen mogelijk als de pers besteld is als isobus uitvoering.

TechnoPack (optie)

Meer weten over uw baal



Het optionele TechnoPack biedt professionele landbouwers en loonwerkers de optimale oplossing om hun oogst te beheren.


TechnoPack

Het vochtgehalte van het gewas dat de perskamer in komt wordt continu gemeten en weergegeven op de terminal.

Sensorplaten zijn gemonteerd in het onderste deel van de perskamer, waaruit het systeem het percentage vochtgehalte berekend in de baal. Het systeem is in staat om vochtgehalten tot 50% te meten. De bestuurder kan zo inschatten of het hooi of stro geschikt is om geperst te worden. Zo heeft u de best mogelijke voer kwaliteit.



Vochtsensoren geplaatst in de balenkamer.

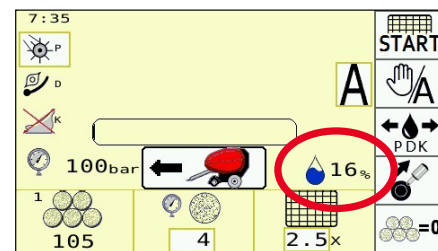

“Gemiddeld vochtgehalte van de voltooide baal wordt weergegeven”

Baaluitwerper Sensor

Ook inbegrepen in het TechnoPack is een baaluitwerp sensor die een signaal geeft wanneer de geloste baal vrij is van de balenhelling.

Vochtmeting


Voor extra gebruiksgemak geeft de TechnoPack real time informatie van het vochtgehalte van het gewas tijdens het persen*. Tijdens de bindcyclus wordt het gemiddelde vochtgehalte van de voltooide baal weergegeven.

TIM-balenpers (optie)


Het werktuig bestuurt de trekker



Minder handelingen tijdens het persen

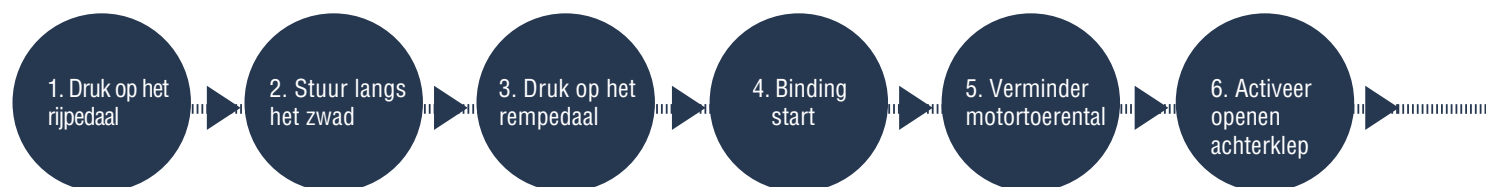

Procesverloop voor standaard gebruik: 10 stappen per baal

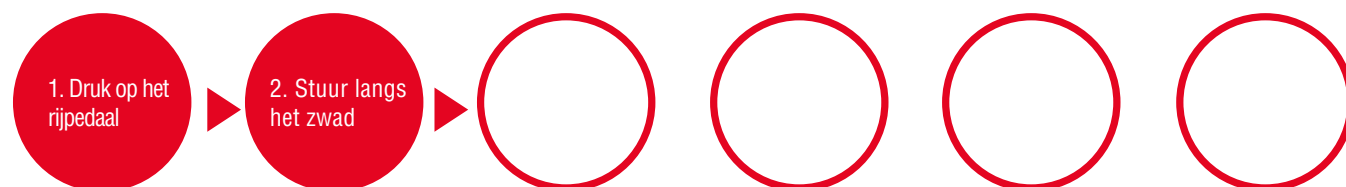

TIM 1.3 procesreeks met door de TIM-server ingestelde rijnsnelheid: **2 stappen per baal**



TIM (Tractor Implement Management)

TIM is een product- en fabrikantoverkoepelende ISOBUS-oplossing voor de landbouwmachine industrie waarbij het werktuig in staat is om bepaalde functies te controleren.

Balenpersen is een dienst waarbij veel handelingen van de chauffeur gevraagd worden. Een RV PLUS-serie rondebalepers gespecificeerd met TIM optie voert de meeste van deze taken zelf uit. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke winst in comfort en efficiëntie, maar zorgt ook voor een constant hoge kwaliteit.

Belangrijke voordelen bij het persen

Het TIM-systeem komt pas echt tot zijn recht wanneer er veel geperst moet worden in korte tijd vanwege wisselende weersomstandigheden. Het werk is sneller klaar en met een hogere baalkwaliteit.

Loonwerkers en grote landbouwbedrijven in het bijzonder profiteren van de gebruiksvriendelijkheid van de TIM technologie, die snel door verschillende operators beheerd kan worden. Het kostenaspect is een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden. Een zeer efficiënt gebruik van een met TIM uitgeruste balenpers leidt tot lagere kosten voor onderdelen die slijten, brandstof, banden enz.

Enorme besparing van werk

Als de chauffeur onervaren of vermoeid is, kan dit ten koste gaan van de baalkwaliteit. Met behulp van TIM-technologie kan de balenpers een aantal handelingen uitvoeren voor de bestuurder, wat een verhoging van het comfort geeft. Voor elke 100 balen kan TIM tot 800 handelingen besparen.

Omdat de balenpers de laadklep opent zodra de baal gebonden is, verhoogt dit ook de efficiëntie, vooral wanneer de chauffeur moe is. Als er een baal klaar is om gelost te worden op een helling dan wordt de bestuurder gewaarschuwd en het automatisch lossen van de baal wordt gepauzeerd. De bestuurder kan het automatische proces opheffen op elk moment tijdens het persen.





7. Bevestig baal uitwerpen

8. Activeer sluiten achterklep

9. Verhoog motor toerental

10. Laat het rempedaal los

1. Druk op het rijpedaal




1. Druk op het rijpedaal

Vicon FixBale 500

PowerMax Balenkamer volledig met rollen – ***Flexibiliteit voor meerdere gewassen***

Topprestaties in alle omstandigheden - FixBale 500 is de gespecialiseerde balenpers voor zware silageomstandigheden. De balenkamer wordt gevormd door 18 geribbelde profielrollen. De rollen zorgen voor maximale baaldichtheid en uitstekende baalrotatie onder alle omstandigheden, terwijl ook het benodigde vermogen tot een minimum wordt beperkt voor een efficiëntere werking.

Balenproductie met hoge dichtheid met de PowerMax perskamer

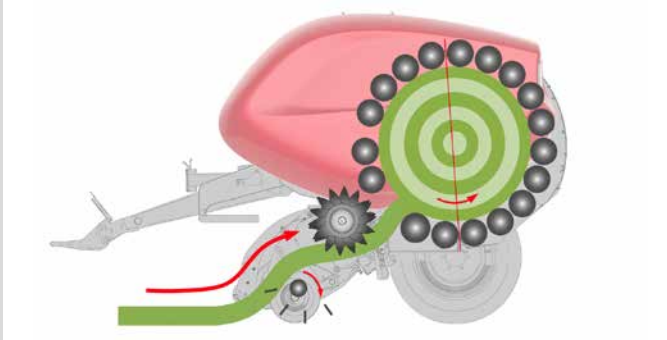

Balenkamer met rollen voor ultieme veelzijdigheid

De PowerMax perskamer bevat 18 zware rollen in een perfecte cirkel voor een maximale rotatie van de baal onder alle omstandigheden. De PowerMax perskamer is de ideale oplossing voor het produceren van goed gevormde en dichte balen.

**“Goed gevormde
en zeer strakke balen”**



Onderste deel perskamer met twee steunrollen.

Perfekte baalvorming


Productie van constante balen met hoge dichtheid, zowel in nat als droog materiaal is verzekerd met de Fixbale. Twee rollen in het onderste gedeelte van de hoofdbalenkamer verspreiden het gewas, delen het gewicht en garanderen een langere levensduur.

Aanpasbare baaldichtheid

Voor ultieme flexibiliteit en bedieningsgemak wordt de baaldichtheid hydraulisch geregeld en voortdurend elektronisch gecontroleerd. Het dichtheids niveau kan nauwkeurig worden aangepast vanuit de cabine.



Elektronische baaldichtheidscontrole.

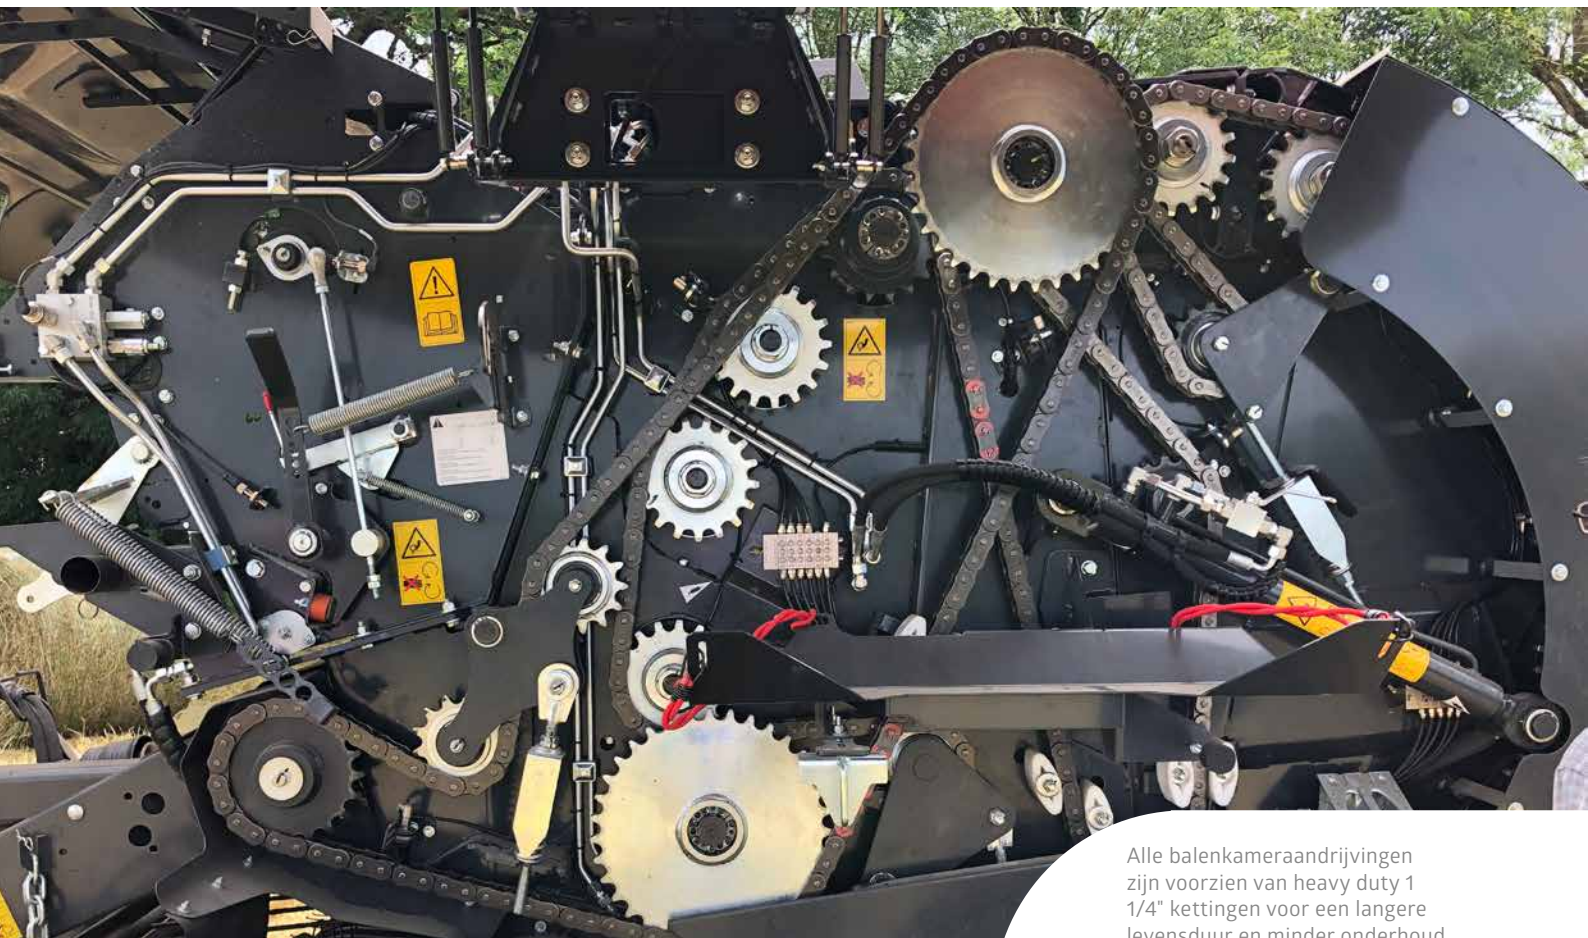


Alle balenkameraandrijvingen zijn voorzien van heavy duty 1 1/4" kettingen voor een langere levensduur en minder onderhoud.

Robuust aandrijflijn concept – *Ultieme betrouwbaarheid*

FixBale 500 -Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden

In de drukke wereld van vandaag kan niemand stilstand gebruiken tijdens het persen. Betrouwbaarheid is erg belangrijk om lage bedrijfskosten te garanderen. Zo kwam Vicon op het idee van de eenvoudige maar robuuste aandrijflijn voor de FixBale 500.

Van de geïntegreerde hoofd aandrijving tot overmaatse aandrijftandwielen en 50mm diameter rollagers, alles is gericht op ultieme duurzaamheid, waardoor de onderhouds- en bedrijfskosten laag zijn.

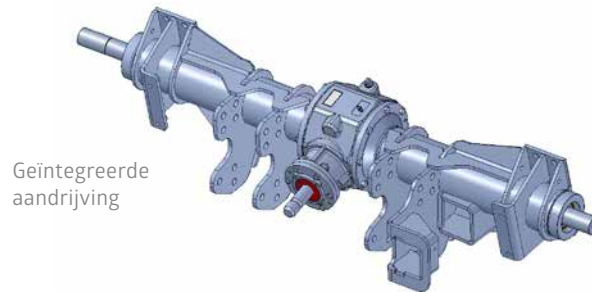

Geïntegreerde
aandrijving

“Efficiëntie en prestaties – zijn ongeëvenaard”

Hoge specificatie gecombineerd met eenvoudig onderhoud

Tijd is geld - en minder tijd wat nodig is aan dagelijks onderhoud, betekent meer tijd voor het persen. De invoerrotor en alle aandrijvingen van de perskamer zijn uitgerust met zware 1¼" kettingen.

De kettingen hebben een lange levensduur en zijn allemaal uitgerust met een veerspanner met handige meetplaat, zodat u in één oogopslag kunt zien of een aanpassing aan de afstelling nodig is.

De aandrijf tandwielen zijn bevestigd door middel van een taper-lock bush. Deze oplossen is veel minder gevoelig voor slijtage in vergelijking tot spiebaan bevestigingen.




Lagers voor zwaar gebruik voor een lange levensduur

De rollen van de balenkamer worden gedragen op 50mm diameter lagers aan beide uiteinden. De dubbele rij lagers worden gebruikt op zes belangrijke punten voor maximale capaciteit en verzekerde betrouwbaarheid. Dit garandeert een lange levensduur.

Geïntegreerde versnellingsbak

De FixBale 500 heeft een geïntegreerde versnellingsbak, die ook voorzien is van parkeerstandbevestigingen. De aandrijving naar de rotor en de perskamer zijn gesplitst, waardoor de koppelbelasting, terwijl afzonderlijke uitgaande assen en lagers geëlimineerd. Perfecte uitlijning en verdeling van belastingen is gegarandeerd - uw zekerheid van betrouwbaarheid op lange termijn.

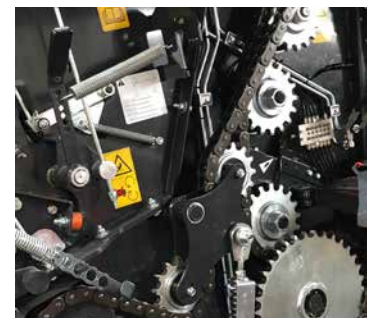

1¼" HBC-kettingen met hoge specificaties worden gebruikt op alle perskamer- en rotoraandrijvingen.

Stalen hydraulische buizen voor ultieme betrouwbaarheid

Elke stap is genomen om de betrouwbaarheid te maximaliseren. Rubber slangen zijn geëlimineerd uit het hydraulische systeem waar mogelijk en vervangen door stalen buizen voor een langere levensduur.



Stalen buizen voor de hydraulische circuits.



Kwaliteit en betrouwbaarheid – *Minder tijdsverlies*

De optionele baaluitwerper zorgt ervoor dat de baal achter de klep blijft liggen. Door de baaluitwerper hoeft u niet achteruit te rijden om de voltooide baal uit te werpen.



Ervaring en innovatie ingebracht


Tientallen jaren ervaring in het ontwerpen van persen om overal ter wereld te presteren wordt gebruikt bij de bouw van elke Vicon balenpers. Ook de focus op prestaties in het veld, het gemak van onderhoud en het uitvoeren van routine onderhoud hadden een hoge prioriteit bij het ontwikkelen van de pers.



Kettingsmeerolietank met grote capaciteit.



Automatische kettingsmering met individueel instelbare uitlaten.

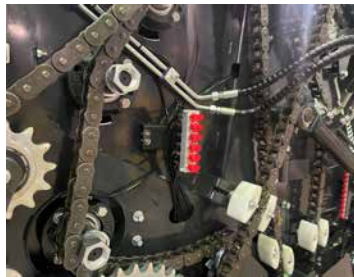

Centraal smeerpunt.



Automatische kettingsmering is standaard op de FixBale 500

Automatisch kettingsmering voor langere levensduur

Het gesmeerd houden van kettingen is cruciaal voor een lange levensduur. De FixBale 500 is uitgerust met een automatisch systeem dat olie levert aan elke individuele ketting. Het systeem is uitgerust met een ruime tank van zes liter. De hoeveelheid olie welke geleverd wordt aan elke uitlaat kan individueel worden ingesteld. Elke olieleiding heeft een kleurcode voor eenvoudige identificatie.

Smering gecentraliseerd op afstand voor balenkamer en inlaatrotor

Lagers worden eenvoudig gesmeerd via vier gecentraliseerde punten. De opeenvolgende verdeling zorgt voor een gelijke hoeveelheid van vet naar elk lager.

Originele onderdelen & services

Wij helpen jou, zodat jij je kunt concentreren op je gewas

- 
- 1 Duurzaam - hoge kwaliteit onderdelen**
 - 2 Meer dan 100 jaar onderdelen kennis**
 - 3 Support van een groot dealernetwerk**
 - 4 24/7 onderdelen service**
 - 5 Goed getrainde technici bij de dealer**



“**MYVICON**
Verbonden landbouw op
mijn manier”

Een gepersonaliseerd online platform op maat gemaakt voor jouw machines

Met VICON krijg je het voordeel van gemakkelijke toegang tot onze online service tools. Direct toegang tot informatie over toekomstige ontwikkelingen en updates, gebruikers- en onderdelen handleidingen veel gestelde vragen en VIP aanbiedingen. Alle informatie handig bijeen op één platform.



REGISTREER JOUW MACHINE NU:
MY.VICON.EU




Gegevens

Model	FixBale 500 PF	FixBale 500 SC15
Afmetingen en gewicht		
Lengte mm	4150	4150
Breedte mm	2750	2750
Hoogte mm	2300	2300
Gewicht Kg	3350	3600
Baal kamer		
Rollen	18	18
Diameter m	1,25	1,25
Breedte m	1,23	1,23
Baal uitwerper	0	0
Balenomkeerder	0	0
Centrale rollager smering	●	●
Pick-up		
Werkbreedte mm	2300 (2180 DIN 11220)	2300 (2180 DIN 11220)
Rijen tanden	5	5
Tanden/rij	34	34
Tandafstand mm	60	60
Gewas rol	●	●
Nokkenkoppeling beveiliging	●	●
Geleide wielen pick up	●	●
Invoer		
PowerFeed rotor	●	-
SuperCut 15 messen	-	●
Enkelvoudige mes bescherming	-	●
Dropfloor met unieke gepatenteerde parallellogram	●	●
Aandrijflijn		
Geïntegreerde invoeraandrijving	●	●
1 1/4" HBC Balenkamer & rotor aandrijfkettingen	●	●
Automatisch kettingsmeersysteem	●	●
Aftakas met groothoekkoppeling	●	●
Nokkenschaakelkoppeling beveiliging (Nm)	2000	2200
Binding (PowerBind)		
Net rolcapaciteit	3 rollen (inclusief één in gebruik)	3 rollen (inclusief één in gebruik)
Bediening		
Focus 3-aansluiting (niet Isobus)	●	●
Isobus compatibiliteitsoptie	0	0
IsoMatch Tellus Go (alleen met Isobus-optie)	0	0
IsoMatch Tellus Pro (alleen met Isobus-optie)	0	0
Techno Pack	0	0
TIM (Tractor Implement Management)	0	0
Hydraulische aansluitingen	1 Enkelwerkend (pick-up, dropfloor, messen) 1 Dubbelwerkend (laadklep/baaldichtheid)	1 Enkelwerkend (pick-up, dropfloor, messen) 1 Dubbelwerkend (laadklep/baaldichtheid)
Banden en assen		
15.0/55-17	●	●
19.0/45-17	0	0
500/50-17"	0	0
550/45-22.5	0	0
Hydraulische remmen	0	0
Luchtremmen	0	0
Omkeerbare dissel	●	●
PTO (rpm)	540	540
Aanbevolen vermogen (kW/pk)	52/70	65/85
● Standaard 0 Optioneel - Niet beschikbaar		

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw lokale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent. ® = merk bescherming in de EU. © Kverneland Group Ravenna Srl

Trotse historie met baanbrekende innovaties

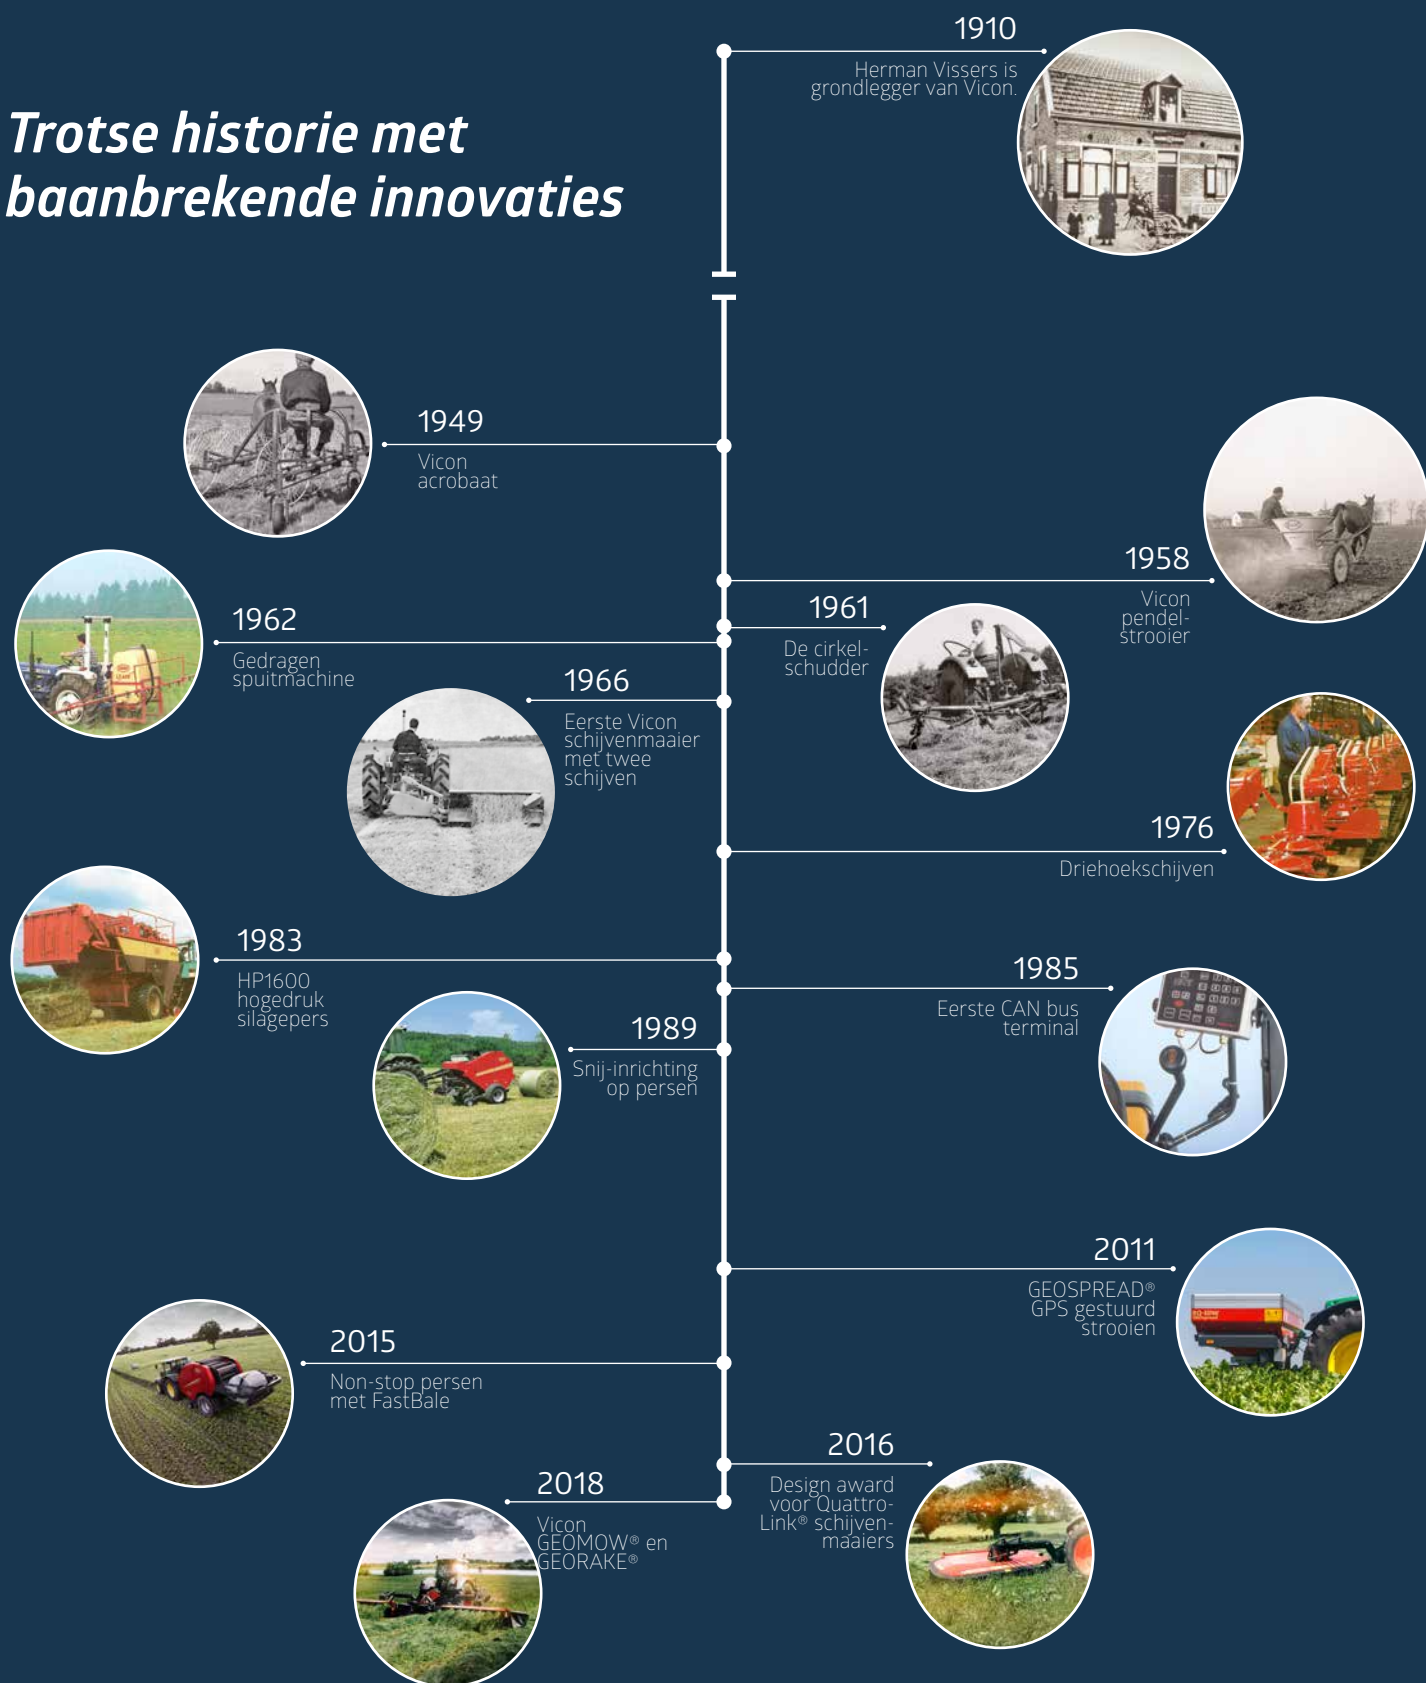

My way of Farming!



www.vicon.eu

B-0103-EN_06-2023