

EXTRA

100-200-300-400



Zawieszane kosiarki dyskowe



My way of Farming!

SZUKASZ CZEGOŚ EXTRA?



My way of Farming!



Praca na roli, prowadzenie gospodarstwa i łączenie się z naturą. Rolnictwo to mój sposób na życie i pomimo tego, że czasami jest ciężko, nigdy nie jestem zmęczony codziennymi zadaniami związanymi z dbaniem o moją ziemię i zwierzęta gospodarskie. Nadążam za rozwojem, pozostając wiernym osobistej filozofii i stosując odpowiednią strategię.

Kształtuję i wpływam na własną przyszłość, łącząc rzemiosło z nowoczesną technologią, wykorzystując najlepsze maszyny. Aktywnie poszukuję nowych możliwości, innowacyjnie podchodząc do swojej pracy. Ciężko pracuję, aby uzyskać dobre plony. Dbam o zwierzęta hodowlane, zapewniając im tylko to, co najlepsze. Moje gospodarstwo i jego zyski odzwierciedlają to, kim jestem, ponieważ wkładam serce i duszę w pracę, którą wykonuję.

Rolnictwo to pasja, wzrost i rozwój, moja uprawa, moja farma, ja, moja droga.

Nieźrównana jakość koszenia *z trzema nożami na dysku*



“Trójkątne dyski
– To nasze
Vicon DNΔ”



Trójkątne dyski z 3 nożami

Doświadcz lepszej wydajności cięcia. Listwa tnąca Vicon jest wyposażona w dyski z 3 nożami. Zapewniają one o 50% wyższą częstotliwość cięcia dla większej liczby cykli koszenia.



Zawsze przeciwbieżne dyski

Wszystkie listwy tnące Vicon mają parzystą liczbę przeciwbieżnych dysków, co oznacza, że zawsze one pracują w parach. Zapewnia to spore wzajemne zachodzenie na siebie wszystkich dysków i lepszy transport skoszonego materiału.



Mocna i wytrzymała konstrukcja listwy tnącej

W pełni spawana listwa tnąca Vicon z zachodzącymi na siebie profilami C zapewnia sztywną, mocną i trwałą konstrukcję.



Listwa tnąca o niskim poziomie hałasu

Niewymagająca konserwacji listwa tnąca zapewnia cichą pracę za sprawą specjalnie obrobionych kół zębatach.



W pełni spawana listwa tnąca Vicon została zaprojektowana z myślą o trwałości i doskonałej wydajności koszenia podczas długich i wymagających dni pracy. Trójkątne dyski Vicon znane są z doskonałej jakości cięcia, pozostawiając czyste ściernisko.



Zawsze naprzemiennie obracające się dyski tnące dla lepszej pracy na zakładkę

Nie idź na kompromis w kwestii wydajności koszenia. Wszystkie kosiarki Vicon mają parzystą liczbę przeciwbieżnych dysków tnących. Zapewnia to maksymalne zachodzenie noży na sąsiednich dyskach i lepsze cięcie. Ponadto, wydajnie i natychmiastowo transportuje skoszoną trawę do tyłu.

Dyski z trzema nożami dla większej liczby cięć

Dążenie do najlepszej wydajności cięcia zawsze było istotą DNA Vicon. Listwy tnące Vicon są znane z trójkątnych dysków i ich doskonałej wydajności cięcia. Zapewniają one o 50% wyższą częstotliwość cięcia w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.

Dzięki trzem nożykom na dysk, kosiarki Vicon EXTRA nieustannie tną. Oznacza to o jedną trzecią mniejsze obciążenie na nóż, równomierne obciążenie na napęd i płynniejsze wykorzystanie mocy a także dokładne cięcie bez pozostawiania grzywek.



Listwa tnąca Vicon *Stworzona z myślą o wydajności*




Listwa tnąca o niskim poziomie hałasu zapewnia komfortowe dni pracy

Nowa listwa tnąca w jaką wyposażone są kosiarki Vicon charakteryzuje się cichą pracą oraz wygodą podczas codziennej inspekcji. Jest to coś na co z pewnością zwróci uwagę każdy operator. Odpowiednio profilowane długie zęby kół zębatach zapewniają zmniejszony luz oraz przeniesienie napędu bez straty mocy.

Koła zębate pracują płynnie w oleju i zapewniają duże przeniesienie mocy z niewielkim luzem. Ryzyko „zahaczenia” kół zębatach na rogach jest zminimalizowane dzięki specjalnej konstrukcji Vicon, która z kolei zmniejsza zużycie i hałas.

“***W pełni spawana konstrukcja listwy tnącej***”

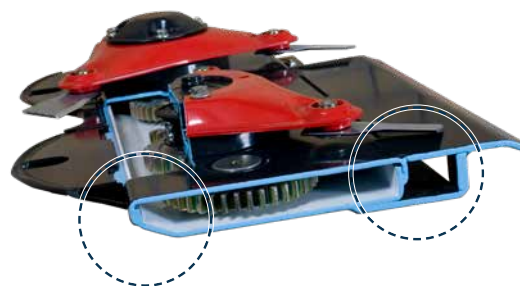


Mocna, w pełni spawana listwa tnąca

Listwa tnąca Vicon zapewnia dłuższy czas pracy bez przestojów dzięki w pełni spawanej konstrukcji, zbudowanej z zachodzących na siebie profili C. Daje to bardzo sztywną i mocną konstrukcję, gwarantującą wysoki poziom trwałości na długie lata ciężkiej pracy.



Piasty Vicon

Piasty Vicon nowej generacji zapewniają bardziej wydajne przekazanie mocy i mniejsze zużycie energii.

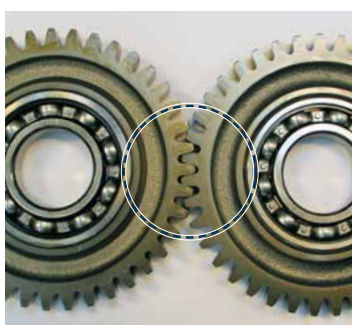

Listwa tnąca o niskim poziomie hałasu

Niski poziom hałasu dzięki specjalnie profilowanym kołom zębatym z długimi zębami o zaokrąglonym kształcie dla wydajnego przenoszenia mocy.



„Express” - łatwa i szybka wymiana noży

Dzięki systemowi Express wymiana lub obracanie noży jest bardzo łatwe do wykonania. Wszystkie kosiarki dyskowe z serii EXTRAΔ mogą być wyposażone w system „Express”.

SERIA EXTRA 300F WYDAJNE KOSIARKI CZOŁOWE

My way of Farming!





EXTRA 332XF Compact

3,2 m - Koncepcja
kompaktowego zawieszenia
z przenośnikiem ślimakowym XF



EXTRA 332XF

3,2 m - 3-wymiarowa
koncepcja zawieszenia z
technologią ślimaka XF



EXTRA 328F-332F

2.8-3.2m - 3- wymiarowa
koncepcja zawieszenia i
intuicyjne rozwiązanie do
koszenia





Precyzyjne *Kopiowanie podłoża*

Niezwyczajny zakres adaptacji

Maszyny EXTRA 300F i XF są wyjątkowo dobrze przystosowane do zmiennych warunków terenowych. Przy standardowych ustawieniach listwa tnąca ma imponujący zasięg 430 mm w górę i 210 mm

w dół, w połączeniu z poprzecznym zakresem obrotu wynoszącym 17°. Szeroki zakres pozwala maszynie podążać za podłożem w każdych warunkach bez przeciążania listwy tnącej.





Kosiarka porusza się niezależnie od przedniego podnośnika, zapewniając najlepszy możliwy zakres ruchu, a adaptacja poprzeczna wyznacza nowy standard w tym segmencie.

“Pływające Zawieszenie w Trzech Wymiarach”


Nieograniczony ruch

Przedni podnośnik ciągnika nie ulega zużyciu, ponieważ zintegrowana konstrukcja zawieszenia nie wymaga pracy przedniego TUZ - ruchy kosiarki są wykonywane tylko przez jej zawieszenie. Oznacza to również, że ograniczone ruchy podnośnika nie mają wpływu na zakres pracy kosiarki.

Łatwa obsługa maszyny

Prawidłowe ustawienie maszyny jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Przedni podnośnik jest ustawiony na określoną wysokość, a kosiarka jest obsługiwana przez oddzielny siłownik hydrauliczny zintegrowany w zawieszeniu. Nacisk na podłoże zapewniają dwie sprężyny, a jakość cięcia jest zawsze doskonała dzięki Vicon.

Vicon 300F-300XF. System kopiowania podłoża

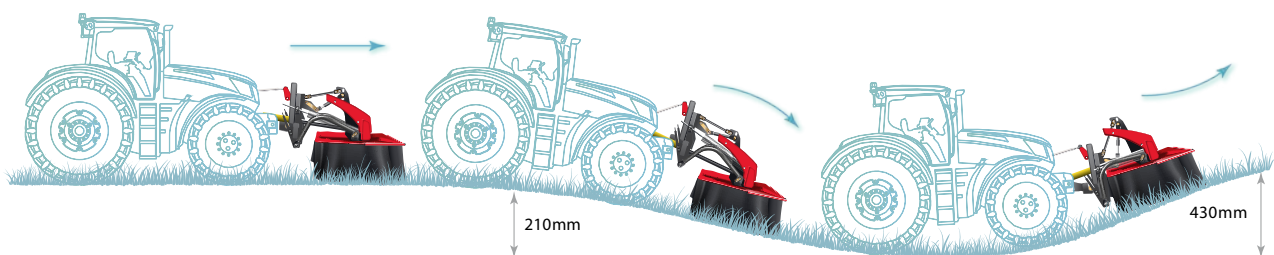

Zakres adaptacji wynoszący 430 mm w górę i 210 mm w dół zapewnia idealne kopiowanie terenu.



Mniejsza masa, ***Więcej korzyści***

Stworzona do pracy w każdym terenie

Wyjątkowa zdolność kopiowania terenu, łatwa obsługa i niska masa to to jedne z najważniejszych cech tej maszyny. Seria 300F charakteryzuje się doskonałą wydajnością koszenia i zdolnością kopiowania w każdym terenie. Przeciwnie obracające się dyski zapewniają wyjątkową jakość cięcia, zapewniając dobre warunki do szybkiego odrostu trawy.

Jest to idealna maszyna do: codziennego wypasu w połączeniu z przyczepą samobierającą, pracy z kosiarką ciąganą lub zawieszaną, lub do zestawu kosiarek typu motyl.

Przy szerokości roboczej 2,80-3,20 m i masie roboczej wynoszącej zaledwie 620-710 kg, EXTRA 328F-332F wymaga do pracy zaledwie 31 KM. Połączenie z tylną kosiarką 4,00 m, daje możliwość koszenia kombinacją o szerokości 6,80 m.



Ciągła reakcja kosiarki

Bardzo czuła kinematyka zawieszenia związana z konstrukcją głowicy wkracza do akcji, przy napotkaniu nawet najmniejszej przeszkody podczas pracy. Aby zapewnić maksymalną ochronę i zmniejszyć obciążenia uderzeniowe na całą maszynę, listwa przesuwana się do tyłu i w górę, pozwalając na ominięcie przeszkody bez ryzyka uszkodzenia.

Dwie prędkości WOM

Standardowa prędkość WOM wynosi 1000 obr/min. Jednakże poprzez zmianę kół pasowych układu napędowego, uzyskamy 750 obr/min w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Umożliwia to utrzymanie prawidłowej prędkości WOM, ale przy zmniejszonych obrotach silnika, zapewniając mniejsze zużycie paliwa.

Innowacyjne rozwiązanie dla ciągników, które nie oferują prędkości ekonomicznej przedniego WOM.

Doskonała łatwość serwisowania

Seria EXTRA 300F ma doskonały dostęp serwisowy do listwy tnącej, co jest zaletą w porównaniu do większości innych maszyn. Nawet gdy maszyna jest podniesiona, można otworzyć całą przednią pokrywę.

“**Wyjątkowa**
jakość kopiowania
terenu”



Maszyna może być opcjonalnie wyposażona w dwa zawężacze dyskowe, umożliwiające uzyskanie szerokości pokosu 2,00-2.20-2.40m.



Dobry widok na maszynę z kabiny ciągnika.



Poprzez zmianę koła pasowego układu napędowego możliwa jest zmiana standardowej prędkości WOM z 1000 obr/min do 750 obr/min.



EXTRA 332XF Compact

Posiada kompaktowe zawieszenie, które przybliża kosiarkę i punkt ciężkości do ciągnika. Głowica jest umieszczona tuż za ślimakiem. Jest to szczególnie doceniane podczas korzystania z mniejszych ciągników na pagórkowatym terenie lub przy wjeżdżaniu do wąskich zabudowań gdzie ciągnik i kosiarka muszą znajdować się jak najbliżej siebie aby zachować kontrolę.

- Szerokość robocza: 3,2 m
- Waga: 850 kg
- Wymagania dotyczące mocy: 45 KM/33 kW
- Odległość od podnośnika do listwy tnącej: 70 cm

EXTRA 332XF

EXTRA 332XF jest wyposażona w elastyczne zawieszenie, które dokładnie podąża za nierównościami terenu. Kosiarka doskonale sprawdzi się przy koszeniu dużych areałów we współpracy ze standardowymi ciągnikami. Jest to idealne rozwiązanie do pracy w kombinacji z kosiarką montowaną z tyłu ciągnika lub przyczepą samobierającą.

- Szerokość robocza: 3,2 m
- Waga: 925 kg
- Wymagania dotyczące mocy: 45 KM/33 kW
- Odległość od podnośnika do listwy tnącej: 100 cm


Technologia XF

– Pokos odkryty na nowo

EXTRA 332XF to nasza najbardziej wszechstronna kosiarka czołowa. Daje możliwość tworzenia wąskich pokosów, jak i szerokiego rozrzucania. Kosiarka wyposażona jest w innowacyjną technologię ślimaka XF który skutecznie łączy skoszony materiał w wąskie pokosy. Maszyna jest dostępna w dwóch wersjach ze ślimakiem XF.

Wydajne tworzenie pokosów do 1 m

EXTRA 332XF to montowana z przodu 3,2-metrowa kosiarka dyskowa która oferuje wydajne rozwiązanie do tworzenia wąskiego pokosu. Kosiarka EXTRA 332XF jest wyposażona w aktywnie napędzany zawężacz pokosu, przeznaczony zarówno do wąskiego pokosu, jak i szerokiego rozrzucania. Zbiera skoszony materiał w oparciu o system ślimakowy Vicon, który jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań. Może pracować w połączeniu z kosiarkami zawieszanymi z tyłu, jako pojedyncza maszyna, lub w połączeniu z przyczepą samozbierającą do codziennego wypasu. Pokosy o szerokości 1.0 m, przechodzą one między kołami nawet mniejszych ciągników, pozostawiając nietknięty materiał, który jest łatwo zbierany przez przyczepę zbierającą.

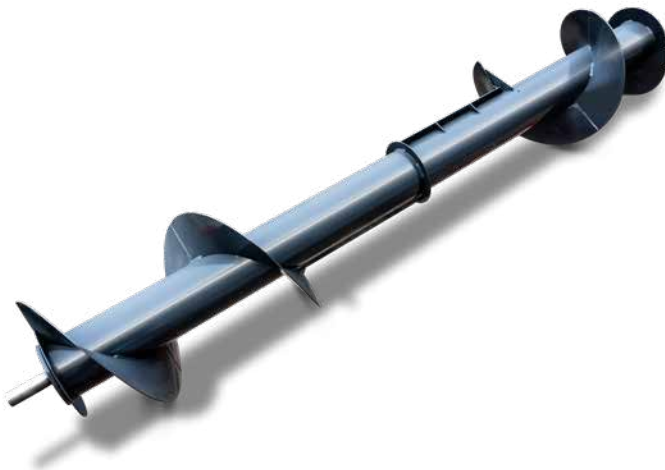

Rozwiązania dla każdego zastosowania

Podajnik ślimakowy XF jest wydajnym rozwiązaniem do zbierania materiału przy minimalnym zanieczyszczeniu glebą. Ślimak jest umieszczony tuż za listwą tnącą i prowadzi skoszona trawę do środka, która układana jest w przewiewny, puszysty pokos, a nie płasko na ziemi, jak w przypadku typowej kosiarki czołowej. Oznacza to, że łatwiej jest ją zebrać przy minimalnych stratach materiału.

Zalety XF

- Regulowana szerokość pokosu 1,0 m, 1,15 m i 1,30 m.
- Elastyczność umożliwiającą dostosowanie do różnych zastosowań.
- Materiał nie dotyka ziemi podczas łączenia, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia glebą.
- Zbiory są umieszczane w przewiewnym pokosie w kształcie "pudełka" - wydłużając czas schnięcia.
- Rozwiązanie o niskim zapotrzebowaniu na moc.



Z opcją 3 różnych szerokości pokosu (1,00, 1,15 i 1,30 m) i szerokim rozrzutem do 2,20 m, EXTRA 332XF oferuje dokładnie taką elastyczność, jakiej potrzebuje większość rolników.

Wszechstronność do każdego ***zastosowania związanego z koszeniem***

Zmienny pokos zwiększający użyteczność

Kosiarka EXTRA 332XF została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować czas pracy maszyny i dostosować ją do wielu zadań. Jest w stanie układać pokosy o zmiennej szerokości 1,0 m, 1,15 m i 1,30 m, aby dostosować je do bieżących wymagań. Można to łatwo ustawić poprzez regulację osłon prowadzących. Osłony ślimaka można całkowicie zdemontować, aby zapewnić rozrzut 2,2 m.

W ten sposób EXTRA 332XF jest zaprojektowana do wielu zastosowań. Wąski pokos 1 m lub 1,15 m czyni ją idealnym partnerem do bezpośredniego zbioru za pomocą przyczepy.

Zdemontuj osłony prowadzące w mniej niż 5 minut, a EXTRA 332XF stanie się idealnym rozwiązaniem do zbioru siana w połączeniu z tylną kosiarką zawieszoną.



Materiał jest umieszczany w przewiewnym pokosie w kształcie "pudełka", co skraca czas schnięcia.

Przygotowanie czystego i przewiewnego pokosu

Aktywnie napędzany ślimak prowadzi nawet duże ilości materiału w kierunku środka kosiarki, pozostawiając ładny, pokos w kształcie "pudełka". Zbiory są natychmiast odsuwane od dysków, zapewniając doskonałą wydajność cięcia.

Każda strona ślimaka pracuje w połączeniu z osłoną prowadzącą, która skutecznie transportuje materiał do środka, bez żadnych strat lub zanieczyszczeń, często spotykanych w systemach stosujących zawężacze dyskowe. EXTRA 332XF nie tylko przesuwają dwa pokosy do siebie jak tradycyjne kosiarki, ale umieszcza materiał w jeden równy i przewiewny pokos, przyspieszając proces suszenia.

“Zaprojektowana
zarówno do wąskich
pokosów i szerokiego
rozrzucania”



Materiał jest prowadzony w kierunku środka przez ślimak i zamknięte osłony prowadzące.



Do rozrzucania osłony są demontowane i umieszczane na górze kosiarki.



Większa elastyczność – *Mniej paliwa*

Rozwiązanie zapewniające oszczędność paliwa

EXTRA 332XF jest napędzany od góry przez prosty, ale wydajny układ, który potrzebuje tylko 5 KM do napędu ślimaka. Łącznie, ślimak wraz z układem napędowym, dodaje około 150 kg do kosiarki.

Regulowana szerokość pokosu

Regulowana szerokość pokosu umożliwia ustawienie prawidłowej szerokości zgodnie z uprawą i warunkami pogodowymi. Gdy uprawy wysychają podczas długiego dnia koszenia, szerokość pokosu może być regulowana od wąskiego na początku do szerszego pod koniec dnia, aby zapewnić prawidłowy i równomierny poziom wilgoci w skoszonej trawie.



Codzienny wypas przy użyciu przyczepy samozbierającej.

“**Regulowana szerokość pokosu** w zależności od pogody”



EXTRA 332XF Compact z punktem ciężkości blisko ciągnika jest ważną cechą podczas pracy w pagórkowatych warunkach z mniejszymi ciągnikami.



Skrzynka narzędziowa w standardzie.



Doskonała widoczność podczas transportu. Zestaw lusterek przednich w opcji.



Wąska podczas transportu z dobrą widocznością. Hydraulicznie składane osłony są dostępne jako opcja.

SERIA EXTRA - ZAWIESZANE Z TYŁU KOSIARKI

My way of Farming!



**EXTRA 117-122-124**

1.66-2.16-2.42m
- Kompaktowe
kosiarki dyskowe z
bocznym zawiesz-
eniem

**EXTRA 228-232**

2,84-3,18 m - Kosiarki
dyskowe z bocznym
zawieszeniem i kątem
roboczym do 35°

**EXTRA 328-332-336-340**

2.84-3.18-3.50-3.94m
Kosiarki dyskowe
zawieszane centralnie
z możliwością transportu
pionowego 125°

**EXTRA 432H-436H-440H**

3,18-3,50-3,94 m -
Kosiarki dyskowe z
hydraulicznie, centralnie
zawieszonymi
zespołami koszącymi

**EXTRA 390-395**


8,70-9,50 m - Wysoka
wydajność potrójnej
kosiarki o niskim
zapotrzebowaniu na
moc



Zabezpieczenie najazdowe NonStop – *Utrzymanie ciągłej pracy listwy tnącej*




W przypadku uderzenia w przeszkodę funkcja zabezpieczenia najazdowego NonStop zostanie aktywowana i odchyli maszynę do tyłu...

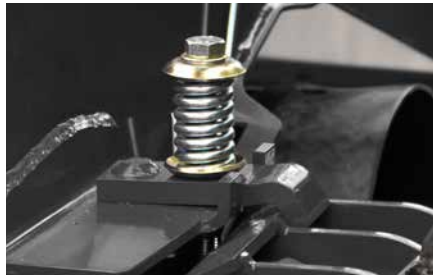

...i nad przeszkodą, a następnie przywrócić ją do pierwotnej pozycji.



Nie trzeba się zatrzymywać - bez straconego czasu.

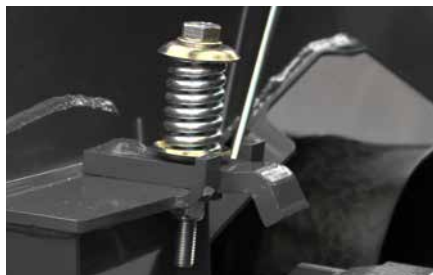

Ochrona listwy tnącej

Modele Vicon EXTRA 200, 300 i 400H są wyposażone w system zabezpieczenia najazdowego Vicon NonStop w celu ochrony listwy tnącej przed przeszkodami.

W przypadku uderzenia w przeszkodę na polu kosiarka odchyli się do tyłu i w górę. Zapewnia to maksymalną ochronę listwy tnącej.

Ochrona bez wysiłku

Nie ma potrzeby zatrzymywania się ani cofania ciągnika, by ponownie ustawić kosiarkę do pozycji roboczej. Sprężynowa konstrukcja zapewnia, że system zabezpieczenia Vicon NonStop automatycznie przywraca kosiarkę do pozycji roboczej.

**“ Nie musisz się
zatrzymywać
- Nie trać czasu!”**



Wydajność i zużycie energii *w optymalnej kombinacji*

Wydajność w połączeniu z niską masą - kosiarka o szerokości 8,70 m to tylko 140 KM

Kosiarki dyskowe EXTRA 390 i 395 firmy Vicon to połączenie, które zapewnia wydajną pracę przy szerokości roboczej 8,70 m i 9,50 m w połączeniu z niską masą zespołu.

EXTRA 390 i 395 to ekologiczne, energooszczędne rozwiązanie stworzone z myślą o niskich kosztach operacyjnych w zakresie zużycia energii i paliwa. Wymagania dotyczące mocy - już od 120 KM. Niska masa wynosząca odpowiednio 1360 i 1500 kg, wraz z idealnym jej rozkładem to optymalne połączenie w kombinacji kosiarek typu motyl.

Centralnie zawieszone kosiarki w połączeniu z trójkątnymi dyskami oferują niezrównaną wydajność koszenia. Rozwiązanie najazdowe NonStop chroni listwę tnącą przed obcymi przeszkodami i automatycznie przywraca do pozycji roboczej.

EXTRA 390-395 w skrócie:

- 8,70-9,50 m szerokości roboczej.
- Zabezpieczenie najazdowe NonStop.
- Zawieszone centralnie kosiarki
- Mocne i stabilne urządzenie do parkowania.
- Dwie opcje zawieszenia
- Pionowa pozycja transportowa.
- W pełni spawana listwa tnąca EXTRA z trójkątnymi dyskami.
- Hydrauliczna regulacja nacisku na podłoże - On the Go (opcja).

Doskonała adaptacja do podłoża

EXTRA 390-395 są wyposażone w dwie regulowane sprężyny, dzięki czemu ustawienie najlepszego możliwego nacisku na podłoże można łatwo wykonać, aby dopasować się do konkretnych warunków koszenia.

Zawracanie na uwrociach

Podczas zawracania na uwrociach siłownik hydrauliczny, który jest również używany podczas składania do pozycji transportowej, zapewnia duży prześwit do pokosu, dzięki czemu nie zostaje on uszkodzony.

Pracuj mądrze On the Go

Ta opcjonalna funkcja zapewnia łatwe i proste ustawienie nacisku na podłoże modelu EXTRA 390-395. Dla większego komfortu operatora, naciąg sprężyny jest ustawiany hydraulicznie z kabiny ciągnika. Łatwe do regulacji, nawet podczas jazdy.

W rzeczywistości jest to bardzo proste i sprytne rozwiązanie. Wybrany poziom nacisku na podłoże jest pokazywany na czytelnej skali.

Dokładne ustawienie nacisku na podłoże znacznie poprawia wyniki pracy i zmniejsza zużycie paliwa, ponieważ kosiarka z prawidłowym ustawieniem jest łatwiejsza do ciągnięcia, wymagając mniej mocy i paliwa.

**“Pracuj mądrze
On the GO**
– dla większego
komfortu
operatora”



Hydrauliczne ustawianie nacisku na podłoże (opcja).



Bezpieczne i pewne parkowanie.

Bezpieczne i pewne parkowanie

Z nowym urządzeniem parkingowym, przechowywanie EXTRA 390-395 jest łatwe i wygodne, wymagając minimum miejsca.

EXTRA 390-395 są stabilnie zaparkowane na mocnej ramie parkingowej, dając całkowitą wysokość poniżej 4,00 m.



W pełni funkcjonalna ***Maszyna***

Zawieszenie centralne

Kosiarki są zawieszone centralnie oferując równomierny rozkład masy na całej szerokości maszyny. Szybsza i bardziej precyzyjna adaptacja do kształtu podłoża jest również osiągnięta dzięki centralnemu zawieszeniu. Korzyścią jest mniejsze zużycie poślizgowe i optymalna ochrona ścierniska.

Pionowa pozycja transportowa

Na czas transportu kosiarka składa się do kompaktowej pozycji za ciągnikiem, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru, ze środkiem ciężkości położonym blisko ciągnika. Osłony końcowe są składane, aby dodatkowo ograniczyć wysokość transportową, do 4,00 m, a szerokość transportowa nie przekracza 3,00 m.

Dwie opcje montażu.



Zabezpieczenie najazdowe NonStop.



Centralne zawieszenie.



Dwie opcje montażu

EXTRA 390-395 można dostosować do każdych warunków, jak np. kształt terenu lub szerokość robocza kosiarki czołowej. Aby zapewnić optymalne nakładanie się przedniej i tylnej maszyny, zespoły koszące można zamontować w dwóch pozycjach na ramieniu zawieszenia. Daje to również możliwość szerszego zachodzenia na siebie w pagórkowatych warunkach.

Zabezpieczenie najazdowe NonStop

Zintegrowany system Vicon NonStop chroni listwę tnącą w chwili uderzenia w obcy przedmiot. Jeżeli najedziesz na przeszkodę zabezpieczenie najazdowe pozwoli listwie tnącej odchylić się do tyłu oraz w górę automatycznie przywracając kosiarkę do pozycji koszenia po ominięciu przeszkody.

“**Aby zapewnić optymalne nakładanie się kosiarek** można zamontować je w dwóch pozycjach”



Zawracanie na uwrociu.



Pionowa pozycja transportowa.



W centrum *kontroli*

Duża szerokość robocza - niska masa

Vicon EXTRA 300 montowana z tyłu oferuje szeroki zakres roboczy od 2,80 do 4,00 m, z masą w zakresie 805-1045 kg, co oznacza, że maszyny mogą być obsługiwane przez ciągniki o mocy od 50 KM, co czyni je bardzo atrakcyjnymi maszynami dla rolników posiadających mniejsze ciągniki. W połączeniu z maszyną EXTRA 328F lub 332F łączna szerokość robocza wynosi aż 6.80m.

Zawieszenie centralne

Seria EXTRA 300 jest zawieszona centralnie, aby zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru na całej szerokości kosiarki. Szybsze i bardziej precyzyjne dostosowanie do kształtu podłoża jest również dzięki centralnemu zawieszeniu. Korzyścią jest mniejsze zużycie płóz i optymalna ochrona ścierniska.

“Pracuj mądrze On the Go”



EXTRA 328-332-336-340 w skrócie:

- Szerokości robocze: 2,80-3,20-3,50 i 4,00 m
- Zabezpieczenie najazdowe NonStop
- Pionowa pozycja transportowa 125°
- Hydrauliczne ustawienie nacisku na podłoże (opcja).
- Zawieszenie centralne
- Przekładnia 540/1000 obr.
- W pełni spawana listwa tnąca EXTRA z trójkątnymi dyskami.



Duża sprężyna kompensacyjna zapewnia doskonałe koszenie na całej szerokości kosiarki.

Pracuj mądrze On the Go

Ta opcjonalna funkcja zapewnia łatwe i proste ustawienie nacisku na podłoże modelu EXTRA 300. Dla większego komfortu operatora, naciąg sprężyny jest ustawiany hydraulicznie z kabiny ciągnika. Łatwe do regulacji, nawet podczas jazdy.



Rama do łatwego i kompaktowego parkowania (opcjonalnie).

W rzeczywistości jest to bardzo proste i sprytne rozwiązanie. Dzięki tej opcji napięcie na dużej sprężynie zawieszenia, która kontroluje nacisk na podłoże, jest regulowane hydraulicznie, aby zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie. Wybrany poziom nacisku na podłoże jest pokazywany na czytelnej skali.

Dokładne ustawienie nacisku na podłoże znacznie poprawia wyniki pracy i zmniejsza zużycie paliwa, ponieważ kosiarka z prawidłowym ustawieniem jest łatwiejsza do ciągnięcia, wymagając mniej mocy i paliwa.

Doskonała jakość koszenia

Duża sprężyna kompensacyjna w połączeniu z centralnym zawieszeniem zapewnia doskonałą pracę całej listwy tnącej.



Konstrukcja z zawieszeniem centralnym umożliwia szybkie i precyzyjne dostosowanie do kształtu podłoża.



Aby uniknąć jazdy po skoszonych trawie, zestaw do formowania pokosu jest opcjonalnie dostępny dla modeli EXTRA 336 i 340.



Zaprojektowana ***Prostota***



Podnoszenie na uwrociach za pomocą siłownika hydraulicznego - duży prześwit.

Podnoszenie na uwrociach

Podnoszenie na uwrociach jest łatwe do wykonania bez aktywowania TUZ ciągnika. W tym celu wykorzystywany jest siłownik hydrauliczny kosiarki, który zapewnia optymalny prześwit pod maszyną. Ten sam siłownik jest również wykorzystywany do składania na transport.



Pozycja transportowa pod kątem 125° zapewnia optymalne rozłożenie masy.

Pionowa pozycja transportowa

Kosiarki dyskowe serii EXTRA 300 są hydraulicznie składane do pionowej pozycji 125°. Dzięki czemu podczas transportu kosiarki umieszczone są bardzo blisko ciągnika, środek ciężkości nisko nad ziemią.

System zabezpieczenia najazdowego NonStop

Aby zapewnić maksymalną ochronę listwy tnącej, EXTRA 328-332-336-340 wyposażone są w rozwiązanie Vicon NonStop. W przypadku napotkania na przeszkodę system NonStop odchyli maszynę do tyłu i nad przeszkodą, powracając do pozycji roboczej, gdy przeszkoda zostanie ominięta.

Dwie prędkości WOM

Vicon EXTRA 328-332-336-340 są fabrycznie wyposażone w opcję pracy z prędkością 540 lub 1000 obr WOM. Nie wymaga to żadnych dodatkowych akcesoriów. Wszystko, co jest potrzebne, to po prostu obrócić przekładnię o 180°.

Możliwość dopasowania do każdego ciągnika

Sworznie podnośnika w kosiarkach serii EXTRA 300 montowanych z tyłu mogą być regulowane w czterech różnych pozycjach, zapewniając kompatybilność z każdym ciągnikiem. Kolejną zaletą jest ustawienie zachodzenia w połączeniu z czołową kosiarką, taką jak EXTRA 328F lub 332F co daje, że cała szerokość robocza na obu maszynach jest w pełni wykorzystywana.

Ponadto kosiarkę można zamontować w dwóch różnych pozycjach na ramieniu zawieszeniu dla ustawienia optymalnego nakładania przedniej i tylnej kosiarki.



W przypadku napotkania przeszkody system zabezpieczenia najazdowego NonStop chroni listwę tnącą, odchylając ją do tyłu i do góry.



Maszyny te mogą pracować z prędkością 540 lub 1000 obr. WOM bez dodatkowego wyposażenia.



Dwie opcje montażu dla optymalnego nakładania się z czołową kosiarką.



Doskonałe *Kopiowanie podłoża!*

Seria EXTRA 400H

Vicon oferuje kosiarkę dyskową z zawieszeniem hydraulicznym w trzech szerokościach roboczych 3,20, 3,60 i 4,00 m. Modele EXTRA 400H są wyposażone w pełni spawaną listwę tnącą EXTRA, z parzystą liczbą przeciwbieżnych dysków dla szerszego nakładania się i doskonałego koszenia w każdych warunkach. Specjalne dołożono wszelkich starań, aby codzienna obsługa była tak łatwa, prosta jak to tylko możliwe.

Bezpieczny i łatwy transport

Do transportu kosiarka jest odchylana hydraulicznie do pozycji poziomej za ciągnikiem. Szybkie i łatwe przestawienie, bez potrzeby opuszczania ciągnika. Dzięki wąskiej i bardzo niskiej pozycji zapewniony jest bezpieczny transport.

EXTRA 400H w skrócie:

- Zawieszenie hydrauliczne dla precyzyjnego ustawienia nacisku na podłoże i doskonałej adaptacji.
- Zawieszenie centralne dla równomiernego rozkładu masy, stabilnej pracy i szybkiej reakcji na zmiany podłoża.
- Zakres pracy 15° w górę i w dół.



Zawieszenie hydrauliczne zapewnia precyzyjne ustawienie nacisku na podłoże (EXTRA 440H).



Hydrauliczne ustawienie nacisku na podłoże (EXTRA 432H i 436H).



Aby uniknąć jazdy po skoszonej uprawie, zestaw do formowania pokosu jest opcjonalnie dostępny dla EXTRA 436H i 440H.

Zawieszenie hydrauliczne

Seria EXTRA 400H jest zaprojektowana z hydraulicznym zawieszeniem, które oferuje lepszą adaptację do podłoża. Nacisk na podłoże jest łatwo regulowany, aby umożliwić dostosowanie do zmiennych warunków terenowych, zapewniając równomierną wysokość koszenia. Ustawiamy go za pomocą dźwigni na zawieszeniu.

Rozwiązaniem 4m

EXTRA 440H to prawdziwie wysokowydajna kosiarka z szerokością roboczą 4,00 m i 10 przeciwbieżnymi dyskami. Łączy w sobie najlepsze cechy centralnie zawieszanej z serii EXTRA 400H z nowym zawieszeniem hydraulicznym, aby zapewnić bardziej równomierną amortyzację 4-metrowej maszyny.

**“Większa
wszechstronność**
- pozioma
pozycja
transportowa”





Trwałe i łatwe *w obsłudze maszyny*

Doskonały stosunek ceny do wydajności

Modele EXTRA 200 to lekkie, proste kosiarki o kompaktowej, ale wytrzymałej konstrukcji, zapewniające maksymalną wydajność w konkurencyjnej cenie. Oferowane są w następujących szerokościach roboczych 2,80 m i 3,20 m.

Wyposażona w listwę tnącą EXTRA z trójkątnymi dyskami, zapewnia ciągłą i doskonałą wydajność koszenia, szczególnie w trudnych warunkach.

Łatwa obsługa

Regulowane sprężyny zawieszenia są łatwo ustawiane, aby zapewnić wymagany nacisk na podłoże. Po prawidłowym ustawieniu, wszystkie operacje mogą być wykonywane z kabiny ciągnika. Nie ma potrzeby korzystania z TUZ ciągnika podczas podnoszenia na uwrociach lub do pozycji transportowej.

Modele EXTRA 200 są wyposażone w system najazdowy NonStop chroniący listwę tnącą, który zadziała gdy najedziemy na przeszkodę.

Wyposażenie opcjonalne dla bardzo pagórkowatych warunków.

**Ochrona listwy tnącej**

Zintegrowany system zabezpieczający NonStop chroni listwę tnącą przed obcymi obiektami. W przypadku uderzenia w przeszkodę, system NonStop odchyli maszynę do tyłu i nad przeszkodą, a następnie przywróci ją do pierwotnej pozycji roboczej.

Dostępne jest opcjonalne rozwiązanie dla obszarów górskich.



Cztery paski klinowe zapewniają doskonałe przeniesienie mocy.

EXTRA 200 w skrócie:

- 2,80-3,20 m szerokości roboczej
- Koszenie na zboczach +/- 35°
- Zabezpieczenie najazdowe NonStop
- Sprężynowy napinacz pasków klinowych
- Łatwe ustawianie nacisku na podłoże

“Doskonała wydajność koszenia – szczególnie w trudnych warunkach”

Wydajny napęd

Kosiarki są wyposażone w mocny i elastyczny napęd paskami klinowymi. Gdy pasek się luzuje, sprężyna wypycha koło napędowe na zewnątrz, automatycznie napinając pasek.



Łatwo regulowane sprężyny zawieszenia..



Elastyczność *Opcje koszenia*



Bezpieczne i wąskie rozwiązanie transportowe.

Rozwiązanie transportowe

Podczas transportu kosiarki są składane hydraulicznie do pozycji pionowej, za ciągnikiem. Środek ciężkości znajduje się blisko ciągnika, co zapewnia doskonały rozkład masy i stabilność podczas transportu. Łatwo i bezpiecznie!



Podnoszenie na uwrociach za pomocą siłownika hydraulicznego.

“**Konstrukcja umożliwia koszenie pod ekstremalnymi kątami**”

Elastyczne zawieszenie

Modele Vicon EXTRA 200 oferują zawieszenie, zapewniające doskonałe kopiowanie terenu. Kosiarki Vicon są wyjątkowo dobrze przystosowane do pracy na zboczach i w pagórkowatym terenie, z kątem roboczym 35° w górę i w dół.

Wposażenie opcjonalne

Seria EXTRA 200 oferuje szereg opcjonalnego wyposażenia, w tym dyskowy lub listwowy zawężacz pokosu, aby pomóc oddzielić skoszony materiał od nieskosizonego, a także wysokie płozy, które są przydatne w kamienistym lub miękkim podłożu.



Dyskowy zawężacz pokosu jako opcja.




Konstrukcja umożliwia koszenie pod ekstremalnymi kątami.



Łatwy dostęp do listwy tnącej.



Skuteczna i niezawodna **Wydajność**



Zabezpieczenie
najazdowe
BreakAway.

Prosta i elastyczna konstrukcja

Seria EXTRA 100 jest oparta na listwie tnącej EXTRA, która została zaprojektowana dla niskich kosztów utrzymania i cichej pracy. W pełni spawana listwa tnąca z zachodzącymi na siebie profilami C zapewnia bardzo sztywną, mocną i trwałą konstrukcję.

Listwa tnąca EXTRA ma dużą pojemność oleju, zapewniając bardzo niską temperaturę pracy. Profilowane koła zębate pracują płynnie w oleju i przenoszą moc z niewielkim luzem.

Sprężynowe zabezpieczenie BreakAway

W przypadku napotkania przeszkody kosiarka odchyli się do tyłu aby chronić listwę tnącą. Po cofnięciu kosiarka jest przywracana do pozycji roboczej.

Szybkie podnoszenie na uwrociu

Kosiarka jest łatwo podnoszona za pomocą siłownika hydraulicznego bez aktywowania TUZ ciągnika. Zaletą tego jest mniejsze zużycie ciągnika i maszyny, ponieważ WOM pozostaje w tej samej pozycji, minimalizując wibracje w przekładni.

Pozycja transportowa

Podczas transportu kosiarki są składane do pozycji pionowej za ciągnikiem. Środek ciężkości znajduje się blisko ciągnika, co zapewnia doskonały rozkład masy i stabilność podczas transportu.

EXTRA 100 w skrócie:

- Szerokość robocza 1,70-2,40 m
- W pełni spawana listwa tnąca EXTRA
- Sprężynowy system BreakAway
- Pionowa pozycja transportowa
- Kompaktowa konstrukcja dla mniejszych ciągników



EXTRA 117 – 1,70 m szerokość robocza.



EXTRA 122 – 2,20 m szerokość robocza.



EXTRA 124 – 2,40 m szerokość robocza.



Koszenie pod ekstremalnymi kątami.



Łatwe podnoszenie na uwrociu.



Bezpieczna i wąska pozycja transportowa.

Oryginalne Części Zamienne I Serwis

***Jesteśmy tutaj żeby skupić się na
Twoich uprawach***

- 
- 1 DŁUGOTRWAŁE - WYSOKIEJ JAKOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNE**
 - 2 PONAD 100 LAT WIEDZY O CZĘŚCIACH ZAMIENNYCH**
 - 3 WSPARCIE Z SZEROKIEJ SIECI DEALERSKIEJ**
 - 4 24/7 SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH**
 - 5 WYSOKO WYKWALIFIKOWANI SERWISANCI DEALERÓW**



“**MYVICON**
Związana z rolnictwem,
moja droga”

Spersonalizowana platforma internetowa dostosowana do potrzeb Twojej maszyny

Z MYVICON możesz korzystać z łatwego dostępu do narzędzi serwisowych online Vicon. Dostęp z pierwszej ręki do informacji o przyszłych projektach, aktualizacji, instrukcji obsługi, katalogów części zamiennych, FAQ i lokalnych ofert VIP.



**ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT TERAZ:
MY.VICON.EU**

Fakty

Model EXTRA	Kosiarki bocznie zawieszane					Kosiarki centralnie zawieszane		
	117	122	124	228	232	432H	436H	440H
Wymiary i waga								
Szerokość robocza (m)	1,66	2,16	2,42	2,84	3,18	3,18	3,50	3,94
Waga, w przybliżeniu (kg)	395	455	475	666	680	805	1020	1060
Szerokość transportowa (m)	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	<3,0	<3,0	<3,0
Wysokość transportowa (m)								
Podłączenie do ciągnika								
Zaczep (kategoria)	2	2	2	2	2	2	2	2
WOM (obr/min)	540	540	540	540	540	540	1000	1000
Wymagana moc min. WOM (KW/KM)	26/36	31/42	34/46	37/50	40/55	40/55	45/60	50/70*
Obsługa								
Liczba dysków/noży	4/12	6/18	6/18	8/24	8/24	8/24	10/30	10/30
Liczba wyjść hydrauliki	1 S	1 S	1 S	1 S	1 S	1 D	1 D	1 D
Dozwolony kąt pracy kosiarek	-45 / +15	-45 / +15	-45 / +15	-35 / +35	-35 / +35	-15/+15	-15/+15	-15/+15
Wysokość koszenia (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Zabezpieczenie najazdowe NonStop	-	-	-	●	●	●	●	●
Sprzęgło jednokierunkowe	●	●	●	●	●	●	●	●
Sprzęgło cierne	-	-	-	-	-	●	●	●
Wyposażenie dodatkowe								
Zawężacz pokosu (P / L)	●/-	●/-	●/-	0/0	0/0	-/-	-/-	-/-
Zawężacz dyskowy (P / L)	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-	●/0	●/0	0/0
Wysokie płozy + 20 / + 40 / + 80mm	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPRESS szybka wymiana noży	0	0	0	0	0	●	●	●
Zestaw oświetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdzielacz łań	-	-	-	-	-	0	0	0
Hydrauliczna regulacja nacisku na podłoże	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw lusterek	-	-	-	-	-	-	-	-


● Standard 0 Opcja - Niedostępne * Minimalne wymagania dotyczące masy ciągnika.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom informacyjnym i są przeznaczone do rozpowszechniania na całym świecie. Mogą wystąpić nieścisłości, błędy lub pominięcia, a zatem informacje te nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych wobec Kverneland Group. Dostępność modeli, specyfikacje i wyposażenie może się różnić w zależności od kraju. Należy skonsultować się z lokalnym dealerem. Kverneland Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w konstrukcji lub specyfikacji pokazanych lub opisanych maszyn, do

Kosiarki centralnie zawieszane						Kosiarki czołowe			
328	332	336	340	390	395	328F	332F	332XF	332XF Compact
2,84	3,18	3,50	3,94	8,7	9,5	2,84	3,18	3,18	3,18
805	870	915	1045	1327	1500	670	710	925	850
2,3	2,3	2,3	2,3	<3,0	<3,0	2,6	3,0	3,0	3,0
2,8	3,3	3,7	3,7	<4,0	<4,0				
2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2	2	2	2
540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	750/1000	750/1000	750/1000	750/1000
37/50	40/55	44/60	51/70	105/140	110/150	26/35	29/40	33/45	33/45
8/24	8/24	10/30	10/30	16/48	20/60	8/24	8/24	8/24	8/24
1 S	1 S	1 S	1 S	2 D	2 D	1 S	1 S	1 S	-
-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-15/+15	-17/+17	-17/+17	-17/+17	-16/+16
30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
●/0	●/0	●/0	●/0	0/0	0/0	0/0	0/0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

dodawania lub usuwania funkcji, bez uprzedniego powiadomienia potencjalnych klientów. Wszelkie osłony i zabezpieczenia mogły być zdemontowane z maszyn jedynie do celów prezentacji ich funkcji. Aby uniknąć ryzyka wypadku, osłony i inne zabezpieczenia nigdy nie powinny być demontowane! Jeśli ich demontaż jest konieczny, np. do celów obsługowych, proszę skontaktować się z serwisem technicznym w celu uzyskania odpowiednich informacji.

Dumna historia Przełomowe innowacje

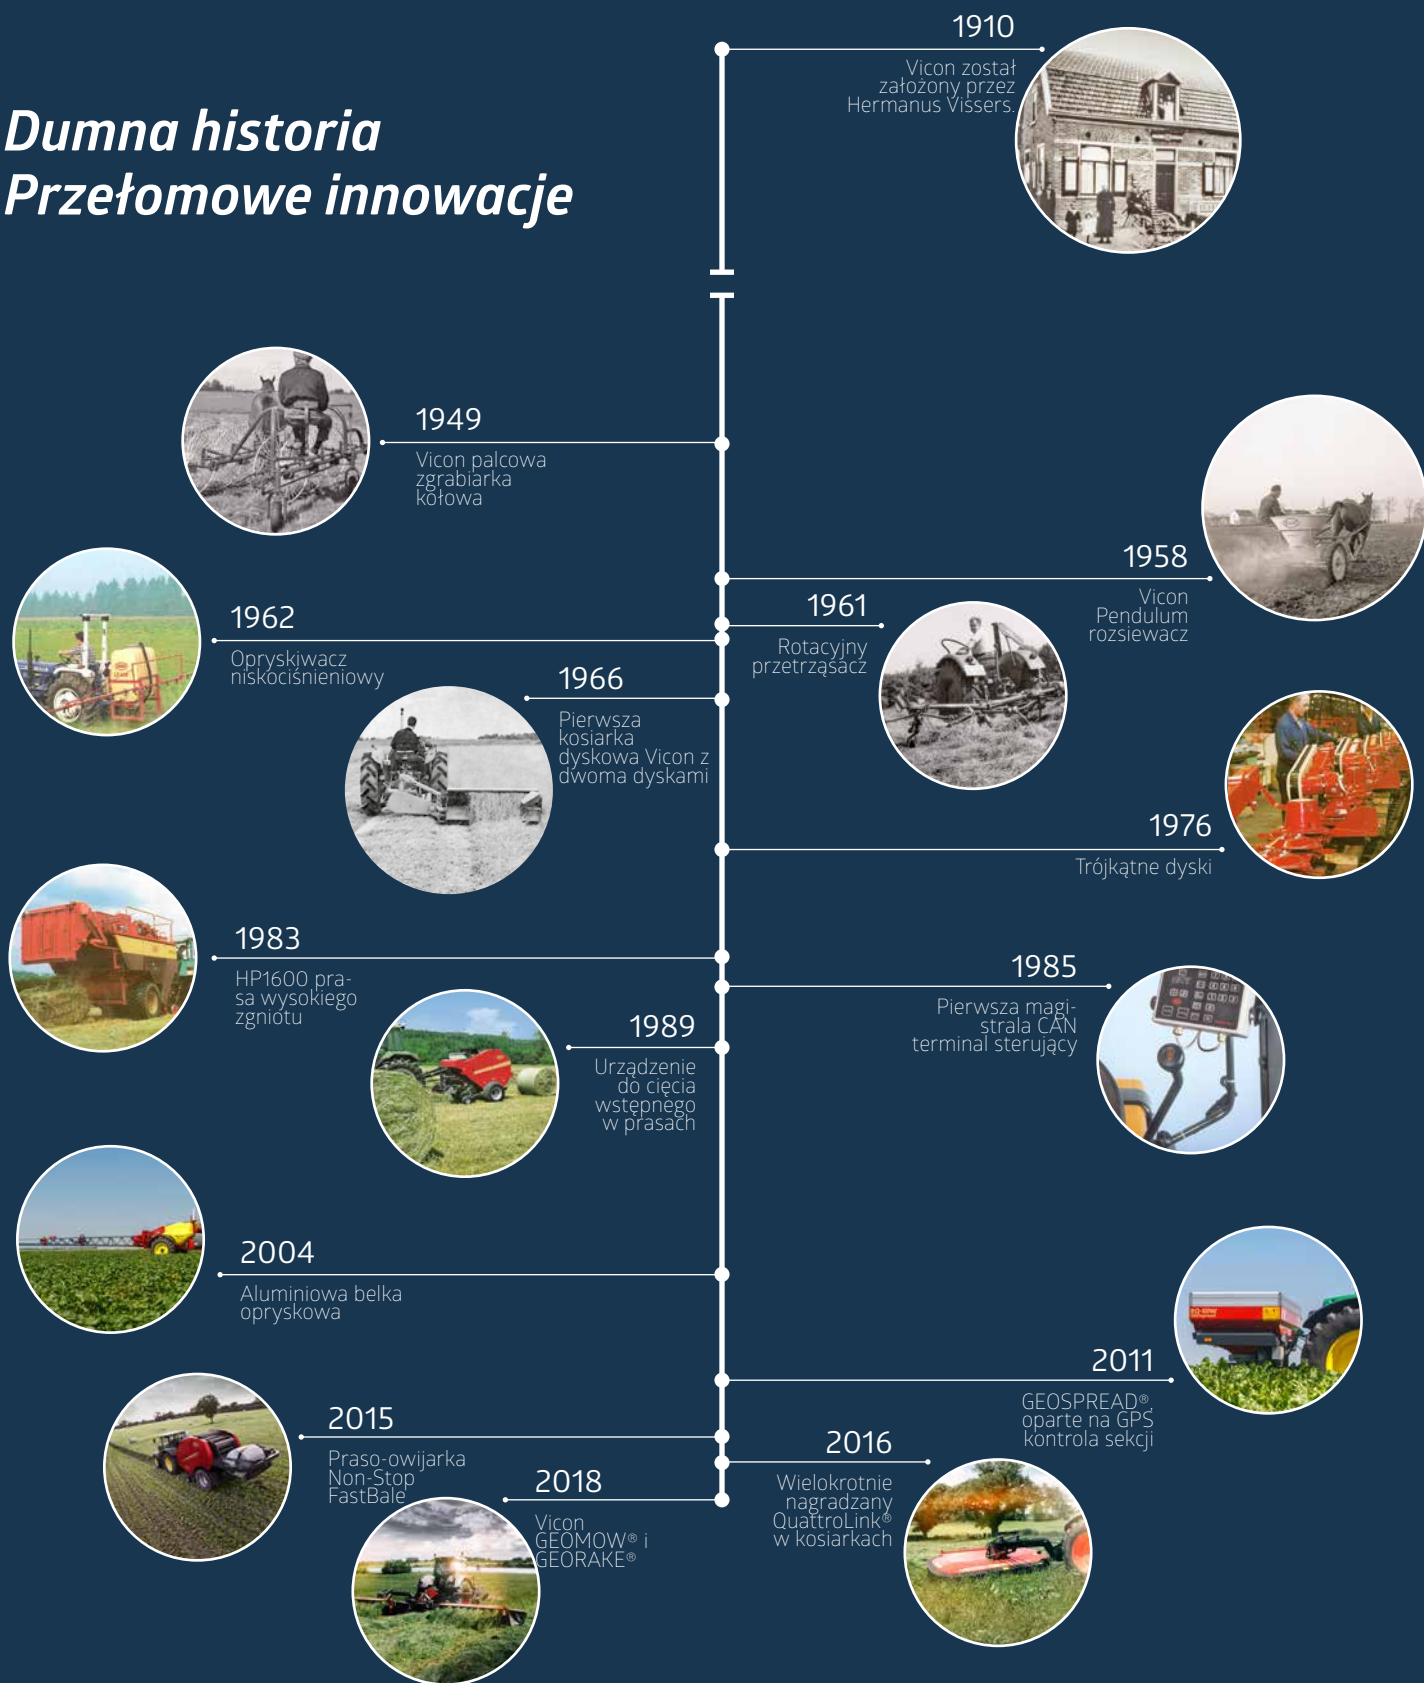

My way of Farming!



pl.viccon.eu

F-1237-PL_12-2024