


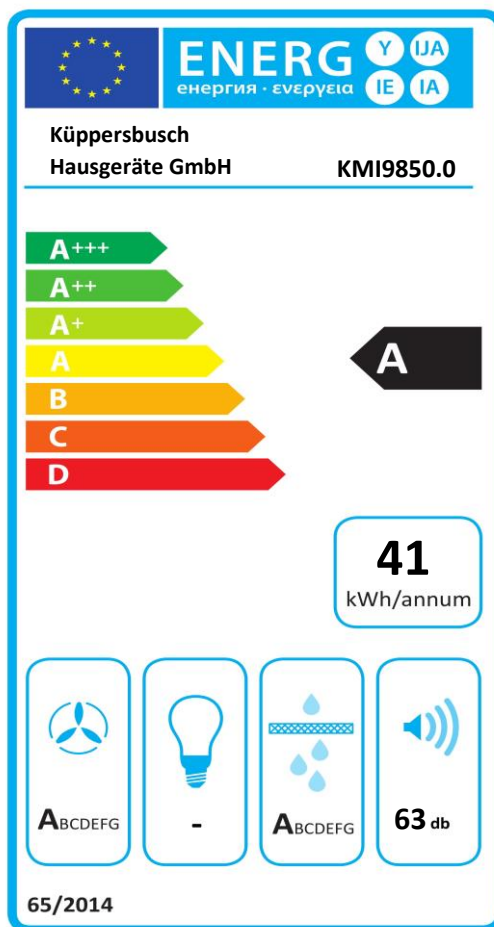

|                                     | Einheit            | Daten                        | Effizienzklasse | Norm          |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Hersteller                          |                    | Küppersbusch Hausgeräte GmbH |                 |               |
| Modellkennung                       |                    | KMI9850.0                    |                 |               |
| Betriebsart                         |                    | Abluft                       |                 |               |
| Gebläsetyp                          |                    | R2E225-AX96-xx               |                 |               |
| Energieverbrauch                    |                    |                              |                 |               |
| Jährl. Energieverbrauch             | $AEC [kWh/a]$      | 40,9                         |                 | EN 61591      |
| Energieeffizienzindex               | $EEl_{hood}$       | 53,1                         | A               | EN 61591      |
| Förderleistung                      |                    |                              |                 |               |
| Fluiddynamische Effizienz           | $FDE_{hood}$       | 28,5                         | A               | EN 61591      |
| Beleuchtung                         |                    |                              |                 |               |
| Beleuchtungseffizienz               | $LE_{hood} [lx/W]$ | entfällt                     | entfällt        | EN 61591      |
| Fettabscheidung                     |                    |                              |                 |               |
| Fettabscheidegrad                   | $GFE_{hood} [\%]$  | 96,5                         | A               | EN 61591      |
| Luftvolumen                         |                    |                              |                 |               |
| Luftstrom, Stufe min                | $[m^3/h]$          | 243                          |                 | EN 61591      |
| Luftstrom, Stufe max                | $[m^3/h]$          | 500                          |                 | EN 61591      |
| Luftstrom, Intensiv                 | $[m^3/h]$          | 600                          |                 | EN 61591      |
| Geräuschemission                    |                    |                              |                 |               |
| Schallleistung, Stufe min           | $[dB(A)]$          | 45                           |                 | EN 60704-2-13 |
| Schalldruck, Stufe min (informativ) | $[dB(A)]$          | 37                           |                 | EN 60704-2-13 |
| Schallleistung, Stufe max           | $[dB(A)]$          | 63                           |                 | EN 60704-2-13 |
| Schalldruck, Stufe max (informativ) | $[dB(A)]$          | 55                           |                 | EN 60704-2-13 |
| Schallleistung, Intensiv            | $[dB(A)]$          | 68                           |                 | EN 60704-2-13 |
| Schalldruck, Intensiv (informativ)  | $[dB(A)]$          | 60                           |                 | EN 60704-2-13 |
| Standbyverbrauch                    |                    |                              |                 |               |
| Standby                             | $W_{stdby} [W]$    | 0,21                         |                 | EN 50564      |