


KMI 8500.0 SR

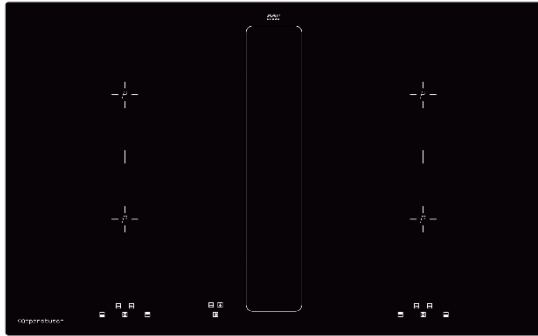

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321033444
- TKI Code 122510012

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe, mit roter Anzeige
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 2 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 Kochzonen 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe 530 m³/h,
 - Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit **96,5 % Fettabscheidung**
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150

Sonderzubehör

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Kohlefilterbox ZK 8001
- Glasabdeckung Schwarz ZK 8005
- Fensterkontaktschalter-Funksystem ZK 8002

Sonderzubehör


- Edelstahl 99089
- Black Chrome 99090
- Silver Chrome 99091
- Gold 99092
- Black Velvet 99093
- Copper 99094

Maße


- Gerätemaße B x T 830 mm x 515 mm
- Ausschnittmaße B x T 750 mm x 500 mm

Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

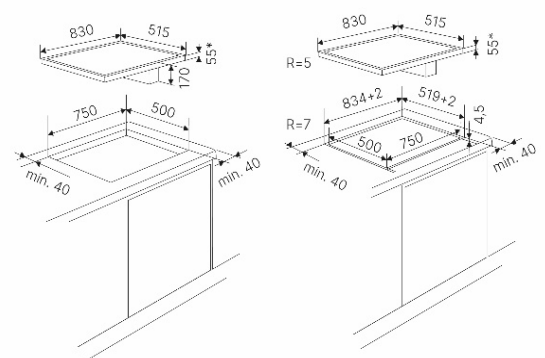

*Einbauhöhe

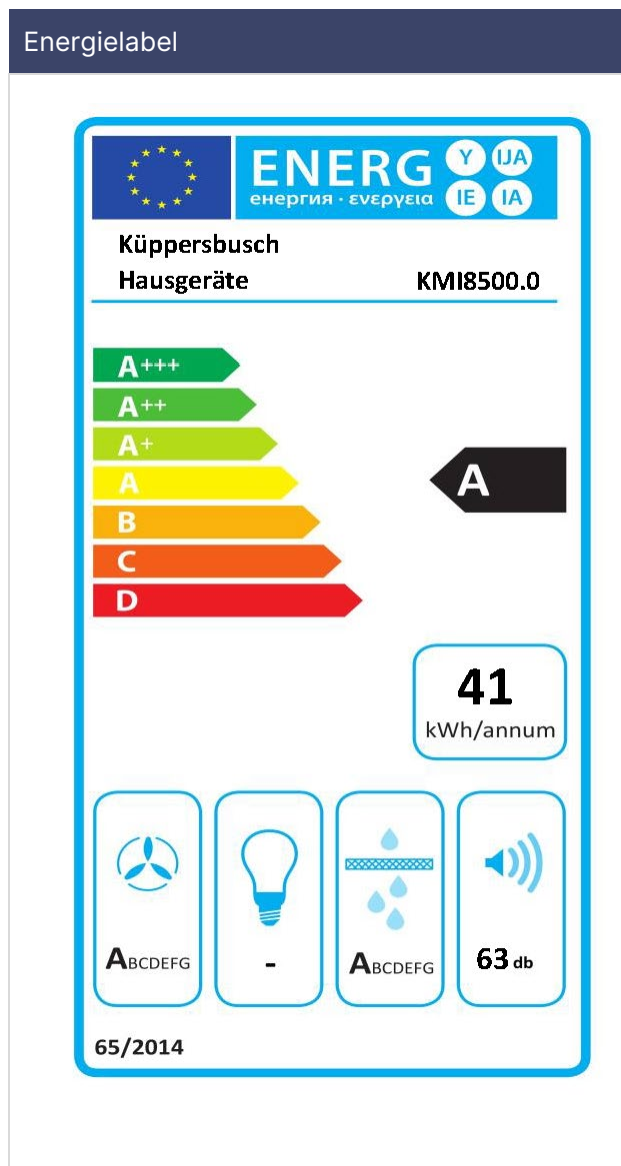

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI8500.0SR
Jährlicher Energieverbrauch	40,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	28,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	- lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	96,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	243 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	500 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	600 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	45 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	63 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	68 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,21 W