



PRODUCTS

Clamp Gadget Arm


取扱説明書

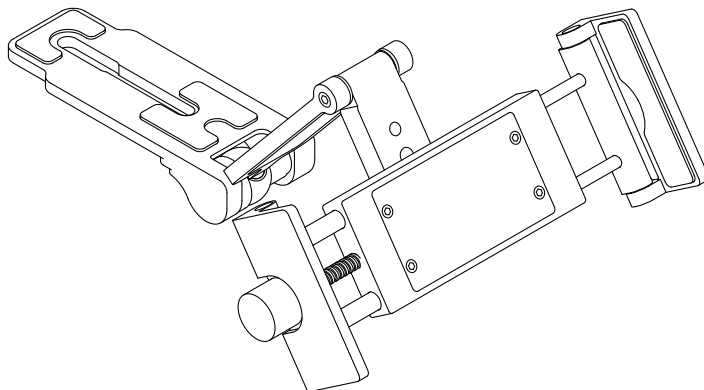


内容物



Clamp Gadget Arm × 1



Clamp Grip (Long) × 1セット



キーレンチ × 5



M6ネジ × 1



M5ネジ × 1




M6用ワッシャー × 1




M5用ワッシャー × 1

各部名称

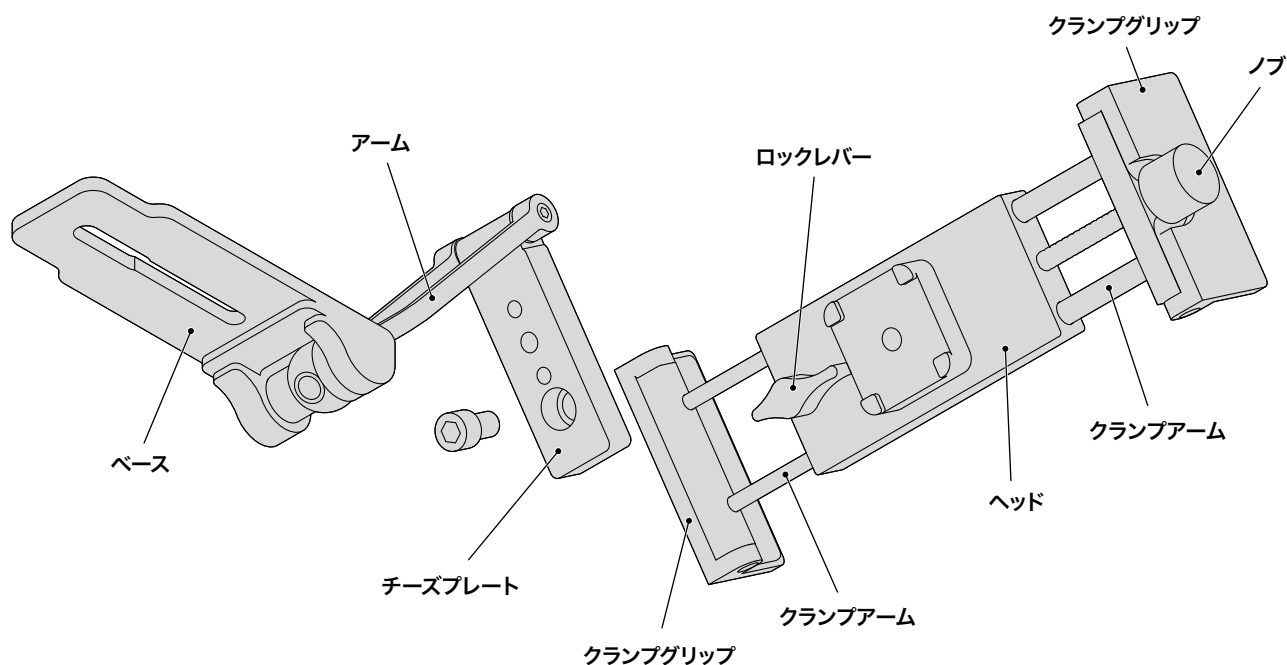


PREDUCTS DESK / DASHBOARDに取り付ける


- 1** 折り畳まれたClamp Gadget Armのヘッドとアーム部分を広げます。




- 2** ヘッドとアームを押さえ、ベース部分を180°回転させます。

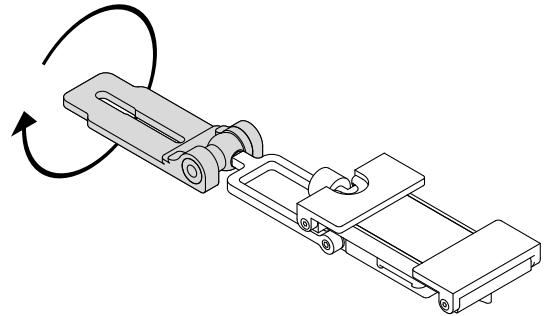


- 3** ベースを押さえ、ヘッドとアーム部分を起こします。ヘッド部分の角度を調整し、2つのクランプグリップを起こします。

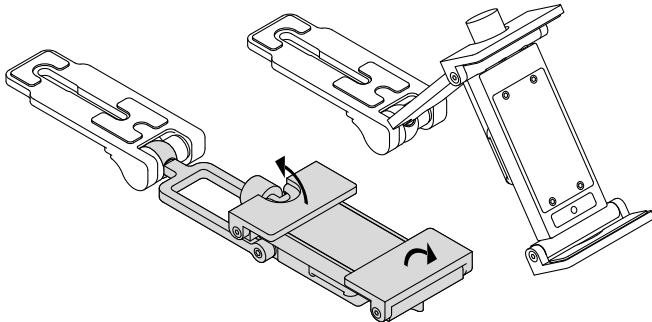

- 4** 必要に応じて、チーズプレートの背面にあるネジをキーレンチで外し、ヘッドを90°回転させ、再度ネジでとめます。

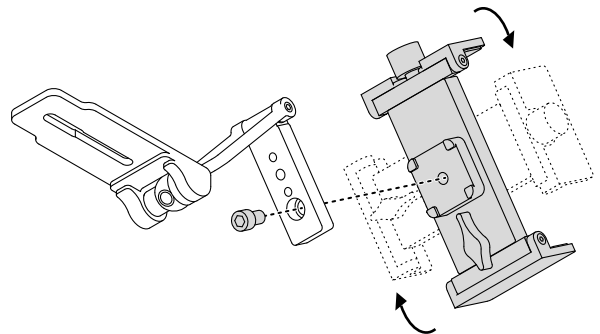


- 5** 別売りのBase Sliderや付属のネジ・ワッシャーを使用し、レールにしっかりと取り付けます。DASHBOARDの鬼目ナットに取り付ける場合は、別途12mmのM5ネジをご用意ください。

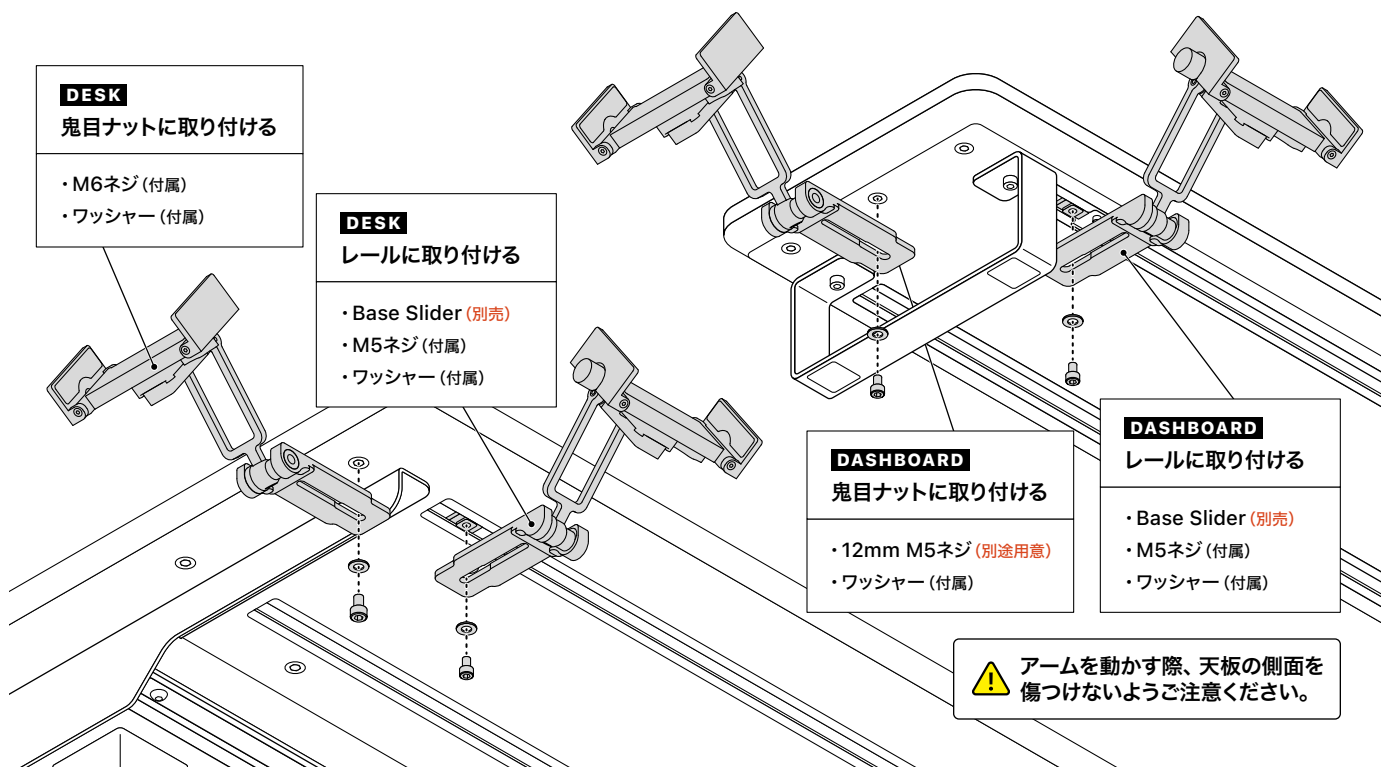

ガジェットを取り付ける


A クランプの幅を調整する

ヘッド裏にあるロックレバーをひねってロックを解除し、片側のクランプアームを引っ張り出します。もう片側はノブを回して伸ばし、ガジェットのサイズに合わせます。

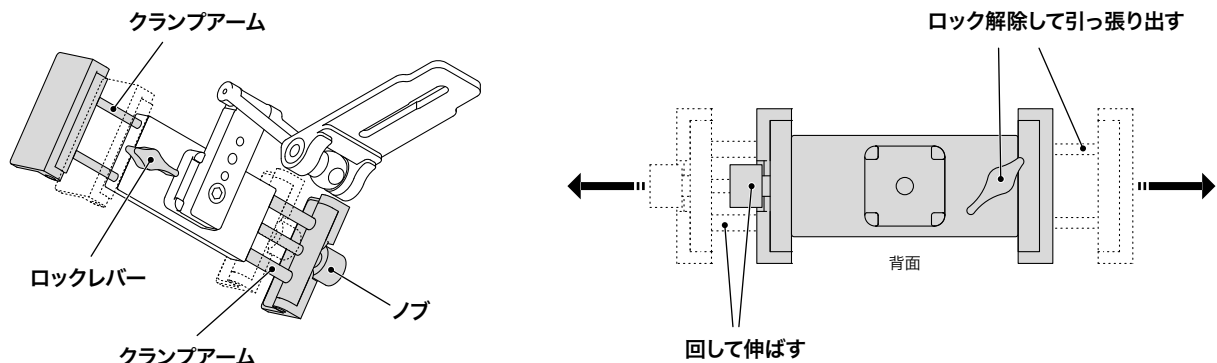

ロックレバーをひねってロックします。クランプグリップでガジェットを挟み、最後にノブを回してしっかり固定します。

ガジェットを横から挟む場合は、両方のクランプアームの長さが均一になるよう調整してください。

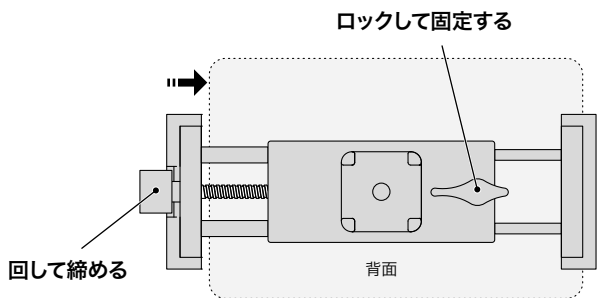


⚠ ノブを強く締め付けすぎないでください。
ガジェットの破損の原因になります。

B クランプグリップを変更する


両端のクランプグリップ付け根にある4つのネジをキーレンチで外します。クランプグリップを交換して再度ネジでとめます。

交換する際、ヘッドとクランプグリップの間に挟まっている4つのワッシャーを紛失しないようご注意ください。

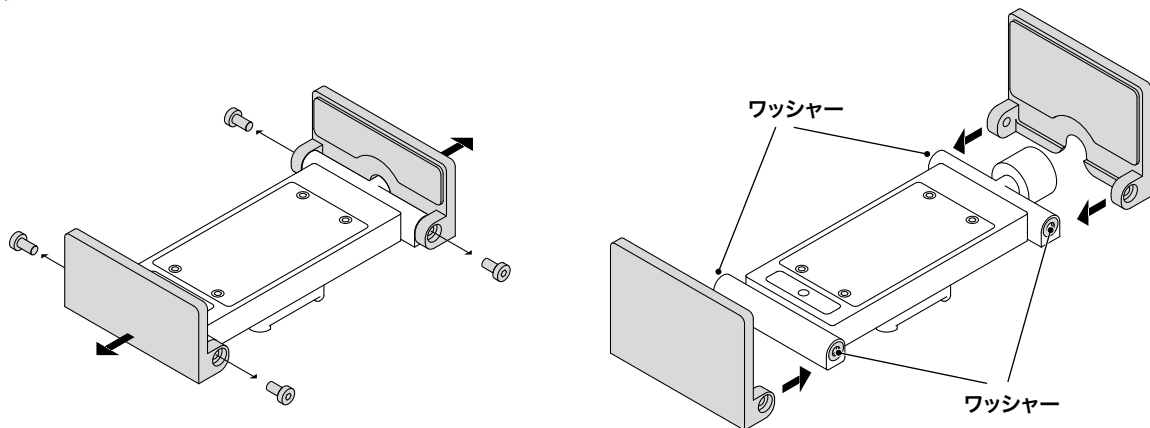

アームの関節の固さを調整する

アームの関節が緩くガジェットが支えられない場合は、関節付近の六角ネジ穴をキーレンチで締めてください。固すぎる場合は、同じネジを緩めて調整してください。

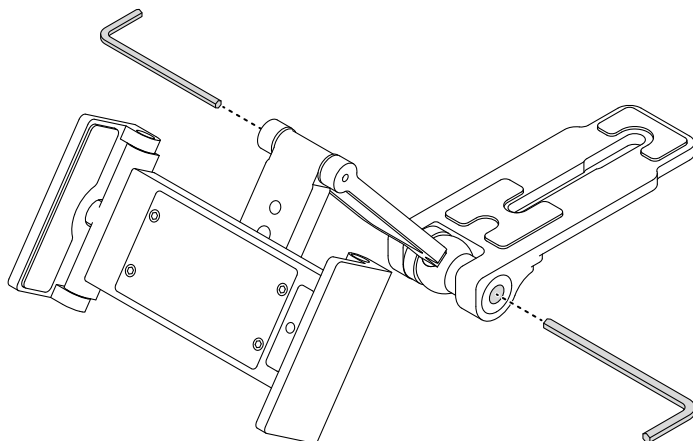

参考サイズ

