



P R E D U C T S

Keyboard Tray

簡易取扱説明書

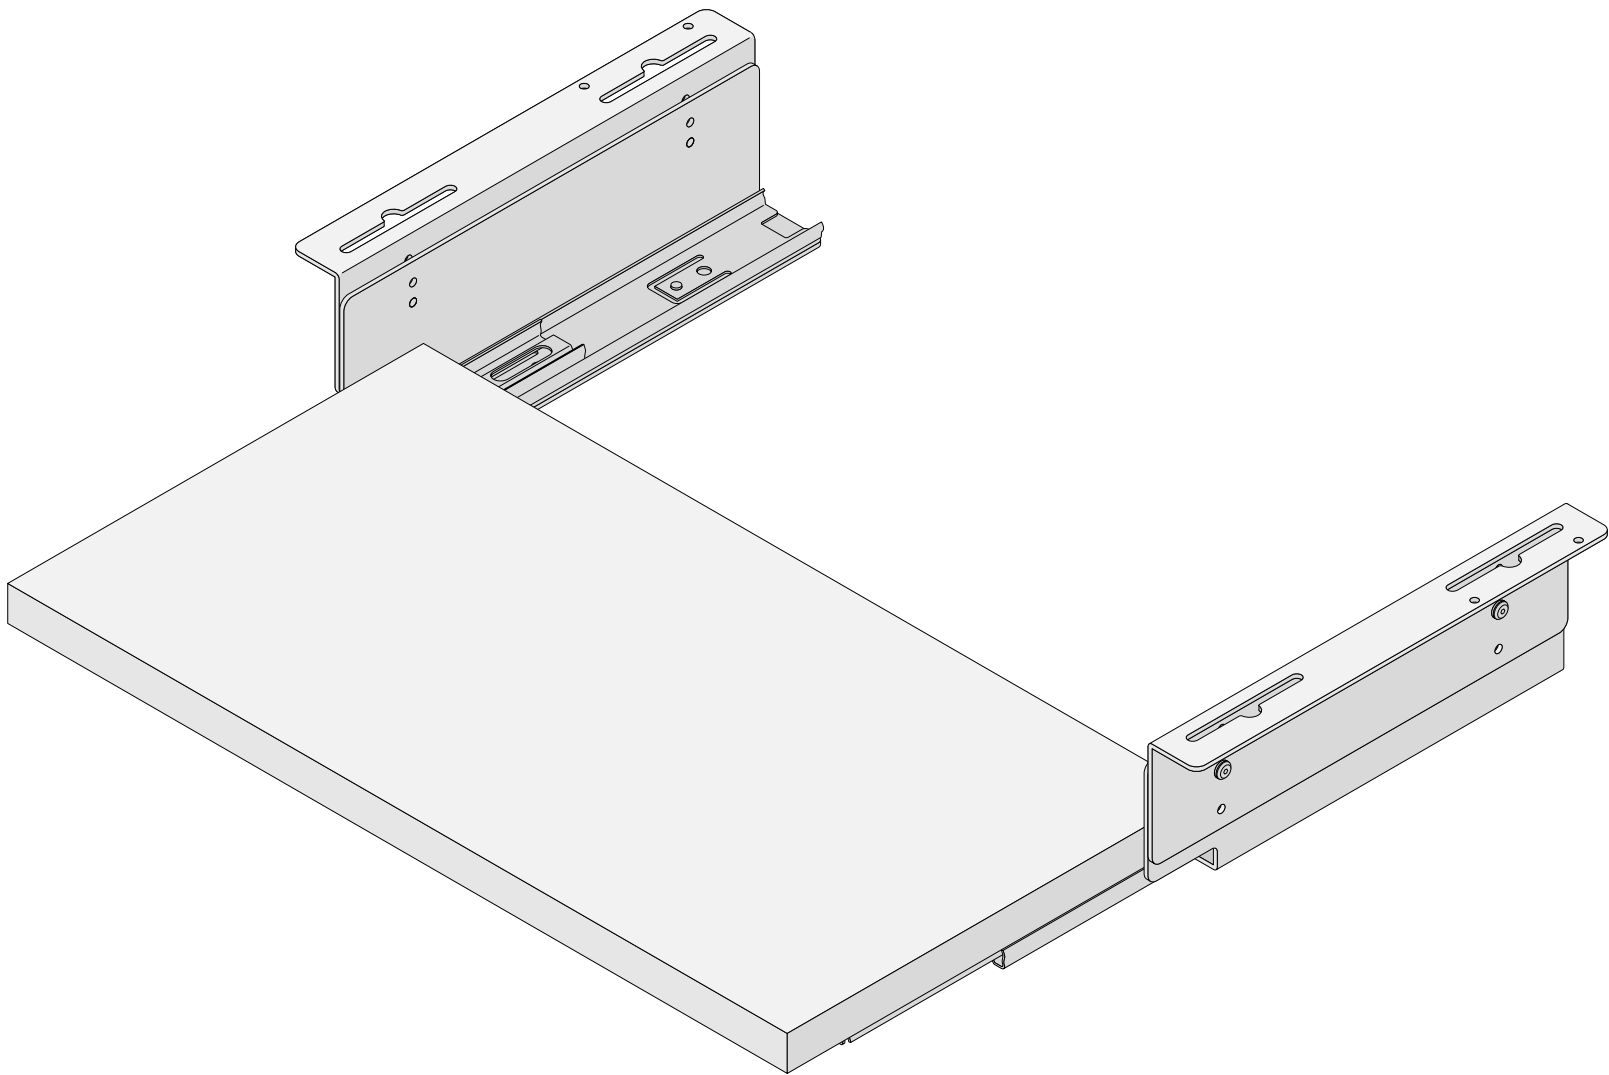

内容物

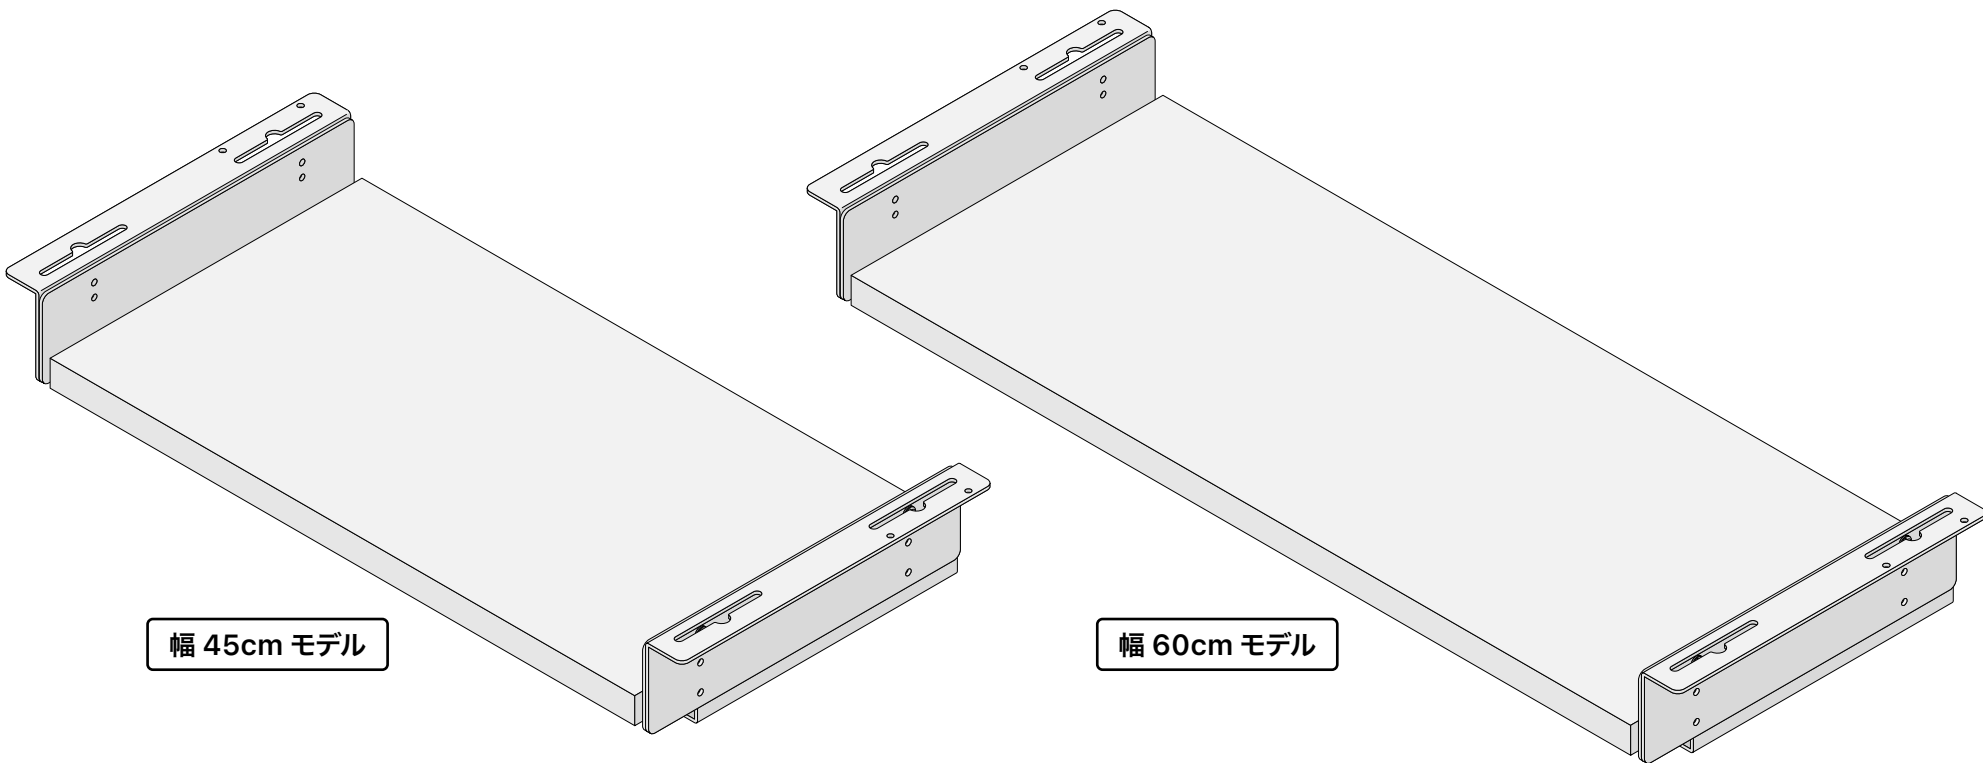

共通



キーレンチ (2mm)



脱落防止用 M4 ネジ × 2

Keyboard Tray

⚠ 使用上のご注意



天板の上に耐荷重を超える重量のものを載せないでください。
破損する恐れがあります。



手や足をトレイ部分に乗せるなどして体重をかけないでください。
破損する恐れがあります。



Keyboard Trayの下に椅子やワゴン等がある状態で昇降デスクを下降させないでください。
破損する恐れがあります。



Keyboard Trayと椅子やそのアームレストとの接触にご注意ください。
破損する恐れがあります。



トレイの上で直接刃物を使ったり硬いものを引摺らないでください。
傷が付く恐れがあります。



トレイを長時間濡らさないでください。
破損や変色の原因になります。



トレイの上に熱いものを載せないでください。
変形や変色の原因になります。

高さを確認する

STEP 1 Keyboard Trayは2種類のプレートのネジ穴の組み合わせで、5種類の高さに調整できます。
まずはトレイに置く機器のサイズを調べ、必要なトレイの高さを確認します。

アウタープレート




3段×2列の計6つのネジ通し穴

インナープレート




2段×2列の計4つのネジ穴

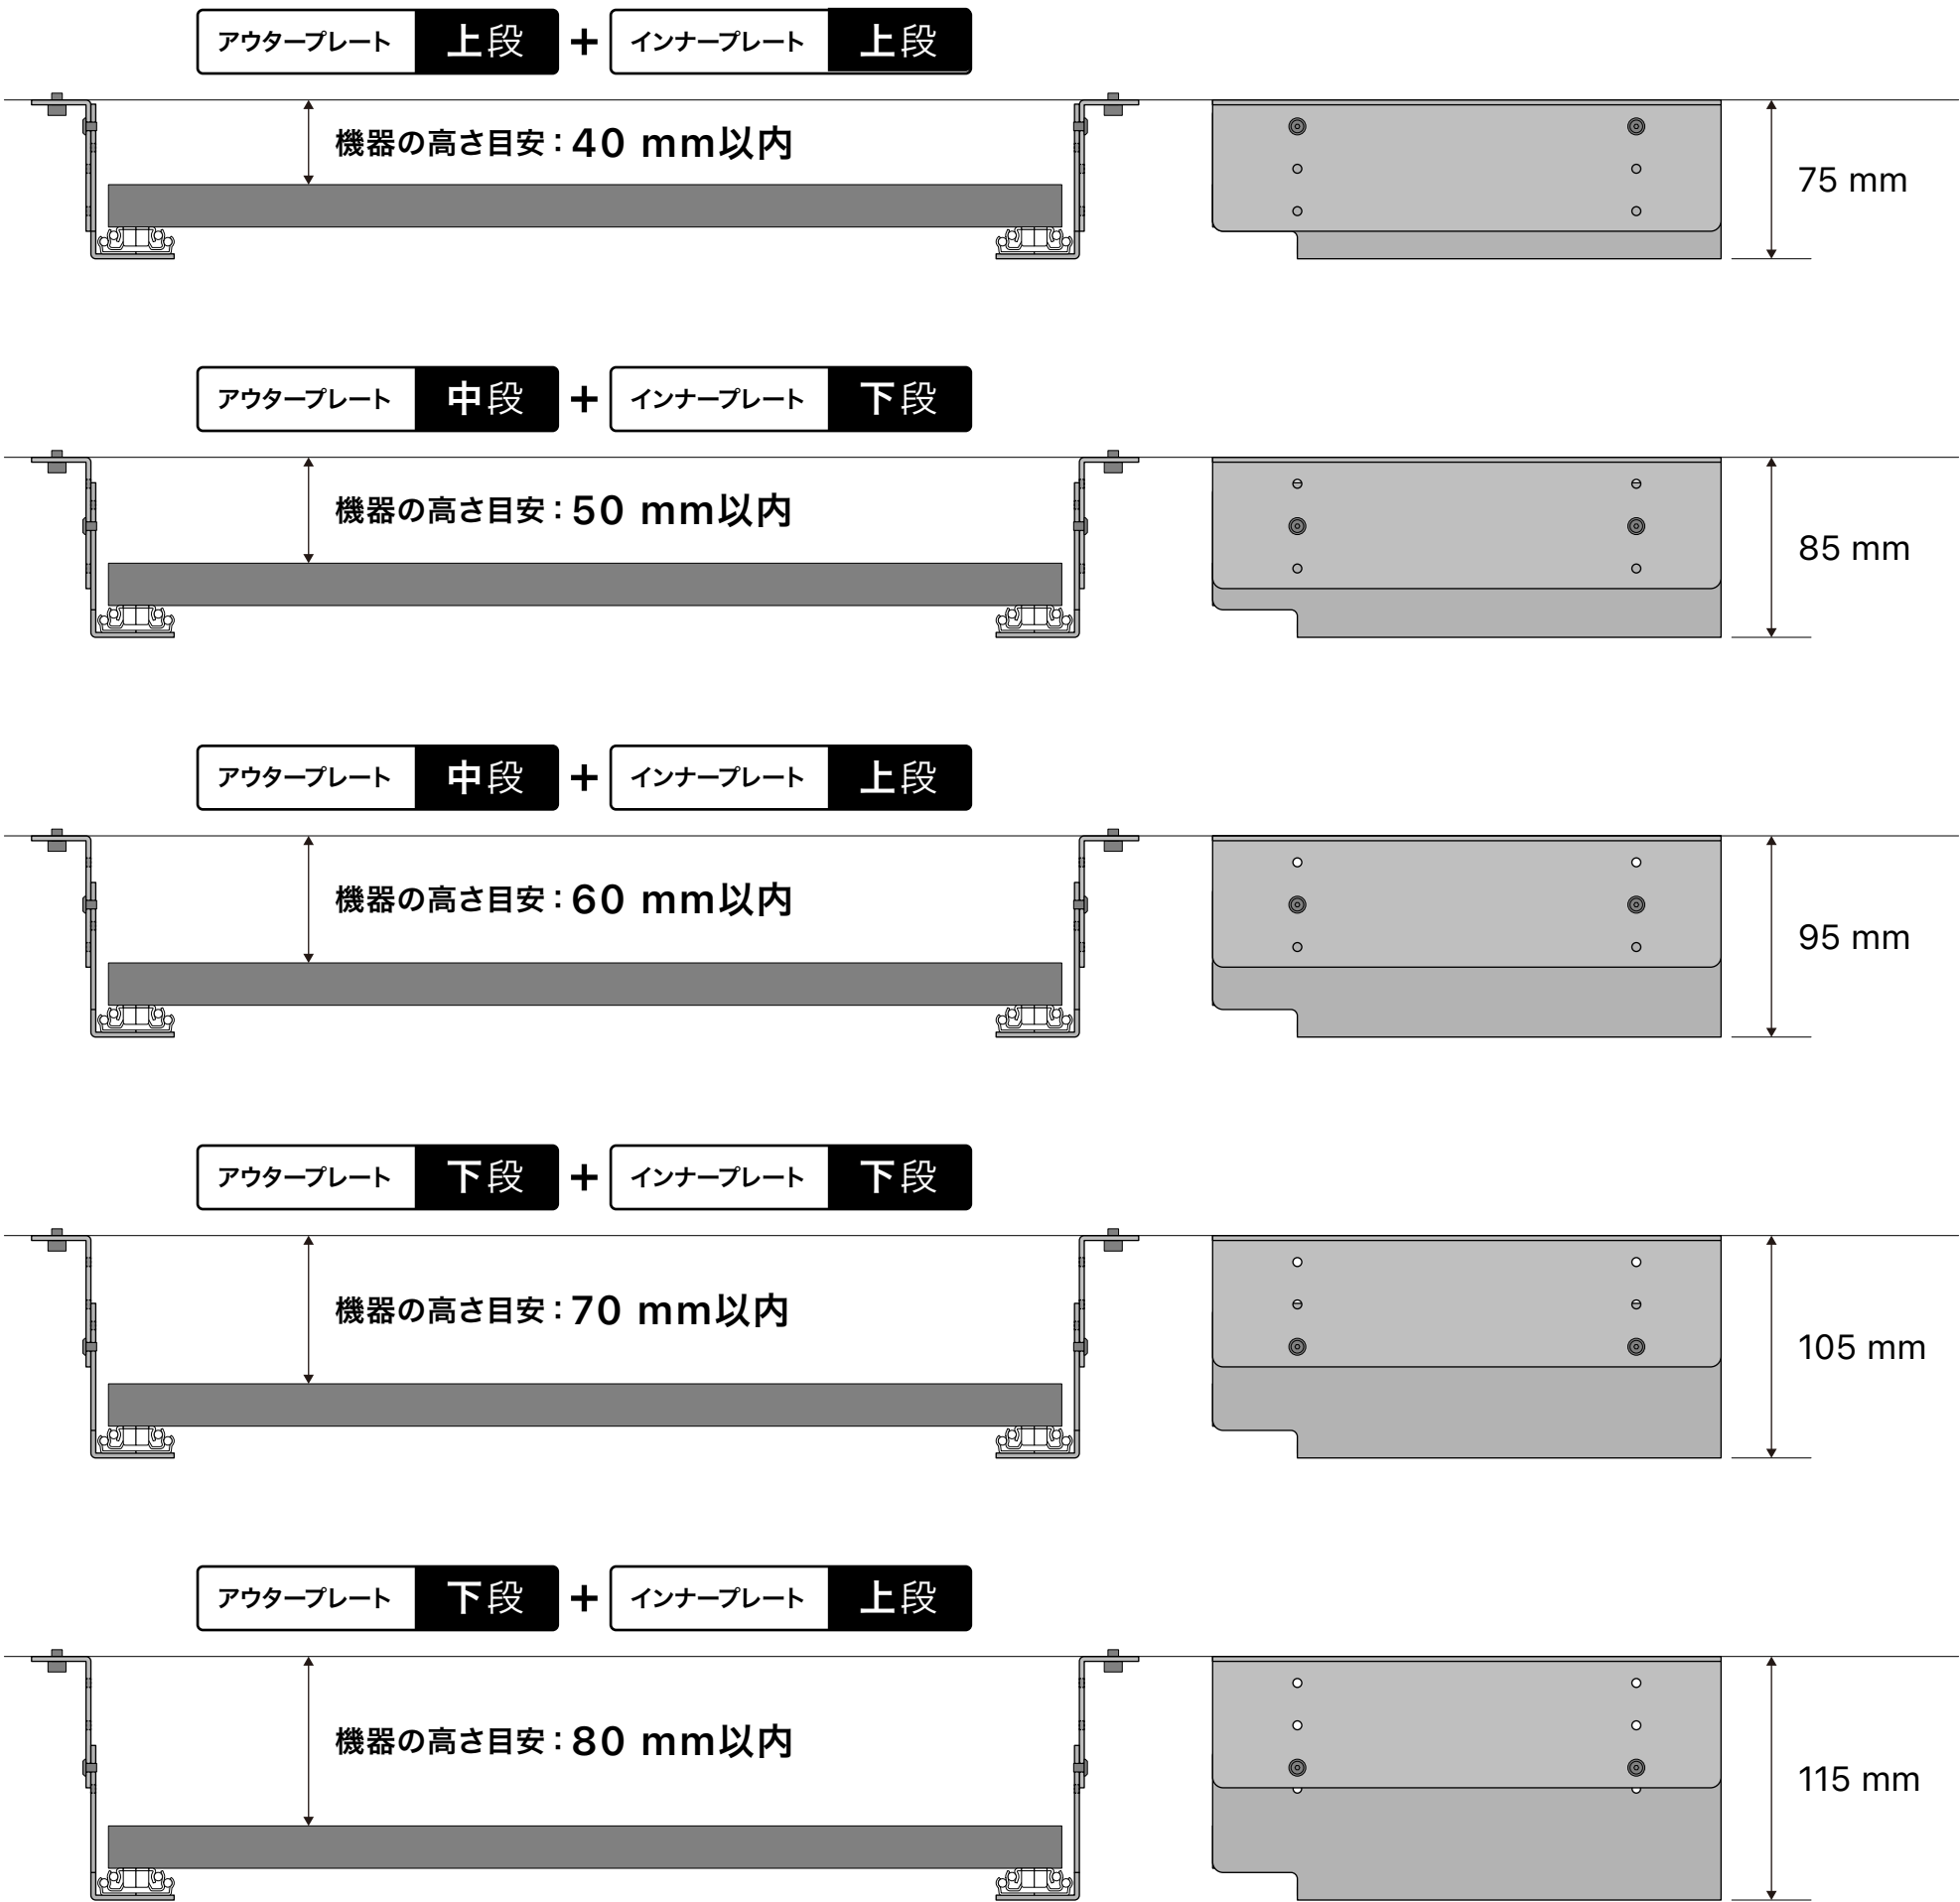


Keyboard Tray

設置方法


- STEP 2** アウタープレートとインナープレートを止めているネジとワッシャー 4つを一旦外し、ネジ穴の組み合わせによりお好みの高さに変更します。

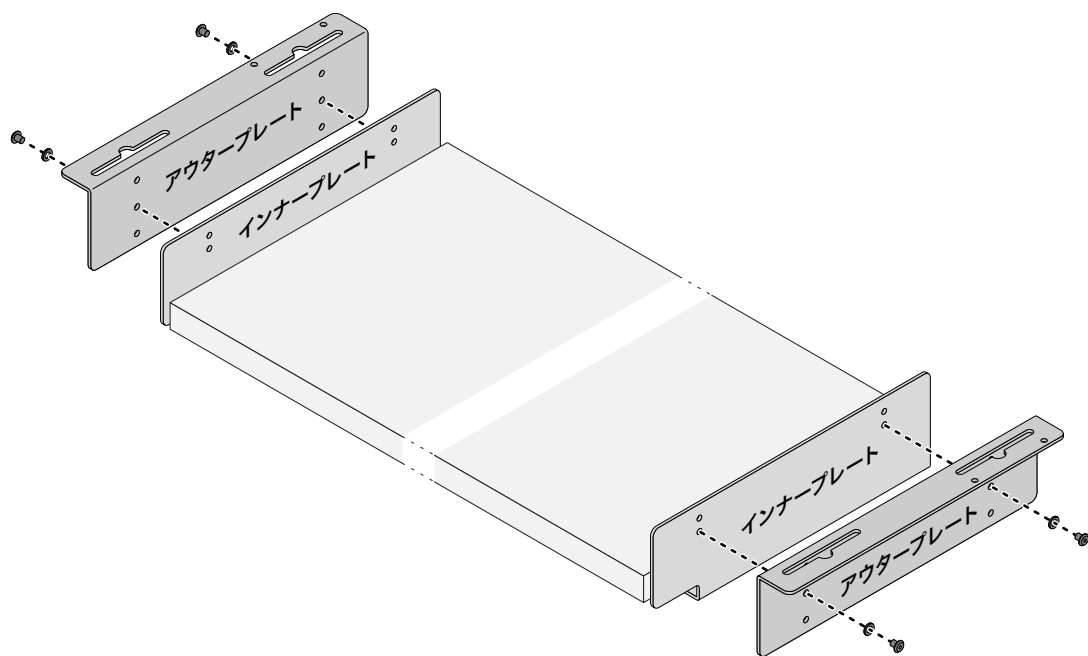


- STEP 3** 2本のレールに別売りのBase Sliderを2個ずつ通します。

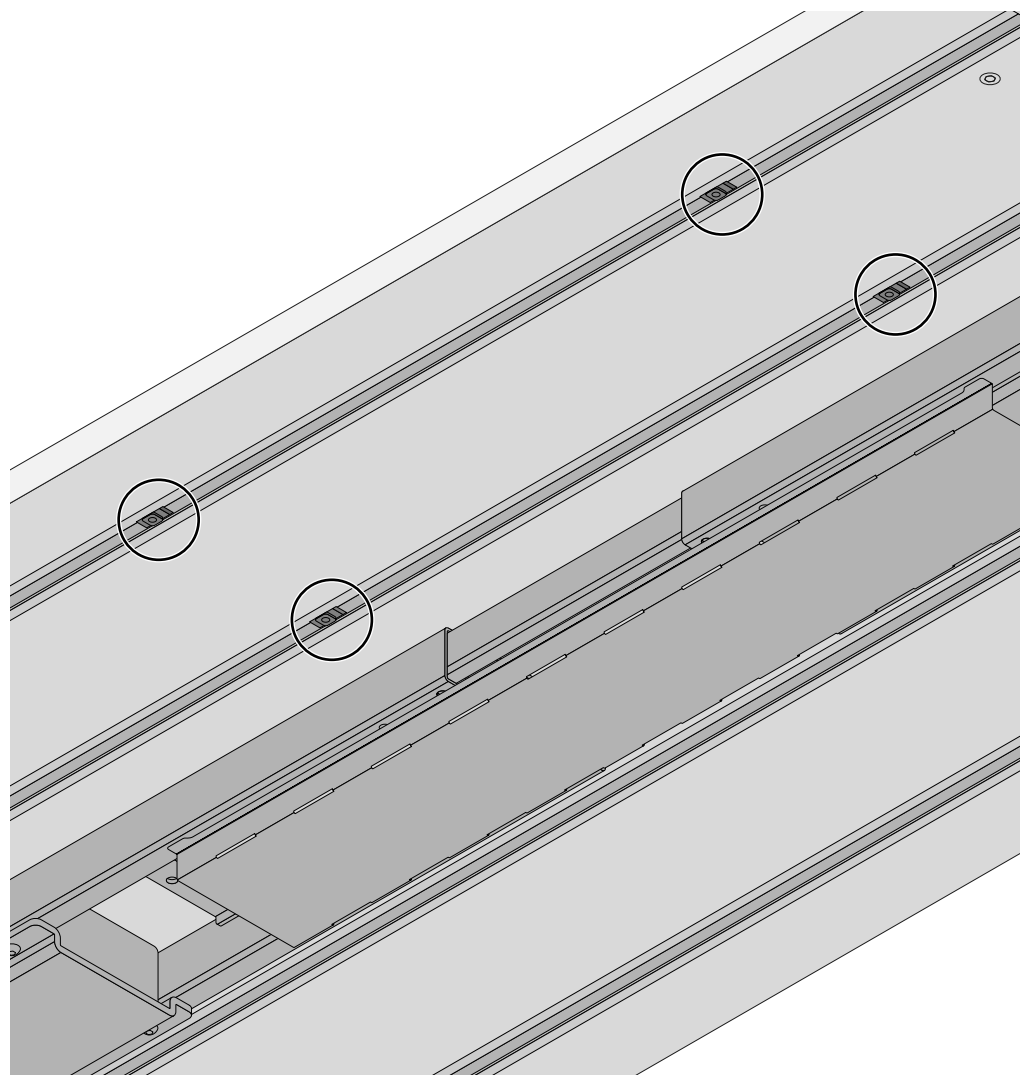

- STEP 4** それぞれのBase Sliderにネジを浅く止めます。Keyboard Trayの横幅に合わせて位置を調整します。

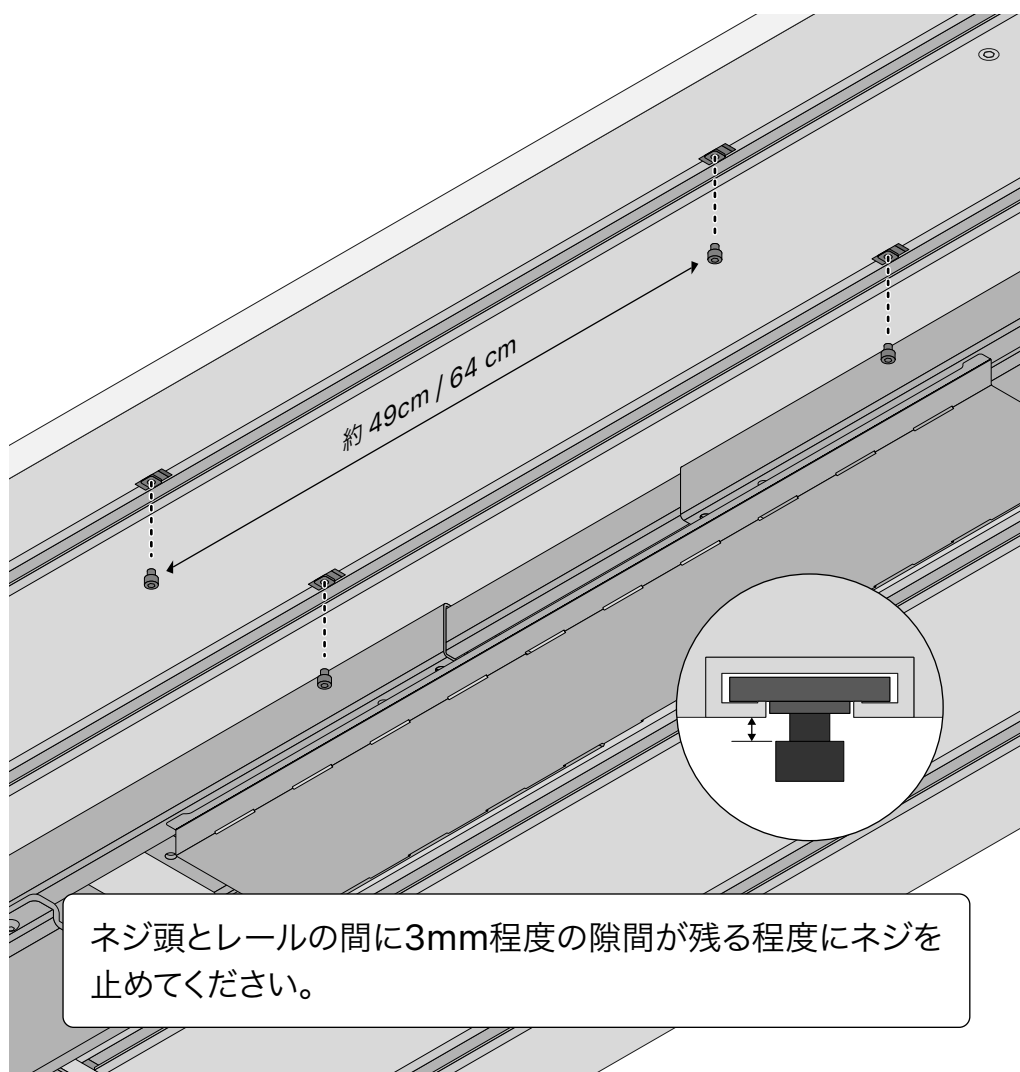



- STEP 5** 昇降脚を上げ、デスクの下にスツールや平な椅子、安定した箱等を置き、その上にKeyboard Trayを乗せます。

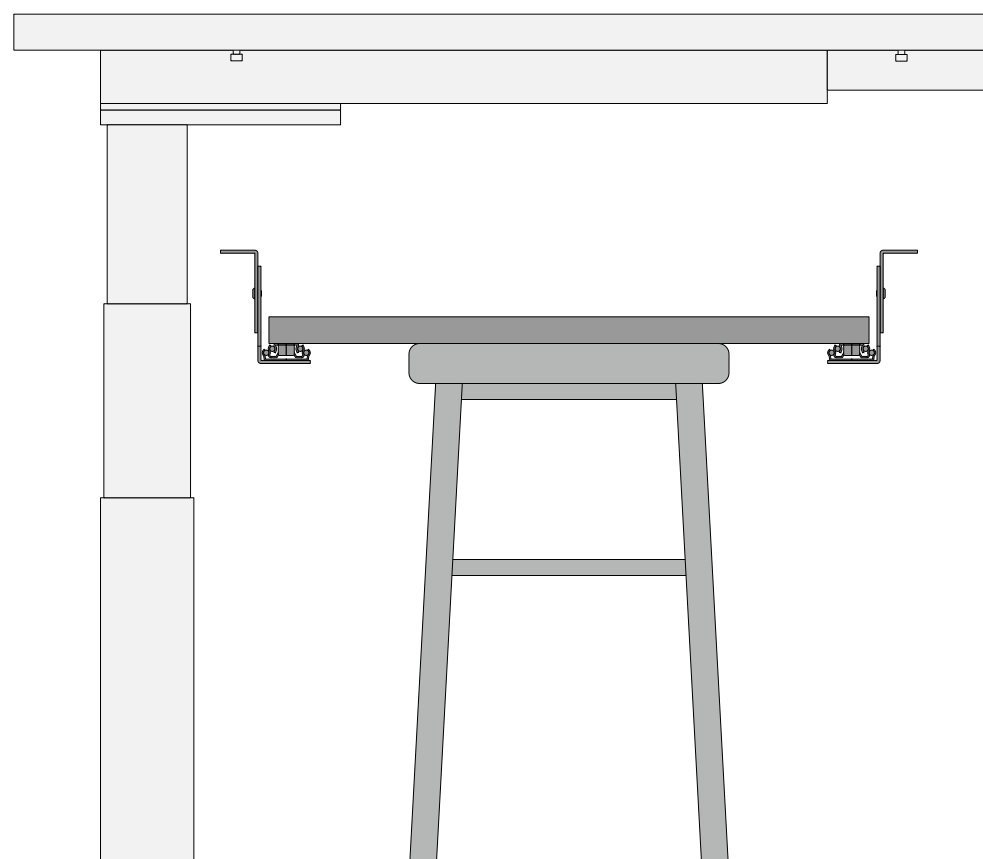


Keyboard Tray

設置方法


- STEP 6** アウタープレートの半円形にくり抜かれた穴に、4つのネジ頭が通るよう Base Sliderの位置を調整しながら昇降脚を下げます。

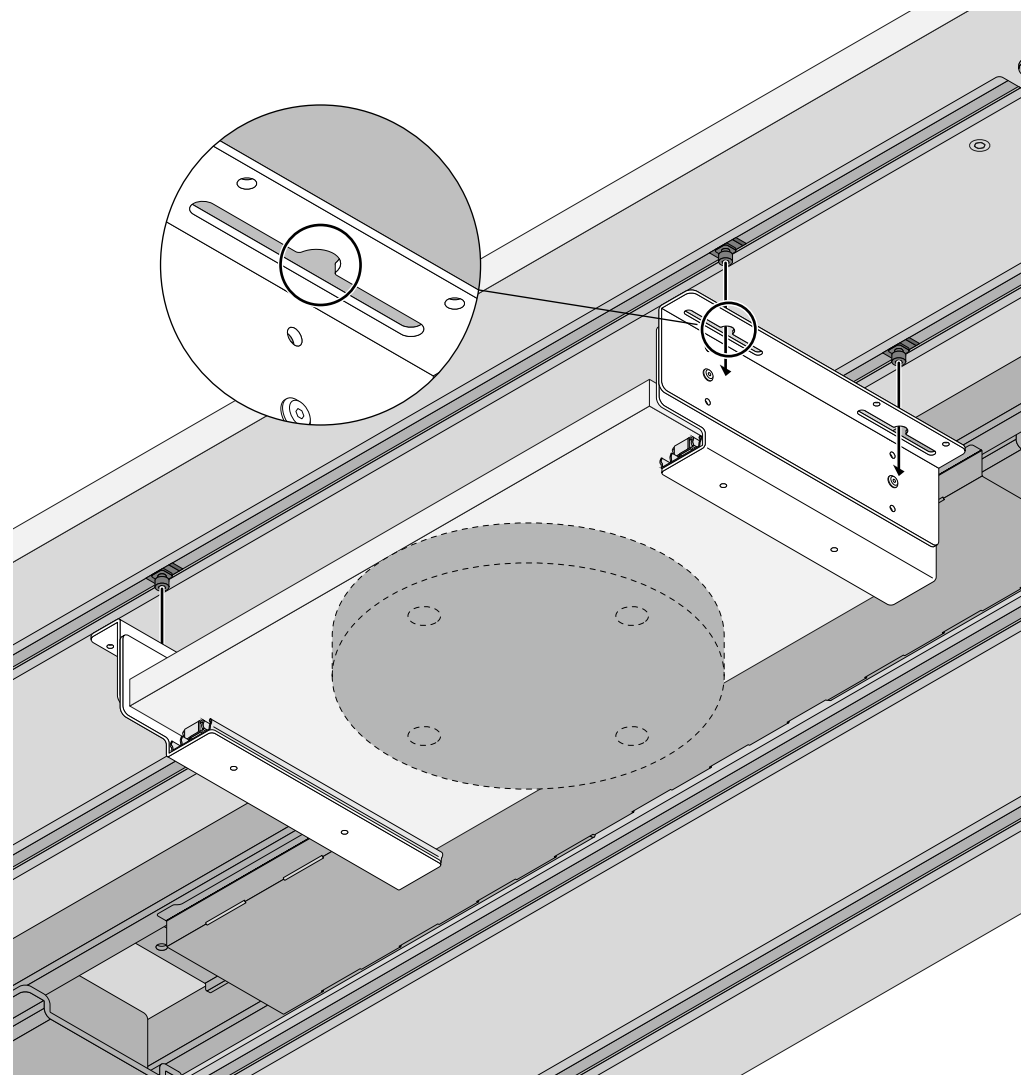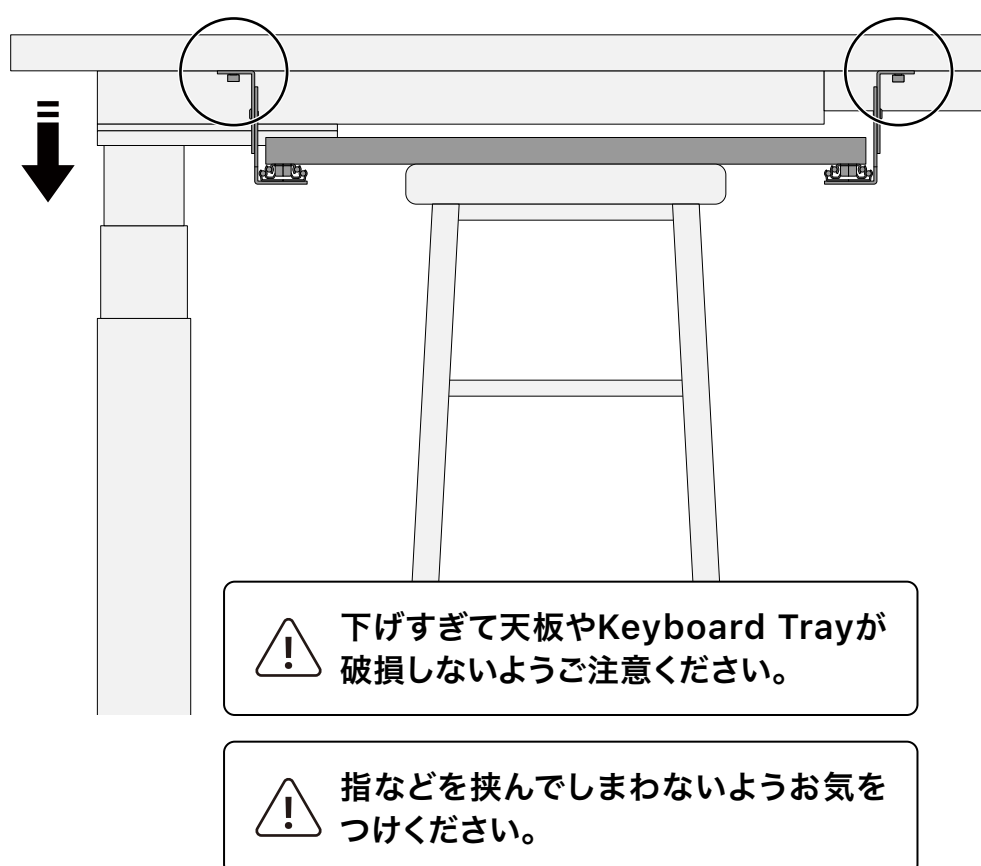

- STEP 7** ネジ頭とレールの隙間にアウタープレート通しながら Keyboard Tray全体をデスク手前側に移動します。

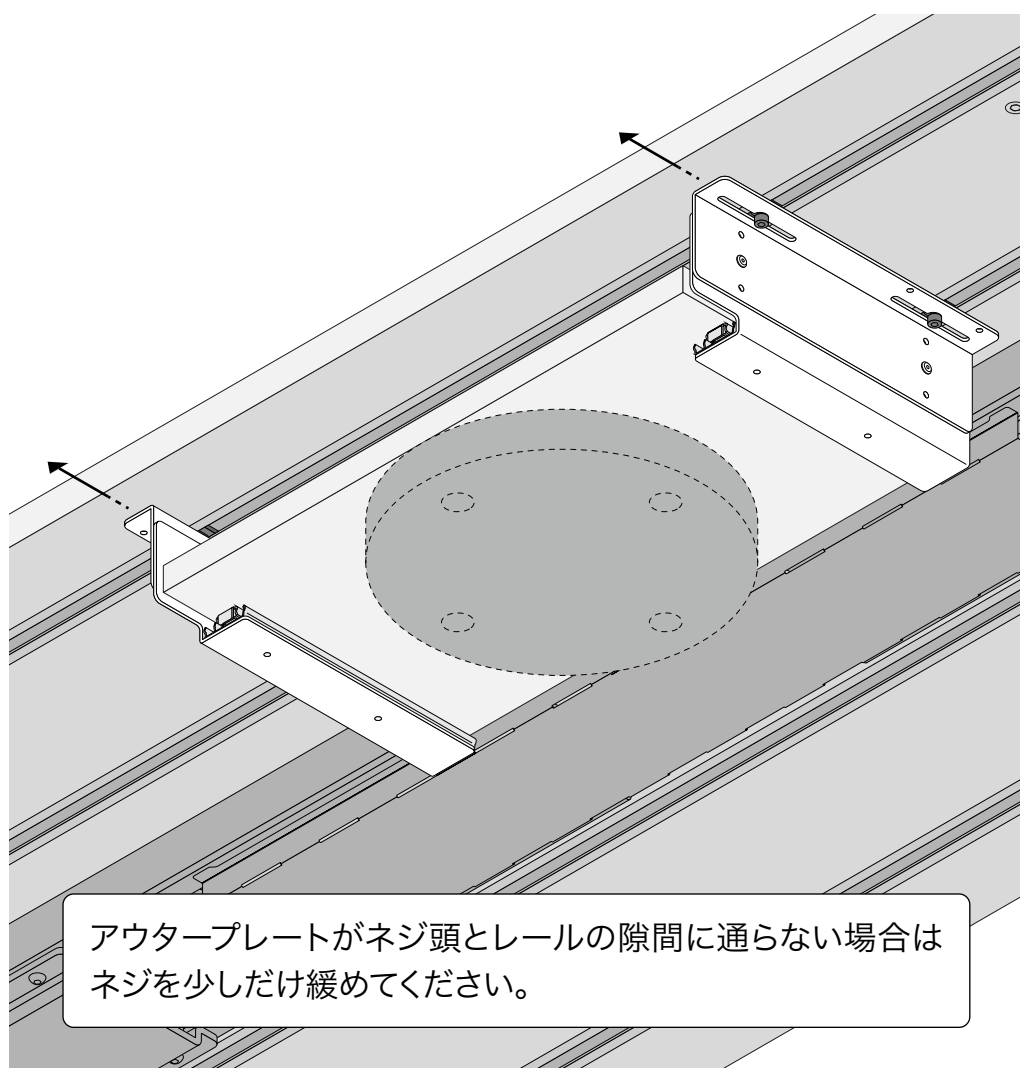

- STEP 8** Base Sliderに浅く止めた4つのネジをキーレンチを利用し、しっかりと固定します。

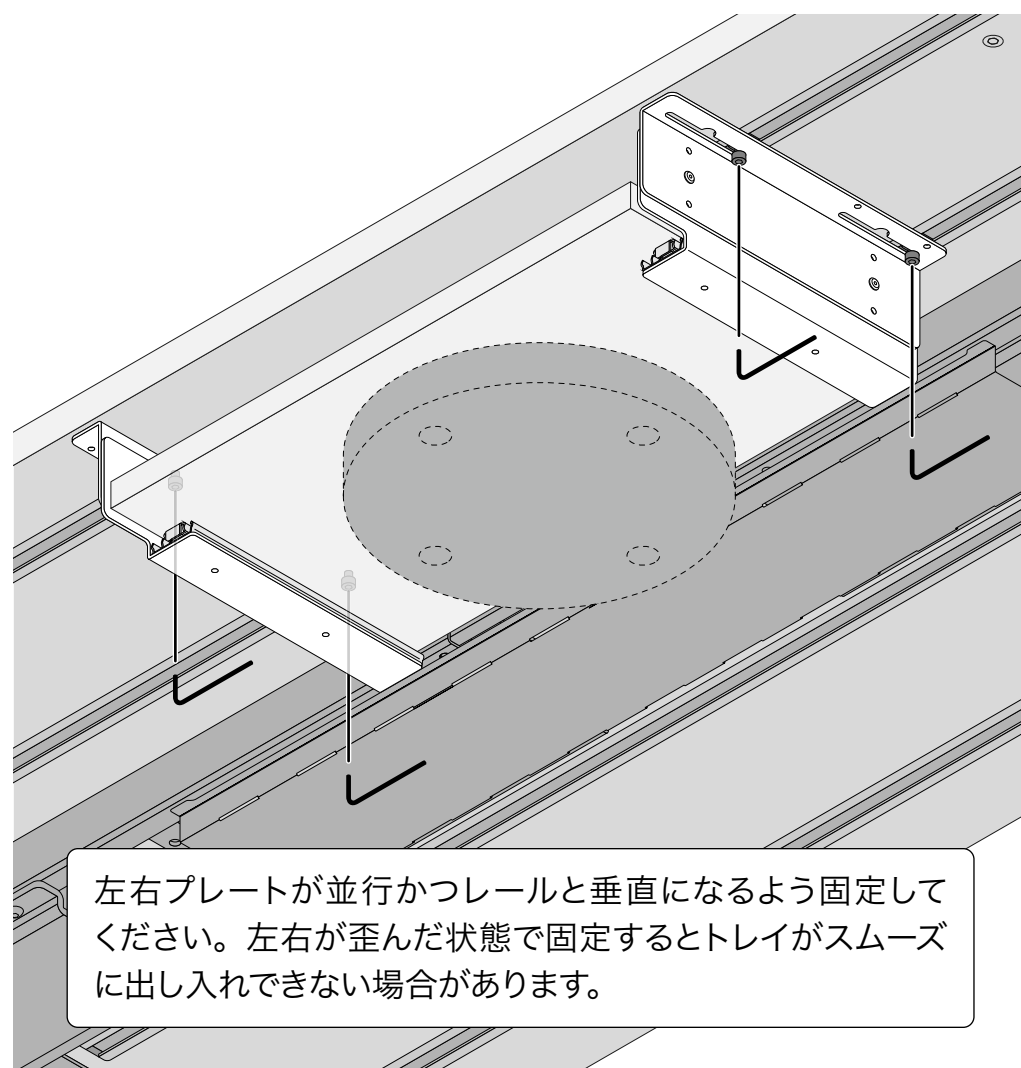


Keyboard Tray

設置方法

- STEP 9** Keyboard Trayが天板にしっかりと固定されたことを確認してから昇降脚を上げ、
 ツールや平な椅子、安定した箱等を撤去してください。



- STEP 10** 左右アウタープレート奥側に1本ずつ、付属の脱落防止用M4ネジを取り付けます。
 M4ネジがプレートを通ってレールの溝内に飛び出るまでしっかりと締めてください。

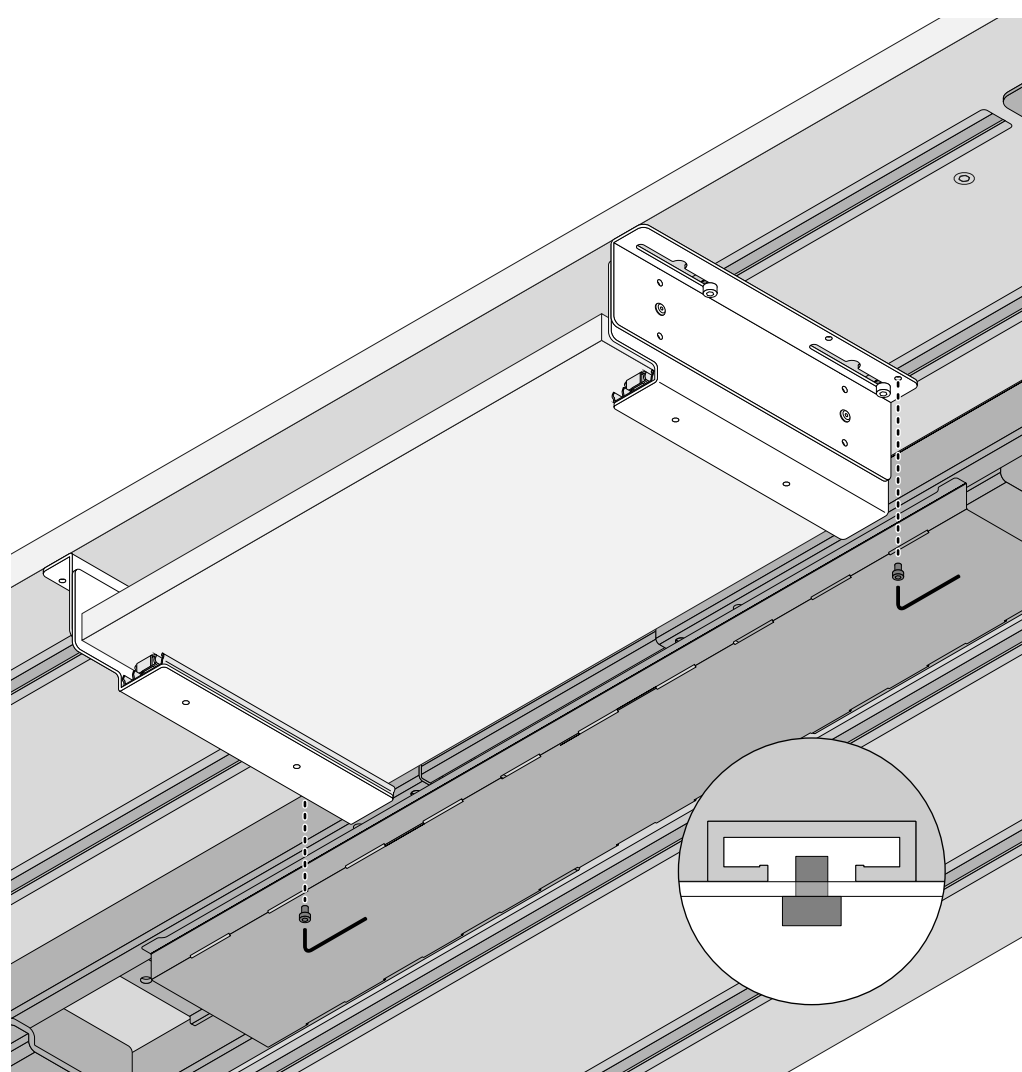

▲
手前側

