



P R E D U C T S

Keyboard Tray

簡易取扱説明書

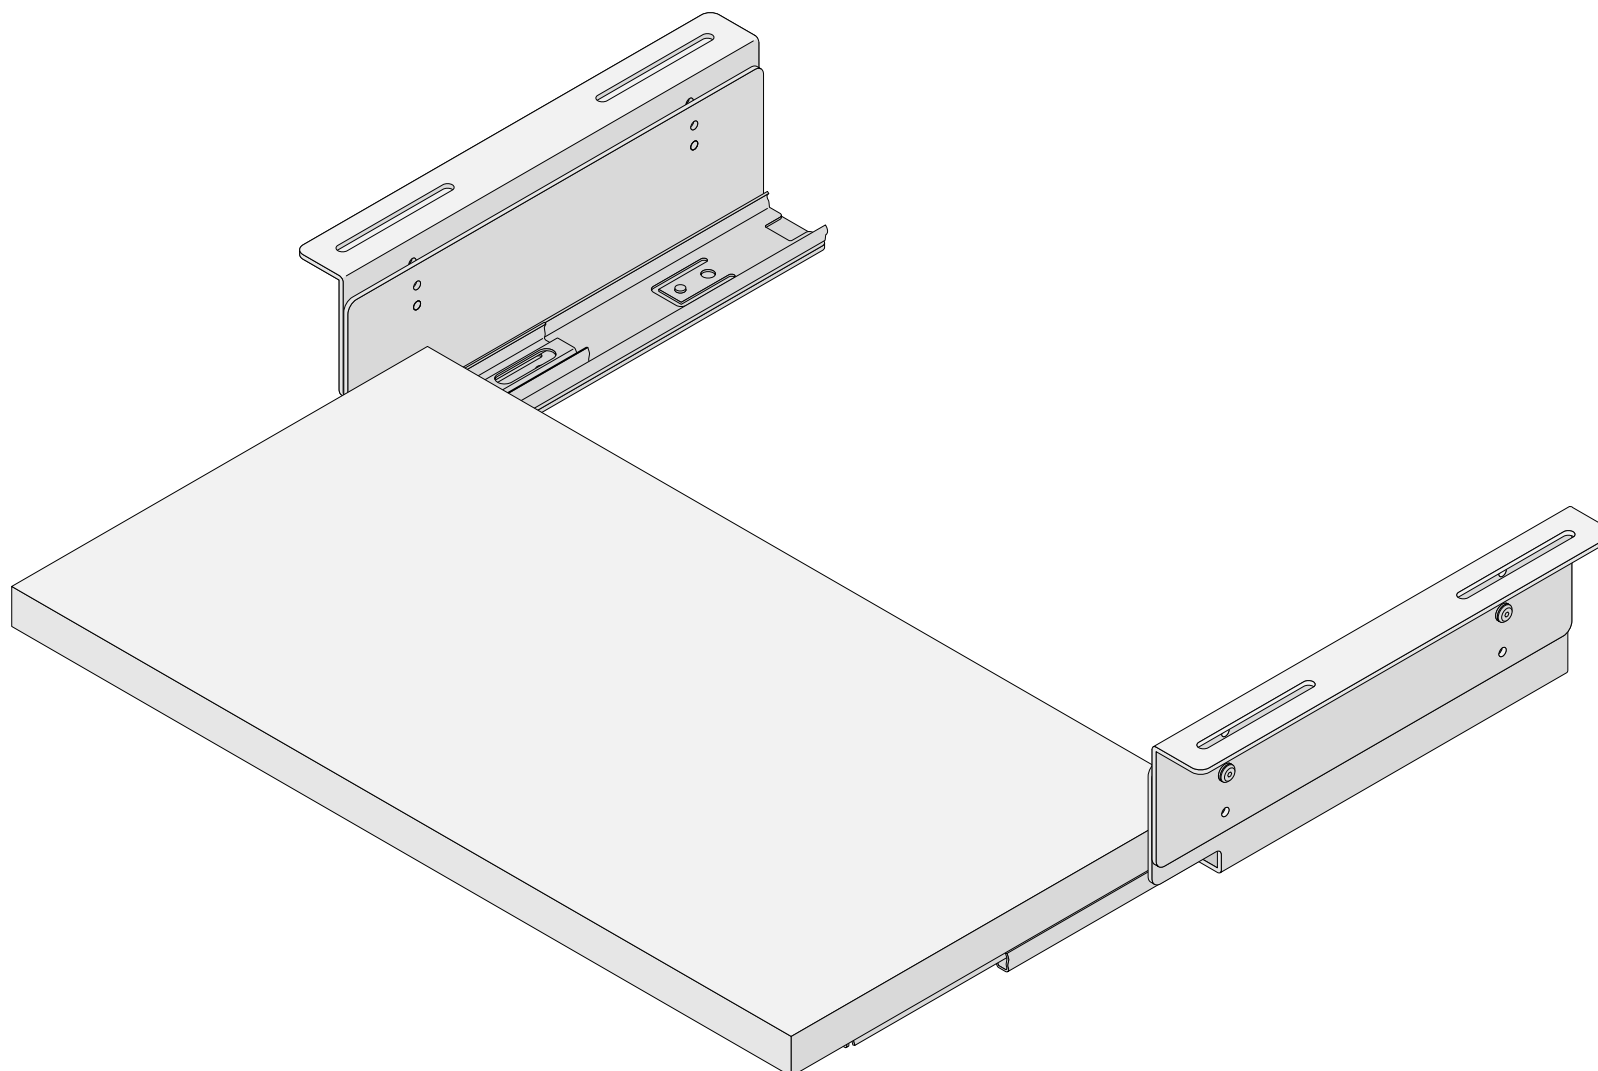

内容物

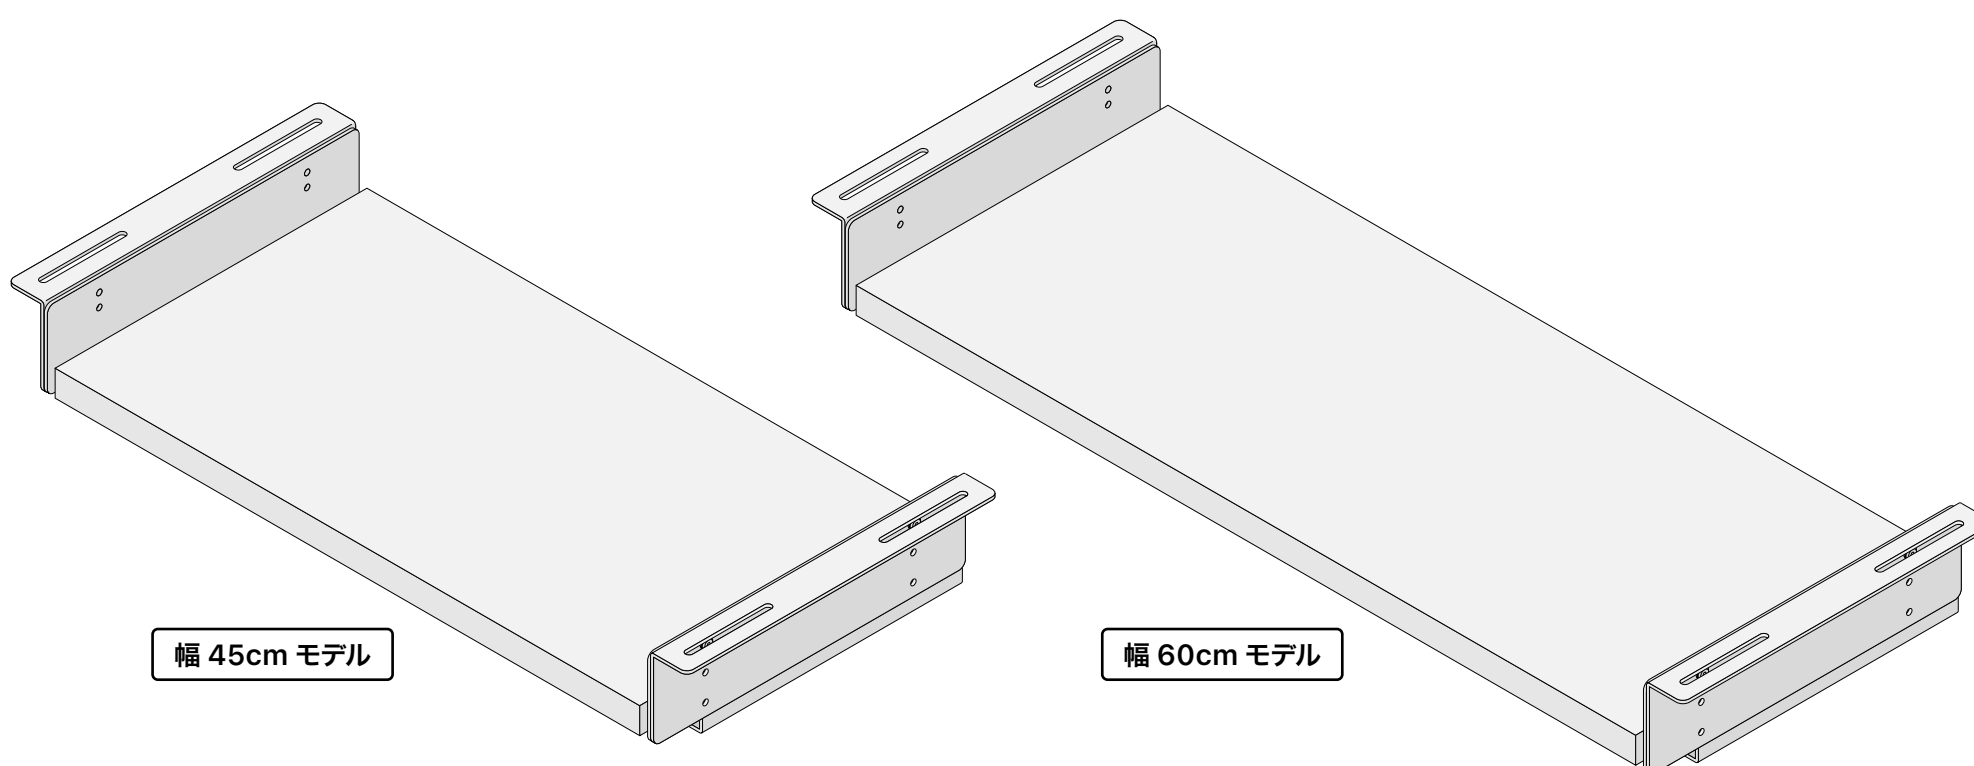

幅 45cm モデル

幅 60cm モデル

共通



キーレンチ (2mm)

Keyboard Tray

⚠ 使用上のご注意



天板の上に耐荷重を超える重量のものを載せないでください。
破損する恐れがあります。



手や足をトレイ部分に乗せるなどして体重をかけないでください。
破損する恐れがあります。



Keyboard Trayの下に椅子やワゴン等がある状態で昇降デスクを下降させないでください。
破損する恐れがあります。



Keyboard Trayと椅子やそのアームレストとの接触にご注意ください。
破損する恐れがあります。



トレイの上で直接刃物を使ったり硬いものを引摺らないでください。
傷が付く恐れがあります。



トレイを長時間濡らさないでください。
破損や変色の原因になります。



トレイの上に熱いものを載せないでください。
変形や変色の原因になります。

Keyboard Tray

高さを確認する

STEP 1 Keyboard Trayは2種類のプレートのネジ穴の組み合わせで、5種類の高さに調整できます。
まずはトレイに置く機器のサイズを調べ、必要なトレイの高さを確認します。

アウタープレート




3段×2列の計6つのネジ通し穴

インナープレート




2段×2列の計4つのネジ穴

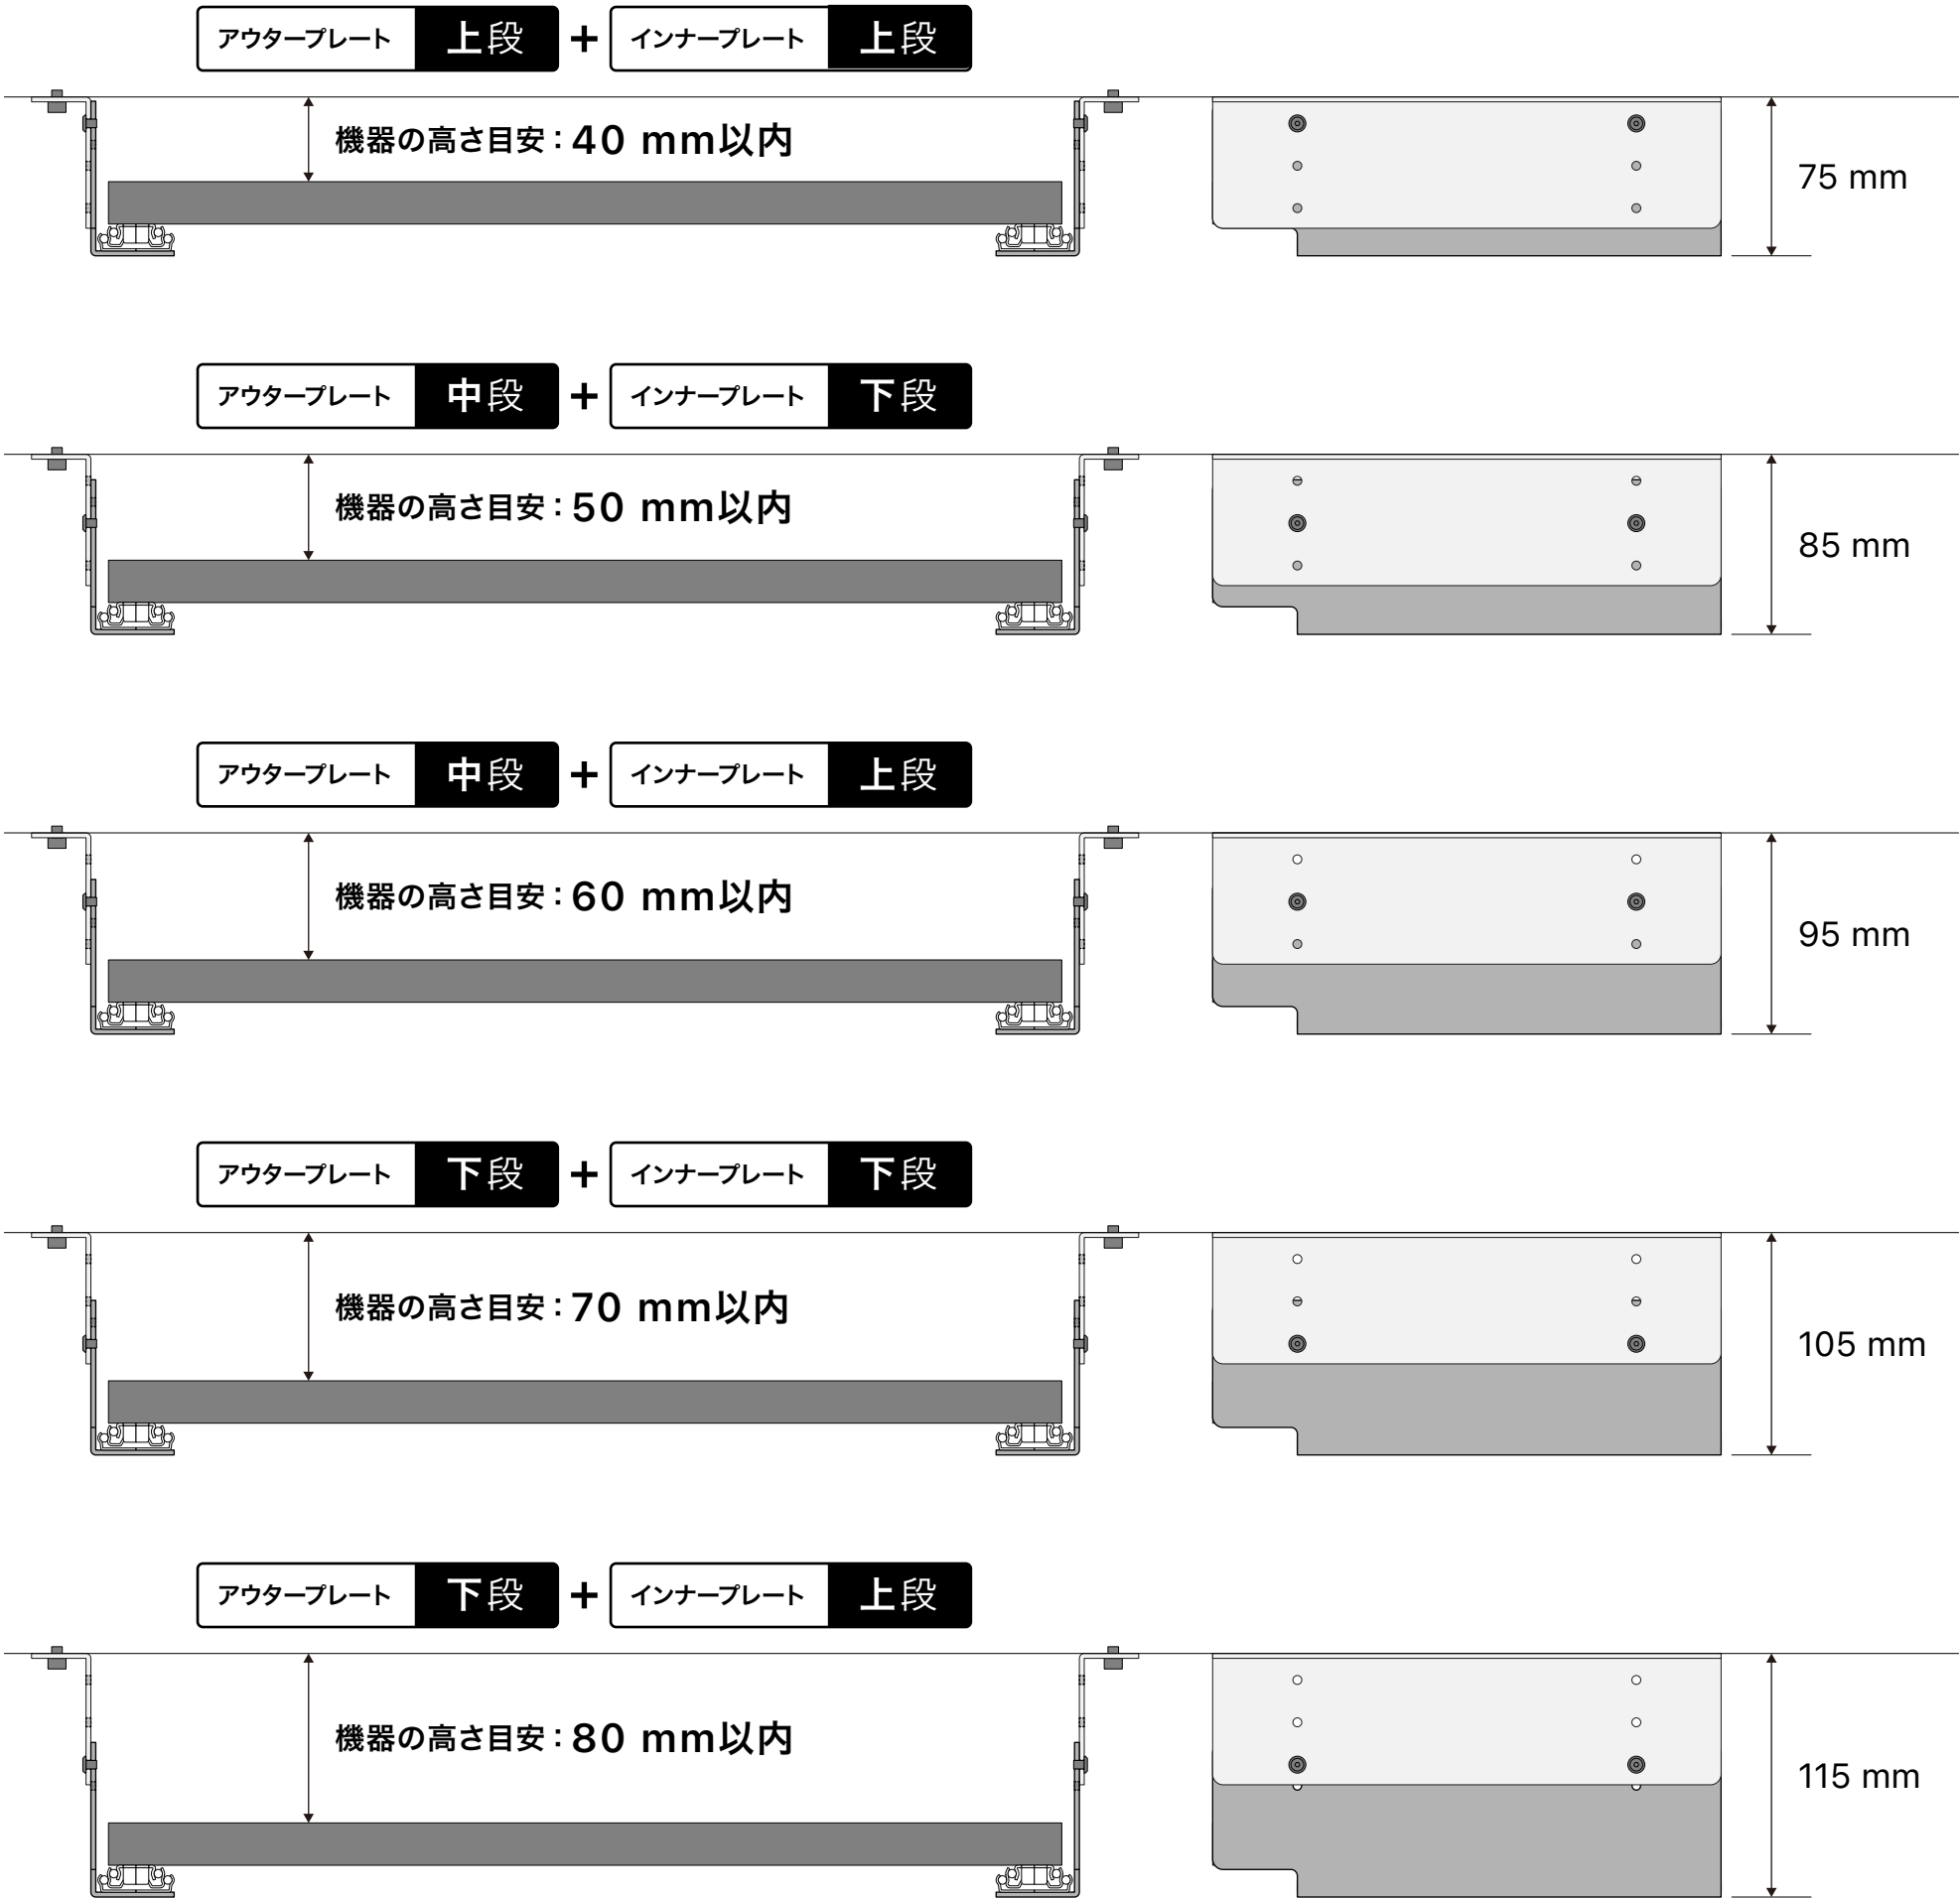


Keyboard Tray

設置方法


- STEP 1** アウタープレートとインナープレートを止めているネジとワッシャー 4組を一旦外し、ネジ穴の組み合わせによりお好みの高さに変更します。

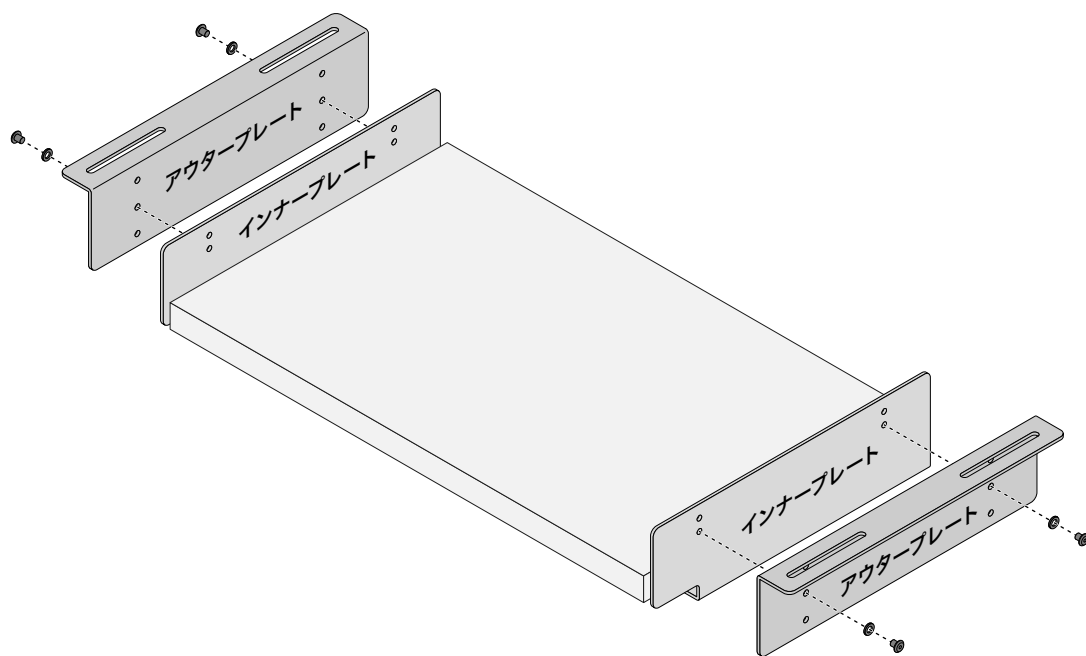


- STEP 2** 2本のレールに別売りのBase Sliderを2個ずつ通し、Keyboard Trayの横幅に合わせて位置を調整します。

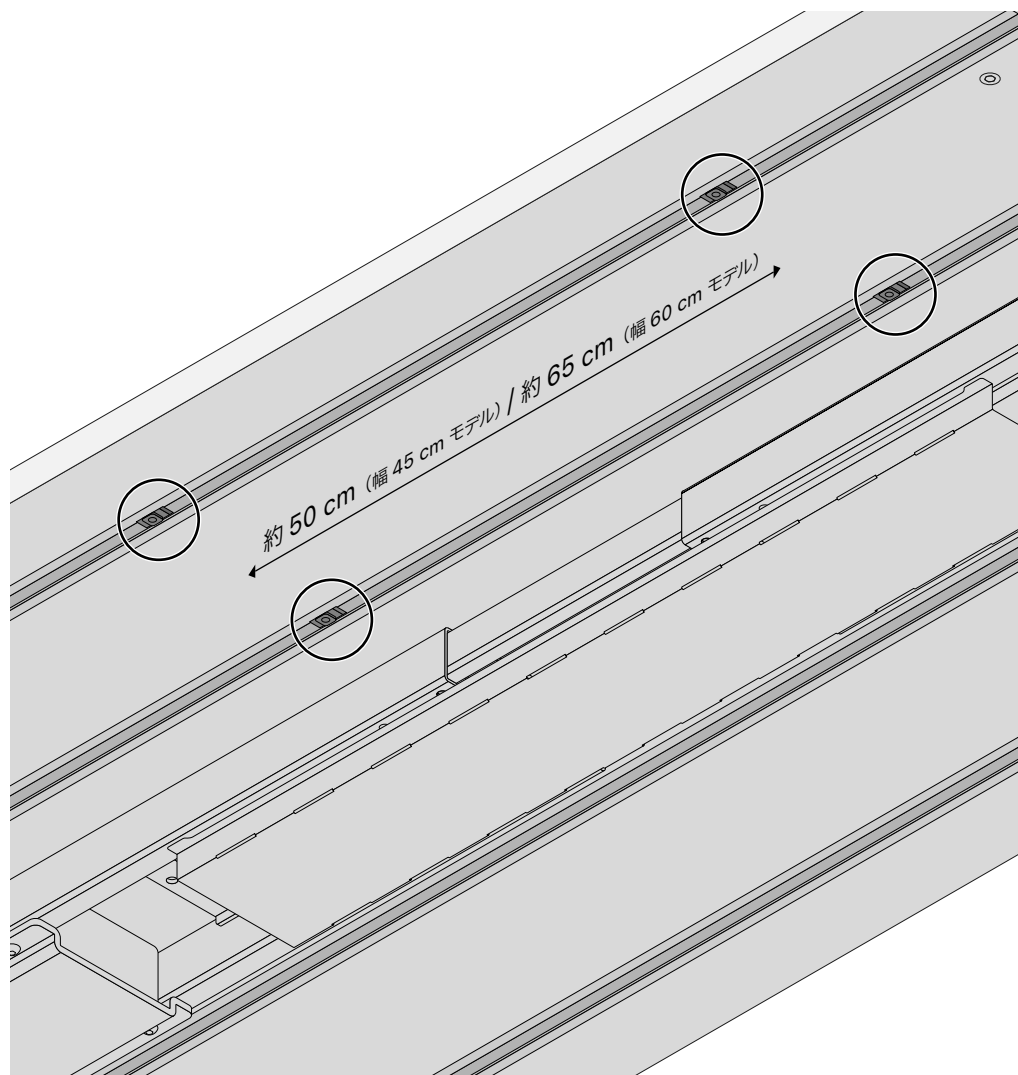

- STEP 3** 昇降脚を上げ、デスクの下にスツールや平らな椅子、安定した箱等を置き、その上にKeyboard Trayを乗せます。

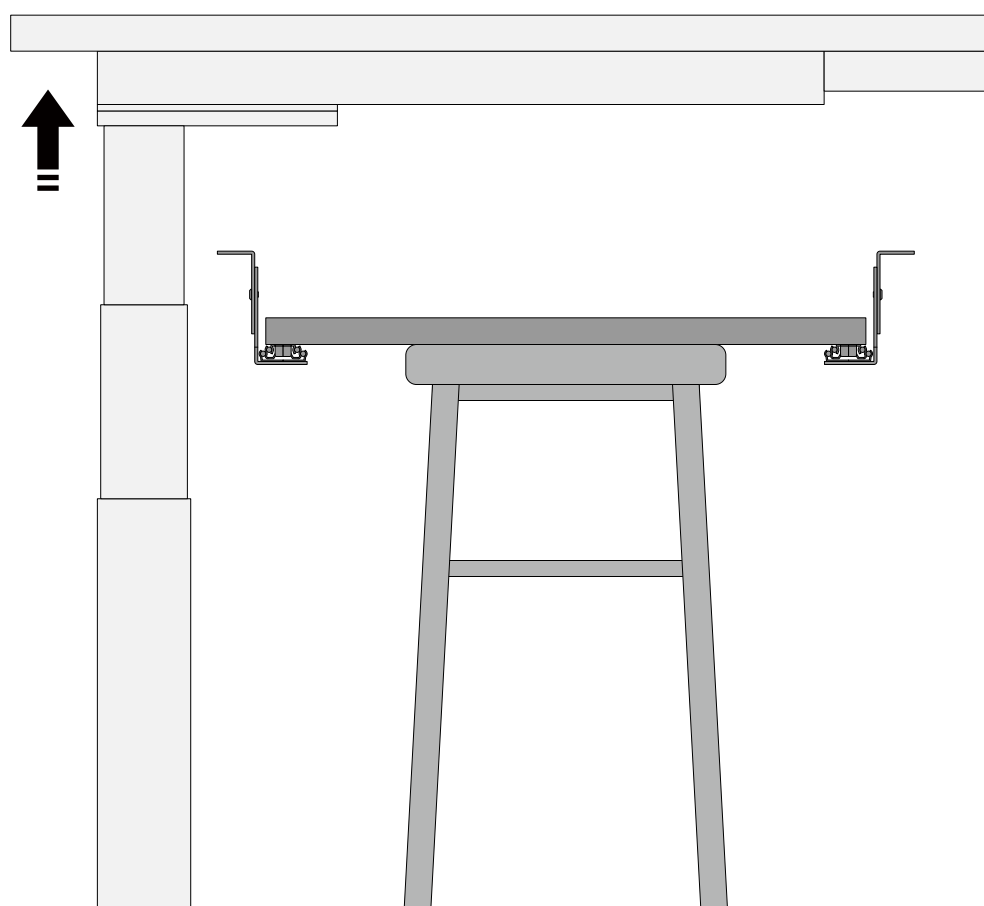


- STEP 4** 少しずつ昇降脚を下げ、アウタープレート上部が天板から1~2cm手前で止めます。

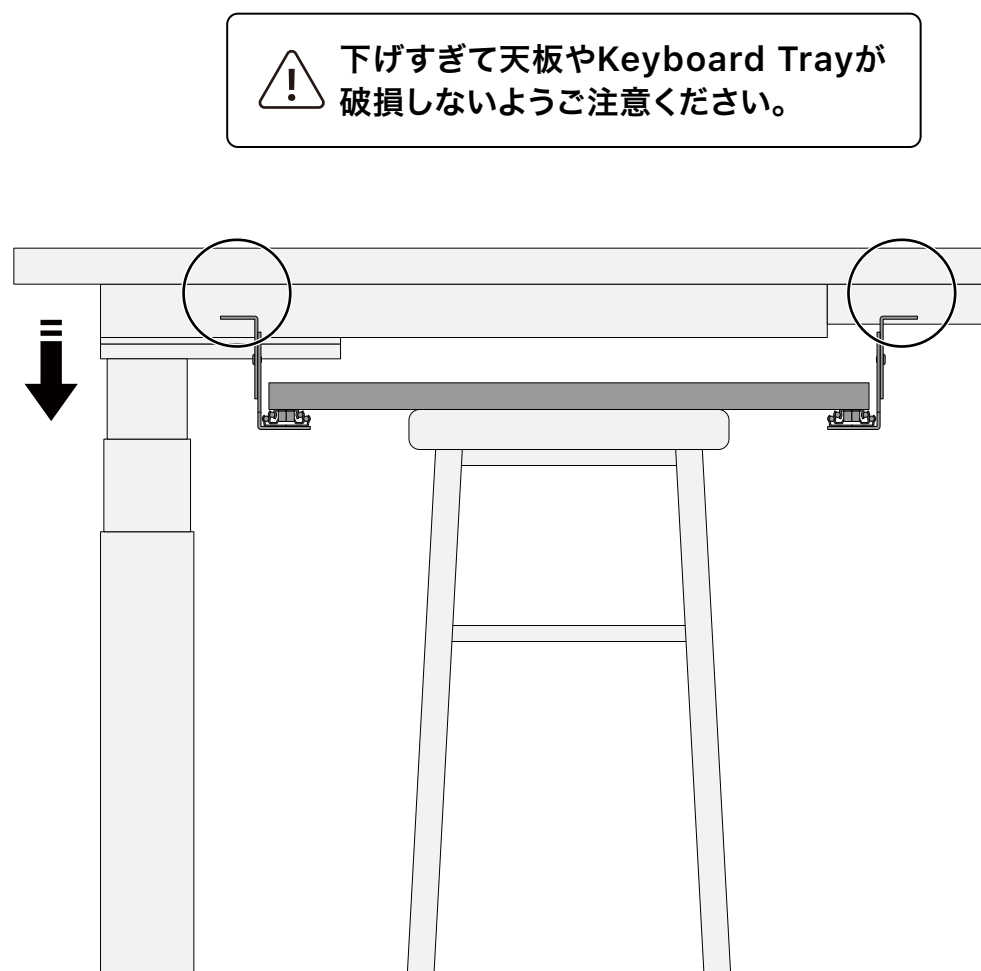


Keyboard Tray

設置方法


STEP 5 アウタープレート上部のスリットからネジ穴が見えるよう、Base Sliderの位置を調整します。

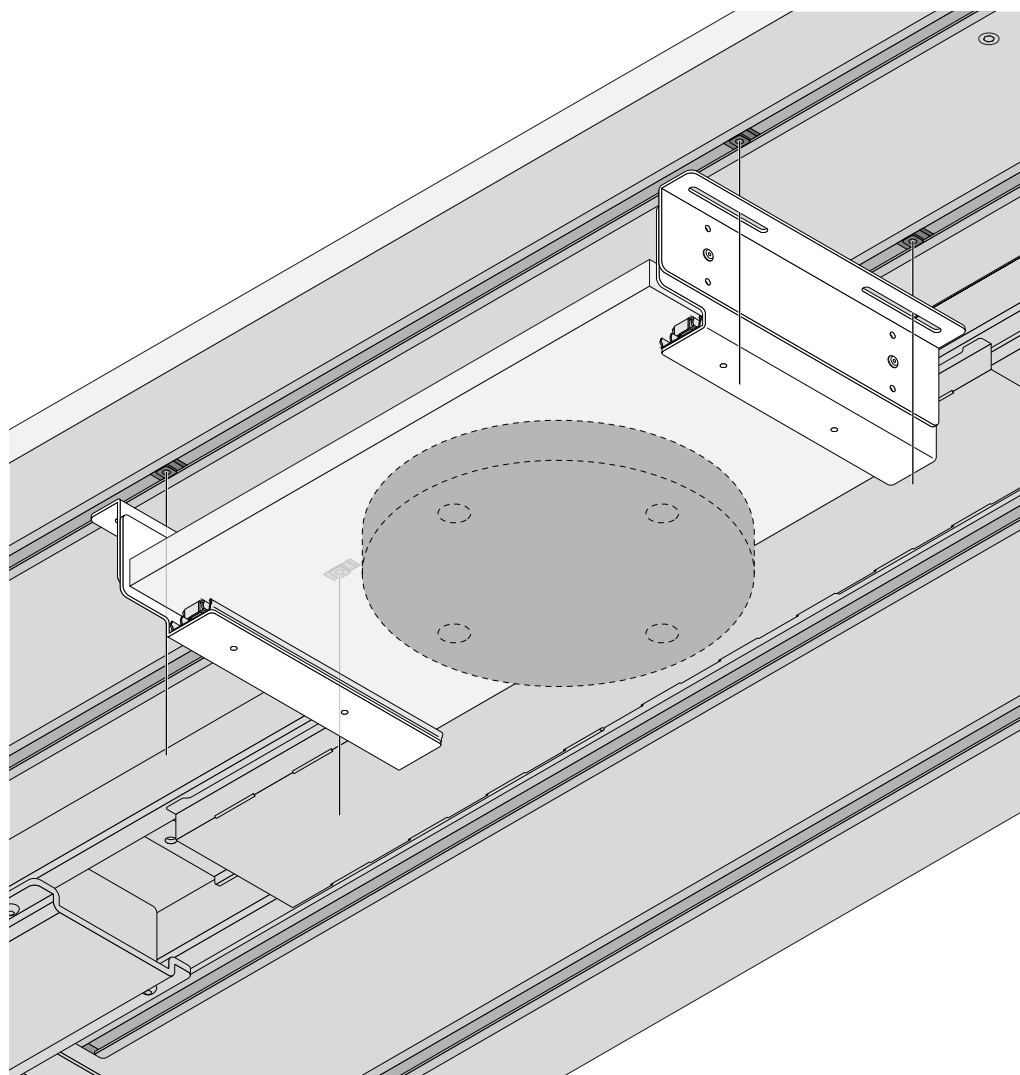


STEP 7 スリットにBase Slider付属のネジを通し、Base Sliderにネジ止めします。

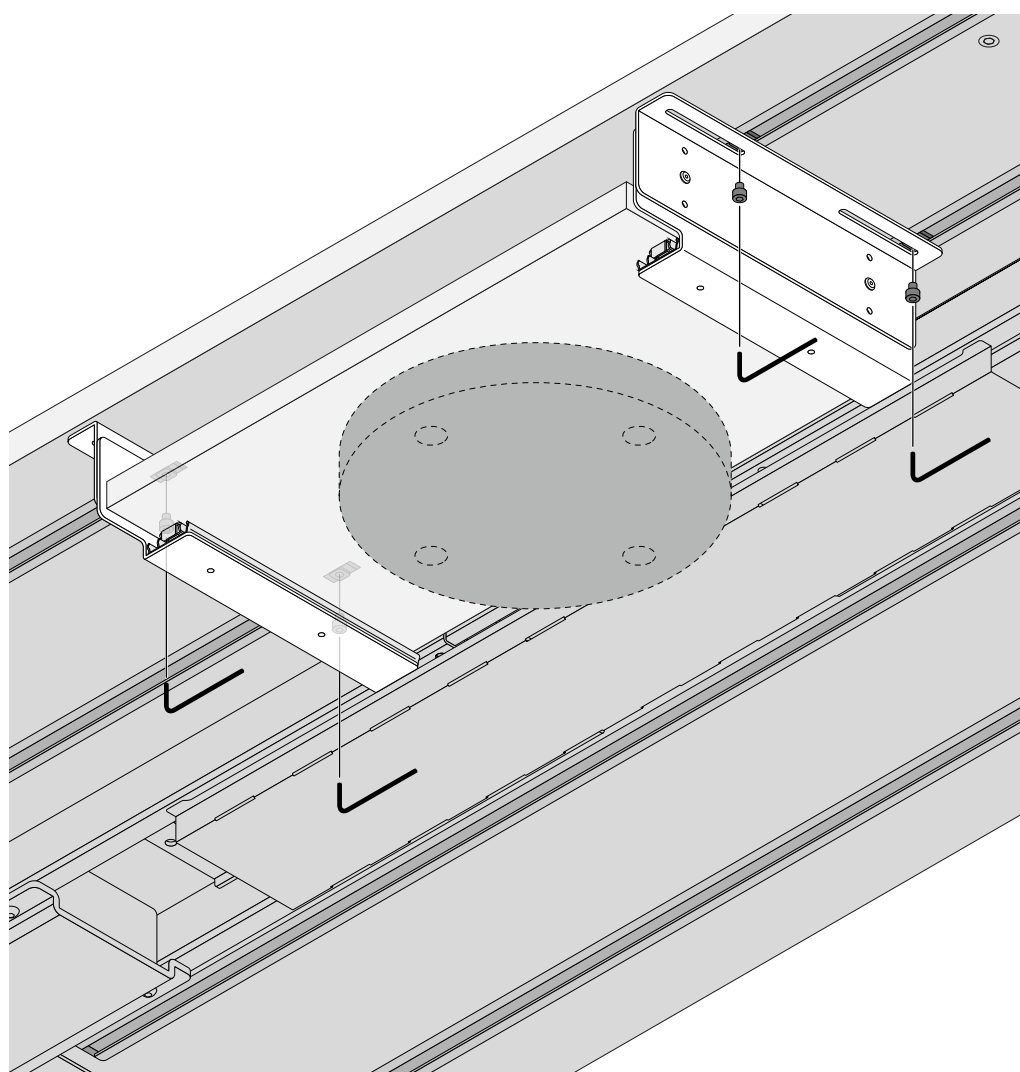

STEP 6 アウタープレート上部が天板に触れる寸前まで、少しずつ昇降脚を下げます。

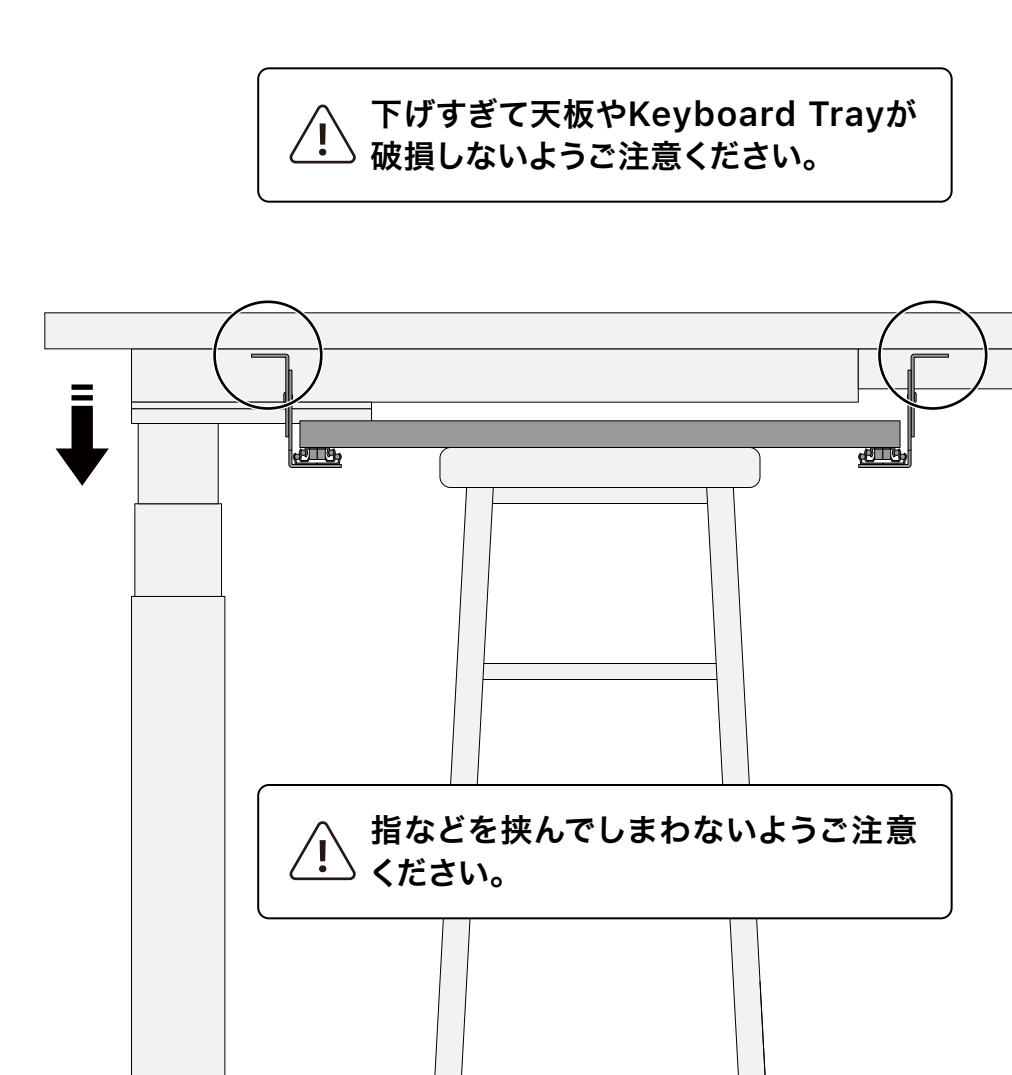

STEP 8 左右プレートが平行かつレールと垂直になるよう固定してください。左右が歪んだ状態で固定するとトレイがスムーズに出し入れできない場合があります。

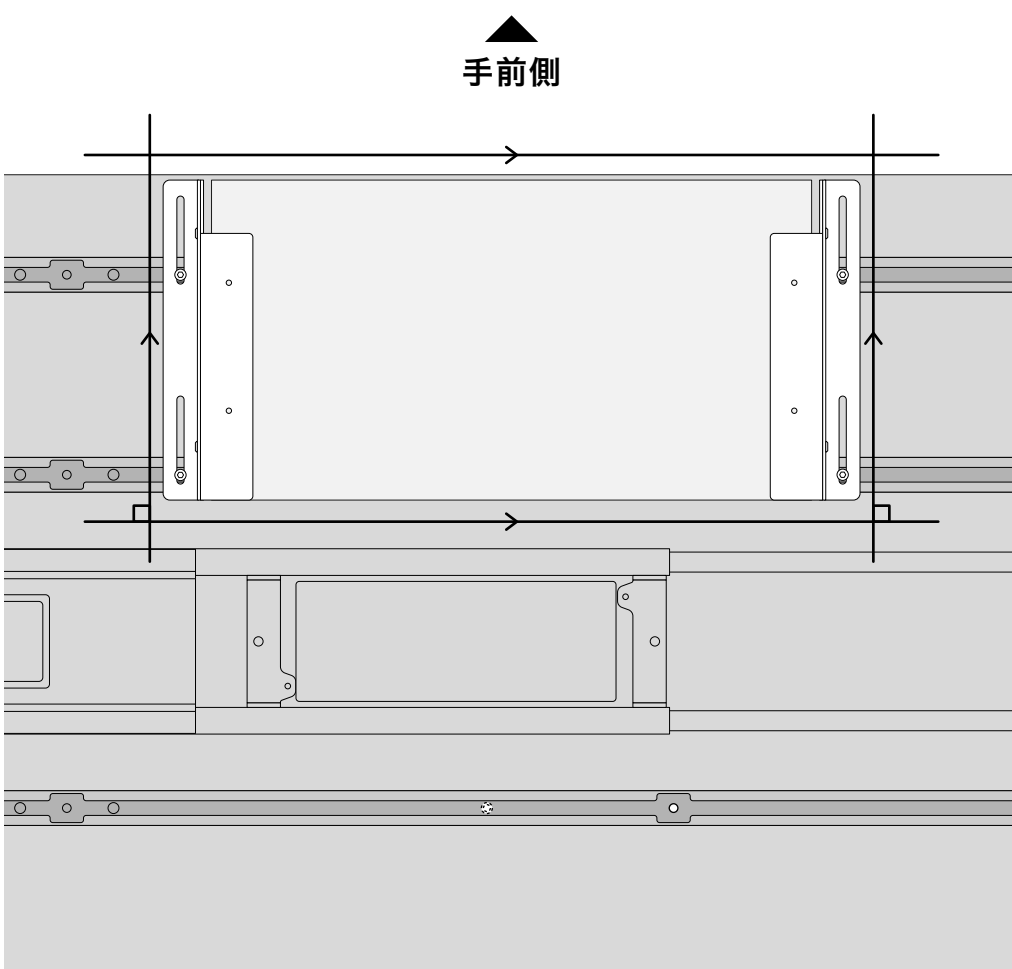

設置方法

- STEP 9** Keyboard Trayが天板にしっかりと固定されたことを確認してから昇降脚を上げ、
ツールや平な椅子、安定した箱等を撤去してください。



脱落しないよう、Base Sliderのネジ
をしっかり締めて固定してください。