

เม็ดเหล็ก HC

เม็ดเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ซึ่งเกินมาตรฐานการผลิตระดับสูงสุด

การผลิตภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดและการควบคุมการชุบแข็งที่ไม่เหมือนใครคุณจะได้รับการขัดผิวที่เหมาะสมที่สุด ความยืดหยุ่น การนำคลอไรด์ต่ำ และความต้านทานต่อการอ่อนล้าสูง เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการใช้ในการพ่นยิง เพื่อการจัดคราบตะกรันในโรงหล่อไปจนถึงการจัดคราบตะกรันในโรงถลุงเหล็ก เม็ดเหล็กของเราจะตอบสนองความต้องการสูงสุดของคุณ




รีไซเคิล 100%
และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%



การชุบแข็งด้วย
อากาศ



ให้บริการทั่วโลก

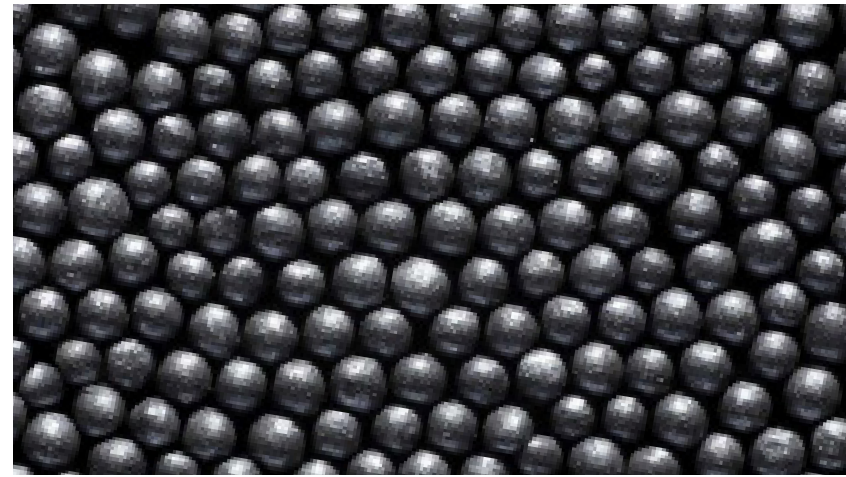

ประโยชน์ของผู้ใช้

#1 คุณภาพ

- เทคโนโลยีAtomizationที่ล้ำสมัย และกระบวนการชุบแข็งด้วยอากาศที่มีการควบคุมสูงและมีเอกลักษณ์เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อบกพร่อง โพรงอากาศและรอยร้าวน้อยที่สุด
- เม็ดเหล็กทรงกลมมากเพื่อลดการสึกหรอของเครื่องจักร
- Martensitic ที่ละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกัน โครงสร้างระดับจุลภาคให้ความทนทาน และแรงต้านทานที่เหนือกว่า


#2 ค่าใช้จ่าย

การผลิตในปริมาณมากของเราช่วยให้เราผลิต และส่งสินค้าในราคาที่แข่งขันได้ ด้วยอัตราส่วนผลประโยชน์ด้านต้นทุนที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

#3 ความพร้อมของสินค้า

ด้วยโรงงานการผลิต 9 แห่งทั่วโลก พร้อมด้วยพื้นที่จัดจำหน่ายหลายแห่ง เม็ดเหล็กของเรา พร้อมที่จะให้บริการทันที


ตลาดและการใช้งาน




โรงหล่อ



เตาหลอม




โรงถลุงเหล็ก




ยานยนต์


บรรจุภัณฑ์



ถุงบรรจุกลอง
1000 กก (2,205 ปอนด์)
40 ถุง 25 กก (55 ปอนด์)
ต่อพาเลท



ถุงใหญ่
1000 กก
(2,205 ปอนด์)



ดรัม
907กก
(2,000 ปอนด์)

การบรรจุที่กำหนดเอง
มีให้ ตามที่ขอ

ข้อมูลจำเพาะ

สารเคมี การวิเคราะห์	ตามมาตรฐาน SAE J827 %C 0,8-1,2 %Si 0,4-1,2 %S < 0,05 %P < 0,05 %Mn 0,35-1,20: S070 และ S110 %Mn 0,50-1,20: S170 %Mn 0,60-1,20: S230 ขึ้นไป
ตะแกรงกรอง การวิเคราะห์	ตามมาตรฐาน SAE J 444
ความแข็ง	40-51 HRC (390 – 530 HV) ความแข็งอื่นๆ มีให้ตามคำขอ
มาตรฐาน การเบี่ยงเบน	จากการวัด 10 ครั้ง อยู่กึ่งกลางของรัศมีอนุภาค ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าสัมบูรณ์ ค่าเบี่ยงเบน < 3HRC
มาตรฐาน การเบี่ยงเบน	± 3Rc หรือ ± 40 HV
โครงสร้าง จุลภาค x500	มาเทนไซต์ที่ผ่านการชุบร้อนแล้วด้วย ออสเทนไนต์ตกค้าง 15%
ความหนาแน่น ต่ำสุด วัดโดย การแทนที่ แอลกอฮอล์	> 7.0g/ซม.
การนำไฟฟ้า	< 30 ไมโคร/ซม.

การแจกจ่ายขนาดสะสม (%)

*เอกสารนี้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ดัดสัญญา ติดต่อฝ่ายตัวแทนในท้องถิ่นของคุณสำหรับเอกสารข้อมูลทางเทคนิคฉบับล่าสุด

ผลิตภัณฑ์	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	80	120	200
S780	ผ่านทั้งหมด		85% ขั้นต่ำ	97% ขั้นต่ำ													
S660		ผ่านทั้งหมด		85% ขั้นต่ำ	97% ขั้นต่ำ												
S550			ผ่านทั้งหมด		85% ขั้นต่ำ	97% ขั้นต่ำ											
S460			ผ่านทั้งหมด	5% สูงสุด	85% ขั้นต่ำ	96% ขั้นต่ำ											
S390				ผ่านทั้งหมด	5% สูงสุด	85% ขั้นต่ำ	96% ขั้นต่ำ										
S330					ผ่านทั้งหมด	5% สูงสุด	85% ขั้นต่ำ	96% ขั้นต่ำ									
S280						ผ่านทั้งหมด	5% สูงสุด	85% ขั้นต่ำ	96% ขั้นต่ำ								
S230							ผ่านทั้งหมด	10% สูงสุด	85% ขั้นต่ำ	97% ขั้นต่ำ							
S170								ผ่านทั้งหมด	10% สูงสุด	85% ขั้นต่ำ	97% ขั้นต่ำ						
S110									ผ่านทั้งหมด	10% สูงสุด	80% ขั้นต่ำ	90% ขั้นต่ำ					
S70											ผ่านทั้งหมด	10% สูงสุด	80% ขั้นต่ำ	90% ขั้นต่ำ			
หมายเลข ตะแกรง	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	80	120	200
ขนาดอนุภาค (mm)	2.80	2.36	2.00	1.70	1.40	1.18	1.00	0.85	0.71	0.60	0.50	0.425	0.355	0.30	0.180	0.125	0.075
ขนาดอนุภาค (Inches)	0.111	0.0937	0.0787	0.0661	0.0555	0.0469	0.0394	0.0331	0.0278	0.0234	0.0197	0.0165	0.0139	0.0117	0.007	0.0049	0.0029

W Abrasives
by Winoa

