



STELUX CN

เม็ดสแตนเลส shot ผสม โครเมียม-นิกเกิล ปริมาณสูงออกแบบมาเพื่อการทำทำความสะอาดและการพ่นยิงที่ไม่มีสนิมเป็นสำคัญ

คุณสมบัติพิเศษของ STELUX CN เช่น โครงสร้าง Austenitic ไม่ปนเปื้อนเหล็กและกระบวนการชุบแข็ง ทำให้เป็นเม็ดพ่นยิงสแตนเลสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเตรียมโลหะที่ไม่มีเหล็กผสม โดยไม่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนสีของพื้นผิว ตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด เช่น NAD-CA และ ASTM A 380M




ไม่มีส่วนผสม
การบำบัดทางเคมี



ปลอดการปนเปื้อน
ของสารเหล็ก



รีไซเคิลได้ 100%

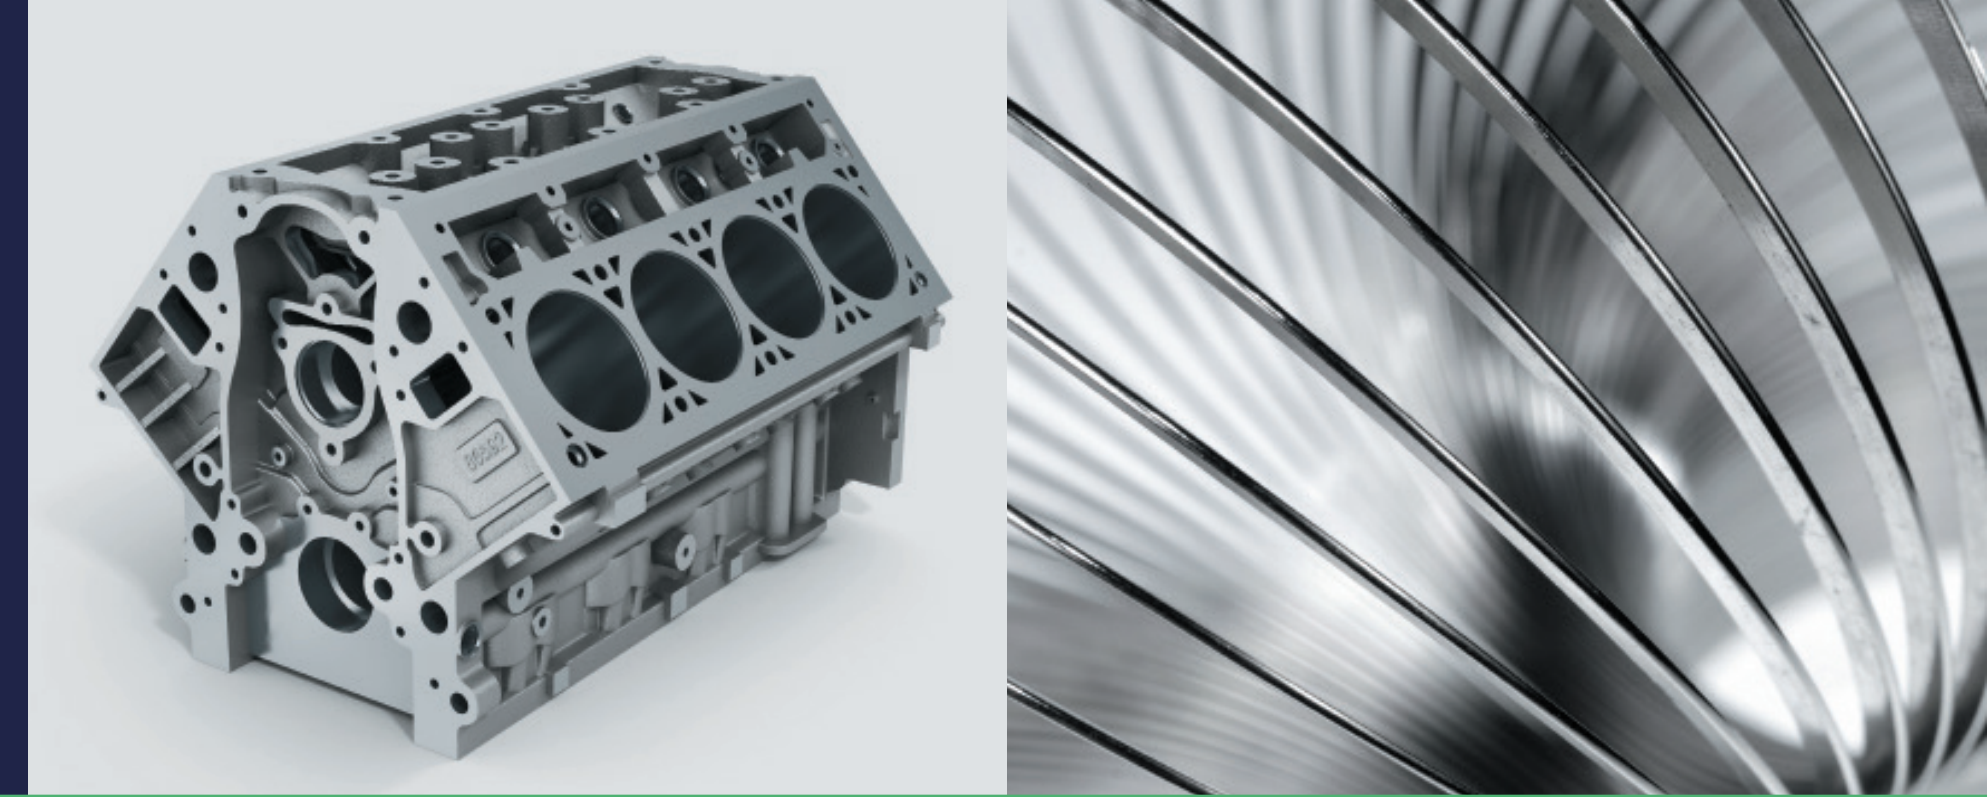

cleaning



preparing



ประโยชน์ผู้ใช้

ไม่ปนเปื้อนที่ไม่มีเหล็ก

ด้วยเนื้อนิกเกิลที่สูง ลูกยิง สแตนเลสอัลลอยด์
กำจัดการปนเปื้อน เหล็กออกมากที่สุด

การตกแต่งพื้นผิวที่กำหนดเอง

ด้วยระดับความหยาบและความแข็ง ผลผลิตกันชนนี้
ทำให้พื้นผิวสะอาด เป็นเงาและเรียบเนียน

ความสามารถในการรีไซเคิลและอายุการใช้งาน

เทียบกับโลหะดั้งเดิมอื่นๆ (เม็ดแก้ว, อะลู
ออกไซด์) ลูกยิง Stelux CN สามารถใช้ซ้ำได้
หลายร้อยถึงพันครั้งและรีไซเคิลได้ทั้งหมด 100%
เมื่อหมดอายุการใช้งาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการ
ดำเนินงานและการกำจัด

ตลาดและการนำไปใช้

อลูมิเนียมหล่ออัลลอยด์และชิ้นส่วน
Silumin (อะลูมิเนียม – อัลลอยด์ซิลิกอน)

Zinc pressure die-casting - การหล่อ:
อัลลอยด์ ZAMAC

การหล่อโลหะที่ไม่มีผสมเหล็กและชิ้นส่วน
ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ ทองแดง
อัลลอยด์ผสมนิกเกิล


การหล่อสแตนเลส การขึ้นรูป
และชิ้นส่วนเชื่อม
ซีรีส์ 200 และ 300

การเตรียมพื้นผิวก่อน
การพ่นสีฝุ่น

ข้อมูลจำเพาะ

องค์ประกอบทางเคมี (น้ำหนัก %)	C ~ 0.15%, Cr ~ 18%, Ni ~ 8%, Si ~ 3.5%, Mn ~ 1.5%
AISI / EN 10088-1 EQUIV. เกรด	ประเภท 301 and X10CrNi18 - 8
ความแข็งเฉลี่ย (HRC)	ผลิตภัณฑ์ใหม่ 30 ± 3 operation mix 48 ± 3
ความถ่วงจำเพาะ	7.6
รูปทรง	ทรงกลม
โครงสร้างไมโคร	Austenitic

บรรจุภัณฑ์



ถุง

กล่อง 1,000 กก. (2,204 ปอนด์) - 50 ถุง
กล่อง 500 กก. (1,102 ปอนด์) - 25 ถุง
ถุงละ 20 กก. (44 ปอนด์)

บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองตามคำขอ

STELUX CN - การกระจายตามขนาดละเอียด (%)

เมช #	ขนาดตะแกรง มม	STELUX CN 200	STELUX CN 150	STELUX CN 100	STELUX CN 60	STELUX CN 50	STELUX CN 40	STELUX CN 30	STELUX CN 20	STELUX CN 10
8	2.36	ผ่านทั้งหมด								
10	2.00	สูงสุด 5	ผ่านทั้งหมด							
12	1.70		สูงสุด 5	ผ่านทั้งหมด						
14	1.40			สูงสุด 5	ผ่านทั้งหมด					
16	1.18	ต่ำสุด 95			สูงสุด 5	ผ่านทั้งหมด				
18	1.00		ต่ำสุด 90			สูงสุด 5	ผ่านทั้งหมด			
20	0.85			ต่ำสุด 90			สูงสุด 5			
25	0.71									
30	0.60							ผ่านทั้งหมด		
35	0.50				ต่ำสุด 95			สูงสุด 5		
40	0.425					ต่ำสุด 95			ผ่านทั้งหมด	
45	0.355								สูงสุด 5	
50	0.300						ต่ำสุด 95			ผ่านทั้งหมด
80	0.180									สูงสุด 5
120	0.125							ต่ำสุด 90		
200	0.075								ต่ำสุด 85	

W Abrasives
by Winoa

