

# Code zur Bestellung von Türdrückern

Alle Türdrücker werden mit Montageanleitung geliefert.


Türstärke	40 mm	34-58 mm	58-82 mm
Kode	E	AB	CD

Randi Türdrücker können mit Vierkantstiften in den folgenden Abmessungen geliefert werden:

7 x 7 mm	Frankreich
8 x 8 mm	Standard (wenn nicht anders angegeben erfolgt die Lieferung mit 8 x 8 mm Vierkant)
8,5 x 8,5 mm	Österreich
9 x 9 mm	Brandschutztüren in Deutschland nach DIN 18273.
10 x 10 mm	Haustürschlösser in Deutschland als abgesetzter Vierkant 8/10


## Bestellbeispiel für die Bestellung eines Drückers 16 mm U-Modell mit 9 mm Vierkant für Feuerschutz.

Unsere Produktnummern werden ergänzt...

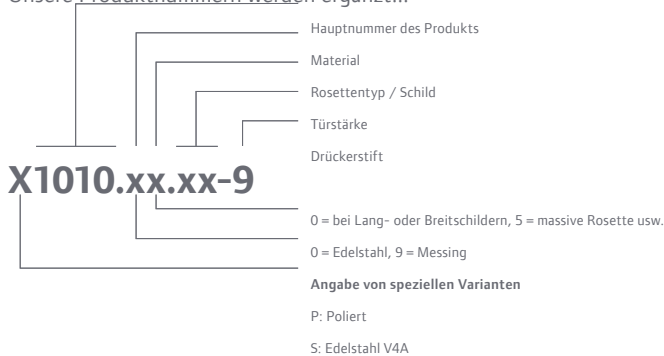

## Bestellbeispiel für die Bestellung von Schildern

Unsere Artikelnummern sind auf ein System mit 9 Ziffern aufgebaut, die eine exakte Zuordnung erlauben..

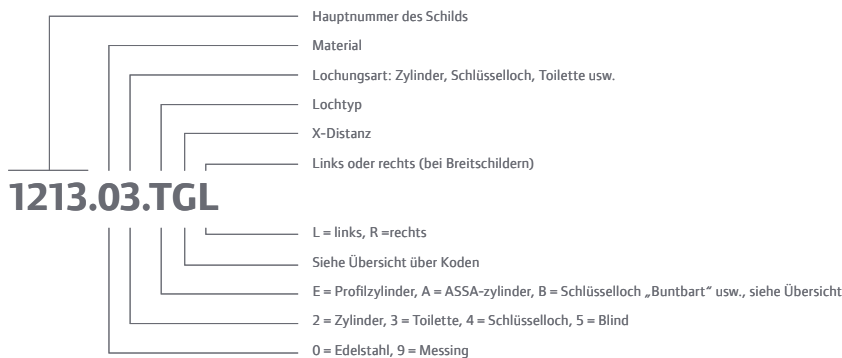

# Code zur Bestellung von Türschilden

		Zylinder				WC	Schlüsselloch		
		A	E	R	H	T	B	C	M
X-centres mm	Code for X	-20-		Ø29	Ø40				
115,0	Y	AY							
105,0	A	AA			HA	TA			
103,5	B	AB			HB				
92,0	C		EC						
78,0	D		ED			TD			
74,0	E					TE			
72,0	G		EG			TG	BG	CG	MG
70,0	H		EH						
69,0	K			RK					
68,0	L	AL							
55,0	P		EP						



X-Abstand ist der Abstand zwischen Drücker - und Schlüsseldrehachse (Lochabstand). Die Messweisen bei verschiedenen Schlössern können Sie aus der obenstehenden Abbildung entnehmen.