



Trykkstyrt automatkran. Temperaturrettet er utstyrt med sperreknapp for å hindre skålding. Design by Harri Koskinen. Standard pakk. 1-10

- Bad, Dusj
- Trykkstyrt
- Veggmontering
- Forkrommet
- Temperaturbegrenser
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.23 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	220 kPa

Tekniske egenskaper





Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Installasjons bredde	CC150± 3 mm
ItemMaterial	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111
Støyklasse	II (ISO 3822)

Typegodkjennelse

Sintef	Sintef Nr. 0280
--------	------------------------

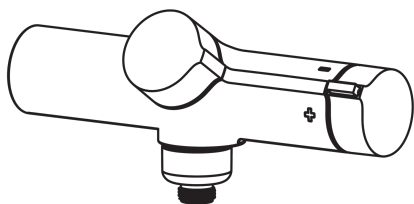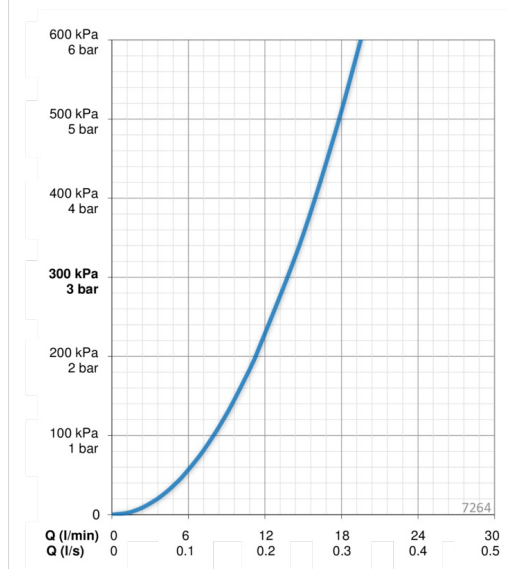

Reserve deler

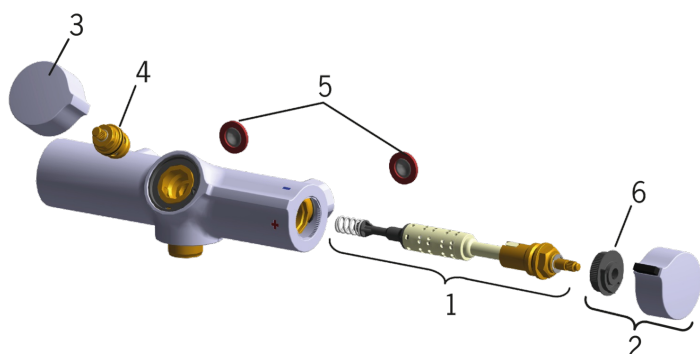

SP7261

	Kode	NRF (Norway)
01	169940V	4204442
02	601648V	4203399
03	601649V	4203401
04	109390	4204661
05	198292/2	4204844
06	601689V	4202739