



データセンター ソリューション

RS PROは確かな品質を、適正な価格で提供します。

重要な電源・冷却システムからラック、エンクロージャ、接続機器まで、高可用性のデータセンターインフラの構築・保守・拡張に必要なすべてを提供します。

RS PRO 認証ラベル - 確かな品質の証

RS PRO製品は、厳格な国際基準に基づく監査・認証を受け、耐久性と一貫性の検査、および第一線のエンジニアによる試験を実施しています。これらのプロセスを経た製品だけがRS PRO認証マークを取得できます。その信頼性は長期保証にも反映されており、高い品質を長期間にわたり安定して提供します。




積み重ねた
信頼の10年

オートメーション制御・電気機器	6
FA制御・電子機器	6
ケーブル・コネクタ	8
ケーブル・ワイヤ・コネクタ	8
新製品	13
RS PRO 工具トrolley	13
RS PRO バッグ	14
設備・メンテナンス	15
工具	15
接着剤・シーラー・テープ	16
消耗品	18
静電気対策	20
固定具	22
IT	24
照明・電池	29
安全用品	31
保管用品	34
計測器	36
計測器	36

データセンター向け RS PROソリューション

データセンターインフラのあらゆる領域に信頼できる製品を

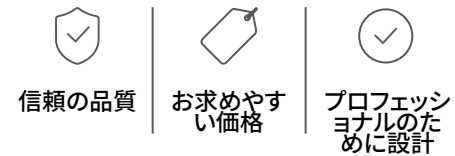

1 試験済

- ・サーバーラック・アクセサリ
- ・パッチパネル
- ・イーサネット銅線ソリューション
- ・光ファイバー接続
- ・ネットワークツール



3 ケーブル管理

- ・結束バンド・固定具
- ・ケーブルグランド
- ・配線ダクト・電線管
- ・ケーブルラベル・マーカー
- ・ラック内ケーブル管理



構築



高品質なインフラ製品で構築

運用



データセンターを効率的に運用

保守



日々の保守・修理・安全確保

2 電源・電子機器

- ・PDU・配電
- ・プラグ・ソケット・コネクタ
- ・端子台
- ・回路保護
- ・電気アクセサリ



4 冷却・環境管理

- ・ファン・換気
- ・フィルター・フィルターファン
- ・温度・湿度
- ・測定
- ・気流測定



5 検査・保守

- ・電子検査機器
- ・工具・ツールキット
- ・トルク
- ・照明・点検



6 安全用品・PPE

- ・手の保護
- ・目・顔の保護
- ・安全靴
- ・聴覚保護
- ・標識・床面表示



データセンター運用に必要なすべて



接続

高性能ネットワーク向けの信頼できる接続



管理

ケーブルを整理し保護して管理を容易に



電源

安全で信頼性の高い配電機器・電気部品



冷却

可用性の高い運用のため最適な温度と気流を維持



検査・保守

設置および定期保守向け検査機器



保護

作業者とインフラを保護



RS PROを選ぶ理由



信頼できる品質

RS PRO製品は厳格な試験と認証により業界基準を満たしています。



優れたコストパフォーマンス

高品質な製品をお求めやすい価格で提供し、ビジネス価値を高めます。



幅広い製品ラインアップ

MRO、電気、FA機器、工具、PPEなど幅広いソリューションを提供。



すぐに調達

信頼できるワンストップ供給で時間を節約し調達を簡素化。

RS PRO
の全製品を見る



rs-online.com

RS PRO。プロの品質、プロの価値。

RS Pro シリンダロック(スチール製エンクロージャ用のキー付き



746-7380

カード及びモジュールガイド

- サブタイプ: サブラックシステムガイド
- プロダクトタイプ: ガイド
- 材質: ルラニル
- ロックアウト: はい
- 規格 / 承認: No
- シリーズ: KM6-II



500-550

RS PRO 304ステンレス鋼サテン仕上げ適応型エンクロージャボックス、ノックアウトなし、100 mm x 100 mm x 50 mm

- プロダクトタイプ: 適応型ボックスエンクロージャ
- 材質: 304ステンレススチール
- 仕上げ: サテン
- 幅: 100mm
- 色: 銀
- 高さ: 100mm
- 規格 / 承認: No



121-9691

RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、132.5 x 256 x 217 mm

- プロダクトタイプ: 壁面ボックス
- 外部高さ: 217mm
- 外形の奥行き: 256mm
- 材質: アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリカーボネート
- 透明ドア: はい
- IP保護等級: IP65
- シャーシプレート: いいえ



194-7500

RS Pro 19 インチラックキャビネットカンチレバー伸縮式トレイ、黒

- サブタイプ: トレイ
- プロダクトタイプ: トレイ
- ラックユニット: 2U
- 深さ: 280mm
- 最大深さ: 280mm
- 換気: はい
- 色: 黒



195-9126

RS PRO 3U x 6HP アルミニウムフロントパネル、ユーロカード付き

- プロダクトタイプ: ラックパネル
- ハンドル: はい
- 色: グレー
- 材質: アルミニウム
- 換気: いいえ
- 水平ピッチ: 6HP
- ラックユニット: 3U



500-702

RS PRO IP66規格準拠の密閉端子ボックス

- プロダクトタイプ: ジャンクションボックス
- 材質: スチール
- 長さ: 300mm
- 幅: 150mm
- 高さ: 120mm
- IP保護等級: IP66
- 色: グレー



122-153

IP66準拠スチール製端子エンクロージャ

- プロダクトタイプ: 端子ボックス
- 材質: 軟鋼
- 長さ: 300mm
- 幅: 120mm
- 高さ: 200mm
- IP保護等級: IP66
- 色: ライトグレー



749-1891

RS Pro ソリッドドキュメント

- サブタイプ: ドキュメントポケット
- プロダクトタイプ: ラック
- 材質: ポリスチレン
- 規格 / 承認: No



500-314

KM - 標準カードフロント


- 種類: 金属プッシュ
- プロダクトタイプ: エンクロージャアクセサリ
- 併用可能製品: DIN41612 準拠の 2 部品間接エッジコネクタを備えたユーロカード
- 材質: メタル
- ラックユニット: 3U
- 規格 / 承認: No
- 仕上げ: グレー



543-190

RS Pro 壁面取り付け用 2 部品エンクロージャです

- プロダクトタイプ: 汎用エンクロージャ
- 材質: 304ステンレススチール
- 外部高さ: 400mm
- 内部幅: 200mm
- 外部幅: 400mm
- IP保護等級: IP66
- 色: グレー



213-4078

RS Pro ステンレススチール Terminal ボックス、IP66

- プロダクトタイプ: 端子ボックス
- 材質: ステンレス鋼
- 長さ: 300mm
- 幅: 200mm
- 高さ: 120mm
- IP保護等級: IP66
- 色: 未塗装



842-8320

RS Proヘビーデューティラックケース

- ラックユニット: 4U
- プロダクトタイプ: ラックマウントエンクロージャ
- 外形の奥行き: 466mm
- 外部高さ: 168mm
- 外部幅: 436mm
- 換気: はい
- 色: グレー



665-7646

壁面取り付け型オープンフレームキャビネット

- プロダクトタイプ: 19インチウォールキャビネット
19インチキャビネット19インチキャビネット
- フレーム種類: オープンフレーム
- ラックユニット: 6U
- 材質: スチール
- 色: 黒
- 全体の高さ: 267mm
- 規格 / 承認: No



745-0742

19 インチ用の RS Pro PP ケーブルエントリシールです ラック


- サブタイプ: レターボックス
- プロダクトタイプ: ケーブル引込パネル
- 併用可能製品: 19インチラック
- 材質: ポリプロピレン
- 高さ: 78mm
- 長さ: 337mm
- 規格 / 承認: No



738-8681

RS Proヘビーデューティラックケース

- ラックユニット: 6U
- プロダクトタイプ: ヘビーデューティラックケース
- 外形の奥行き: 466mm
- 外部高さ: 3mm
- 外部幅: 466mm
- 換気: はい
- 色: グレー

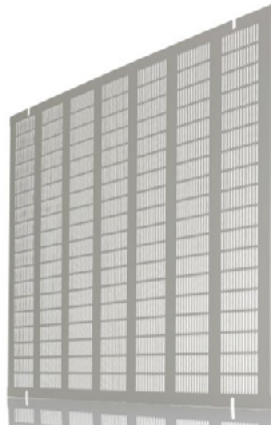

665-7652

基盤リテーナー



500-869



- 小型バックサイズ
- プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 長さ: 100mm
 - 幅: 2.5mm
 - 色: ナチュラル
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ




178-462

- 小型バックサイズ
- プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 長さ: 203mm
 - 幅: 2.5mm
 - 色: 青
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ



233-304

- RS PRO ナイロン結束バンド
- プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 長さ: 150mm
 - 幅: 3.6mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ

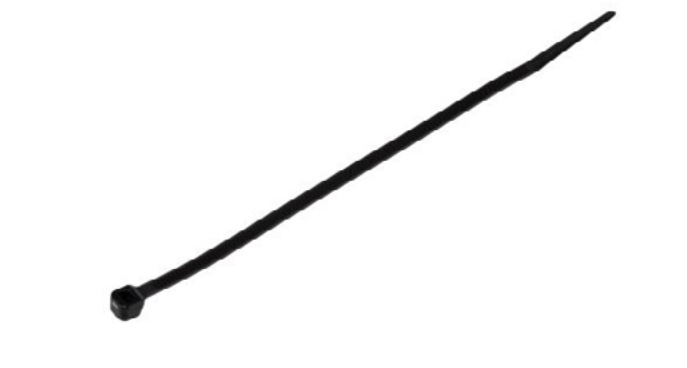


233-465

- 小型バックサイズ
- プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 長さ: 203mm
 - 幅: 2.5mm
 - 色: 赤
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ



233-297

- RS PRO ナイロン結束バンド
- プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 長さ: 100mm
 - 幅: 2.5mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ

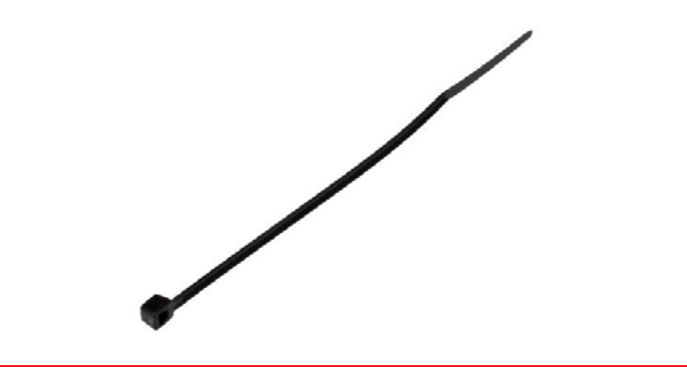

233-455

- RS PRO 100ピースナイロン非リリース式黒色ケーブルタイ4.8 x 300 mm
- 長さ: 300mm
 - プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 幅: 4.8mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ



233-487



- RS Pro フック / ループケーブルタイ
- 長さ: 150mm
 - プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 幅: 17mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - 規格 / 承認: REACH, RoHS



179-7165

- 小型バックサイズ
- 長さ: 180mm
 - プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 幅: 3.6mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: 熱安定化
 - UV 抵抗: いいえ



811-1587

- RS PRO 粘着式配線固定用ベース
- プロダクトタイプ: 結束バンドベース
 - 色: 黒
 - ケーブル 結束長さ: 4.6mm
 - 長さ: 19.5mm
 - 幅: 19.5mm
 - 下穴径: 3.2mm
 - 材質: ナイロン66



811-1726

- RS PROヘビーデューティケーブルプロテクター - デュアル2チャンネル
- プロダクトタイプ: 床用モール
 - サブタイプ: 床用モール
 - 長さ: 1m
 - 幅: 250mm
 - 色: 黄, 黒
 - 材質: ゴム, サーマプラスチック
 - 規格 / 承認: BS EN 60670-1:2005



136-5423

- RS Pro 解除可能ケーブルタイ
- 長さ: 200mm
 - プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 幅: 4.6mm
 - 色: ナチュラル
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ



224-3191

- 小型バックサイズ
- プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 長さ: 550mm
 - 幅: 12.7mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ



811-1675

- RS PRO ナイロン難燃性結束バンド
- 長さ: 380mm
 - プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 幅: 12.7mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: 難燃性
 - UV 抵抗: いいえ



811-1741

- RS Pro ケーブルカバー
- プロダクトタイプ: 床用モール
 - サブタイプ: ケーブルマット
 - 長さ: 1.2m
 - 幅: 400mm
 - 色: 黒
 - 材質: ゴム
 - 規格 / 承認: EN 13501-1



175-7247

- RS PRO 黒色PPケーブルタイ、200 mm x 4.6 mm
- 長さ: 200mm
 - プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 幅: 4.6mm
 - 色: 黒
 - 材質: ポリプロピレン
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ



269-1753

- 小型バックサイズ
- 長さ: 250mm
 - プロダクトタイプ: ケーブルタイ
 - 幅: 4.8mm
 - 色: 黒
 - 材質: ナイロン66
 - サブタイプ: リリース不可
 - UV 抵抗: いいえ



811-1697

- 小型バックサイズ
- プロダクトタイプ: ケーブルクリップ
 - 最大バンドル直径: 4.06mm
 - 固定方法: 自己粘着性
 - 材質: ナイロン
 - 色: ナチュラル
 - 長さ: 19mm
 - 幅: 19mm



404-459

- RS PRO 自閉式ポリエステルケーブルスリーブ
- プロダクトタイプ: ケーブルスリーブ
 - 色: 黒
 - 材質: ポリエチレンテレフタレート
 - スリーブ長さ: 3m
 - 編み: はい
 - 引っ張り易さ: いいえ
 - 最大ケーブル径: 8mm



668-1260

RS PRO IP68 ドームトップケーブルグランド

- プロダクトタイプ: ケーブルグランド
- ネジサイズ: M20
- 最大ケーブル径: 10mm
- 材質: ナイロン66
- 色: 黒
- IP保護等級: IP68
- ロックナット付属: はい



669-4673

RS Pro 抵抗線、長さ 36 m

- 断面積: mm
- プロダクトタイプ: フックアップワイヤ
- ジャケットの色: 銀
- ケーブル長: 36m
- 呼び径: 0.91mm
- 動作温度 Max: 1150°C
- 導体材質: ニッケルクロム



714-1723

RS PRO ナイロン66 ケーブルグランド-IP68

- プロダクトタイプ: ケーブルグランド
- ネジサイズ: M25
- 最大ケーブル径: 13mm
- 材質: ナイロン66
- 色: グレー
- シリーズ: AG-D
- IP保護等級: IP68



822-9751

編組アースリード

- プロダクトタイプ: 銅線
- サイズ: 16 x 4 x 0.15 mm
- 導体材質: 錫銅線
- 断面積: 1.13 mm²
- ケーブル長: 0.15m
- 導体抵抗: 15.41Ω/km
- スタッド径: M3.5



489-175



RS PRO ブーツレスフェルール (フランス式カラーコード)

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 1.3mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 白
- ピン長さ: 8.0mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 0.5mm²



458-689

RS PROの絶縁DINカラーコードブーツレスフェルール

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 1.7mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 赤
- ピン長さ: 8.0mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 1.0mm²



513-2607

RS Pro ナイロン製絶縁圧着ブーツレスフェルール

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 2mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 赤
- ピン長さ: 8mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズAWG Max: 16AWG



178-7308

RS Pro ツインナイロン絶縁圧着ブーツレスフェルール

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 2.1mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 赤
- ピン長さ: 10mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズAWG Max: 18AWG

178-8740

RS Pro 絶縁フランス式色分け棒状圧着

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 1.5mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 青
- ピン長さ: 8.0mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 0.75mm²



458-695

小型パックサイズ

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 3.9mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 黄
- ピン長さ: 12.0mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 6.0mm²



513-2641

RS Pro ナイロン製絶縁圧着ブーツレスフェルール

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 2.5mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: グレー
- ピン長さ: 12mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズAWG Max: 14AWG



178-7318

RS PRO絶縁フランス色コード赤ブーツレスフェルール(8 x 1.7 mmピン)

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 1.7mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 赤
- ピン長さ: 8.0mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 1.0mm²



458-702

小型パックサイズ

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 3.2mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: グレー
- ピン長さ: 12mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 4.0mm²



157-1250

RS Pro 絶縁圧着ブーツレスフェール、ピン長 12 mm、ピン径 2.6 mm、ワイヤサイズ 2 x 1.5 mm²、黒

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 2.3mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 黒
- ピン長さ: 12mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズAWG Max: 16AWG



178-8742

RS Pro非絶縁ブーツレスフェール


- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 7.3mm
- ピン長さ: 15mm
- 絶縁: 非絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 25mm²
- 適合電線サイズAWG Max: 4AWG
- リード間隔: 15mm



206-9709

RS PRO 棒端子 絶縁, ピン長さ 12 mm, ピン径 3.8 mm, 最大ワイヤサイズ 12 AWG, 橙

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 3.8mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 橙
- ピン長さ: 12mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズAWG Max: 12AWG

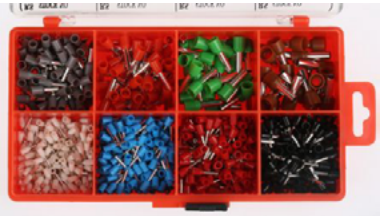

228-0321

RS PRO 棒端子 絶縁, ピン長さ 12 mm, ピン径 3.8 mm, 最大ワイヤサイズ 12 AWG, 橙

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 3.8mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 橙
- ピン長さ: 12mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズAWG Max: 12AWG



178-8746

RS Pro 絶縁圧着ブーツレスフェール、ピン長 12 mm、ピン径 2.6 mm、ワイヤサイズ 2 x 1.5 mm²、黒

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 2.3mm
- 絶縁材: ナイロン
- 色: 黒
- ピン長さ: 12mm
- 絶縁: 絶縁
- 適合電線サイズAWG Max: 16AWG



206-9717

RS Pro非絶縁ブーツレスフェール

- プロダクトタイプ: 棒端子
- ピン径: 7.3mm
- ピン長さ: 15mm
- 絶縁: 非絶縁
- 適合電線サイズmm2 Max: 25mm²
- 適合電線サイズAWG Max: 4AWG
- リード間隔: 15mm






214-9580

214-727

RS PRO最新新製品！

RS PRO 7段引出し工具トロリー 高炭素鋼製 252工具付属

- 高負荷用途向けの高炭素鋼製
- スマートロックシステムと引き出し自動クローズ機能
- 多機能ハンギングパネル
- 新設計の埋込み式ハンドル
- 4つのキャスター（うち2輪はブレーキ付）により自由に移動や固定が可能



新製品

606-515

RS PRO最新新製品！ RS PRO 36点 電気工事用ツールキット (バッグ付)

- 高耐久1680D/600Dポリエステル素材
- 工具用ポケットと伸縮ストラップ
- クッション付きノートPC収納部 (16~20インチPC)
- 多目的ツール収納部
- 強化PP底面により安定性を確保し濡れた床面からも保護
- 高密度フォームパッド付ショルダーストラップ



RS PRO

新製品

RS PRO

RS PROデータケーブルストリッパ、最大11 mm

- プロダクトタイプ: データケーブル
- ストリッパ範囲: 3 to 11 mm
- リード間隔: 90mm
- 材質: ポリアミド, スチール
- 規格 / 承認: ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007
- ケーブルタイプ: データ
- ハンドル: 絶縁



181-373

RS PRO ダイアゴナルカッター



125-3069

RS PRO ケブラーカッター

- プロダクトタイプ: 光ファイバカッター
- リード間隔: 145mm
- ジョー長さ: 30mm
- VDE/1000V認証: いいえ
- 用途: 電子
- 高所安全: はい
- 帯電防止テープ: いいえ



238-0721

RS Pro ワイヤストリッパ / 圧着工具

- プロダクトタイプ: 圧着工具
- 併用可能製品: ワイヤエンドスリーブ
- シリーズ: RZR
- リード間隔: 180mm
- 調整可能ラチェット: はい
- 規格 / 承認: CSA TEW, BS6231, EN 60454-3-1 Type 2, DIN 46228, VDE 1000V, UL style 1015, UL Nylon 66 94V-2, H07V2-K, H05V2-K, H05V-K, H07V-K
- 適合電線サイズmm2 Max: 16



247-391

RS Pro セミフラッシュワイヤカッターです

- プロダクトタイプ: ケーブルカッター
- サブタイプ: サイドカッター
- 非発火性: いいえ
- 最大口開き: 10mm
- リード間隔: 110mm
- ジョー長さ: 10mm
- VDE/1000V認証: いいえ



536-420

RS Pro VDE / 1000 V 絶縁 160 mm フラッシュ

- プロダクトタイプ: ケーブルカッター
- サブタイプ: ケーブルカッター
- 非発火性: はい
- リード間隔: 160mm
- VDE/1000V認証: はい
- 高所安全: いいえ
- ジョー材質: スチール



146-3875

RS Pro 手動ワイヤストリッパ

- プロダクトタイプ: ワイヤストリッパ
- ストリッパ範囲: 0.2 to 0.8 mm
- リード間隔: 155mm
- 仕上げ: 黒
- 材質: 塩化ビニール, 炭素鋼
- 規格 / 承認: ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007
- ハンドル: 人間工学, ソフトグリップ



540-1509

RS PRO VDE圧着プライヤー

- プロダクトタイプ: 圧着工具
- 併用可能製品: ワイヤエンドスリーブ
- シリーズ: RZR
- リード間隔: 180mm
- 調整可能ラチェット: はい
- 規格 / 承認: CSA TEW, BS6231, EN 60454-3-1 Type 2, DIN 46228, VDE 1000V, UL style 1015, UL Nylon 66 94V-2, H07V2-K, H05V2-K, H05V-K, H07V-K
- 適合電線サイズmm2 Max: 16



136-6974

RS Pro ライトデューティワイヤカッターです

- プロダクトタイプ: ケーブルカッター
- サブタイプ: サイドカッター
- 非発火性: いいえ
- リード間隔: 130mm
- 最大口開き: 10mm
- ジョー長さ: 10mm
- VDE/1000V認証: いいえ



548-164

RS Pro マイクロペベル切断傾斜ワイヤ

- プロダクトタイプ: サイドカッター
- サブタイプ: サイドカッター
- リード間隔: 120mm
- 最大口開き: 12mm
- ジョー長さ: 13mm
- VDE/1000V認証: いいえ
- 用途: 電気仕様



182-9794

RS PRO ダイアゴナルカッター

- プロダクトタイプ: サイドカッター
- サブタイプ: 傾斜ニッパー
- リード間隔: 160mm
- ジョー長さ: 21mm
- VDE/1000V認証: はい
- 高所安全: いいえ
- 用途: 電気仕様, 通信, 建設工事



875-5795

RS Pro ラチェット式圧着

- プロダクトタイプ: 圧着工具
- サブタイプ: 圧着工具
- 併用可能製品: 絶縁スベードコネクタ
- ハンドル: 熱可塑性グリップ
- 切断能力: 0.5 to 6 mm²
- リード間隔: 250mm
- 調整可能ラチェット: はい



829-6524

RS Proラチェット式圧着工具

- サブタイプ: 圧着工具
- プロダクトタイプ: 圧着工具
- 併用可能製品: 銅チューブルラグ
- リード間隔: 265mm
- 規格 / 承認: No
- 適合電線サイズAWG Min: 22AWG
- 適合電線サイズmm2 Max: 16

RS Proフラグ端子用圧着工具

- サブタイプ: 圧着工具
- プロダクトタイプ: 圧着工具
- 併用可能製品: Insulated AMP-type Flag Terminals
- ハンドル: プレーン
- 切断能力: 1.25 to 2 mm²
- シリーズ: KST
- リード間隔: 260mm



624-1291

RS Pro汎用ピンセット

- プロダクトタイプ: ピンセット
- 材質: 炭素鋼
- リード間隔: 145mm
- ポイントタイプ: 鈍い, ストレート, 丸型, 鋸歯
- 耐磁性: いいえ
- 物品点数: 1
- 帯電防止テープ: いいえ

125-1966

RS Pro耐酸 / 耐磁ピンセット

- プロダクトタイプ: ピンセットセット
- 材質: ステンレス鋼
- 耐磁性: はい
- 物品点数: 5
- 帯電防止テープ: いいえ
- 抗酸耐性: はい
- 規格 / 承認: No



136-9858

136-9872

RS PRO 50 mm x 66 m ESDテープ

- プロダクトタイプ: ESD安全
- バックの材質: クリアフィルム
- 長さ: 66m
- 幅: 50mm
- 散逸性: いいえ
- 導電率: 非導電性
- アンチスタティック: いいえ



340-7533

RS PRO PVC絶縁テープ

- 色: 黒
- 絶縁破壊電圧: 8000V
- プロダクトタイプ: 絶縁テープ
- 幅: 19mm
- 長さ: 33m
- バックの材質: 塩化ビニール
- 厚さ: 0.13mm



134-7319

RS Pro 導電性金属テープ、10 mm x 33 m

- プロダクトタイプ: 金属テープ
- バックの材質: 銅ホイル
- 厚さ: 0.07mm
- 幅: 10mm
- 長さ: 33m
- 導電率: 非導電性
- 接着強度: 4.5N/cm



176-7500

RS PRO 反射テープ 黒, 黄 50mm 25 m

- 色: 黒, 黄
- テープの種類: 反射テープ
- プロダクトタイプ: 反射テープ
- バックの材質: アルミホイル
- 接着材料: 高品位アクリル系溶剤
- 幅: 50mm
- 長さ: 25m



219-7897

RS Pro 50 mm x 66 m ESD テープ

- プロダクトタイプ: ESD安全
- 長さ: 66m
- 散逸性: いいえ
- 幅: 50mm
- 導電率: 非導電性
- アンチスタティック: はい
- クリーンルーム用紙: いいえ



125-2397

RS PRO PVC絶縁テープ

- 絶縁破壊電圧: 8000V
- 色: 黄
- プロダクトタイプ: 絶縁テープ
- 幅: 19mm
- 長さ: 33m
- バックの材質: 塩化ビニール
- 厚さ: 0.13mm



134-7326

RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm x 12 m X 0.075 mm

- プロダクトタイプ: PTFEテープ
- 幅: 12mm
- 厚さ: 0.075mm
- 長さ: 12m
- 色: 白
- 動作温度 Min: -190°C
- 動作温度 Max: 230°C



183-3490

RS PRO ポリエチレン製バリアテープ

- テープの種類: バリケードテープ
- プロダクトタイプ: バリケードテープ
- 色: 赤, 白
- バックの材質: ポリエチレン
- 幅: 75mm
- 長さ: 100m
- プリプリント: いいえ



763-2049

RS PRO PTFE極厚PTFEテープ


- プロダクトタイプ: PTFEテープ
- 幅: 12mm
- 厚さ: 0.2mm
- 長さ: 5m
- 色: 白
- 動作温度 Min: -200°C
- 動作温度 Max: 260°C



231-964

RS Pro アルミテープ

- バックの材質: ポリエチレン
- プロダクトタイプ: 金属テープ
- 幅: 50mm
- 厚さ: 0.07mm
- 長さ: 45m
- 導電率: 非導電性
- 接着強度: 3.6N/cm



146-8961

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ

- 幅: 25mm
- プロダクトタイプ: フォーム テープ
- 厚さ: 6mm
- 長さ: 15m
- バックの材質: 塩化ビニール
- 色: 黒
- 片面 / 両面: 片面



205-0883

蓄光テープ/反射テープ

- 色: 緑
- プロダクトタイプ: 反射テープ
- テープの種類: 反射テープ
- バックの材質: ビニール
- 接着材料: ゴム
- 幅: 40mm
- 長さ: 10m



261-0520



RS PROロックアウト開始キット

- プロダクトタイプ: ロックアウトキット
- サブタイプ: ロックアウトキット
- 色: 白
- 規格 / 承認: No



862-5247

RS Pro 防水金属製機器ケース、410 x 780 x 585 mm

- プロダクトタイプ: 輸送ケース
- マテリアルタイプ: メタル
- 材質: アルミニウム
- 内部幅: 750mm
- 内部深さ: 550mm
- 防水: はい
- 外部高さ: 410mm



914-4077

RS PRO 折りたたみ式脚立

- ステップ数: 3
- プロダクトタイプ: ステップ
- 天板高さ: 0.71m
- サブタイプ: 折りたたみ式ステップストール
- 材質: スチール
- 色: シルバーグレー
- 開口高さ: 1.06m



877-6819

RS Pro 吸引リフター

- プロダクトタイプ: サクションリフター
- カップ数: 3
- リフト許容高さ: 80kg
- カップ直径: 120mm
- リード間隔: 340mm
- 規格 / 承認: No 0
- 全体の幅: 240mm

配管メンテナンスキット

- プロダクトタイプ: ワッシャ/シールキット
- 仕切の数: 18
- 規格 / 承認: No



445-3379

RS Pro スチール製ステップスツールです

- プロダクトタイプ: キックステップ
- ステップ数: 1
- 天板高さ: 0.255m
- 材質: スチール
- 重量: 2.2kg
- ステップ奥行き: 385mm
- ステップ幅: 440mm



789-8488

RS Pro 2 カップ吸引リフター、70 kg

- プロダクトタイプ: サクションリフター
- カップ数: 2
- リフト許容高さ: 70kg
- カップ直径: 115mm
- リード間隔: 325mm
- 規格 / 承認: No
- 全体の高さ: 69mm



431-0474



285-383



RS PROデジタルデスクトップタイマ、ジャンボディスプレイ付き

- プロダクトタイプ: タイマ
- アナログ/デジタル: デジタル
- 電源: 電池
- 色: 白
- バッテリー数量: 1
- 電池サイズ: 2 x AAA
- 幅: 90mm



557-610

RS PROアルミニウム安全パッドロック40 mm

- ロックタイプ: キー
- プロダクトタイプ: 安全用南京錠
- シャックル径: 6mm
- シャックル長さ: 28mm
- Bluetooth接続: いいえ
- 共通鍵: いいえ
- インドア/アウトドア: 両方



827-4410

RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、600 kg

- ホイール特長: 255mm
- プロダクトタイプ: キャスター
- ホイール: 60mm
- ボア内径: 20mm
- 許容荷重: 600kg
- 車輪材質: ゴム
- 軸受材質: ポリプロピレン



183-0090

蓄光テープ/反射テープ

- テープの種類: 反射テープ
- プロダクトタイプ: 反射テープ
- 色: 緑
- バックの材質: ビニール
- 接着材料: ゴム
- 幅: 40mm
- 長さ: 10m

261-0558

RS積層南京錠

- ロックタイプ: キー
- プロダクトタイプ: 南京錠
- シャックル径: 7mm
- シャックル長さ: 30mm
- Bluetooth接続: いいえ
- 共通鍵: いいえ
- インドア/アウトドア: 両方



827-4401

RS PROコンビネーション安全パッドロック

- ロックタイプ: コンビネーション南京錠
- プロダクトタイプ: コンビネーション南京錠
- シャックル径: 6mm
- シャックル長さ: 26mm
- Bluetooth接続: はい
- 共通鍵: いいえ
- インドア/アウトドア: 両方




196-3973

RS PRO キャスターホイール - ブルー弾性ゴム

- プロダクトタイプ: キャスター
- ホイール特長: 125mm
- 許容荷重: 200kg
- フレーム材質: 押し出し鋼
- 全体の高さ: 155mm
- ホイール: 38mm
- 回転: スイベル



282-3648

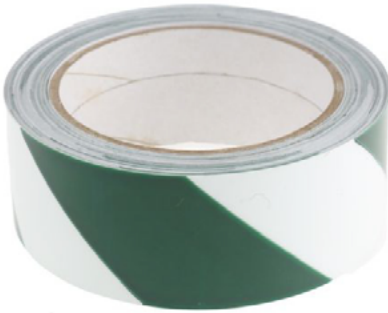



RS Pro 導電性 ESD ストレージビン

- プロダクトタイプ: 帯電防止ケース
- 生地特性: 導電性
- サブタイプ: 収納ボックス
- 材質: プラスチック
- 高さ: 130mm
- 長さ: 150mm
- 幅: 240mm



550-331

RS Pro 導電性ポリプロピレン ESD ボックス、140 mm x 106 mm x 38 mm

- プロダクトタイプ: 帯電防止ケース
- 生地特性: 導電性
- 材質: ポリプロピレン
- サブタイプ: 収納ボックス
- 高さ: 38mm
- 長さ: 140mm
- 幅: 106mm



217-9221

RS PRO 静電気防止袋 - シルバー


- プロダクトタイプ: 静電気防止袋
- バッグタイプ: 静電気防止バッグ
- 色: 銀
- 幅: 254mm
- パッケージごとの数量: 100
- EN61340-5-1 準拠: はい
- クロージャタイプ: ヒートシール



287-7767

RS PRO ベンチ用 ESD 保護マット、1.2 m x 600 mm x 2 mm

- プロダクトタイプ: 静電マット
- 厚さ: 2mm
- 色: 黒
- 長さ: 1.2m
- マット材質: ゴム
- 幅: 600mm
- 表面のテクスチャのタイプ: スムース



787-3139

RS Pro 導電性 ESD ストレージビン

- 生地特性: 帯電防止, 導電性
- プロダクトタイプ: 帯電防止ケース
- 材質: ポリプロピレン
- サブタイプ: 収納ボックス
- 高さ: 182mm
- 長さ: 350mm
- 幅: 205mm



121-8487

RS PRO 調整可能 ESD リストストラップ

- 種類: ESD 接地用 リストストラップ & コードセット
- プロダクトタイプ: ESD 接地用 リストストラップ & コードセット
- コネクタサイズ: 10 mm ソケット, 10 mm スタッド
- 実装タイプ: プレススタッド
- EN61340-5-1 準拠: はい
- 規格 / 承認: EN 61340-5-1



287-7385

RS PRO 静電気防止袋 - シルバー

- プロダクトタイプ: 静電気防止袋
- バッグタイプ: 帯電防止
- 色: 銀
- 幅: 254mm
- パッケージごとの数量: 100
- クロージャタイプ: ファスナー
- EN61340-5-1 準拠: はい



431-9550

RS PRO クリーンルーム用 粘着マット

- プロダクトタイプ: 静電マット
- 厚さ: 1.65mm
- 色: 青
- 長さ: 1.14m
- 幅: 460mm
- マット材質: ポリエチレン
- 表面のテクスチャのタイプ: スムース



829-5281

RS Pro Statfree ESD 静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ

- プロダクトタイプ: 静電気防止袋
- バッグタイプ: ESD 超透明バッグ
- 色: クリア
- 幅: 200mm
- パッケージごとの数量: 100
- EN61340-5-1 準拠: はい
- クロージャタイプ: ファスナー



122-9156

RS Pro ヒール接地型 帯電防止 ヒールグラウンダー

- プロダクトタイプ: フットストラップ
- EN61340-5-1 準拠: はい
- 規格 / 承認: No
- 使い捨て / 再利用可能な: 再利用可能
- 取付けタイプ: 伸縮性フック & ループ



287-7565



RS PRO ESD ゴミ箱 330 mm x 530 mm

- サブタイプ: ごみ入れ
- プロダクトタイプ: 帯電防止ケース
- 幅: 330mm
- 深さ: 235mm
- 高さ: 530mm
- 散逸性: いいえ
- 導電率: 導電性



125-2403

RS 滅菌クリーンルームペン

- サブタイプ: ペン
- プロダクトタイプ: ESD ペン
- 幅: 265mm
- 深さ: 102mm
- 高さ: 325mm
- 散逸性: いいえ
- 導電率: 非導電性



829-5203

ベンチ / フロア ESD 対応マット、380 mm x 500 mm

- プロダクトタイプ: 静電マット
- 色: 赤
- 長さ: 380mm
- マット材質: 赤デュラコート
- 幅: 500mm
- 表面のテクスチャのタイプ: スムース
- 使用法タイプ: フロア, ベンチ



340-7640

RS Pro クリーンルーム裏地付き ノートブック 210 mm x 148

- サブタイプ: ノートブック
- プロダクトタイプ: クリーンルームノートブック
- 幅: 210mm
- 深さ: 100mm
- 用紙サイズ: A5
- 高さ: 148mm
- 散逸性: いいえ



829-5221



クロスレセス血頭セルフタッピングねじ - A2ステンレススチール

- プロダクトタイプ: セルフタップネジ
- 規格 / 承認: DIN 7982C
- 頭部形状: 血頭
- ドライブタイプ: Pozidriv
- 仕上げ: プレーン
- 材質: ステンレス鋼
- 長さ: 32mm



180-702

A2 ステンレススチール六角キャップソケットねじです

- プロダクトタイプ: ネジ・ボルトセット
- 物品点数: 545
- 頭部形状: 六角穴
- サブタイプ: 小ねじ
- ドライブタイプ: 六角ソケット
- 材質: ステンレス鋼
- 仕上げ: プレーン



225-3357

十字穴 - BZPスチール

- プロダクトタイプ: セルフタップネジ
- 規格 / 承認: DIN 7982C
- 頭部形状: 血頭
- ドライブタイプ: Pozidriv
- 仕上げ: 光沢亜鉛
- 材質: スチール
- 長さ: 19mm



546-5525

RS PROボルトヘッドホースクランプ

- プロダクトタイプ: ホース / ジュビリークリップ
- クリップタイプ: ホースクランプ
- 材質: 304ステンレススチール
- 幅: 18mm
- 最小内径: 31mm
- 最大内径: 34mm
- ねじタイプ: ボルトヘッド



271-0171

RS Pro 高張力メートルセットねじ及びナット - BZP スチール

- 物品点数: 1165
- プロダクトタイプ: ネジ・ボルトセット
- 頭部形状: 六角
- サブタイプ: セットスクリュー
- ドライブタイプ: 六角形
- 材質: ステンレス鋼
- 仕上げ: プレーン



278-118

RS Proソケットねじ - 六角ボタンヘッド

- プロダクトタイプ: 六角穴付ボルト
- ねじ: M6
- 長さ: 20mm
- 頭部形状: 六角穴
- 材質: ステンレス鋼
- ドライブタイプ: 六角ソケット
- 仕上げ: 光沢亜鉛



232-8293

RS Pro 黄銅製スロットドライブねじ / ボルト、ナット / ワッシャキット、2061 点

- 物品点数: 2061
- プロダクトタイプ: ナット&ワッシャキット
- ねじ/ボルト長さの最短: 小ねじ
- 頭部形状: なべ形
- ドライブタイプ: スロット
- ナットタイプ: 六角
- ワッシャータイプ: プレーン



100-282

RS PROボルトヘッドホースクランプ

- プロダクトタイプ: ホース / ジュビリークリップ
- クリップタイプ: ホースクランプ
- 材質: 304ステンレススチール
- 幅: 18mm
- 最小内径: 37mm
- 最大内径: 40mm
- ねじタイプ: ボルトヘッド



271-0173

BZP スチールマイナスなべ頭及びフラットヘッド小ねじ

- プロダクトタイプ: ネジ・ボルトセット
- 物品点数: 3155
- ドライブタイプ: スロット
- サブタイプ: 小ねじ
- 材質: スチール
- 仕上げ: 光沢亜鉛
- ねじ/ボルトヘッド: 40mm



849-423

RS Proソケットねじ - 六角ヘッド、BZPスチール

- プロダクトタイプ: 六角穴付ボルト
- ねじ: M10
- 長さ: 30mm
- 頭部形状: 六角穴
- 材質: スチール
- ドライブタイプ: 六角ソケット
- 仕上げ: プレーン



484-0054

RS PRO 600ピースナイロン製メートルねじ、ナット、ワッシャキット

- プロダクトタイプ: ネジ・ボルトセット
- 物品点数: 600
- ドライブタイプ: スロット
- サブタイプ: ヘッドねじ
- 材質: ナイロン
- 規格 / 承認: No



232-6878

RS Pro 1710 ピース A2 ステンレススチール六角フルナットです 箱

- 物品点数: 1710
- プロダクトタイプ: ナットボックス
- ナットタイプ: 六角フル
- 材質: ステンレス鋼
- 仕上げ: プレーン
- 規格 / 承認: DIN 934



200-9784



RS Pro 内歯 2700 個、プレーン、スプリングステンレススチール製ワッシャ A2 304

- プロダクトタイプ: ワッシャキット
- 物品点数: 2700
- 材質: ステンレス鋼
- 仕上げ: プレーン
- 規格 / 承認: DIN 125/DIN 7980/DIN 6797J



200-9835

RS PRO銀ダイキャスト三角ロック

- ロックタイプ: カムロック
- プロダクトタイプ: 三角ロック
- アンロックメソッド: キー
- パネルからトンギまでの深さ: 25mm
- 材質: ダイキャスト
- 仕上げ: 亜鉛めっき
- 色: 銀



192-9649

RS PRO グレー ナイロン 壁プラグ 25 mm

- 色: グレー
- プロダクトタイプ: 壁プラグ
- 長さ: 25mm
- ドリル径: 5 mm
- 材質: ナイロン
- 規格 / 承認: No

177-6951

RS PROデュアルハンド機械式ドアロック

- 操作機構: 機械仕様
- プロダクトタイプ: ナンバー式錠
- 材質: メタル
- ハンドル: ノブ
- 仕上げ: スチール
- ハウジング長さ: 153mm
- ハウジング幅: 50mm



754-0912

ステンレス スライドラッチ

- 材質: ステンレス鋼
- プロダクトタイプ: ドアボルト
- 仕上げ: ステンレス
- サブタイプ: スライドボルト
- 南京錠: はい
- 長さ: 152mm
- 規格 / 承認: No



434-9573



RS Pro 8 ポートコンパクトイーサネットスイッチ

- プロダクトタイプ: イーサネットスイッチ
- ポート数: 8
- スイッチタイプ: アンマネージド
- ネットワークタイプ: 100Mbps
- RJ-45ポート数: 8
- SFPポート数: 0
- デスクトップ/ラックマウント: DIN Rail Mount



144-8676

RS PRO バーコードスキャナ

- プロダクトタイプ: バーコードリーダー
- サブタイプ: バーコードスキャナ
- スキャンテクノロジー: イメージャ
- Bluetooth接続: いいえ
- 2Dスキャン: はい
- ライトソース: 赤
- インタフェースタイプ: USB



206-7501

RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタです

- プロダクトタイプ: USBネットワークアダプタ
- USB仕様: USB 3.0
- 規格 / 承認: RoHS, CE, REACH
- USB接続タイプ: USB 3.2 Type A



195-4912

RS Pro イーサネットスイッチ、RJ45 ポート x 5、5 → 30 V dc、1、000 Mbit/s 伝送速度、DIN レール取り付け

- プロダクトタイプ: イーサネットスイッチ
- ポート数: 5
- スイッチタイプ: アンマネージド
- デスクトップ/ラックマウント: DIN Rail Mount
- RJ-45ポート数: 5
- 高さ: 99mm
- 深さ: 95mm



189-0536

RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチ

- ポート数: 5
- プロダクトタイプ: イーサネットスイッチ
- スイッチタイプ: アンマネージド
- Power Over Ethernet (PoE): はい
- ネットワークタイプ: 100Mbps
- デスクトップ/ラックマウント: DIN Rail Mount
- 幅: 23mm



226-3245

RS PRO パッチパネル BNC 20 1 U

- コネクタサイズ: BNC
- サブタイプ: 積載ラック
- プロダクトタイプ: パッチパネル
- ポート数: 20
- ラック高さ: 1U
- 材質: スチール
- 規格 / 承認: RoHS



252-2985

RS PROミニキーボード(トラックボール付)

- コネクタサイズ: BNC
- サブタイプ: 積載ラック
- プロダクトタイプ: パッチパネル
- ポート数: 20
- ラック高さ: 1U
- 材質: スチール
- 規格 / 承認: RoHS



136-9674

RS PRO Cat5e イーサネットケーブル、ペンタイプナイフ - ストレート

- ブランド: RS PRO
- プロダクトタイプ: イーサネットケーブル
- LANカテゴリ: Cat5e
- ケーブル長: 10m
- コネクタタイプA: ペンタイプナイフ



283-4991

RS Pro Cat5e ケーブル - 防水

- プロダクトタイプ: イーサネットケーブル
- シリーズ: GTC Sealed
- ケーブル長: 2m
- LANカテゴリ: Cat5e
- シールド構造: シールドなし
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタタイプA: ペンタイプナイフ



111-6737

RS PROイーサネットメディアコンバータ

- プロダクトタイプ: イーサネットメディアコンバータ
- ポート数: 1
- 動作温度 Min: -20°C
- 動作温度 Max: 70°C
- 規格 / 承認: RoHS, FCC, UKCA, CE
- 最大転送距離: 2km
- ファイバータイプ: マルチモード



272-5963

RS PRO電話ケーブル、RJ11-RJ45

- コネクタタイプA: RJ11
- プロダクトタイプ: 電話線
- コネクタタイプB: RJ45
- コネクタジェンダーA: オス
- ケーブル長: 1m
- コネクタジェンダーB: オス
- ジャケット材質: 塩化ビニール



266-2469

RS PRO Cat6 イーサネットケーブル、RJ45 - RJ45

- ブランド: RS PRO
- プロダクトタイプ: イーサネットケーブル
- ケーブル長: 5m
- LANカテゴリ: Cat6
- シールド構造: S / FTP
- コネクタタイプA: RJ45



411-172

RS PROイーサネットケーブル、Cat6ギガビットパッチケーブル

- プロダクトタイプ: イーサネットケーブル
- LANカテゴリ: Cat6
- ケーブル長: 15m
- シールド構造: UTP
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタタイプA: RJ45
- コネクタジェンダーB: オス



264-6561

RS PROイーサネットメディアコンバータ

- プロダクトタイプ: イーサネットメディアコンバータ
- ポート数: 2
- 動作温度 Min: -20°C
- 動作温度 Max: 70°C
- 規格 / 承認: IEEE802.3, UKCA, CE, IEEE802.3u, FCC, RoHS, IEEE802.3z, IEEE802.3ab
- 接続ポート: SFP, RJ45
- ファイバ動作モード: マルチモード, シングルモ



272-5966

RS PRO Cat5e イーサネットケーブル、M12 - RJ45

- ブランド: RS PRO
- プロダクトタイプ: イーサネットケーブル
- ケーブル長: 500mm
- LANカテゴリ: Cat5e
- シールド構造: シールド



208-0549

RS Pro CAT 6LSZH パッチ

- プロダクトタイプ: イーサネットケーブル
- ケーブル長: 5m
- LANカテゴリ: Cat6
- シールド構造: U/UTP
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタタイプA: RJ45
- コネクタジェンダーB: オス



556-281

RS PROイーサネットケーブル、LSZHスナッグレスシールドCat6



286-3233

RS PRO LC-LC光ファイバーケーブル

- プロダクトタイプ: 光ファイバーケーブル
- ケーブル長: 2m
- コア材料: 3mm
- 芯数: 2
- ジャケットの色: 黄
- ファイバータイプ: OS2
- 規格 / 承認: CE, UKCA, REACH, RoHS



284-6919

RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB

- プロダクトタイプ: ICソケットUSBケーブル
- ケーブル長: 3m
- コネクタタイプA: USBタイプA
- コネクタタイプB: Micro USBタイプB
- USBバージョン: USB 2.0
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタジェンダーB: オス



182-8497

RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A、3 m USB 延長ケーブルです



182-8840

RS PRO BNC標準同軸ケーブル

- 終端処理: 終端処理済み
- プロダクトタイプ: 同軸ケーブル
- 同軸タイプ: RG58
- 特性インピーダンス: 50Ω
- 導体タイプ: 固体
- ケーブル長: 500mm
- 規格 / 承認: RoHS



426-2038

RS PRO USBケーブル、長さ5 m

- ケーブル長: 5m
- プロダクトタイプ: USBケーブル
- コネクタタイプA: USBタイプA
- コネクタタイプB: USB B
- USBバージョン: USB 2.0
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタジェンダーB: オス



286-2920

RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - メス、2 m

- コネクタタイプA: VGA
- プロダクトタイプ: VGA・ SVGAケーブル
- コネクタタイプB: VGA
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタジェンダーB: メス
- ケーブル長: 2m
- ジャケット材質: 塩化ビニール



182-8538

RS Pro VGA / SVGA ケーブル、オス - オス、5 m

- コネクタタイプA: VGA
- プロダクトタイプ: VGA・ SVGAケーブル
- コネクタタイプB: SVGA
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタジェンダーB: オス
- ケーブル長: 5m
- ジャケット材質: 低煙ゼロハロゲン



182-8884

パッチコードCat5e FTP PVC 2 m (黒)

- プロダクトタイプ: イーサネットケーブル
- ケーブル長: 2m
- LANカテゴリ: Cat5e
- シールド構造: シールド
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタタイプA: RJ45
- コネクタタイプB: RJ45



556-972

RS Pro オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです

- ケーブル長: 5m
- プロダクトタイプ: ICソケットUSBケーブル
- コネクタタイプA: USBタイプA
- コネクタタイプB: Mini USB タイプB
- USBバージョン: USB 2.0
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタジェンダーB: オス



182-8494

RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - メス、10 m

- コネクタタイプA: VGA
- プロダクトタイプ: VGA・ SVGAケーブル
- コネクタタイプB: VGA
- コネクタジェンダーA: オス
- コネクタジェンダーB: メス
- ケーブル長: 10m
- ジャケット材質: 塩化ビニール



182-8542

RS Pro 15 cm オス Mini DisplayPort-メス HDMI アダプタ、白

- プロダクトタイプ: AVアダプタ
- サブタイプ: HDMI
- タイプから変換: ミニDisplayPort
- タイプへ変換: HDMI
- 方向: ペンタイプナイフ
- ジェンダーへ変換 - コネクタ: メス
- ジェンダーから変換 - コンタクト: オス



182-8798

RS PROソケットRJ45コネクタ

- プロダクトタイプ: RJ45コネクタ
- イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ
- LANカテゴリ: Cat5e
- 取付タイプ: フィードスルー
- ポート数: 1
- ウェイ数: 8
- オス・メス: メス



252-2987

RS Pro AV アダプタ、オス HDMI- メス VGA です

- プロダクトタイプ: HDMI スプリッター
- タイプから変換: HDMI
- サブタイプ: HDMI
- タイプへ変換: VGA
- 方向: ペンタイプナイフ
- ジェンダーへ変換 - コンタクト: メス
- ジェンダーから変換 - コネクタ: オス



195-4345

RS Pro LC/LC シングルモードデュプレックス光ファイバアダプタ、挿入損失 0.1 dB

- コネクタサイズ: LC-LC
- プロダクトタイプ: 光アダプタ
- マルチモード/シングル: マルチモード
- 片面/両面: デュプレックス
- 色: 青
- 挿入損失: 0.1dB
- 材質: セラミック



536-7617

RS PRO 防水 RJ45 パネル取り付けフィードスルー

- プロダクトタイプ: RJ45コネクタ
- イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ
- LANカテゴリ: Cat5e
- 取付タイプ: パネル取り付け
- ポート数: 1
- オス・メス: メス
- コネクタサイズ: ソケット



111-6744

RS PROイーサネットカブラ、RJ45メス-メス

- プロダクトタイプ: イーサネットカブラ
- インタフェースタイプ: RJ45 メス
- サブタイプ: カブラ
- LANカテゴリ: Cat5e
- ポート数: 1
- シールド構造: シールド
- 長さ: 30mm



266-2662

RS PRO RJ45 エクステンダー、5m

- プロダクトタイプ: RJエクステンダ
- サブタイプ: エクステンダ
- インタフェースタイプ: RJ45
- ポート数: 2
- シールド構造: シールド
- 配線構成: Eia/Tia 568B
- 長さ: 5.1m



286-1573

RS PRO D-Subアダプタ

- プロダクトタイプ: D-Subアダプタ
- タイプから変換: 25極 D-SUB
- 方向: ペンタイプナイフ
- タイプへ変換: RJ45
- ジェンダーから変換 - コネクタ: メス
- ジェンダーへ変換 - コネクタ: メス
- ジェンダーへ変換 - コンタクト: メス



818-722

RS PRO 8ピン端子台 - RJ45アダプタ

- プロダクトタイプ: RJアダプタ
- サブタイプ: アダプター
- インタフェースタイプ: RJ45
- ポート数: 8
- 長さ: 37.6mm
- 規格 / 承認: No
- 幅: 32.7mm



124-2520

RS PRO RJ45コネクタ、CAT6



266-2640

RS PRO 2ポート RJ45 RJアダプタ、Cat5e、シールドなし

- プロダクトタイプ: RJアダプタ
- サブタイプ: Tアダプタ
- インタフェースタイプ: RJ45
- LANカテゴリ: Cat5e
- ポート数: 2
- シールド構造: シールドなし
- 長さ: 191.1mm



443-9165

RS Pro 防水 RJ45 パネル取り付け

- イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ
- プロダクトタイプ: RJ45コネクタ
- ポート数: 1
- 取付タイプ: パネル取り付け
- オス・メス: メス
- コネクタサイズ: ソケット
- シールド構造: シールド



111-6739

RS Pro メス RJ45 カブラ、CAT 6a

- イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ
- プロダクトタイプ: RJ45コネクタ
- 取付タイプ: ケーブル
- ポート数: 1
- ウェイ数: 8
- コネクタサイズ: プラグ
- オス・メス: メス



201-0529

識別カラー付きモジュラアダプタ

- プロダクトタイプ: D-Subアダプタ
- タイプから変換: 25極 D-SUB
- 方向: ペンタイプナイフ
- タイプへ変換: RJ45
- ジェンダーへ変換 - コネクタ: メス
- ジェンダーから変換 - コネクタ: メス
- 取付タイプ: プラグイン取り付け



314-8133

RS Pro 9 極 D-Sub プラグ / RJ45 ソケットアダプタ、シールド付き

- プロダクトタイプ: D-Subアダプタ
- タイプから変換: 9極 D-SUB
- 方向: ペンタイプナイフ
- タイプへ変換: RJ45
- ジェンダーへ変換 - コネクタ: メス
- ジェンダーから変換 - コネクタ: オス
- 取付タイプ: スルーホール



382-2689

RS Pro Cat6 RJ45 フィードスルーコネクタ、XLR シャーシ

- プロダクトタイプ: イーサネットカブラ
- サブタイプ: フィードスルーコネクタ
- インタフェースタイプ: RJ45
- LANカテゴリ: Cat6
- ポート数: 2
- シールド構造: UTP
- 長さ: 31mm



916-0255

RS PROプリント基板RJ45ソケット

- プロダクトタイプ: RJ45コネクタ
- イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ
- LANカテゴリ: Cat5
- 取付タイプ: PCBマウント
- ポート数: 1
- ウェイ数: 8
- コネクタサイズ: RJ45



331-6437

RS Pro RJ45 コネクタプラグ

- プロダクトタイプ: RJ45コネクタ
- イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ
- 取付タイプ: ケーブル
- ポート数: 1
- ウェイ数: 8
- オス・メス: オス
- コネクタサイズ: プラグ



791-8504

RS Pro LC コネクタ用ワンクリッククリーナペン、MU コネクタ

- クリーナータイプ: ペン
- プロダクトタイプ: ワンクリッククリーナ
- 用途: LCコネクタ, MUコネクタ
- パッケージ型式: ペン
- サイズ: 1.25 mm
- 規格 / 承認: No
- 商標名: Cleaning Pen



121-4196



RS Pro LED ヘッドライトです

- 充電式: いいえ
- 使用電池: 単四電池 x 3
- プロダクトタイプ: ヘッドトーチ
- 電球タイプ: LED
- 光束: 300lm
- 材質: ABS耐衝撃性
- 危険区域認証: なし



176-6031

RS PROのこのSR44ボタン電池は、公称電圧が1.55 Vで、容量が165 mAhです。この酸化銀ボタン電池の直径は11.6 mm、高さは5.4 mmです。

- プロダクトタイプ: コイン電池
- 電池サイズ: SR44
- 電池種類: 酸化銀
- 公称電圧: 1.55V
- バッテリー容量: 165mAh
- 直径: 11.6mm
- バッテリー数: 5



593-423

RS Pro LED 作業灯

- プロダクトタイプ: 検査用ランプ
- 照明スタイル: 多関節アーム
- 充電式: はい
- 電圧: 3.7V
- 電源: 3W
- プラグタイプ: USB
- バッテリー付属: はい



183-5235

RS Pro バッテリー

- プロダクトタイプ: バッテリーテスター
- 規格 / 承認: No



176-9374

RS PRO 1.5 V非充電式単三電池(12個入りパック)

- シリーズ: RS PRO
- プロダクトタイプ: AA/バッテリー
- 電池種類: アルカリ
- 公称電圧: 1.5V
- バッテリー容量: 2.2Ah
- 電池サイズ: 単三電池
- バッテリー数: 12



744-2199

RS PRO 1.5 V非充電式単四電池(12個入りパック)

- シリーズ: RS PRO
- プロダクトタイプ: 単四電池
- 電池種類: アルカリ
- バッテリー数: 12
- 公称電圧: 1.5V
- IECコード: LR03
- バッテリー容量: 1.25Ah



744-2209

RS Pro NiMH 低自己放電充電式

- プロダクトタイプ: 充電式AA/バッテリー
- バッテリー容量: 2.45Ah
- バッテリー数: 4
- 電池種類: ニッケル水素
- シリーズ: RS PRO
- 電池サイズ: 単三電池
- 公称電圧: 1.2V



901-2982

RS PROアングル保護 テープ付き

- 保護形状: コーナー
- プロダクトタイプ: 衝撃吸収プロテクター
- 材質: ニトリルゴム (NBR)
- 長さ: 750mm
- 色: 黒, 黄
- 高さ: 30mm
- 幅: 30mm



724-9788

RS PROロードコーン

- 高さ: 500mm
- プロダクトタイプ: カラーコーン
- 色: 橙, 白
- 材質: ポリプロピレン
- 反射型: はい
- 重み付き: いいえ
- 規格 / 承認: No



503-754

RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー (黒)、UK サイズ 10

- プロダクトタイプ: 安全トレーナ
- シリーズ: RS360
- オス/メス: メンズ
- サイズEU: 44
- サイズUK: 10
- 色: 赤, 黒
- 安全足タイプ: ファイバークラス



201-1567

RS PROスリッポン安全靴

- シリーズ: R304
- プロダクトタイプ: 安全靴
- オス/メス: ユニセックス
- サイズEU: 38
- サイズUK: 5
- 色: 白
- 安全足タイプ: スチール



246-1037

RS Pro アクリル屋内ミラー

- プロダクトタイプ: ミラー
- 形状: 丸
- インドア/アウトドア: 屋内
- 材質: アクリル
- 規格 / 承認: No



773-9758

RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m

- プロダクトタイプ: 安全バリア
- サブタイプ: リトラクタブルバリケード
- テープ長さ: 4m
- バリアカラーバリアの仕上げ: 黒, 黄
- テープカラー: 黒, 黄
- バリアのテキスト: メタル
- テープ材質: ポリエステル



174-5909

RS Pro ESD 安全トレーナ (黒) - 英国サイズ 9

- シリーズ: RS710
- プロダクトタイプ: 安全トレーナ
- オス/メス: メンズ
- サイズEU: 43
- サイズUK: 9
- 色: 黒
- 安全足タイプ: ファイバークラス



201-1606

スプリットリング

- プロダクトタイプ: バリケード/スタンションチェーンリンク
- サブタイプ: チェーンリンク
- バリアカラーバリアの仕上げ: 黒, 赤
- バリアのテキスト: ポリプロピレン
- 規格 / 承認: No
- 直径: 8mm



503-792

RS PRO 濡れた床転倒注意コーン 高さ600 mm 塩化ビニール

- 高さ: 600mm
- プロダクトタイプ: 濡れた床転倒注意コーン
- 材質: 塩化ビニール
- 規格 / 承認: No



181-2244



RS PROパウダーフリー使い捨てニトリルグローブ

- プロダクトタイプ: 使い捨て手袋
- 材質: ニトリル
- 色: 青
- パウダー付: いいえ
- 入数: 100
- 食物安全: はい
- アンチスタティック: いいえ



253-5162

RS帯電防止ナイロン指先コーティング手袋

- プロダクトタイプ: 帯電防止手袋
- サイズ: 8
- 材質: ナイロン
- EN61340-5-1準拠: いいえ
- ラテックスフリー: はい
- 使い捨て/再利用可能な: 再利用可能
- 入数: 20



869-1667

RS Pro オーバーシューズカバー (青)、フリーサイズ

- サイズ: 36 cm
- プロダクトタイプ: シューズカバー
- 色: 青
- パッケージごとの数量: 2000
- 帯電防止テープ: いいえ
- 用途: 産業用照明, 食品および産業用用途, クリーニング
- 抵抗特性: スリッパ耐性, 耐水



829-5363

RS Pro ステンレススチール製ペダルビンです

- 容量: 3L
- プロダクトタイプ: ごみ入れ
- 色: クロム
- 材質: ステンレス鋼
- ホイール付き: いいえ
- 深さ: 167mm
- 直径: 167mm



221-1601

RS Pro ニトリルコーティングナイロン

- プロダクトタイプ: 作業用手袋
- サイズ: 9
- ライニング材: ポリエステル
- 材質: ポリエステル
- 色: 黒
- EN388摩耗: あり
- EN388引き裂き: あり



869-1578

RS Pro 9-L PET 帯電防止手袋

- プロダクトタイプ: 帯電防止手袋
- サイズ: 8
- 材質: ナイロン
- EN61340-5-1準拠: いいえ
- ラテックスフリー: はい
- 使い捨て/再利用可能な: 再利用可能
- 入数: 20



356-2214

RS Pro 120 クロスは産業用清掃用途に適しています

- プロダクトタイプ: ワイピングクロス
- クロス素材: ポリプロピレン
- 用途: 産業用清掃
- クロス機能: リントフリー
- 色: 白
- 商標名: Universal Wipes
- パッケージ型式: ボックス



882-5901

RS PRO 危険警告フロアステッカー, 自己粘着性, 塩化ビニール, 黒, 黄

- 記号の説明: 濡れた床
- プロダクトタイプ: 危険警告フロアステッカー
- 自己粘着性: はい
- 高さ: 500mm
- 材質: 塩化ビニール
- レジェンドカラー: 黒, 黄
- パッケージごとの数量: 1個/パック



174-5992

RS Pro 、グレーポリウレタンコーティング作業用手袋、サイズ 9 20

- サイズ: 9
- プロダクトタイプ: 帯電防止手袋
- 材質: ナイロン
- EN61340-5-1準拠: いいえ
- 入数: 20
- ラテックスフリー: はい
- 使い捨て/再利用可能な: 再利用可能



869-1660

RS Pro ワンサイズナイロン手袋ライナー

- プロダクトタイプ: 帯電防止手袋
- サイズ: One Size
- 材質: ナイロン
- EN61340-5-1準拠: いいえ
- 入数: 40
- ラテックスフリー: はい
- 使い捨て/再利用可能な: 再利用可能



829-5183

RS Pro ビルダ用バケット

- 容量: 14L
- プロダクトタイプ: バケツ
- 材質: プラスチック
- 色: 黒
- バケツの種類: 丸型
- ハンドル: はい
- ホイール付き: いいえ



178-7642



リジッドポスター

- プロダクトタイプ: 安全ポスター
- テキスト言語: 英語
- サブタイプ: サイン
- 高さ: 600mm
- 材質: 硬質プラスチック
- 自己接着性: いいえ
- パッケージごとの数量: 1個/バック



211-1203

Fire Exit、直進、走っている人

- プロダクトタイプ: 出口標識
- 自己接着性: はい
- サブタイプ: FIRE EXIT(非常口)
- シグナルレジェンド: FIRE EXIT
- 材質: ビニール
- 幅: 450mm
- テキスト言語: 英語



763-1939

標準重量吸収性化学物質こぼれパッド。

- サブタイプ: パッド
- プロダクトタイプ: 流出吸収剤
- 用途: 化学薬品
- 吸収容量: 100L
- パッケージごとの数量: 100
- 商標名: RS PRO
- 色: 黄



771-6386

RS PRO ポリプロピレン緊急集合場所標識 (594 x 420mm)

- プロダクトタイプ: 消防標識
- シグナルレジェンド: Emergency Assembly Point
- サブタイプ: アセンブリポイント
- 材質: プラスチック
- 自己接着性: はい
- 高さ: 594mm
- テキスト言語: 英語



763-1503

RS PRO漏液吸収、標準重量、メンテナンスパッド。

- プロダクトタイプ: 流出吸収剤
- サブタイプ: パッド
- 用途: 保守
- 吸収容量: 18L
- パッケージごとの数量: 20
- 商標名: RS PRO
- 色: 黒, グレー



771-6392

RS Pro ヒール接地型帯電防止ヒールグラウンダ

- プロダクトタイプ: フットストラップ
- EN61340-5-1準拠: はい
- 規格 / 承認: No
- 使い捨て/再利用可能な: 再利用可能
- 取付けタイプ: 伸縮性フック&ループ



287-7565



RS PRO 前面半開き収納ボックス標準色

- プロダクトタイプ: 収納ボックス
- サブタイプ: 収納ボックス
- ポータブル: はい
- ビン材質: ポリプロピレン
- 全体の高さ: 130mm
- 全体の幅: 150mm
- 全体的な深さ: 240mm



484-4034

RS PROを選ぶ理由

- サブタイプ: 収納ボックス
- プロダクトタイプ: 収納ボックス
- ポータブル: はい
- ビン材質: ポリプロピレン
- 全体の高さ: 130mm
- 全体の幅: 150mm
- 全体的な深さ: 240mm



484-4056

RS PRO 前面半開き収納ボックス標準色

- プロダクトタイプ: 収納ボックス
- サブタイプ: 収納ボックス
- ポータブル: はい
- ビン材質: ポリプロピレン
- 全体の高さ: 181mm
- 全体の幅: 205mm
- 全体的な深さ: 350mm



484-4163

RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス

- プロダクトタイプ: 収納ボックス
- 蓋タイプ: ヒンジ
- 高さ: 230mm
- 幅: 450mm
- 深さ: 700mm
- ボリューム: 50L
- 色: 透明



825-2338

RS PRO 前面半開き収納ボックス標準色

- サブタイプ: 収納ボックス
- プロダクトタイプ: 収納ボックス
- ポータブル: はい
- ビン材質: ポリプロピレン
- 全体の高さ: 130mm
- 全体の幅: 150mm
- 全体的な深さ: 240mm



484-4040

RS PRO 前面半開き収納ボックス標準色

- プロダクトタイプ: 収納ボックス
- サブタイプ: 収納ボックス
- ポータブル: はい
- ビン材質: ポリプロピレン
- 全体の高さ: 130mm
- 全体の幅: 150mm
- 全体的な深さ: 240mm



484-4062

よくある質問

- 蓋タイプ: 蓋なし
- プロダクトタイプ: ユーロコンテナ
- 高さ: 600mm
- 幅: 400mm
- 深さ: 270mm
- ボリューム: 60L
- 色: グレー



725-9170



RS PRO 60引出し収納ユニット (338 x 560 x 133mm)

- プロダクトタイプ: 引き出し保管ユニット
- ケース材質: ポリスチレン
- 高さ: 560mm
- 幅: 338mm
- 深さ: 133mm
- 透明な引き出し: はい
- 引出し材質: ポリスチレン



280-6423

RS Pro のプラスチック製引き出し収納

- プロダクトタイプ: 引き出しユニット
- ケース材質: プラスチック
- 高さ: 420mm
- 幅: 270mm
- 深さ: 130mm
- 透明な引き出し: いいえ
- 引出し材質: プラスチック



877-6803

RS Pro 防水金属製機器ケース、410 x 780 x 585 mm

- プロダクトタイプ: 輸送ケース
- マテリアルタイプ: メタル
- 材質: アルミニウム
- 内部幅: 750mm
- 内部深さ: 550mm
- 防水: はい
- 外部高さ: 410mm



914-4077



RS Pro IPM 6200 電力特性アナライザ

- プロダクトタイプ: 電源品質アナライザ
- 最大電流測定: 1500A
- 最大パワー測定: 9999kW
- 電流精度: $\pm 0.5\%$ rdg ± 5 Digits
- 電圧精度: $\pm 0.5\%$ ± 5 Digits
- フェーズの数: 3
- ディスプレイのタイプ: LCD



123-2207



RS Pro 拡大鏡、拡大率 10 x、直径 14 mm

- 拡大率: 10x
- 拡大鏡タイプ: 宝石鑑定用ルーペ
- プロダクトタイプ: 拡大鏡・ルーペ
- レンズ直径: 14mm
- 規格 / 承認: No



136-8090

RS Pro ビデオ検査用カメラキットです

- プロダクトタイプ: 検査カメラキット
- プローブの長さ: 880mm
- プローブ径: 8mm
- 画面解像度: 640 x 480ピクセル
- 照明タイプ: LED
- 使用電池: 単三電池
- 材質: ABS



847-8956

RS Pro 検査ミラープローブ、50 mm ミラー径、調整可能、伸縮式

- プロダクトタイプ: 点検ミラープローブ
- フレキシブル: いいえ
- 調整可能: はい
- 発光: いいえ
- 拡大鏡プローブ: いいえ
- 望遠鏡: はい
- 絶縁: いいえ



123-0923

稼働継続を 最優先に

データセンターの重要な保守業務を支える
製品とソリューションの
総合ガイド

RS PRO

RS PRO

エレクトロニクス分野の
賢い選択



テクノロジーおよび産業分野のあらゆる電子機器ニーズに対応

RS PROは、お客様のニーズに応える高品質な電子部品を幅広く取り揃えています。産業用コネクタや受動部品から最新の試験・計測機器まで、豊富な製品群で開発や製造をサポートします。





**商品を
必要な時に
必要なだけ
お届けします。**

**国内在庫品は18時までのご注文については
最短即日発送します。**

今すぐRS PROをご覧になりたい方は、当社ウェブサイトで幅広いラインアップをご覧ください。

お問い合わせはRSアカウントマネージャーまで：

rspro.com

お問い合わせ

アールエスコンポーネンツ株式会社
cs@rs-components.jp
045-335-8888

神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地横浜
ビジネスパークウエストタワー12階

