

Technische fiche: kamerthermostaat sensoHOME VRT 380

bijzondere kenmerken

- modulerende kamerthermostaat met 3,5 inch monochrome TFT-display, 4 aanraaktoetsen en 1 capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
- intuïtieve bediening zonder voorkennis
- extra brede display met tekst en symbolen (33 talen)
- snelle inbedrijfname door een installatieassistent
- weekprogramma voor verwarming en sanitair warmwaterproductie en ventilatie
- per tijdsprogramma verwarming kan een andere gewenste binnentemperatuur worden ingesteld
- per dag kunnen 12 verschillende tijdsprogramma's voor verwarming worden ingesteld
- voor sanitair warmwaterproductie kunnen er 3 verschillende tijdsprogramma's per dag worden ingesteld
- voor een sanitair omlooppomp kunnen er 3 verschillende tijdsprogramma's per dag worden ingesteld
- eBUS-verbinding (2-draads)

toepassingen



- voor alle Vaillant-ketels met eBUS-aansluiting (sinds 2007)
- kamerthermostaat voor 1 ongemengd cv-circuit

uitrusting

- speciale functies zoals: zomerfunctie, anti-legionellabescherming, vakantieprogramma, eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren, sturing omlooppomp, volgende onderhoudsbeurt, weergave actuele waterdruk cv-installatie, antivriesbeveiliging


levering

- kamerthermostaat met wandsokkel
- handleiding

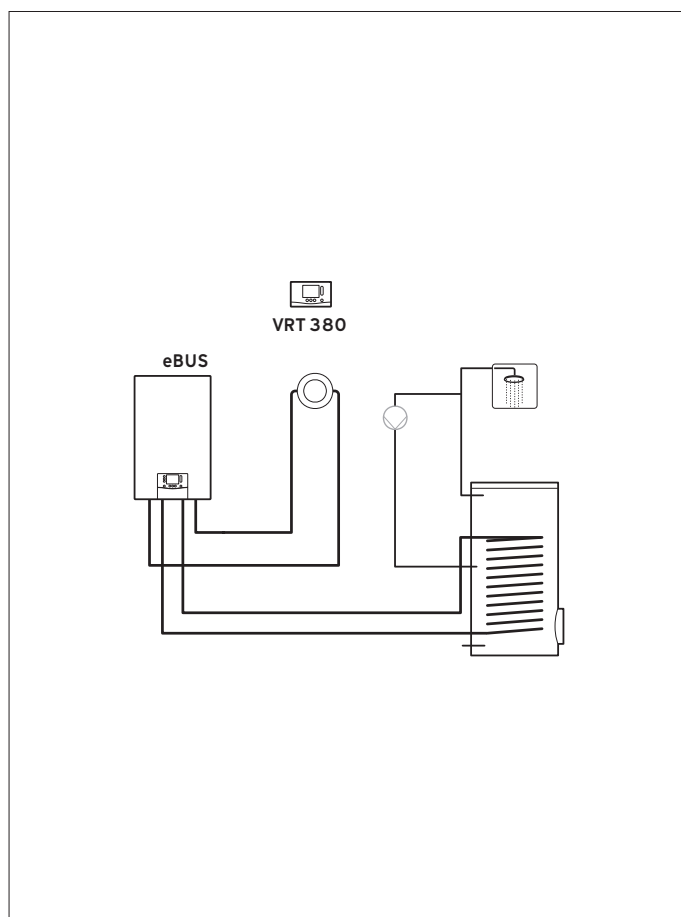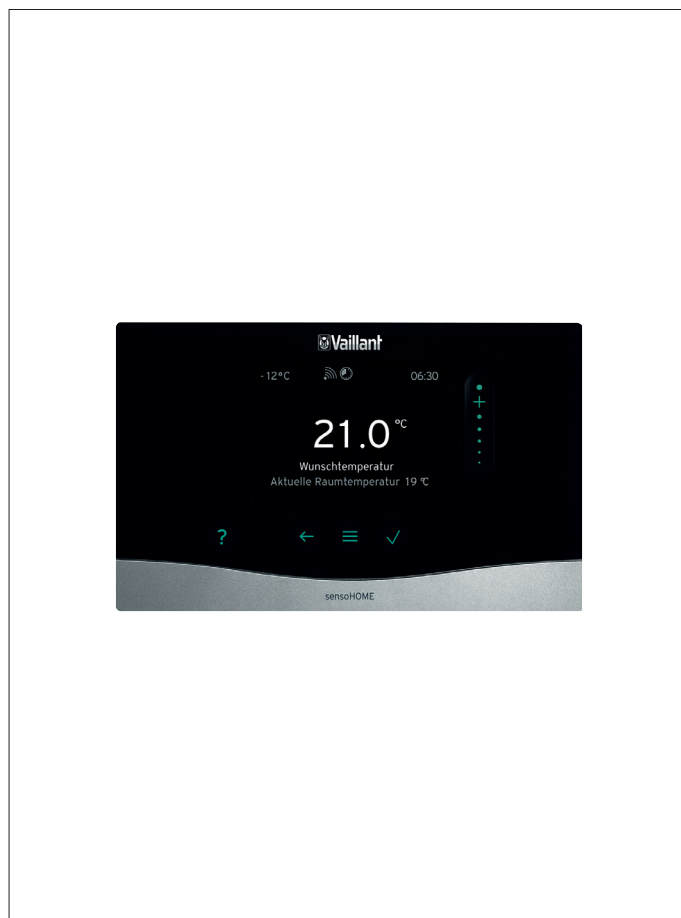

Benaming	Artikelnummer
sensHOME VRT 380	0020260943

Elektrische aansluitingen

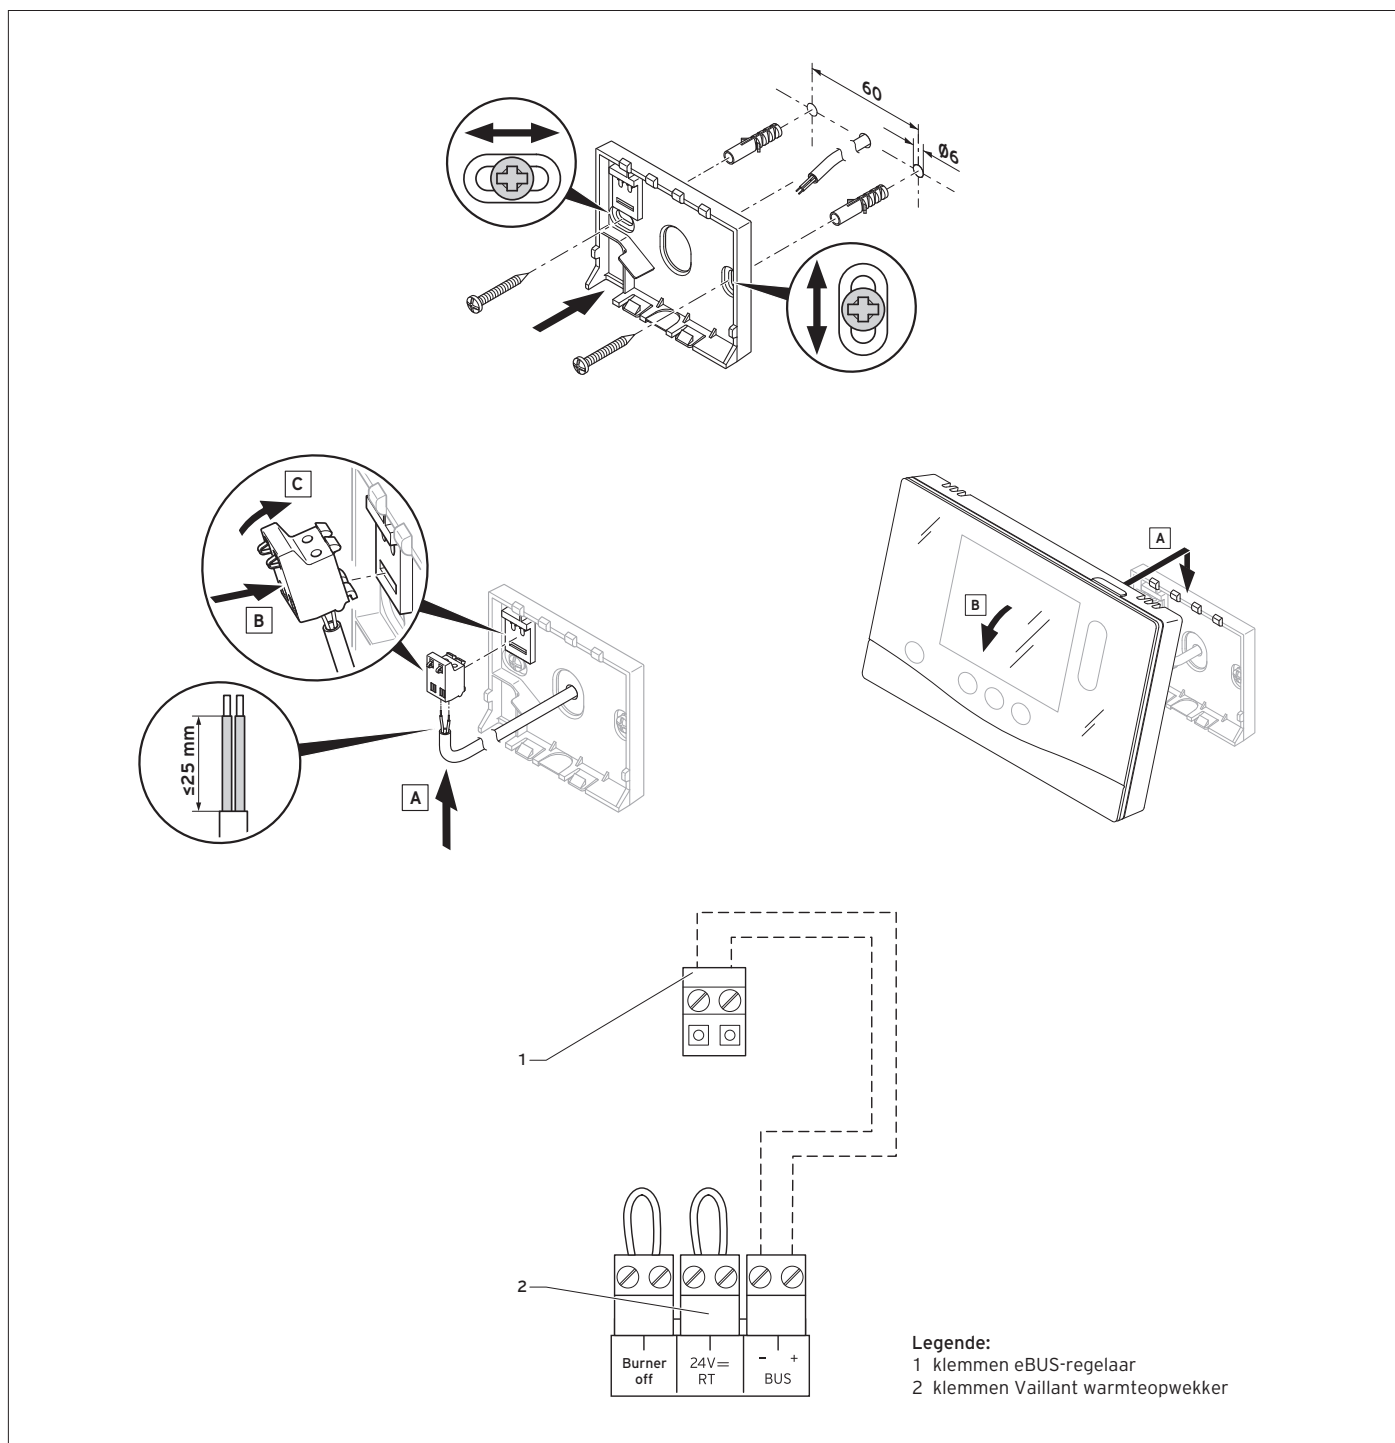

Technische gegevens		sensioHOME VRT 380
klasse regelaar		VI
bijdrage seizoensrendement ruimteverwarming ns	%	4,0
bedrijfsspanning U_{max}	V	9 ... 24
opgenomen stroom	mA	< 50
max. toegelaten omgevingstemperatuur	°C	0 ... 60
ruimtevochtigheid	%	35 ... 95
sectie bedrading voelers en eBUS	mm ²	≥ 0,75
max. afstand bedrading voelers	m	≤ 50
max. afstand bedrading eBUS	m	≤ 125
afmetingen met wandsokkel		
hoogte	mm	109
breedte	mm	175
diepte	mm	26
beschermingsgraad	-	IP 20
beschermingsklasse regelaar	-	III