


Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm

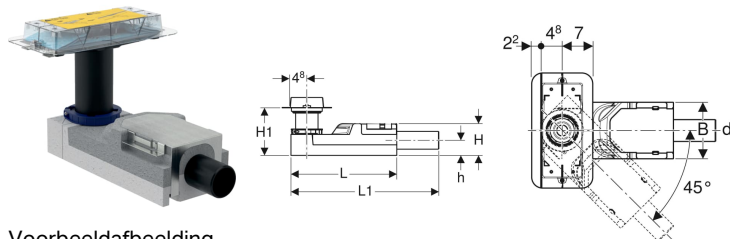

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Sifon van PE-HD

- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing

Technische gegevens

Afvoerdebiet	0.8 l/s
Waterslot	50 mm

Extra te bestellen

- Douchegoot van de reeks CleanLine

- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

Toebehoren

- Geberit douchegoot CleanLine20
- Geberit douchegoot CleanLine80
- Geberit douchegoot CleanLine60
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbekleding
- Geberit douchegoot CleanLine, te betegelen



- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen