


Geberit GISEasy module voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspiegelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar

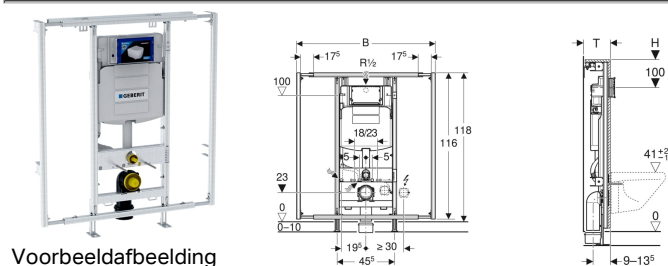

Gebruiksdoelen

- Voor het realiseren van halfhoge vóórwandinstallaties met Geberit GIS modules
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor vloeropbouw 0–10 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling

Eigenschappen

- Geberit GIS installatie-element geprefabriceerd, verzinkt
- In breedte instelbaar
- Montagekader in het installatie-element traploos in hoogte verstelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspiegelreservoir met frontbediening

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde stopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening
- Aansluitset voor wc, \varnothing 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, \varnothing 90 mm

Extra te bestellen

- Beplating

- Inbouwspiegelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspiegelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening in te korten
- Uitgerust met wachtbuis voor watertoevoerleiding voor aansluiting van Geberit AquaClean douche-wc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4 l

- Overgangsmof van PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppes
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

- Bedieningsplaat

Art. nr.	B	H	T
442.021.00.5	90–125 cm	120 cm	16.5–24 cm