


## Geberit Silent-db20 buis

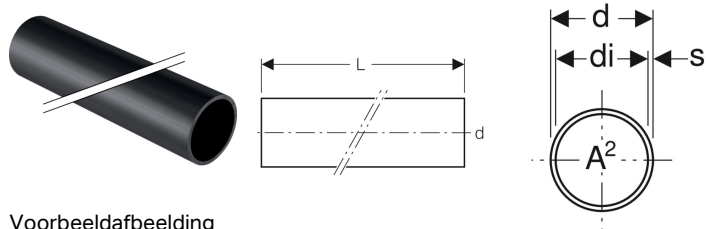

Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoelen

- Voor de gebouwfvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

### Eigenschappen

- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend

- UV-bestendig

### Technische gegevens

Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0.17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	Acm <sup>2</sup>
305.000.14.1	56	56 mm	49.6 mm	3.2 mm	3 m	19.3 cm <sup>2</sup>
306.000.14.1	60	63 mm	56.6 mm	3.2 mm	3 m	25.1 cm <sup>2</sup>
307.000.14.1	70	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm <sup>2</sup>
308.000.14.1	90	90 mm	79 mm	5.5 mm	3 m	49 cm <sup>2</sup>
310.000.14.1	100	110 mm	98 mm	6 mm	3 m	75.4 cm <sup>2</sup>
312.000.14.1	125	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm <sup>2</sup>
315.001.14.1	150	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm <sup>2</sup>