


## Geberit vlotterkraan type 380, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing

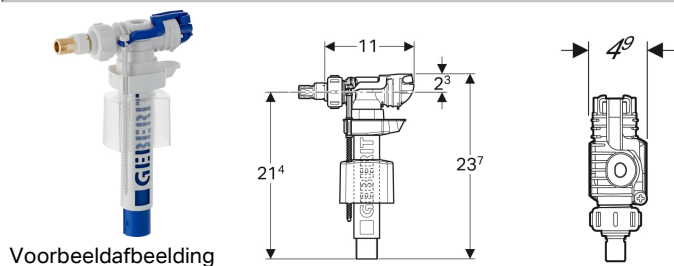

Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoelen

- Voor montage in opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8"

### Eigenschappen

- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Geluidarm volgens kraangroep I (DIN 4109)

### Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Leidinggeluid bij 3 bar	12 dB(A)
Leidinggeluid bij 5 bar	18 dB(A)
Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Maximale watertemperatuur	25 °C
Debiet bij 0,5 bar	0.07 l/s
Debiet bij 3 bar	0.19 l/s
Berekend debiet	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Drukstootverhoging bij 6 bar	1 bar

### Leveringsomvang

- Adapter voor nippel vlotterkraan type 350

- Knelkoppeling

### Art. nr.

240.717.00.1