

**Ecostat**  
**Badthermostaat Universal voor opbouw**  
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13123000**



## Beschrijving

### Funcities

- uitsprong 194 mm
- 2 functies
- tussenas: 150 mm  $\pm$  12 mm
- debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min.
- minimale druk: 1 bar
- minimale werkdruk: 1 bar
- SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- aansluittype: S-koppelingen
- aansluitgrootte: DN15
- incl. vuilopvangzeef

## Details over het artikel

Prijs excl. BTW	233,30 €
Prijs incl. BTW*	282,29 €

## Technologie




## Certificaten



## Productafbeelding



## Maattekening

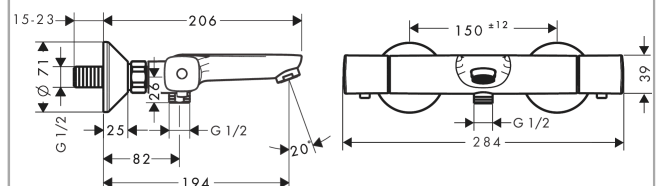


**Ecostat**

**Badthermostaat Universal voor opbouw**

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13123000**



**Doorstroomdiagram**

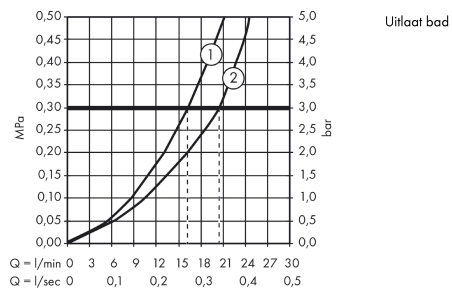


**Ecostat**  
**Badthermostaat Universal voor opbouw**  
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13123000**



## Uittrektekening

Bouwjaar: >01/14

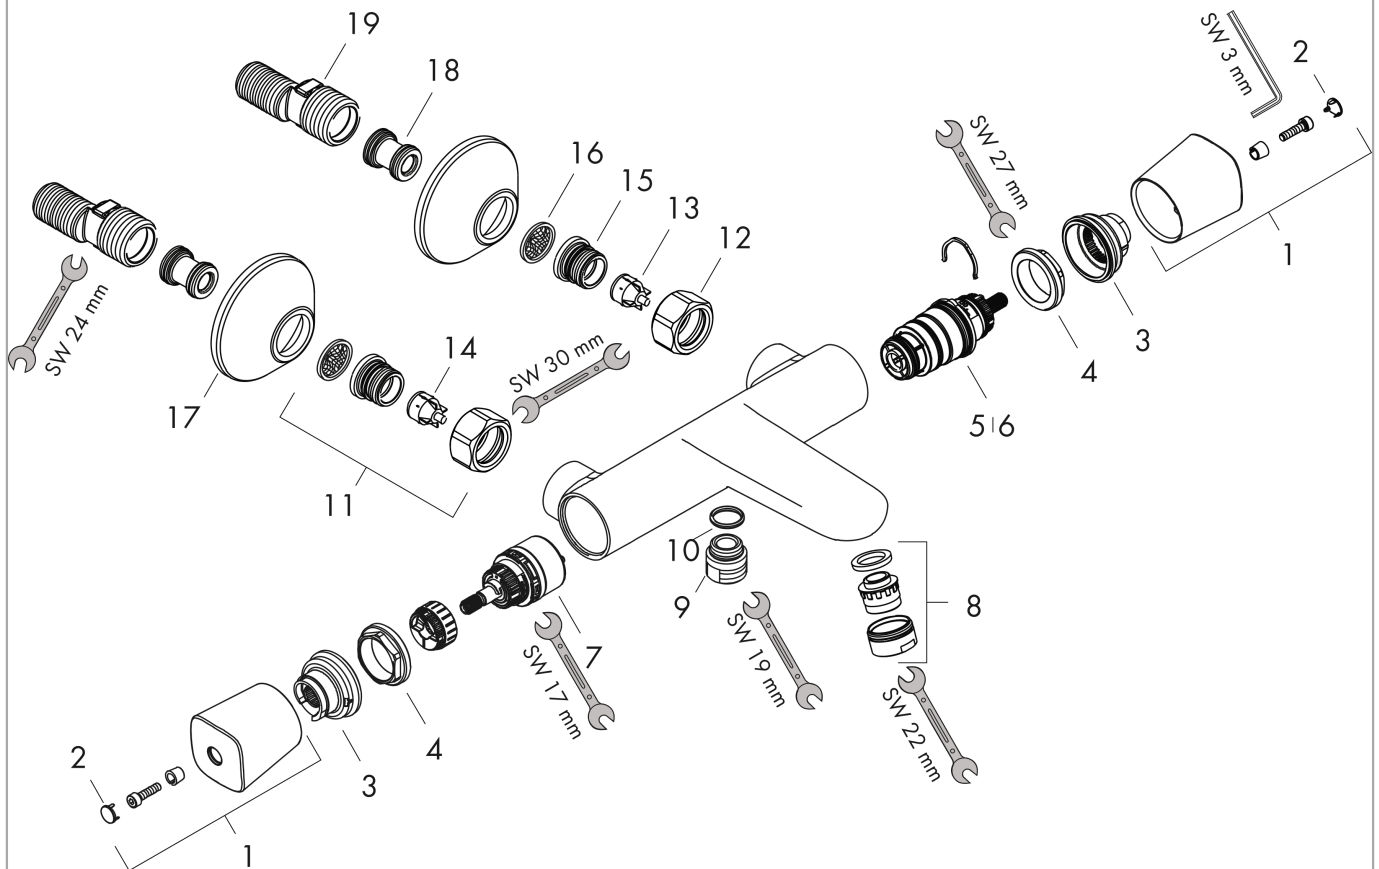

**Ecostat****Badthermostaat Universal voor opbouw**Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13123000****Onderdelenlijst**

Bouwjaar: &gt;01/14

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	95780000	-	1
2	afdekkap	95433000	-	1
3	aanslagring voor temperatuur regeleenheid	98916000	-	1
4	moer	98913000	-	1
5	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
6	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
7	bovendeel met omstelling	98283000	-	1
8	perlator M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
9	aansluiting	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	koppelingenset	94285000	-	1
12	moeren set	96157000	-	1
13	terugslagklep	96737000	-	1
14	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	-	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
16	zeefdichting	96922000	-	1
17	rozet Ø 70 mm	94135000	-	1
18	slagdemper	96429000	-	1
19	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	-	1
b	drukknop	92848000	-	1