
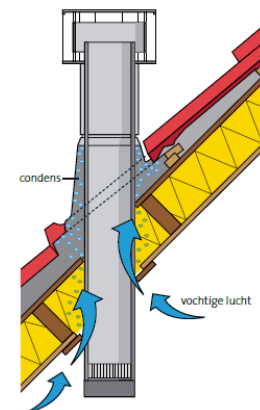


# Datasheet

## Luchtdichte aansluitingen Raccordements étanches

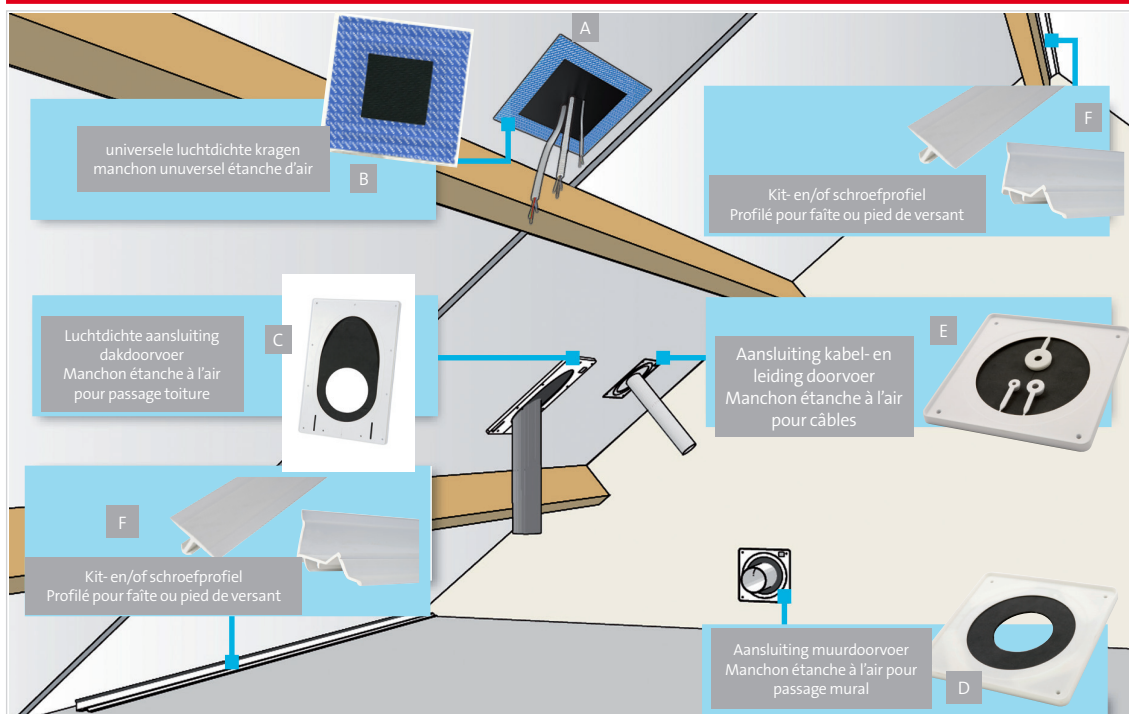

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing afdichting om buizen en kabels, wordt rechtstreeks op een dampremmende laag aangebracht
- Materie plaat: PP  
dichting: EPDM

### DONNEES TECHNIQUES

- Application étanchéité rapide et durable des conduits et câbles traversant les pare-vapeur
- Matière plaque: PP  
joint: EPDM

Foto Photo	Omschrijving Description	Toepassing Application	Helling Pente	Artikelnummer Numéro d'article	Afmetingen (BxH) Dimensions (LxH)
	luchtdichte aansluiting 100-131 manchon étanche 100-131	dakdoorvoer passage toiture	0-55°	188290	360 x 230
	luchtdichte aansluiting 150-186 manchon étanche 150-186	dakdoorvoer passage toiture	0-55°	188291	425 x 250
	luchtdichte aansluiting 100-131 manchon étanche 100-131	muurdoorvoer passage mural	-	188294	200 x 200
	luchtdichte aansluiting kabels manchon étanche câbles	kabel & leiding câble	0-55°	188295	200 x 200

# Datasheet

Luchtdichte aansluitingen: universele buis- & kabelkraag  
Raccordements étanches: universel conduit & câble



## TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	afdichting om buizen en kabels, wordt rechtstreeks op een dampremmende laag aangebracht
■ Materie	flexibel EPDM + laag acrylaatlijm
■ Dikte	lijm: 330 - 350my
■ Grammage	lijm: 260g/m <sup>2</sup>
■ Hechttingswaarde	lijm: 30 N/25mm
■ Temperatuurbereik	lijm: -40°C tot +100°C EPDM: -45°C tot 130°C
■ Hardheid	EPDM: 67° shore A
■ Treksterkte	9.4MPa
■ Scheursterkte	55 KN/m
■ Reksterkte	430%
■ Dampdiffusie	Sd = 60 m (Z-waarde = 303)

## DONNEES TECHNIQUES

■ Application	étanchéité rapide et durable des conduits et câbles traversant les pare-vapeur
■ Matière	EPDM flexible + adhésif acrylique
■ Epaisseur	adhésif: 330 - 350my
■ Grammage	adhésif: 260g/m <sup>2</sup>
■ Force de pelage	adhésif: 30 N/25mm
■ Résistance thermique	adhésif: -40°C à +100°C EPDM: -45°C à 130°C
■ Dureté	EPDM: 67° shore A
■ Résistance traction	9.4MPa
■ Résistance déchirement	55 KN/m
■ Allongement à la rupture	430%
■ Résistance à la diffusion de vapeur	Sd = 60 m (valeur Z = 303)

Foto Photo	Tekening Dessin	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Diameter Diamètre	Afmetingen (BxH) Dimensions (LxH)
		universele kabelkraag 7/80 manchon universel câble 7/80	120158	1) Ø7 - 10mm (4x) 2) Ø10 - 22mm (2x) 3) Ø80mm (1x)	195mm x 195mm
		universele buiskraag 15/110 manchon universel conduit 15/110	120159	1) Ø15 - 25mm 2) Ø40 - 60mm 3) Ø60 - 90mm 4) Ø90 - 110mm	260mm x 260mm
		universele buiskraag 80/200 manchon universel conduit 80/200	120160	1) Ø80 - 125mm 2) Ø125 - 160mm 3) Ø160 - 200mm	345mm x 345mm
		universele buiskraag 200/400 manchon universel conduit 200/400	120161	1) Ø200 - 250mm 2) Ø250 - 315mm 3) Ø315 - 400mm	520mm x 520mm