


Datasheet

Renolux 5G
Renolux 5G

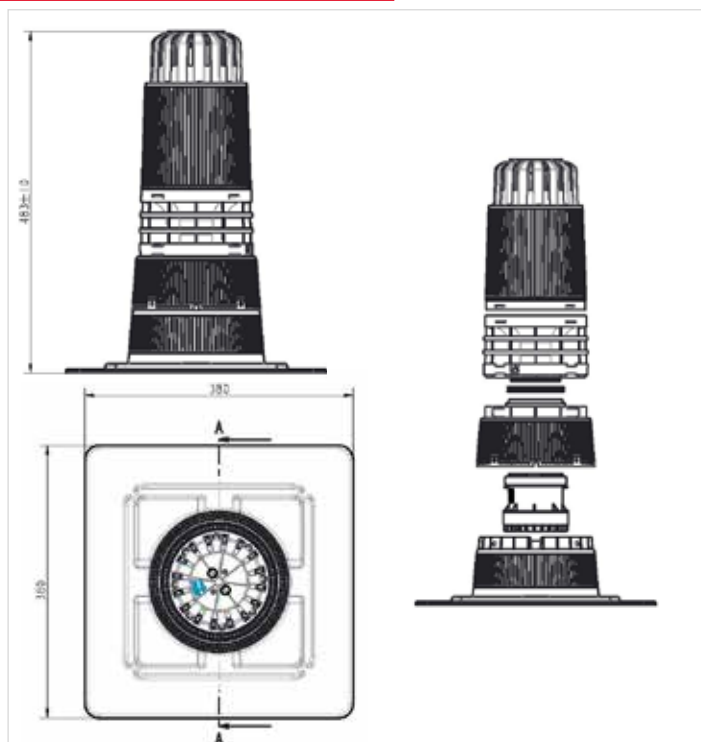

TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	schoorsteenrenovatie condenserende ketels HRtop
■ Rookgasafvoer	PP flexibel
■ Luchttoevoer	uit de schouw
■ Brandstof	gas en stookolie
■ Temperatuur	120°C
■ Diameter	60 of 80
■ CE-markering	EN14471-T120-P-W
■ Classificatie	C32-C33-C92-C93
■ Kleur	zwart
■ Dakhelling	applicatie op (gemetste) schouw
■ Accessoires	inclusief koppelstuk flexibel

ARTIKELNUMMER

■ 184433	Renolux 5G opstand 60
■ 184434	Renolux 5G opstand 80

RENOLUX 5G KIT

■ Een complete kit bevat alle relevante onderdelen die u nodig hebt voor een specifiek installatietype. Bovendien wordt bij de kit een duidelijk installatievoorschrift geleverd, dat u doorheen het hele installatieproces leidt. Daardoor wordt verzekerd dat de installatie aan de huidige voorschriften beantwoordt. Alle kits worden in een slim ontworpen en gemakkelijk herkenbare doos geleverd, waardoor bij ieder project de juiste schoorsteenrenovatiekit kan worden gekozen.

DONNEES TECHNIQUES

■ Application	projets de rénovation avec chaudière à condensation HRtop
■ Gaz brûlé	PP flexible
■ Arrivée d'air	dans la cheminée
■ Combustible	gaz et mazout
■ Température	120°C
■ Diamètre	60 ou 80
■ Marquage CE	EN14471-T120-P-W
■ Classification	C32-C33-C92-C93
■ Couleur	noir
■ Pente	application avec cheminée (maçonnerie) existante
■ Accessoires	raccord flexible inclus

NUMERO D'ARTICLE

■ 184433	finition Renolux 5G 60
■ 184434	finition Renolux 5G 80

KIT RENOLUX 5G

■ Un kit complet contient tous les éléments nécessaires à l'installateur et permet de réaliser toutes les configurations. De plus, une notice de montage est fournie avec le kit pour guider l'installateur à chaque étape de l'installation. Cela permet de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. D'autant plus qu'Ubbink contrôle attentivement la production et l'assemblage des kits. Tous les kits sont livrés dans des cartons dont le marquage permet de guider l'installateur dans le choix du kit, afin que celui-ci soit parfaitement adapté à la configuration de l'installation.