


UNITY Alt-i-ett

Krystallklar bildekvalitet for moderne kontorlokaler og møterom

UNITY er laget for enkelhet og ytelse, og erstatter tradisjonelle skjermer og projektorer med en sømløs LED-flate som står fram i rommet, til presentasjoner, videosamtaler eller data-analyse. Med virkelig god lysstyrke, ekstrem detaljrikdom og et stilrent design, forbedrer UNITY grunnlaget for god kommunikasjon og samhandling.



Flere størrelser: 108", 135", 163", 164", 205", 216"



Miracast
Skjermdeling



Integrert lyd



Veggfeste
Inkludert



5 års
garanti



WiFi & Bluetooth
som standard



Interaktiv berøring
(valgfritt)



Android 13
(Windows 10
LTSC er opsjon)



Bedre kommunikasjon

Fra presentasjoner til dashboard – med UNITY får du sylskarp visning av alle detaljer, selv i lyse rom med glassvegger.





Skapt for samarbeid

Nøyaktige farger, jevne bevegelser og en integrert lydplanke gjør UNITY til et naturlig valg for hybride møter, workshops og samarbeidsrom.





Passer perfekt inn i ditt miljø

Tilgjengelig i et bredt utvalg av størrelser i 16:9 og 21:9-format. Veggfeste følger med som standard, og du kan velge tralle for mer fleksibel plassering.

Trådløs deling på enkleste måte

Med innebygd Miracast kan UNITY-brukere dele innhold umiddelbart fra alle enheter – helt uten kabler eller adaptere – for rask og stabil samhandling og samarbeid.



Direkte overføring med medfølgende USB-dongle

UNITY leveres med en USB-cast-dongle som gjør det enkelt å dele innhold med ett trykk – bare koble til og vis uten videre.



Veggbraketter

Standard veggfester er integrert i produktets design, slik at montøren kan feste skjermen raskt og enkelt uten ekstra utstyr eller kompliserte konstruksjoner.

Veggfeste

En stilren og plassbesparende veggmontert løsning for møterom og læringsmiljøer som sikrer trygge, profesjonelle presentasjoner der alle møtes.



Mobilt stativ- fast høyde

Et allsidig mobilt stativ som gjør det enkelt å flytte UNITY mellom rom—perfekt for fleksible, delte områder som trenger en portabel og profesjonell skjerm.

Mobilt stativ - elektrisk høydejustering

Et elektrisk høydejusterbar mobilt stativ som gir enkel plassering—ideell fleksibilitet og til touchbruk.



Valgfri OPS


UNITYs valgfrie OPS gir innebygd prosessering og enkel implementering:

- Integrert HDMI-inngang
- 2x DDR5 5600MT/s SO-DIMM-spor
- Kompatibel med Decenta HUB
- Thunderbolt 4.0-støtte
- Drevet av Intel 4-prosessorer
- Støtte for M.2 SDD



intel®

Skjermstørrelser

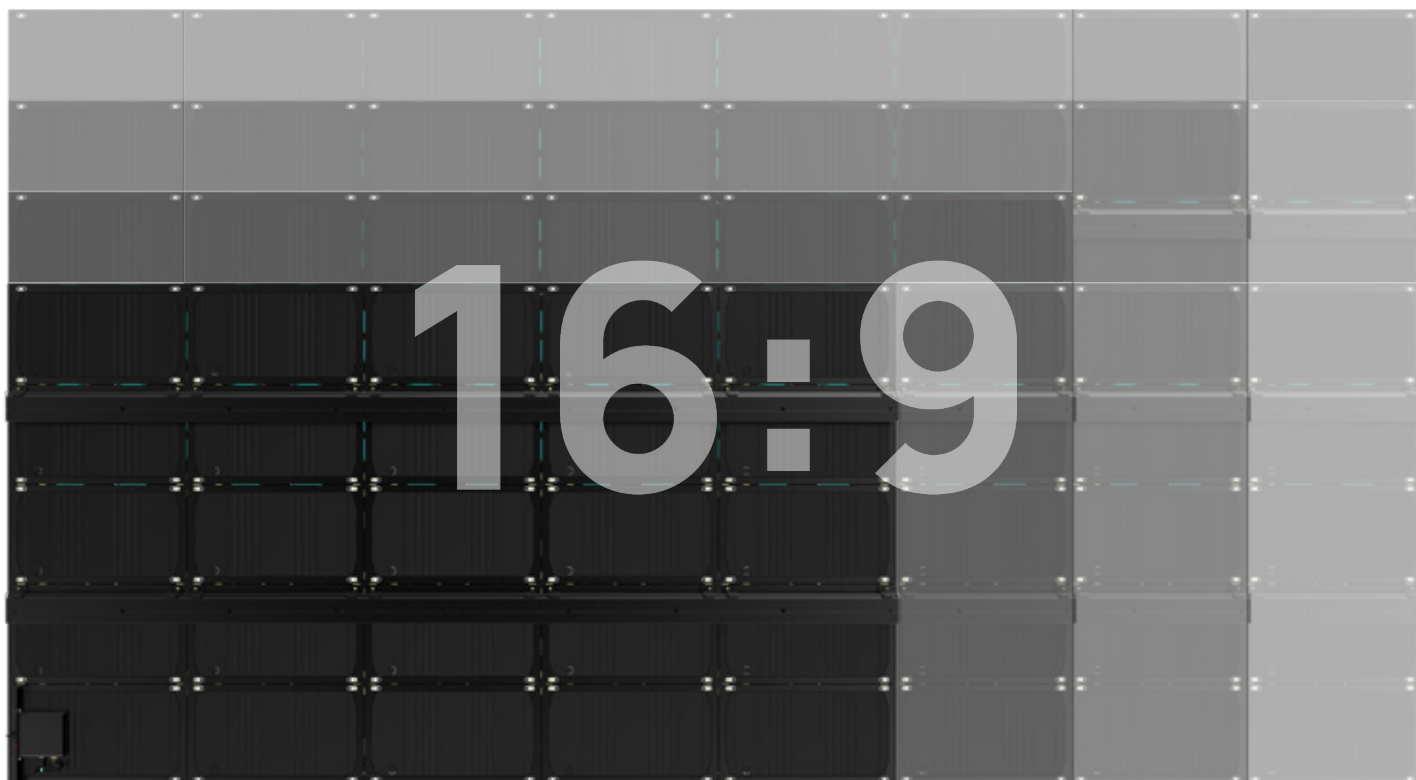


108"
1080p

135"
1080p og 4K

163"
1080p og 4K

216"
4K

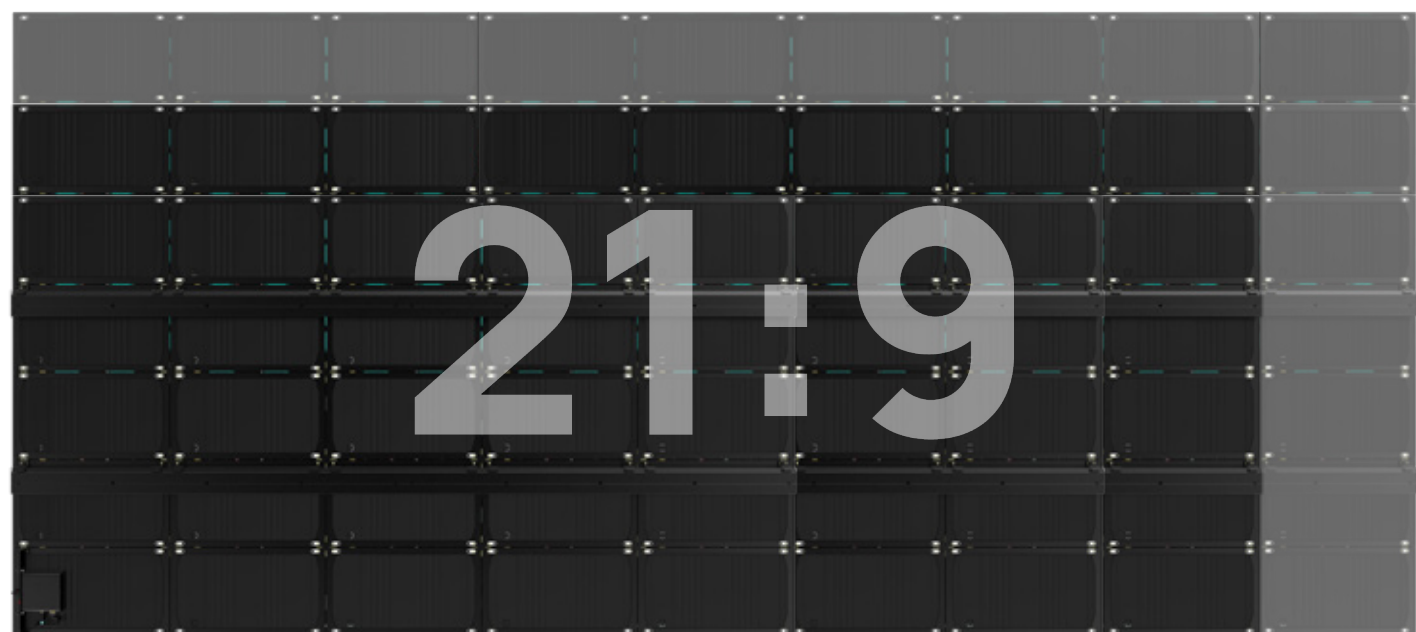

164"
Ekstra bred

205"
Ekstra bred

Spesifikasjoner – 16:9-skjerm

Kjerneegenskaper – 16:9-skjerm	108" 1080p FHD	135" 1080p FHD	135" UHD	163" 1080p FHD	163" UHD	216" UHD
Pikselavstand	1,25	1,56	0,78	1,88	0,94	1,25
Pikseloppsett	COB	COB	COB	COB	COB	COB
Total størrelse (mm) (B×H)	2425 x 1487 x 45	3025 x 1825 x 45	3025 x 1825 x 45	3625 x 2162 x 45	3625 x 2162 x 45	4825 x 2837 x 45
Total størrelse (ft'in") (B×H×D)	7' 11,47" × 4' 10,54" × 0' 1,77"	9' 11,09" × 5' 11,85" × 0' 1,77"	9' 11,09" × 5' 11,85" × 0' 1,77"	11' 10,72" × 7' 1,12" × 0' 1,77"	11' 10,72" × 7' 1,12" × 0' 1,77"	15' 9,96" × 9' 3,69" × 0' 1,77"
Kontrollpanel tykkelse (piksler) (B×H)	Nederste tykkelse 59,5 mm (2,34")	Nederste tykkelse 59,5 mm (2,34")	Nederste tykkelse 59,5 mm (2,34")	Nederste tykkelse 59,5 mm (2,34")	Nederste tykkelse 59,5 mm (2,34")	Nederste tykkelse 59,5 mm (2,34")
Skjermstørrelse (mm) (B×H×D)	2400 x 1350	3000 x 1687,5	3000 x 1687,5	3600 x 2025	3600 x 2025	4800 x 2700
Skjermstørrelse (ft'in") (B×H×D)	7' 10,49" × 4' 5,15"	9' 10,11" × 5' 6,44"	9' 10,11" × 5' 6,44"	11' 9,73" × 6' 7,72"	11' 9,73" × 6' 7,72"	15' 8,98" × 8' 10,30"
Skjermoppløsning (piksler) (B×H)	1920x1080	1920x1080	3840x2160	1920x1080	3840x2160	3840x2160
Skjermdiagonal (tommer)	108"	135"	135"	163"	163"	216"
Vekt (uten stativ/feste) (kg/lbs)	75 / 165	115 kg / 254 lbs	115 kg / 254 lbs	165 kg / 364 lbs	165 kg / 364 lbs	290 kg / 639 lbs
Vedlikehold	Front	Front	Front	Front	Front	Front
Lysstyrke (nits)	600	600	600	550	600	600
Kontrastforhold	20 000:1	20 000:1	20 000:1	20 000:1	20 000:1	20 000:1
Levetid (timer) ≥	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bildeformat	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tekniske spesifikasjoner – 16:9 skjerm	108" 1080p FHD	135" 1080p FHD	135" UHD	163" 1080p FHD	163" UHD	216" UHD
Synsvinkel*	160/160	160/160	160/160	160/160	160/160	160/160
Gråskala (bit)	13	18	18	18	18	18
Oppdateringsfrekvens* (Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840
Driftsspenning	AC:100–240V, 50/60Hz	AC:100–240V, 50/60Hz	AC:100–240V, 50/60Hz	AC:100–240V, 50/60Hz	AC:100–240V, 50/60Hz	AC:100–240V, 50/60Hz
Berøringskontroll	IR Touch (valgfrøtt)	IR Touch (valgfrøtt)	IR Touch (valgfrøtt)	IR Touch (valgfrøtt)	IR Touch (valgfrøtt)	IR Touch (valgfrøtt)
Operativsystem	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0
Proessor	Cortex A73 x 4 + A53 x 4	Cortex A73 x 4 + A53 x 4	Cortex A73 x 4 + A53 x 4	Cortex A73 x 4 + A53 x 4	Cortex A73 x 4 + A53 x 4	Cortex A73 x 4 + A53 x 4
RAM	8 GB	4 GB	8 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Lagringsminne	32 GB	32 GB	128 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Lyd	2 x 10W høyttalere	2 x 18W høyttalere	2 x 18W høyttalere	2 x 18W høyttalere	2 x 18W høyttalere	2 x 18W høyttalere
OPS*	Intel® Core™ i7-8550U	Intel® Core™ i7-8550U	Intel® Core™ i7-8550U	Intel® Core™ i7-8550U	Intel® Core™ i7-8550U	Intel® Core™ i7-8550U
RAM	4 GB / 8 GB	4 GB / 8 GB	8 GB	4 GB / 8 GB	4 GB / 8 GB	4 GB / 8 GB
SSD	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Kontakter foran	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2	USB 3.0 x 2
Kontakter nederst	HDMI IN x 2	HDMI IN x 2	HDMI IN x 2	HDMI IN x 2	HDMI IN x 2	HDMI IN x 2
	RJ45 x 2	RJ45 x 2	RJ45 x 2	RJ45 x 2	RJ45 x 2	RJ45 x 2
	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1
	SPDIF	SPDIF	SPDIF	SPDIF	SPDIF	SPDIF
	USB 3.0 x 3	USB 3.0 x 3	USB 3.0 x 3	USB 3.0 x 3	USB 3.0 x 3	USB 3.0 x 3
	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
	USB 3.0 "D"	USB 3.0 "D"	USB 3.0 "D"	USB 3.0 "D"	USB 3.0 "D"	USB 3.0 "D"
	HDMI UT	HDMI UT	HDMI UT	HDMI UT	HDMI UT	HDMI UT
Knapper	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM
Fjernkontroll	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WiFi	Ja – støtte for opptil 4 enheter med delt skjerm					
Monteringsystem**	Mobilstativ/veggmontering	Mobilstativ/veggmontering	Mobilstativ/veggmontering	Mobilstativ/veggmontering	Mobilstativ/veggmontering	Mobilstativ/veggmontering
Driftstemperatur (°C / °F)	-10 til 50 / 14 til 122	-10 til 50 / 14 til 122	-10 til 50 / 14 til 122	-10 til 50 / 14 til 122	-10 til 50 / 14 til 122	-10 til 50 / 14 til 122
Driftsfuktighet (RH)	10–80 % Ingen kondens	10–80 % Ingen kondens	10–80 % Ingen kondens	10–80 % Ingen kondens	10–80 % Ingen kondens	10–80 % Ingen kondens
Fargetemperatur (K)	6500–12000	6500–12000	3000–9300	6500–12000	6500–12000	6500–12000
Maks strømforbruk (skjerm) (W)	1200	1850	2580	2450	2750	4600
Gjennomsnittlig strømforbruk (skjerm) (W)	400	620	860	820	920	1550

*OPS er et tillegg og kan oppgraderes etter prosjektkrav.

**Stativ/tralle er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Spesifikasjoner – 21:9 Skjerm

Kjerne spesifikasjoner – 21:9 Skjerm	164" UW FHD	164" UW QHD+	205" UW FHD	205" UW QHD+
Pikselavstand	1.5	0.75	0.94	1.88
Pikseloppsett	COB	COB	COB	COB
Totalstørrelse (mm) (BxHxD)	3850 x 2601 x 808	3850 x 2601 x 808	4805 x 3006 x 808	4805 x 3006 x 808
Totalstørrelse (ft'in") (BxHxD)	12' 7.57" x 8' 6.40" x 2' 7.81"	12' 7.57" x 8' 6.40" x 2' 7.81"	15' 9.17" x 9' 10.35" x 2' 7.81"	15' 9.17" x 9' 10.35" x 2' 7.81"
Tykkelse på kontrollpanel	Nedre tykkelse 103 mm (4.06")	Nedre tykkelse 103 mm (4.06")	Nedre tykkelse 103 mm (4.06")	Nedre tykkelse 103 mm (4.06")
Skjermstørrelse (mm) (BxH)	3840 x 1620	3840 x 1620	4800 x 2025	4800 x 2025
Skjermstørrelse (ft'in") (BxH)	12' 7.18" x 5' 3.78"	12' 7.18" x 5' 3.78"	15' 8.98" x 6' 7.72"	15' 8.98" x 6' 7.72"
Skjermoppløsning (piksler) (BxH)	2560 x 1080	5120 x 2160	5120 x 2160	2560 x 1080
Skjermdiagonal (tommer)	164"	164"	205"	205"
Vekt (uten stativ og brakett) (kg) (lbs)	156 / 320	156 / 320	230 / 507	230 / 507
Vedlikehold	Foran	Foran	Foran	Foran
Lysstyrke (nits)	1000	1000	1000	1000
Kontrastforhold	10 000:1	10 000:1	10 000:1	10 000:1
Levetid Timer ≥	100 000	100 000	100 000	100 000
Bildeformat	21:9	21:9	21:9	21:9
IP-klassifisering	IP41	IP41	IP41	IP41
Tekniske spesifikasjoner – 21:9-skjerm	164" UW FHD	164" UW QHD+	205" UW FHD	205" UW QHD+
Synsvinkel*	160/160	160/160	160/160	160/160
Gråskala (bit)	14	14	14	14
Oppdateringsfrekvens* (Hz)	3840	3840	3840	3840
Driftsspenning	AC:100-240V, 50/60Hz	AC:100-240V, 50/60Hz	AC:100-240V, 50/60Hz	AC:100-240V, 50/60Hz
Berøringskontroll	IR-berøring (valgfrritt)	IR-berøring (valgfrritt)	IR-berøring (valgfrritt)	IR-berøring (valgfrritt)
Operativsystem	Android	Android	Android	Android
Pro세서	64-bit Quad Core 1.7GHz	64-bit Quad Core 1.7GHz	64-bit Quad Core 1.7GHz	64-bit Quad Core 1.7GHz
RAM	DDR4 4Gb	DDR4 4Gb	DDR4 4Gb	DDR4 4Gb
Lagringsminne	8Gb eMMC5.1	8Gb eMMC5.1	8Gb eMMC5.1	8Gb eMMC5.1
Lyd	2 x 8W høyttalere	2 x 8W høyttalere	2 x 8W høyttalere	2 x 8W høyttalere
OPS*	Intel®Core™ i5	Intel®Core™ i5	Intel®Core™ i5	Intel®Core™ i5
RAM	8Gb	8Gb	8Gb	8Gb
SSD	128GB	128GB	128GB	128GB
OS	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0
I/U fronttilkoblinger	USB3.0 x 2	USB3.0 x 2	USB3.0 x 2	USB3.0 x 2
Kontakter nederst	HDMI IN x 3	HDMI IN x 3	HDMI IN x 3	HDMI IN x 3
	RJ45 x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 1
	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1	3,5 mm hodetelefonkontakt x 1
	SPDIF	SPDIF	SPDIF	SPDIF
	USB3.0 x 1	USB3.0 x 1	USB3.0 x 1	USB3.0 x 1
	USB2.0 x 1	USB2.0 x 1	USB2.0 x 1	USB2.0 x 1
	USB3.0 "D"	USB3.0 "D"	USB3.0 "D"	USB3.0 "D"
	HDMI UT	HDMI UT	HDMI UT	HDMI UT
Knapper	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM	VOL+, VOL-, KILDE, STRØM
WiFi	Wifi-5G x1, Wifi-2.4G x1, Wifi-AP x1	Wifi-5G x1, Wifi-2.4G x1, Wifi-AP x1	Wifi-5G x1, Wifi-2.4G x1, Wifi-AP x1	Wifi-5G x1, Wifi-2.4G x1, Wifi-AP x1
Fjernkontroll	Infrarød/Bluetooth	Infrarød/Bluetooth	Infrarød/Bluetooth	Infrarød/Bluetooth
Monteringssystem**	Mobilt stativ/veggfeste	Mobilt stativ/veggfeste	Mobilt stativ/veggfeste	Mobilt stativ/veggfeste
Driftstemperatur (°C / °F)	-10 til 40 / 14 til 104	-10 til 40 / 14 til 104	-10 til 40 / 14 til 104	-10 til 40 / 14 til 104
Driftsfuktighet (RH)	10-90 %	10-90 %	10-90 %	10-90 %
Fargetemperatur (K)	6500-12000	6500-12000	6500-12000	6500-12000
Maksimalt strømforbruk (skjerm) (W)	2800	3700	4860	5830
Gjennomsnittlig strømforbruk (skjerm) (W)	1120	1480	1950	2330

*OPS er et tillegg og kan oppgraderes etter prosjektets spesifikasjon.

**Mobilt stativ er et tilbehør som kan legges til.



LEDstudio

www.theledstudio.com



 **Scandec**

