



## Descripción

Cable CAT6 UTP doble cubierta para exterior fabricado en Cobre Puro (99.99% cobre) de alto rendimiento. El cable cat6 de alto rendimiento satisface plenamente los requisitos eléctricos y mecánicos. Es compatible con todos los sistemas UTP cat6 y cumple las normas ISO/IEC 11801 Ed2; EIA/TIA568B. La estructura interna en forma de cruz hace que el rendimiento del cable sea más estable. La estructura de aislamiento en cruz evita eficazmente la diafonía entre cada par del cable. La estructura de doble cubierta hace que el cable sea más resistente a las interferencias y transmitir la señal con la máxima confianza.

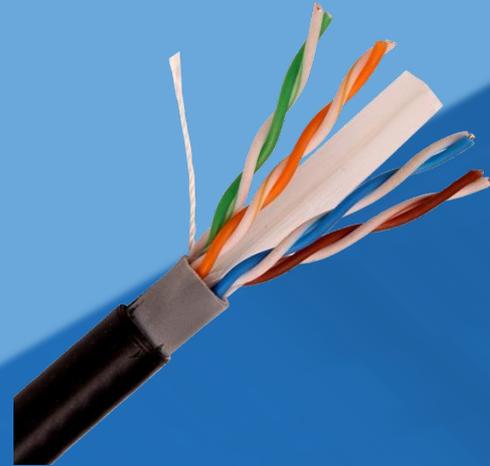

- Estructura: 4 pares trenzados
- Conductor: Cobre
- Aislamiento: HD-PE
- Relleno: PE Cross
- Cubierta interior 1: PVC
- Cubierta exterior 2: LDPE
- Temperatura nominal: 60°C
- Impedancia: 100±15%Ω
- Frecuencia: 250MHz
- Norma de referencia: YD/T1019-2001, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568.
- Embalaje: 305M/Rollo

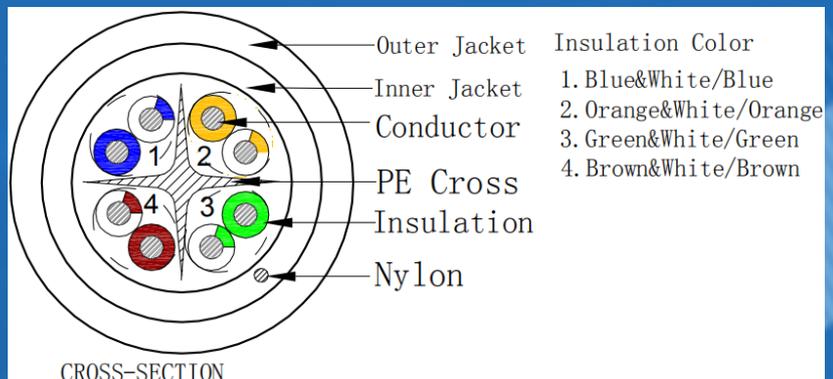

Especificaciones técnicas:

CONDUCTOR	Calibre	23AWG
	Material	Cobre
	Diametro	0.56±0.01mm
AISLANTE	Material	HD-PE
	Espesor medio	0.19mm
	Espesor mín.	0.18mm
	Diametro	0.98±0.03mm
Capa interior	paso	debajo de 25mm
Capa exterior	paso	debajo de 120mm

Por separado	Construccion	4.3*4.3*0.45mm
Chaqueta interior	material	PVC
	Espesor medio	0.45mm
	Espesor mín.	0.4mm
	Diámetro	5.5±0.2mm
Chaqueta exterior	material	LDPE
	Espesor medio	0.6mm
	Espesor mín.	0.5mm
	Diámetro	6.5±0.3mm
	Color	Negro