

- Sistemas de alarma, dispositivos portátiles o de vigilancia, entre otros.
- Fabricación que evita fugas de electrolitos
- Resistencia a vibraciones.



Especificaciones

Voltaje nominal (V)

12V

Capacidad (Ah)

200Ah

Carga de voltaje constante

Ciclo de uso 14.4 - 15.0V

Uso en espera 13.5 - 13.8V

Corriente inicial inferior a 60A

No haga cortocircuito

Terminales

T11

Material

ABS UL94 HB

Dimensiones




Longitud (L) 523±1 (20.59±0.04)

Ancho (W) 240±1 (9.44±0.04)

Altura (H) 220±1 (8.66±0.04)

Altura total (HT) 245±1 (9.64±0.04)

Peso Kg 57.0Kg (125.6 lbs)

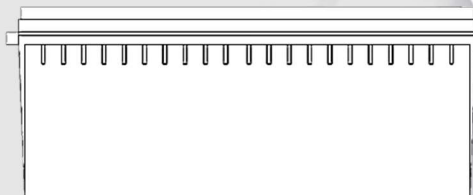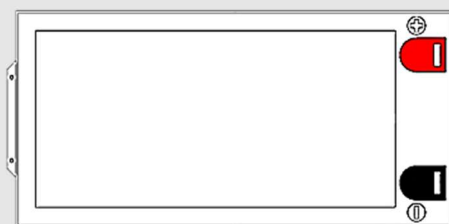


características de la corriente constante (77°F/25°C) unidad:A

F.V/Time	10min	15min	30min	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	8hr	10hr	20hr
1.60V	437.1	350.7	215.6	121.5	72.34	56.35	44.20	37.60	24.12	20.00	10.37
1.65V	402.6	327.9	204.3	117.3	69.92	54.62	42.88	36.42	23.93	19.81	10.31
1.70V	373.1	308.4	193.7	113.6	68.05	52.31	41.56	35.43	23.55	19.43	10.18
1.75V	342.3	288.9	186.0	110.0	65.44	50.96	40.42	34.45	23.17	19.24	10.00
1.80V	311.5	264.5	179.2	105.1	63.20	50.00	39.48	34.00	22.79	19.05	9.903
1.85V	243.8	218.9	151.9	93.83	57.80	46.54	37.02	31.30	21.46	17.90	9.811


Características de descarga a potencia constante (77°F/25°C) UNIDAD:WPC

F.V/Time	10min	15min	30min	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	8hr	10hr	20hr
1.60V	744.2	611.7	391.8	228.0	136.8	107.0	85.19	71.17	47.00	39.22	20.69
1.65V	716.6	594.8	382.6	224.1	133.1	104.3	83.11	69.24	46.62	38.85	20.51
1.70V	668.8	563.0	364.2	217.6	129.8	100.3	80.47	67.51	46.06	38.09	20.32
1.75V	622.4	531.4	351.5	211.5	125.1	97.86	78.58	65.97	45.30	37.71	19.95
1.80V	573.4	491.2	340.1	202.9	122.3	97.31	77.07	65.09	44.55	37.34	19.77
1.85V	454.9	412.7	291.7	182.2	112.6	90.77	72.53	60.20	42.11	35.26	19.58


Curva característica de descarga

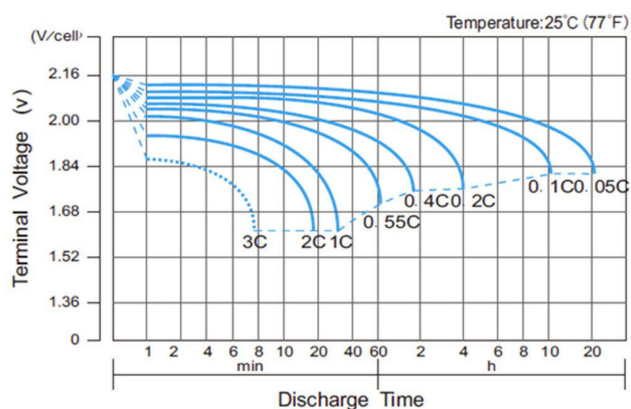


curva de características de carga de uso del ciclo

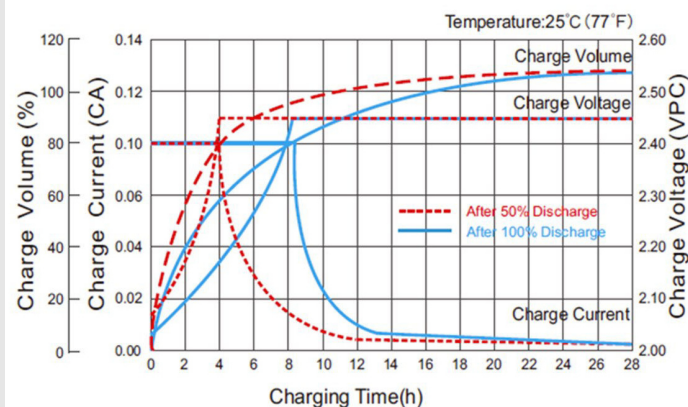


relación entre la duración del ciclo y el DOD

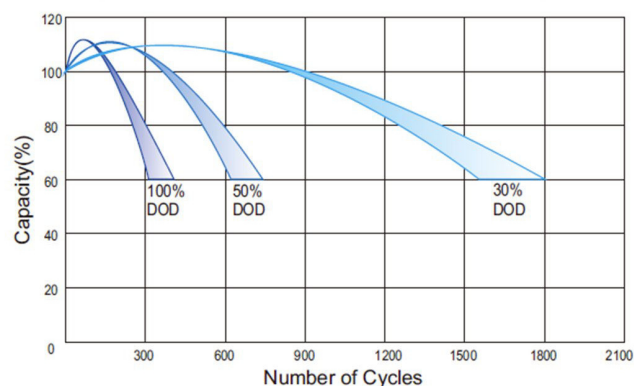


relación entre la tensión de carga y la temperatura

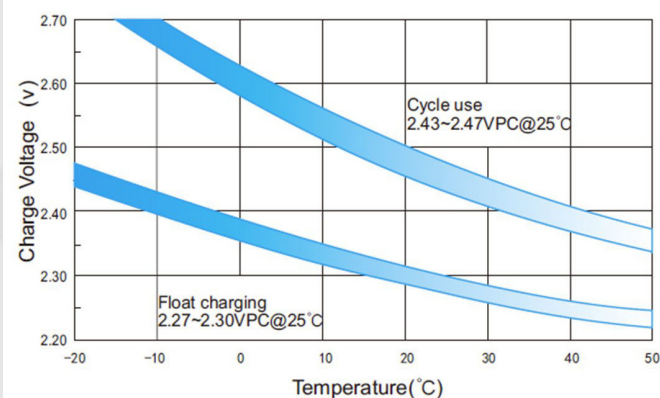


efectos de la temperatura en la capacidad

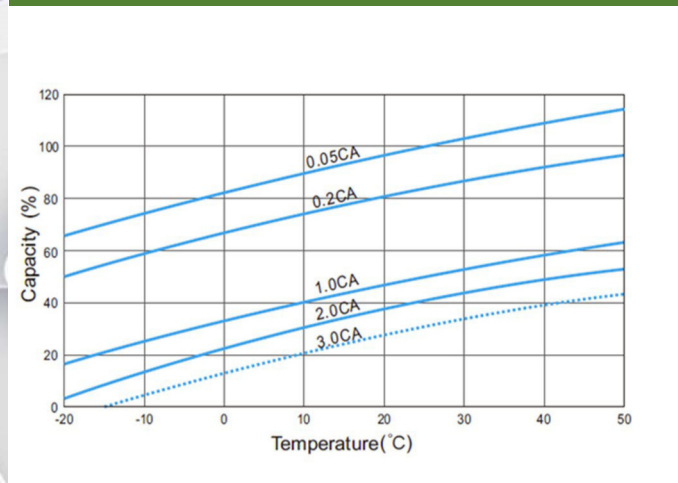

características de almacenamiento

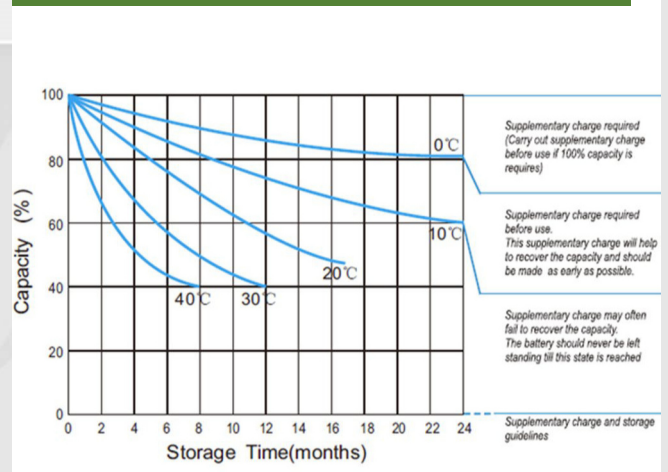

efectos de la temperatura en la vida a largo plazo

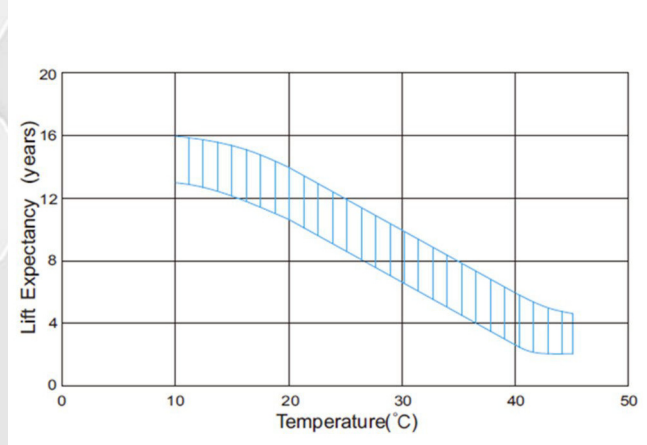

relación entre OCV y estado de carga

