

The logo consists of a solid blue square with the word "Nice" in white, sans-serif font centered within it.

Nice

Deslizante Light 600/800

¡El clásico ha
mejorado aún más,
probado y aprobado,
con muchas mejoras
y un diseño increíble!



La información presentada en esta publicación es solo indicativa. Nice se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas en los productos.

Nice

D Light 600/800

Pensada en los detalles, es rápida, silenciosa, robusta, llena de tecnologías que harán su vida más fácil y con un diseño increíble!

Central con estuche de plástico con sistema de acople, más practicidad y seguridad.

Diseño moderno con acabado premium.

Palanca de aluminio con pintura resistente a intemperie.



Sistema de *encoder, mayor precisión y durabilidad.

Motor con protector térmico.

Engranaje de salida de aluminio.

Sin fin en acero.

Corona interior de bronce.

Base de aluminio con pintura resistente a la intemperie.

Nice

D Light 600/800

Con tecnología Rolling code
anti-clonación.

¡Seguridad a toda prueba!





D Light 600/800

En diferentes versiones para ofrecer la mejor solución con la mejor tecnología y diseño.

STD



i-HS



Nice

D Light 600/800



Funcionamiento silencioso y mayor vida útil del motorreductor.



Tecnología de apertura y cierre suave.



Palanca de desbloqueo con el sensor de apertura.



Compatible con el ecosistema Yubii para casas conectadas.



127V/220V(STD) o 220V(i-HS).



Versatilidad en la instalación, hacia arriba o hacia abajo.



Autoaprendizaje de recorrido (i-HS).




Sistema híbrido con encoder y sensor de fin de curso (i-HS).

D Light 600

DATOS DE DESEMPEÑO	STD	i-HSC
Alimentación	127/220	220
Ciclo/ hora	40	80
Peso del portón	Hasta 600	Hasta 600
Tiempo de Apertura (s)*	12	4,5
Velocidad lineal (m/min)**	16	48
Central	M-Board	Sprint 4000
Peso	8Kg(con embalaje)	

* Tiempo de apertura para compuertas de 3 metros, sin tiempo de desaceleración

** Velocidad teórica

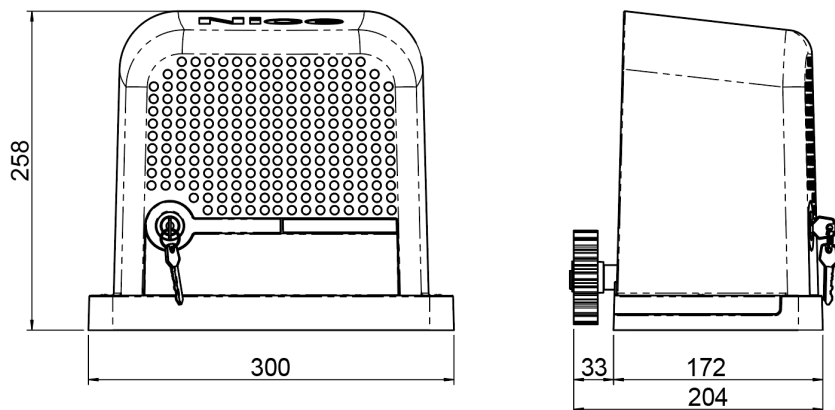

Aplicación

Residencias, pequeñas empresas e industrias.

Accesorios opcionales



Era One



BiDi-WiFi



FOTOCÉLULA
REFLEXIVA EPMOR



MR01



IT4WIFI


Nice

D Light 800

DATOS DE DESEMPEÑO	i-HSC
Alimentación	220V
Ciclo/ hora	100
Peso del portón	Hasta 800
Tiempo de Apertura (s)*	4,5
Velocidad lineal (m/min)**	48
Central	Sprint 4000
Peso	8Kg(con embalaje)

* Tiempo de apertura para compuertas de 3 metros, sin tiempo de desaceleración

** Velocidad teórica

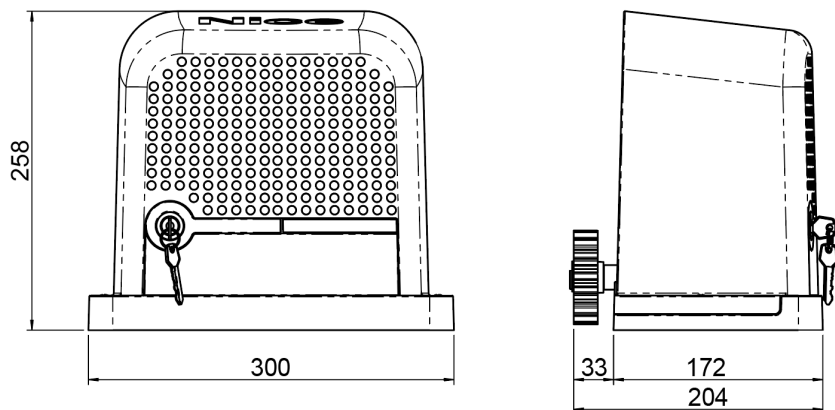

Aplicación

Residencias, pequeñas empresas e industrias.

Accesorios opcionales



Era One



BiDi-WiFi



FOTOCÉLULA
REFLEXIVA EPMOR



MR01



IT4WIFI

Nice tiene conectividad.

Yubii Home



Yubii Home es el corazón de su nueva experiencia de casa inteligente, un centro que cuida la comodidad y la seguridad de toda su familia.

El gateway inteligente gestiona y se comunica con todos los dispositivos inteligentes

Interfaces de programación



O-View

Programador a través de cable y módulo IBT4 para centrales electrónicas de automatizadores Nice.



BiDi-WiFi

Plug-in de interfaz para configurar centrales de comando de automatizadores a través de la aplicación MyNice Pro



My Nice Pro

La aplicación MyNice Pro permite programar y operar automatizadores Nice



Hacemos cada pequeño gesto extraordinario.

Sistemas de automatización de puertas, portones de garaje, vallas, luces, persianas; sistemas de alarma o valla eléctrica y control de acceso para todo tipo de espacios, desde casas hasta grandes edificios.

www.nice.com.br



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial

La información presentada en esta publicación es solo indicativa. Nice se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas en los productos.