


# R-UPR 508



## R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,  
con rasgos y características avanzadas  
necesarias para los dispositivos de hoy.




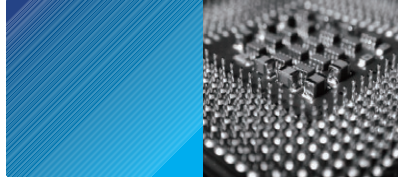

## UPS Interactivo con regulación de voltaje

La Serie R-UPR, está diseñado con funcionamiento y confiabilidad incomparables para la protección de tus consolas de videojuegos y estaciones de trabajo avanzadas. Cuando la condición de flujo electrónico es normal, el UPS le protege contra la sobre tensión mientras utiliza la energía para cargar la batería interna. Cuenta con controles potentes basados en microprocesadores para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión.

Ideal para la protección completa de equipos de cómputo, routers, módems, puntos de venta, consolas de videojuegos y teatros en casa.

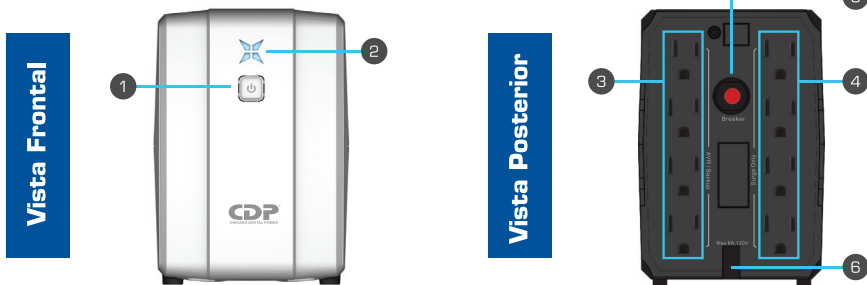

### Características:

1. Botón On/Off y arranque en frío.
2. Leds indicadores.
3. Receptáculos UPS/AVR.
4. Receptáculo de supresión de picos.
5. Breaker.
6. Cable de poder AC.

MODELO		R-UPR508
Capacidad	500VA/250W	
Entrada	Voltaje	120Vca
	Frecuencia	50/60 Hz (Ajuste automático)
	Rango de Voltaje	80 -145Vca
	Corriente Max. Entrada (Bypass)	672W (5,6A Max)
	Cable de alimentación	NEMA 5-15P
Salida	Voltaje	120Vca +/-10 %
	Frecuencia	50Hz o 60 Hz +/-1Hz
	Voltaje en Modo de Respaldo (batería normal)	120Vca +/-10 %
	Corriente Max.Salida (Bypass)	250w(5,6A max)
	Forma de Onda	Simulación de onda senoidal.
	Tiempo de Transferencia	2-4ms (Típico)
	Tipo de Salidas Nema 5-15R	4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos.
Batería	Voltaje	12VDC
	Tipo	12V/4.5AH * 1PZA. Libre de mantenimiento
	Rango de Tiempo	4hrs. a 90% Después de descarga completa.
	Protección de Seguridad	Sobrecarga y protección contra descarga.
	Administración Avanzada de Batería	Si
	Tiempo de Respaldo (carga 1 PC)	10 minutos
Alarma Audible	Modo Batería	2 Tonos cortos cada 8 segundos.
	Batería Baja	4 Tonos cortos cada segundo.
	Sobrecarga	Zumbido continuo.
	Critico	Beep continuo.
Funciones	Inicio de Función DC - Auto Reseteo UPS - Protección de Bajo Voltaje - Silenciador de Alarma Audible Modo Apagado de Carga	
Protección	Protección Corto Circuito	Breaker termomagnético y circuitos electrónicos (modo línea).
	Protección Descarga Relampago	300 Joules
Ambiente de Operación	Temperatura	0° C -40° C (32°F -104°F)
	Humedad	0 - 95% (No Condensado)
	Nivel de Ruido	<40 dBA @ 1M
Dimensiones (LxAxP)	30*9,5*14cm	
Servicio de fabricación de Diseño	ISO 9001 : 2015	

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



**Bolivia:** 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-4357237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099

**México:** 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485

160128 Ver.1