




ערכת הנעה רב שימושית

ספק כוח נייד לרכב
פתרונות חדשניים



EPS-K16S

לצאת לטיול בבטחה

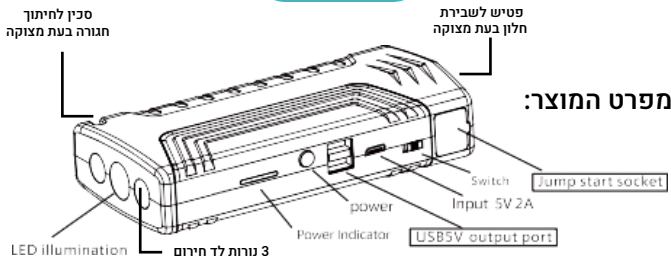

- נוריות LED
- נורית הפעלה
- מפסק כיבוי/הפעלה
- מפסק
- יציאת USB 5V OUTPUT
- יציאת INPUT 5V 2A
- כניסת ערכת ההנעה

1. הוראות הפעלה

נוריות חייווי - יש ללחוץ על כפתור כיבוי/הפעלה כדי לבדוק את רמת הסוללה של ערכת ההנעה.

נוריות חייווי	יחידה	4 מהבהבות	1 קבועה	2 קבועות	3 קבועות	4 קבועות
קיבולת הסוללה	0%	10%	25%	50%	75%	100%

נוריות החייווי מהבהבות אחת בזמן ההטענה. מספר הנוריות הדולקות מסמל את קיבולת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה כל הנוריות דולקות.

הטענת ערכת ההנעה


- יש לחבר את ה-Micro USB לשקע אוניברסלי.
- יש לחבר 5V 2A ליציאת ערכת ההנעה לקצה ה-Micro USB.

הטענת רכב עם מקור כוח 12V

- יש לבדוק שמספר נוריות החיווי אינו פחות מ-3.
- יש לחבר את תפס הסוללה האדום למסוף החיובי של מצבר הרכב ואז לחבר את התפס השחור למסוף השלילי.
- יש לחבר את כבל ערכת ההנעה לשקע סוללת ההנעה.
- יש להניע את הרכב.
- לאחר שהרכב הונע בהצלחה יש להסיר את כבל ערכת ההנעה מערכת ההנעה ולנתק את תפס המצבר האדום והשחור ממסופי מצבר הרכב תוך 30 שניות.
- יש להשאיר את מנוע הרכב מונע למשך זמן מה.
- ריבוי ניסיונות הנעה (סטארטר) רצופים וממושכים עלולים לגרום להתחממות הסוללה, יש לוודא הנעות קצרות ולא רציפות.

הטענת טלפונים ניידים

יש לחבר את כבל ה-USB ליציאת OUTPUT USB 5V בערכת ההנעה.



נוריות LED

יש ללחוץ על כפתור כיבוי/הפעלה למשך 3 שניות להפעלת נורית ה-LED, ולאחר מכן יש ללחוץ לחיצה קצרה למעבר בין ארבעה מצבי LED ברצף (רגיל, הבהוב, מצוקה, כיבוי).

2. החלקים הכלולים בערכה

יש ללחוץ על כפתור כיבוי/הפעלה למשך 3 שניות להפעלת נורית ה-LED, ולאחר מכן יש ללחוץ לחיצה קצרה למעבר בין ארבעה מצבי LED ברצף (רגיל, הבהוב, מצוקה, כיבוי).

כמות	שם החלק	#		כמות	שם החלק	#
1	מטען לרכב	3		1	מוצר מרכזי	1
1	מזוודה עם משולש חירום	4		1	כבל USB	2
				1	תנינים + כבל חכם	5

3. שאלות נפוצות

ש: כיצד מכבים את המכשיר?

ת: מכשיר זה ייכבה אוטומטית כאשר אינו טעון כלל או שהינו טעון במלואו.

ש: כמה זמן לוקח להטעין את סוללת הטלפון הנייד במלואה?

ת: כשעה.

ש: כמה פעמים יכול המכשיר להניע רכב כאשר שהוא טעון במלואו?
ת: כ- 5-6 פעמים.

ש: כמה זמן יישמר כוחה של סוללת המכשיר?

ת: 3-6 חודשים, אך מומלץ להטעין את הסוללה מחדש בכל 3 חודשים.

ש: מה הפונקציה של מתג כיבוי/הפעלה?

ת: מתג כיבוי/הפעלה נועד לשמר את כוחו של המוצר. יש לכבות את המתג כאשר אין משתמשים במוצר. לפני השימוש יש להעביר את המתג למצב הפעלה, ולאחר מכן ללחוץ על מפסק ההנעה.

4. חומרים רעילים ומזיקים

הרכב וכמות חומרים רעילים ומזיקים בערכת ההנעה				
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
0	0	0	0	0
0: מעיד על כך שהחומרים המסוכנים בחומרים ההומוגניים מתחת למגבלת MCV המפורטת בתקן ec (RoHS)/2002/95				

5. אזהרה וכללי בטיחות

1. יש לנתק את ערכת ההנעה ממצבר הרכב תוך 30 שניות מהנעה מוצלחת של הרכב. אי ניתוק כאמור עשוי להיות מסוכן.
2. אין לחבר את התפסנים זה לזה. חיבור כאמור עשוי להיות מסוכן.
3. אין לנסות לפרק את המוצר. ניסיון כאמור עשוי להיות מסוכן.
4. כאשר כל נוריות החיווי דולקות בעקבות טעינה מלאה יש לנתק את כבל הטעינה, כדי להימנע מטעינת יתר שעלולה לקצר את חיי הסוללה.
5. יש תמיד להיזהר בעת השימוש במכשיר.
6. מוצר זה לא נועד לשימוש ילדים או אנשים בלתי כשירים ללא השגחה.
7. אין להשתמש במוצר זה כצעצוע.
8. אין לאחסן את המכשיר במקומות לחים ורטובים.
9. אין להכניס את המכשיר למים.
10. אין להפעיל מכשיר זה בסביבה דליקה, למשל בסביבת אבק, נוזלים וגזים דליקים.
11. אין לשנות או לפרק את המוצר. רק טכנאי מוסמך רשאי לתקן מוצר זה.
12. אין לחשוף מוצר זה לחום.
13. אין לאחסן במקומות בהם הטמפרטורה עשויה לעלות על 70°C .
14. יש להטעין במקומות בהם הטמפרטורה בין 0°C - 60°C .
15. יש להטעין את המוצר באמצעות המטען שסופק עמו בלבד.
16. במקרים קיצוניים עשויה להיות דליפה מן הסוללה. אם התגלה נוזל סביב הסוללות יש לנגב בהירות את הנוזל עם מטלית ולהימנע מגע עם העור. במקרה של מגע עם העור או העיניים יש לרחוץ מיד בעזרת מים נקיים ולפנות לייעוץ רפואי.
17. לאחר תום השימוש במוצר יש להשליכו לפח תוך שמירה על כללי איכות הסביבה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה ליצירת חווית שימוש פשוטה, נעימה ובטוחה במוצר.

A red starburst graphic with multiple points, containing the text 'עצה ידיונית' in white.

עצה
ידיונית

