




## Ótima produtividade

- Comandos inteiramente proporcionais e simultâneos
- Atingi máxima em 44 segundos

## Incrível capacidade em terrenos acidentados

- 4 rodas motrizes e 2 direcionais para uma melhor capacidade de manobra
- Bloqueio diferencial hidráulico para translação
- Altura ao solo de 38 cm

**Alcance horizontal de 10.6 m, o que permite uma grande capacidade de trabalho**

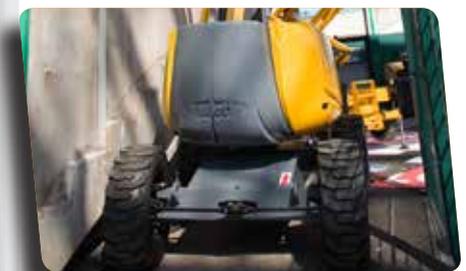

**Haulotte**   
GROUP

More than lifting




# HA18 SPX

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## HA18 SPX

Altura de trabalho	17.2 m
Altura da plataforma	15.2 m
Alcance horizontal	10.6 m
Ponto até articulação	6.5 m
Capacidade máxima	230 kg
<b>F x G</b> Dimensões da plataforma	1.8 x 0.8 m
<b>A</b> Comprimento para transporte	7.5 m
Comprimento	5.8 m
<b>B</b> Largura	2.3 m
<b>C</b> Altura recolhida	2.2 m
Altura de transporte	2.55 m
Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+70/-70)
Ângulo de giro da plataforma	178° (+89/-89)
Ângulo de giro da torre	350°
Alcance traseiro	0 m
<b>D</b> Distância entre eixos	2 m
<b>E</b> Distância ao solo	38 cm
Inclinação máxima de trabalho	5°
Velocidade de translação	0.8 - 5.5 km/h
Gradeabilidade	40 %
Raio de curva externo	4.5 m
Pneus preenchidos	14-17.5
Motor diesel	31.2 kW - 42.4 hp
Tanque hidráulico	100 l
Capacidade do tanque de combustível	75 l
Peso total	7 660 kg

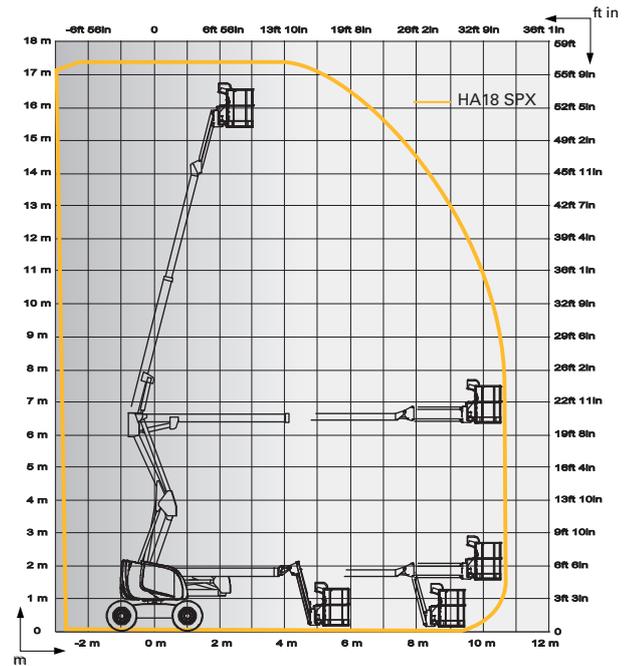

## EQUIPAMENTO STANDARD

- 4 rodas motrizes e directrizes de comandos simultâneos
- Rotação de 350°
- Utilização no exterior muito segura, podeseer utilizada com ventos de até 45 km/h
- Motor reclinável para facilitar a manutenção
- Tanque diesel 75 l, altura do bocal de enchino 1,50 m
- Alarme de inclinação 5°
- Baterias de arranque de 12 V
- Bomba de emergência acionada pelo cesta
- Dispositivo para liberação das rodas
- Horímetro
- Bloqueio mecânico da giro da mesa
- Pontos para amarração e içamento

## OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Gerador elétrico 4,1 kW
- Tomada elétrica na cesta
- Cesta grande 2,3 x 0,80 m (Capacidade máxima 200 kg)
- Alarme de translação
- Giroflex
- Farol de trabalho
- Catalisador
- Óleo hidráulico bio-degradável
- Kit para países frios
- Kit de países quentes
- Linha de ar comprimido na plataforma

