

PULSEO
GENERATION

HA20 LE / LE PRO



ECO-RESPONSÁVEL

- > Acionamento elétrico e operações
- > Operação limpa e silenciosa projetada para uso até mesmo nas áreas de trabalho mais sensíveis

VERSÁTIL. TRABALHA EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA

- > Pneus não marcantes para uso interno (opcional)
- > Tração nas 4 rodas para uso em terrenos acidentados
- > Trabalhe tranquilamente sem interrupções no local de trabalho

PRODUTIVIDADE OTIMIZADA

- > Torre de rotação contínua de 360° (modelo PRO)
- > Movimentos rápidos, proporcionais, precisos e simultâneos
- > Capacidade de carga da plataforma 250 kg

ESTENDA O CICLO DE TRABALHO, AUMENTE A PRODUTIVIDADE

- > Potência através de um turno de trabalho completo
- > Carregador de multivoltagem incorporado
- > Baixo consumo de combustível, estendendo o motor




HA20 LE / LE PRO

BOOMS ARTICULADOS ELETRICOS TODO TERRENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HA20 LE 4WD-2WS	HA20 LE PRO 4WD-4WS
Altura de trabalho	20.3 m	20.4 m
Altura plataforma	18.3 m	18.4 m
Alcance horizontal	11.9 m	
Altura até articulação	8.4 m	8.5 m
Capacidade elevação	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	
F x G Dimensões da plataforma	1.83 x 0.80 m	
A Comprimento recolhido	8.5 m	
B Largura	2.4 m	
C Altura recolhida	2.4 m	2.5 m
H Comprimento para transporte	6 m	6.1 m
Altura para transporte	2.9 m	3 m
Ângulo de giro da plataforma	180° (+ 90° / - 90°)	
Ângulo de giro da torre	355 °	360° continuous
Raio de giro	41 cm	
D Distância entre eixos	2.5 m	
E Distância ao solo	37 cm	44.5 cm
Inclinação máxima de trabalho	4 - option 6°	
Velocidade de translação	0.5 - 5 km/h	0.7 - 5 km/h
Velocidade do vento max	45 km/h	
Gradeabilidade	45 %	
Pneus - Todo terreno sólidos	850 x 340 mm	1 025 x 365 mm
Raio curva externo	4.5 m	3.8 m
Peso total	9 375 kg	9 785 kg
Baterias	12 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Extensor de alcance	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)	

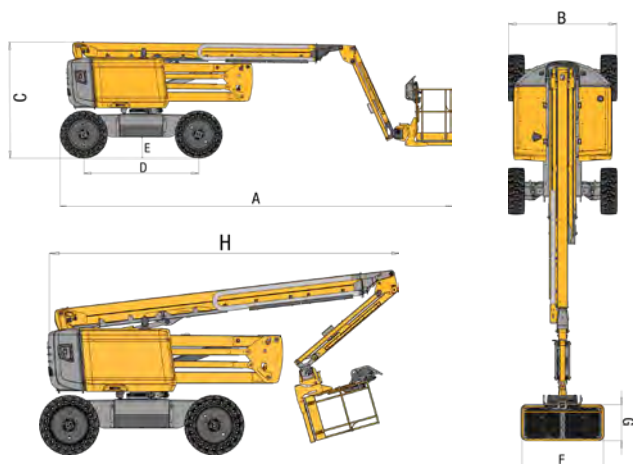

EQUIPAMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (modelo PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Plug universal
- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema de gerenciamento de bateria inteligente
- > Abastecimento de água das baterias centralizado
- > 72 V Banco de baterias (435 Ah)
- > Indicador de carga da bateria nas caixas de controle superior e inferior
- > Carregador multi-voltagem (110 - 230 V) e extensor de alcance integrado (18,5 kW)
- > Tração nas 4 rodas: motores AC sem escovas em cada roda
- > Direção de 4 rodas (LE PRO), direção de 2 rodas (LE)
- > Eixo oscilante dianteiro
- > Movimentos suaves e proporcionais
- > Tampa de proteção da caixa de controle superior
- > Bandeja para ferramentas
- > Cesto modular 1,83 x 0,80 m com porta de entrada com barra
- > Tomada de energia para o cesto (110 / 230 V)
- > Motor rebatível para facilitar manutenção
- > Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- > Alarme sonoro de deslocamento
- > Giroflex

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- > Pneus não marcantes
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (modelo LE)
- > Haulotte Dual Reach: carga adicional (350Kg) e maior limite de inclinação (6°) - opcional
- > Plataforma Grande 2,44 x 0,91 m
- > Portão de entrada lateral
- > Suporte centralizado para tubos
- > Suporte para elevação de Vidros
- > Potência para plataforma 110 / 230 V (plugue fêmea no cesto)
- > Óleo hidráulico biodegradável
- > Kit para ambientes frios
- > Kit anti-excesso de velocidade
- > Linha de Ar comprimido no cesto
- > Indicador luminoso

