

ZOOMLION

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS

ZA10RJE

Certificações CE/ANSI/CSA

DESTAQUES

- Layout central, alta rigidez estrutural e baixa deflexão do braço.
- O avançado sistema de controle duplo (controle de válvula + controle de bomba) proporciona economia de energia e permite um controle mais eficiente e suave.
- Motor preciso e eficiente de corrente alternada que confere ao equipamento potência e estabilidade de controle.
- Braço articulado com ângulo de $\pm 90^\circ$ de rotação, permitindo maior alcance vertical e horizontal.

CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Controle proporcional	Sistema de detecção de carga
Alarme de todos os movimentos	Tela LED de 4.3"
Luz estroboscópica intermitente	Buzina
Porta com fechamento automático	Timer
Sistema de descida de emergência	Rotação do braço
Botão de parada de emergência	Função de levantamento vertical
Sistema de autonivelamento	Controle de direção via joystick
Sistema de diagnóstico a bordo	Carregador inteligente de 35A
Sistema de proteção contra inclinação	Indicador de carga da bateria
Pneus sólidos e sem emendas	Proteção contra descarregamento

Accessórios & Opcionais

- Iluminação na plataforma
- Alimentação de corrente alternada na plataforma
- Linha de ar comprimido para a plataforma
- Bomba elétrica auxiliar
- Cobertura p/ o console da plataforma (ajustar a capacidade nominal para 210kg)
- Sistema de proteção secundário



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Telefone: (19) 3115-6000
E-mail: vendas@zoomlion.com



Zoomlion Brasil
Endereço: Alameda Vênus, 694, Distrito Industrial, American Park
CEP 13.347-659, Indaiatuba, SP - Brasil
Website: br.zoomlion.com

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS - PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES


ZA10RJE

Certificações CE/ANSI/CSA

Modelo	ZA10RJE
Dimensões	
Altura de trabalho	11,55m
Altura da plataforma	9,55m
Alcance horizontal máximo	6,25m
Altura máxima no alcance máximo	4,6m
A - Comprimento recolhida	5,5m
B - Largura recolhida	1,2m
C - Altura recolhida	1,98m
D - Comprimento da plataforma	1,19m
E - Largura da plataforma	0,76m
Comprimento do braço	1,24m
F - Distância entre eixos	1,65m
G - Distância livre do solo	0,1m
I - Compr. para transporte (braço recolh.)	3,95m
J - Altura para transporte (braço recolh.)	2,45m
Desempenho	
Capacidade da plataforma	230kg
Veloc. de deslocamento (recolhida)	5km/h
Gradeabilidade (rampa)	35% (19°)
Raio de giro (interno)	1.7m
Raio de giro (externo)	3.25m
Mesa de giro	355° não-contínuo
Rotação do braço	±90°
Rotação da plataforma	±90°
Raio de giro (contrapeso)	0m
Velocidade máxima do vento	12,5m/s
Potência	
Bateria	24x2V/330Ah
Carregador	48V/35A
Motor de deslocamento (frente/trás)	AC 48V/4,5kW
Motor de elevação (cima/baixo)	DC 48V/4,5kW
Alimentação auxiliar (emergência)	Padrão: Bomba manual Opcional: Bomba elétrica
Capac. do tanque de óleo hidráulico	15L
Pneus	
Tipo	22x7 sem emendas
Peso	
Peso bruto operacional	6550kg

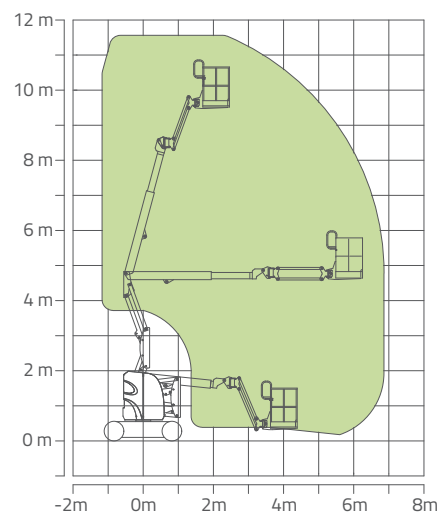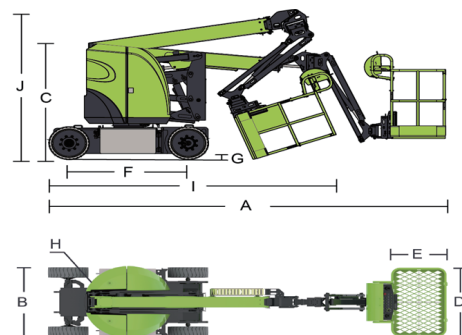

Amplitude de movimento ZA10RJE

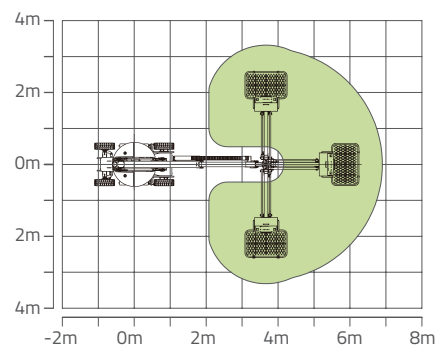

Amplitude de movimento do braço ZA10RJE