



sonepar
connect

www.sonepar.fr

**Du 06 Février au
31 Mars 2023**

Z⁺om

**EFFICACITE
ENERGETIQUE**

t e r t i a i r e



TERTIAIRE

Gérer l'éclairage

Sources P.8

Luminaire P.9



Gérer l'air intérieur

La purification P.12


La ventilation P.13



Gérer le chauffage

La PAC Air Air P.6

Le rideau d'air P.7

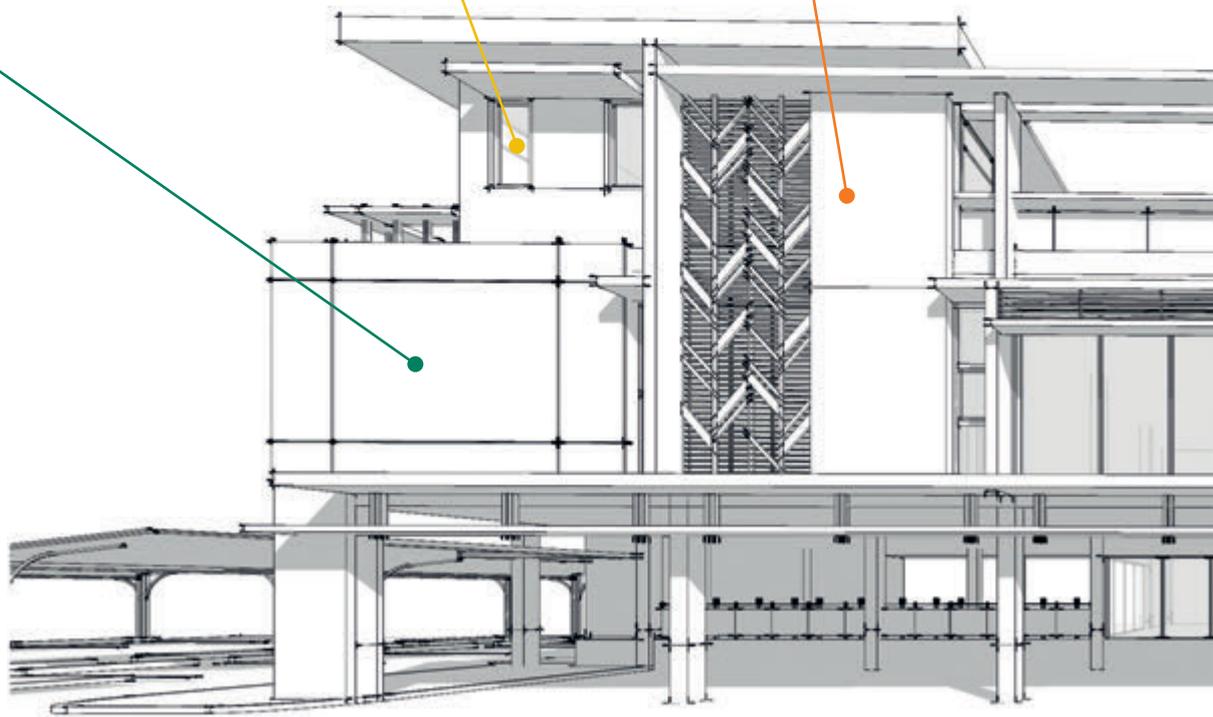

Offre valable du 6 février au 31 Mars 2023, sur vos conditions d'achats habituelles et sur le périmètre produits de l'opération, pour les professionnels hors affaires et marchés, hors clients grands comptes nationaux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Gérer l'énergie


Le photovoltaïque P.14

La recharge de véhicule P.15

Sèche-mains P.16



Pilotage P.17

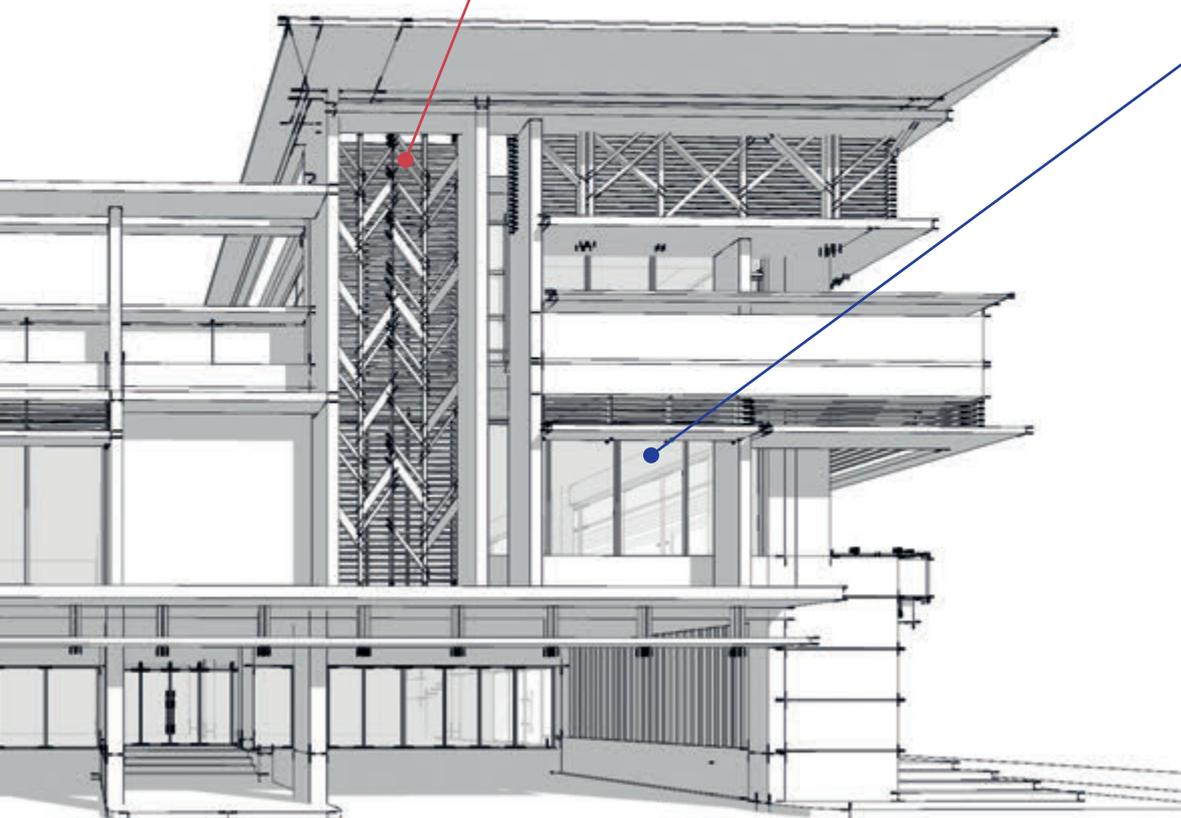

tous les **100€ d'achat**
= 60 points fidélité **offerts**



LE DÉFI DE LA SOBRIÉTÉ POUR RÉPONDRE À L'URGENCE CLIMATIQUE

La réduction des émissions de gaz à effet de serre se confronte au maintien de nos modes de vie.


Notre objectif est de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Comment l'atteindre en tant qu'entreprise ou collectivité à forte consommation d'énergie ?

Le défi est ambitieux, mais pas insurmontable ...

Dans notre quête de changement, nous ne négligeons aucune piste, nous nous remettons chaque jour en question et nous trouvons l'inspiration dans l'innovation verte, avec comme seul objectif : vivre dans un monde plus sobre et durable.

Pour protéger le climat, nous devons réfléchir sérieusement à l'énergie que nous utilisons pour alimenter nos sites.

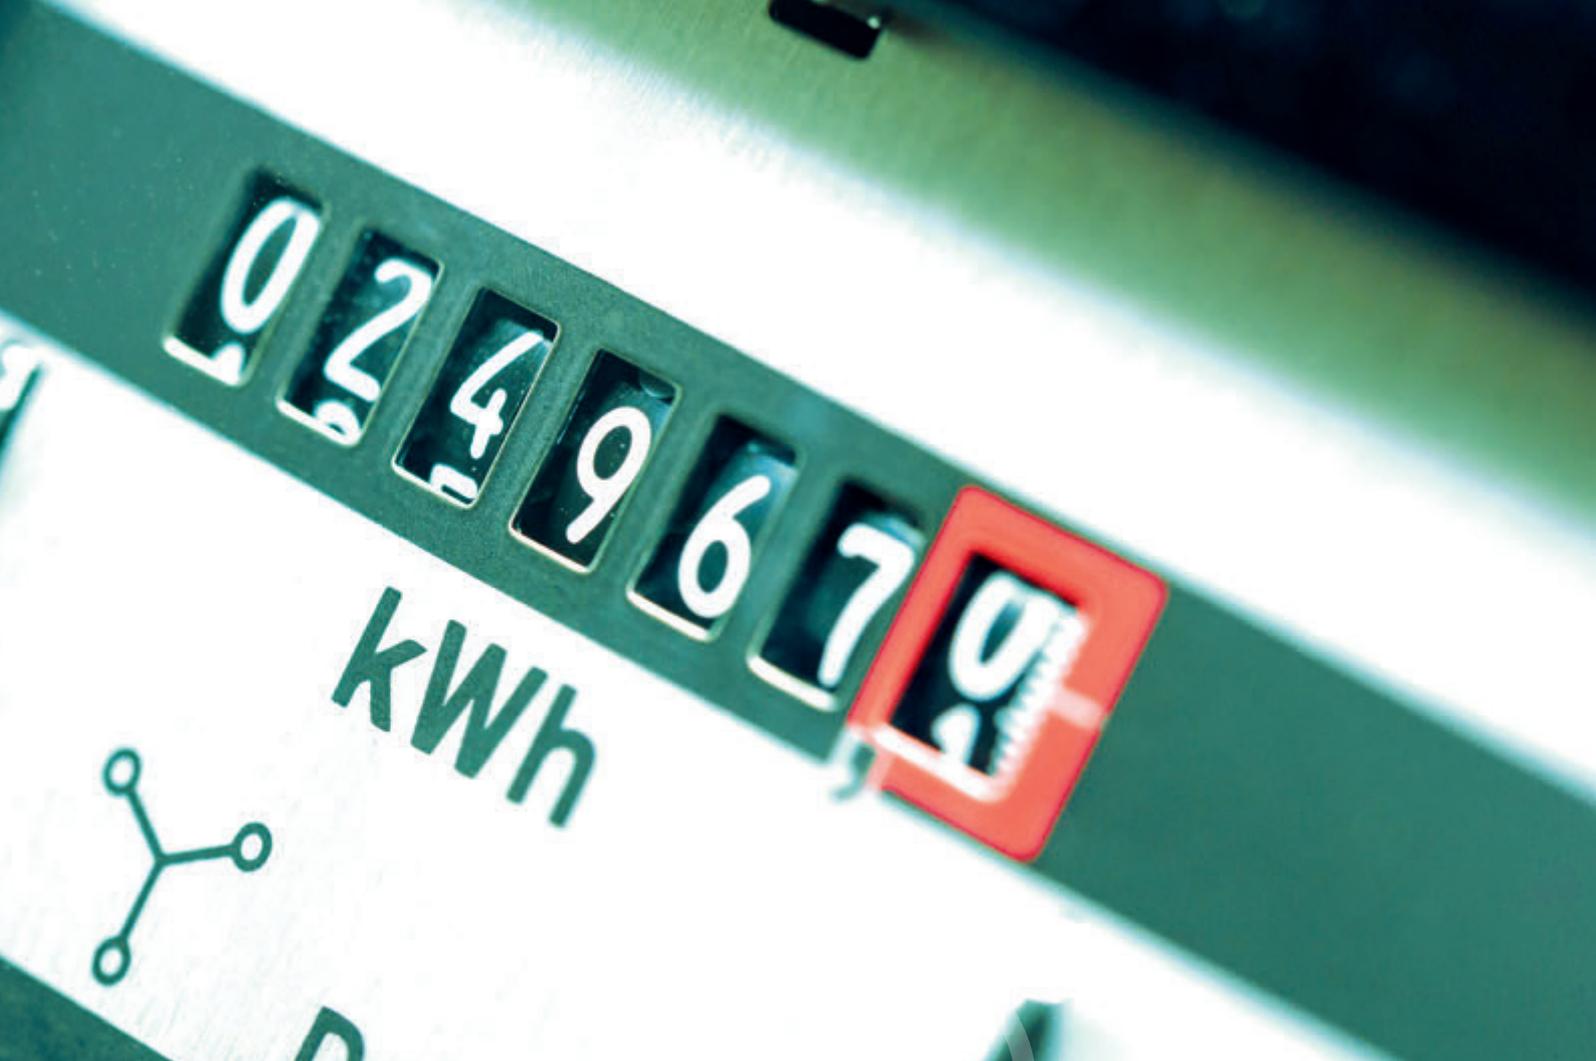

PALLIEZ LA HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE GRÂCE AUX SOLUTIONS SONEPAR CONNECT

Inflation des prix de l'énergie, crise climatique, risques de pénuries, plus que jamais, il est crucial de gagner en indépendance énergétique, protéger le budget de l'entreprise ou de la collectivité, et réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Pour cela, le déploiement des énergies renouvelables est un enjeu central, tout comme la diminution de nos consommations.

Plusieurs solutions existent pour optimiser la sobriété énergétique de nos bâtiments, et ainsi préserver le pouvoir d'achat tout en faisant un geste pour l'environnement.

Sonepar Connect vous accompagne, avec une sélection de produits, de solutions et de services destinées à réduire vos consommations énergétiques et celles de vos clients.

Rénover son bâtiment permet de limiter les pertes de chaleur et le gaspillage d'énergie, grâce à de multiples actions :

- Isolation thermique des parois
- Remplacement du système de chauffage d'ancienne génération
- Remplacement du système de production d'eau chaude sanitaire
- Remplacement de l'éclairage et système de gestion, Amélioration de la ventilation, Production et stockage d'énergie, Système de pilotage énergétique



La Solution Sonepar Connect : L'avenir est à la rénovation globale : Grâce à la mise en place d'un audit énergétique suivi d'un bouquet de travaux coordonnés, efficaces et éligibles aux aides.



Gérer le chauffage



Le coût du chauffage est très lourd sur un bâtiment tertiaire et représente souvent la plus grosse charge ou dépense. Il convient d'utiliser des systèmes performants.



LA PAC AIR AIR

	Référence	Type	
Panasonic Gainable Le système gainable associe performance, confort et discrétion. Unité intérieure.	S-3650PF3E	PACiNX Gainable HP 3.6-5.0kW 1ph	
	S-6071PF3E	PACiNX Gainable HP 6.0-7.1kW 1ph	
	S-1014PF3E	PACiNX Gainable HP 10-12.5-14kW 1ph	
Gainable Unité extérieure.	U-100PZ3E5	PACi Standard R32 10 kW 1ph	
	U-125PZ3E5	PACi Standard R32 12,5 kW 1ph	
	U-36PZ3E5	PACi STD R32 Inverter 3,6kW 1ph	
	U-50PZ3E5	PACi STD Inverter 5,0 kW 1ph	
	U-60PZ3E5A	PACi STD R32 Inverter 6kW 1ph	
	U-71PZ3E5A	PACi STD Inverter 7,1 kW 1ph	

	Référence	Type	
TOSHIBA Multisplit	RAS-2M18U2AVG-E	Unité extérieure Multisplit 2 sorties R32 5,2-5,6kW	
	RAS-3M26U2AVG-E	Unité extérieure Multisplit 3 sorties R32 7,5-9kW	
	RAS-4M27U2AVG-E	Unité extérieure Multisplit 4 sorties R32 8-9kW	
	RAS-M10U2MUVG-E	Cassette 4V 600x600 Multisplit 2,5-3,2kW - R32	
	RAS-M13U2MUVG-E	Cassette 4V 600x600 Multisplit 3,5-4,2kW - R32	
	RAS-M16U2MUVG-E	Cassette 4V 600x600 Multisplit 4,5-5,2kW - R32	
	RBC-UM21PGW-E	Sous-face Cassette 4V 600x600 Ultra-Compacte	
	RB-RWS21-E	Commande filaire Multisplit	



La pompe à chaleur est le système le plus pratique et l'un des moins énergivore. Il permet à la fois d'être réactif et de s'adapter à l'occupation d'un bâtiment.





Gérer le chauffage



Le rideau d'air permet de réaliser des économies de chauffage en supprimant la convection naturelle, ce qui permet d'empêcher la dégradation du confort à l'intérieur du bâtiment et de réaliser d'importantes économies d'énergie.



LE RIDEAU D'AIR



	Référence	Type	
Rideau d'air	AR3215CE12	Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 12kW longueur 1,5 m	
	PA2210CE051	Rideau d'air Compact électrique 5kW longueur 1 m, débit d'air 1200 m³-h (230V)	
	PA2215CE12	Rideau d'air Compact électrique 12kW longueur 1,5 m, débit d'air 1800 m³-h	
	PA2220CE10	Rideau d'air Compact électrique 10kW longueur 2 m, débit d'air 2400 m³-h	
Console de montage au plafond	PA2PF20	Console de montage au plafond	



	Référence	Type	
Aérotherme	M101121	Airpuls aérotherme électronique 2 allures 4.5kW-3kW	
	M101122	Airpuls aérotherme électronique 2 allures 6kW-4kW	
	M101123	Airpuls aérotherme électronique 2 allures 9kW-6kW	



Pour les grands volumes ou les grandes hauteurs, l'Aérotherme oriente son efficacité là où le besoin est présent.



Gérer l'éclairage

RoHS



Directive RoHS 2023 Fin des lampes fluorescentes

Deux dates importantes :

le 24 février 2023

Retrait des lampes fluocompactes Appareillage Non-Incorporé (CFL NI), gammes PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R et PL-Q et des tubes Fluorescents Linéaires Longue Durée de vie, tubes T8 Xtreme & T5 Xtra.

le 24 août 2023

Retrait des tubes Fluorescents T8 & T5 et des lampes fluocompactes Appareillage Non-Incorporé Longue Durée de Vie (CFL-NI Xtra) gammes PL-C, PL-T, PL-L.

A ces dates, toute production et première mise sur le marché en Europe seront interdites. La vente des stocks de lampes et tubes visés, déjà mis sur le marché avant la date d'interdiction, sera autorisée.



SOURCES

	Référence	Type	
PHILIPS Corepro PLC LED 24 février 2023 : Fin des lampes fluocompactes non intégrées, les CorePro PLC led permettent jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à des CFL-NI traditionnelles.	541296	CorePro PLC LED G24D-2 2P 6-18W 840 120D 700lm 30000h	
	541258	CorePro PLC LED G24D-3 2P 6-18W 840 120D 1000lm 30000h	
	541210	CorePro PLC LED G24Q-2 4P 6-18W 840 120D 700lm 30000h	
	541173	CorePro PLC LED G24Q-3 4P 9-26W 840 120D 1000lm 30000h	
	801680	CorePro LEDTube Universel G13 T8 UN 1200mm 18-36W 840 2000lm 30000h	
CorePro LEDTUBE UNIVERSEL La solution économique compatible avec tous les types de ballasts (ferromagnétique/électronique/direct 230V).	801741	CorePro LEDTube Universel G13 T8 UN 1500mm 23-58W 840 2700lm 30000h	
	MASTER LEDTube Encore plus d'économies d'énergie grâce à une efficacité accrue 210 lm/W et une plus grande durée de vie 100.000 heures. Compatible ballast ferromagnétique ou direct 230V.	431683	MASTER LEDTube UE EM ou 230V G13 ROT T8 1500mm 17.6-58W 840 3700lm 100000h

	Référence	Type	
LEDVANCE LED OSR ST8 UNIVERSEL	546974	OSRAM LED ST8UN 58 VALUE 24W 840 2800lm G13 SubstiTUBE Verre	
	546912	OSRAM LED ST8UN 36 VALUE 18W 840 2000lm G13 SubstiTUBE Verre	
LIT by CARDI TUBE LED T8 G13 Une solution simple de remplacement des tubes fluorescents sur ballasts électroniques.	LATUB05	TUBE LED T8 G13 120CM ELECTRONIQUE 17W 2400LM 4000K	
	LATUB06	TUBE LED T8 G13 150CM ELECTRONIQUE 26W 3600LM 4000K	
	LATUB03	TUBE LED T8 G13 120CM FERROMAGNETIQUE 15.6W 2500LM 4000K	
	LATUB04	TUBE LED T8 G13 150CM FERROMAGNETIQUE 23.1W 3700LM 4000K	



Les sources LED ne cessent de réduire leur consommation et par conséquent la facture d'électricité. Laissez-vous guider par notre large choix.





Gérer l'éclairage

CHANGER VOTRE ÉCLAIRAGE FLUORESCENT PAR UNE SOLUTION LED

3 scénarios de remplacement :



1/ Remplacement par une lampe LED

- Installation rapide et facile
- Réduction des cycles de maintenance
- Compatibilité avec un détecteur de présence



2/ Remplacement par un luminaire LED

- Meilleure performance
- Amélioration du confort visuel
- Alimentation adaptée et plus économe
- Durée de vie améliorée
- Réduction des cycles de maintenance



3/ Remplacement par un luminaire LED avec gestion d'éclairage (Connectable ou Connecté)

- Plus de confort pour les usagers
- Plus d'économies d'énergie
- Flexibilité et évolutivité
- Installation simplifiée et modulable
- Maintenance préventive



LUMINAIRES

	Référence	Type	
PHILIPS			
Coreline DOWNLIGHT LED Simple, efficace 107 lm/W, une solution de remplacement pour les downlights 2X26W, permettant plus de 60% d'économies d'énergie par rapport à une solution traditionnelle. InterAct Ready peut être utilisé avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.	976262	CoreLine Downlight LED D200 DN140B G4 840 INTERACT UGR22 - 20W 2000lm 50000h L70	
CoreLine Etanche LED Une solution simple au remplacement des luminaires étanches conventionnels. Economies d'énergie grâce à une excellente efficacité lumineuse allant jusqu'à 143 lm/W.	840480	CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On-Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L80	
	840497	CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On-Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80	
 ÉTANCHE TUGRA D Le dernier né Trilux avec une efficacité lumineuse remarquable de 120 lm/W minimum à 160 lm/W selon les modèles.	8060340	Etanche Tugra D 75 mm, IP 66, 1.2m, 2300 lm, 4000 K, PC	
	8047140	Etanche Tugra D 75 mm, IP 66, 1.2m, 4500 lm, 4000 K, PC	
	8050840	Etanche Tugra D 75 mm, IP 66, 1.5m, 6400 lm, 4000 K, PC	
	8052940	Etanche Tugra D 75 mm, IP 66, 1.5m, 8000 lm, 4000 K, PC	
2330 G3 M73 Luminaire équipé d'un driver DALI offrant une plage de gradation de 1 à 100% et des économies en conséquence.	7631765	Encastré 600x600 LED, UGR 19, dimmable DALI sans fils	
 SENSE OPALPRISM Un panel performant 123 lm/W équipé d'un détecteur infrarouge. le luminaire s'éteint lorsqu'il n'y a personne dans la pièce, c'est cela aussi l'efficacité énergétique.	212322	Sense dalle prisme opale 600x600mm b1c4300lm 4000K avec détecteur PIR	
THORN			
ANNA VARIO Dalle LED encastrée UGR19, gradable DALI avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. 50 000HL80.	96634034	Anna Vario Q596 3750 830-35-40 Hfix	




Gérer l'éclairage



L'éclairage connecté permet de générer plus d'économies d'énergie en programmant des luminaires et en les associant aux comportements des utilisateurs.



LUMINAIRES

	Référence	Type	
PHILIPS CoreLine Panel LED Un panel dernière génération avec une meilleure efficacité 125 lm/W.	950054	CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 On-Off UGR19 3600lm 50000hL80	
Interface PIEZO interact Un interrupteur sans fil + un détecteur + luminaires = c'est tout ce dont vous avez besoin pour votre système d'éclairage intelligent.	273801	Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 4 boutons pour rappel de scènes	
Détecteur présence InterAct Ready Un interrupteur sans fil + un détecteur + luminaire = c'est tout ce dont vous avez besoin pour votre système d'éclairage intelligent.	777527	Détecteur Présence INTERACT READY IP42 Blanc	
CoreLine panel InterAct L'éclairage connecté simple et évolutif pour d'avantage d'économies d'énergie, avec la technologie InterAct intégrée.	953673	CoreLine Panel LED 600x600 INTERACT RC132V 840 UGR19 3600lm 50000hL80	
Kit suspension pour CoreLine panel	954076	Kit suspension pour CoreLine Panel On-Off ET INTERACT G5	
FLEXBLEND InterAct Un panel alliant une haute efficacité énergétique 141 lm/W, un excellent rendu des couleurs IRC >90, un confort visuel UGR<19 et pouvant être connecté à des systèmes d'éclairage intelligents tels qu'InterAct Office.	708297	FlexBlend Encastré LED 600 INTERACT CAPTEUR RC340B 940 UGR19 25,5W 3600lm 50000h	



Gérer l'éclairage



LUMINAIRES

	Référence	Type	
THORN <small>LIGHTING</small> PUNCH Un luminaire suspendu ou en plafonnier, UGR<19 pour les bureaux. Luminaire plafonnier de faible épaisseur avec distribution directe. Électronique, gradable DALI.	96635736	PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX	
	96635738	PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX	
RAZE Borne asymétrique pour les cheminements PMR. Dotée de la technologie Flat beam qui délivre un faisceau rasant pour optimiser les espacements.	96631803	BORNE LED RAZE - RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT, 15W, 1142 lms	
VOLUPTO Lanterne élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales. Détection de mouvement intégrée sur 360° / Rayon de 5m à une hauteur de 4m.	92920844	LANTERNE VOLUPTO - VO 18L50 730 U1 RSC MAS CL2 W5 T60 ANT	
Securilite <small>LA LUMIÈRE DURABLE</small> Voila Blanc Module LED Un hublot issu d'une démarche d'écoconception et adapté aux bâtiments résidentiels basse consommation.	106004119702	Voila Blanc Module LED 1200 4000K, 1080 lms + Détecteur avec visserie standard	
Captain blanc module LED Un hublot extrêmement efficace 130 lm/W et avec une version DALI.	19030400	Captain blanc module LED 3600 4000K, IK10, IP55, 2750 lm	
	19030420	Captain blanc module LED 3600 4000K DALI, IK10, IP55, 2750 lm	
 KING HUBLLOT Une solution simple pour réduire sa consommation, la détection intégrée.	LUKIN02	KING HUBLLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1450LM IP66 IK10 D PC 50000H	
theben THELEDA B WH-3000K Une solution simple et efficace pour l'éclairage extérieur en y intégrant le détecteur.	1020690	Projecteur LED 10w blanc, 1140 lms	
	1020692	Projecteur LED 20w blanc, 2280 lms	
	1020694	Projecteur LED 30w blanc, 3160 lms	
THELEDA B MODULE DÉTECTEUR BLANC	9070760	Détecteur de mouvements 180 blanc theLedaB	



Gérer l'air intérieur




Le contrôle de la QAI, la qualité d'air intérieur est désormais réglementé dans la plupart des établissements recevant du public. Allons plus loin en améliorant la QAI et en présentant le chauffage.



LA PURIFICATION

	Référence	Type	
 SHIELD Purificateur mobile.	8772127-WH	Purificateur d'air SHIELD Blanc Crème	
 AirPur Purificateur d'air silencieux. Ecran LCD tactile + télécommande. Indicateur de qualité d'air. 3 filtres F7, H13 et charbon actif + 1 lampe UV. 3 vitesses, modes silence et temporisation. Traitement des acariens, bactéries, virus et odeurs.	659672	Purificateur d'air autonome AIRPUR 360, Filtration à 99,99% jusqu'à 50m ² , 450m ³ -h, 55W	

	Référence	Type	
 Airsens Purificateur d'air silencieux. - Ecran LCD tactile + Télécommande. - Indicateur de qualité d'air. - 3 filtres F7, H13 et charbon actif + 1 lampe UV. - 3 vitesses, modes silence et temporisation. - Traitement des acariens, bactéries, virus et odeurs.	700130	Sonde de Qualité d'Air Intérieur AIRSENS SERENITE avec visualisation du niveau de pollution	
	700131	Sonde de Qualité d'Air Intérieur AIRSENS CO2 avec visualisation du niveau de CO2	

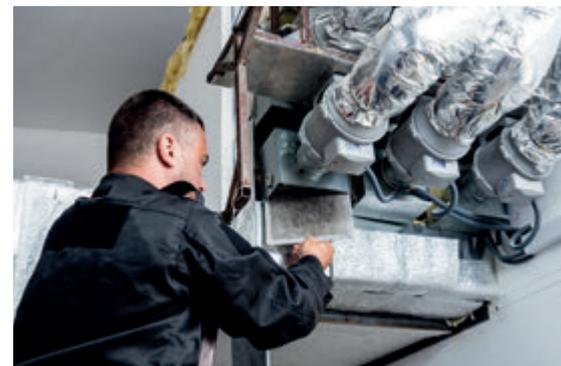

La purification permet d'obtenir un environnement sain sans ouvrir les fenêtres pour aérer. Les économies d'énergies sont conséquentes en plus de l'amélioration de la QAI.






Gérer l'air intérieur



LA VENTILATION

	Référence	Type	
atlantic Critair	512198	Caisson d'extraction Critair ec 300 pci basse consommation isolé petit local	
	512199	Caisson d'extraction Critair ec 500 pci basse consommation isolé petit local	
	512428	Caisson Critair bc 250 en ligne tertiaire compact d125	
	512429	Caisson Critair ec 500 en ligne tertiaire compact d160	
Copernic	512471	Caisson simple flux C4 Copernic rejet vert. 400 m ³ -h	
	512472	Caisson simple flux C4 Copernic rejet vert. 700 m ³ -h	
	512476	Caisson simple flux c4 Copernic en ligne standard 400	
	512477	Caisson simple flux c4 Copernic en ligne standard 700	

	Référence	Type	
atlantic Ax	524749	Ventilateur pour conduit d125 basse consommation	
	524750	Ventilateur pour conduit d160 basse consommation	
	524752	Ventilateur pour conduit d250 basse consommation	



Obligatoire et réglementée,  une ventilation mécanique contrôlée bien réglée permet d'améliorer le confort et de baisser le montant de la facture.



Gérer l'énergie



Réduire la facture d'électricité, tout en respectant durablement l'environnement, tels sont les enjeux des économies d'énergie dans l'habitat. Pour ce faire, nous avons sélectionné plusieurs solutions éco responsables.



LE PHOTOVOLTAÏQUE



Câble photovoltaïque

Câble spécifique pour le raccordement des panneaux photovoltaïques.

Référence	Type
002086	Cables Génériques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 NOIR T500
002081	Cables Génériques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 NOIR COUPE
002089	Cables Génériques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 ROUGE T500
002088	Cables Génériques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 ROUGE COUPE
002084	Cables Génériques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 NOIR T500
002080	Cables Génériques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 NOIR COUPE
002091	Cables Génériques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 ROUGE COUPE



Courant

GAINE

Gaine de protection anti UV pour câble photovoltaïque.

Référence	Type
24021540	Gaine tinb anti-uv noir 20-100 - protection contre les UV
24021940	Gaine tinb anti-uv noir 25-100 - protection contre les UV



Référence	Type
-----------	------



OPTYMO 375 WC SC FOND NOIR

PSN375AB000

Panneau OPTYMO 375 Supercharge 108 1-2 cellules full black Garantie 20 ans



KIT P-MAX S-TOITURE ARDOISE

Kit prêt à poser

REST01A1V108

Kit P-MAX sur toiture ardoise 375W 1L1 portrait avec matériel elec, 1 panneau



REST01A2V108

Kit P-MAX sur toiture ardoise 750W 1L2 portrait avec matériel elec, 2 panneaux

KIT P-MAX S-TOITURE TUILE

Kit prêt à poser

REST01TC1V108

Kit P-MAX sur toiture tuile 375W 1L1 portrait avec matériel elec, 1 panneau



Obligatoire dans certains cas, la gestion de l'énergie est à la fois réglementée mais aussi nécessaire pour diminuer ses charges. Une bonne gestion permet d'accroître ses résultats et son impact environnemental.





Gérer l'énergie



Optimiser à chaque instant la puissance disponible dans votre installation. Retrouvez nos solutions de gestion intelligente multi-borne pour la recharge de véhicule électrique.



LA RECHARGE DE VÉHICULE

	Référence	Type	
 Borne IRVE	EVB3S22N4A	Borne EVlink Pro AC 3PH - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA + RCD Type A + MNx	
	EVB3S07N4A	Borne EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA + RCD Type A + MNx	
EV Charging Expert Gestionnaire de Puissance	HMIBSCEA53D1EDB	Système de gestion de charges - EcoStruxur EV Charging Expert- 5 bornes en mode dynamique	

	Référence	Type	
 Mise en service sur site d'exploitation	EVS1CF0L	Mise en service du gestionnaire de puissance EV Charging Expert, sur site jusqu'à 5 bornes	
Bornes de recharge 			

Gérer l'énergie



 Au vu de l'augmentation du coût des matières et notamment sur le papier, le sèche-mains est à la fois une solution économique avec un retour sur amortissement ultra avantageux et à la fois une solution écologique, puisque qu'elle préserve la nature.

SÈCHE-MAINS

	Référence	Type	
 Sèche-mains	307169-01	Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Blanc - HU02	
	307170-01	Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02	
	314696-01	Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - HU03 - Acier inoxydable	

	Référence	Type	
 Sèche-mains	811791	Sèche-Mains EXP'AIR blanc	
	811822	Sèche-Mains EXP'AIR gris métallisé	
	811962	Sèche-Mains STELL'AIR blanc	
	8111056	Sèche-Mains SUP'AIR blanc	
	8111167	Sèche-Mains COPT'AIR blanc	





Pilotage



Piloter c'est contrôler.
Le premier acte d'une bonne gestion. Du contrôle de la durée de fonctionnement à l'affichage des consommations, les solutions sont nombreuses pour réaliser des économies d'énergie.



LE PILOTAGE

	Référence	Type	
 PowerTag	A9XMWRD	PowerTag - écran sans fil - modulaire pour rail DIN	
Pour en savoir plus : 	A9XELC10	PowerTagLink C - interface Ethernet - RF - 20 capteurs PowerTag - app smartphone	
	A9MEM1561	PowerTag - capteur de mesure radio-frequence - DT40 - 1P+N - 63A - amont	
	A9MEM1571	PowerTag - capteur de mesure radio-fréquence - DT40 - 3P+N - 63A - amont	
	A9MEM1560	PowerTag - capteur de mesure radio-frequence - Vigi DT40-IC60 - 1P+N 63A - am-av	
	A9MEM1570	PowerTag - capteur de mesure radio-frequence - Vigi DT40-iC60 - 3P+N 63A - am-av	
	A9XMC1D3	PowerTag C - Capteur contacts radio-frequence modulaire - 1 entree 1 sortie	
Pour en savoir plus : 	METSEPM3250	PowerLogic - Centrale de mesure - PM3250 - Modulaire - Modbus	



Pilotage



LE PILOTAGE

Schneider
Electric

Acti9 iEM

L'offre de comptage
Schneider Electric



Référence	Type	
A9MEM2000	Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 40A - MID	
A9MEM2010	Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 40A - impulsions - MID	
A9MEM2055	Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus - MID	
A9MEM2110	Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 63A - afficheur impulsional MID	
A9MEM2155	Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 63A - multi-tarif - Modbus - MID	
A9MEM3100	Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A	
A9MEM3155	Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - multitarif - alarme kW - Modbus - MID	
CCT15369	Acti9 IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale	
CCT15483	Acti9 IC2000p+ - interrupteur crépusculaire programmable	
CCT15225	Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart	
CCT15245	Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart	

Acti9 IC2000

L'interrupteur crépusculaire a pour fonction de commander un circuit lumineux qui lui est dédié en fonction de la luminosité extérieure. Ainsi, vos espaces extérieurs s'éclairent automatiquement de la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour sans que vous n'ayez aucune manipulation à effectuer.

Gestion lumière





Pilotage



LE PILOTAGE

	Référence	Type	
legrand® Compteur modulaire monphasé	004670	Compteur monophasé EMDX3 non MID racc direct 32A sortie impulsions - 1 module	
Pack Ecocompteur	412031	Pack Ecocompteur avec 3 transformateurs de courant fermes 60A	
Interrupteur horaire	412654	Interrupteur horaire digital program illumination ext - 1 sortie 16A 250V	
	412657	Interrupteur horaire digital program illumination ext - 2 sorties 16A 250V	
Interrupteur crépusculaire	412626	Inter crépusculaire programmable IP65 sortie 16A cellule photoélectrique - 2 mod	
Détecteur de mouvements	048941	Détecteur de mouvements autonome ECO1 3 fils IP41 fixation plafond - carton	
:hager Compteur Électrique	ECP140D	Compteur monophasé 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M S0 MID	
	ECN140D	Compteur monophasé 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M	
	ECP180D	Compteur monophasé 1 Phase kWhmeter direct 80A 2M S0 MID	
	ECR300C	Compteur triphasé 3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M MODBUS MID	
	ECP300C	Compteur triphasé 3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M S0 MID	
	ECP380D	Compteur triphasé 3 Phase kWhmeter direct 80A 4M S0 MID	



Pilotage



LE PILOTAGE

	Référence	Type	
:hager Détecteur de mouvements	52210	Détecteur de mouvements infraRouge standard mural 200 Blanc	
	52110	Détecteur de mouvements infraRouge standard mural 140 Blanc	
	52370	Détecteur de mouvements 360 saillie, blanc	
	52371	Détecteur de mouvements 360 semi-encastré, blanc	
Détecteur de présence et mouvements	EER513	Détecteur 20 mètres de présence et mouvements plafond saillie ON-OFF	
	EER503	Détecteur 20 mètres de présence et mouvements plafond encastré ON-OFF	
	EER501	Détecteur mini 10 mètres de présence et mouvements plafond encastré ON-OFF	
theben Interrupteur horaire	6100403	inter horaire digit 24h 7j 2 modules 1c 230v compatible OBELISK top 3 Bluetooth	
	1810151	Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche	
Interrupteur astronomique	1710330	Inter astronomique 24h-7jrs radiosynchro	
Inter crépusculaire	1080403	Inter crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie	
Prise programmable 24h	0260841	Prise programmable 24h	
Détecteur de mouvements	1010510	Détecteur de mouvements theLuxe S 360 blanc	
	1010505	Détecteur de mouvements theLuxe S 180+ 360 blanc	
	1010500	Détecteur de mouvements theLuxe S 150 + 360 blanc	
	2060650	Détecteur de mouvements encastré 180 relais	



Pilotage



LE PILOTAGE

theben

Détecteur de présence

Référence	Type	
2080045	Détecteur de présence encastré theRonda P 360 DALI 2-3 canaux	
2080040	Détecteur de présence encastré theRonda P 360 DALI 1 canal plafond blanc IP54	
2080580	Détecteur de présence encastré plafond theRonda S 360 DALI 1 canal blanc	
1030072	Détecteur de présence encastré 360 1c couloir blanc	
1030052	Détecteur de présence encastré plafond 360 1 contact	

B.E.G.

Détecteur de mouvements

91002	Détecteur de mouvements LC-Click 200 + 360 blanc	
91001	Détecteur de mouvements LC-Click 140 + 360 blanc	
92190	Détecteur de mouvements PD3N-1C-AP 360 1 canal en saillie télécommandable	
92196	Détecteur de mouvements 360 PD3N-1C-FP 1 canal faux plafond télécommandable	

Détecteur de présence

93460	Détecteur de présence PD4N-M-DACO DALI-2 avec contrôleur d'appli DALI	
93452	Détecteur de présence PD2N-M-DACO DALI-2 avec contrôleur d'appli DALI	

Sonepar Connect s'engage

et vous accompagne en agissant
concrètement pour construire
une offre durable



Conformez-vous
à la mise en application du Décret
Tertiaire avec nos 4 packs service.



Les solutions **SONEPAR & BUREAU VERITAS SOLUTIONS** dédiées au décret tertiaire

Étape 1 : Déclaration de vos consommations d'énergie

Étape 2 : Audits énergétiques et plan d'action

Étape 3 : Solutions de Management de l'Énergie



SERVICES

Nos solutions pour
faciliter votre activité

