

GUIDE INTERPHONIE & ACCÈS 2023 - 2024

Résidentiel
Interphonie
Accès

Tertiaire
Interphonie
Accès

**Accessoires de
fermeture**

Aides aux devis



Leader de la distribution de matériel électrique & solutions associées



Disponibilité :

s'adapter et progresser constamment, être souple, répondre présent. Nous sommes partout en France, toujours à moins de 30 minutes de chacun de nos clients.



Sincérité :

nous faisons partie du quotidien les uns des autres. Nous faisons toujours le maximum pour tenir nos promesses et vos plannings.



Sur-mesure :

nous nous efforçons d'inventer des solutions particulières pour chacun. Un défi relevé grâce à notre offre riche et aux qualités de nos équipes.



Résidentiel



Tertiaire



Industrie



3 200
collaborateurs



100 % des sites
avec bornes de recharge
électrique



Réseau national
de 6 plateformes
logistiques



1 200 t de CO₂
préservé grâce à un
plan de rénovation
énergétique



400 agences en France
30 spécialisées industrie



85 % de nos déchets
valorisés dans
nos plateformes



1.5 million de références
sur le site e-commerce

Une expérience d'achat plus rapide, fluide et personnalisée avec **1.5 million de références disponibles**



Accédez au site



Téléchargez l'appli



Commandez en ligne **JUSQU'À 20 H** et soyez livrés **dès le lendemain matin**.



Retirez vos commandes en 2h.

Votre commande est disponible dans une agence de votre région en 2h sous réserve de stock.



Moteur de recherche **intelligent**.



Historique des commandes **sur 12 mois**.



Persistence de connexion (14 jours).



Scannez les codes barres des articles grâce à l'appli.

Accédez directement aux produits. Consultez les prix et les stocks.



Préparez votre commande sur mobile et finalisez-la sur votre ordinateur.

Notre force logistique à votre service



6 plateformes logistiques, 1 dispositif national
154 000 m² de stockage



**Livraison sur vos chantiers ou en agence
sous 24 h chrono**

- Préparation et livraison de commande personnalisées sur chantiers
- Transport dédié en Ile de France et plusieurs agglomérations



2 500 références disponibles dans nos agences
75 000 références livrables à J+1 et J+3



Cut off à 20h pour retrait en agence le lendemain avant 7h30



Nos certifications :

L'ensemble de nos 6 plateformes logistiques sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et sont certifiées.

4 de nos 6 plateformes sont HQE.



Notre savoir-faire à votre service

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet jusqu'à la mise en service chez votre client.



Analyse de votre besoin.
Établissement du cahier des charges.



Dimensionnement et relevés techniques.
Études et propositions.



Appui commercial et technique auprès de l'utilisateur final.



Prescription de solutions et montage des dossiers.
Assistance technique à la réalisation.



Éclairage : conseil et accompagnement dès le travail sur plan et à chacune des étapes de votre projet : conception, rédaction du cahier des charges, installation, mise en service. Des espaces dédiés à l'éclairage décoratif et fonctionnel vous permettent de découvrir une offre complète.



Génie Climatique : innovations technologiques, normes énergétiques et environnementales, nos experts vous conseillent et concrétisent vos projets en intégrant vos contraintes.



Distribution d'énergie et IRVE : nos experts vous proposent les solutions qui répondent aux diverses problématiques posées en y intégrant les nouvelles technologies les plus performantes en automatisme, en distribution et en gestion de l'énergie.



Communication et Sécurité : solutions de pilotage performantes pour tous types de bâtiments résidentiels et tertiaires : alarme et sécurité, interphonie, VDI...



Industrie : nos experts en Régulation Automatismes et Contrôle sont labellisés IAD master Schneider Electric. Nos Experts ALDIANCE sont labellisés SPS (Solution Partner Siemens). Nous vous accompagnons dans la construction et la mise en œuvre de tous vos projets, y compris dans vos projets en Industrie 4.0.



RÉSIDENTIEL

INTERPHONIE

Guide de choix portiers audio/vidéo	p.11 à 13
Interphonie Résidentiel : 3 marchés	p.14
Portiers audio/vidéo Habitat individuel	p. 15 à 26
Portiers audio/vidéo Habitat collectif	
Solution filaire	p. 27 à 34
Solution hybride	p. 35
Solution sans fil (GSM)	p. 36 à 43

ACCÈS

Motoriser un portail	p.45
Aide au choix moteur portail	p.46
Moteurs pour portail battant	p.47 à 51
Moteurs pour portail coulissant	p.52 à 54
Moteurs pour porte de garage	p.55 à 57
Accessoires et solutions connectées	p.58 à 59

TERTIAIRE

INTERPHONIE

Loi accessibilité aux personnes handicapées	p.61
Interphonie IP	p. 62 à 67

ACCÈS

Moteurs pour portail battant & coulissant Barrières levantes - Tourniquets Bornes escamotables	p.70 à 77
--	-----------

ACCESSOIRES DE FERMETURE

Solutions Résidentiel et Tertiaire	p.79 à 81
------------------------------------	-----------

AIDE AUX DEVIS

Portails battant	p.82
Portails coulissant	p.83
Portes de garage	p.84
Barrières levantes	p.85

RÉSIDENTIEL









PORTIERS AUDIO/VIDÉO HABITAT INDIVIDUEL & COLLECTIF





▶ GUIDE DE CHOIX | PORTIERS AUDIO

	AIPHONE®			urmet FRANCE		bticino Une marque de legrand
						
Code fabricant	DA1AS	DBS1AP	DB2INT	1122/61	1122/31	KIT CK2
Référence	00084110357	00084000007	00084000018	00075000438	00075018802	00038364211
Distance maxi (en 9/10 ^{ème}) Platine-Moniteur	150 m	150 m	150 m	110 m Câble 1 mm ² : 120 m	110 m Câble 1 mm ² : 120 m	9/10 ^{ème} : 380 m Câble Bticino 336904 : 610 m Câble 1mm ² : 1000 m
Postes suppl. possibles	0	4	4	4	4	4
2 fils intégral	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mains libres	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Intercom	✗	✓	✓	-	-	✗
Badges	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Saillie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encastré	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Accessoire d'encastrement	-	-	-	1122/50	1122/50	-
postes suppl.	-	118714	118714	1122/62	1122/52	331650
Connecté	✗	✗	✗	✗	✗	✗

GUIDE DE CHOIX | PORTIERS VIDÉO

	AIPHONE®					bticino Une marque de Legrand		
Code fabricant	JOS1V	JOS1F	JOS1VW	JOS1FW	JPS4AEDV	Kit Classe 300EOS with Netatmo BT363916	Kit Classe 100X connecté BT364614	Kit Classe 100 Basique BT364618
Référence	00084959176	00084959303	00084952605	00084952642	00084959671	00038367895	00038363160	00038363113
Distance maxi (en 9/10 ^{ème}) Platine-Moniteur	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	150 m 200 m avec le câble Bticino 336904		
Nombre de moniteurs suppl.	1	1	1	1	7	4	4	2*
Mémoire d'image	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Taille de l'écran	7"	7"	7"	7"	7"	5"	5"	5"
Mains libres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intercom	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Badges inclus dans le kit	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Nombre de platines suppl.	1	1	1	1	3	3 Rajouter un répartiteur modulaire F441		
Saillie	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Encastré	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Accessoire d'encastrement	-	-	-	-	-	350020 +BT343063	350020 +BT343061	-
postes suppl.	130402	130402	130402	130402	130316	BT344845	BT344682 ou BT344662	
Connecté	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

* 4 avec Alimentation supplémentaire par poste 346020

							
							
Code fabricant	V500 PRO IO + module rail DIN	Mini Note 2	Mini Note +	Note 2	Note 2 Wifi	QUADRA Mains Libre	QUADRA Mains Libre Wifi
Référence	00242958124	00075606999	00075606874	00075605826	00075607040	01580002464	01580002586
Distance maxi (en 9/10 ^{ème}) Platine-Moniteur	150 m	130 m	130 m	130 m	130 m	100 m	100 m
Nombre de moniteurs suppl.	2	3	3	3	3	4	4
Mémoire d'image	Sur carte micro SD 16 GB fournie	✗	Photo	vidéo	vidéo	✗	✓
Taille de l'écran	7"	4,3"	7"	7"	7"	4,3"	4,3"
Mains libres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intercom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Badges inclus dans le kit	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Nombre de platines suppl.	0	0	0	1	1	2	2
Saillie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encastré	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Accessoire d'encastrement	-	1723/50	1723/50	1723/50	1723/50	-	-
postes suppl.	1870655	1722/88	1722/87	1723/97	1723/97	6721W/BM	6721W/BM
Connecté	✗	CallMe à ajouter 1722/58A		CallMe à ajouter 1723/58A	CallMe Inside Intégré au moniteur	✗	✓

Interphonie Résidentiel

Les interphones sont des équipements faisant partie de notre quotidien. Vous souhaitez équiper votre logement de ce type d'appareil ? Nous vous guidons pour vous orienter au mieux dans le choix de matériel.

On distingue 3 marchés

Marché Individuel

Le marché de l'habitat individuel exige des solutions pratiques capables d'optimiser le confort de chacun. La sécurité et la communication directe d'une pièce à l'autre ou du portier vers l'intérieur de la maison sont des éléments indispensables aujourd'hui.

Marché Collectif

La sécurité des entrées et la loi d'accessibilité des personnes handicapées sont des fonctions devenues incontournables dans l'habitat collectif. Plus l'utilisateur identifie avec précision le visiteur avant d'ouvrir la porte, plus son sentiment de sécurité est garanti.

Marché Tertiaire

La communication dans les bureaux, usines et autres bâtiments tertiaires est devenue un facteur de productivité et de sécurité. Aujourd'hui, le besoin en systèmes d'interphone fiables, utilisant de nouvelles technologies comme l'IP ne cesse de grandir.



Les avantages d'un interphone

Les interphones sont des équipements quasi essentiels. Particuliers et professionnels apprécient les fonctionnalités de cet appareil. Que ce soit dans un logement collectif ou une maison individuelle, vous retrouvez très fréquemment un interphone à l'entrée. Pourquoi ?



Un confort

Plus besoin de sortir de votre domicile pour savoir qui vous rend visite. Désormais, vous saurez quel visiteur se trouve devant votre entrée sans avoir à quitter votre logement.



Plus de sécurité

Ne prenez plus le risque d'ouvrir à n'importe qui ! Avec un interphone, il est possible de connaître l'identité de son/ses visiteur(s) de la plus simple des façons.



Simplicité

De nombreux interphones proposent une ouverture grâce à un contrôle d'accès. Plus besoin de clés.

2 types d'interphones

► **L'interphone audio**

Cet appareil permet de communiquer avec un interlocuteur à distance et de déclencher l'ouverture d'un portillon /d'un portail. Celui-ci est simple d'utilisation et il permet de connaître l'identité du visiteur via uniquement la voix.

► **L'interphone Vidéo**

L'interphone vidéo apporte une sécurité supplémentaire à ses utilisateurs grâce au dispositif vidéo. Cet équipement est plus coûteux qu'un interphone audio.

2 technologies sont proposées

Il existe non seulement deux types d'interphones mais c'est également le cas concernant les types de transmission :

► **Les interphones filaires**

Comme son nom l'indique, la transmission s'effectue via les fils. Ce système est moins sujet aux interférences dues à l'environnement. Les principaux systèmes filaires sont maintenant en bus 2 Fils.

► **Les interphones sans fil "GSM"**

Ce type d'équipement nécessite moins de travaux de raccordement électrique, puisque le système est composé uniquement d'une platine de rue GSM. Les informations circulent via le réseau GSM.




bticino KIT PORTIER AUDIO
Une marque de  **CK2**

Le kit portier audio mains-libres CK2 est composé de :

- une platine de rue Linea 2000 IP54 avec porte étiquette lumineux,
- un poste intérieur mains libres (réf. 331650) avec 2 contacts secs pour fonctions supplémentaires
- une alimentation (réf. BT346040)

kit portier audio mains-libres CK2
364211 réf. 00038364211

Poste intérieur supplémentaire pour kit. réf. 331650

bticino KIT PORTIER VIDEO
Une marque de  **CLASSE 100 BASIQUE**

Le kit portier vidéo mains-libres Classe 100 basique est composé de :

- une platine de rue Linea 2000 avec porte étiquette lumineux,
- un poste intérieur vidéo 5" couleur mains libres (réf. BT344662) équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T,
- un relais d'ouverture (réf. 346250)
- une alimentation (réf. BT346050)

kit portier vidéo mains-libres Classe 100 basique
BT364618 réf. 00038363113

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires (exemple : éclairage, automatismes de portail) : réf. 346210

Support de table pour poste intérieur classe 100 réf. BT344692

bticino ACCESSOIRES COMMUNS :
Une marque de 

Alimentation supplémentaire
346020 réf. 00038000046

Relais pour commande d'ouverture supplémentaire
346260 réf. 00038346260

Relais contact sec NO/NF pour gâche à émission > 400mA
346250 réf. 00038346250



Pour une utilisation à portée de mains des postes Classe 100 (audio et vidéo), le support de table s'adapte à tous types d'utilisation : installé sur un bureau, il permet d'accéder au portier sans se déplacer.

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : <https://configurateur-portier.legrand.fr/>



bticino KIT PORTIER CLASSE 100X CONNECTÉ

Avec le Classe 100X, le connecté devient standard.

En local ou à distance via votre smartphone, le kit portier Classe 100X connecté permet de **voir** qui sonne, **répondre** aux appels vidéo, **ouvrir** le portail ou portillon.

Kit portier connecté Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette composé de :

- une platine de rue Linea 3000 en zamak finition grise (réf. BT343061)
- un écran 5" (réf. BT344682) équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T,
- 8 badges de proximité, un relais d'ouverture (réf. 346250) une alimentation (réf. BT346050)


Kit portier Classe 100X Connecté
BT364614 réf. 00038363160

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires (exemple : éclairage, automatismes de portail) : réf. 346210

Boîte d'encastrement : réf. 350020 et accessoire de montage finition noire réf. BT343061 pour installation de la platine en encastré

Visière anti-pluie finition grise : réf. BT343051

 Solutions Netatmo pilotables dans l'application Home + Security*

Caméra Extérieure Intelligente et modèle avec sirène

Caméra Intérieure Intelligente

Sirène Intérieure Intelligente

Détecteurs d'Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres



*Jusqu'à la migration du portier dans l'application Home + Security (courant 2022) ; utilisez l'application Door Entry Classe100X

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : <https://configurateur-portier.legrand.fr/>

bticino PORTIER VIDÉO CONNECTÉ
 Une marque de **Legrand** **CLASSE 300EOS**
WITH NETATMO

Le portier **Classe 300EOS with Netatmo** est le premier portier vidéo connecté qui intègre l'**assistant vocal Alexa** permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de smarthome par la voix. Avec son design contemporain et son interface évoluée, il se démarque et innove pour répondre à toutes les exigences.

En local ou à distance via votre smartphone, le Classe 300EOS with Netatmo permet de **voir** qui sonne, **répondre** aux appels vidéo, **ouvrir** le portail ou portillon, **consulter** le répondeur vidéo.



Composition du kit :

- un écran tactile 5" vertical équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T (réf. BT344845),
- une platine de rue Linea 3000 en zamak finition noire (réf. BT343093),
- 8 badges de proximité,
- un relais d'ouverture de porte (réf. 346250)
- une alimentation (réf. BT346050)

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
BT363916 réf. 00038367895

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires : réf. 346210

Boîte d'encastrement : réf. 350020 et accessoire de montage finition noire réf. BT343063 pour installation de la platine en encastré

Visière anti-pluie finition noire : réf. BT343053



Solutions Netatmo pilotables dans l'application Home + Security



Passerelle intégrée pour piloter toutes les solutions « with Netatmo » (Drivia, Céliane, dooxie, Mosaic) et MyHOME par l'application Home + Control Security



Ecran tactile 5" : affichage en mode portrait pour mieux voir les visiteurs



Détection faciale avec centrage automatique de la personne à l'écran



Affichage en mode portrait ou paysage par double appui sur l'écran

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : <https://configurateur-portier.legrand.fr/>



AIPHONE® SÉRIE DA

► 1 platine 1 combiné

DA : la solution audio économique !

- Idéal remplacement de sonnette filaire
- 2 fils intégral

Kit comprenant : 1 poste audio + 1 platine de rue saillie + 1 alimentation

- **Platine extra-platine : 22 mm**
- Façade en aluminium naturel
- Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire
- Réglage du volume d'appel avec coupure

DA1AS - 110357 réf. 00084110357



AIPHONE® SÉRIE DB

► 1 platine 5 combinés

DB : Idéal remplacement de sonnette filaire !

- 2 fils intégral
- Jusqu'à 5 postes audio intérieur avec intercommunication

Kit comprenant : 1 poste audio + 1 platine de rue saillie + 1 alimentation

- **Platine extra-platine : 22 mm**
- Façade en aluminium naturel
- Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire
- **Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur**
- Touche de prise de parole, raccrochage, ouverture de porte
- Appel général avec intercommunication
- Réglage du volume d'écoute et de la sonnerie avec coupure

DBS1AP 118712 réf. 00084000007

Version 2 combinés : DB2INT 118724 réf. 00084000018



AIPHONE® FAÇADES DA/DB

Accessoires communs aux séries DA et DB.

- 1** Façade avec clavier
KDA2 - **110997 réf. 00084110580**
- 2** Façade inox saillie, résistante au vandalisme
FSDB1 - **118719 réf. 00084000014**
- 3** Façade inox encastrée, résistante au vandalisme
FDB1 - **118718 réf. 00084000013**

*D'autres accessoires sont disponibles :
consultez votre agence ou le site <https://www.aiphone.fr>*



AIPHONE® SÉRIE WL11

► 1 platine 1 combiné

WL11 : Idéal remplacement de sonnette sans fil !

- Carillon vidéo sans fils
- Transmission sécurisée DECT
- **100 m en champ libre**

- Kit comprenant : 1 poste audio (avec son alimentation)
+ 1 platine de rue saillie
- ABS finition aluminium
 - Alimentation : 6 piles AA LR06 (non fournies) : piles rechargeables Ni-MH conseillées ou piles au lithium non rechargeables
 - Caméra orientable en hauteur
 - Moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur inclus. batterie fournie
 - Mémoire d'images
 - Ajustement du contre-jour
 - Signal batterie faible de la platine avec messages d'alerte sur le moniteur
 - 4 types de sonnerie

WL11 - **130700 réf. 00084928880**



AIPHONE® SÉRIE JP

► 4 platines 8 moniteurs

JP : la solution complète !

- **Ecran tactile 7"**
- Mémoire d'images
- **Intercommunication entre les moniteurs**
- Caméra grand angle 170° horizontal et 100° vertical avec zoom 9 zones
- Transfert d'appel entre les moniteurs
- **Garantie 5 ans avec le service TRIPLE A**



Kit comprenant : 1 moniteur + 1 platine de rue saillie + 1 alimentation

Moniteur JP4MED :

- Compensation du contre-jour par la touche ADJUST
- Visualisation grand angle avec zoom 9 zones sur le moniteur
- Poste supplémentaire vidéo JP4HD
- Communication mains-libres ou combiné (discretion de conversation)
- **Boucle magnétique au combiné**
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
- Mémoire d'images
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
- Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1)
- Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix)
- Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA

Platine :

- Indice de protection IP54, Indice de choc IK08
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance

JPS4AEDV - 130318 réf. 00084959671

Version platine encastrée :

JPS4AEDF - 130319 réf. 00084959682

AIPHONE® SÉRIE JO

► 2 platines 2 moniteurs

JO : L'essentiel du portier de villa.

- Moniteur mains libres écran LCD couleur 7"
- **Extra plat : 2 cm d'épaisseur**
- Utilisation simple & intuitive
- **Garantie 5 ans avec le service TRIPLE A**



Kit comprenant : 1 moniteur + 1 platine de rue saillie + 1 alimentation

Moniteur JO1MD :

- Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour
- Touche de prise de parole & raccrochage OFF
- Touche d'ouverture de porte
- Touche option
- Réglage de volume de sonnerie et d'écoute
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
- Possibilité d'installer une seconde platine de rue vidéo avec JOW2D

Platine :

- Indice de protection IP54, indice de choc IK08
- Eclairage du porte étiquette par LED

JOS1V - 130400 réf. 00084959176

Version platine encastrée :

JOS1F - 130401 réf. 00084959303





AIPHONE® SÉRIE JO WIFI

► 2 platines 2 moniteurs

JO Wi-Fi : pour rester connecté à son portier !

- **Wi-Fi intégré**
- Ecran tactile 7"
- **Mémoire d'images**
- Respect du RGPD
- Application iOS ou Android
- **Jusqu'à 8 smartphones**
- **Garantie 5 ans avec le service TRIPLE A**



Kit comprenant : 1 moniteur + 1 platine de rue saillie + 1 alimentation

Moniteur JO1MDW en plus des caractéristiques ci-dessus :

- Ajustement de la luminosité pour le contre-jour
- Prise de parole & raccrochage OFF
- Ouverture de porte et touche option
- Réglage de volume de sonnerie et d'écoute, de la luminosité de l'écran
- Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
- Possibilité d'installer une seconde platine de rue vidéo avec JOW2D

Application «Intercom App Type B» :

- Téléchargement par QR code depuis le moniteur ou sur les stores (Google Play ou iTunes)
- Appel / Communication / Ouverture de porte à distance
- Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application
- Monitoring à distance via l'application

Platine

- Indice de protection IP54, Indice de choc IK08
- Eclairage du porte étiquette par LED

JOS1VW - 130413 réf. 00084952605

Version platine encastrée :

JOS1FW - 130414 réf. 00084952642



1



2



3



4



5



6

AIPHONE® ACCESSOIRES :

Accessoires exclusifs aux séries JO et JP.

1 Clavier codé éclairé pour platine saillie JO/JP AC10S - 120150 réf. 00084120150

2 Sonnerie supplémentaire pour moniteur JO/JP IER2 - 110143 réf. 00084110143

3 Façade avec clavier pour platine de rue encastrée JO KJKF - 130220 réf. 00084130220

4 Moniteur secondaire pour kit JO JO1FD - 130402 réf. 00084959251

Accessoires pour série JP.

5 Interface téléphonique pour moniteur JP4MED JPTLI - 130327 réf. 00084630383

6 Interface IP pour smartphone pour moniteur JP4MED JPTLIIPA - 130360 réf. 00084630584

Moniteur secondaire pour kit JOP JP4HD - 130316 réf. 00084959626

D'autres accessoires sont disponibles : consultez votre agence ou le site <https://www.aiphone.fr>



KITS AUDIO VILLA

- **Idéal pour la rénovation**
- Câblage 2 fils non polarisés
- 2 commandes d'ouverture gâche et portail
- **Jusqu'à 4 postes audio supplémentaires**

Le kit comprend :

1 poste Utopia

- Une touche d'ouverture de porte en ABS.
- Une touche de prise de ligne et fin de communication (kit 1122/61)
- Une touche 2^{ème} commande disponible sans ajout de fil (pour motorisation de portail par exemple).
- Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.
- 4 postes supplémentaires peuvent être installés en parallèle du poste principal sans ajout d'alimentation.

1 plaque d'appel Mikra

- Aluminium IP 44
- Raccordement du BP de sortie pour la commande de gâche.
- Raccordement du BP de sortie pour la 2^{ème} commande.

1 alimentation

- Transformateur 230V/12V-1,1A
- Boîtier modulaire rail DIN 3 modules
- Protection électronique par PTC

Kit audio Mikra alu 2 fils combiné **1122/31** réf. **00075018802**

Kit audio Mikra alu 2 fils mains libres **1122/61** réf. **00075000438**



ACCESSOIRES

Accessoires communs 1122/31 et 1122/61

Poste supplémentaire mains-libres	1122/62	réf. 00075604675
Poste supplémentaire combiné	1129/52	réf. 00075015787
Boîtier d'encastrement pour plaque	1122/50	réf. 00075018515
Report de sonnerie radio	43551	réf. 00075021258
Sonnerie filaire supplémentaire	9854/43	réf. 00075604734



urmet FRANCE KITS VILLA MINI NOTE

- Câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue sans accessoire
- 2 fils non polarisés
- Commandes domotiques Yokis

Composition des kits

1 moniteur mains-libres, 1 plaque de rue antivandale en Zamac IP 55, IK07 et 1 alimentation et 1 coupleur

Fonctionnalités communes à la gamme :

- Transfert sur smartphone en option en ajoutant le module CallMe réf. 1722/58A.
- Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue

1722/95 - Kit vidéo Mini Note +

- Moniteur avec écran tactile 7"
- Intercommunication entre les moniteurs
- 8 commandes domotiques Yokis intégrées et 4 scénarios
- Existe en version 2 boutons réf. 1722/96

1722/93 - Kit vidéo Mini Note 2

- Moniteur avec écran 4"3
- Peut recevoir 2 commandes domotiques Yokis en ajoutant un émetteur E2BPP.
- Existe en version 2 boutons réf. 1722/94

Kit vidéo Mini Note + **1722/95 réf. 00075606874**

Kit vidéo Mini Note 2 **1722/93 réf. 00075606999**



urmet FRANCE ACCESSOIRES

Moniteurs supplémentaires

pour kit Mini Note +	1722/87	réf. 00075605735
pour kit Mini Note 2	1722/88	réf. 00075605893
Alimentation suppl. 24 Vcc	1722/22	réf. 00075605819
Kit d'encastrement pour plaque MIKRA	1723/50	réf. 00075605838
Module de transfert d'appel CallMe	1722/58A	réf. 00075606677
Plaque de maintenance	1722/115	réf. 00075606876



urmet FRANCE **KITS VILLA NOTE 2**

Complet, évolutif, connecté

- Câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue sans accessoire, 2 fils non polarisés
- Contrôle d'accès par badge sur la plaque de rue
- Commandes domotiques Yokis intégrées

Fonctionnalités communes à la gamme

- Mémoire d'images vidéo
- Intercommunication entre les moniteurs
- 8 commandes domotiques Yokis intégrées et 6 scénarios
- Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras en option
- Possibilité d'ajouter 1 plaque de rue et 3 moniteurs supplémentaires

1723/71 - Kit vidéo Note 2

Le kit comprend :

- 1 moniteur vidéo couleur mains-libres écran tactile 7" avec boucle magnétique intégrée,
- 1 plaque de rue antivandale en Zamac , IP 55, IK07, 1 bouton, avec lecteur de badges intégré (5 badges 2 puces discrètes fournies)
- 1 alimentation et 1 coupleur

1723/95 - Kit vidéo Note 2 Wifi connecté

Les performances du kit Note 2 avec un moniteur Wifi intégré :

- Réception des appels sur 4 smartphones maximum.
- Connexion à la box de la maison en Wifi
- Application CallMe gratuite disponible sur Ios et Android
- Existe en 2 versions 2 familles réf.1723/96

Kit vidéo Note 2	1723/71	réf. 00075605826
Kit vidéo Note 2 Wifi connecté	1723/95	réf. 00075607040



urmet FRANCE **ACCESSOIRES**

Moniteur supplémentaire	1723/73	réf. 00075605828
Moniteur suppl.Wifi	1723/98	réf. 00075607039
Alimentation pour moniteur supplémentaire	1723/22	réf.
Boîtier d'encastrement pour moniteur	1723/60	réf. 00075605836
Plaque de rue suppl.	1723/12	réf. 00075605830
Module clavier à codes	1723/46	réf. 00075605832
Boîtier d'encastrement zamak pour plaque de rue	1723/50	réf. 00075605838

D'autres accessoires sont disponibles : consultez votre agence ou www.urmet.fr



COMELIT KITS 8461V/BM ET 8451V/BM

Les kits 8461V/BM et 8451V/BM permettent de recevoir les appels effectués sur la platine extérieure directement sur le moniteur intérieur 4.3".

Le moniteur Wi-Fi inclus dans le kit 8451V/BM permet également à l'utilisateur final de **répondre aux appels de la platine depuis son smartphone ou sa tablette.**

De plus, ce moniteur est doté de nombreuses autres fonctionnalités innovantes telles que la **reconnaissance faciale permettant d'ouvrir la porte extérieure d'un simple regard** ou encore la **compatibilité avec Amazon Alexa et Google assistant** permettant d'interagir avec le moniteur et d'effectuer des commandes simplement par la voix.



8461V/BM :

Le kit se compose d'une platine extérieure Quadra art. 4893M, d'une alimentation art. 1209, d'un moniteur couleurs mains libres série Mini art. 6721W/BM, d'une borne de dérivation art. 1214/2C et une borne de terminaison de ligne art. 1216.

Kit Un appel Quadra et Mini Mains Libres
8461V/BM réf. 01580002464

8451V/BM :

Le kit se compose d'une platine extérieure Quadra art. 4893M, d'une alimentation art. 1209, d'un moniteur Mini mains libres Wi-Fi avec boucle magnétique art. 6741W/BM et une borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.

Kit Un appel Quadra et Mini Mains Libres Wi-Fi
8451V/BM réf. 01580002586



somfy. V500 PRO IO

Le visiophone professionnel intuitif, tactile et rapide à installer

- Installation facile en 2 fils
- Platine de rue compacte permettant une installation sur des petits piliers (80 mm).
- Prend des photos des visiteurs en votre absence
- Affiche la température extérieure
- Lanceur de scénario : vous pouvez paramétrer les télécommandes sur votre TaHoma afin de piloter n'importe quel produit ou groupe de produits disponible sur votre TaHoma.

Le kit se compose d'une platine de rue V500 PRO io, d'un moniteur V500 PRO io et 1 Module Rail DIN (réf :9026469)

- Ecran Tactile 7" avec interface ergonomique résolution 800 x 480 pixels - Mémoire d'image sur carte micro SD 16GB (fournie)
- Fonction intercom pour communiquer avec un écran additionnel
- Angle de vision caméra H : 102° / V : 65° - Vision nocturne LEDs infrarouge
- Ouverture portail et gâche depuis la maison
- Température de fonctionnement -20°C / +50°C
- Distance max. entre moniteur et platine de rue 150 m
- Emetteur radio fréquence io 868-870 MHz

V500 PRO IO - **1870651 réf. 00242958124**





MONITEURS ET POSTES AUDIO 2VOICE

- Une touche ouverture de porte, une touche commande auxiliaire, une touche d'appel gardien.
- Câblage en série possible des moniteurs par ajout de la carte 1750/50 pour les 1750/1 et 1750/6.
- Réglage de volume d'appel et coupure.

Moniteurs vidéo

Moniteurs audio

	1750/1 réf. 00075605371	1750/6 réf. 00075605466	1719/1 réf. 00075606412	1183/4 réf. 00075605369	1183/7 réf. 00075605739
Écran	TFT couleur 4,3»	TFT couleur 4,3»	TFT couleur 7»	À combiné	Mains-libres
Type	À combiné	Mains-libres	Mains-libres	Non	Non
Boucle magnétique	Oui	Oui	Oui	-	-
Commandes domotiques locales	-	Option Yokis avec réf E2BPP	Emetteur Yokis E2BPP intégré	Non	2 via émetteur Yokis E2BPP
Ouverture de porte automatique	-	-	-	Non	oui
Sortie pour extension carillon radio	-	-	-	Non	Oui
Intercommunication	-	-	-	Non	Oui (2)
Dimensions : HxLxP en mm	198x172x54	130x160x26	142x202x 23	200x90x52	80x110x20
Boîtier d'encastrement		1750/60	1723/60	-	-
Plaque de propreté	1750/51	-	-	1150/51	-
Entretoise rénovation	-	93150020	-	-	-
Support orientable	-	93150010	-	-	-
Support de table	1750/92	1750/52	1723/52	19675	-
Module transfert d'appel CallMe sur smartphone	-	1083/58A	-	1083/58A	-



PLAQUES VIDÉO À DÉFILEMENT 2VOICE

Technologie 2 fils 2Voice


- Conforme loi accessibilité
- Le plus grand choix de finitions de plaque de rue
- Jusqu'à 4000 logements
- Conforme loi accessibilité
- Caméra couleur grand angle (120°) et synthèse vocale
- Gestion autonome via application ou via logiciel en ligne Visiosoftweb

Plaques vidéo inox brossé 316L

	D83/I réf. 00075020199	D83/IG réf. 00075020195	D83/ILP réf. 00075020197	D83/IGLP réf. 00075020192
Type d'afficheur	2 lignes	Graphique 4"	2 lignes	Graphique 4"
Type de recherche de noms	Par liste de noms	Par liste ou par lettre	Par liste de noms	Par liste ou par lettre
Gestion bouton Profession libérale/Accueil	Non	Oui	Non	Oui
Type de lecteur	Perçage T25	Perçage T25	Lecteur VIGIK plat	Lecteur VIGIK plat
Dimensions façade (HxL en mm)	430x150	430x150	430x150	430x150
Dimensions encastrement HxLxP en mm	410x135x60 - boîtier complet fourni réf BE83/1			

Retrouvez les compléments d'accessoires sur le site Urmet.fr

ConfigUrmet Votre devis en quelques clics sur www.urmet-configurateur.fr

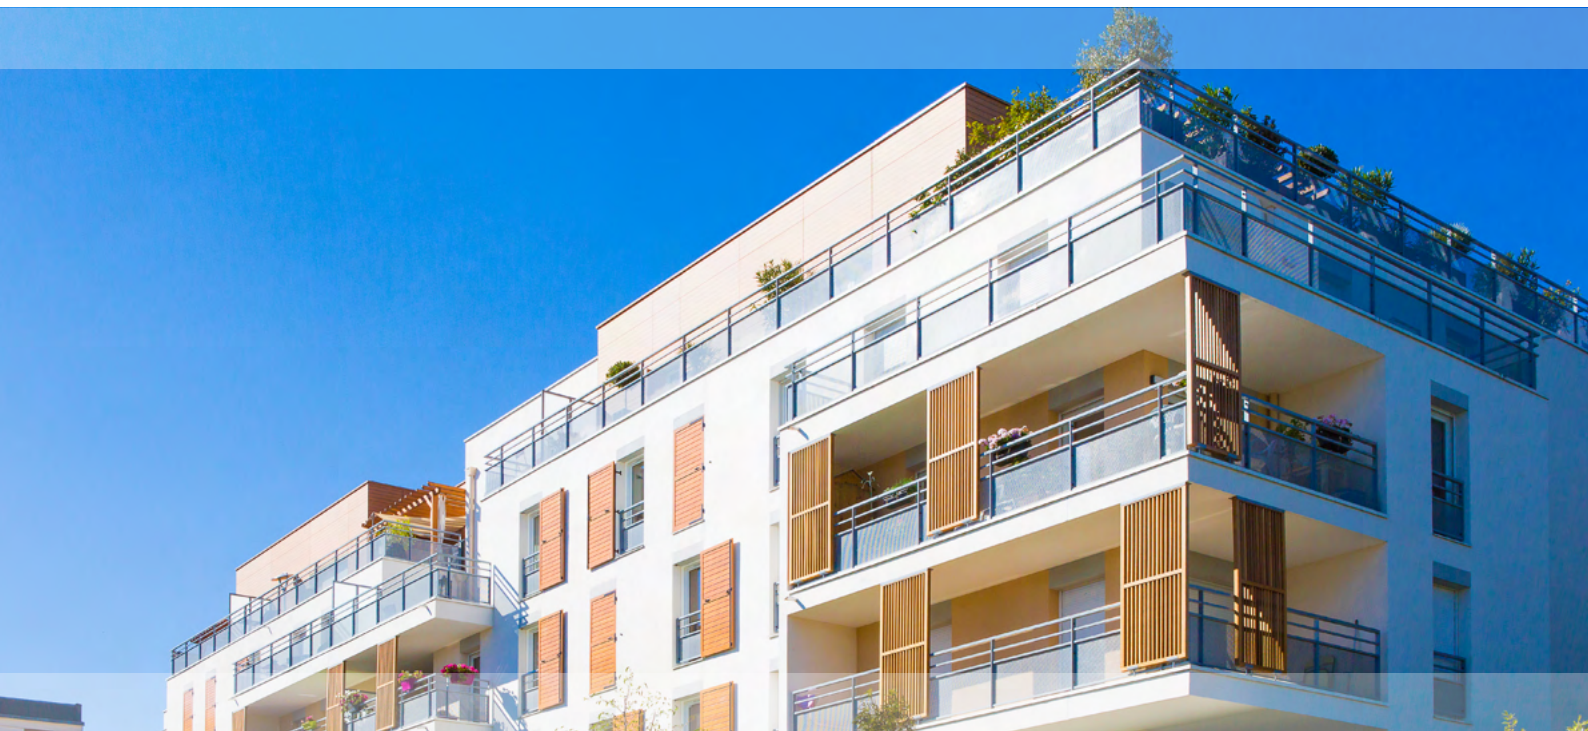

urmet FRANCE KITS COLLECTIFS 2VOICE MONOBLOCS PRÉ-PROGRAMMÉS

- Prêts à poser
- Postes et moniteurs pré-programmés
- Technologie 2Voice, câblage simplifié en 2 fils intégral.
- Existent en audio et vidéo conforme à la loi accessibilité, de 2 à 24 boutons

Le kit comprend :

1 plaque à boutons haute résistance :

- en aluminium épaisseur 5 mm. Fermeture de la façade par vis de sécurité.
- Façade percée Ø 25,5 mm pour lecteur Vigik. Obturateur fourni ;
- Étiquettes éclairées par leds 3 couleurs, bleues, ambres ou blanches haute luminosité, très faible consommation et longue durée de vie.
- Changement des étiquettes sans démontage de la façade (outil fourni).
- Une seule alimentation pour l'éclairage de la plaque et la gâche.

Pour les kits vidéos : caméra couleur avec éclairage pour vision de nuit. Voyants de fonctionnement et synthèse vocale.

Les postes audio ou moniteurs vidéo correspondent au nombre de logements

Postes audio réf. 1183/4 :

- secret de conversation, réglage et coupure de sonnerie
- une touche d'ouverture de porte, une touche pour commande auxiliaire (portail ou éclairage ou 2^{ème} porte) et d'appel gardien (avec option centrale gardien réf. 1083/42).

Moniteurs vidéo MIRO réf. 1750/6 :

- secret de conversation, écran 4,3" (10,5 cm), 5 mélodies d'appel, fonctions appel palier et ouverture de porte automatique sur appel.
- une touche d'ouverture de porte, une touche pour commande auxiliaire (portail ou éclairage ou 2^{ème} porte) touche d'appel gardien (avec option centrale gardien réf. 1083/40), 2 touches de commandes locales pour fonctions domotiques Yokis (avec l'ajout d'un E2BPP).

A compléter avec les kits de contrôle d'accès préprogrammés VIT25M réf. 160900xx





Kits audio



Logements Kits 1 rangée

2	KA83/102	réf. 00075020267
3	KA83/103	réf. 00075020268
4	KA83/104	réf. 00075020269
5	KA83/105	réf. 00075020270
6	KA83/106	réf. 00075020271
7	KA83/107	réf. 00075020331
8	KA83/108	réf. 00075020332
9	KA83/109	réf. 00075020333
10	KA83/110	réf. 00075020334
11	KA83/111	réf. 00075020335
12	KA83/112	réf. 00075020336

Logements Kits 2 rangées

2	KA83/202	réf. 00075021657
4	KA83/204	réf. 00075020272
6	KA83/206	réf. 00075020273
8	KA83/208	réf. 00075020274
10	KA83/210	réf. 00075020275
12	KA83/212	réf. 00075020276
14	KA83/214	réf. 00075020349
16	KA83/216	réf. 00075020350
18	KA83/218	réf. 00075020351
20	KA83/220	réf. 00075020352
22	KA83/222	réf. 00075020353
24	KA83/224	réf. 00075020354



Kits vidéo



Logements Kits 1 rangée

2	KV83/102	réf. 00075020358
3	KV83/103	réf. 00075020359
4	KV83/104	réf. 00075020360
5	KV83/105	réf. 00075020361
6	KV83/106	réf. 00075020362
7	KV83/107	réf. 00075020363
8	KV83/108	réf. 00075020364
10	KV83/110	réf. 00075021720


Logements Kits 2 rangées

2	KV83/202	réf. 00075020365
3	KV83/203	réf. 00075020459
4	KV83/204	réf. 00075020366
5	KV83/205	réf. 00075020411
6	KV83/206	réf. 00075020367
7	KV83/207	réf. 00075020412
8	KV83/208	réf. 00075020368
9	KV83/209	réf. 00075020413
10	KV83/210	réf. 00075020369
12	KV83/212	réf. 00075007178
14	KV83/214	réf. 00075020371
16	KV83/216	réf. 00075020372
18	KV83/218	réf. 00075020373
20	KV83/220	réf. 00075020374
22	KV83/222	réf. 00075020375
24	KV83/224	réf. 00075020376



HABITAT COLLECTIF | PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SOLUTION FILAIRE

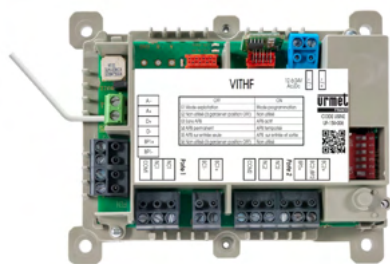

urmet MICRO-CENTRALES 2 PORTES HF

- Fréquence HF 868 MHz
- Nombre de portes HF gérées : 2
- Nombre de portes proximité résidents (non Vigik) : 1 (en substitution d'une porte HF)
- Nombre de clés max. en autonome : 1500
- Nombre de clés max. via *jegeremaresidence.com* : 5000
- Programmation en autonome
- Programmation à distance sur *jegeremaresidence.com*
- Gestion des événements via *jegeremaresidence.com* : 20 000 max.
- Gestion de l'anti-passback (APB) 500 utilisateurs max.
- Borniers débrochables
- Mémoire amovible (hors tension)
- Compatible tête de lecture 2 fils V2 (ex : LEC/AL2FS)
- Distance entre tête de lecture et centrale 100 m
- Installation intérieure IP20
- Alimentation 12/24 Vcc
- Dimensions H115 x L92 x P34 mm

Micro-centrale 2 portes HF **VITHF réf. 00075019746**

urmet KIT MICRO-CENTRALES

- Nombre de lecteurs et/ou plaques : 1
- Micro-centrale ultra compacte
- Badge maître programmé inclus
- Tête de lecture (réf. T25VK2) inclus
- Capacité service Vigik : 200
- Programmation sur Internet via *jegeremaresidence.com*
- Nombre de clés max. en autonome : 1500
- Nombre de clés max. géré à distance sur Internet : 5000
- Distance max. entre lecteur et centrale 100 m (SYT 8/10^{ème})
- Gestion des événements via *jegeremaresidence.com* : 18 000
- Borniers débrochables
- Alimentation 12/24 Vcc


Kit Micro-centrales

VIT25M réf. 00075013551

Accessoires VIHF et VIT25M :

Télécommandes HF : réf. MEMOBIP4B

Badges de proximité résident : réf. MEMOPROX

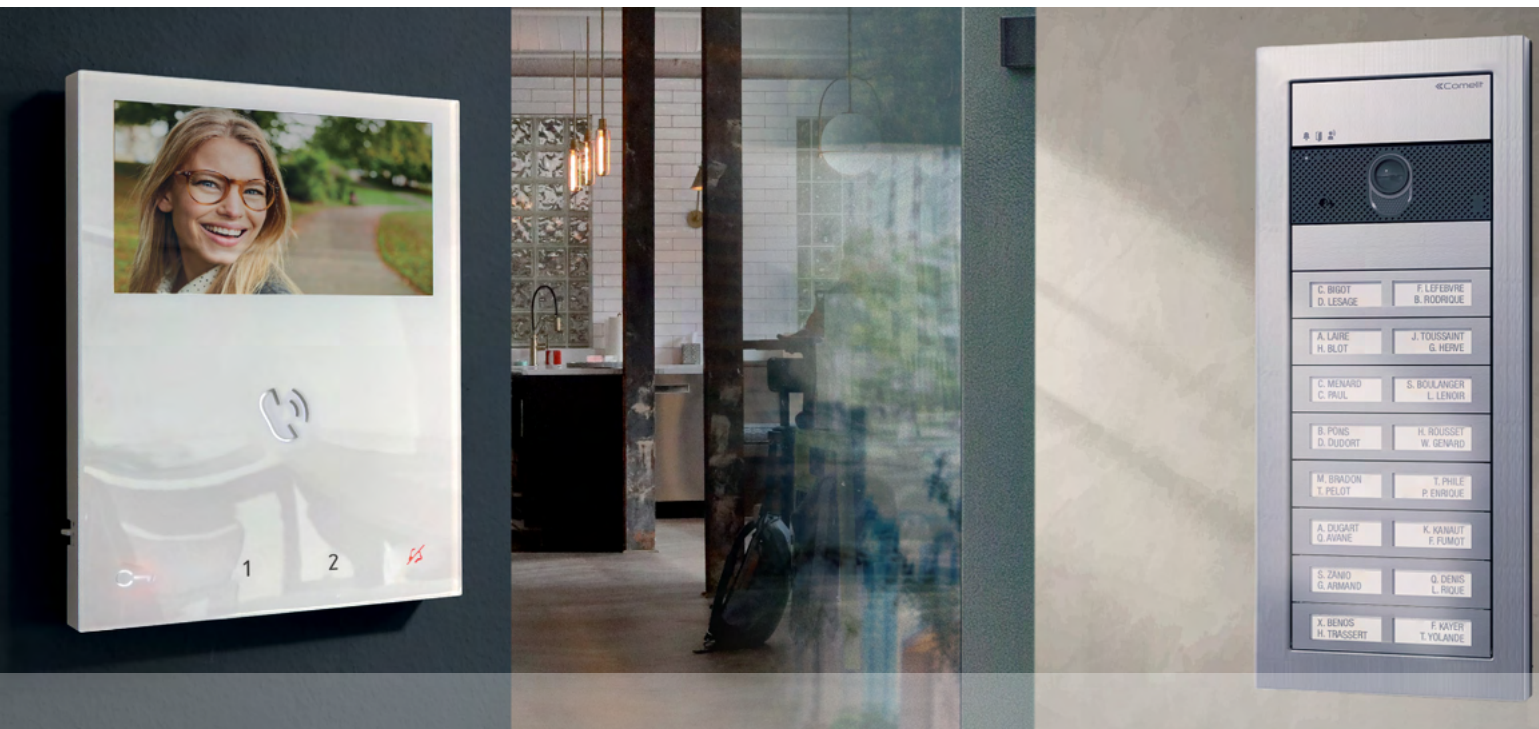

COMELIT WITH YOU ALWAYS KITS COLLECTIFS ULTRA

Les kits collectifs Ultra, en version encastrée (10 mm de profondeur) ou saillie (35 mm de profondeur), sont disponibles de **2 à 14 logements** et permettent de recevoir les appels effectués sur la platine extérieure directement sur le moniteur intérieur vidéo 4.3".

KULTRA02 – KULTRA14 :

Kits Collectifs Ultra vidéo Encastrée et Mini mains libres

Logements	Kits avec platine Encastrée	
2	KULTRA02	<i>Nous consulter</i>
3	KULTRA03	<i>Nous consulter</i>
4	KULTRA04	<i>Nous consulter</i>
5	KULTRA05	<i>Nous consulter</i>
6	KULTRA06	<i>Nous consulter</i>
7	KULTRA07	<i>Nous consulter</i>
8	KULTRA08	<i>Nous consulter</i>
9	KULTRA09	<i>Nous consulter</i>
10	KULTRA10	<i>Nous consulter</i>
11	KULTRA11	<i>Nous consulter</i>
12	KULTRA12	<i>Nous consulter</i>
13	KULTRA13	<i>Nous consulter</i>
14	KULTRA14	<i>Nous consulter</i>

KULTRAS02 – KULTRAS14 :

Kits Collectifs Ultra vidéo Saillie et Mini mains libres

Logements	Kits avec platine Saillie	
2	KULTRAS02	<i>Nous consulter</i>
3	KULTRAS03	<i>Nous consulter</i>
4	KULTRAS04	<i>Nous consulter</i>
5	KULTRAS05	<i>Nous consulter</i>
6	KULTRAS06	<i>Nous consulter</i>
7	KULTRAS07	<i>Nous consulter</i>
8	KULTRAS08	<i>Nous consulter</i>
9	KULTRAS09	<i>Nous consulter</i>
10	KULTRAS10	<i>Nous consulter</i>
11	KULTRAS11	<i>Nous consulter</i>
12	KULTRAS12	<i>Nous consulter</i>
13	KULTRAS13	<i>Nous consulter</i>
14	KULTRAS14	<i>Nous consulter</i>



AIPHONE® SÉRIE GT : LES PACKS

► 16 platines 500 moniteurs ou combinés

Packs collectif GT : Déjà programmés, prêts à poser.

- Pack audio ou vidéo
- De 2 à 10 logements
- Conforme à l'accessibilité en vidéo
- **1 référence = 1 installation**
- **Pack Vigik® pour compléter l'installation**

Caractéristiques communes :

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel
- 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)

Pour les packs audio :

- 2 à 10 postes audio GT1D programmés

Pour les packs vidéo :

- 1 centrale vidéo & les distributeurs vidéo nécessaires
- 2 à 10 postes vidéo GT1M3L programmés

A compléter avec les packs Hexact® entièrement programmés :

- De 4 à 24 badges HECV2N programmés
- Alimentation 40781 fournie
- Centrale HELIGHT2 fournie

Packs audio bus, encastrés avec bouton-poussoir (de 2 à 10 en fonction du nombre de logements), module pour VIGIK, centrales, postes GT1D (de 2 à 10) & alim. (sans transfo gâche)

2 logements - GTBA2E	200373	réf. 00084630539
3 logements - GTBA3E	200374	réf. 00084630540
4 logements - GTBA4E	200375	réf. 00084630541
5 logements - GTBA5E	200376	réf. 00084630542
6 logements - GTBA6E	200377	réf. 00084630543
7 logements - GTBA7E	200378	réf. 00084630544
8 logements - GTBA8E	200379	réf. 00084630545
9 logements - GTBA9E	200380	réf. 00084630546
10 logements - GTBA10E	200381	réf. 00084630547

Packs vidéo bus, encastrés avec bouton-poussoir (de 2 à 10 en fonction du nombre de logements), module pour VIGIK, centrales, distributeurs de vidéo (de 1 à 3), moniteur GT1M3L (de 2 à 10) & alim. (sans transfo gâche)

2 logements - GTBV2E	200382	réf. 00084630548
3 logements - GTBV3E	200383	réf. 00084630549
4 logements - GTBV4E	200384	réf. 00084630550
5 logements - GTBV5E	200385	réf. 00084630551
6 logements - GTBV6E	200386	réf. 00084630552
7 logements - GTBV7E	200387	réf. 00084630553
8 logements - GTBV8E	200388	réf. 00084630554
9 logements - GTBV9E	200389	réf. 00084630555
10 logements - GTBV10E	200390	réf. 00084630556



GTBV4E



1



2



3

AIPHONE® ACCESSOIRES PACKS

Cadres saillie avec visière :

1 Pour packs GTBA2E, GTBA3E et GTBA4E
GT103HB - 200082 réf. 00084953372

2 Pour packs GTBA5E, GTBA6E, GTBA7E, GTBA8E,
GTBV2E, GTBV3E et GTBV4E
GT202HB - 200081 réf. 00084953383

3 Pour packs GTBA9E, GTBA10E, GTBV5E à GTBV10E
GT203HB - 200083 réf. 00084953394



6

AIPHONE® ACCESSOIRES PACKS

Packs VIGIK avec Centrale et Alimentation

4	4 badges programmés HEPACK4	150040	réf. 00084630617
5	8 badges programmés HEPACK8	150041	réf. 00084630618
6	12 badges programmés HEPACK12	150042	réf. 00084630619
7	16 badges programmés HEPACK16	150043	réf. 00084630620
8	20 badges programmés HEPACK20	150044	réf. 00084630621
9	24 badges programmés HEPACK24	150045	réf. 00084630622

*D'autres accessoires sont disponibles :
consultez votre agence ou le site <https://www.aiphone.fr>*

 *Faites un devis en ligne avec notre configurateur sur
<https://mad.aiphone.fr/user/inscription>*



HABITAT COLLECTIF | PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SOLUTION FILAIRE



bticino L'INTERPHONIE BUS 2 FILS NON POLARISÉ

Une marque de **legrand**

- **Facile à mettre en œuvre** : raccordement simple et rapide.
- **Idéale pour la rénovation** : utilisation possible de câbles existants.
- **Flexible** : liberté de mixer des solutions audio et vidéo, selon les besoins.
- **Évolutive** : possibilité d'installer un système basique et de le faire évoluer par la suite en système vidéo évolué ou connecté.
- **Intelligente** : des solutions connectées qui permettent de piloter son installation via un smartphone ou même par la voix, et de faire de son portier l'interface centrale d'un logement intelligent et encore plus sécurisé.



Les postes vidéo

Les postes audio

Les platines de rue

Standards, évolués ou connectés, les postes video et audio peuvent être mixés sur un même projet.

Connectés



Classe 300EOS with Netatmo



Classe 100X

Standards



Classe 100 évolué ou basique



Classe 100 mains-libres

Classe 100 avec combiné

Sprint L2

Contrôle d'accès

Le contrôle d'accès Vigik® Hexact®

- Des **outils optimisés** pour une gestion simplifiée de votre parc immobilier.
- Une **gestion et une mise à jour** des données des résidents en mode lecture/écriture ou en temps réel.
- Des **solutions fiables**, performantes et robustes apportant flexibilité, pérennité et sécurité à toutes les installations



Linea 300

Linea 300 à défilement de noms

Série 300



Sfera New

Sfera Robur

Modulables ou monobloc, standards ou antivandales, esthétique sobre ou design... Les platines de rue Bticino s'adaptent à tous vos projets.

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : <https://configurateur-portier.legrand.fr/>



urmet FRANCE PACK INTERPHONE HYBRIDE TEL2VOICE

- Pack 50 logements abonnement 1 an inclus
- La seule solution hybride filaire et/ou sans fil
- La possibilité de mixer la réception des appels sur : téléphone fixe, smartphone, poste audio ou moniteur vidéo 2Voice
- Pack tout compris abonnement + matériel

Pack composé de :

- 1 platine vidéo 2Voice à défilement des noms inox 2 lignes réf. D83/I
- 1 lecteur Vigik/résident réf. T25VK2
- 1 centrale gérée en temps réel (via le logiciel en ligne Visiosoftweb) réf. :IPC1083
- 1 modem paramétré avec abonnement collectif d'1 an pour 50 logements
- 1 alimentation 2Voice réf. 1083/20
- 1 alimentation pour la centrale réf. 8500/2

Pack interphone Hybride TEL2VOICE 50 logements abonnement 1 an inclus

PCT2V0150/1 réf. 00075020668

urmet FRANCE ACCESSOIRES :

Moniteur vidéo MODO 7" mains-libres tactile	1719/1	réf. 00075606412
Moniteur vidéo MIRO mains-libres 4"3 tactile	1750/6	réf. 00075605466
Moniteur vidéo MIRO avec combiné	1750/1	réf. 00075605371
Poste audio mains-libres	1183/7	réf. 00075605739
Poste audio à combiné	1183/4	réf. 00075605369
Dérivateur d'étage	1183/57	réf. 00075605370
Carte 2 relais supplémentaires	C83/2R	réf. 00075020190
Boucle T optionnelle pour ERP	BM83	réf. 00075020414
Vis et embout compatible	M5/25 + 9904/1	réf. 00075002363 + 00075000603
Visière anti-pluie	V83/I	réf. 00075020399
Cadre saillie avec visière	BV83/I	réf. 00075020402
Badge de proximité résident	MEMOPROX	réf. 00075012549
Télécommande 4 boutons bi-technologie	MEMOBIP4B	réf. 00075019731
Récepteur HF 868 MHz	REC/868/2F	réf. 00075014685



HABITAT COLLECTIF | PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SOLUTION SANS FIL (GSM)



ABONNEMENT
1 AN PRÉPAYÉ
INCLUS

urmet FRANCE PACK INTERPHONE GSM LISA

- Pack 50 logements abonnement 1 an inclus
- Pack tout compris abonnement + matériel
- Réception des appels avec ou sans l'application gratuite Tel2Voice (Android et IOS)
- Gestion des noms et accès par badge en temps réel grâce au logiciel en ligne Visiosoftweb

Pack composé de :

- 1 platine à défilement des noms LISA : inox 316L, caméra couleur grand angle, écran 2 lignes, clavier ultra-lumineux braille, synthèse vocale, logo et message d'accueil personnalisable.
- 1 lecteur VIGIK résident.
- 1 centrale de gestion IP 1 porte compatible Visiosoftweb.
- Les alimentations platine/modem et centrale.
- 1 modem 4G pour platine LISA avec abonnement 1 an prépayé.

Gestion des noms et accès par badge en temps réel grâce au logiciel en ligne Visiosoftweb.

Pack interphone GSM LISA 50 logements abonnement 1 an inclus **PCL0150/1 réf. 00075021630**



urmet FRANCE ACCESSOIRES :

Carte 2 relais supplémentaires	C83/2R	réf. 00075020190
Boucle T optionnelle pour ERP	BM83	réf. 00075020414
Vis et embout compatible	M5/25 + 9904/1	réf. 00075002363 + 00075000603
Visière anti-pluie	VLISA/I	réf. 00075021418
Cadre saillie avec visière	BVLISA/I	réf. 00075021417
Badge de proximité résident	MEMOPROX	réf. 00075012549
Télécommande 4 boutons bi-technologie	MEMOBIP4B	réf. 00075019731
Centrale IP HF 868MHz	IPCVHF	réf. 00075014685

ConfigUrmét

Rdv sur www.urmet-configurateur.fr pour obtenir un devis d'interphonie en quelques clics.



intratone PLATINE À BOUTONS

► Jusqu'à 24 boutons

- **Affichage digital des noms**
- **Construction en bloc :**
modulable selon les options voulues
- Lecteur de proximité Vigik mains-libres
- Mise à jour en temps réel et à distance

• Dimensions (LxHxP) :

variables selon le nombre de boutons et les options choisies (clavier, lecteur)

- 4 à 8 boutons avec 3 modules
(dôme, boutons d'appel, lecteur) : 118x300x27mm
- 4 à 8 boutons avec 4 modules
(dôme, boutons d'appel, clavier, lecteur) : 118x400x27mm
- 12 à 24 boutons avec 3 modules
(dôme, boutons d'appel, lecteur) : 225x300x27mm
- 12 à 24 boutons avec 4 modules
(dôme, boutons d'appel, clavier, lecteur) : 225x400x27mm

- **Alimentation :** 12VDC 5A – 24VDC 2.5A
- Fonctionne avec centrale et module 4G-IP
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
- Indice de protection : IP53
- Pose en extérieur

• Nombre max de logements gérés :

- 24 avec centrale 1 porte réf. 03-0102

• Equipement contrôle d'accès :

- clavier codé, lecteur Vigik mains-libres, boucle auditive (avec option clavier)



intratone ACCESSOIRES :

- 1 Badge électronique Mifare
disponible en plusieurs coloris **08-0101 à 08-0110**
- 2 Badge électronique Mifare mains-libres,
disponible en plusieurs coloris **08-0120 à 08-0129**
- 3 Bouton poussoir sans contact Ub-One
(chrome, or, blanc, anthracite) **34-0001 à 34-0004**
- 4 Bouton poussoir sans contact Ub-One + accessoires
(chrome, or, blanc, anthracite) **34-0101 à 34-0104**



intratone INTRACODE

► Jusqu'à 1000 logements gérés

- Écran couleur LCD
- Lecteur Vigik mains-libres
- **Mise à jour en temps réel et à distance**
- Conforme loi Handicap
- **Dimensions (LxHxP) :**
 - Interphone : 135x340x28mm
 - Support mural : 115.90x290.20x21mm
 - Écran interphone 7x5.3cm
- **Alimentation :** 12VDC 5A – 24VDC 2.5A
- Fonctionne avec centrale et module 4G-IP
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
- Indice de protection : IP54
- Pose en extérieur
- **Nombre max de logements gérés :**
 - 200 avec centrale 1 porte réf. 03-0102
 - 1000 avec centrale 2 portes réf. 03-0101
- **Équipement contrôle d'accès :**
clavier codé, lecteur Vigik mains-libres, boucle auditive

Interphone **01-0201** réf. **05959000137**

Interphone + centrale de gestion vigik 1 porte **01-0203** réf. **05959000131**

Interphone + centrale 2 portes **01-0202** réf. **05959000132**

Fonctionnalités communes INTRACODE / VENDONE

- Recherche alphabétique accélérée
- Conforme loi Handicap
- Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires
- Écran LCD couleur
- Messages fonctionnels avec synthèse vocale + affichage (appel en cours)
- Anti-dérangement
- Réglage du niveau sonore sans démontage
- Fonctionnalité cascade d'appel si le 1^{er} numéro renseigné ne répond pas.



1



2



3

4


intratone ACCESSOIRES COMMUNS :

1 Badge électronique Mifare disponible en plusieurs coloris **08-0101 à 08-0110**

2 Badge électronique Mifare mains-libres, disponible en plusieurs coloris **08-0120 à 08-0129**

3 Bouton poussoir sans contact Ub-One (chrome, or, blanc, anthracite) **34-0001 à 34-0004**

4 Bouton poussoir sans contact Ub-One + accessoires (chrome, or, blanc, anthracite) **34-0101 à 34-0104**

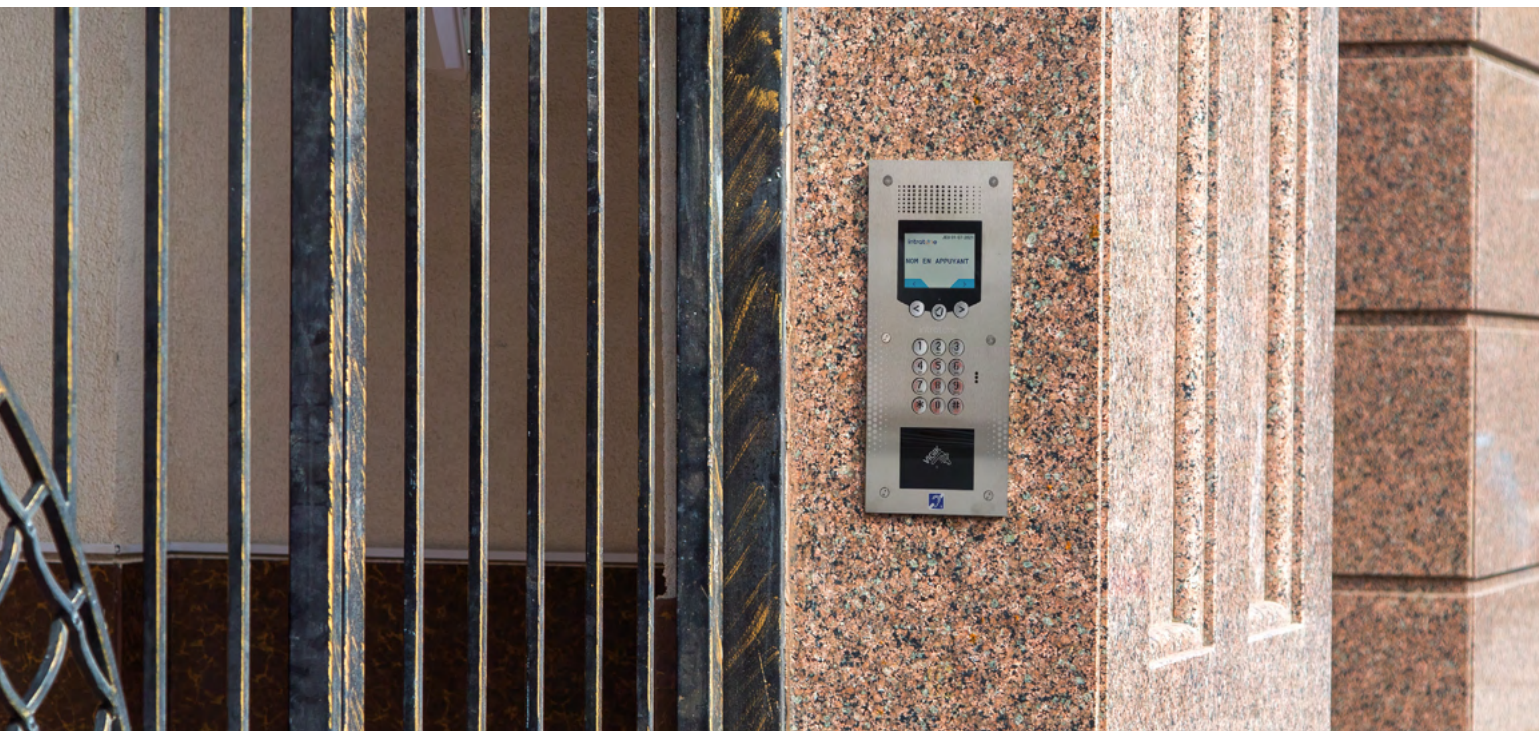

intratone VENDONE

► Jusqu'à 1000 logements gérés

- Mise à jour en temps réel et à distance
- Écran couleur LCD
- Lecteur Vigik mains-libres
- Conforme loi handicap

• Dimensions (LxHxP) :

- Interphone : 150x343x2.5mm
- Cuve d'encastrement : 127.4x318x45mm

• Alimentation :

- 12VDC 5A – 24VDC 2.5A
- Fonctionne avec centrale et module 4G-IP
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

• Indice de protection :

- IP54

• Pose en extérieur

• Nombre max de logements gérés :

- 200 avec centrale 1 porte réf. 03-0102
- 1000 avec centrale 2 portes réf. 03-0101

• Equipement contrôle d'accès :

- clavier codé, lecteur Vigik mains-libres, boucle auditive

Interphone seul

Version Inox	02-0301	réf. 05959532171
Version Laiton	02-0302	réf. 05959532170
Version Smile Inox	02-0303	réf. 05959532169
Version Smile Laiton	02-0304	réf. 05959532168



Pack complet 200 noms - interphone + centrale 1 porte

Version Inox	02-0307	réf. 05959532165
Version Laiton	02-0308	réf. 05959532164
Version Smile Inox	02-0311	réf. 05959532161
Version Smile Laiton	02-0312	réf. 05959532160

Pack complet 1000 noms - interphone + centrale 2 portes

Version Inox	02-0305	réf. 05959532167
Version Laiton	02-0306	réf. 05959532166
Version Smile Inox	02-0309	réf. 05959532163
Version Smile Laiton	02-0310	réf. 05959532162


Accessoires pour interphone vidéo Vendone et Vendone Smile

Boîtier finition Inox	12-0201	Nous consulter
Casquette finition Inox	12-0202	Nous consulter



HABITAT COLLECTIF | PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SOLUTION SANS FIL (GSM)

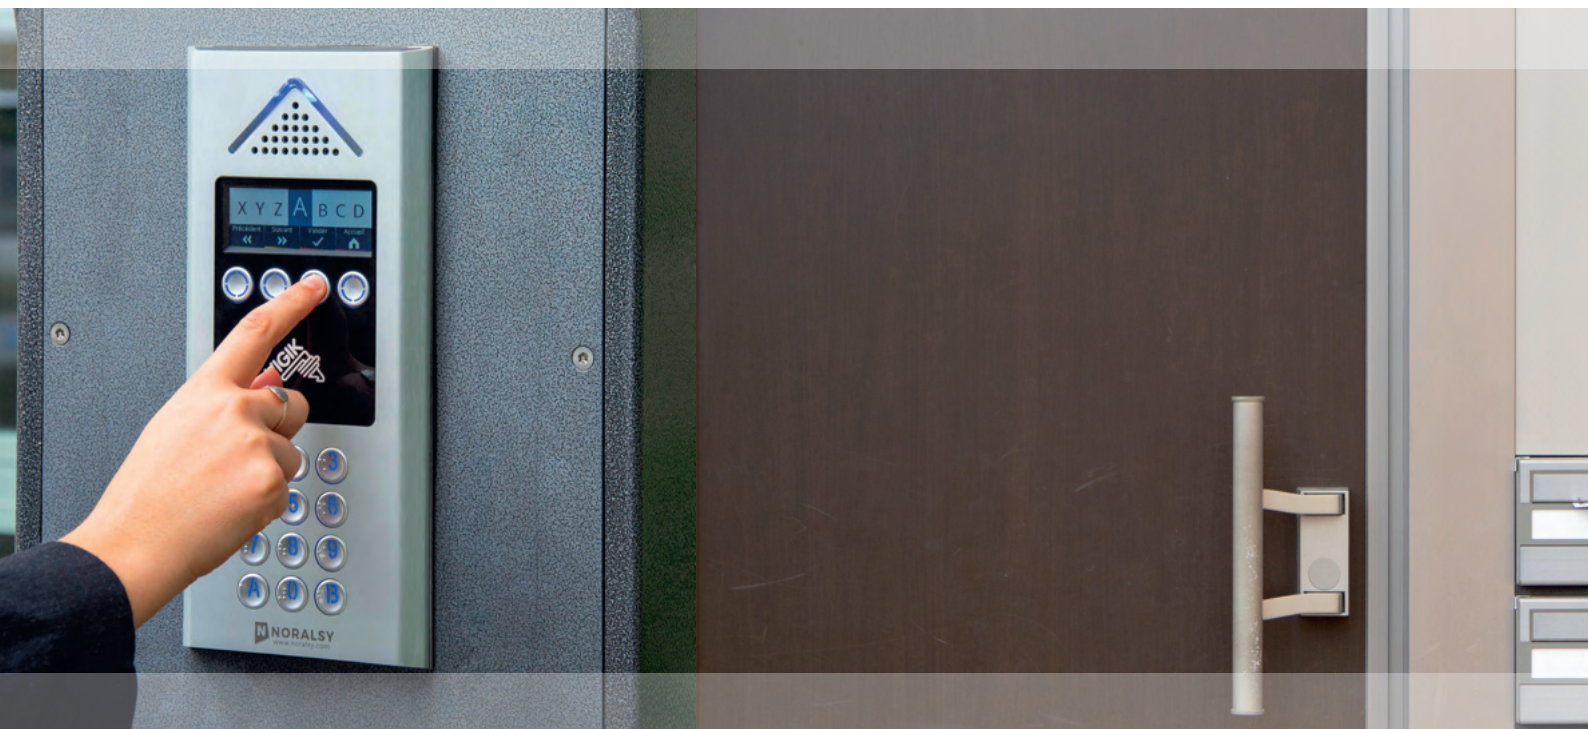

NORALSY 4G MINI

La platine pour démocratiser l'interphonie 4G

Véritable condensé de technologie 4G MINI intègre le meilleur de l'interphonie 4G dans un format compact et à prix très compétitif !

Rapide et facile à installer, grâce à son module 4G intégré, l'installateur réalise lui-même la mise en service en vérifiant la qualité du réseau en quelques minutes. L'assurance de ne pas avoir à retourner sur son installation.

Les + de 4G MINI

- Appli Portaphone gratuite pour les résidents afin de toujours pouvoir répondre et ouvrir à vos visiteurs même loin de chez vous
- Design modern et élégant
- Ecran couleur personnalisable avec votre logo
- Connectivité 4G intégrée dans la platine
- Clavier braille avec larges touches en aluminium
- Boucle pour visiteurs malentendants (version inox uniquement)
- 5 finitions au choix en aluminium (argent, doré ou noir mat), inox ou laiton brossé.

4G MINI+ - Platine seule

TP4G-I Façade en inox brossé	0101-0009 réf. 00187600014
------------------------------	-----------------------------------

TP4G-L Façade en Laiton brossé	0101-0010 réf. 00187600013
--------------------------------	-----------------------------------

Kits complets 1 platine 4G MINI+ + 1 centrale Vigik temps réel EVE196-X3 + 1 antenne déportée ZAN1055 avec câble de 5m et équerre de fixation en saillie

DTP4G-I Avec platine TP4G-I	0104-0012 réf. 00187600058
-----------------------------	-----------------------------------

DTP4G-L Avec platine TP4G-L	0104-0013 réf. 00187600057
-----------------------------	-----------------------------------



4G MINI - Platine seule

TP4G-A Finition brossé argent	0101-0011	réf. 00187600104
TP4G-D Finition brossé champagne	0101-0012	réf. 00187600103
TP4G-N Finition brossé noir	0101-0013	réf. 00187600102

Kits complets 1 platine 4G MINI+ + 1 centrale Vigik temps réel EVE196-X3 + 1 antenne déportée ZAN1055 avec câble de 5m et équerre de fixation en saillie

DTP4G-A Avec platine TP4G-A	0104-0009	réf. 00187600234
DTP4G-D Avec platine TP4G-D	0104-0010	réf. 00187600233
DTP4G-N Avec platine TP4G-N	0104-0011	réf. 00187600232

NORALSY PRODUITS ASSOCIÉS :

Centrale Vigik connectable gestion 1 porte

EVE196-X3 **1001-0001** réf. **00187600222**

Alimentation 12V - 5A rail DIN ou en applique

AR125 **3001-0002** réf. **00187600315**

Boîtiers saillie

BSD3 pour TP4G-D **3201-0005** réf. **00187600294**

BSN3 pour TP4G-N **3201-0006** réf. **00187600293**

Boîtiers d'encastrement

ZMPSC prof. 45 mm **3202-0002** réf. **00187600089**

ZMPSC60 prof. 60 mm **3202-0003** réf. **00187600088**

Support de pose pour poteau technique

CP1 **3203-0001** réf. **00187600071**

Outil de verrouillage

ZVTE1050 **3207-0001** réf. **00187600007**

Antenne déportée câblée

ZAN1055 Long. 5m **3502-0001** réf. **00187600008**

Routeur 4G déporté

IGSM4G01 **3504-0001** réf. **00187600054**

Câbles rallonge pour antenne GSM

ZZCAB54-M 5m **3503-0001** réf. **00187600091**

ZCAB53-M 10m **3503-0002** réf. **00187600092**

ZCAB52-M 15m **3503-0003** réf. **00187600093**



HABITAT COLLECTIF | PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SOLUTION SANS FIL (GSM)

NORALSY 4G MINI TOUCH

Interphone en technologie 4G à boutons conçu pour répondre aux besoins des bâtiments tertiaires et des Etablissements Recevant du Public. Il permet d'afficher en couleur de 1 à 4 noms en appel direct et jusqu'à 4 logos.

Tout cela est piloté en temps réel à distance & en quelques clics depuis Baticonnect.com

4G MINI Touch existe en version avec ou sans clavier, et avec différents coloris : argent, doré ou noir mat.

Les + de 4G MINI TOUCH

- Interphone 4G avec réception des appels vidéo sur smartphone, tablette ou moniteur
- 4 boutons avec étiquettes digitales et affichage logos couleur
- Accès Mobile - mains libres
- Conforme aux normes PMR : boucle pour les visiteurs malentendants, clavier braille et détecteur de présence, lecteur Vigik rétro éclairé, Accès Mobile - Mains libres
- Caméra HD anti-vandale
- Gestion temps réel depuis Baticonnect.com
- Anti-copie de badge

4G Mini Touch - Platine seule

Face en aluminium sans clavier codé

TP4G-TA Finition argent **0101-0079** *Nous consulter*

TP4G-TD Finition champagne **0101-0082** *Nous consulter*

TP4G-TN Finition noir mat **0101-0083** *Nous consulter*

Face en aluminium avec clavier codé
12 touches rétroéclairées et braille

TP4G-TAC Finition argent **0101-0084** *Nous consulter*

TP4G-TDC Finition champagne **0101-0085** *Nous consulter*

TP4G-TNC Finition noir mat **0101-0086** *Nous consulter*

Face en inox sans clavier


TP4G-TI Finition inox brossé **0101-0080** *Nous consulter*

TP4G-TL Finition laiton brossé **0101-0081** *Nous consulter*

Face en inox avec clavier

TP4G-TIC Finition inox brossé **0101-0087** *Nous consulter*

TP4G-TLC Finition laiton brossé **0101-0088** *Nous consulter*

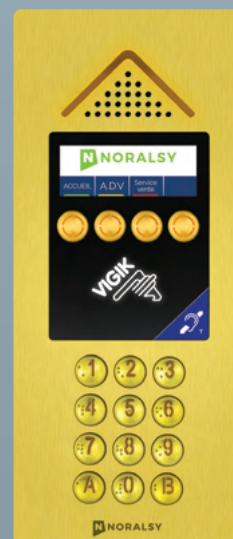



La platine est également disponible avec un abonnement vidéo prépayé 10 ans. Nous consulter.

Face en aluminium sans clavier codé

TP4G-TA (finition argent) **0101-0079** *Nous consulter*

TP4G-TD (finition champagne) **0101-0082** *Nous consulter*

TP4G-TN (finition noir mat) **0101-0083** *Nous consulter*

Face en aluminium avec clavier codé
12 touches rétroéclairées et braille

TP4G-TAC (finition argent) **0101-0084** *Nous consulter*

TP4G-TDC (finition champagne) **0101-0085** *Nous consulter*

TP4G-TNC (finition noir mat) **0101-0086** *Nous consulter*

Face en inox sans clavier

TP4G-TI (finition inox brossé) **0101-0080** *Nous consulter*

TP4G-TL (finition laiton brossé) **0101-0081** *Nous consulter*

Face en inox avec clavier

TP4G-TIC (finition inox brossé) **0101-0087** *Nous consulter*

TP4G-TLC (finition laiton brossé) **0101-0088** *Nous consulter*

N NORALSY PRODUITS ASSOCIÉS :

Centrale Vigik connectable gestion 1 porte

EVE196-X3 **1001-0001** réf. 00187600222

Alimentation 12V - 5A rail DIN ou en applique

AR125 **3001-0002** réf. 00187600315

Boîtiers saillie

BSA3 pour TP4G-A **3201-0004** réf. 00187600295

BSD3 pour TP4G-D **3201-0005** réf. 00187600294

BSN3 pour TP4G-N **3201-0006** réf. 00187600293

Boîtiers d'encastrement

ZMPSC60 prof. 60 mm **3202-0003** réf. 00187600088

Support de pose pour poteau technique

CP1 **3203-0001** réf. 00187600071

Outil de verrouillage

ZVTE1050 **3207-0001** réf. 00187600007

Antenne déportée câblée

ZAN1055 Long.5m **3502-0001** réf. 00187600008

Routeur 4G déporté

IGSM4G01 **3504-0001** réf. 00187600054

Câbles rallonge pour antenne GSM

ZZCAB54-M 5m **3503-0001** réf. 00187600091

ZCAB53-M 10m **3503-0002** réf. 00187600092

ZCAB52-M 15m **3503-0003** réf. 00187600093

RÉSIDENTIEL



ACCÈS

**MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT
PORTAIL COULISSANT
PORTE DE GARAGE**



Motoriser un portail

6 points clés pour une installation optimale

Avant tout projet d'installation d'une motorisation sur un portail battant ou coulissant, il est nécessaire de vérifier les 6 points suivants :

1 Bon fonctionnement du portail :

Il doit pouvoir être ouvert manuellement sans difficulté. Vérifier :

- le jeu dans les gonds et leur graissage
- l'absence d'efforts mécaniques
- le parfait état des piliers
- l'alignement des vantaux

2 La composition des vantaux :

La structure du portail est un élément déterminant pour le choix d'une motorisation : pour les portails fragiles (bois, PVC), plus sujets aux déformations, on optera de préférence pour un automatisme à bras, alors que pour les autres portails la composition des vantaux n'est pas un critère de choix.

3 Les accès à la propriété :

Prévoir des accessoires supplémentaires, un déverrouillage extérieur ou une batterie de secours si le portail est l'unique accès à la propriété.

4 Le type d'ouverture :


Si toutes les motorisations de portail battant conviennent pour une ouverture à la française, seuls certains permettent de motoriser un portail ouvrant avec un angle supérieur à 120°, ou vers l'extérieur.

5 Les cotes : dimensions, poids et implantation.

En fonction de l'implantation du portail, certains automatismes s'avèrent dans certains cas, difficiles ou même impossibles à installer. Il est donc indispensable de disposer de l'ensemble des éléments ci-après pour déterminer la motorisation la mieux adaptée à une configuration.

6 La fréquence d'usage :

En fonction du nombre de cycles journaliers (cycles/jour).




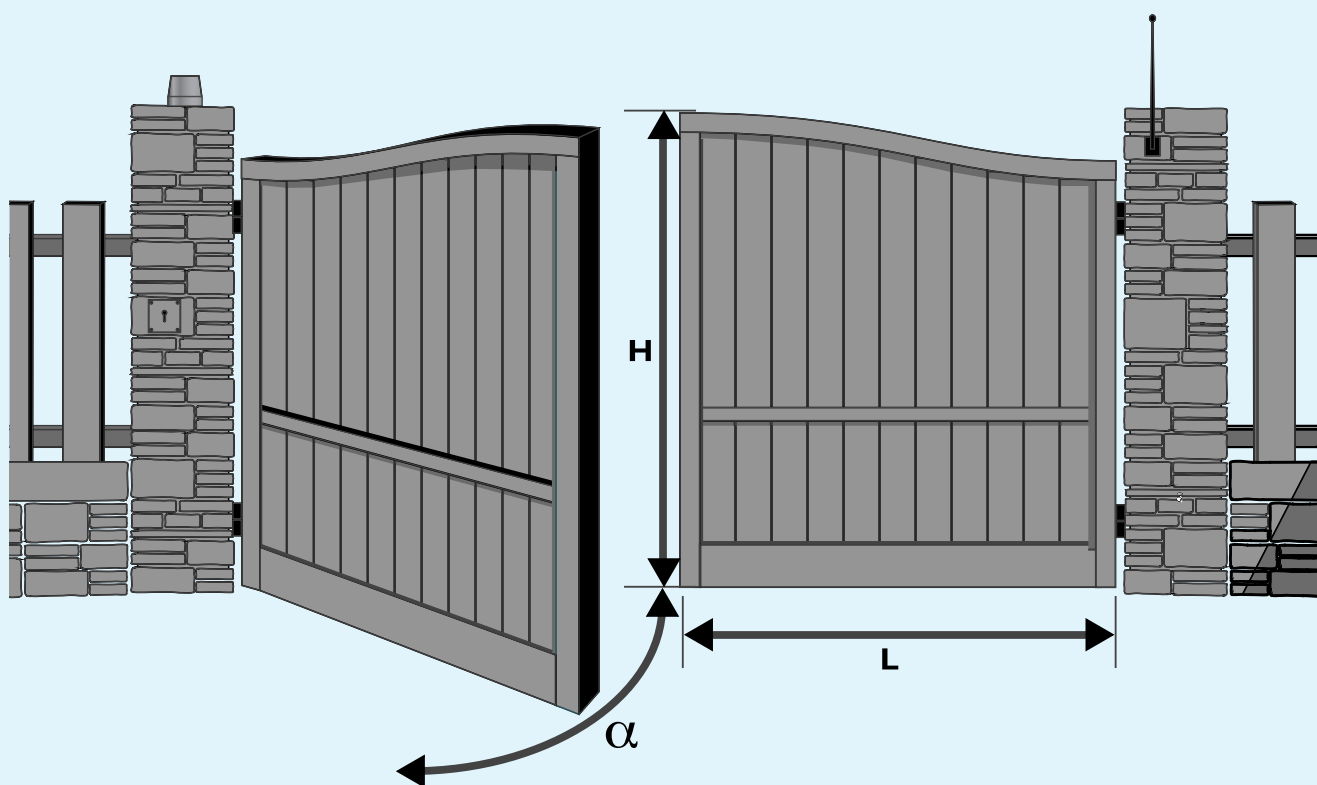


Aide au choix moteur portail

À chaque portail, sa solution de motorisation

Portail battant ou coulissant, quel que soit le matériau, il existe toujours un moteur adapté à votre chantier.

Avec, pour chacun d'eux, des fonctionnalités spécifiques et des avantages propres en matière d'installation et de facilité d'usage pour vos clients.


				
	PORTAIL BATTANT	PORTAIL BATTANT	PORTAIL BATTANT	PORTAIL COULISSANT
	MOTORISATION À VÉRINS	MOTORISATION À BRAS	MOTORISATION INTÉGRÉE (INVISIBLE)	MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE
AVANTAGES	<ul style="list-style-type: none"> • Faible encombrement pour les installations à faible écoinçon. • Forte résistance aux vents 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptable à toutes les natures de portails : fer, alu, bois, PVC, même les plus fragiles. • Préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solution invisible qui préserve l'esthétique du portail. • S'adapte à toutes les configurations d'installation. • Pas de pose de moteur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Souple, la motorisation exerce une traction très faible qui préserve le portail. • Solution économique (1 seul moteur au lieu de 2).
INCONVÉNIENTS	<ul style="list-style-type: none"> • Force exercée sur le portail très importante (→). • Contraintes d'installation plus importantes pour l'installateur qu'une motorisation à bras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite un écoinçon plus important. La solution Axovia® Multi Pro / Bras glissière permet cependant de garder les bénéfices d'un système à bras tout en ayant un écoinçon inférieur à 162 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite un portail neuf. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite une semelle en béton.

Cas d'une installation dans une zone ventée

Il est conseillé de surdimensionner la motorisation de portail, particulièrement si la surface pleine des vantaux est importante.

La carte ci-contre classe les différentes régions de France en fonction de leur exposition au vent.

	Pression dynamique de base normale	Pression dynamique de base extrême
Vent faible	50 daN/m ²	87,5 daN/m ²
Vent moyen	60 daN/m ²	105 daN/m ²
Vent fort	75 daN/m ²	131 daN/m ²
Vent très fort	90 daN/m ²	157,5 daN/m ²

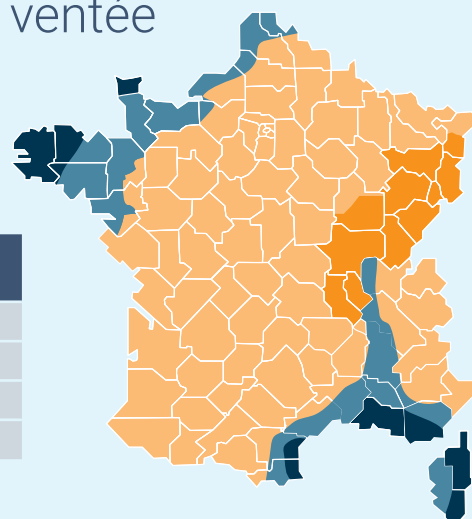



CAME KIT BATTANT ATS 230V/24V

Gamme de moteurs télescopiques universels pour portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg.

Gestion parfaite des ralentissements, et de la détection des obstacles grâce aux encodeurs.

Mouvement silencieux et fluide, grâce à la réduction cônica.

- Coloris gris anthracite RAL7016
- Solution universelle : installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm
- Cote minimum 1400 mm
- Moteur télescopique robuste, composé d'aluminium et d'acier
- Kit battant ATS 24V : connectable au Cloud CAME Connect

ATS 230V - **8K01MP-026** réf. **00061608411**

ATS 24V - **8K01MP-027** réf. **00061608412**

Batteries de secours 12 V 3.4 Ah pour 002RLB : 001FR0748 (prévoir 2 batteries)



CAME KIT BATTANT FAST70 230V

Kit 230V à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2,3 m / 200 kg.

- Moteur avec carte de commande intégrée
- Cote C MAX jusqu'à 200 mm (ou 300 mm avec bras 801XC-0070)
- Déverrouillage pratique et sécurisé
- Armoire ZF1N intégrée
- Commande radio en 433,92Mhz Code Fixe (50 utilisateurs)

FAST70 230V - **001U1872** réf. **00061605984**





CAME KIT BATTANT FIRSTLINE 24V

Kit 24V à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2 m / 250 kg.

- Coloris gris anthracite RAL7024
- Commande radio en 868,35Mhz Rolling Code
- Mémorisation jusqu'à 25 émetteurs
- Encodeur
- Intermittence de travail de 50%
- Armoire de commande à programmation intuitive par micro switch et trimmer
- Armoire intégrée ZL60
- Cote C MAX jusqu'à 250 mm avec bras 801XC-0070

FIRSTLINE 24V - **001UOPB1000** réf. **00061605552**

Batteries de secours 12V-1,2Ah : 3199PNP1212 (prévoir 2 batteries)



CAME KIT BATTANT ENTERRÉ FROG 24V

Kit complet connectable avec automatismes enterrés à usages Résidentiel et Collectif.

- Permet de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme
- Armoire de commande ZLX24SA, programmation par afficheur
- Connectable au Cloud
- Rolling Code (1000 utilisateurs)

NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

FROG 24V - **8K01MI-006** réf. **00061608644**



FAAC ENERGY KIT

Simply automatic.

- Technologie 24V bus et auto-apprentissage.
- Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1.
- **READY CONNECT** : avec la carte E024S délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.
- Automatisme électromécanique 24V à bras articulé pour portail battant domestique jusqu'à 2 m (2,5 m avec électro-serrure)
- Poids maximum 200 kg par vantail
- Carte électronique E024S
- Fréquence Jusqu'à 80 cycles par jour
- 2 niveaux de vitesse pour une ouverture rapide à 90° en 7 secondes (ouverture max 120)
- Accessoires inclus : 2 télécommandes 4 canaux, 1 clignotant avec antenne incorporé, 1 jeu de cellules orientables



Energy Kit 24V - **104575144 réf. 0019200022**

Accessoires en option :

Bras droit : 738010 - Batterie de secours XBAT : 390923



Bras droit



Batterie de secours XBAT



somfy. AXOVIA 3S IO PACK CONFORT

Gain de temps :

Réglage rapide et butées d'ouverture intégrées au bras qui évitent l'installation des butées au sol.

Pilotage connecté : vérification à distance de l'état de l'équipement
Fermeture automatique, ouverture piétonne.

Motorisation portail battant rapide pour les configurations standard **jusqu'à 2 m et 200 kg**

- Alimentation moteur 24V
- Fréquence 20 cycles par jour
- Ouverture à 90° en 10 secondes
- Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
- Fréquence radio io 868 - 870 MHz
- Nombre de canaux mémorisables :
 - Commande ouverture totale/piétonne : 30
 - Commande éclairage : 4
 - Commandes sorties auxiliaires : 4
- Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6) 230 V - 500 W max
- Composition : 2 bras articulés Axovia 3S io, 1 CBX 3S pour Axovia 3S io, 2 télécommandes Keygo io réf. 1841134, 1 batterie de secours réf. 9001001, 1 feu orange MasterPro 24V antenne io réf. 9026830, 1 jeu de 2 cellules Master Pro Bitech réf. 1841233.

AXOVIA 3S IO PACK CONFORT - 1216596 réf. 00242216596



somfy. IXENGO L 3S IO PACK CONFORT

Polyvalent :

Butées de fin de courses magnétiques et positionnement facile de la patte pilier grâce à l'application Fix&Go.

Pilotage connecté : vérification à distance de l'état de l'équipement
Fermeture automatique, ouverture piétonne.



- Motorisation à vis sans fin robuste et endurante **jusqu'à 4 m et 400 kg.**
- Alimentation moteur 24V
- Fréquence 60 cycles par jour
- Ouverture à 90° 10 à 34 secondes en fonction de l'installation
- Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
- Fréquence radio io 868 - 870 MHz
- Nombre de canaux mémorisables :
 - Commande ouverture totale/piétonne : 30
 - Commande éclairage : 4
 - Commandes sorties auxiliaires : 4
- Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6) 230 V - 500 W max
- Composition : 2 bras Ixengo L 24V, 1 CBX 3S pour Ixengo io, 2 télécommandes Keygo io réf. 1841134, 1 batterie de secours réf. 9001001, 1 feu orange MasterPro 24V antenne io réf. 9026830, 1 jeu de 2 cellules Master Pro Bitech réf. 1841233.

IXENGO L 3S IO PACK CONFORT - **1216558 réf. 00242216558**



CAME KIT COULISSANT BXV400 24V

Kit 24V connectable pour portails coulissants jusqu'à 14 m / 400 Kg.

- Coloris gris anthracite RAL7024
- Connectable au Cloud
- Déverrouillage extérieur mixte (par câble ou batterie)
- Conçu pour l'usage intensif en copropriété et petites installations résidentielles
- Commande radio en 433Mhz Rolling Code (250 utilisateurs)
- Ouverture piéton, ralentissement fin de course
- Carte incluse ZN7 - programmation par afficheur

BX00 24V - **8K01MS-003 réf. 00061606304**

Crémaillère nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm : 009CGZP
Batteries de secours 12V-1,2Ah : 3199PNP1212 (prévoir 2 batteries)



CAME KIT COULISSANT FIRSTLINE 24V

Kit Automatisation 24V pour portails coulissants jusqu'à 10 m / 400 kg.

- Coloris gris anthracite RAL7024
- Commande radio en 868,35Mhz Rolling Code
- Mémorisation jusqu'à 25 émetteurs
- Encodeur
- Intermittence de travail de 50%
- Armoire de commande à programmation intuitive par micro switch et trimmer
- Déverrouillage extérieur mixte (par câble ou batterie)
- Ouverture piéton, ralentissement fin de course
- Carte incluse ZN6

FIRSTLINE 24V - **001UOPS2000 réf. 00061605489**

Crémaillère nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm : 009CGZP
Batteries de secours 12V-1,2Ah : 3199PNP1212 (prévoir 2 batteries)





FAAC CYCLO KIT

Simply automatic.

- Technologie 24V bus et auto-apprentissage.
- Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1.
- **L'un des plus rapides du marché : 18 m par minute !**
- **READY CONNECT** : avec la carte E721 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.

- Motorisation pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 400 kg.
- 10 niveaux de vitesse, jusque 18 m/seconde
- Carte électronique E721
- Fréquence d'utilisation 100%
- Liaison BUS
- Accessoires inclus : 2 télécommandes 4 canaux, 1 clignotant avec antenne incorporé, 1 jeu de cellules orientables

Cyclo Kit 24V - 105999144 réf. 0019200024

Accessoires en option :

Crémaillère nylon 1 m sans attache : 6100344 - Batterie de secours XBAT : 390923



Crémaillère nylon 1 m sans attache



Batterie de secours XBAT



somfy ELIXO SMART IO PACK CONFORT

Gain de temps et esthétique préservé du portail : Aucune fin de course nécessaire sur l'installation.

Misé à niveau simplifiée et fixation robuste : Plaque de fondation et chevilles métalliques dans le kit.

Rapidité et simplicité

Pilotage connecté : vérification à distance de l'état de l'équipement

Fermeture automatique, ouverture piétonne



- Motorisation de portail coulissant standard en résidentiel individuel **jusqu'à 6M et 300 kg**
- Alimentation moteur 24V
- Nombre maximum de cycles / jour 20 Testé sur 36500 cycles
- Ouverture à 90° 10 à 34 secondes en fonction de l'installation
- Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
- Fréquence radio io 868 - 870 MHz
- Fin de course mécanique
- Nombre de canaux mémorisables :
 - Commande ouverture totale/piétonne : 30
 - Commande éclairage : 4
 - Commandes sorties auxiliaires : 4
- Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6) 230 V - 500 W max
- Temps d'ouverture à 3m : 15s
- Composition : 1 Elixo 500 3S io, 2 télécommandes Keygo io réf. 1841134, 1 batterie de secours réf. 9001001, 1 feu orange MasterPro 24V antenne io réf. 9026830, 1 jeu de 2 cellules Master Pro Bitech réf. 1841233.

Elixo Smart io Pack Confort - **1216601 réf. 00242216601**

Crémaillères :

Crémaillère nylon renforcée acier fixation basse (1x1 m) : réf. 9011089

Crémaillère nylon renforcée acier fixation haute (1x1 m) : réf. 9011090

Crémaillère acier haute résistance mécanique (1x1 m) : réf. 9011069



CAME KIT VER06DES

- **Kit Automatisation 24V portes de garage 600N**
- VER est la solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel. Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission.
- Vaste gamme d'accessoires de commande et de sécurité.
- Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.



- Automatisme avec armoire de commande et encodeur.
- Équipé d'un éclairage de courtoisie
- Ralentissement et détection d'obstacle
- Programmation depuis l'extérieur
- Composition du kit VER pour portes de garage :
 - 1 automatisme avec armoire de commande et encodeur réf. 001V6000
 - 1 émetteur quadricanal double fréquence, code fixe. Noir réf.806TS-0102
 - 1 carte radio embrochable réf. 001AF43S.

Prévoir rail de guidage pour compléter l'installation

KIT VER06DES - 8K01MV-005 réf. 00061606701

Rail : Guide à chaîne L=3,020m - réf. 001V06001





FAAC DOLPHIN KIT D600
Simply automatic.

- Installation rapide et facile
- Automatisation design, compact et élégant
- **Ralentissement électronique de fin de course réglable et inversion sur obstacle**

- Automatisation électromécanique à traction 24V
- Porte sectionnelle jusqu'à 5x3,80 m
- Porte basculante jusqu'à 3x3,20 m
- Fréquence d'utilisation en continu
- Encombrement max. à partir du plafond 35 mm
- Temporisation éclairage de courtoisie 210 s
- Vitesse standard chariot à vide 6,6 m/mn
- Vitesse réduite chariot à vide 3,8 m/mn
- 52 dB(A) à vitesse standard
- Ralentissement variable par setup
- Accessoires inclus : 2 émetteurs 4 canaux réf. 787010 / 7870101

DOLPHIN KIT D600 - **105665 réf. 00192000188**

Accessoires en option :


Rail unique à courroie réf. 390126 **Batterie de secours** réf. 390123



Capot nylon bimatière : léger et extrêmement solide



Trappe d'accès à la zone de connexion et de programmation



Fixation par embrochage et rotation (brevet FAAC)



somfy. DEXXO SMART 1000 IO PACK CHAÎNE

Gain de temps : Accessibilité facile de l'électronique pour le câblage et paramétrage.

Rapidité et simplicité : Interface de programmation simple et intuitive.

Rapidité et simplicité : Interface de programmation simple et intuitive.

- Pilotage connecté
- Quotidien simplifié
- Sécurité des accès

• Motorisation de portes de garage standard en résidentiel individuel **jusqu'à 15m²**.

- Alimentation moteur 24V
- Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
- Nombre maximum de cycles / jour 20 Testé sur 36500 cycles
- Indice de protection IP 20
- Force de traction 1000 N
- Vitesse maximum 14 cm /s
- Nombre de canaux mémorisables :
 - Commande ouverture totale/piétonne : 30
 - Commande éclairage : 4
 - Commandes sorties auxiliaires : 4
- Sortie auxiliaire (bornes 3 et 4) 230 V - 500 W max
- Temps d'ouverture à 3m : 15s
- Composition : 2 Keygo réf. 1841134, 1 batterie de secours réf. 9001001, 1 rail chaîne 2,90 m réf. 9012812

Dexxo Smart 1000 io pack chaîne - **1241599 réf. 00242959461**





CAME ACCESSOIRES DE COMMANDE & SECURITE

1 Émetteur quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code

- Auto-apprentissage émetteur - émetteur.
- Auto-apprentissage par les radiocommandes de la serie TOP, TAM et TWIN.
- Sécurité accrue grâce au code dynamique pour la version rolling code.
- Configuration possible à distance via une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY.

806TS-0230 réf. 00061608424

2 Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé orientable en applique 12-24V AC.

- Rayon infrarouge orientable réglable jusqu'à 20 m permettant de synchroniser jusqu'à 8 paires de photocellules.
- Version antivandale avec boîtier en alliage d'aluminium.

DXR20CAM - 806TF-0040 réf. 00061607468

3 Paire de photocellules BUS CXN à rayon infrarouge synchronisé en applique. Portée 30m

- Rayon infrarouge réglable jusqu'à 30 m permettant de synchroniser jusqu'à 8 paires de photocellules

DLX30SEP - 806TF-0100 réf. 00061608606

4 Clignotant de signalisation à LED avec coupole jaune

- Antenne intégrée et alimentation 24V AC-DC à 230V AC

KRX1FXSY - 806LA-0030 réf. 00061004208

5 Support pour fixation murale pour KRX

806LA-0040 réf. 00061004207

6 Clavier antivandale 12/24V ACDC 1010 Codes

- Fonction Lecteur de badge intégré

001FR2485 réf. 00061003942

7 Bord sensible de sécurité noir en caoutchouc L=2m

001DFWN2000N réf. 00061605859

CAME SOLUTIONS CONNECTÉES

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth

Passerelle pour **connecter l'automatisme au Cloud CAME Connect** à travers le «mode WiFi» ou à utiliser comme **Accessoire de commande locale** à travers le «mode Bluetooth» (5 utilisateurs).

- Avantages mode «WiFi» : Configuration de la motorisation et sauvegarde sur le Cloud ou le smartphone.
- Avantages mode «Bluetooth» : Commande en déclenchement (push) ou par detection automatique (pull).
- Mises à jour en ligne en temps réel et gestion des utilisateurs (émetteurs, digicode, transpondeur).
- Compatible avec tout automatisme CONNECT et avec la commande vocale Alexa d'Amazon

806SA-0140 réf. 00061608450

Module Esclave

- Module Radio Esclave enfichable pour connecter l'opérateur aux passerelles CAME Connect.

806SA-0150 réf. 00061608461

CAME KEY - Interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone

L'outil de programmation pour les installateurs. Passerelle d'accès locale pour la configuration et la maintenance des équipement via l'appli dédiée CAME SetUp.

- Avantages : Configuration de la motorisation et sauvegarde sur le Cloud ou le smartphone. Gain de temps lors de l'installation (paramétrages simples et rapides).
- Mises à jour en ligne en temps réel et gestion des utilisateurs (émetteurs, digicode, transpondeur).
- Compatibilité : Tout automatisme CONNECT

806SA-0110 réf. 00061607357

Passerelle pour automatismes

Permet de contrôler directement, sans aucun autre module, tous les systèmes disposant d'une technologie de communication incorporée, radio ou sans fil.

QBE SmartHome - 842EC-0020 réf. 00061606798



somfy. ACCESSOIRES DE COMMANDE & SECURITE

1 KEYGO IO

- Télécommande de poche lo séquentielle pour piloter 4 produits ou groupes de produits
- Fréquence lo 868-870Mhz
- Dimension 59x35x14 mm

1841134

réf. 00242841134

2 KEYGO RTS

- Télécommande RTS 4 canaux - Fréquence 433,42MHz
- Dimension 59x35x14 mm

1841064

réf. 00242841064

3 Wall Switch lo

- Commande murale lo séquentielle pour piloter 3 produits ou groupes de produits
- Fréquence lo 868-870MHz
- Dimension 80x80x15 mm

1841026

réf. 00242841026

4 Feu Orange LED Master Pro

- Compatible avec toutes les motorisations de portails et porte de garage lo. Antenne intégrée
- Alimentation : 24V AC/DC
- Dimension : 107x92 mm

9026830

réf. 00242958773

5 Support Feu Orange Pro

- Compatible avec tous les feux Master Pro et Eco Pro
- Permet la fixation sur des piliers étroits > 70 mm

9026387

réf. 00242958052

6 Antenne lo

- En cas d'environnement particulièrement perturbé, améliore la réception des signaux et augmente la portée
- Longueur de câble : 8 m env

9013953

réf. 00242013953

7 Cellules photo-électriques

- Contact NO ou NF et Bus
- Montage saillie
- Alimentation 24V AC/DV
- Dimension 121x45x43 mm
- Portée en champ libre : 30 m env.

1841233

réf. 00242841233

FAAC ACCESSOIRES DE COMMANDE & SECURITE

Simply automatic.

8 Télécommandes

- Emetteur radio 868mhz blanc

2 canaux (blanc) **787009** réf. 00192787009

2 canaux (noir) **7870091** réf. 00192870091

4 canaux (blanc) **787010** réf. 00192787010

4 canaux (noir) **7870101** réf. 00192870101

9 Paire de photocellules orientables

- Alimentation: 24V DC ou BUS 2 Easy
- Montage saillie
- Portée en champ libre: 20 m env.

XP20BD

réf. 00192785103

10 Lampes clignotantes

- Alimentation 230V ou 24V DC
- Dimension: 135 X 55 X 165mm

XLED

réf. 00424106951

TERTIAIRE



INTERPHONIE IP



CE QUE DIT LA LOI

PARC DE STATIONNEMENT

► S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès est sonore et visuel ;
 - les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.
- Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d'interphonie comportent :
- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9 (voir arrêté du 8 décembre 2014). Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
 - un retour visuel des informations principales fournies oralement.

ACCÈS À L'ÉTABLISSEMENT OU L'INSTALLATION

► Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes :

- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

► Le système d'ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assis ».

► Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à toute personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

► Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès est sonore et visuel.

► S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur.

► Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les appareils d'interphonie comportent :

- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9 (voir arrêté du 8 décembre 2014). Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.

ASCENSEURS

► Un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l'objet d'une modification comporte :

- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique.

► Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB.


Les textes réglementaires :


Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014, Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014, Arrêté du 8 décembre 2014, Arrêté du 15 décembre 2014, Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014.



Loi accessibilité aux personnes HANDICAPÉES

CASTEL a développé des solutions permettant de répondre à la loi « accessibilité aux personnes handicapées » dans les établissements recevant du public (ERP), qui doivent être capables d'accueillir, d'informer et d'assurer la sécurité de personnes souffrant de handicaps.

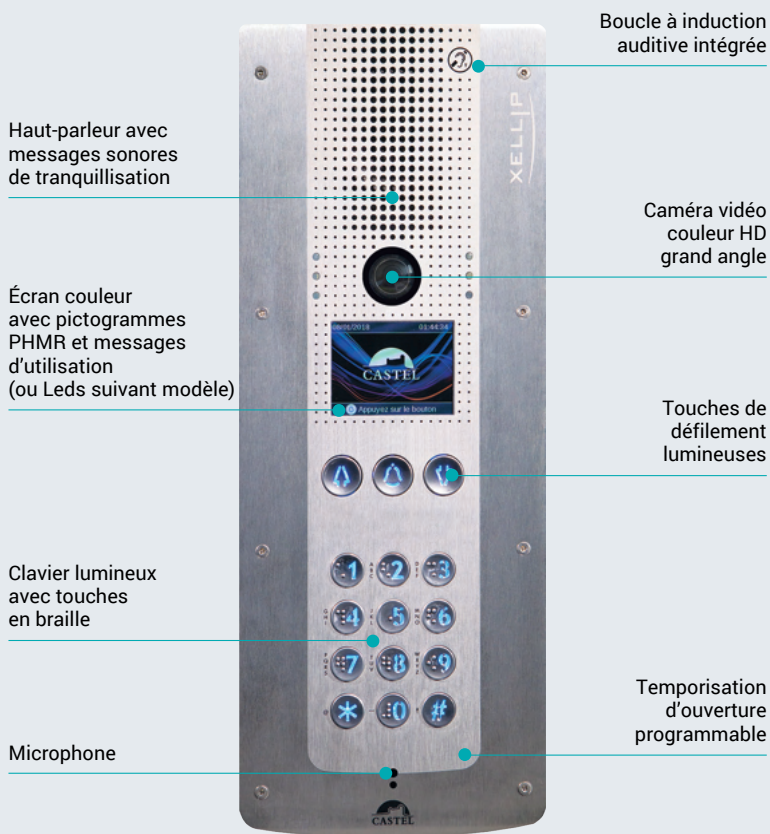

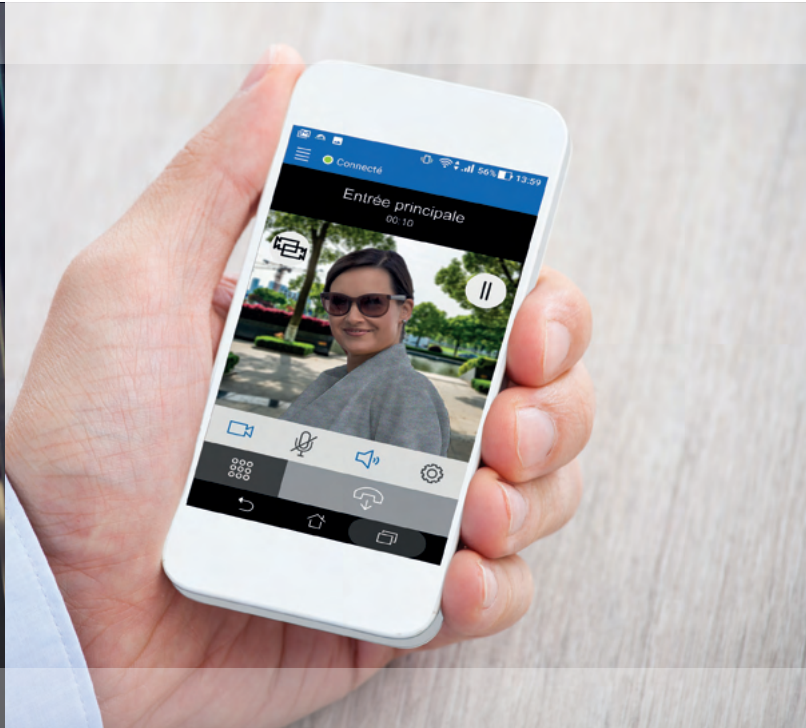

PACKS EASY XE - XE BLE

- Plug & play, le portier est paramétré en usine pour appeler le moniteur de réception
- Possibilité de recevoir les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette
- Solution intégrant le contrôle d'accès
- Conforme à la «loi accessibilité aux personnes handicapées»



Une solution packagée, complète et prête à l'emploi, répondant aux besoins d'interphonie d'accès des établissements du petit et moyen tertiaire.

PACK EASY XE

Kit de vidéophonie pré-programmé :

- 1 portier audio vidéo 1 bouton d'appel (XE VIDEO 1B)
- 1 moniteur de réception (XE MONITOR-P)
- 1 switch PoE
- Extension Castel SIP pour appel sur un smartphone

PACK EASY XE BLE Bluetooth™

Kit de vidéophonie et contrôle d'accès pré-programmé :

- 1 portier audio vidéo 1 bouton d'appel avec lecteur Bluetooth (XE VIDEO 1B BLE)
- 1 moniteur de réception (XE MONITOR-P)
- 1 switch PoE
- Extension Castel SIP pour appel sur un smartphone
- 5 badges



PACK EASY XE **réf. 01082000761**

PACK EASY XE BLE **réf. 01082000762**


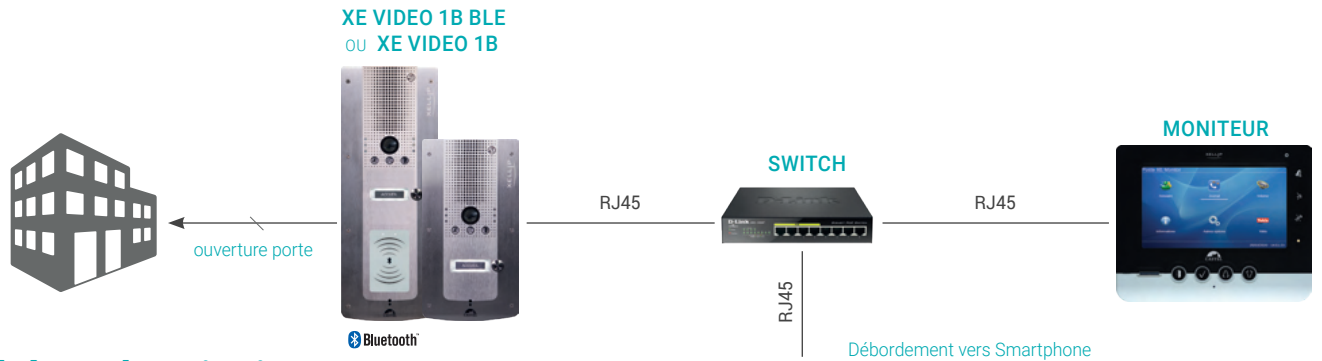


Schéma de principe




⁽¹⁾ En cas de refus de l'appel, de non réception ou appareil éteint, il est possible de laisser un message vocal sur un répondeur qui arrive directement dans la boîte mail de la personne contactée (fichier audio en pièce jointe). Vous avez également la possibilité en option de reporter l'appel du portier vers des numéros de téléphone GSM ou fixe (disponible uniquement pour la France métropolitaine).

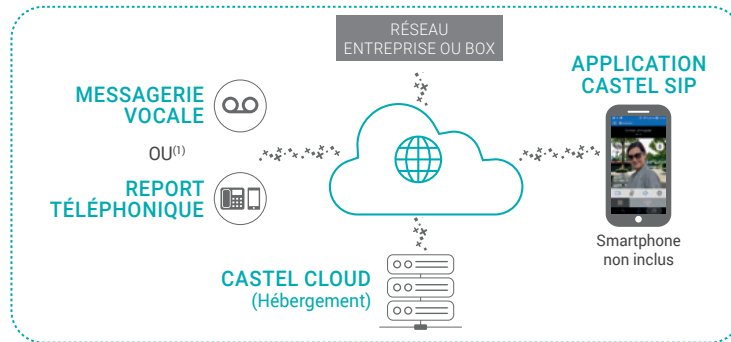

ACCESSOIRES ET OPTIONS :

XE VIDEO 1B	Portier audio video 1 bouton d'appel supplémentaire	réf. 01082000646
XE AUDIO 1B	Portier audio 1 bouton d'appel supplémentaire	réf. 01082000638
XE VIDEO 2B	Portier audio video 2 boutons d'appel supplémentaire	réf. 01082000647
XE AUDIO 2B	Portier audio 2 boutons d'appel supplémentaire	réf. 01082000639
XE VIDEO 1B BLE	Portier audio vidéo 1 bouton d'appel avec lecteur Bluetooth supplémentaire	réf. 01082000722
Ceinture 280	Ceinture inox pour le portier du pack EASY XE (h280 mm)	réf. 01082000674
Ceinture 375	Ceinture inox pour le portier du pack EASY XE BLE (h375 mm)	réf. 01082000675
Visière 280	Visière anti pluie pour le portier du pack EASY XE (h280 mm)	réf. 01082000676
Visière 375	Visière anti pluie pour le portier du pack EASY XE BLE (h375 mm)	réf. 01082000677
Kit Griffes PM XE2	Kit griffes pour montage dans BA13 pour le portier du pack EASY XE (h280 mm)	réf. 01082000678
Kit Dôme Caméra XE2	Kit contenant 5 dômes + 1 outil pour le montage / démontage	réf. 01082000727
XE MONITOR-P	Moniteur de réception supplémentaire	réf. 01082000444
XE MONITOR YOKIS	Moniteur de réception supplémentaire (avec fonctionnalités domotique Yokis)	réf. 01082000828
XE MONITOR CCTV	Moniteur de réception supplémentaire (avec fonctionnalités CCTV, domotique Yokis et touches de fonctions tactiles supplémentaires)	réf. 01082000569
Support XE MONITOR	Pied support de bureau pour poste XE MONITOR	réf. 01082000448
CASTEL SIP PACK 1 EXT	1 extension SIP supplémentaire (pour un autre Smartphone ou tablette)	réf. 01082000454
REPORT TEL 10	Report de l'appel du portier vers 1 à 10 numéros de téléphone GSM ou fixe (pour 5 ans - disponible uniquement pour la France métropolitaine)	réf. 01082000712
REPORT TEL 50	Report de l'appel du portier vers 11 à 50 numéros de téléphone GSM ou fixe (pour 5 ans - disponible uniquement pour la France métropolitaine)	réf. 01082000713
BP Sortie H Zamak	Bouton de sortie conforme loi handicap en Zamak avec braille	réf. 01082000558

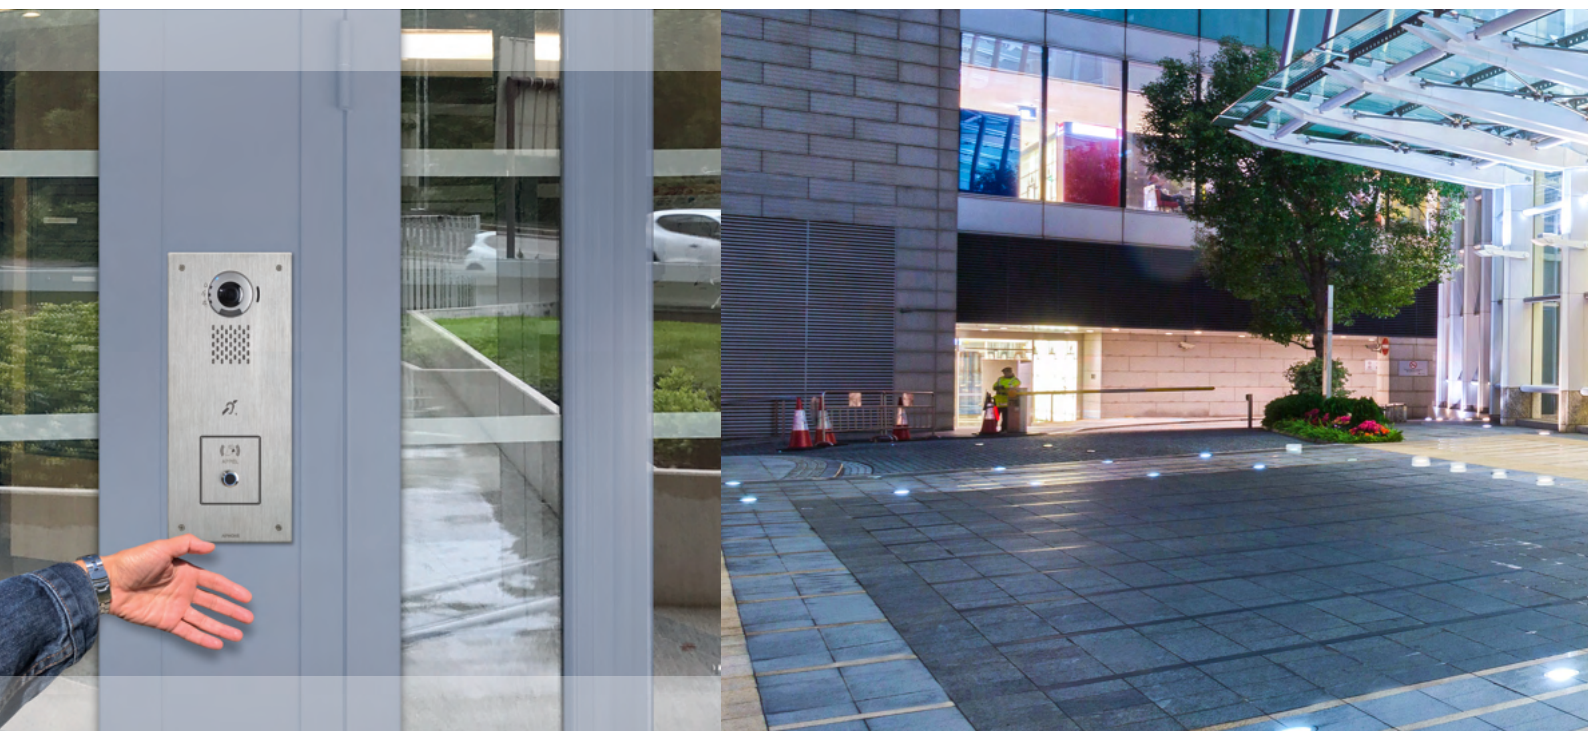

AIPHONE® PLATINE DE RUE SÉRIE IX

► 500 adresses IP

IX : Platine de rue interphone sur IP

- Compatible SIP et ONVIF profil S
- Audio ou vidéo de 1 à 6 boutons
- Conforme à l'accessibilité
- **Idéal EAS et PPMS**
- De multiples possibilités avec renvoi d'appel sur smartphone

Platine de rue accessibilité vidéo avec appel sans contact :

- 1 touche d'appel sans contact : le bouton IR détecte le passage d'une main.
- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastrée -IP54, IK08
- Protocole SIP CISCO, ALCATEL, GENETEC, AVAYA et ASTERISK
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)



Platine de rue IXDVFLSENS - **200974**

réf. **00084000099**

Accessoire :

Cadre saillie avec visière CSIXMB - **130362**

réf. **00084630627**

D'autres platines de rue sont disponibles en audio (1et 2 boutons) et en vidéo (de 1 à 6 boutons d'appel, avec ou sans clavier codé, avec ou sans perçage Vigik® avec leurs accessoires : consultez votre agence ou le site <https://www.aiphone.fr>

La mise en service par Aiphone est obligatoire, nous consulter.



AIPHONE® MONITEUR VIDÉO SÉRIE IX

► 500 adresses IP

IX : Moniteur vidéo sur IP

- Compatible SIP et ONVIF profil S
- Mains libres
- Conforme à l'accessibilité
- **Idéal EAS et PPMS**

Moniteur vidéo mains libres noir :

- **Moniteur maître vidéo écran 7" tactile**
- **Protocole SIP CISCO, ALCATEL, GENETEC, AVAYA et ASTERISK**
- **Communication audio & vidéo entre les postes intérieurs**
 - Caméra couleur intégrée pour conversation vidéo entre 2 postes maîtres avec obturateur pour mode privé
 - Niveau d'appel : appel normal, d'urgence ou prioritaire
 - Appel sélectif ou de groupe
 - Plusieurs types de transfert : manuel, délai de réponse, absence, transfert programmé
- **Transfert d'appel en cascade jusqu'à 10 groupes, 20 postes par groupe**
 - Alimentation par switch PoE en RJ45 / CAT6
 - Enregistrement vidéo sur carte micro SD (non fournie)
 - Alertes sur le poste en cas de défaut détecté par la surveillance du réseau et des équipements
- **Renvoi d'appel sur smartphone avec la passerelle IP et ses licences**

Moniteur vidéo IXMV7B - 200932 réf. 00084958542



AIPHONE® OPTION RENVOI D'APPEL SUR SMARTPHONE

Passerelles IP pour système IXG avec licences

5 licences	IXGWGW5FR	200985	réf. 00084630690
10 licences	IXGWGW10FR	200986	réf. 00084630691
15 licences	IXGWGW15FR	200987	réf. 00084630692
25 licences	IXGWGW25FR	200988	réf. 00084630675
50 licences	IXGWGW50FR	200989	réf. 00084630676
75 licences	IXGWGW75FR	200990	réf. 00084630677
100 licences	IXGWGW100FR	200991	réf. 00084630678

D'autres moniteurs sont disponibles blanc ou noir, avec ou sans combiné avec ou sans boucle magnétique au combiné : consultez votre agence ou le site <https://www.aiphone.fr>

La mise en service par Aiphone est obligatoire, nous consulter.



AIPHONE® SÉRIE JP ACCESSIBILITÉ

► 4 platines 8 moniteurs

Kit JP accessibilité : Idéal administrations et écoles

- Platine résistante au vandalisme
- Caméra Grand angle 170° horizontal et 100° vertical
- Conforme à l'accessibilité
- Synthèse vocale
- Garantie 5 ans avec le service **TRIPLE A**



Kit comprenant : 1 moniteur écran 7" - tactile + 1 platine de rue accessibilité encastrée + 1 alimentation

- Platine de rue résistante au vandalisme, encastrée, accessibilité
- Contrôle du mode plein écran, zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
- Communication mains-libres ou combiné
- Mémoire d'images
- Intercommunication sélectif ou par appel général
- Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire
- Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines.
 - Pictogrammes avec voyants (LED) d'état de fonctionnement à la platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)

Kit JP Accessibilité
JPS4AEDFLBM - **130341** réf. 00084630467

Version sans boucle magnétique
la platine JPS4AEDFL - **130324** réf. 00084630380



AIPHONE® ACCESSOIRES


Moniteur secondaire pour kit JP
JP4HD - **130316** réf. 00084959626

Interface téléphonique pour moniteur JP4MED
JPTLI - **130327** réf. 00084630383

Interface IP pour smartphone pour moniteur JP4MED
JPTLIIPA - **130360** réf. 00084630584

Cadre saillie avec visière pour platine JPDVFLBM
CSJPDVFLBM - **130345** réf. 00084630478

*D'autres platines de rue accessibilité et accessoires sont disponibles.
consultez votre agence ou le site <https://www.aiphone.fr>*

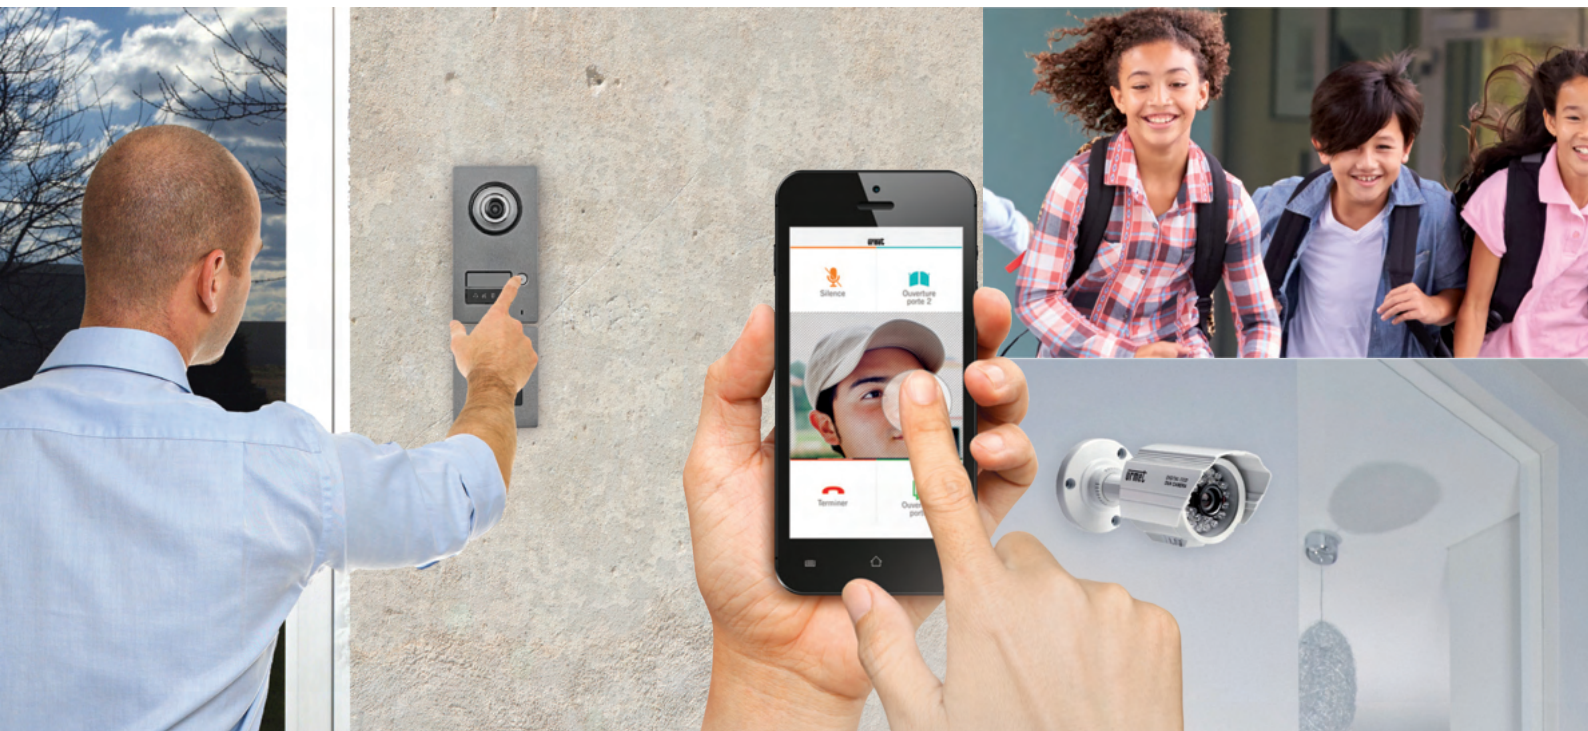

urmet FRANCE KIT VIDÉO NOTE 2 ERP

1723/71ERP - Kit vidéo Note 2 pour ERP

- Compatible avec le moniteur Wifi 1723/98
- 2 fils intégral / câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue
- Mémoire d'images vidéo
- Intercommunication entre moniteurs dans un même logement et entre logements pour la version 2 boutons
- Contrôle des accès avec le lecteur de badges intégré (5 clés de proximité + 2 puces discrètes inclus)

Kit permettant aux établissements recevant du public de se conformer à la loi accessibilité.

Comprend : 1 kit Note 2 réf.1723/71 + 1 module boucle magnétique en Zamac antivandale pour appareil auditif type «T». Report d'appel sur smartphone en option avec le module CallMe réf.1723/58A


Kit vidéo Note 2 pour ERP **1723/71ERP réf. 00075021135**

urmet FRANCE ACCESSOIRES

Moniteur supplémentaire	1723/73 réf. 00075605828
Alimentation pour moniteur supplémentaire	1723/22 réf. 00075606506
Boîtier d'encastrement pour moniteur	1723/60 réf. 00075605836
Plaque de rue suppl.	1723/11 réf. 00075605829
Module clavier à codes	1723/46 réf. 00075605832
Boîtier d'encastrement zamak pour plaque de rue	1723/50 réf. 00075605838

D'autres accessoires sont disponibles : consultez votre agence ou www.urmet.fr

TERTIAIRE



ACCÈS

**MOTEURS POUR PORTAIL
BATTANT & COULISSANT,
BARRIÈRES LEVANTES,
TOURNIQUETS,
BORNES ESCAMOTABLES**







CAME AUTOMATISME BKV PLUS 36V



Moteur intensif 36V connectable pour portails coulissants industriels jusqu'à 2 500 kg et 20 m.

Automatisme haute performance Usage intensif (50%).

Gestion totale du mouvement avec ralenti en fin de course.

- Fins de courses magnétiques
- Adaptive Torque Technology, gestion complète du mouvement du portail
- Afficheur lecture programmation
- Protocole radio mixte avec les cartes AF43S ou AF868 (250 utilisateurs)
- Horloge intégrée de série (Réf. 806SA-0120)
- Régulateur d'alimentation
- Connecteur pour accessoires (Green Power Module, SMA, etc...) et batteries
- Connectable au Cloud
- Carte incluse ZN8 - programmation par afficheur
- **Version Réversible** : en cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement, permet de libérer le portail afin d'être manipulé manuellement, répondant ainsi à une demande de sécurité d'utilisation.

BKV Plus 36V pour coulissants jusqu'à 1 500 kg et 20 m

801MS-0350 réf. 00061607126

BKV Plus 36V pour coulissants jusqu'à 2 000 kg et 20 m

801MS-0360 réf. 00061607127

BKV Plus 36V pour coulissants jusqu'à 2 500 kg et 20 m

801MS-0370 réf. 00061607128

BKV Plus Réversible 36V pour coulissants jusqu'à 1 500 kg et 20 m

8K01MS-0520 *Nous consulter*

Crémaillère nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm : 009CGZP
Batteries de secours 12 V 3.4 Ah pour 002RLB : 001FR0748 (prévoir 2 batteries)
Palpeur 806ED-0132 / EDGH20R1 - Bord sensible de sécurité résistif en caoutchouc avec profilé aux dimensions 44x49 mm. L=2000 mm



CAME BARRIÈRE GARD 5000

- Fût Barrière avec encodeur G5000 en acier zingué avec ressorts d'équilibrage
- Temps d'ouverture / fermeture : 4 à 8 sec.
- MCBF : 1,5 million de cycles (max.)
- Nombre maxi. de cycles / jour : 3500 cycles
- Barrière pilotable à distance via le Cloud Came Connect
- Longueur maximum de passage : **sans lyre fixe = 3 m / avec lyre fixe = 5 m**

001G5000 réf. 00061606660




CAME RADAR DE SÉCURITÉ

- Radar de détection de présence et de sécurité pour barrières
- Remplace les boucles magnétiques
- Radar de sécurité avec double champ (uni ou bidirectionnel) :
 - champ de sécurisation/commande 9,9x9,9m maxi
- Alim : 10-35Vcc / conso 5W (420mA sous 12Vcc)

001FR2483 réf. 00061003941

Accessoire :
VAS/100 MH - Alimentation 230/17,5 VCC - 0,5A
réf. 67000701

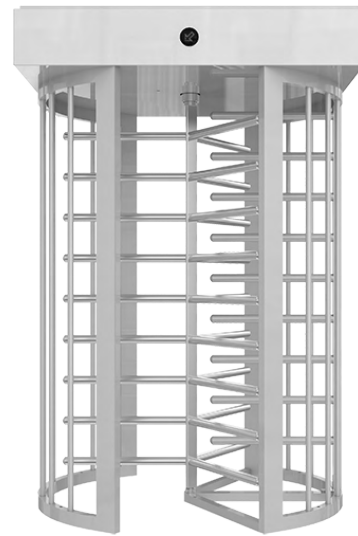

CAME TOURNIQUETS / TRIPODES

- À choisir à la commande en cas de panne de courant :
 - Entrée et sortie libre.
 - Entrée bloquée et sortie libre
 - Entrée libre et sortie bloquée

Tourniquets directionnel pleine hauteur BT 312S/25

- Simple passage. Trois bras. (Système de rotor à 120°).
- Toit incorporé (pour BT 312S/25)
- Indicateurs de direction et d'état intégrés.
- Éclairage de courtoisie intégré.

001FR26360Z *Nous consulter*



Tripode bidirectionnel 500E

- Structure et rotor en acier inox 304. Simple passage.
- Indicateurs de direction et d'état intégrés.

001FR26380Z *Nous consulter*

Tripode bidirectionnel motorisé 702R-N1

- Structure et rotor en acier inox 304. Simple passage.
- Indicateurs de direction et d'état intégrés.
- Bras tombant.

001FR26390Z *Nous consulter*



FAAC BARRIÈRE B614 *Simply automatic.*

Barrière automatique électromécanique B614 24V

- Sécurité anti-écrasement maximale et moteur avec encodeur intégré.
- Réglage de la vitesse et de la fluidité du mouvement.
- Carte électronique intégrée dans la partie supérieure facilement accessible et programmation intuitive.

Barrière B614 - **104614 réf. 00192504393**

Accessoires :

Plaque de fondation - réf. 490183
 Lisse ronde S (4 300 ou 3 300 ou 5 000 mm) :
 réf. 428043 ou 428042 ou 428002
 Flasque de fixation - réf. 428445
 Ressort d'équilibrage - réf. 721029
 Pattes d'attache double ressort - réf. 490186
 Lot d'adhésifs réfléchissants - réf. 490117



FAAC BARRIÈRE B680H *Simply automatic.*

Corps de barrière B680H avec équipement électronique E680 intégré

Conçu pour 2 000 000 de cycles grâce au système brushless + hydraulique et aux ressorts à durée illimitée.

Barrière B680H - **104680 réf. 00192104680**

Accessoires :

Coffre B680H – couleur au choix :
 réf. 416016 ou 416017 ou 416018 ou 416019
 Plaque de fondation - réf. 490139
 Lot d'adhésifs réfléchissants - réf. 490117
 Lyre de support blanche - réf. 428806
 Plaque de fondation pour lyre - réf. 737621
 + lisse à rajouter selon la longueur souhaitée



FAAC MOTEUR 844 ER Z16

Simply automatic.

- **Excellente sécurité anti-écrasement** : embrayage double disque en bain d'huile combiné à un encodeur magnétique.
- Fin de course magnétique.
- Pré-équipement pour fixation réglable en hauteur et latéralement.

Motorisation à bain d'huile 230V FAAC 844 E R Z16, prévue pour des applications à crémaillère jusqu'à 1000 KG, comprend : un motoréducteur avec pignon et carte électronique 780D, des aimants de fin de course, une clé de déverrouillage, des capots de protection.

Motor 844 ER Z16 - **109837 réf. 00192000241**

Accessoire :

Crémaillère acier zinguée - réf. 170490122



FAAC BORNE J275 HA

Simply automatic.

Garantie pour une fréquence d'utilisation élevée.

- Entretien simplifié (pouvant être effectué par une seule personne).
- Fonction «gentle stop» pour garantir un arrêt délicat sur le fin de course bas.

- Borne de circulation automatique escamotable en acier laqué.
- Hauteur 600 mm ou 800mm
- Technologie hydraulique, hauteur hors-sol de 600mm ou 800mm et diamètre de la tête de borne de 275 mm.

• Devis sur mesure

Borne J275 H600 mm - **116006 réf. 00192160003**

Borne J275 H800 mm - **116007 réf. 00192116007**



MOTORISATION DE PORTAILS BATTANTS

Gamme de motorisation de portails battants pour usage collectif

1 KIT PRO GIUNO ULTRA BT A50

Composition du kit : THALIA P, THEA, 2 MITTO 4

- Motorisation 24 V
- Long. max vantail 5 m (pour 300 kg) 2 m (pour 800 kg)
- Poids max vantail 300 kg (pour 5 m) 800 kg (pour 2 m)
- Vitesse de déplacement 20 s pour 90°
- Fin de course magnétique
- Fréquence d'utilisation très intensif
- Déverrouillage mécanique

KIT PRO GIUNO ULTRA BT A50

R935346-00001 réf. 00140853931

2 Vérin portail battant hydraulique P4.5

- Motorisation 230 V
- Long. max vantail 4,5 m - Poids max vantail 500 kg
- Vitesse de déplacement 30 s pour 90°
- Fin de course : temps de travail
- Fréquence d'utilisation intensif
- Déverrouillage mécanique par poignée

Vérin portail battant hydraulique P4.5

P935061-00001 réf. 00140814826



Accessoires :


- 1 centrale de commande RIGEL 6 - réf. D113833-00002
- 2 paires de photocellules électriques AKTA A30 réf. P111536
- 1 feu clignotant 230V Radius à leds - réf. D114093-00002
- 1 profil palpeur CM2000 - réf. P111053
- Transmetteur pour barre palpeuse - réf. RADIOBAN/KIT
- 1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 - réf. D111904
- 1 serrure de verrouillage des vantaux 220V EBP réf. P123001-00001
- 2 plaques de fixation à souder pour attaches LUX/P4/P7 réf. D730178
- B EBA wifi gateway U control - réf. P111494



1



2



3

BFT MOTORISATION DE PORTAILS COULISSANTS

Gamme de motorisation de portails coulissants pour usage collectif

1 ARES VELOCE SMART BTA 500

- Motorisation 24 V
- Poids max vantail 500 kg
- Vitesse de déplacement 25 m/min
- Fin de course électromécanique
- Fréquence d'utilisation intensif
- Déverrouillage mécanique par poignée

ARES VELOCE SMART BTA 500

P926198-00002 réf. 00140004070

2 ARES ULTRA BT A 1500

- Motorisation 24 V
- Poids max vantail 1 500 kg
- Vitesse de déplacement 9 m/min
- Fin de course magnétique
- Fréquence d'utilisation intensif
- Déverrouillage mécanique par poignée

ARES ULTRA BT A 1500

P926193-00002 réf. 00140001526

3 ICARO VELOCE SMART AC A 1000

- Motorisation 230 V
- Poids max vantail 1 000 kg
- Vitesse de déplacement 25 m/min
- Fin de course électromécanique
- Fréquence d'utilisation très intensif
- Déverrouillage mécanique par poignée

ICARO VELOCE SMART AC A 1000

P925256-00002 réf. 00140003851

Accessoires :

- 8 x crémaillères en plastique noir - réf. CRNY68N
- 2 paires de photocellules électriques AKTA A30 réf. P111536
- 1 feu clignotant 230V Radius à leds - réf. D114093-00003
- 1 feu clignotant 24V Radius à leds - réf. D114094-00003
- Kit profil sensible Bircher 45x99mm réf. EXPERTLINE EL99
- BM200 barre palpeuse mécanique noire 2 mètres réf. BM200
- Kit radio pour palpeur - réf. : XRF-1
- 1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 - réf. D111904
- B EBA wifi Gateway U control - réf. P111494



MOTORISATION POUR BARRIÈRES LEVANTES

Cette barrière électromécanique est la plus simple et compacte de la gamme BFT

MOOVI 30RMM & 60RMM

- Motorisation 230 V
- Longueur de la lisse :
 - MOOVI 30RMM : 3 m max.
 - MOOVI 60RMM : 6 m max.
- Fin de course électromécanique
- Fréquence d'utilisation semi-intensif
- Déverrouillage par clé personnalisée
- Couleur gris RAL 7015
- Dimensions de la colonne 40 x 60 x h1000 mm

MOOVI 30 RMM

P940063-00002 réf. 00140001182

MOOVI 60 RMM

P940065-00002 réf. 00140001187

Idéale pour une installation dans des grands parkings, points de passage routiers et industriels

GIOTTO ULTRA 36 & GIOTTO ULTRA 36 XL

- Motorisation 24 V
- Longueur de la lisse :
 - GIOTTO ULTRA 36 : 2 à 4 m
 - GIOTTO ULTRA 36 XL : 3 à 6 m
- Fin de course électromécanique
- Fréquence d'utilisation intensif
- Déverrouillage par clé personnalisée
- Couleur gris RAL 7015
- Dimensions de la colonne 40 x 60 x h1000 mm

GIOTTO ULTRA 36

P940100-00002 réf. 00140004044

GIOTTO ULTRA 36 XL

P940101-00002 réf. 00140004043



BORNES ESCAMOTABLES

Configuration type :

- 1 centrale de commande PERSEO CBE - réf. D113812-00002
- 1 détecteur de masse magnétique 230V - réf. RMM230B/2
- 2 boucles magnétiques à encastrer 6m - réf. BCL-6N
- 2 modules pour Totem - réf. P800116
- 1 couvercle lumineux LED TLight - réf. P800117
- 1 base d'ancrage TPF - réf. P800040

Option :

- 1 panneau Totem PAN2 pour feu vert/rouge - réf. 00394381
- Led traffic light - réf. 00385251
- TCAP Couvercle Standard Totem - réf. P800108
- 1 kit batterie et chargeur STOPPY Bat pour électro frein - réf. P975005

STOPPY B 200/700 :


- Ø 200 x H700 mm
- Temps de montée 9,8 s
- Résistance au défoncement 70 000 j
- Fin de course capteur magnétique en ouverture
- Déverrouillage par électro frein

STOPPY MBB 220/700 :

- Ø 220 x H700 mm
- Temps de montée 9 s
- Résistance au défoncement 150 000 j
- Fin de course capteur magnétique en ouverture
- Déverrouillage par électro frein

STOPPY B 200/700 **P970089-00001 réf. 00140001572**

STOPPY MBB 220/700 **R950009-00003 réf. 00140001101**

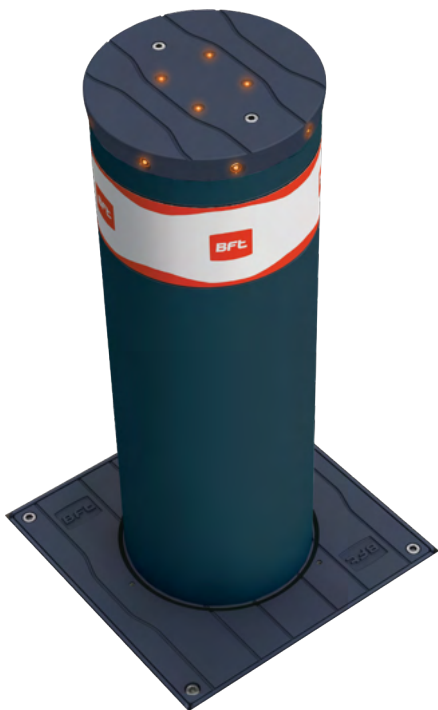



ACCESSOIRES DE FERMETURE





1

2



3


4



6

7

5

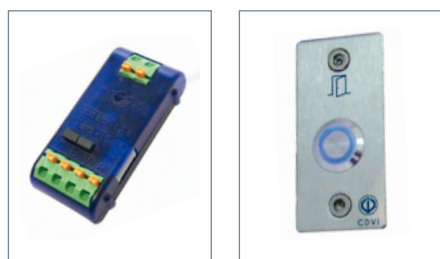


8

9



10

11

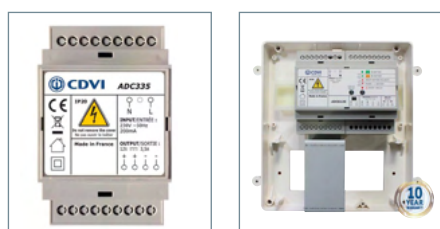

12

13

CDVI SOLUTIONS RESIDENTIEL & TERTIAIRE

Verrouillage : Poignées - Bandeaux

• Certifié NFS61937 (24/48V). Alim.12/24/48V. IP66. Signal NO/NF intégré

1 2x300 kg **B0600RP réf. 00327000064**

2 2x400 kg **BO800RN réf. 00327000069**

Verrouillage : Gâches et ventouses

3 Gâche à émission Alu applique réversible horiz. 90mm - 1 temps 12V AC/DC
GARH12 réf. 00327000387

4 Gâche à émission Alu applique réversible verticale 120mm - 2 temps 12V AC/DC
GARVT12 réf. 00327000394

5 Gâche sym. + têtière rupture 12V DC
T290SIR12 réf. 00327000726

6 Ventouse électromagnétique lumineuse 300 kg - applique.
Alim.12/24V - NFS61937 (24V)
V3SR réf. 00327000804

7 Equerre en Z pour ventouses 300, 400 et 500 kg
Z3Z4Z5 réf. 00327000852

Équerre en L pour ventouses électromagnétiques 300 et 400Kg
L3L4 réf. 00327000484

8 Temporisation de ventouses électromagnétiques de 1,5 à 20 sec.
Gestion jusqu'à 2 ventouses
TPV réf. 00327000775

Boutons de sortie

9 Bouton poussoir NO/NF éclairé précablé + plaque inox
BPNONFE réf. 00327000078

Cadre de mise en applique inox pour BPNONFE
CBP réf. 00327000156

Flexible porte inox 300 mm - métal. Facilite le passage des câbles utilisés pour le verrouillage
FLEX30 réf. 00327000361

Claviers à code

• Clavier codé DIGICODE® GALEOBT - bluetooth - électronique sécurisée.
Programmation classique via les touches du clavier ou via bluetooth grâce à l'application «my digicode»

10 Clavier codé DIGICODE® - bluetooth - électronique sécurisée. 3 relais - IP64
GALEOBT réf. 00327100931

11 Clavier codé DIGICODE® - applique 2 relais rétro-éclairé - IP64
DGA réf. 00327000277


Alimentations

12 Alimentation Régulée 12V 3,5A Montage sur rail DIN 3 modules
ADC335 réf. 00327101515


13 Alimentation secourable 12V DC - 5A - Leds et relais - Boite métal (batterie en option)
ADC612SB réf. 00327101797



ACCESSOIRES DE FERMETURE



12



13



14



15



16



17



18



19



ACCESSOIRES DE FERMETURE




SOLUTIONS RESIDENTIEL & TERTIAIRE

1	CPREG2N/250AS	Bandeau CPREG2N 2500 mm AS 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937 Option : RAL – Coupe et DECYL (découpe Cylindre)	réf. 05470731002
2	DLRI10EC	Gaine inox renforcée 50 cm diamètre 13/10 mm chapeaux carrés	réf. 05470000201
2	DLI7/30	Gaine inox 30 cm diamètre 9/7 mm	réf. 05470000691
3	SE1	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC + varistance	réf. 05470000485
3	SE3	Gâche électrique à rupture de courant 12V DC + varistance	réf. 05470000750
4	SEF203	Têtière réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou 24 mm de large	réf. 05470000546
5	AD1224R	Alimentation coffret métal 230V AC / 12V DC /5A ou 24DC /2.5 A - 2 relais + autoprotection	réf. 05470731158
6	COF-MP1	Coffret vide modulaire petit modèle avec RAIL DIN + grille perforée	<i>Nous consulter</i>
7	ADD1248	Alimentation sur rail DIN 230V AC / 12V DC / 60W - 5A 3 modules	réf. 05470731265
8	ADD2448	Alimentation sur rail DIN 230V AC / 24V DC / 48W - 2A 3 modules	réf. 05470731266
9	K1000	Clavier à code anti vandale 1010 utilisateurs 2 relais 12/24V AC/DC	réf. 05470000703
10	PB19VB_BBL	BP PMR inox avec plaque d'encastrement et braille PORTE 12/24 AC/DC Led bicolore Vert/blanc, Buzzer, temporisation C/NO/NC + Mécanique	réf. 05470731524
11	SHOKV4FR	Déclencheur manuel vert 2 contacts - double réarmement - Buzzer + led + détection d'ouverture du capot. Conçu et assemblé en France	réf. 05470731615
12	EF300CTC	Ventouse électromagnétique applique 300 daN 12-24V DC + CTC + LEDs conforme NF S 61 937	réf. 05470000265
13	EF300L	Equerre L ajustable pour série EF300	réf. 05470000270
14	EF300/550Z	Equerre Z ajustable pour séries EF300/EF550	réf. 05470000254
15	SE1	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC + varistance	réf. 05470000485
15	SE3	Gâche électrique à rupture de courant 12V DC + varistance	réf. 05470000750
16	PBNONC	Bouton poussoir ABS NO+NC	réf. 05470000421
17	TPNC	TEMPO 12-24V DC sous gaine thermo 1 contact NC 5-60 sec	réf. 05470000572
18	PBP19_TL + PBHI2	Plaque INOX avec empreinte pour tête de lecture et boîtier applique carré	réf. 05470730721
19	PB22IR_BAP	Capteur infrarouge avec plaque étroite et boîtier de mise en applique	réf. 05470731518



Aide aux devis

PORTAILS BATTANT

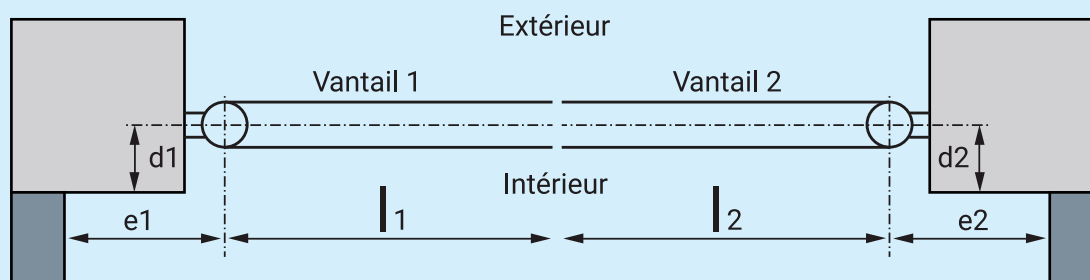

	CÔTE D	ECOINÇON	LARGEUR	POIDS	HAUTEUR
Vantail 1 (en mm) :	d1 :	e1 :	l1 :	p1 :	h1 :
Vantail 2 (en mm) :	d2 :	e2 :	l2 :	p2 :	h 2 :

Site :

Contact :

Tél. :

Fax./e-mail :

OBSERVATIONS :

Matériau :

Acier Bois Aluminium PVC

Portail :

Ajouré Plein

Angle ouverture :

90° 110° 130° 180°

Ouverture :

vers l'extérieur vers l'intérieur

Site :

Domestique Collectif Tertiaire / industriel

Fréquence d'utilisation :

Domestique Intensive Très intensive

Si possible, préciser le nombre de cycles / jour :

Matériel souhaité :

Apparent Encastré Hydraulique Electromécanique
 Autobloquant Sans blocage

Logique :

Automatique Semi-automatique Contact maintenu

Alimentation :

24 V 230 V

Ouverture piétonne :

Oui Non

Autre accès :

Oui Non (Prévoir un déverrouillage extérieur)

COMPLÉMENTS SOUHAITÉS

Commande Radio :

Récepteur embroché ... Emetteurs 2 canaux Récepteur déporté ... Emetteurs 4 canaux

Autre commande :

A clé A codes Autre :

Photocellules :

En saillie À encastrer Antivandales


Autre sécurité :

Détection de contact Autre :

Signalisation :

Clignotant Clignotant avec éclairage incorporé

PORTAILS COULISSANT

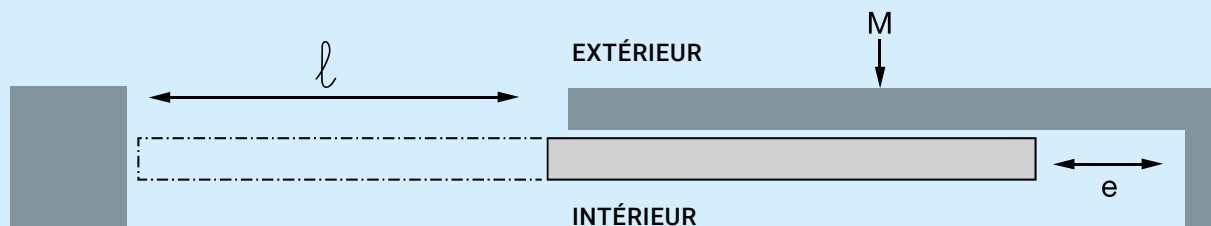

COURSE	ECOINÇON	POIDS	HAUTEUR
L :	E :	P :	H :

Site :	Contact :		
Tél. :	Fax./e-mail :		
OBSERVATIONS :			
.....			
.....			
Matériau :	<input type="radio"/> Acier	<input type="radio"/> Aluminium	<input type="radio"/> Autre :
Portail :	<input type="radio"/> Ajouré	<input type="radio"/> Plein	
Environnement : M est	<input type="radio"/> Un mur	<input type="radio"/> Une grille	
Site :	<input type="radio"/> Domestique	<input type="radio"/> Collectif	<input type="radio"/> Tertiaire/industriel
Fréquence d'utilisation :	<input type="radio"/> Domestique	<input type="radio"/> Intensive	<input type="radio"/> Très intensive
	Si possible, préciser le nombre de cycles / jour :		
Matériel souhaité :	<input type="radio"/> Autobloquant	<input type="radio"/> Réversible	
Logique :	<input type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Semi-automatique	<input type="radio"/> Contact maintenu
Alimentation :	<input type="radio"/> 24 V	<input type="radio"/> 230 V	
Ouverture piétonne :	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	
Autre accès :	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non (Prévoir un déverrouillage extérieur)	
ACCESSOIRES OBLIGATOIRES			
Photocellules :	<input type="radio"/> En saillie	<input type="radio"/> À encastrer	<input type="radio"/> Antivandales
Autre sécurité :	<input type="radio"/> Détection par contact	<input type="radio"/> Résistive (tranche de sécurité)	
	<input type="radio"/> Autre :	<input type="radio"/> Par contact	
Signalisation :	<input type="radio"/> Clignotant		
ACCESSOIRES EN OPTION			
Commande Radio :	<input type="radio"/> Récepteur embroché ... Émetteurs 2 canaux	<input type="radio"/> Récepteur déporté ... Émetteurs 4 canaux	
Autre commande :	<input type="radio"/> A clé	<input type="radio"/> A codes	<input type="radio"/> Proximité
	<input type="radio"/> Autre :		




PORTES DE GARAGE

Société :	Contact :
Tél. :	Fax./e-mail :


Dimensions et utilisation de la porte :

Porte sectionnelle : porte avec sections horizontales (*)

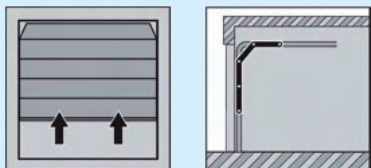

(*) Cocher la case s'il s'agit d'une porte bi-sectionnelle (2 sections horizontales)


Porte non débordante

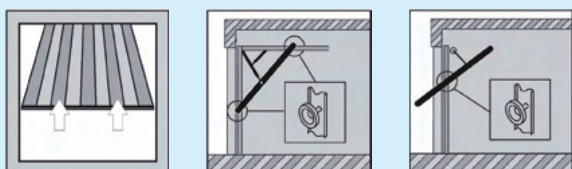

la porte ne débode pas de son rail lors de l'ouverture - guidée par des rails horizontaux


Ce type de porte peut aussi déborder de son cadre

Porte débordante

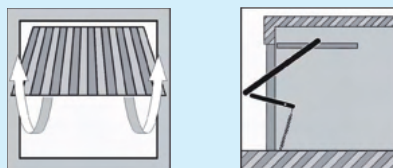

La porte déborde de son cadre lors de l'ouverture guidée par des rails horizontaux et verticaux

Porte à battant s'ouvrant vers l'extérieur



largeur max. par battant 1,4 m (avec syst V-Kit). Si la largeur est plus importante, se rendre sur le formulaire dédié aux portails battants et le compléter.

Largeur (par vantail) : mm		
Hauteur (par vantail) : mm		
Poids (par vantail) : kg		
Type de porte :	<input type="radio"/> Bois	<input type="radio"/> PVC	<input type="radio"/> Métallique
Équilibré avec :	<input type="radio"/> Centre-poids	<input type="radio"/> Ressorts	<input type="radio"/> Vérins a gaz
Utilisation :	<input type="radio"/> Privé/Particulier	<input type="radio"/> Publique/Industrielle	
Nombre d'utilisateurs/voitures	Utilisateurs :	Voitures :	

TYPE DE COMMANDES


Émetteurs	<input type="radio"/> pièces
Contact à clé	<input type="radio"/> Encastré <input type="radio"/> Apparent
Clavier à code	<input type="radio"/> Avec centrale <input type="radio"/> Sans fil
Autres :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Y a-t-il une pente? Si oui, quelle est la différence entre la position fermée et la position ouverte mesuré du sol ? cm
Y a-t-il une alimentation 230 VAC à proximité ?	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
Y a-t-il un câble (6 conducteurs), un tube entre les pilastres ?	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
Y a-t-il une ouverture des battants vers l'extérieur ?	<input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON

Si votre portail ne correspond à aucun des critères ci-dessus veuillez nous faire parvenir un plan en annexe.

BARRIÈRES LEVANTES

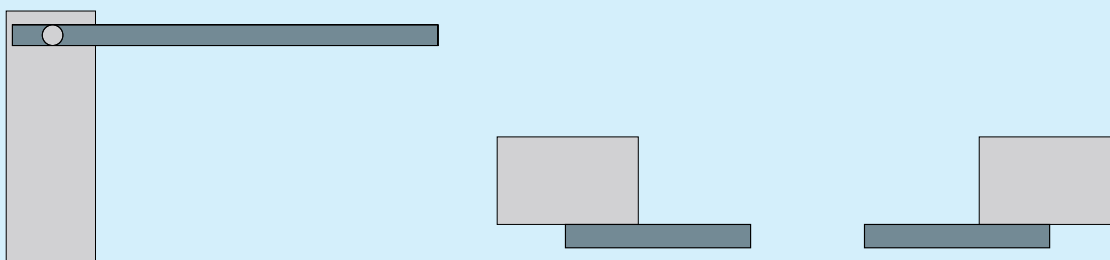

LARGEUR TOTALE	LARGEUR PASSAGE	HAUTEUR SOUS PLAFOND
L :	Lp :	Si installation en parking sous-terrain H :



Site :

Contact :

Tél. :

Fax./e-mail :

OBSERVATIONS :

.....

.....

Sens :* :	<input type="radio"/> Barrière gauche	<input type="radio"/> Barrière droite
Usage :	<input type="radio"/> Intermittent	<input type="radio"/> Intensif <input type="radio"/> Continu
Nombre de cycles / jour :	
Y a t-il des contraintes de rapidité d'ouverture ? :	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
Lisse :	<input type="radio"/> Rectangulaire	<input type="radio"/> Ronde
Lisse articulée (contrainte de hauteur) :	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
Lyre support d'extrémité :	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
Verrouillage de lisse (vandalisme) :	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
Fonctionnement :	<input type="radio"/> Automatique	<input type="radio"/> Semi-auto <input type="radio"/> Autre :


COMPLÉMENTS SOUHAITÉS

Commande Radio :	<input type="radio"/> Récepteur embroché ... Émetteurs 2 canaux	<input type="radio"/> Récepteur déporté ... Émetteurs 4 canaux
------------------	--	---

* Une barrière est dite droite quand, vu du côté ouverture du coffre, la lisse descend vers la droite.
Une barrière est dite gauche quand, vu du côté ouverture du coffre, la lisse descend vers la gauche.
Par convention, l'ouverture du coffre s'effectue toujours du côté intérieur de la propriété.

Sonepar propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques)



1 Le point de collecte dans votre agence Sonepar

Déposer vos équipements électriques usagés en agence




2 L'enlèvement sur votre chantier par **ecosystem**

Sonepar vous aide à organiser l'enlèvement de vos déchets électriques sur vos chantiers



3 L'installation sur site par **ecosystem**

Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m³** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux





Retrouvez notre réseau d'agences sur
sonepar.fr



Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre 326 769 379

Création : Sonepar France | Février 2023

