



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales

Type de lampe	LED
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	R7S [R7s]

Photométries et colorimétries

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142,86 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W

Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du produit (nom.)	100 °C
--	--------

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de la lampe	Linéaire
-------------------	----------

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397583

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871869671406500
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Code de commande	71406500



Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001353702
Nom de produit complet	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696714072

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Données photométriques

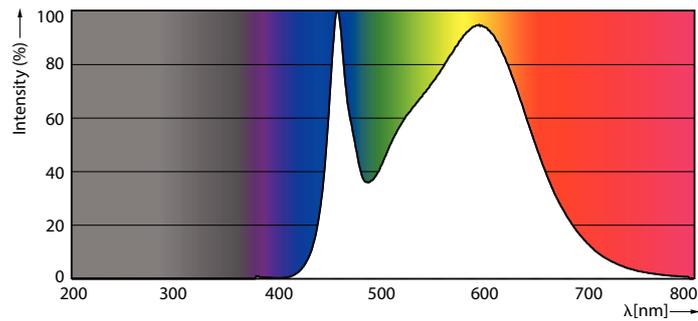

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie

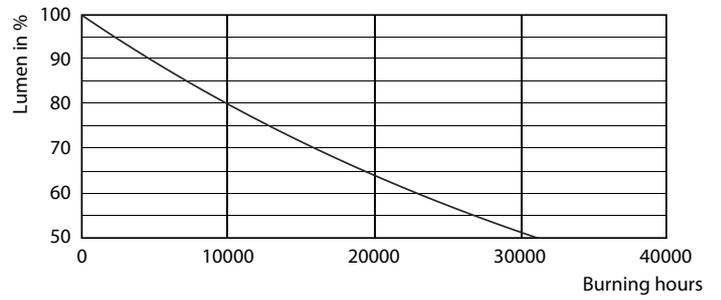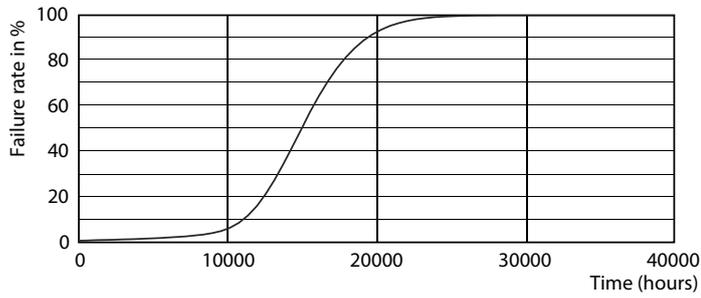

Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

