


**THM WO VIN 25.4/38.1 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

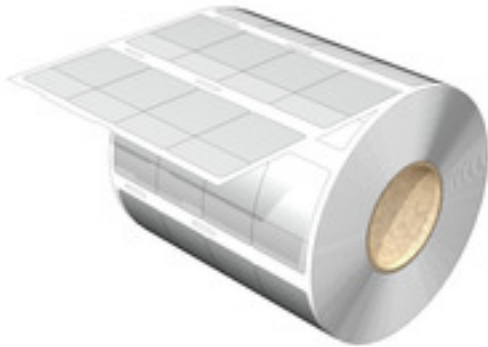

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

**Informations générales de commande**

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 4 - 8 mm, 25.4 x 38.1 mm, blanc
Référence	<a href="#">2657160000</a>
Type	THM WO VIN 25.4/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118675290
Qté.	2 000 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Date de création 7 novembre 2022 13:31:19 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## THM WO VIN 25.4/38.1 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	0,065 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Hauteur	25,4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	38,1 mm	Largeur (pouces)	1,5 inch
Poids net	0,117 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -40...80 °C

### Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Agrément selon UL 969	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Halogène	Oui	Largeur	38,1 mm
Matériau	Film vinyle	Nombre de repèrages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repères de fils et de câbles
Nombre par rouleau	2 000	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Procédé d'impression	Transfert thermique
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-40...80 °C

### Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	4 - 8 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	8 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 6	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 10

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**THM WO VIN 25.4/38.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

