
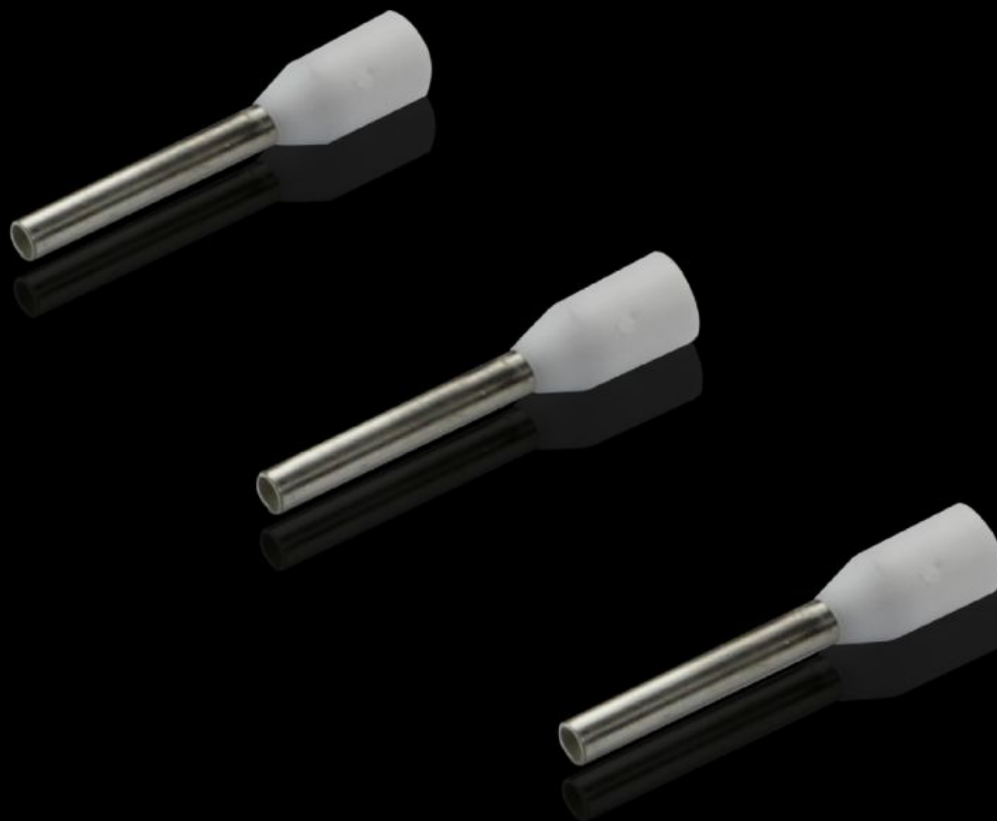


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.766 Embouts

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.766 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.766
Modèle	pour la réalisation manuelle et les machines à sertir 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (longueur 8 mm)
Description produit	Avec collerette en plastique.
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	blanc
Longueur	10 mm
AWG	18
Diamètre interne	2,8 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	0,75 mm <sup>2</sup>
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes	AEH DIN 46228
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids/UE	0,5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177815759
ETIM 7.0	EC000005

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

36659290

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR